2020

AEG



DES OUTILS PROFESSIONNELS DEPUIS 1898

AEG-POWERTOOLS.EU

AEG, UNE MARQUE PRO, ON VOUS LE PROUVE.






*APRES ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

Sûr de la qualité de ses produits et soucieux de répondre aux besoins des professionnels et bricoleurs experts, AEG offre depuis 2017 une garantie de 6 ans sur toute sa gamme d'outils filaires et sans fil, ainsi que 3 ans sur les batteries et chargeurs.



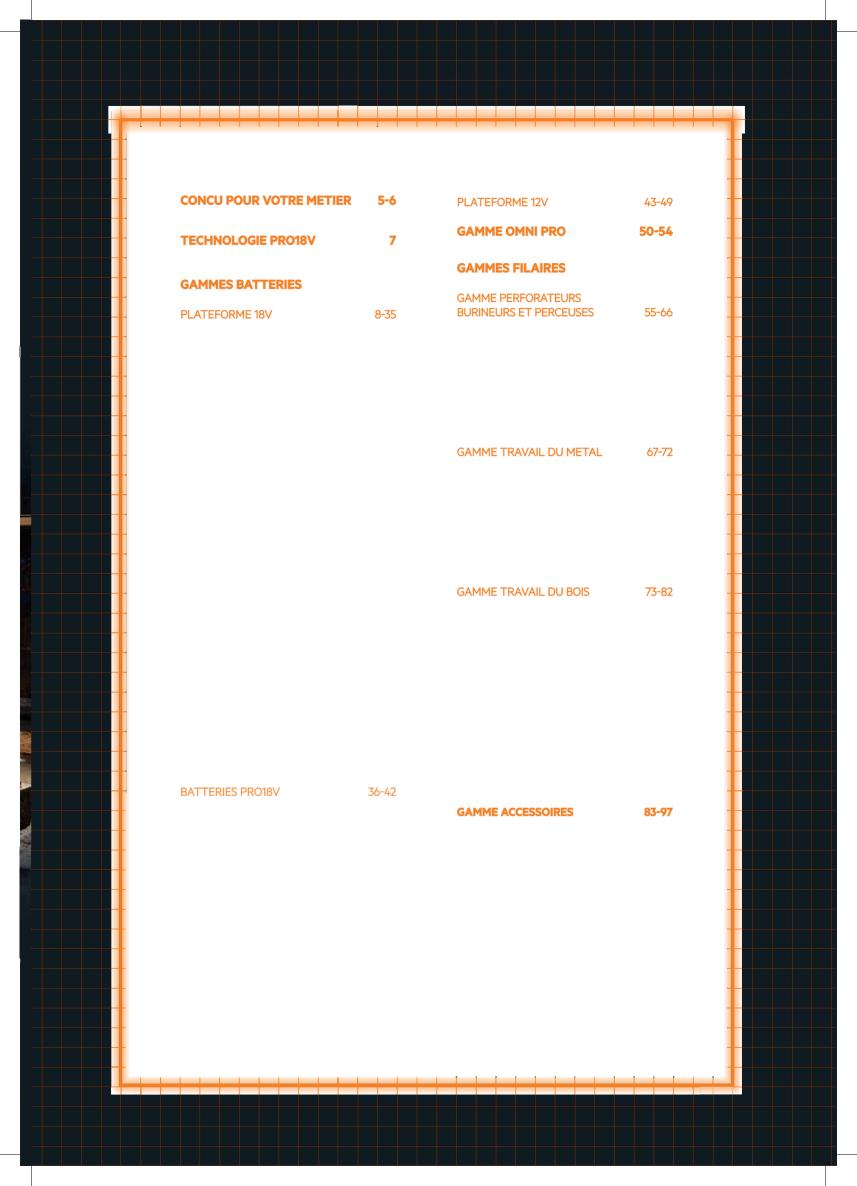

1898 Naissance de la marque AEG

Fabricant d'équipements électroportatifs à destination des professionnels et des artisans, AEG est une marque portée sur l'innovation et la compréhension des besoins de ses utilisateurs.

Depuis sa création en 1898, AEG a toujours été leader et n'a cessé d'innover, créant par exemple dès 1898, la première perceuse portative.

Depuis plus d'un siècle, AEG fabrique des outils électroportatifs puissants et toujours plus performants qui répondent aux besoins des professionnels du bâtiment...





AEG un passé glorieux, un avenir prometteur...



LES POINTS FORTS DES OUTILS AEG

Avec la gamme complète AEG, vous êtes sûrs de trouver l'outil répondant exactement à vos exigences. Les nombreuses innovations et brevets AEG comme le FIXTEC, l'AVS (système anti-vibrations), le SOFT-GRIP ou l'électronique avancée sont les garanties des meilleures performances professionnelles. Puissants, fiables, robustes, faciles à manier, les outils AEG POWERTOOLS seront vos meilleurs alliés sur tous vos chantiers et pour longtemps...



PERFORMANCES OPTIMISÉES



TESTS UTILISATEURS



DESIGN COMPACT



FABRIQUÉ POUR DURER

DES PROS TÉMOIGNENT

Rien ne remplace l'opinion et l'expérience des professionnels. Jour après jour depuis 1898, ils ont soumis les outils AEG aux plus durs chantiers du monde. Vous aussi choisissez la qualité AEG pour vos chantiers.





KEVIN FEIST POSEUR DE FENETRES **5 ANS D'EXPÉRIENCE**

ALLEMAGNE

"Nous avons équipé tous nos techniciens des nouveaux outils sans fil AEG PRO18V pour remplacer nos outils filaires. Les nouvelles batteries HD sont nettement plus performantes et offrent une autonomie incroyable, du jamais vu auparavant. On travaille nettement plus longtemps et les batteries restent légères."





JOE MALCOLM PLAQUISTE ET CHEF D'EQUIPE

11 ANS D'EXPÉRIENCE ANGLETERRE

"Ce que nous apprécions vraiment des outils PRO18V AEG, ce sont leurs performances qui nous font oublier les outils filaires. Et avec les nouvelles batteries HD, nous avons encore plus de puissance et plus d'autonomie. Et comme les batteries PRO18V sont compatibles avec tous les outils PRO18V AEG, nous ne manquons jamais d'energie sur nos chantiers."





OLIVIER DAVID GERANT D'ENTREPRISE GÉNÉRAI F

33 ANS D'EXPÉRIENCE FRANCE

"Après avoir travaillé avec d'autres outils sans fil, je peux vous garantir que je n'ai jamais eu autant de satisfaction produit, de polyvalence, et de services que m'offrent les outils AEG. Maintenant je choisis AEG et j'ai confiance."





FABIAN BIHLMEYER ÉBÉNISTE ET CUISINISTE

8 ANS D'EXPÉRIENCE ALLEMAGNE

"Le nouveau rabot PRO18V avec son moteur sans charbons brushless est aussi performant qu'un filaire. Plus précis et plus maniable, les travaux sont rapides et de haute qualité. C'est mon préféré."





PASCAL POIRIER ARTISAN COUVREUR

23 ANS D'EXPÉRIENCE FRANCE

"Mon outil préféré est la nouvelle meuleuse 125 mm Brushless PRO18V car elle est très légère, très maniable et je peux l'utiliser en toute sécurité grâce à sa gâchette non verrouillable et son frein de disque. C'est un outil très sûr."





TOBY COLDECOTT MENUISIER

20 ANS D'EXPÉRIENCE ANGLETERRE

"Le multitool PRO18V est absolument génial. Hyper léger et compact, il est très agile et passe partout. C'est vraiment un outil de Pro."

*Tous les produits AEG ont été donnés gratuitement pour recueillir des témoignages. Tous ces professionnels nous ont remonté librement leurs expériences et opinions sur nos machine



VENEZ DÉCOUVRIR NOS VIDÉOS SUR NOTRE PAGE YOUTUBE































































OMNI 18C

















BK18-38BL















AEG-POWERTOOLS.EU

DE GARANTIE SUR LES OUTILS'

DE GARANTIE SUR LES BATTERIES ET CHARGEURS*

*APRES ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

(1) CHOISISSEZ VOTRE PACK ENERGIE

CHOISISSEZ VOS OUTILS

4.0 and

Pack Pro Lithium 18V 4,0 Ah

1 batterie L1840R 1 chargeur BL1218 1 sac de chantier

SET L1840 BL

METAUX

Meuleuse Ø **125 18V** Ø 125 mm / 11 000 tr/min 4935464414

BEWS18-125BL-0 (1)



Pack Pro Lithium 18V 5,0 Ah 1 batterie L1850R 1 chargeur BLK1218 1 sac de chantier 4932451629

SET L1850BLK

MULTIMATÉRIAUX

PRO

4935471984

PERCER/VISSER



Perceuse percussion 18V 140 Nm / 2000 tr/min / 32000 cps/min 4935464099

BSB18BL-0 (1)



Perceuse percussion 18V 75 Nm / 2100 tr/min / 27 300 cps/min 4935451082

BSB18CBL-0 ⁽¹⁾

VISSER



Visseuse à chocs 18V 6 modes / 280 Nm / 3 000 tr/min 4935472013

BSS18B6-0 ⁽¹⁾



Visseuse à chocs 18V 73 Nm / 2400 tr/min / 1700 cps/min 4935451631

BSS180P-0 (1)



Boulonneuse à chocs 18V 500 Nm / 2750 tr/min / 3500 cps/min 4935459426

BSS18C12ZBL-0 ⁽¹⁾



 Visseuse à chocs 18 V
 Bo

 190 Nm / 2 400 tr/min / 3100 cps/min
 360

BSS18C-0 (1)

Visseuse plaquiste 18V 5 Nm / 5 000 tr/min

BTS18BL-0 ⁽¹⁾

4935459620

4935428405

7



BOULONNER

Boulonneuse à chocs 18V 6 modes / 300 Nm / 3000 tr/min

BSS18C12ZB6-0 (1)



Meuleuse Ø 125 Full security 18V Ø 125 mm / 11000 tr/min 4935464419

BEWS 18-125BLPX-0 ⁽¹⁾



Scie sabre compacte 18V 2,5 kg / 3000 cps/min

BUS18CBL-0 ⁽¹⁾

Scie sabre 18V 3,6 kg / 3 200 cps/min 4935464032

BUS18BL-0 ⁽¹⁾



Boulonneuse à chocs 18V 360 Nm / 2900 tr/min / 200 cps/min 4935446449

BSS18C12Z-0 (1)



Meuleuse Ø **230 18V** Ø 230 mm / 5500 tr/min 4935459735

BEWS18-230BL-0 (1)



Scie sabre 18V 3,5 kg / 3600 cps/min 4935431370

BUS18-0 (1)



OmniPro 18V 20 000 osc/min 4935446706

OMNI18C-0 ⁽¹⁾

PERFORER



Perfo-burineur SDS+ 18V 2,5 J / 1400 tr/min / 4800 cps/min 4935464751

BBH18BL-0 (1)

NOUVEAU



Perfo-burineur SDS+ 18V 1,5 J / 1300 tr/min / 4000 cps/min 4935464984

BBH18C-0 ⁽¹⁾

RANGEMENT



BOÎTE À OUTILS

• Grande capacité de rangement 37 litres • 66,2 x 33,4 x 29 cm 4932471878

AEG26TB

NOUVE

BOÎTE À OUTILS COMPACTE• Capacité de rangement 21,5 litres • 53,5 x 28,8 x 25,4 cm 4937471879

AEG21TB



SAC À OUTILS HUIT POCHES

- 8 poches et 6 boucles intérieures
 7 poches extérieures
 4932471880
 - BAGTT

5.0 AHIII

Pack Pro Lithium 2 x 18V 5,0 Ah 2 batteries L1850F 1 chargeur BL1218 1 sac de chantier 4932464019

SET LL1850BL

6.0 AT Pack Pro Lithium 18V 6.0 Ah

1 sac de chantier 4932464756

SET L1860RDHBLK

9.0 ALL

Pack Pro Lithium 18V 9,0 Ah 1 sac de chantier 4932464232

SET L1890BLK

BATTERIES PRO HD

Batterie 18V 9.0 Ah PROLITHIUM-ION™ L1890RHD

Batterie 18V 6,0 Ah PROLITHIUM-ION™ 4932464754 **L1860RHD**

Batterie 18V 3.0 Ah PROLITHIUM-ION™ 4932471051 L1830RHD

BATTERIES PROUBS

Batterie 18V 5,0 Ah PROLITHIUM-ION™ 4932451630 L1850R

Batterie 18V 4,0 Ah PROLIT: 4932430170 L1840R

PROLITING 4932430169 L1820R PROLITHIUM-ION™

CHARGEUR

BOIS



Rabot 82 mm 18V 82 mm / 14300 tr/min

BHO18BL-0 (1)





Scie sauteuse 18V Cap. 135 mm / 3500 cps/min 4935459654

BST18BLX-0 ⁽¹⁾



Scie sauteuse 18V Cap. 80 mm / 2050 cps/min 4935413130

BST18X-0 (1)



Scie circulaire Ø190 mm 18V Ø 190 mm / 3 800 tr/min 4935451537

BKS 18BL-0 (1)



Scie circulaire Ø165 mm 18V Ø 165 mm / 5 000 tr/min 4935431375

BKS18-0 ⁽¹⁾





Scie onglet radiale 18V Ø 254 mm / 3 900 tr/min 4935459336

Affleureuse 18V

Ø 6 mm / 25 000 tr/min 4935459584

BOF18BL-0 (1)

Ponceuse à bande 18V 75 x 457 mm / 11 000 tr/min 4935459582

BHBS18-75BL-0 (1)

Ponceuse excentrique 18V

Ø 125 mm / 22 000 osc/min 4935451086

BEX18-125-0 ⁽¹⁾

PRO

BPS18-254BL-0 (1)



Cloueur 16G 18V Clou 1,6 x 65 mm 4935451533

B16N18-0 (1)





Clou 1.2 x 55 mm 4935451535

B18N18-0 ⁽¹⁾





Pistolet à cartouche 18V 300 ml / 4000 Nm 4935471246

BKP18C-310-0 ⁽¹⁾



Compresseur 18V 8.3 bars / 30.8 l 4935471201

BK18-38BL-0 (1)



Souffleur 18V

BGE18-0 ⁽¹⁾



Aspirateur 18V 1068 l/min / 54 kPa 4935471983

SON & LUMIÈRE



Radio FM 18V 4935451539

BR1218C-0 (1)





Lampe de chantier 18V 2100 lumens 4935459659

BTL18-0 (1)



Éclairage de chantier 18V 1200 lumens 4935459657

BFL18X-0 (1)



2100 lumens 4935459661

BPL18-0 (1)



BLK1218



BL1418

Chargeur multiplateforme 12V & 18V

ACS18B30-0 (1) BHSS18-0 (1) LUS-210X

4935459663

Tronçonneuse 18V

4935471337

Guide 30 cm / 10 m/s

PRO 18V BRUSHLESS

NOS 3 MEILLEURES TECHNOLOGIES



VERS UN CHANTIER 100% SANS FIL

Au cœur des outils BRUSHLESS PRO18V se trouvent nos 3 principales technologies. Elles ont été conçues pour offrir aux professionnels une très haute puissance, une gestion électronique intelligente et un temps d'exécution efficace, et se distinguent de tous les autres produits disponibles sur le marché.









PUISSANCE ILLIMITÉE

Moteur Brushless compact composé de 4 aimants NEODYNIUM de haute résistance pour une puissance et une durabilité sans faille.

ELECTRONIQUE INTELLIGENTE

La technologie brevetée CORETEK surveille constamment les performances des outils et gère la communication entre la batterie PRO LI-ion et le moteur brushless PROFLUX pour fournir une vitesse et une puissance constantes.

UNE AUTONOMIE INÉPUISABLE

La technologie PROLITHIUM-ION vous permet de travailler dans les conditions les plus extrêmes jusqu'à -18 °C et jusqu'à + 50 °C. Une triple protection et une surveillance individuelle des cellules empêchent la surcharge des outils et la surchauffe lors d'applications nécessitant une forte demande de puissance.



PASSEZ

PUISSANC

HIGH DEMAND

La puissance délivrée s'adapte automatiquement au travail pour préserver l'autonomie.

PRO 18v

GAMME DE BATTERIES HIGH DEMAND PRO18V




Compatible avec tous les outils PRO18V



AUTONOMIE X 2* CELLULES DE HAUTE QUALITÉ







DES BATTERIES QUI RÉPONDENT A TOUS VOS BESOINS



TOUTES NOS BATTERIES SONT 100% RÉTRO-COMPATIBLES DEPUIS 2007

PERCEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS 140 NM PRO 18V BRUSHLESS

- 140 Nm de couple pour les applications les plus intensives
- Mandrin métal 13 mm Rhom pour une durabilité maximale
- Poignée rallongée pour un contrôle parfait de l'outil
- Sélecteur 3 modes indépendants : perçage, vissage, percussion
- 2 vitesses : 0-550 / 0-2000 tr/min
- Variateur de vitesse à la gâchette pour un contrôle parfait
- Revêtement micro texture pour un maintien parfait de l'outil
- Eclairage I FD intégré

	BSB 18BL-0	BSB 18BL LI-602C	
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	
Capacité batterie (Ah)	-	6,0	
Nombre de batterie(s)	0	2	
Chargeur fourni	-	85 min	
Cap. Bois/métal/béton [mm]	100 / 13 / 20	100 / 13 / 20	
Capacité mandrin (mm)	13	13	
Couple max (Nm)	140	140	
Vitesse à vide (tr/min)	500 - 2000	500 - 2000	
Cadence de frappe max (cps/min)	32.000	32.000	
Poids avec batterie (kg)	2,5	2,5	
Emballage	Carton	Coffret	
Réf	4935464099	4935464100	
Code EAN	4058546220440	4058546220457	







BSB 18BL-0





PERCEUSE À PERCUSSION MANDRIN **AMOVIBLE BRUSHLESS**



BSB 18CBL

- Moteur BRUSHLESS 18V
- 75 Nm de couple
- Mandrin autoserrant amovible 13 mm, pour un maximum de polyvalence
- Perceuse à percussion très compacte (151 mm de long sans le mandrin et 193 mm avec)
- 2 vitesses 0-550 / 0-2100 tr/min
- Sélecteur 3 modes : perçage, vissage, percussion
- Reception 1/4 HEX une fois le mandrin retiré. L'embout 25 mm peut être laissé même lorsque que le mandrin est en place.
- Les performances de couple (serrage) et de vitesse restent les mêmes y compris lorsque l'outil est équipé de son mandrin déporté ou de son mandrin renvoi d'angle
- Mandrins disponibles en option page 87

	BSB 18CBL-0	BSB 18CBL LI-502C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	5.0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	-	90 min
Cap. Bois/métal/béton [mm]	45 / 13 / 14	45 / 13 / 14
Capacité mandrin (mm)	1,5 - 13	1.5-13
Couple max (Nm)	75	75
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 550 / 0 - 2100	0-550 / 0-2100
Cadence de frappe max (cps/min)	7150 / 27.300	7.150 / 27.300
Poids avec batterie (kg)	1,8	2.1
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935451082	4935459396
Code EAN	4002395811083	4058546010577









BSB 18CBL-0



PERCEUSE À PERCUSSION COMPACTE **BRUSHLESS**



BSB 18C2 BL

- Moteur BRUSHLESS 18V
- 65 Nm de couple
- Mandrin métal 13 mm
- 2 vitesses de rotation : 0-500 / 0-1950 tr/min
- Sélecteur 3 modes indépendants : perçage, vissage, percussion
- Eclairage LED intégré
- Outil compact : seulement 183 mm de longueur
- Compatible avec la technologie de batterie AEG PROLITHIUM ION™ offrant une protection contre les surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et de l'outil

	BSB 18C2BL LI-202C	BSB 18C2BL LI-402C	BSB 18C2BL LI-X02C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	2,0	4,0	2,0 + 4,0
Nombre de batterie(s)	2	2	2
Chargeur fourni	40 min	100 min	40 min
Cap. Bois/métal/béton [mm]	40 / 13 / 13	40 / 13 / 13	40 / 13 / 13
Capacité mandrin (mm)	13	13	13
Couple max (Nm)	65	65	65
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500 / 0 - 1950	0 - 500 / 0 - 1950	0 - 500 / 0 - 1950
Cadence de frappe max (cps/min)	25.350	25.350	25.350
Poids avec batterie (kg)	1,8	2,0	2,0
Emballage	Coffret	Coffret	Coffret
Réf	4935464096	4935464097	4935464098
Code EAN	4058546220419	4058546220426	4058546220433









BSB 18C2BL LI-402C





PERCEUSE À PERCUSSION MANDRIN AMOVIBLE 18V



BSB 18C2X

- Moteur quadripolaire 18V
- 50 Nm de couple
- Mandrin autoserrant amovible 13 mm, pour un maximum de polyvalence
- 2 vitesses 0-450 / 0-1800 tr/min
- Sélecteur 3 modes indépendants : perçage, vissage, percussion
- Reception 1/4 HEX une fois le mandrin retiré. L'embout 25 mm peut être laissé même lorsque que le mandrin est en place
- Les performances de couple (serrage) et de vitesse restent les mêmes y compris lorsque l'outil est équipé de son mandrin déporté ou de son mandrin renvoi d'angle
- Seulement 206 mm de long et 161 mm sans le mandrin
- Mandrins disponibles en option page 87

	BSB 18C2X LI-202C	BSB 18C2X-402C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	2,0	4.0Ah
Nombre de batterie(s)	2	2
Chargeur fourni	40 min	60 min
Cap. Bois/métal/béton [mm]	45 / 13 / 14	45 / 13 / 14
Capacité mandrin (mm)	13	13
Couple max (Nm)	50	50
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 450 / 0 - 1800	0 - 450 / 0 - 1800
Cadence de frappe max (cps/min)	23.400	23.400
Poids avec batterie (kg)	1,74	1,7
Emballage	Coffret	Coffret
Réf	4935459424	4935472266
Code EAN	4058546010850	4058546339128

NOUVEAUTÉ











PERCEUSE À PERCUSSION COMPACTE



BSB 18C2

- Moteur quadripolaire 18V
- 50 Nm de couple
- Mandrin métal 13 mm
- 2 vitesses 0-450 / 0-1800 tr/min
- Sélecteur de mode indépendant
- 191 mm de longueur seulement
- Eclairage LED pour une parfaite visibilité

	BSB 18C2LI-202C
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	2,0
Nombre de batterie(s)	2
Chargeur fourni	40 min
LED	Oui
Cap. Bois/métal/béton [mm]	45 / 13 / 14
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 450 / 0 - 1800
Couple max (Nm)	50
Cadence de frappe max (cps/min)	23.400
Poids avec batterie (kg)	1,71
Emballage	Coffret
Réf	4935459722
Code EAN	4058546028947









PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE BRUSHLESS PRO 18v BRUSHLESS



BS 18C2BL

- Moteur BRUSHLESS 18V
- 65 Nm de couple
- Mandrin métal 13 mm
- 2 vitesses de rotation : 0-500 / 0-1950 tr/min
- Sélecteur 3 modes indépendants: perçage, vissage, percussion
- Outil compact: seulement 176 mm de longueur
- Eclairage LED intégré

	BS 18C2BL LI-202C	BS 18C2BL LI-402C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	2,0	4,0
Nombre de batterie(s)	2	2
Chargeur fourni	40 min	80 min
Cap. Bois/métal/béton [mm]	40 / 13	40 / 13
Capacité mandrin (mm)	13	13
Couple max (Nm)	65	65
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500 / 0 - 1950	0 - 500 / 0 - 1950
Poids avec batterie (kg)	1,7	1,9
Emballage	Coffret	Coffret
Réf	4935464094	4935464095
Code EAN	4058546220396	4058546220402







BS 18C2BL LI-202C





PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE

PRO 18v

BS 18C2

- Moteur quadripolaire 18V
- 50 Nm de couple

Type de batterie

Chargeur fourni Cap. Bois/métal/béton [mm]

Couple max (Nm)

Emballage

Vitesse à vide (tr/min)
Poids avec batterie (kg)

Capacité batterie (Ah)

Nombre de batterie(s)

- Mandrin métal 13 mm
- 2 vitesses 0-450 / 0-1800 tr/min
- 187 mm de longueur seulement
- Eclairage LED pour une parfaite visibilité de la zone de travail









VISSEUSE À CHOCS OLÉOPNEUMATIQUE BRUSHLESS

BS18C2 LI-202C

Li-ion

40 mir

45 / 13

50 0 - 450 / 0 - 1800

1,68 Coffret

2,0




BSS 180P

- Motour BDIISHI ESS 18V
- 73 Nm de couple : couple constant beaucoup plus efficace que les systèmes de vissages classiques
- Le nouveau mécanisme de frappe améliore nettement les performances de l'outil, le rendant plus performants que les visseuses à chocs classiques
- Technologie à bain d'huile permettant de réduire le bruit de l'impact à seulement 73 dB

BSS 180

- Boite de vitesse à 3 rapports délivrant jusqu'à 2400 tr/min
- Compacité et ergonomie extrême : seulement 152 mm de longueu
- Triple LED pour un éclairage optimal

duire le bruit de l'impact à seulement 73 dB à 2400 tr/min t 152 mm de longueur	
)P-0	
	49







BSS 18C

- Moteur quadripolaire 18VCouple de 190 Nm
- Réception hex ¼"
- Jusqu'à 3100 cps/min pour une puissance maximale
- Carters et engrenages magnesium pour une durabilité accrue

VISSEUSE À CHOCS COMPACTE

- 145 mm seulement pour un design ergonomique
- Eclairage par LED
- Fourni avec un embout de vissage PZ2

	BSS 18C-0
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	•
Nombre de batterie(s)	0
Couple max (Nm)	190
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2400
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 3100
Réception	¼" Не х
Poids avec batterie (kg)	1,56
Emballage	Carton
Réf	4935428405
Code EAN	4002395132140








BSS 18C-0



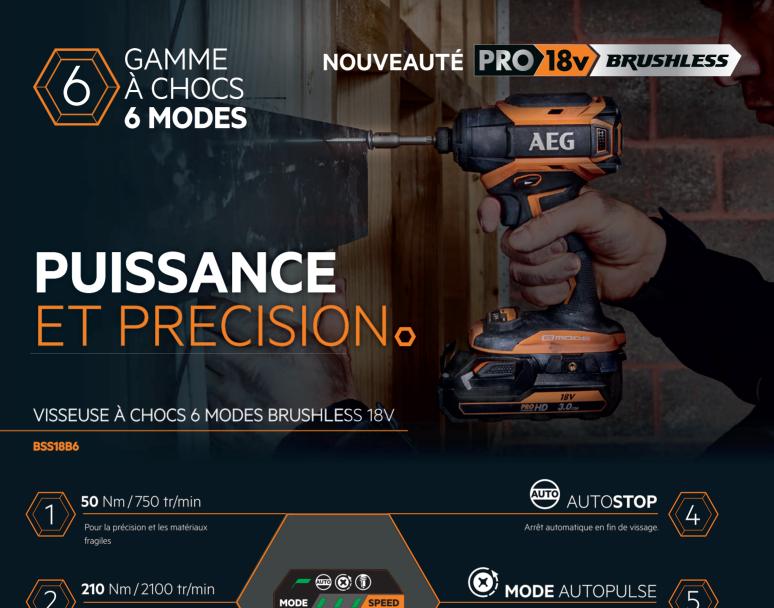



Pour les travaux courants





Rotation avec impulsions préservant





*Valeur pouvant variée de + à - 10% en fonction de l'application réalisée

280 Nm/3000 tr/min Pour les travaux difficiles et intensifs

VISSEUSE À CHOCS 6 MODES BRUSHLESS 18V



- Puissance de 280 Nm pour un entraînement à couple élevé
- Panneau d'affichage intuitif de sélection à 6 modes pour couvrir un large éventail d'applications
- Les vitesses 1, 2 et 3 sont des vitesses standards qui augmentent la vitesse et la puissance
- Le mode Autostop arrête l'outil après l'impact pour éviter tout dommage matériel
- Le mode AUTOPULSE commence par des mouvements lents pour aider à retirer les vis rouillées ou endommagées • Le mode auto-foreuse ralentit l'outil une fois que la vis a coupé le matériau supérieur pour assurer une fixation sûre
- Le moteur brushless PROFLUX couplé avec la technologie CORETEK fournit une puissance et autonomie inégalées sur
- le marché Compatible avec la technologie de batterie AEG PROLITHIUMION™ offrant une protection contre les surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et de l'outil


	BSS 18B6-0	
Type de batterie	Li-ion	
Capacité batterie (Ah)	•	
Nombre de batterie(s)	0	
Couple max (Nm)	280	
Vitesse à vide (tr/min)	50 - 750 / 210 - 2100 / 280 - 3000	
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 4000	
Réception	¼" Hex	
Poids avec batterie (kg)	1,72	
Emballage	Carton	
Réf	4935472013	
Code EAN	4058546324094	









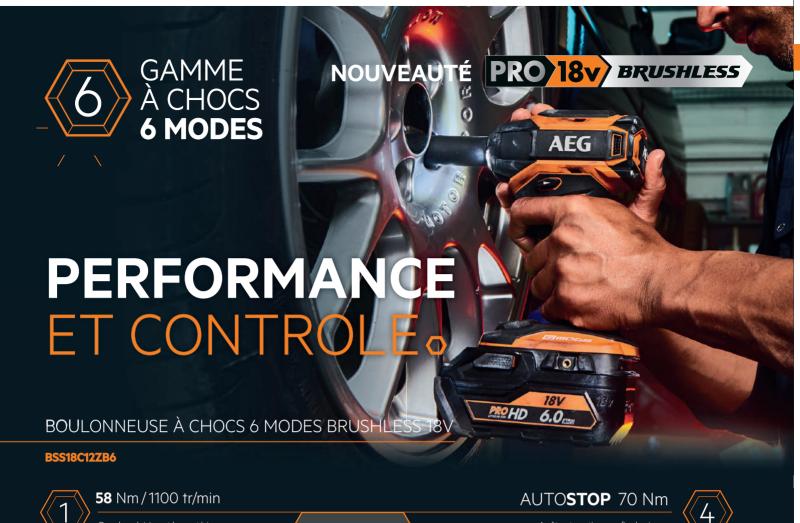



Pour la précision et les matériaux fragiles

170 Nm / 2200 tr/min

Pour les travaux courants

7 /7 SPEED

Arrêt automatique en fin de vissage



AUTOSTOP 120 Nm

Pour le serrage des roues de voitures





BRUSHLESS 18V

300 Nm / 3000 tr/min

Pour les travaux difficiles et intensifs

AUTOSTOP 160 Nm Pour le serrage des roues de véhicules

utilitaires et fourgons



BOULONNEUSE À CHOCS 6 MODES



BSS18C12ZB6

Couple puissant de 300 Nm pour les travaux les plus difficiles

*Valeur pouvant variée de + à - 10% en fonction de l'application réalisée

- Sélection 6 modes de couple pour couvrir plusieurs applications
- Les vitesses 1, 2 et 3 sont des modes standards avec augmentation de la vitesse et de la puissance
- Le mode Autostop 1 coupe l'outil après l'impact à 70 Nm
- Le mode Autostop 2 coupe l'outil après l'impact à 120 Nm
- Le mode Autostop 3 désactive l'outil après un impact à 160 Nm
- Le moteur brushless PROFLUX couplé à la technologie Coretek délivre une puissance et une autonomie inégalées sur le marché
- Compatible avec la technologie de batterie AEG PROLITHIUMION™ offrant une protection contre les surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et de l'outil

	BSS 18C12ZB6-0
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	
Nombre de batterie(s)	0
Couple max (Nm)	300
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 3000
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 4000
Réception	½" carré
Poids avec batterie (kg)	1,92
Emballage	Carton
Réf	4935472012
Code EAN	4058546324087









BOULONNEUSE À CHOCS ½" BRUSHLESS

PRO 18v BRUSHLESS

- Moteur BRUSHLESS 18V
- 500 Nm de couple
- Réception carré 1/2" + adaptateur hex 1/4" pour les applications de vissage
- 3 réglages de couple 270 / 360 / 500 Nm + mode autostop
- 0 à 3500 cps/min pour de meilleurs performances
- Triple LED pour un éclairage de la zone de travail optimal


	BSS 18C 12ZBL-0	BSS 18C 12ZBL LI-402C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	4.0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	-	80 min
Couple max (Nm)	500	500
Vitesse à vide (tr/min)	1400 - 2750	1400 - 2750
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 3500	0 - 3500
Réception	½" carré	½" carré
Poids avec batterie (kg)	2,3	3,02
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935459426	4935459427
Code EAN	4058546010874	4058546010881













PRO 18v

- Moteur quadripolaire 18V
- Couple de 360 Nm
- Réception Carré ½" et adaptateur Hex ¼" pour le vissage
- De 0 à 3200 cps/min pour une puissance maximale
- Carter et engrenages magnesium pour une durabilité optimale

BOULONNEUSE À CHOCS 1/2"

- Seulement 203 mm de long
- Triple LED pour un éclairage optimale de la zone de travail

	BSS 18C 12Z-0	BSS 18C 12Z Li-402C	
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	
Capacité batterie (Ah)	-	4,0	
Nombre de batterie(s)	0	2	
Chargeur fourni	-	80 min	
Couple max (Nm)	360	360	
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2900	0 - 2900	
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 3200	0 - 3200	
Réception	½" carré	½" carré	
Poids avec batterie (kg)	2,3	2,3	
Emballage	Carton	Coffret	
Réf	4935446449	4935446456	
Code EAN	4002395136247	4002395136254	










BSS 18C 12Z-0

BSS 18C 12Z Li-402C

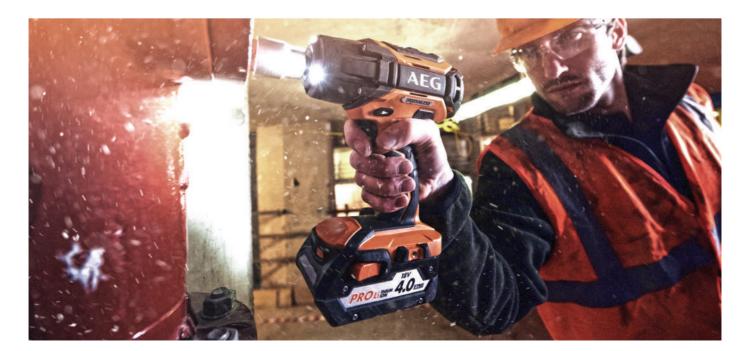



PERFORATEUR BURINEUR SDS+ 18V



BBH 18BL

- Perforateur SDS en forme de L pour percer le béton jusqu'à 26 mm
- Force de frappe de 2,5 joules EPTA
- Moteur Brushless PROFLUX™ pour une meilleure efficacité
- Sélecteur 4 modes indépendants
- Fonction marteau pour un perçage rotatif dans le bois et le métal
- Crochet de suspension en métal
- · Poignée anti-vibrations pour un confort optimal
- Compatible avec la technologie de batterie AEG PROLITHIUM ION™ offrant une protection contre les surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et de l'outil

	BBH 18BL-0	BBH 18BL LI-502C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	5,0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	-	90 min
Cap. Bois/métal/béton [mm]	30 / 13 / 26	30 / 13 / 26
Force de frappe (J) (EPTA)	2,5	2,5
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1400	0 - 1400
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4800	0 - 4800
Poids avec batterie (kg)	-	3,08
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935464751	4935464753
Code EAN	4058546226961	4058546226985









BBH 18BL-0

PRO 18v

BBH 18BL LI-502C

MARTEAU PERFORATEUR COMPACT 4 MODES SDS+ 18V



- Conception ergonomique avec poignée réduisant la fatigue de l'utilisateur lors d'une application au-dessus de la tête et à une main
- Mécanisme de frappe optimisé offrant une productivité maximale dans les tailles de forage courantes (5,5 à 10 mm)
- Mode de perçage dédié permettant d'enlever les matériaux légers tout en minimisant les dommages aux matériaux environnants
- Grille anti-poussière remplaçable empêchant les dommages moteur causés par la pénétration de poussière
- Porte-embout hexagonal ¼' pour les applications de fixation
- Clip de ceinture pour fixation à la ceinture de l'utilisateur
- Compatible avec la technologie de batterie AEG PROLITHIUM ION™ offrant une protection contre les surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et de l'outil

	BBH 18C-0	BBH 18CLI-202C	
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	
Capacité batterie (Ah)	-	2,0	
Nombre de batterie(s)	0	2	
Chargeur fourni	-	50 min	
Cap. Bois/métal/béton [mm]	13 / 10 / 16	13 / 10 / 16	
Force de frappe (J) (EPTA)	1,5	1,5	
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1300	0 - 1300	
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 5500	0 - 5500	
Poids avec batterie (kg)	2,5	2,5	
Emballage	Carton	Coffret	
Réf	4935464984	4935464985	
Code EAN	4058546229290	4058546229306	

NOUNEAL

ARG ARG









BBH 18C-0

BBH 18CLI-202C



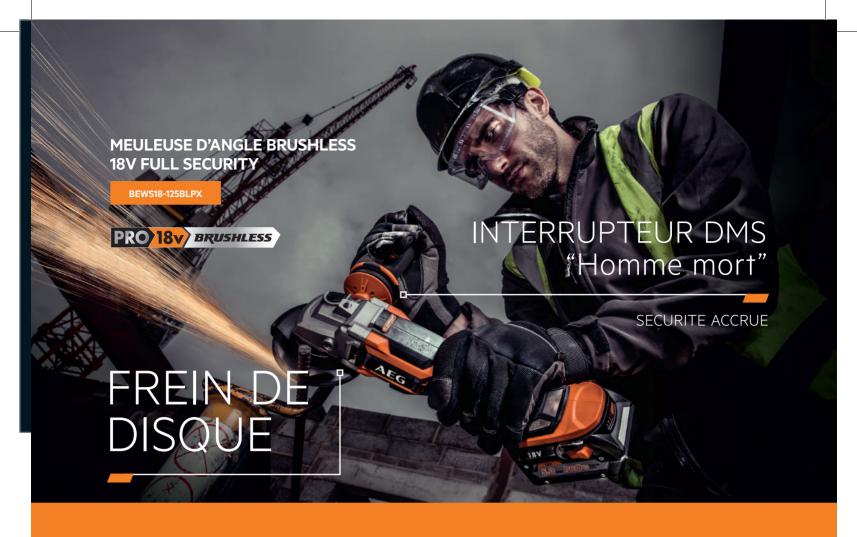

PUISSANCE SANS EFFORT. PROTECTION EXTREME.

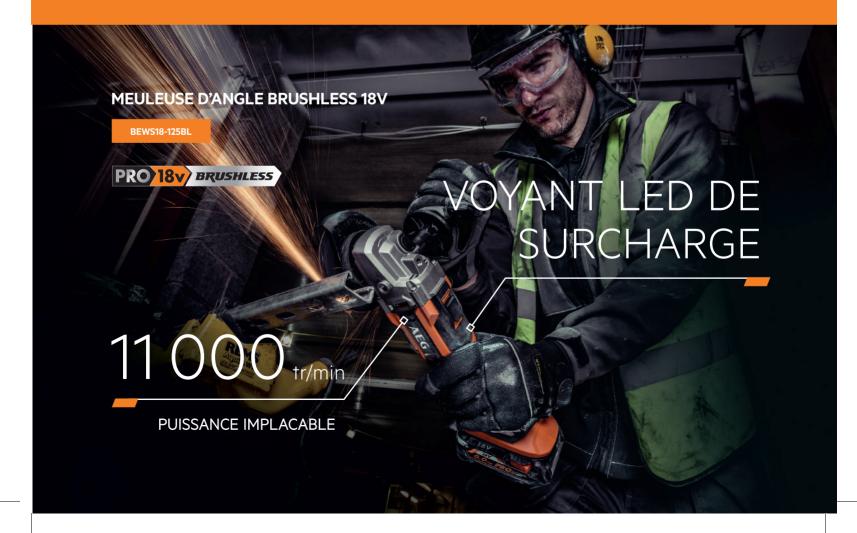

MEULEUSE D'ANGLE 125MM BRUSHLESS

PRO 18v BRUSHLESS

BEWS 18-125BLPX

- Moteur Brushless 18V
- Interrupteur DMS "Homme mort"
- Démarrage progressif
- Frein électrique et protection anti-retour
- Système Fixtec pour un changement rapide du disque
- Poignée anti-vibrations 3 positions
- Réglage du carter sans outils



	BEWS 18-125BLPX-0	BEWS 18-125BLPX-602C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	6,0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	-	85 min
Vitesse à vide (tr/min)	11.000	11.000
Profondeur de coupe (mm)	26	26
Broche	M 14	M 14
Poids avec batterie (kg)	2,5	2,9
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935464419	4935464422
Code EAN	4058544223A40	405954A223A70













MEULEUSE D'ANGLE 125MM BRUSHLESS





- Moteur Brushless 18V
- Démarrage progressif
- Voyant LED de surcharge
- Réglage du carter sans outils Sytème anti-redémarrage LLO
- Poignée 3 positions pour un confort de travail optimal



	BEWS 18-125BL-0	BEWS 18-125BL-502C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	5,0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	-	90 min
Vitesse à vide (tr/min)	11.000	11.000
Profondeur de coupe (mm)	26	26
Broche	M14	M14
Poids avec batterie (kg)	2,4	2,6
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935464414	4935464417
Code EAN	4058546223595	4058546223625











BEWS 18-125BL-502C

MEULEUSE D'ANGLE 230 MM BRUSHLESS

PRO 18v BRUSHLESS

BEWS 18-230BL

- Moteur BRUSHLESS 18V
- Système Dual 18V : fonctionne aussi bien avec une ou deux batteries.
- Interrupteur "homme mort" pour une sécurité optimale
- Protection anti retour kick-back, frein électrique et système anti-redémarrage
- Démarrage progressif
- Poignée arrière rotative anti vibrations avec revêtement Soft grip
- Poignée anti-vibrations 3 positions pour une prise en main parfaite



	BEWS 18-230BL-0	BEWS 18-230BL LI-602C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	6,0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	-	120 min
Vitesse à vide (tr/min)	5500	5500
Profondeur de coupe (mm)	68	68
Broche	M14	M14
Poids avec batterie (kg)	7,2	5,6
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935459735	4935464816
Code EAN	4058546029074	4058546227616











SCIE CIRCULAIRE Ø190MM BRUSHLESS

PRO 18v BRUSHLESS

BKS 18BL

- Moteur Brushless 18V
- Lame diamètre 190 mm
- Chassis et semelle magnésium pour un outil léger et durable
- Frein moteur électronique
- Vitesse de rotation de 3800 tr/min
- Eclairage LED + soufflerie intégrée
- Fourni avec une lame carbure 190 mm 24 dents et un guide parallèle

BKS 18BL-0
Li-ion
0
190
56°
45
64
3800
30
3,6
Carton
4935451537
4002395146345







BKS 18BL-0

SCIE CIRCULAIRE Ø165MM

- Moteur quadripolaire 18V
- Lame diamètre 165 mm
- Chassis et semelle magnésium pour un outil léger et durable
- Frein moteur électronique
- Vitesse de rotation de 5000 tr/mn
- Interrupteur non bloquant pour plus de sécurité
- Blocage d'arbre pour un changement rapide de la lame
- Fourni avec une lame carbure 165 mm 24 dents et un guide parallèle

	BKS 18-0	
Type de batterie	Li-ion	
Nombre de batterie(s)	0	
Ø mm	165	
Coupe biaise (°)	50	
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	41	
Profondeur de coupe max à 90° (mm)	54	
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 5000	
Ø arbre (mm)	15,87	
Poids avec batterie (kg)	3,6	
Emballage	Carton	
Réf	4935431375	
Code EAN	4002395132812	











BKS 18-0



SCIE SABRE BRUSHLESS



BUS 18BL

- Moteur brushless 18V
- 28.5 mm de course de lame et 3200 tr/min, des performances équivalentes au filaire
- Variateur de vitesse à l'interrupteur pour une précision optimale
- Système pendulaire pour des coupes rapides
- Patin ajustable
- Système Fixtec pour un changement de lame rapide et sans clé
- Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la zone de coupe
- Crochet intégré afin de pouvoir suspendre l'outil en cas de besoin
- Compatible avec la technologie de batterie AEG PROLITHIUMION™ offrant une protection contre les surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et de l'outil

	BUS 18BL-0
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Vitesse à vide (cpm)	3200
Course (mm)	28
Profondeur de coupe max. Bois/Acier/PVC [mm]	255 / 20 / 130
Poids avec batterie (kg)	3,6
Emballage	Carton
Réf	4935464032
Code EAN	4058546219772









BUS 18BL-0



SCIE SABRE COMPACTE BRUSHLESS



BUS 18CBL

NOUVEAUTÉ

- Conception compacte et puissante permettant à l'utilisateur de réaliser des applications complexes dans des zones étroites
- L'action de coupe pendulaire pousse la lame à travers le matériau pour des coupes rapides et agressives
- Boîtier moteur sur-protégé offrant une adhérence et une sécurité maximales pour des applications à deux mains
 Longueur de course de 19 mm pour un arrachage maximal de matériau à chaque coupe
- Coupe rapide et précise de la tige et de la tôle grâce à ses 3000 cps/min
- Système de lame à dégagement rapide pour plus de facilité pour l'utilisateur
- Moteur Brushless PROFLUX™ avec technologie Coretek fournissant une puissance et une autonomie de pointe sur le marché
- Compatible avec le système PRO18V


PRO HD



PRO 18v BRUSHLESS

	BUS 18CBL-0
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	•
Nombre de batterie(s)	0
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000
Course (mm)	19
Poids avec batterie (kg)	2,81
Emballage	Carton
Réf	4935471984
Code EAN	4058546298838



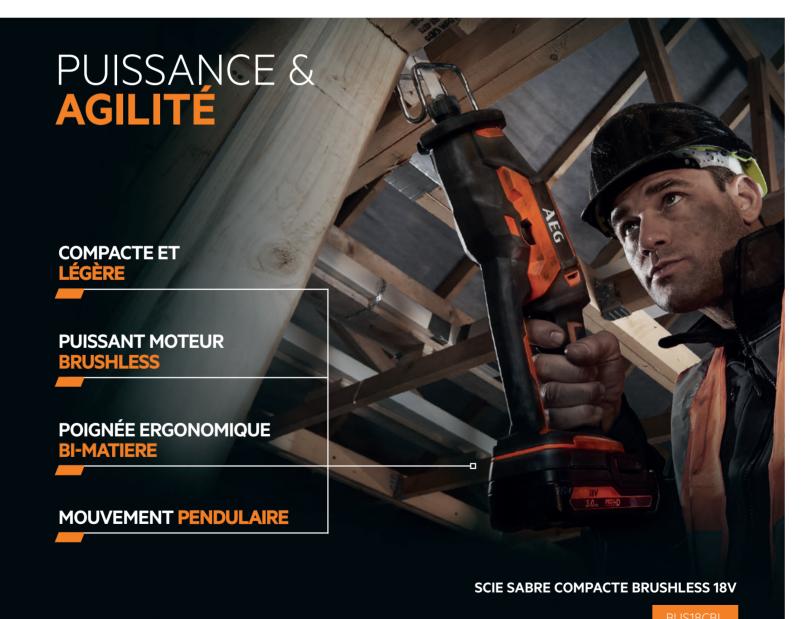

SCIE SABRE

- Moteur quadripolaire 18V
 Course de 19 mm et 3600 cps/mn pour des applications de découpe rapide
- Variateur de vitesse à l'interrupteur pour une précision optimale
- Système pendulaire pour des coupes rapides
- Patin ajustable
- Système Fixtec pour un changement de lame rapide et sans clé
- Poignée soft-grip pour un meilleur confort
- Fournie avec 2 lames



BUS 18

PRO 18v

Li-ion	
•	
0	
0 - 3600	
19	
3,5	
Carton	
4935431370	
4002395132805	
	0 0 - 3600 19 3,5 Carton 4935431370





TRONÇONNEUSE 18V BRUSHLESS





- Moteur Brushless hautes performances. Appartient au concept PRO18V
- Guide chaîne 30 cm / Vitesse de chaîne 10 m/s
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité
- Poignée AVS anti-vibrations pour un confort de travail optimal
- Lubrification automatique de la chaîne par pompe à huile
- Revêtement Softgrip pour une prise en main ferme et confortable
- Excellente autonomie 90 coupes dans du bois 10 x 10 cm (avec 1 batterie. 6,0 Ah)





	ACS18B30-0	
Type de batterie	Li-ion	
Capacité batterie (Ah)	•	
Nombre de batterie(s)	0	
Chargeur fourni	•	
Guide (cm)	30	
Vitesse chaîne (m/s)	10	
Emballage	Carton	
Réf	4935471337	
Code EAN	4058546289652	



SCIE SAUTEUSE

PRO 18v

RST 18X

- Système pendulaire pour des performances optimales
- · Carter en magnesium pour une durabilité optimale
- Plaque de base en fonte d'aluminium pour usage professionnel
- Technologie FIXTEC brevetée pour un changement rapide des lames et sans accessoire
- Variateur de vitesse à l'interrupteur pour une plus grande précision
- Poignée au revêtement Soft-Grip plus ergonomique pour un meilleur confort
- Frein moteur électronique pour un arrêt instantané de la lame
- Fourni avec 2 lames, un pare-éclats et un patin anti-rayures





Type de batterie Li-io Course (mm) 26	on
Vitesse à vide (cpm) 0 - 2	2050
Coupe biaise (°) 45°	
Capacité max. bois tendre (mm) 80	
Poids avec batterie (kg) 3.5	
Emballage Carte	ton
Réf 4935	5413130
Code EAN 4002	2395197460



SCIE SAUTEUSE BRUSHLESS



RST 18RL X

- Moteur Brushless 18V
- Système pendulaire pour des performances de coupe optimales
- Démarrage progressif et variateur de vitesse 5 positions au niveau de l'interrupteur
- Fonction Auto : La vitesse de lame est au ralentie jusqu'à l'entrée en matière pour plus de précision, puis accélère lorsque l'utilisateur démarre le travail
- Système Fixtec pour un changement de lame rapide
- Bouton de verrouillage d'interrupteur
- Eclairage LED + soufflerie intégrée

	BST 18BLX-0	
Type de batterie	Li-ion	
Capacité batterie (Ah)		
Nombre de batterie(s)	0	
Chargeur fourni	•	
Course (mm)	25,4	
Vitesse à vide (cpm)	3500	
Coupe biaise (°)	45	
Capacité max. bois tendre (mm)	135	
Capacité max. aluminium (mm)	20	
Poids avec batterie (kg)	2,46	
Emballage	Carton	
Réf	4935459654	
Code EAN	4058546028268	









BST 18BLX-0



SCIE RADIALE À COUPE D'ONGLETS BRUSHLESS



BPS18-254BL

- Moteur Brushless 18V
- Système dual 18V : fonctionne aussi bien avec une ou deux batteries
- Lame 254 mm pour des performances de coupe impressionnantes jusqu'à 90x305 mm
- Eclairage LED et laser pour une visibilité parfaite de la ligne de coupe
- Ajustement de la profondeur de coupe
- Coupe d'onglet double D/G
- Seulement 16,3 kg pour plus de facilité de transport
- Livrée avec une lame 48 dents

Livide avec une fame 40 dems	BPS18-254BL-0
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Ø mm	254
Profondeur de coupe (mm)	90
Vitesse à vide (tr/min)	3900
Capacité de coupe max onglet 0°/biaise 45° [mm]	39 x 305
Capacité max. onglet 45°/biaise 45° (mm)	39 x 215
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	43
Capacité onglet à gauche (°)	45
Capacité onglet à droite (°)	45
LED	Oui
Poids avec batterie (kg)	16,3
Emballage	Carton
Réf	4935459336
Code EAN	4058546009977











BPS18-254BL-0

RABOT BRUSHLESS 18V



BHO 18BL

- Puissant moteur brushless délivrant jusqu'à 14 300 tr/min pour obtenir un fini exceptionnel
- Lame de coupe inversable de 82 mm avec orifices d'éjection de 58 mm maximisant l'enlèvement des matériaux
- Fonction brevetée de réglage de la profondeur permettant à l'utilisateur de rétracter la semelle de rabot jusqu'à -2mm, offrant une capacité de chanfreinage parfaitement équilibrée et précise
- Profondeur de coupe réglable jusqu'à 2 mm permettant à l'utilisateur de contrôler avec précision la quantité de matériau retiré à chaque passage
- Sortie à gauche ou à droite pour plus de confort à l'utilisation et à l'application
- Une béquille verrouillable à la base de l'outil protège le matériau contre les dommages accidentels
- Compatible avec la technologie de batterie AEG PROLITHIUM-ION™ offrant une protection contre les surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et de l'outil
- Variateur de vitesse pour un ajustement parfait en fonction du matériau travaillé

	BHO18 BL-0
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Vitesse à vide (tr/min)	14.300
Profondeur de feuillure (mm)	0 - 2,0
Largeur rabotage (mm)	82
Profondeur de délignage (mm)	0 - 12,5
Poids avec batterie (kg)	3,32
Emballage	Carton
Réf	4935464988
Code EAN	4058546229337

NOUVEAUTÉ



BHO18 BL-0



AFFLEUREUSE BRUSHLESS



BOF 18BL

- Moteur Brushless 18V
- Jusqu'à 25 000 tr/min
- Réception 6 mm standard Variateur de vitesse pour un ajustement parfait en fonction du matériau travaillé
- Molette de micro-ajustement permettant d'adapter la profondeur au matériau travaillé
- Carter magnésium pour une meilleure durabilité
- Revêtement Micro-Grip pour une prise en main et un confort optimal
- Eclairage LED, pour une visibilité parfaite de la zone de travail
- Variateur de vitesse pour un ajustement parfait en fonction du matériau travaillé

	BOF 18BL-0
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Capacité (mm)	6
Visibilité autonomie	Oui
Vitesse à vide (tr/min)	17.000 à 25.000
Capacité de couple plongeante (mm)	32
Réglages vitesse	7
Poids avec batterie (kg)	2,31
Emballage	Carton
Livré avec	Guide de bord, 6mm foret + 3,35mm, base circulaire et carré, boulonneuse
Réf	4935459584
Code EAN	4058546027568







BOF 18BL-0



PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø125MM

PRO 18v

BEX18-125

- Moteur quadripolaire 18V
- Ponceuse diamètre 125mm
- Variateur de vitesse pour un contrôle optimal
- Texture micro grip pour un maintien parfait
- Système auto-agrippant pour un changement simple et rapide des abrasifs
- Fournie avec un sac à poussière et papier de ponçage

	BEX18-125-0	BEX18-125 LI-402C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	4,0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	-	80 min
Vitesse à vide (tr/min)	7000 - 11.000	7000 - 11.000
Oscillation (osc/min)	14.000 - 22.000	14.000 - 22.000
Diamètre d'oscillation (mm)	2,4	2,4
Dimension du plateau de ponçage (mm)	125	125
Poids avec batterie (kg)	-	2,1
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935451086	4935451087
Code EAN	4002395811120	4002395811137











PONCEUSE À BANDE BRUSHLESS



BHBS 18-75BL

- Moteur Brushless 18V
- Diamètre de la bande de 75 mm de largeur X 457 mm de longueur
- Variateur de vitesse pour un travail précis
- Blocage d'interrupteur pour un plus grand confort de travail
- Système d'absorption de la poussière DEK26
- Revêtement Soft Grip et poignée avant pour une maniabilité parfaite

	BHBS18-75BL-0
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Longuer bande (mm)	457
Largeur bande (mm)	75
Nombre de coup	135 - 300
Vitesse à vide (tr/min)	11.000
Réglages vitesse	6
Poids avec batterie (kg)	•
Emballage	Carton
Réf	4935459582
Code EAN	4058546027544





BHBS18-75BL-0



MULTITOOL 18 V



OMNI 18C

- Crochet de ceinture
- Têtes d'outils interchangeables et orientable à 360° pour passer facilement d'une fonction à une autre
- Variateur de vitesse à la gâchette plus large et plus ergonomique
- Tête multitool Fixtec : changement d'accessoire rapide et sans outils
- Compact et puissant
- Eclairage de la zone de travail par LED
- Design étudié pour une ergonomie optimale et une meilleure absorption des vibrations
- Fourni avec accessoires de coupe et ponçage + 2 adaptateurs

	OMNI 18C LI-202BKIT1X	OMNI 18C - OKIT1X	
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	
Capacité batterie (Ah)	2.0	-	
Chargeur fourni	30 min	-	
Visibilité autonomie	Oui	Oui	
LED	Oui	Oui	
Nombre de batterie(s)	2	0	
Angle oscillation D/G (°)	2	2	
Oscillation (osc/min)	20.000	20.000	
Emballage	Carton	Sac de transport	
Poids avec batterie (kg)	1,15	1,15	
Réf	4935446705	4935446706	
Code EAN	4002395136438	4002395136421	







VISSEUSE PLAQUISTE BRUSHLESS



BTS 18BL

- Moteur BRUSHLESS 18V
- Jusqu'à 5000 tr/min pour des performances optimales
- Fonction Auto drive pour un meilleur confort et un gain d'autonomie
- Autonomie extrême : Jusqu'à 3000 vis avec une batterie 5,0 Ah
- Ajustement de profondeur précis et rapide
- Compatible avec le chargeur de vis AEG BTS-BSA
- Compatible avec toutes les batteries PRO18V

	BTS 18BL-0
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	•
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	•
Réception	¼" Hex
Couple max (Nm)	5
Vitesse à vide (tr/min)	5000
Livré avec	•
Poids avec batterie (kg)	1,87
Emballage	Carton
Vis bois (mm)	25 - 55
Réf	4935459620
Code EAN	4058546027926









CHARGEUR DE VIS EN BANDE

BTS-BSA

- Chargeur pour vis à bandes compatible avec les visseuses plaquistes 12V et 18V
- Compatible avec la plupart des bandes de vis du marché
- 238 mm de longueur
- Réglage de profondeur simple et précis +/-3mm
- Ajustement rapide et facile de la longueur de vis utilisée, de 25 à 55 mm
- Diamètre de vis de 4,2 mm maximum



en option:

BTS-BH Porte embout magnétique Référence



BTS-LB Embout long PH2 148 mm Référence 4932459716




	BTS-BSA	
Réf	4932459623	
Code FAN	4058546027957	

TECHNOLOGIE PUSH DRIVE

PERFORMANCES AMÉLIORÉES

AUTONOMIE EXTRÊME

La visseuse plaquiste PRO18V Brushless embarque la technologie push drive permettant au moteur de ne fonctionner que lorsqu'une pression est détectéé. Une meilleure autonomie et moins de bruit sur le chantier

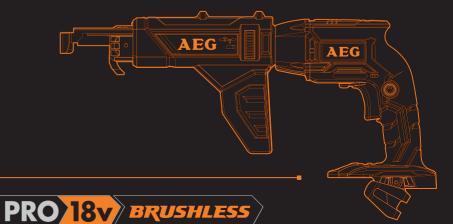

CLOUEUR DE FINITION 18GA BRUSHLESS



- Moteur Brushless 18V
- Clous diamètre 18 (1,2 mm), de 15 à 55 mm de long
- Capacité du chargeur: 105 clous
- Technologie Vac Drive : permet d'éliminer tout besoin lié à l'utilisation d'un cloueur classique à savoir un compresseur bruyant, un tuyau encombrant ou encore le changement des cartouches de gaz
- 2 modes : séquentiel pour plus de précision et rafale pour plus de rapidité
- Eclairage LED avec interrupteur indépendant
- Réglage de puissance et de profondeur sans outil
- Blocage du tir lorsque le magasin n'est pas chargé
- Déblocage du percuteur sans-outils. l'utilisateur ne perd plus son temps
- Jusqu'à 1450 clous avec une batterie 4.0 Ah L1840R

	B18N18-0	B18N18 LI-201C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	2,0
Nombre de batterie(s)	0	1
Chargeur fourni	-	40 min
Capacité chargeur	105	105
Type de clou (mm)	1,2	1,2
Maintenance (h)	2/sec	2/sec
Poids avec batterie (kg)	3,6	2,7
Emballage	Coffret	Coffret
Réf	4935451535	4935451536
Code EAN	4002395146321	4002395146338







B18N18-0





CLOUEUR DE FINITION 16GA BRUSHLESS



PRO 18v

B16N18

- Moteur Brushless 18V
- Diamètre 16 (1,6 mm) pour des clous de 19 à 65 mm de long
- Capacité du chargeur : 105 clous
- Technologie Vac Drive: permet d'éliminer tout besoin lié à l'utilisation d'un cloueur classique à savoir un compresseur bruyant, un tuyau encombrant ou encore le changement des cartouches de gaz
- 2 modes : séquentiel pour plus de précision et rafale pour plus de rapidité
- Eclairage LED avec interrupteur indépendant
- Réglage de puissance et de profondeur sans outil
- Blocage du tir lorsque le magasin n'est pas chargé
- Déblocage du percuteur sans-outils, l'utilisateur ne perd plus son temps
- Jusqu'à 1400 clous avec une batterie 4.0 Ah L1840R

	B16N18-0	
Type de batterie	Li-ion	
Capacité batterie (Ah)	-	
Nombre de batterie(s)	0	
Chargeur fourni	-	
Capacité chargeur	105	
Type de clou (mm)	1,6	
Maintenance (h)	2/Sec	
Poids avec batterie (kg)	3,0	
Emballage	Coffret	
Réf	4935451533	
Code EAN	4002395146307	





BKP18C



PISTOLET À SILICONE 18V



- Fonction antigoutte lorsque la gâchette est libérée
- 6 vitesses + variateur
- Clip de ceinture pour un rangement facile pendant le travail
- Support de cartouche à ressort pour une installation facile
- Niveau d'autonomie visible sur la batterie
- Compatible avec la technologie de batterie AEG PROLITHIUM ION™ offrant une protection contre les surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et de l'outil

BKP18C-310-0 BKP18C-310LI-201B Type de batterie Nombre de batterie(s) O Force de poussée max (N) 4500 4500 Réglages vitesse 6 Poids avec batterie (kg) 2,9 2,9 Emballage Sac de transport Carton 4935471246 4935471247 Code EAN 4058546288747 4058546288754

NOUVEAUT



BKP18C-310-0



BKP18C-310LI-201B

COMPRESSEUR DUAL BRUSHLESS 18V



BK18-38BL

- Alimentation DUAL 18V à 1 ou 2 batteries pour une autonomie plus longue
- Réservoir de 3,8 L avec support en métal pour le transport et protection
- Régulateur à molette pour des réglages de pression précis avec manomètre embarqué
- · Raccord quick connect
- Pompe sans huile et débit d'air jusqu'à 30,8 L/min
- Compatible avec la technologie de batterie AEG PROLITHIUM ION™ offrant une protection contre les surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et de l'outil

	BK18-38BL-0	
Batterie fournie	-	
Puissance (kW)	0,4	
Capacité réservoir (I)	3,8	
Pression Max (bar)	8,3	
Débit d'air (I/min)	30,8	
Emballage	Carton	
Réf	4935471201	
Code EAN	4058546288297	

NOUVEAUTÉ









RADIO DE CHANTIER DAB+ 18V



BR 1218C

- Radio de chantier ultra compacte AC/DC
- Peu encombrante, seulement 150 mm de large
- Jusqu'à 20h d'autonomie avec une batterie PRO18V 5,0Ah
- Ecran rétro-éclairé pour une visibilité parfaite
- Mémorisation 10 stations FM / 10 stations DAB+Câble AUX (smartphones)
- Résistante à l'eau et à la poussière
- Compatible avec les batteries 12V et 18V Pro Lithium Ion
- Prise 240V founie

BR 1218C-0	
Li-ion	
0	
1,93	
Carton	
4935451539	
4002395146369	
	0 1,93 Carton 4935451539











ASPIRATEUR 18V



BHSS 18

NOUVEAUTÉ

Aspiration puissante et optimisée pour un nettoyage rapide

- Réservoir détachable pour un vidage facile
- Réservoir transparent pour vision du niveau de remplissage
- Gâchette on/off avec blocage
- Poignée soft grip pour plus de confort
- Compact et léger
- Filtre lavable avec une filtration supérieure
- Compatible avec la technologie de batterie AEG PROLITHIUMION™ offrant une protection contre les surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et de l'outil
- Livré avec un suceur brosse, un suceur plat et un tube rallonge



	BHSS 18-0
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	•
Depression [kPa]	5,4
Débit d'air (I/min)	1068
Capacité réservoir (I)	0,67
Poids avec batterie (kg)	1,5
Emballage	Carton
Réf	4935471983
Code EAN	4058546298821



SOUFFLEUR D'ATELIER 18V



BGE18

- Compact et puissant souffleur pour travaux de nettoyage
- 3 niveaux de vitesse
- Boîtier renforcé pour une meilleure durabilité
- Déclenchement à vitesse variable
- Compatible avec la technologie de batterie AEG PROLITHIUM-ION™ offrant une protection contre les surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et de l'outil
- Gâchette verrouillable pour un fonctionnement en continu
- Livré avec une buse en caoutchouc

NOUVEAUTÉ



	BGE18-0	
Type de batterie	Li-ion	
Nombre de batterie(s)	0	
Vitesse à vide (tr/min)	18 700 / 1300 / 11 500	
Débit d'air (m3/min)	2,9	
Emballage	Carton	
Poids avec batterie (kg)	1,94	
Réf	4935464986	
Code EAN	4058546229313	



ADAPTATEUR USB POUR BATTERIES 18V



- Compatible avec toutes les batteries 18V
- Port USB permettant de recharger vos appareils électroniques



	BHJ18C-0	
Type de batterie	Li-ion	
Nombre de batterie(s)	0	
Poids avec batterie (kg)	0,71	
Emballage	Blister	
Réf	4935459335	
Code EAN	4058546009960	



LAMPE DE ZONE LED 1200 LUMENS

PRO 18v

BFL18X

- LED hautes performances
- Puissance d'éclairage de 1200 lumens
- Variateur d'intensité
- Lampe détachable pour plus de praticité



1,200 LUMEN



BFL18X-0



	BFL18X-0	
Type de batterie	Li-ion	
Nombre de batterie(s)	0	
Ampoule	LED	
Protection IP	IP44	
Lumens	1200	
Emballage	Carton	
Poids avec batterie (kg)	1,7	
Réf	4935459657	
Code EAN	4058546028299	

LAMPE TORCHE LED 2100 LUMENS

- LED hautes performances pour un éclairage optimal
- Puissance d'éclairage de 2100 lumens
- Ergonomie améliorée avec tête pivotante et poignée pistolet
- Construction anti chocs pour résister aux conditions difficiles des chantiers
- Hybride : fonctionne sur batteries PRO18V ainsi que sur prise 12V allume cigare (fourni)
- Jusqu'à 32 heures d'autonomie avec une batterie PRO Li-lon 5,0 Ah



BTL18



2,100 LUMEN



BTL18-0



	BTL18-0
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Ampoule	LED
Protection IP	IP24
Lumens	2100
Emballage	Carton
Poids avec batterie (kg)	2,0
Réf	4935459659
Code EAN	4058546028312

LAMPE TRIPLE PANNEAUX LED 2500 LUMENS



BPL18

- Projecteur LED triple panneaux doté de 48 LED hautes performances Puissance d'éclairage de 2500 lumens
- Molette d'ajustement d'intensité
- Panneaux ajustable jusqu'à 270°
- Hybride: fonctionne sur batteries PRO18V ou sur prise secteur 220V

	BPL18-0	
Type de batterie	Li-ion	
Nombre de batterie(s)	0	
Ampoule	LED	
Protection IP	IP20	
Lumens	2500	
Livré avec	Prise électrique 2,5m	
Emballage	Carton	
Poids avec batterie (kg)	2,7	
Réf	4935459661	
Code EAN	4058546028336	



2,500



TRÉPIED TÉLESCOPIQUE



LUS-210X

- Trépied en aluminium, léger et solide
- Larges pieds de maintien pour une stabilité parfaite
- Facilement transportable grâce à sa poignée, il est également très compact une fois replié, seulement 50 cm.
- Bras ajustables
- Niveau à bulle intégré pour un ajustement parfait
- Multiples points de fixation, pas de vis 3,5 mm standard afin de pouvoir monter un maximum d'accessoires



	LUS-210X
	028350
4 058546	028350

LUS-210X Longueur (mm) 882 Extension (mm) 2100 Capacité de chargement 4,5 kg par bras Poids (kg) 3,9 Emballage Carton Code EAN 4058546028350

LAMPE TORCHE LED 18V



- Lampe 18V compacte et légère
- LED haute qualité : 135 lumens
- Tête rotative à 180°
- Revêtement soft-grip pour un maintien parfait
- Jusqu'à 25 heures d'autonomie avec une batterie 4,0 Ah



135_™



	FLIO-U
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Ampoule	LED
Protection IP	IP20
Lumens	135
Emballage	Blister
Poids avec batterie (kg)	1,5
Réf	4932451164
Code EAN	4002395138333

LAMPE D'INSPECTION 18V



- Lampe d'inspection compacte et flexible 18V • LED haute qualité : 270 lumens
- Deux modes d'éclairages : ciblé ou étendu • Tête flexible permettant une rotation à 360°
- La lampe s'adapte à son environnement et peut être accrochée partout
- Jusqu'à 18 heures d'autonomie avec une batterie 4,0 Ah
- Compatible avec toutes les batteries PRO18V



270 LUMEN

	BFAL 18 - 0	
Type de batterie	Li-ion	
Nombre de batterie(s)	0	
Ampoule	LED	
Protection IP	IP20	
Lumens	270	
Emballage	Carton	
Poids avec batterie (kg)	1,63	
Réf	4932451163	
Code EAN	4002395138326	





AUTONOMIE INÉPUISABLE

TRIPLE PROTECTION

La technologie PRO LITHIUM ION permet aux professionnels de travailler dans les conditions les plus extrême, de -18° à +50°. La Triple présente dans nos batteries permet d'éviter tout risque de surchauffe ou de surcharge lors d'applications intensives.



FONCTIONNE JUSQU'À



NOUVEAU

AUTONOMIE®

x2

PUISSANCE

+35%

100% RETROCOMPATIBLE

NOUVELLE BATTERIE HD 9.0 Ah

VERS LES CHANTIERS SANS FIL

gestion de l'énergie maxi

en fonction de l'outil

JAUGE LUMINEUSE d'autonomie disponible

DISSIPATEUR THERMIQUE OPTIMISÉ

la batterie chauffe moins

RÉTROCOMPATIBLE jusqu'à 2007

ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE contre l'humidité et la poussière

TRIPLE PROTECTION
contre la surcharge
contre la surchauffe
protection individuelle

des cellules

les plaques de connexion SURDIMENSIONNÉES

CELLULES 3,0 AH haute capacité,

impédance réduite

ESPACEMENT DES CELLULES AUGMENTÉ

gestion thermique améliorée

BOÎTIER RENFORCÉ pour résistance aux chocs accrue 6 POINTS DE SOUDURE

meilleur passage du courant impédance réduite de 33%



EXEMPLES D'AUTONOMIE



9.0 AM

164 ±80

OUPES COUPE



AEG

9.0

±128

ES C



±80

COUPE



9.0

±189

TROUS



±109

Ø 14 x 50 mm dans béton

BATTERIE PRO LITHIUM HD 18V 9.0 AH



L1890RHD

- Batterie PRO18V HD 9,0 Ah
- Protection contre la surcharge
- Protection contre la surchauffe
- Protection individuelle des cellule
- Technologie Pro Lithium Ion fonctionnant même par températures extrêmes : -18° à +50°c
- Jaune d'autonomie intégrée
- Technologie HD : Construction du pack améliorée permettant une meilleure dissipation de la chaleur
- Jusqu'à 2X plus d'autonomie qu'une batterie AEG 5,0 Ah
- Compatible avec tous les outils AEG PRO18V depuis 2007
- Technologie HD : Construction du pack améliorée permettant une meilleure dissipation de la chaleur



	L1890RHD
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	9,0
Tension (V)	18
Poids (kg)	1,2
Emballage	Carton
Réf	4932464231
Code EAN	4058546221768



BATTERIE PRO LITHIUM HD 18V 6.0 AH



L1860RHD

- Batterie PRO18V HD 6,0 Ah
- Protection contre la surcharge
- Protection contre la surcharge
- Protection individuelle des cellules
- Technologie Pro Lithium Ion fonctionnant même par températures extrêmes : -18° à +50°c
- Jauge d'autonomie intégrée
- Technologie HD : Construction du pack améliorée permettant une meilleure dissipation de la chaleur
- Jusqu'à 25% d'autonomie en plus par rapport à une batterie AEG 5,0 Ah
- Compatible avec tous les outils AEG PRO18V depuis 2007
- Technologie HD : Construction du pack améliorée permettant une meilleure dissipation de la chaleur



L1860RHD
Li-ion
6,0
18
0,86
Carton
4932464754
4058546226992



BATTERIE PRO LITHIUM HD 18V 3.0 AH



L1830RHD

- Batterie PRO18V HD 3,0 Ah
- Protection contre la surcharge
- Protection contre la surchauffe
- Protection individuelle des cellules
- Technologie Pro Lithium Ion fonctionnant même par températures extrêmes : -18° à +50°c
- Jauge d'autonomie intégrée
- Technologie HD : Construction du pack améliorée permettant une meilleure dissipation de la chaleur



	L1830RHD
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	3,0
Tension (V)	18
Poids (kg)	0,66
Emballage	Carton
Réf	4932471051
Code EAN	4058546286798



BATTERIE PRO LITHIUM-ION™ 18 V 5.0 AH

PRO 18v

L1850R

- Batterie PRO18V 5,0Ah
- Protection contre la surcharge
- Protection contre la surchauffe
- Protection individuelle des cellules
- Technologie Pro Lithium Ion fonctionnant même par températures extrêmes: -18° à +50°c
- Jauge d'autonomie intégrée



	L1850R
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	5,0
Tension (V)	18
Poids (kg)	0,75
Emballage	Blister
Réf	4932451630
Code EAN	4002395140978



BATTERIE PRO LITHIUM-ION™ 18 V 4.0 AH



1840R

- Batterie PRO18V 4,0Ah
- Protection contre la surcharge
- Protection contre la surchauffe
- Protection individuelle des cellules
- Technologie Pro Lithium Ion fonctionnant même par températures extrêmes: -18° à +50°c
- Jauge d'autonomie intégrée



	L1840R
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	4,0
Tension (V)	18
Poids (kg)	0,72
Emballage	Blister
Réf	4932430170
Code EAN	4002395378319



BATTERIE PRO LITHIUM-ION™ 18 V 2.0 AH



L1820R

- Batterie PRO18V 2,0Ah
- Protection contre la surcharge
- Protection contre la surchauffe
- Protection individuelle des cellules
- Technologie Pro Lithium Ion fonctionnant même par températures extrêmes: -18° à +50°c
- Jauge d'autonomie intégrée



	L1820R	
Type de batterie	Li-ion	
Capacité batterie (Ah)	2,0	
Tension (V)	18	
Poids (kg)	0,47	
Emballage	Blister	
Réf	4932430169	
Code EAN	4002395378302	



PACK PRO LITHIUM 9.0 AH HD 18V

SETL1890RHD-BLK

- Une batterie 9.0 Ah HD
- Un chargeur rapide
- Un sac de transport



SETL1890RHDBLK

	SETL1890RHDBLK	
Type de batterie	Li-ion	
Capacité batterie (Ah)	9.0	
Chargeur fourni	100 min	
Nombre de batterie(s)	1	
Emballage	Sac de transport	
Réf	4932464232	
Code EAN	405954A221775	

PACK PRO LITHIUM 5,0 AH 18V

SET I 1850BLK

- Une batterie 5 Ah
- Un chargeur rapide
- Un sac de transport





	SET L1850BLK	
Type de batterie	Li-ion	
Capacité batterie (Ah)	5,0	
Chargeur fourni	100 min	
Nombre de batterie(s)	1	
Emballage	Sac de transport	
Réf	4932451629	
Code EAN	4002395140961	

PACK PRO LITHIUM 6.0 AH HD 18V

• Une batterie 6.0 AH HD

• Un chargeur rapide

Un sac de transport



SETL18	60RH	DBLK
05854		7012

	SETL1860RHDBLK
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	6,0
Chargeur fourni	70 min
Nombre de batterie(s)	1
Emballage	Sac de transport
Réf	4932464756
Code EAN	4058546227012

PACK PRO LITHIUM 2 X 5.0 AH 18V

SET LL1850 BL

BLK

- Deux batteries 5.0 Ah
- Un chargeur
- Un sac de transport



SET LL1850 BL

	SET LL1850 BL	
Type de batterie	Li-ion	
Capacité batterie (Ah)	5,0	
Chargeur fourni	BL1418	
Nombre de batterie(s)	2	
Emballage	Sac de transport	
Réf	4932464019	
Code EAN	4058546219642	

PACK PRO LITHIUM 4,0 AH 18V

• Une batterie 4,0 Ah

- Un chargeur
- Un sac de transport





	SET L1840 BL
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	4,0
Chargeur fourni	80 min
Nombre de batterie(s)	1
Emballage	Sac de transport
Réf	4932430359
Code EAN	4002395380206



SET L1840 BL

CHARGEUR RAPIDE 12-18V



BLK1218

- Chargeur rapide 12-18V
- Rechargement rapide des batteries : 60 min pour une batterie AEG Pro Lithium 5.0 Ah L1850R
- Branchement sur prise de courant 220V, combiné avec une prise allume cigare pour charger vos outils en voiture
- Interface LED claire et intuitive
- Chargement des batteries en série, la première branchée sera la première chargée



	BLK1218
Type de batterie	Li-ion
Gamme de chargeurs	12-18V & AEG PCLS 12V Batteries
Poids (kg)	1,59
Emballage	Carton
Réf	4932451538
Code EAN	4002395146352



CHARGEUR RAPIDE BATTERIE 14,4-18V



BL1418

- LED d'alimentation : indique si le chargeur est branché sur une source d'énergie
- LED d'évaluation : indique quand le chargeur analyse l'état de la batterie
- LED erreur : clignote lorsque le pack est défectueux
- LED de charge : clignote lorsque la batterie est en charge, reste figée lorsque le pack est chargé
- LED de température : clignote lorsque le pack est trop chaud ou trop froid et doit être refroidi ou réchauffé avant de



	BL1418	
Type de batterie	Li-ion	
Gamme de chargeurs	14-18v	
Poids (kg)	0,98	
Emballage	Carton	
Réf	4932464542	
Code EAN	4058546224875	







PERCEUSE VISSEUSE 2 VITESSES 12V

- PRO 12v
- **BBS 12C2**

- Moteur quadripolaire 12V
- Couple de 32 Nm
- Mandrin amovible 10mm avec réception hexagonale 1/4 à l'intérieur : possibilité de laisser un embout de vissage (Longueur 25 mm max)
- Clip ceinture pour porter votre outil à la taille.
- Indicateur de charge permettant d'indiquer le temps d'autonomie restant.
- 192 mm de longueur avec mandrin et 153 mm sans le mandrin
- Mandrin renvoi d'angle et mandrin déporté (vendus séparemment)
- Mandrins disponibles en option page 87

	BBS 12C2 LI-202B
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	2,0
Nombre de batterie(s)	2
Chargeur fourni	40 min
Cap. Bois/métal/béton [mm]	20 / 10
Capacité mandrin (mm)	10
Couple max (Nm)	32
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 400 / 0 - 1500
Livré avec	Mandrin amovible, embout de vissage, clip ceinture
Poids avec batterie (kg)	1,2
Emballage	Sac de transport
Réf	4935446693
Code EAN	4002395136377









PERCEUSE À PERCUSSION 2 VITESSES 12V



BSB 12C2

- Moteur quadripolaire 12V
- Mandrin autoserrant 10 mm
- 2 vitesses pour une large gamme d'application
- Carters et engrenages magnesium pour une durabilité optimale
- Variateur de vitesse à l'interrupteur
- Mandrin auto-serrant 10 mm pour un changement d'accessoire rapide. Sélecteur 3 modes indépendants : vissage, perçage et percussion

	BSB 12C2 LI-202B	BSB 12C2 LI-402B
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	2,0	4,0
Nombre de batterie(s)	2	2
Chargeur fourni	40 min	80 min
Cap. Bois/métal/béton [mm]	20 / 10 / 10	20 / 10 / 10
Capacité mandrin (mm)	10	10
Couple max (Nm)	40	40
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 400 / 0 - 1500	0 - 400 / 0 - 1500
Cadence de frappe max (cps/min)	22.500	22.500
Poids avec batterie (kg)	1,4	1,2
Emballage	Sac de transport	Sac de transport
Réf	4935443964	4935446696
Code EAN	4002395135622	4002395136384







BSI

BSB 12C2 LI-402B

BSB 12C2 LI-202B

BSB 12C2 LI-402

PERCEUSE VISSEUSE 12V



- Couple de 34 Nm
- Mandrin 10 mm
- Jauge d'autonomie integré
- Clip Ceinture
- Réglage du couple 17 positions avec phase de perçage
- Variateur de vitesse à la gâchette pour plus de précision
- Eclairage par LED

	BS 12C2 LI-202B	BS 12C2 Li-202C	
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	
Capacité batterie (Ah)	2,0	2,0	
Nombre de batterie(s)	2	2	
Chargeur fourni	40 min	40 min	
Cap. Bois/métal/béton [mm]	20 / 10	20 / 10	
Capacité mandrin (mm)	10	10	
Couple max (Nm)	34	34	
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 350 / 0 - 1500	0 - 350 / 0 - 1500	
Poids avec batterie (kg)	1,1	1,1	
Emballage	Sac de transport	Coffret	
Réf	4935448465	4935447867	
Code EAN	4002395259397	4002395135585	



BS 12C2







BS 12C2 LI-202B

4 002395 135585

VISSEUSE À CHOCS COMPACTE 12V

PRO 12v

BSS 12C

- Moteur quadipolaire 12V
- Couple de 115 Nm
- Carter et engrenages magnesium pour une durabilité optimale
- Indicateur de charge permettant d'indiquer l'autonomie restante
- Réception Hex 1/4'
- Revêtement soft-grip pour une meilleure prise en main
- Triple LED pour un éclairage optimal de la surface de travail
- Clip ceinture
- Visseuse à choc ultra compacte ne mesurant que 163 mm

	BSS 12C-0	BSS 12C LI-202C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	2,0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	-	40 min
Couple max (Nm)	115	115
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2000	0 - 2000
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 3000	0 - 3000
Réception	14" Hex	¼" Hex
Poids avec batterie (kg)	1,0	1,0
Emballage	-	Coffret
Réf	4935446702	4935443965
Code EAN	4002395136407	4002395135639







BSS 12C-0



PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE 12V

BS 120

- Moteur quadripolaire 12V
- Couple de 18,5 Nm
- Mandrin autoserrant 10 mm
- Carters et engrenages magnesium pour une durabilité accrue
- Perceuse-Visseuse compacte : seulement 160 mm
- Variateur de vitesse à la gâchette pour plus de précision
- Eclairage par LED

	BS 12C LI-151B	BS 12C LI-152B
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	1,5	1,5
Nombre de batterie(s)	1	2
Chargeur fourni	30 min	30 min
Cap. Bois/métal/béton [mm]	20 / 10	20 / 10
Capacité mandrin (mm)	10	10
Couple max (Nm)	18,5	18,5
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 575	0 - 575
Poids avec batterie (kg)	1,0	1,0
Emballage	Sac de transport	Sac de transport
Réf	4935433901	4935433902
Code EAN	4002395126347	4002395126354







BS 12C LI-151B



BS 12C LI-152B



PERFORATEUR SDS-PLUS 12V



- Force de frappe de 0,9 joules EPTA
- Polyvalent: perçage béton, Stop de frappe pour le métal et le bois, inverseur de rotation pour le vissage
- Indicateur de charge permettant d'indiquer l'autonomie restante
- Carter magnesium pour une durabilité accrue
- Débrayage de sécurité pour la protection des utilisateurs
- Eclairage LED pour une visibilité optimale
- Fourni avec un adaptateur Hex 1/4 pour les applications de vissage

	BBH 12-0	BBH 12 LI-202C	BBH 12 LI-401C	BBH 12 LI-402C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	2,0	4,0	4,0
Nombre de batterie(s)	0	2	1	2
Chargeur fourni	-	40 min	80 min	80 min
Cap. Bois/métal/béton [mm]	10 / 8 / 13	10 / 8 / 13	10 / 8 / 13	10 / 8 / 13
Force de frappe (J) (EPTA)	0,9	0,9	0,9	0,9
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 800	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Poids avec batterie (kg)	-	1,6	1,8	1,8
Emballage	Carton	Coffret	Coffret	Coffret
Réf	4935446699	4935443968	4935443988	4935443991
Code EAN	4002395136391	4002395135646	4002395135714	4002395135721



BBH 12







BBH 12-0



BBH 12 LI-401C





VISSEUSE PLAQUISTE 12V

- PRO 12v

- Moteur quadripolaire 12V
- Compacte et légère : 254 mm de longueur et seulement 1,5 kg
- Blocage d'interrupteur pour un meilleur confort d'utilisation
- Réglage de l'ajustement de profondeur +/-5 mm pour un travail précis et propre
- Système de changement d'embout Hex 1/4" sans outil
- Jauge d'autonomie intégrée
- Eclairage LED pour une visibilité parfaite de la zone de travail
- Clip ceinture pour plus de praticité

	BTS 12C-0	BTS 12C LI-202C	BTS 12C LI-302C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	2,0	3,0
Nombre de batterie(s)	0	2	2
Chargeur fourni	-	40 min	60 min
Couple max (Nm)	3	3	3
Vitesse à vide (tr/min)	4000	4000	4000
Réception	1/4" Hex	¼" Hex	¼" Hex
Vis bois (mm)	25 - 55	25 - 55	25 - 55
Poids avec batterie (kg)	-	1,5	1,5
Emballage	Carton	Carton	Carton
Réf	4935459624	4935459625	4935459626
Code EAN	4058546027964	4058546027971	4058546027988











PRO 12v



MULTI-TOOL 12V

- Moteur 12V hautes performances
- 20000 oscillations par minute pour travailler tous types de bois
- Molette de réglage de vitesse 6 positions
- Blocage d'interrupteur pour plus de confort de travail
- Système de changement d'accessoire rapide Fixtec
- Angle d'oscillation 1,5°/1,5° D/G
- Jauge d'autonomie intégrée
- Eclairage LED pour une parfaite visibilité dans les zones sombres







	BMT12C-0	BMT12C LI-152B
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	1,5
Chargeur fourni	•	30 min
Livré avec	1 tête multi outils et des accessoires	1 tête multi outils et des accessoires
Oscillation (osc/min)	20.000	20.000
Poids avec batterie (kg)	1,37	1,1
Emballage	Carton	Sac de transport
Réf	4935464030	4935464031
Code EAN	4058546219758	4058546219765





BMT12C-0





LAMPE LED COMPACTE 12V


Puissance maximum pour un poids minimum

• Durée d'utilisation maximale grâce au pack Pro Lithium



BLL 12 C









BATTERIE PRO LITHIUM-ION™ 12 V 6.0 AH

L1260

PRO 12v

- La technologie AEG Powertools PROLITHIUMION™ fournit à la plateforme une puissance optimale avec une triple protection
- Protection contre les surcharges thermiques : protège la batterie si la température devient trop élevée
- Protection contre les surcharges électriques : arrête le pack afin de protéger la batterie et l'outil contre les courants élevés

L1260

Li-ior

6.0

12

0,46

Blister

4002395288564

• Surveillance cellulaire individuelle : protège les cellules individuellement contre les décharges excessives





BATTERIE PRO LITHIUM-ION™ 12 V 4.0 AH

Type de batterie

Tension (V)

Poids (kg)

Emballage

Code EAN

Capacité batterie (Ah)


 La technologie AEG Powertools PROLITHIUMION™ fournit à la plateforme une puissance optimale avec une triple protection

- Protection contre les surcharges thermiques : protège la batterie si la température devient trop élevée
- Protection contre les surcharges électriques : arrête le pack afin de protéger la batterie et l'outil contre les courants élevés
- Surveillance cellulaire individuelle : protège les cellules individuellement contre les décharges excessives
- Coque extérieure résistante aux chocs et aux vibrations pour protéger et augmenter la durée de vie de chaque pack



L1240





BATTERIE PRO LITHIUM-ION™ 12 V 3.0 AH

L1230

- La technologie AEG Powertools PROLITHIUMION™ fournit à la plateforme une puissance optimale avec une triple protection
- Protection contre les surcharges thermiques : protège la batterie si la température devient trop élevée
- Protection contre les surcharges électriques : arrête le pack afin de protéger la batterie et l'outil contre les courants élevés
- Surveillance cellulaire individuelle : protège les cellules individuellement contre les décharges excessives





L1230	
Li-ion	
3,0	
12	
0,46	
Blister	
4932352824	
4002395374823	
-	Li-ion 3,0 12 0,46 Blister 4932352824

BATTERIE PRO LITHIUM-ION™ 12 V 2.0 AH

- La technologie AEG Powertools PROLITHIUMION™ fournit à la plateforme une puissance optimale avec une triple protection
- Protection contre les surcharges thermiques : protège la batterie si la température devient trop élevée
- Protection contre les surcharges électriques : arrête le pack afin de protéger la batterie et l'outil contre les courants élevés
- Surveillance cellulaire individuelle : protège les cellules individuellement contre les décharges excessives

L1220





	L1220	
Type de batterie	Li-ion	
Capacité batterie (Ah)	2,0	
Tension (V)	12	
Poids (kg)	0,24	
Emballage	Blister	
Réf	4932430165	
Code EAN	4002395378265	



CHARGEUR 12V

• Compatible avec toutes les batteries 12V AEG

- Robuste boîtier en plastique
- Double indicateur de niveau de charge à LED avec descriptions faciles à lire
- L'indicateur de défaillance de la batterie s'affiche lorsque la batterie est défectueuse

14070





	LL1230	
Modèle de batterie	Li-ion, NiCd, NiMH	
Gamme de chargeurs	12V	
Temps de charge	30	
Poids (kg)	0,46	
Emballage	Carton	
Réf	4932352096	
Code EAN	4002395367498	



L L 1230

TOURNEVIS 3,6V

PRO 12v

- Positionnement de la poignée en ligne ou en "Pistolet"
- Réglage de couple 10 positions avec phase de perçage additionnelle

4935413165

4002395197538

- Design moderne et ergonomique
- Boîte de vitesses à 2 rapports
- Réception hex ¼"

Type de batterie

Capacité batterie (Ah)

Nombre de batterie(s) Chargeur fourni

Vitesse à vide (tr/min) Poids avec batterie (kg)

Emballage

Code EAN

	SE 3.6 LI-152C
-	Li-ion
•	,5
:	1
	30 min
:	200 / 600
-	0,6
(Coffret











TÉLÉMÈTRE LASER



- Un clic pour l'allumer et mesurer : utilisation facile et rapide
- Mesure des aires, des volumes, des hauteurs et des surfaces
- 3 Modes Pythagore
- Large écran LCD 3 lignes: possibilité de lire les 2 précédentes mesures + 5 nb par ligne pour une mesure toujours plus précise, même pour les gros volumes
- Pointe de mesure d'angle
- Mémoire des 10 dernières mesures
- IP 54 : Résistant à l'eau et à la poussière
- Télémètre le plus fin du marché
- Renforts en gomme pour une parfaite prise en main
- Clavier ergonomique et intuitif
- Clip ceinture : facile à transporter

	LMG 50
Type de batterie	2 x AAA
Nombre de batterie(s)	2
Protection IP	IP 54
Plage de mesure maximale (m)	50
Fonction Pythagore	3 points
Poids avec batterie (kg)	1,0
Emballage	Blister
Réf	4935447680
Code EAN	4002395294275







- Crochet de ceinture
- Têtes d'outils interchangeables et orientable à 360° pour passer facilement d'une fonction à une autre
- Variateur de vitesse à la gâchette plus large et plus ergonomique
- Tête multitool Fixtec : changement d'accessoire rapide et sans outils
- Compact et puissant
- Eclairage de la zone de travail par LED
- Design étudié pour une ergonomie optimale et une meilleure absorption des vibrations
- Fourni avec accessoires de coupe et ponçage + 2 adaptateurs



	OMNI 18C LI-202BKIT1X	OMNI 18C - OKIT1X
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	2.0	-
Chargeur fourni	30 min	-
Visibilité autonomie	Oui	Oui
LED	Oui	Oui
Nombre de batterie(s)	2	0
Angle oscillation D/G (°)	2	2
Oscillation (osc/min)	20.000	20.000
Emballage	Sac de transport	Carton
Poids avec batterie (kg)	1,15	1,15
Réf	4935446705	4935446706
Code EAN	4002395136438	4002395136421











MULTITOOL 300W

- Têtes outils interchangeable pour passer facilement d'une fonction à une autre
- Variateur de vitesse grâce à une gâchette plus large et plus ergonomique
- 4 mètres de cable
- Eclairage de la zone de travail via LED



OMNI 300 KIT1	
300	
20.000	
2,0	
1 tête multi-tool, des accessoires	
2,52	
Sac de transport	
4935431790	
4002395194995	









TÊTE MULTI-FONCTIONS FIXTEC

OMNI-MTX

- Pour les applications : coupe, râpage, ponçage, raclage, polissage
- Système de changement de lame sans clé, plus besoin de clé Allen pour une solution facile et rapide
- Tête entièrement métallique pour plus de durabilité
- Fourni avec un adaptateur pour s'adapter aux lames les plus courantes sur le marché



	OMNI - MTX
Angle oscillation D/G (°)	2/2
Oscillation (osc/min)	20.000
Réf	4935446707
Code EAN	4002395136414

TÊTE MULTI-FONCTIONS

OMNI-MT

Pour les applications : coupe, râpage, ponçage, raclage, polissage



	OMNI-MT
Angle oscillation D/G (°)	1,5
Réf	4935440700
Code EAN	4002395134717

TÊTE ROTATIVE MULTI USAGE

OMNI-RT

- Coupe précise dans des métaux non ferreux, petits travaux de ponçage et de ponçage précis
- Jusqu'à 24.000 tr/min de coupe propre dans tous les matériaux
- Jauge de profondeur réglable pour un contrôle parfait de la coupe
- Jauge de profondeur polyvalente : une jauge de profondeur à une extrémité, une autre clé de profondeur pour changer l'embout. Solution facile et rapide, toujours avec l'outil, pas besoin de perdre du temps à chercher la clé
- La réception de 3,2 mm accepte les accessoires les plus courants sur le marché. Peut être utilisé avec une molette de coupe pour couper le métal, avec une meule pour le métal, avec une meule de ponçage pour le bois, avec un foret pour cloison sèche etc...

	OMNI - RT
Vitesse à vide (tr/min)	24.000
Capacité (mm)	3175
Réf	4935451311
Code EAN	4002395151295



TÊTE SCIE SAUTEUSE

OMNI-JS

- Pour les applications : couper du bois, du stratifié, métal mince et plastique
- Système de changement de lame sans clé
- Soufflerie pour poussières intégré
- Engrenage métallique pour une durabilité maximale
- Course de 15 mm pour des coupes nettes et rapides

	OMNI-JS
Cap. Bois/métal/aluminium [mm]	40 / 6 / 10
Course (mm)	15
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000
Réf	4935440715
Code EAN	4002395134748



TÊTE SCIE SABRE

OMNI-RH

- Pour les applications : coupe de tuyaux en métal et en plastique, bois (intérieur, jardin et extérieur), plaques de plâtre
- 13 mm de longueur de course et jusqu'à 3000 tr/min pour une application de coupe rapide
- Changement de lame sans clé pour une ergonomie parfaite



	OMNI-RH
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000
Course (mm)	13
Réf	4935440725
Code EAN	4002395134762

TÊTE VISSEUSE RENVOI D'ANGLE

OMNI-RAD

- Pour les applications : perçage du bois, du métal et du plastique, fixation/vissage
- Mandrin 10 mm

	OMNI-RAD
Cap. Bois/métal/béton [mm]	18 / 10
Couple max (Nm)	12
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 550
Vis bois (mm)	4
Réf	4935440705
Code EAN	4002395134724

TÊTE VISSEUSE À CLIQUET

OMNI-IR

- Pour les applications : fixation/desserrage des boulons
- Réception ¾ "
- Couple de 28 Nm pour une capacité d'écrous jusqu'à M12
- Jusqu'à 220 tr/min en marche avant/arrière



	OMNI-IR
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 220
Réception	¾" carré
Couple max (Nm)	28
Réf	4935440720
Code EAN	4002395134755

TÊTE VISSEUSE À CHOCS

OMNI-IH

- Pour les applications : fixation/vissage, perçage du bois et du métal
- Système de détachement rapide et facile

OMNI-IH	
62	
0 - 3100	
0 - 2000	
¼" Не х	
4935440730	
4002395134779	
	62 0 - 3100 0 - 2000 1/4" Hex 4935440730







PERFORATEUR CHEVILLEUR SDS-PLUS

- Moteur de 800W
- Capacité de perçage dans le béton : 24 mm
- Débrayage de sécurité
- Stop de frappe pour le perçage bois/métal
- Variateur de vitesse électronique
- Inverseur du sens de rotation
- Revêtement Softgrip pour un confort optimal
- Fourni avec une poignée latérale, une butée de profondeur et un câble de 4 mètres

	BH 24IE
Puissance absorbée (W)	800
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4500
Force de frappe (J) (EPTA)	2,4
Cap. Bois/métal/béton [mm]	30 / 13 / 24
Réception	SDS-Plus
FIXTEC™	Non
Emballage	Coffret
Poids (kg)	2,8
Réf	4935451558
Code EAN	4002395145201

BH 24IE







BH 24IE

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 24MM

- Moteur de 800W
- Capacité de perçage de 24 mm dans le béton
- Stop de rotation pour le burinage
- Débrayage de sécurité
- Variateur de vitesse électronique
- Stop de frappe pour le perçage bois/métal
- Inverseur de sens de rotation
- Revêtement Softgrip pour un confort optimal

	KH 24IE
Puissance absorbée (W)	800
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4500
Force de frappe (J) (EPTA)	2,4
Cap. Bois/métal/béton [mm]	30 / 13 / 24
Réception	SDS-Plus
FIXTEC™	Non
Emballage	Coffret
Poids (kg)	2,8
Réf	4935451555
Code EAN	4002395144570

CH 24IE









PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 24MM

- Moteur de 800W
- Capacité de perçage dans le béton : 24 mm
- Stop de rotation pour le burinage
- Stop de frappe pour le perçage bois/métal
- Débrayage de sécurité
- Système FIXTEC à verrouillage automatique pour un changement rapide et simple du foret/burin
- Variateur de vitesse électronique
- Inverseur du sens de rotation
- Revêtement Softgrip pour un confort optimal
- Fourni avec une poignée latérale, un adaptateur FIXTEC, un mandrin autoserrant, une butée de profondeur et un câble de 4 mètres

	KH_24IXE	
Puissance absorbée (W)	800	
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500	
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4500	
Force de frappe (J) (EPTA)	2,4	
Cap. Bois/métal/béton [mm]	30 / 13 / 24	
Réception	SDS-Plus	
FIXTEC™	Oui	
Emballage	Coffret	
Poids (kg)	2,8	
Réf	4935451553	·
Code EAN	4002395144556	

КН ЭДІХЕ









KH_24IXE



PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 26MM

- Moteur de 800W
- Capacité de perçage dans le béton : 26 mm
- Stop de rotation pour un burinage occasionnel
- Débrayage de sécurité en cas de surcharge
- Variateur électronique de la vitesse
- Stop de frappe pour percer le bois, l'acier et autres matériaux
- Inverseur du sens de rotation pour visser/dévisser
- Poignée Softgrip pour plus de confort
- Fourni avec une poignée latérale, une butée de profondeur en métal et un câble de 4 mètres

	KH 26E	KH 26XE
Puissance absorbée (W)	800	800
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500	0 - 1500
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4500	0 - 4500
Force de frappe (J) (EPTA)	2,5	2,5
Cap. Bois/métal/béton [mm]	30 / 13 / 26	30 / 13 / 26
Réception	SDS-Plus	SDS-Plus
FIXTEC™	Non	Oui
Emballage	Coffret	Coffret
Poids (kg)	2,6	2,8
Réf	4935428180	4935428910
Code EAN	4002395194360	4002395194681







KH 26E



PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 28MM

- Moteur de 1010W
- Capacité de perçage dans le béton : 28 mm
- Stop de rotation pour le burinage
- Réducteur de frappe pour les matériaux fragiles
- Débrayage de sécurité
- Système FIXTEC à verrouillage automatique pour un changement simple et rapide du foret/burin
- Variateur électronique de vitesse
- Revêtement Softgrip pour plus de confort
- Protection contre les surcharges
- Fourni avec un poignée latérale, un mandrin FIXTEC, un mandrin métal 13 mm auto-serrant, une butée de profondeur et un câble de 4 mètres

KH 28 Super XE
1010
0 - 1500
0 - 5000
2,8
30 / 13 / 28
SDS-Plus
Oui
Coffret
2,8
4935428190
4002395194377









BURINEUR SDS-PLUS

- Moteur de 720W
- 3.6 J EPTA pour un burinage facile
- Variolock (35 positions) pour placer le burin avec l'angle le plus approprié
- Volet de service pour un changement facile des charbons
- Verrouillage de l'interrupteur pour le burinage et le perçage en continu et sans contrainte
- Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
- Poignée Softgrip pour un meilleur confort
- Fourni avec une poignée latérale et un câble de 4 mètres

	PM 3
Puissance absorbée (W)	720
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 3650
Force de frappe (J) (EPTA)	3,6
Réception	SDS-Plus
FIXTEC™	Non
Emballage	Coffret
Poids (kg)	3,7
Réf	4935412541
Code EAN	4002395199044









PN 3500X

- Moteur de 750W
- Capacité de perçage dans le béton : 30 mm
- Stop de rotation pour le piquage et le burinage occasionnel
- Réducteur de frappe pour les matériaux fragiles
- Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier
- Débrayage de sécurité
- Système FIXTEC à verrouillage automatique pour un changement simple et rapide du foret/burin
- Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
- Fourni avec un poignée latérale, un mandrin FIXTEC et un mandrin autoserrant 13 mm métal, une butée de profondeur et un câble de 4 mètres

	PN 3500X	PN 3500
Puissance absorbée (W)	750	750
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 970	0 - 970
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4200	0 - 4200
Force de frappe (J) (EPTA)	3,4	3,4
Réception	SDS-Plus	SDS-Plus
FIXTEC™	Oui	Non
Emballage	Coffret	Coffret
Poids (kg)	3,6	3,4
Réf	4935412210	4935412152
Code EAN	4002395198337	4002395198306







PN 3500X

PN 3500

BURINEUR SDS-MAX

Moteur de 1100W

- Force de frappe de 7,5 joules EPTA
- 2 modes de burinage SDS-Max : burinage et burinage flottant
- Carter magnésium robuste
- Le très faible niveau de vibrations (16 m/s²) permet une plus longue utilisation journalière

MH 5G

0 - 3000

SDS-Max

4002395135462

Coffret

1100

7.5

5,9

- Poignée latérale Soft-Grip pour un meilleur confort
- Fourni avec une poignée latérale étrier et un câble de 4 mètres









PERFO-BURINEUR SDS-MAX

Moteur de 1100W

Puissance absorbée (W)

Force de frappe (J) (EPTA)

Réception

Emballage

Poids (kg)

Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)

- Force de frappe de 7.5 J EPTA
- Perçages dans le béton jusqu'à 40 mm
- Stop de rotation pour le burinage
- Embrayage de sécurité pour une meilleure protection de l'utilisateur
- Démarrage progressif pour plus de précision
- Fourni avec une poignée latérale, tube graisse, coffret
- Carter en magnésium : Pour une résistance exceptionnelle aux chocs, une rigidité accrue et un refroidissement amélioré
- Capacité de perçage Béton / trépan / turbo trépan : 40 / 105 / 65 mm
- Poignée AVS anti-vibration avec grip micro-texturé : pour une prise en main ferme avec un maximum de confort
- Câble de 4 mètres en néoprène coudé : pour plus de liberté de mouvement et une meilleure résistance

	KH 5G
Puissance absorbée (W)	1100
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 450
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 3000
Force de frappe (J) (EPTA)	7,5
Réception	SDS-Max
Emballage	Coffret
Poids (kg)	6,4
Réf	4935418160
Code EAN	4002395133062









BURINEUR SDS-MAX

- Moteur de 1200W
- 8.5 joules EPTA pour un burinage facile
- Réducteur de la puissance et de la cadence de frappe pour les travaux plus précis
- Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
- Démarrage progressif pour un travail précis
- Indicateur d'entretien par diode
- Voyant lumineux prévenant du changement de charbons
- Fourni avec une poignée latérale étrier, de la graisse et un câble de 6 mètres

	MH 5E
Puissance absorbée (W)	1200
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 2840
Force de frappe (J) (EPTA)	8,5
Réception	SDS-Max
Emballage	Coffret
Poids (kg)	6,2
Réf	4935412361
Code EAN	4002395198795





PERFO-BURINEUR SDS-MAX

• Moteur de 1200W

- Capacité de perçage dans le béton : 40 mm
- Stop de rotation pour un burinage occasionnel
- Réducteur de la puissance et de la cadence de frappe pour les matériaux fragiles
- Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
- Stop de frappe pour percer le bois, l'acier et autres matériaux
- Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
- Indicateur d'entretien par diode
- Voyant lumineux prévenant du changement de charbons
- Fourni avec une poignée latérale, de la graisse, un câble de 6 mètres et une jauge de profondeur

	KH 5E
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 300
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 2840
Force de frappe (J) (EPTA)	8,5
Réception	SDS-Max
Emballage	Coffret
Poids (kg)	6,6
Réf	4935412326
Code EAN	4002395198603









BURINEUR SDS-MAX

- Moteur de 1500W
- 10,5 joules EPTA pour des applications intensives
- Réducteur de puissance pour le travail de matériaux fragiles
- Système AVS anti-vibrations pour un confort optimal
- Démarrage progressif pour un travail précis
- Voyant lumineux prévenant du changement de charbons
- Câble de 4 mètres

	MH 7E	
Puissance absorbée (W)	1500	
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 2700	
Force de frappe (J) (EPTA)	10,5	
Réception	SDS-Max	
Emballage	Coffret	
Poids (kg)	7,3	
Réf	4935459422	
Code EAN	4058546010836	









PERFO-BURINEUR SDS MAX

- Moteur de 1500W
- Force de frappe de 10,5 joules EPTA
- Capacité de perçage dans le béton : 40 mm
- · Système AVS anti-vibrations pour un confort optimal
- Démarrage progressif pour un travail précis
- Voyant lumineux prévenant du changement de charbons
- Câble de 4 mètres

	KH 7E
Puissance absorbée (W)	1500
Nombre de coup	300
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 2700
Energie de frappe (J)	10,5
Réception	SDS-Max
Emballage	Coffret
Poids (kg)	7,3
Réf	4935459609

4058546027810







4 058546 027810

BURINEUR SDS-MAX

Motour do 1600W

- 20 J Epta pour répondre à toutes les applications de démolitions
- Variateur de vitesse électroniqueTrès faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
- Blocage de l'interrupteur pour le burinage et perçage en continu
- Indicateur d'entretien par diode
- Charbons auto-rupteur
- Poignée Softgrip pour plus de confort
- Fourni avec une poignée latérale étrier, de la graisse et un câble de 6 mètres

	PM 10E	
Puissance absorbée (W)	1600	
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	975 - 1950	
Force de frappe (J) (EPTA)	20	
Réception	SDS-Max	
Emballage	Coffret	
Poids (kg)	11,0	
Réf	4935412418	
Code EAN	4002395198832	









PM 10E



PERFO-BURINEUR SDS-MAX

Moteur de 1700W

- Capacité de perçage dans le béton: 50mm
- Démarrage progressif et variateur électronique pour plus de précision
- Stop de frappe pour le perçage bois, métal et autres materiaux
- Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
- Poignée Soft-Grip pour un confort optimal
- Indicateur d'entretien par diode
- Charbons à arrêt automatique
- Fourni avec une poignée latérale étrier, une poignée latérale additionnelle, de la graisse et un câble de 6 mètres

	PN 11E
Puissance absorbée (W)	1700
Vitesse à vide (tr/min)	125 - 250
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	975 - 1950
Force de frappe (J) (EPTA)	20
Capacité béton/trépan/turbo trépan [mm]	50 / 150 / 80
Réception	SDS-Max
Emballage	Coffret
Poids (kg)	11,8
Réf	4935412440
Code EAN	4002395198931

PNI 11F







PN 11E







PERCEUSE À PERCUSSION 2 VITESSES

SB2E 1100 RV

- Moteur de 1010W
- 60 Nm de couple
- Carter métal pour une durabilité optimale et ventilation moteur élargie
- Mandrin auto serrant 13 mm
- Revêtement Soft Grip pour un meilleur confort
- Larges capacités de perçage : 22 mm dans le béton, 24 mm dans la maçonnerie, 13 mm dans le métal, 40 mm dans le bois
- Interrupteur 2 doigts avec variateur de vitesse
- Cadence de frappe de 57.000 tr/min, perçage rapide dans tous les matériaux, même le béton

	SB2E 1100 RV
Puissance absorbée (W)	1100
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1000 / 0 - 3200
Cap. Max bois/metal/béton [mm]	40 / 13 / 24 / 22
Couple max (Nm)	60
Capacité mandrin (mm)	13
Type de mandrin	autoserrant
Emballage	Coffret
Poids (kg)	2,9
Réf	4935447375
Code EAN	4002395294176





PERCEUSE À PERCUSSION 2 VITESSES

SB2E 850 R

- Moteur de 850W
- 56 Nm de couple
- 2 vitesses : 0-1000 / 0-3200 tr/min pour un perçage rapide
- Carter magnesium pour une durabilité optimale
- Mandrin auto serrant 13 mm
- Technologie Soft-Grip pour un meilleur confort
- Variateur électronique avec molette de préréglage de la vitesse : Pour utilisation stationnaire ou pour les applications de malaxage (léger)
- Poignée additionnelle rallongée : pour un travail en toute sécurité


	SB2E 850 R	
Puissance absorbée (W)	850	
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1000 / 0 - 3000	
Cap. Max bois/metal/béton [mm]	40 / 13 / 22 / 20	
Couple max (Nm)	56	
Capacité mandrin (mm)	13	
Type de mandrin	autoserrant	
Emballage	Coffret	
Poids (kg)	2,7	
Réf	4935447360	
Code EAN	4002395294152	





SB2E 850 F



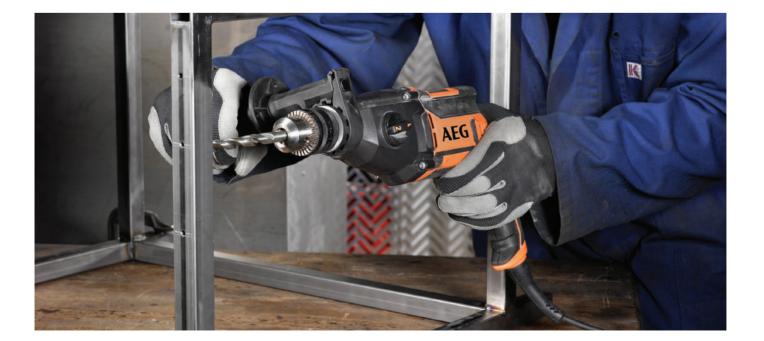

PERCEUSE À PERCUSSIONS GROS COUPLE

SB2E 750 RX ST

- Moteur 750W
- Couple de 62 Nm
- Mandrin autoserrant 13 mm
- Vitesse de rotation mécanique synchronisée
- Vitesse variable et réversible
- Accès facile aux charbons en retirant le Softgrip
- Stop de percussion pour les application de perçage
- Technologie IMB: Mécanique de frappe, pignonnerie et moteur fixés sur un châssis monobloc très rigide pour une robustesse accrue, une meilleure stabilité et une durabilité accrue
- Fournie avec une poignée latérale, une jauge de profondeur en métal et un câble de 4 mètres

SB2E 750 RX ST	SB2E 750 R ST
750	750
0 - 1200 / 0 - 3400	0 - 1.200 / 0 - 3.400
40 / 13 / 22 / 20	40 / 13 / 22 / 20
62	62
13	13
autoserrant	autoserrant
Coffret	Coffret
2,5	2,5
4935412853	4935412839
4002395192779	4002395192700
	750 0 - 1200 / 0 - 3400 40 / 13 / 22 / 20 62 13 autoserrant Coffret 2,5 4935412853









SB2E 750 RX ST





PERCEUSE À PERCUSSION 1 VITESSE

- Moteur 750W
- Variateur électronique avec molette de préréglage de la vitesse
- Haute cadence de perçage de 3 000 tr/mn
- Technologie IMB: Châssis monobloc métallique : « Mécanique de frappe, pignonnerie et moteur fixés sur un châssis monobloc très rigide pour une robustesse accrue, une meilleure stabilité et une durabilité accrue »
- Mandrin autoserrant métal 13 mm (sur version SBE 750 RE uniquement)
- Poignée ergonomique pour une parfaite prise en main

	SBE 750 RE	SBE 750 RZ	
Puissance absorbée (W)	750	750	
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 3000	0 - 3000	
Cap. Max bois/metal/béton [mm]	30 / 13 / 20 / 16	30 / 13 / 20 / 16	
Couple max (Nm)	27	27	
Capacité mandrin (mm)	1,5 - 13	1,5 - 13	
Type de mandrin	autoserrant	à clé	
Emballage	Coffret	Sac de transport	
Poids (kg)	1,9	1,9	
Réf	4935442850	4935442840	
Code FAN	4002395247875	4002395247868	





SBE 750 RE







PERCEUSE À PERCUSSION 1 VITESSE

- Moteur de 705W
- Variateur électronique avec molette de préréglage de la vitesse
- Haute cadence de perçage de 2 800 tr/mn, jusqu'à 15 mm dans le béton
- Technologie IMB: Châssis monobloc métallique: « Mécanique de frappe, pignonnerie et moteur fixés sur un châssis monobloc très rigide pour une robustesse accrue, une meilleure stabilité et une durabilité accrue »
- Mandrin auto serrant 13 mm
- Poignée ergonomique pour une parfaite prise en main

	SBE 705 RE	
Puissance absorbée (W)	705	
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2800	
Cap. Max bois/metal/béton [mm]	30 / 13 / 20 / 15	
Couple max (Nm)	25	
Capacité mandrin (mm)	13	
Type de mandrin	autoserrant	
Emballage	Sac de transport	
Poids (kg)	1,9	
Réf	4935442830	
Code EAN	4002395247851	







PERCEUSE VISSEUSE 1 VITESSE

RF \20K

- Moteur de 750 W
- Couple de 27 Nm
- Mandrin auto-serrant 13 mm
- Technologie IMB : châssis monobloc métallique : Pignonnerie et moteur fixés sur un châssis monobloc très rigide pour une robustesse accrue et une meilleure durabilité
- Cadence de perçage de 3 000 tr/min
- Poignée ergonomique pour une parfaite prise en main

	BE 750R
Puissance absorbée (W)	750
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 3000
Cap. Bois/métal/béton [mm]	30 / 13
Capacité mandrin (mm)	1,5 - 13
Couple max (Nm)	27
Poids (kg)	1,9
Emballage	Sac de transport
Réf	4935449160
Code EAN	4002395245116





4 100239512451136



CAROTTEUSE DIAMANT

DB 1500-2 XE

- Moteur de 1500W
- Carotteuse diamant 2 vitesses
- Double protection: débrayage mécanique et électronique
- Construction robuste en alliage et engrenages "tout acier"
- Boîte de vitesses à 2 rapports
- Electronique : démarrage progressif, variateur de vitesse et protection contre les surcharges
- Réducteur de frappe pour les matériaux fragiles
- Fournie avec une poignée et livré en coffret

	DB 1500-2XE
Puissance absorbée (W)	1500
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Broche	M 18 x 2,5
Capacité pierre (mm)	162
Emballage	Coffret
Poids (kg)	4,2
Réf	4935412475
Code EAN	4002395198955





RAINUREUSE MFE 1500

- Moteur de 1500W
- Démarrage progressif, variateur de vitesse et protection contre les surcharges
- Profondeur et largeur de coupe réglables
- Largeur/prof. des saignées 8 à 30 / 8 à 26 mm
- Aspiration intégrée et grille anti projections
- Système de blocage d'arbre
- Fourni avec un câble de 4 mètres, un burin spécial, une poignée avant, un adaptateur suceur et une clé de serrage



	MFE 1500
Puissance absorbée (W)	1500
Ø disque (mm)	125
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 9500
Epaisseur de coupe (mm)	8 - 26
Emballage	Coffret
Poids (kg)	4,1
Réf	4935413605
Code EAN	4002395192809





MFE 1500



- Moteur de 720W
- Conçue pour le vissage en série dans les plaques de plâtre et cloisons sèches
- Carter et mécanique métal pour une durée de vie prolongée
- Réglage rapide et précis de la profondeur de vissage, emmanchement Hex ¼
- Inverseur du sens de rotation pour le vissage
- Vitesse de rotation de 4000 tr/min
- Réception Hex ¼"
- Clip ceinture
- Livrée avec 1 butée de profondeur, porte embout, embout de vissage PH2, clip ceinture, câble de 4 mètres

	S 4000E
Puissance absorbée (W)	720
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 4000
Vis plaque de plâtre [mm]	5
Couple max (Nm)	10
Réception	¼" Hex
Emballage	Carton
Poids (kg)	1,4
Réf	4935413215
Code EAN	4002395197637







S 4000E

VISSEUSE BARDAGE

• Moteur de 720W

- Visseuse particulièrement conçue pour le bardage et les vis auto-taraudeuses
- Carter et mécanique métal pour une durablité accrue
- Réglage rapide et précis de la profondeur de vissage, emmanchement Hex $\mbox{\%}$
- Inverseur du sens de rotation pour le vissage
- Design ergonomique Soft-Grip pour un meilleur confort
- Réception Hex ¼"
- Clin ceinture
- Livré avec 2 butées de profondeur + douilles ¾ ″ & 5/16, embout de vissage PH2, clip ceinture et 4 mètres de câble

	S 2500 E
Puissance absorbée (W)	720
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2500
Vis autotaraudeuse [mm]	6
Vis bois (mm)	6
Couple max (Nm)	14
Réception	¼" Hex
Emballage	Carton
Poids (kg)	1,5
Réf	4935413225
Code EAN	A002305107651










S 2500



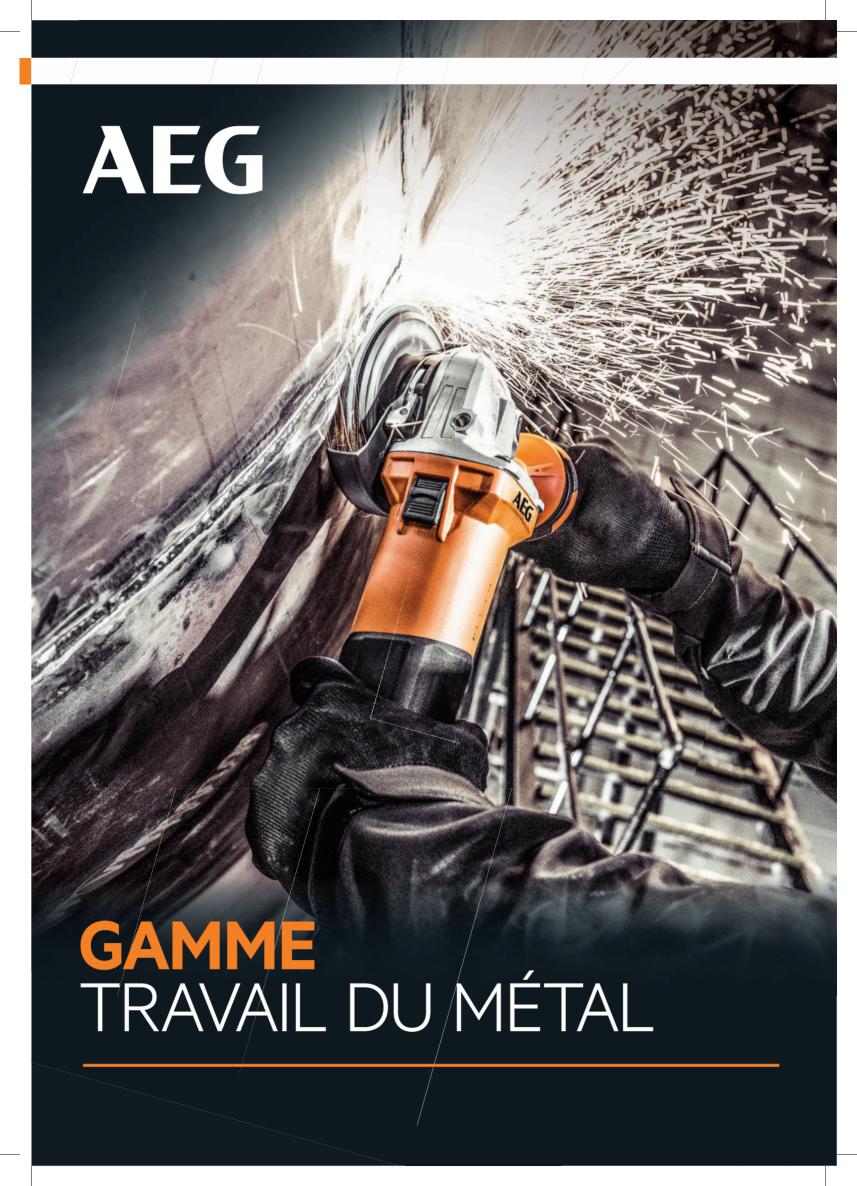

MEULEUSE 800W Ø125MM

WS 8-125 S

- Moteur 800W
- Système Line Lock Out (LLO) empêchant le redémarrage de la machine après une coupure de courant
- Boite de vitesse en métal pour plus de durabilité
- Poignée ergonomique pour une prise en main sûre
- Carter de protection orientable à 90°
- Système de ventilation amélioré
- Disque diamètre 125mm



	WS 8-125SK	WS 8-125S
Puissance absorbée (W)	800	800
Vitesse à vide (tr/min)	12.000	12.000
Profondeur de coupe (mm)	40	40
Ø disque (mm)	125	125
Broche	M14	M14
Poids (kg)	1,9	1,9
Emballage	Coffret	Carton
Réf	4935451298	4935451296
Code EAN	4002395150564	4002395150540








MEULEUSE 1000W Ø125MM

WS 10-125 S

- Moteur de 1000W
- Système Line Lock Out (LLO) empêchant le redémarrage de la machine après une coupure de courant
- Carter orientable sans outil
- Poignée AVS anti-vibrations
- Boite de vitesse en métal pour plus de durabilité
- Système de ventilation amélioré
- Design plus ergonomique pour un meilleur confort









WS 10-125 S





- Système Line Lock Out (LLO) empêchant le redémarrage de la machine après une coupure de courant
- Carter orientable sans outil
- Poignée AVS anti-vibrations
- Boite de vitesse en métal pour plus de durabilité
- Système de ventilation amélioré
- Design plus ergonomique pour un meilleur confort



	WS 12-125 SK	WS 12-125 S
Puissance absorbée (W)	1200	1200
Vitesse à vide (tr/min)	11.500	11.500
Profondeur de coupe (mm)	40	40
Ø disque (mm)	125	125
Broche	M14	M14
Poids (kg)	2,4	2,4
Emballage	Coffret	Carton
Réf	4935451307	4935451306
Code EAN	4002395151257	4002395151240











MEULEUSE 1300W Ø125MM

- Moteur de 1300W
- Système Line Lock Out (LLO) empêchant le redémarrage de la machine après une coupure de courant
- Sélecteur de vitesse
- Carter orientable sans outil
- Fixation écrou Fixtec
- Démarrage progressif
- Protection contre les surcharges
- Poignée AVS anti-vibrations

	WS 13-125 SXE	WS 13-125 SXEK	
Puissance absorbée (W)	1300	1300	
Vitesse à vide (tr/min)	2800 - 11.500	2800 - 11.500	
Profondeur de coupe (mm)	40	40	
Ø disque (mm)	125	125	
Broche	M14	M14	
Poids (kg)	2,4	2,4	
Emballage	Carton	Coffret	
Réf	4935451309	4935451310	
Code EAN	4002395151271	4002395151288	













MEULEUSE 1520W Ø125MM

- Moteur de 1520W
- Démarrage progressif avec protection du moteur contre les surcharges
- Système de changement de disque FIXTEC
- Carter à tête plate pour une meilleure visibilité
- Moteur protégé par résine epoxy
- Carter ajustable sans outil



	WS 15-125 SX
Puissance absorbée (W)	1520
Vitesse à vide (tr/min)	11.000
Profondeur de coupe (mm)	35
Ø disque (mm)	125
Broche	M14
Poids (kg)	2,5
Emballage	Carton
Réf	4935455100
Code EAN	4002395247264







MEULEUSE 2200W Ø230MM

WS 22-230

- Moteur de 2200W protégé par résine époxy
- Forme ergonomique : 485 mm de longueur et seulement 5.1 kg : confort d'utilisation accrue
- Fonction LLO "Line Lock Out" : Interrupteur "homme mort"
- Démarrage progressif pour un confort d'utilisation et une précision accrue
- Carter de protection réglable sans outil
- Carter à tête plate pour une meilleure visibilité de la zone de travail





	WS 22-230 DMS	
Puissance absorbée (W)	2200	
Vitesse à vide (tr/min)	6600	
Profondeur de coupe (mm)	68	
Ø disque (mm)	230	
Broche	M14	
Interrupteur Homme Mort	Oui	
Poids (kg)	5,2	
Emballage	Carton	
Réf	4935431730	
Code EAN	4002395194902	





MEULEUSE 2400W Ø230MM

WS 24-230 GE\

- Moteur de 2400W protégé par de la résine époxy pour une durabilité à toute épreuve
- Compacte 515 mm de longueure et 5,6 kg pour un meilleur confort d'utilisation
- LLO Fonction "Line lock Out" interrupteur homme mort
- Démarrage progressif
- Revêtement soft-grip sur la poignée arrière rotative et poignée additionnelle AVS
- Carter réglable sans outils
- Poignée arrière rotative 7 positions AVS anti vibration
- Accès facile aux charbons
- Câble de 4 mètres

	WS 24-230 GEV	WS 24-230 GV DMS
Puissance absorbée (W)	2400	2400
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 6600	0 - 6600
Profondeur de coupe (mm)	68	68
Ø disque (mm)	230	230
Broche	M14	M14
Interrupteur Homme Mort	Non	Oui
Poids (kg)	5,6	5,6
Emballage	Coffret	Coffret
Réf	4935431765	4935431775
Code EAN	4002395194964	4002395194971







WS 24-230 GEV



LA PROCÉDURE











MEULEUSE DROITE 500W

GS 500 E

- Moteur de 500W
- Gâchette à glissière facilement manœuvrable du pouce
- Charbons auto-rutpeurs
- Carter et boite de vitesse metal
- légère et compacte : 1,3 kg seulement
- Vitesse variable avec présélection de 10 000 à 29 000 tr/min
- Fournie avec une clé, des pinces 6 mm et un câble de 4 mètres



GS 500 E
500
10.000 - 29.000
6
40
20
1,3
Carton
4935412985
4002395192939



MEULEUSE DROITE 600W

GSL ADD F

- Moteur de 600W
- Gâchette à glissière facilement manoeuvrable du pouce
- Carter et alliage double roulements à billes
- Charbons auto rupteurs
- Boîte mécanique métal haute précision
- Seulement 1.9 kg et une forme allongée pour accéder dans les moindres recoins
- $\bullet\hspace{0.4cm}$ Forme ergonomique pour une utilisation à une seule main
- Fourni avec des pinces 6 mm, un câble de 4 mètres et une clé



	GSL 600 E
Puissance absorbée (W)	600
Vitesse à vide (tr/min)	10.000 - 29.000
Capacité (mm)	6
Ø meule (mm)	40
Meule (mm)	20
Poids (kg)	1,9
Emballage	Carton
Réf	4935412965
Code EAN	4002395192946



POLISSEUSE 1200W

- Motour do 1200W
- Variateur électronique pour adapter la vitesse aux matériaux
- Couple et vitesse optimisés pour les travaux de polissage
- Charbons auto rupteurs et facilement accessibles
- Gâchette "pleine main"
- Blocage de l'arbre
- Forme ergonomique avec prise à deux mains pour les travaux intensifs
- Fourni avec une poignée latérale, un câble de 4 mètres, un plateau de ponçage et un kit de protection du carter



PE 150

PE 150
1200
900 - 2500
150
M14
2,1
Carton
4935412266
4002395198443





PONCEUSE 1200W

SE 12-180

- Ponceuse 1200W
- Variateur électronique pour adapter la vitesse aux matériaux
- Moteur à couple élevé pour une vitesse optimale et spécialement conçu pour les applications de ponçage
- Charbons auto rupteurs et facilement accessibles
- Accès facile aux charbons pour un remplacement rapide
- Blocage de l'arbre
- Gâchette "pleine main"
- Fourni avec un câble de 4 mètres, une poignée latérale avec garde, un écrou de bride et un plateau de ponçage flexible



	SE 12-180
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	1800 - 4800
Ø disque (mm)	180
Broche	M14
Poids (kg)	2,5
Emballage	Carton
Réf	4935412279
Code EAN	4002395198481



SE 12-180

TRONÇONNEUSE À DISQUE 2300W

SMT 355


- Moteur de 2300W
- Coupe angulaire jusqu'à 45° avec étau de serrage
- Blocage de l'arbre pour un changement facile du disque et des accessoires
- Déflecteur pare-étincelles optimisé
- Carter de disque surdimensionné pour une sécurité totale
- Emplacement pour clé de serrage
- Table largement surdimensionnée avec pieds caoutchouc pour la stabilité
- Charbons remplaçables
- Fournie avec un câble de 4 mètres, un disque 355 mm et une clé a molette
- Voyant lumineux indiquant la mise sous tension

	SMT 355
Puissance absorbée (W)	2300
Vitesse à vide (tr/min)	4280
Roue (mm)	355
Alésage Ø mm	25,4
Poids (kg)	16,5
Emballage	Carton
Réf	4935411770
Code EAN	4002395129638
Code EAN	4002395129638





SMT 355

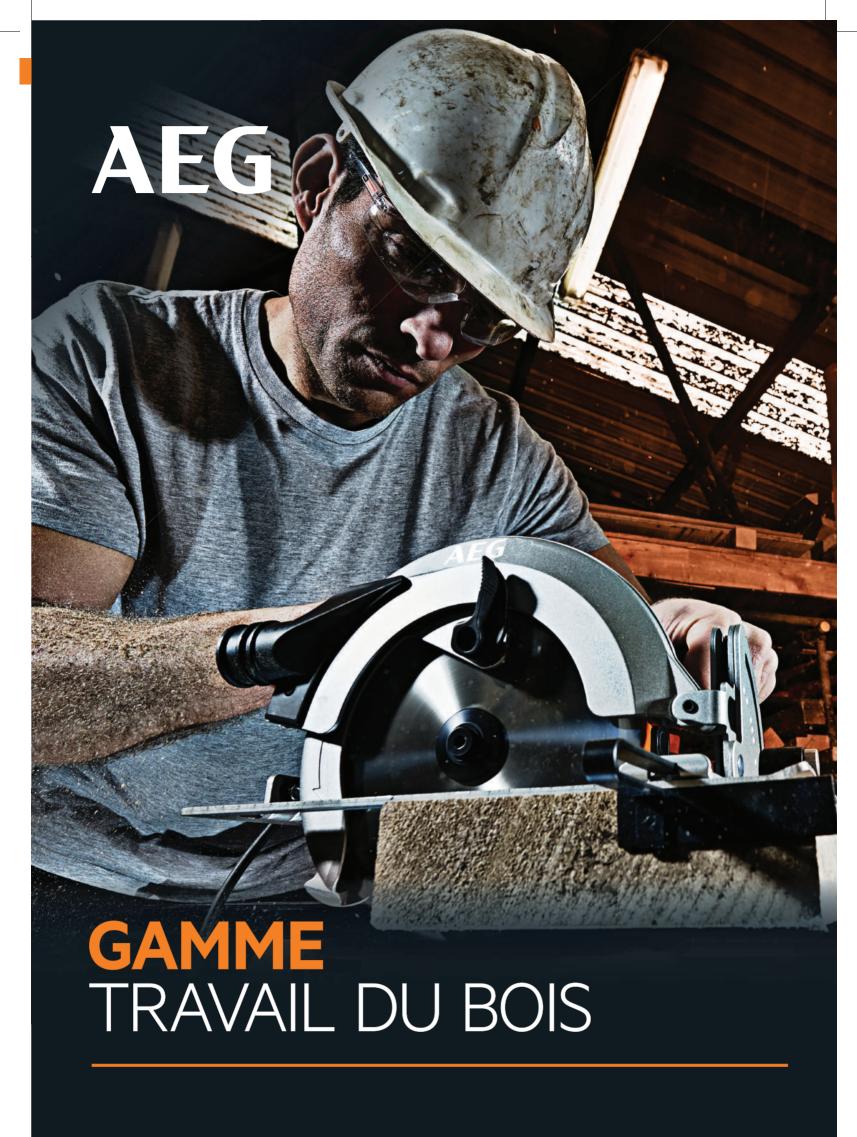

SCIE CIRCULAIRE 1600W

- Moteur de 1600W
- Jusqu'à 5.800 tr/min pour une coupe rapide dans tout type de matériaux
- Profondeur de coupe jusqu'à 64mm avec une lame de 190 mm
- Coupe biaise jusqu'à 56°
- Carter de lame en magnésium pour la légèreté et la robustesse
- Semelle en alliage indéformable pour la robustesse
- Soufflerie pour une vue dégagée de la ligne de coupe
- Puissante aspiration intégrée des poussières
- Charbons facilement accessibles

	KS 66-2
Puissance absorbée (W)	1600
Ø mm	190
Coupe biaise (°)	56
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	47
Profondeur de coupe max à 90° (mm)	64
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 5800
Ø arbre (mm)	30
Poids (kg)	4,8
Emballage	Sac de transport
Réf	4935446675
Code EAN	4002395136339











SCIE CIRCULAIRE 1500 W 190 MM

- Moteur puissant de 1500 W
- Profondeur de coupe maximum de 62 mm
- Réglage de 0 à 45°
- Base et carter robustes en aluminium
- Leviers d'action de grande taille pour un fonctionnement facile
- Poignée soft grip pour une utilisation confortable
- Câble électrique de 2 mètres
- Sortie pour aspirateur

Variante :	KS 15-1
Puissance absorbée (W)	1500
Ø mm	190
Coupe biaise (°)	45
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	47
Profondeur de coupe max à 90° (mm)	62
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 5000
Ø arbre (mm)	30
Poids (kg)	4,2
Emballage	Carton
Réf	4935472007
Code EAN	4058546324032

NOUVEAUTÉ







SCIE CIRCULAIRE 1200 W 190 MM

- Moteur puissant de 1200 W
- Profondeur de coupe maximum de 62 mm
- Réglage de 0 à 45°
- Base en acier durable et protecteur moulé sous pression
- Leviers d'action de grande taille pour un fonctionnement facile
- Poignée soft grip pour une utilisation confortable
- Câble électrique de 2 mètres
- Sortie pour aspirateur

Variante :	KS 12-1
Puissance absorbée (W)	1200
Ø mm	190
Coupe biaise (°)	45
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	47
Profondeur de coupe max à 90° (mm)	62
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 5000
Ø arbre (mm)	30
Poids (kg)	3,7
Emballage	Carton
Réf	4935472006
Code EAN	4058546324025

NOUVEAUTÉ





SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 700W FIXTEC

STEP 100X

- Moteur de 700W
- Système de fixation FIXTEC pour un changement de lames rapide
- Réglage 6 vitesses pour un meilleur contrôle de vos coupes
- Design plus ergonomique avec revêtement Soft-Grip
- Extracteur de poussière
- La soufflerie intégrée vous donne une visibilité parfaite de vos traits de coupe
- Ajustement sans clé du plateau de coupe pour des découpes encore plus précises jusqu'à 45°
- Fournie avec un câble de 4 mètres, une lame, un pare éclat et un cache poussière

	STEP 100X
Puissance absorbée (W)	700
Vitesse à vide (cpm)	1000 - 3200
Couple onglet (°)	45
Course (mm)	20
Réglages pendulaire	4
Cap. Bois/métal/aluminium [mm]	100 / 10 / 20
Poids (kg)	2,3
Emballage	Coffret
Réf	4935451000
Code EAN	4002395136513















SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 700W

STEP 80

- Moteur de 700W
- Réglage 6 vitesses pour un meilleur contrôle de vos coupes
- Design plus ergonomique avec revêtement Soft-Grip
- La soufflerie intégrée vous donne une visibilité parfaite de vos traits de coupe
- Fournie avec un câble de 4 mètres, une lame, un pare éclat et un cache poussière

	STEP 80	
Puissance absorbée (W)	700	
Vitesse à vide (cpm)	1000 - 3200	
Couple onglet (°)	45	
Course (mm)	20	
Réglages pendulaire	4	
Cap. Bois/métal/aluminium [mm]	80 / 10 / 20	
Poids (kg)	2,2	
Emballage	Carton	
Réf	4935451161	
Code EAN	4002395138302	









SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 730W

- Moteur de 730W
- FIXTEC (brevet) pour un changement rapide et sans outil de la lame
- Poignée champignon avec Softgrip pour un guidage plus précis en courbe
- Système anti vibrations intégral AVS
- Variateur électronique et mouvement pendulaire à 4 positions
- Aspiration des poussières intégrée
- Soufflerie intégrée pour une vue dégagée de la ligne de coupe
- Plaque de base réglage à droite ou à gauche et se reculant pour scier au ras de l'obstacle
- Patin retractable pour des coupes près des angles et des coupes en bias jusqu'à 45°

	STEP 1200XE
Puissance absorbée (W)	730
Vitesse à vide (cpm)	500 - 3000
Couple onglet (°)	45
Course (mm)	26
Réglages pendulaire	4
Cap. Bois/métal/aluminium [mm]	135 / 10 / 30
Poids (kg)	2,4
Emballage	Coffret
Réf	4935412878
Code EAN	4002395192762









STEP 1200XE





SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 705W

- Motour do 705W
- Variateur électronique de vitesse pour un contrôle parfait
- Système IMB: Bloc métal intégré assurant stabilité, fiabilité et longévité
- Guidage de la lame par galet à aiguilles
- Revêtement Softgrip sur la poignée
- Soufflerie intégrée pour une visibilité maximale sur le trait de coupe
- Changement de lame et orientation du patin sans outil FIXTEC
- Adaptateur pour système d'aspiration

	ST 800XE
Puissance absorbée (W)	705
Vitesse à vide (cpm)	600 - 2700
Couple onglet (°)	45
Course (mm)	26
Réglages pendulaire	4
Cap. Bois/métal/aluminium [mm]	110 / 10 / 25
Poids (kg)	2,3
Emballage	Coffret
Réf	4935412950
Code EAN	4002395192892













ST 800X



SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 440W

Design compact conçu pour un guidage à une main précis, sûr et pour travailler dans les espaces réduits

- Moteur 440W avec démarrage progressif
- FIXTEC : système breveté pour changer la lame le plus facilement possible
- Fonction pendulaire pour une coupe plus agressive
- Récupération très efficace des poussières par raccordement à un aspirateur et soufflerie puissante pour dégager la ligne de coupe
- LED pour éclairer la zone de travail
- Revêtement SoftGrip amortissant les vibrations et antidérapant

	PST 500X	
Puissance absorbée (W)	440	
Vitesse à vide (cpm)	3700	
Couple onglet (°)	45	
Course (mm)	15	
Réglages pendulaire	1	
Cap. Bois/métal/aluminium [mm]	40 / 6 / 10	
Poids (kg)	2,3	
Emballage	Sac de transport	
Réf	4935428260	
Code EAN	4002395194315	

















PS 1 500X



DÉFONCEUSE / AFFLEUREUSE 1400W

MF 1400KE

- Moteur de 1400W
- 2 outils en 1 : Affleureuse / défonceuse
- Démarrage en douceur pour prévenir tout effet de retour
- Vitesse variable, pour un contrôle maximal et constante en charge
- Pinces haute qualité pour une tenue parfaite de la fraise
- Livrée avec un set complet d'accessoires : 5 bagues de copiage, 2 pinces, 2 clés, une base ovale, un guide parallèle, 3 adaptateurs d'aspiration et d'autres accessoires









MF 1400KE

MF 1400KE Puissance absorbée (W) 1400 Capacité (mm) 8 / 12 Capacité de couple plongeante (mm) 64 10.000 - 23.000 Vitesse à vide (tr/min) Poids (kg) 5,7 Sac de transport Emballage Code EAN 4002395193295

RABOT 82 MM

Moteur puissant de 700 W

• Double éjection des copeaux : sortie à gauche ou à droite pour plus de confort

- Pied escamotable pour éviter d'endommager la pièce à travailler
- Réglage fin de la profondeur de 0,2 mm pour les applications décalées
- Lames de coupe doubles réversibles de 82 mm
- Puissant moteur fournissant jusqu'à 17000 tr/min pour obtenir une finition professionnelle

NOUVEAUTÉ

PL 700









US 900 XE

Puissance absorbée (W) Vitesse à vide (tr/min) 17.000 Profondeur de coupe (mm) Epaisseur de coupe (mm) 82 Profondeur de délignage (mm) 12 Poids (kg) 2,6 Carton Emballage 4058546324049

PL 700

SCIE SABRE 900W

Moteur de 900 W avec une course de 19 mm pour des découpes rapides

- Découpe de matériaux variés : Bois, Métal, Pierre, Brique, Plastique
- Système de changement ultra-rapide des lames sans outils Fixtec
- Patin ajustable pour plus de précision
- Accès rapide pour le changement des charbons
- Pendulaire on / off, coupes rapides
- Variateur électronique de vitesse sur gâchette, pour les travaux précis
- Revêtement softgrip pour une prise en main idéale













SCIE SABRE 1300W

US 1300 XE

- Moteur de 1300W
- Un polyvalence extrême: Bois, Métal, Pierre, Brique, Plastique
- Outil robuste idéal pour des applications intensives
- Système de changement ultra-rapide des lames sans outils Fixtec
- Butée de profondeur réglable pour une utilisation optimale et une usure minimale de la lame
- Accès rapide pour le changement des charbons
- Carter métal complètement isolé
- Variateur électronique de vitesse sur gâchette, idéal pour les travaux précis



	US 1300 XE	
Puissance absorbée (W)	1300	
Vitesse à vide (cpm)	0 - 2800	
Course (mm)	30	
Poids (kg)	3,8	
Emballage	Coffret	
Réf	4935413235	
Code EAN	4002395197675	









PONCEUSE VIBRANTE 260W

FDS 140

- Moteur de 260W
- Variateur de vitesse
- Démarrage progressif et frein de patin pour supprimer les risques de rayures en début et fin de travail
- Forme ergonomique et compacte pour un guidage précis à une seule main
- Aspiration intégrée avec sac récupérateur (90% de poussières aspirées)
- Fixation Velcro Microstick et à pinces pour une polyvalence accrue











FDS 140 Puissance absorbée (W) Vitesse à vide (tr/min) 14.000 Oscillation (osc/min) 20.000 Diamètre d'oscillation (mm) 1.6 Dimension du plateau de ponçage (mm) 115 x 140 Poids (kg) 1,5 Emballage Carton 4002395129768

PONCEUSE VIBRANTE 250 W

FS 250

- Réglage variable pour augmenter ou diminuer la vitesse de ponçage
- Plateau de ponçage avec fixation de type velcro
- Gâchette verrouillable pour un travail en continu
- Gâchette large pour un fonctionnement aisé à 2 doigts
- Sac de collecte amovible assurant une collecte efficace des poussières
- Poignée soft grip pour un maximum de confort
- Poignée auxiliaire avant assurant un contrôle maximal de l'utilisateur et une répartition optimale de la force pendant le poncage
- Livré avec 2 mètres de câble électrique



NOUVEAUT









PONCEUSE VIBRANTE 500W

FS 280

- Fixation des abrasifs avec pinces ou système « Microstick » pour un meilleur control et un confort durant l'utilisation
- Puissance de 500W adaptée aux travaux de ponçages intensifs
- Oscillation de 3,2 mm pour un travail rapide et précis
- Stabilité maximale pour les grandes surfaces grâce à son plateau élastomère de 115X280mm
- Aspiration des poussières : avec sac à poussière ou système relié à un aspirateur
- Double prise en main avec une large poignée moulée pour plus de confort et de précision durant l'utilisation



	FS 280
Puissance absorbée (W)	500
Oscillation (osc/min)	14.000 - 26.000
Dimension du plateau de ponçage (mm)	115 x 280
Poids (kg)	3,0
Emballage	Carton
Réf	4935419280
Code EAN	4002395133116










PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø125MM

EX 125 ES

- Moteur de 300W
- Mouvement excentrique + rotation pour un fini de haute qualité
- Démarrage progressif et frein de patin pour supprimer les risques de rayures en début et fin de travail
- Forme ergonomique et compacte pour un guidage précis à une seule main
- Aspiration intégrée avec sac récupérateur
- Variateur de vitesse pour un résultat parfait
- 4 mètres de câble électrique
- Livrée avec 25 abrasifs












EX 125 ED SE

PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø150MM

FX 150 F

- Moteur de 440 W
- Variateur électronique de vitesse avec démarrage progressif
- Frein de rotation pour supprimer les risques de rayures en fin de travail
- Plateau Ø 150 mm avec fixation par velcro et aspiration intégrée
- Revêtement Soft-grip pour un meilleur confort d'utilisation
- Aspiration avec sac en tissu
- 4 mètres de câble électrique
- Livrée avec 25 abrasifs













PONCEUSE A BANDE 1010W

- HBS 1000 E
- Moteur puissant et silencieux de 1010 W avec variateur de vitesse
- Double poignée ergonomique
- Dispositif d'aspiration avec turbine intégrée ou par aspirateur
- Carter en fonte d'aluminium
- Semelle en acier
- Remplacement simple et rapide des abrasifs
- Puissante aspiration intégrée avec sac récupérateur ou vers un aspirateur
- Ponçage au ras des bords possible



	HBS 1000 E
Puissance absorbée (W)	1010
Longuer bande (mm)	533
Vitesse bande (tr/min)	240 - 450
Surface de ponçage (mm)	75 x 145
Largeur bande (mm)	75
Poids (kg)	5,1
Emballage	Coffret
Réf	4935413205
Code EAN	4002395197613







PONCEUSE À BANDE 1100W

- Puissant moteur de 1100 W et grande largeur de ponçage 100 mm
- Grande surface de poncage 100 x 140 mm
- Vitesse constante de la bande régulée par électronique avec présélection
- Volant de contrôle pour ajustement précis du guidage de la bande
- Extraction des poussières, avec sac ou en connectant un aspirateur






	BBSE 1100
Puissance absorbée (W)	1100
Vitesse bande (tr/min)	230 - 400
Longuer bande (mm)	560
Largeur bande (mm)	100
Surface de ponçage (mm)	100 x 140
Poids (kg)	5,0
Emballage	Carton
Réf	4935413530
Code EAN	A002395199037







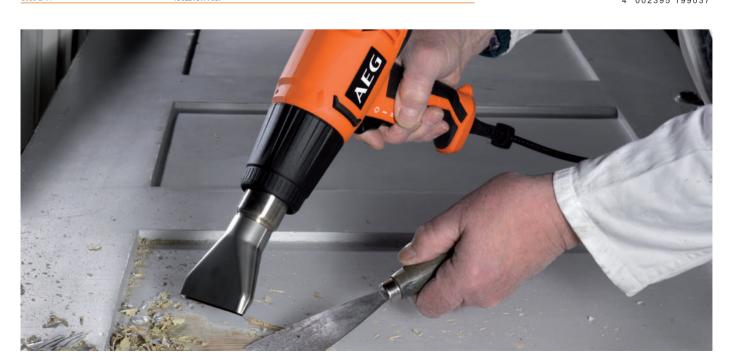

DÉCAPEUR THERMIQUE 2000W

HG 600

- Moteur 2000 W
- Ajustement électronique précis de la température de 90° à 600°
- Ventilateur robuste pour un travail en continu
- Surface antidérapante pour utilisation stationnaire
- Renfort en gomme à l'arrière pour une utilisation stationnaire en toute sécurité
- 0,9 kg pour un produit extrêmement léger

	HG 600 V	HG 600 VK
Puissance absorbée (W)	2000	2000
Débit d'air (I/min)	345 - 434	345 - 434
Températures (°C)	90 - 600	90 - 600
Poids (kg)	0,9	0,9
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935441025	4935441035
Code EAN	4002395135011	4002395135035



HG 600 V

HG 600 VK

SCIE À ONGLET Ø254MM

- Moteur de 1800 W délivrant 5000 tr/min
- Ligne de coupe visible
- Eclairage LED ajustable et laser
- Système d'aspiration de la poussière : jusqu'à 80% de la poussière aspirée
- Fournie avec une lame 48 dents, un sac à poussières, un connecteur et un tuyau d'aspiration

	PS 254 L
Puissance absorbée (W)	1800
Ø mm	254
Vitesse à vide (tr/min)	5000
Capacité onglet à gauche (°)	50
Capacité onglet à droite (°)	50
Profondeur de coupe (mm)	90
Capacité 90° (mm)	305
Capacité de coupe max onglet 0°/biaise 90° [mm]	90 x 305
Capacité max. onglet 45°/biaise90° (mm)	90 x 215
Capacité de coupe max onglet 0°/biaise 45° [mm]	50 x 305
Capacité max. onglet 45°/biaise 45° (mm)	50 x 215
Poids (kg)	19,5
Emballage	Carton
Réf	4935440670
Code EAN	4002395134687







SCIE RADIALE Ø216MM

- 1500 W + 5000 tr/min pour des coupes sans éclats
- Guidage Laser
- Coupe en biais jusqu'à' 47°
- Coupe d'onglet jusqu'à 50°
- Construction robuste et durable

	PS 216 L	
Puissance absorbée (W)	1500	
Ø mm	216	
Vitesse à vide (tr/min)	5000	
Capacité onglet à gauche (°)	50	
Capacité onglet à droite (°)	50	
Profondeur de coupe (mm)	65	
Capacité 90° (mm)	65 x 305	
Capacité de coupe max onglet 0°/biaise 90° [mm]	65 x 305	
Capacité max. onglet 45°/biaise90° (mm)	65 x 215	
Capacité de coupe max onglet 0°/biaise 45° [mm]	36 x 305	
Capacité max. onglet 45°/biaise 45° (mm)	36 x 215	
Poids (kg)	16,5	
Emballage	Carton	
Réf	4935440650	
Code EAN	4002395134656	











SCIE À ONGLET RADIALE

PS 216 L 3

- Moteur de 1400 W à une vitesse de 5000 tr/min pour des coupes rapides à travers les matériaux les plus durs
- Excellente visibilité de la ligne de coupe grâce à la LED d'éclairage et au laser de guidage
- Système de serrage pré-cranté
- Butée de profondeur de lame pour les applications de coupe
- Capacité coupe en onglet maximum de 50° / Capacité coupe en biseau maximum de 45°
- Livrée avec une lame de 40 dents

	PS 216 L3
Puissance absorbée (W)	1400
Ø mm	216
Vitesse à vide (tr/min)	5000
Capacité onglet à gauche (°)	50
Capacité onglet à droite (°)	50
Profondeur de coupe (mm)	65
Capacité 90° (mm)	65x305
Capacité de coupe max onglet 0°/biaise 90° [mm]	65x305
Capacité max. onglet 45°/biaise90° (mm)	65x215
Capacité de coupe max onglet 0°/biaise 45° [mm]	36x305
Capacité max. onglet 45°/biaise 45° (mm)	36x215
Poids (kg)	16,2
Emballage	Carton
Réf	4935471981
Code EAN	4058546298807

NOUVEAUTÉ















ÉTABLI UNIVERSEL POUR SCIE RADIALE

PSU 1000

- Extensible jusqu'à 2,3 m
- Pieds ajustables
- Construction légère et robuste, seulement 14 kg
- Supporte jusqu'à 180 kg



	PSU 1000
Extensible jusqu'a (mm)	2,3
Force d'appui (kg)	180
Poids (kg)	14,0
Réf	4935440850
Code EAN	4002395134892



ASPIRATEUR 20L

AP2-200 ELCP

- Moteur de 1000 W pour tout aspirer, eau, sciure, poussières,...
- Cuve d'une capacité de 20L
- Equipement antistatique et classe de poussière L

	AP2-200 ELCP	
Puissance absorbée (W)	1000	
Débit d'air (I/min)	3600	
Aspiration max (mbar)	210	
Capacité (ml)	20	
Ø tuyau (mm)	32	
Tuyau (m)	3,5	
Poids (kg)	7,5	
Réf	4935447460	
Code EAN	4002395294190	







BATTERIES

18V













	L1890RHD	L1860RHD	L1830RHD	L1850R	L1840R	L1820R
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	9,0	6,0	3,0	5,0	4,0	2,0
Compatibilité chargeur	BL1218, BLK1218, AL1218					
Réf	4932464231	4932464754	4932471051	4932451630	4932430170	4932430169
Code EAN	4058546221768	4058546226992	4058546286798	4002395140978	4002395378319	4002395378302

14.4V











	L1430R GEN II	L1420R	L1415R	L1420 G3	L1415 G3
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	3.0	2,0	1,5	2.0	1,5
Compatibilité chargeur	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 1214 G3	AL 1214 G3
Réf	4932352657	4932430167	4932352656	4932451097	4932451096
Code EAN	4002395373154	4002395378289	4002395373147	4002395811236	4002395811229

12V











	L1260	L1240	L1230	L1220	L1215R
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	6.0	4,0	3,0	2,0	1,5
Compatibilité chargeur	LL1230, BLK1218	LL1230, BLK1218	LL1230, BLK1218	LL1230, BLK1218	LL1230, BLK1218, BL1218
Réf	4932459181	4932430166	4932459180	4932430165	4932352658
Code EAN	4002395288564	4002395378272	4002395288557	4002395378265	4002395373161

12V







	L1215 G3	L1220 G3	L1215R
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	1,5	2.0	1,5
Compatibilité chargeur	-	-	AL 9618,BL 1218
Réf	4932430365	4932451094	4932451095
Code EAN	4002395380268	4002395811205	4002395811212

3.6V



SL 3.6		
Li-ion		
1,5		
LA 036		
4932352969		
4002395376278		

CHARGEURS

	Modèle de batterie	Gamme de chargeurs	Temps de charge	Réf	Code EAN
AL1214 G3	Li-ion	12 - 14 v	30 min	4932451098	4002395811243
LL1230	Li-ion	12 V	30 min	4932352096	4002395367498
BLK1218	Li-ion, NiCd, NiMH	12-18 V	25 - 110 min	4932451538	4002395146352
LA 036	Li-ion, NiCd, NiMH	3.6 V	30 min	4932352097	4002395367504

AEG

LES NOUVELLES SOLUTIONS DE RANGEMENT ET D'ACCESSOIRES 2020

RANGEMENT



CAISSE DE RANGEMENT 37 LITRES

AEG26TB

4932471878

- Demi plateau portatif pour permettre de ranger de plus gros outils
- Fabriqué en polyproprylène très résistant
- Attaches en métal, couvercle verrouillable et poignée soft grip



CAISSE DE RANGEMENT 21 LITRES

4932471879

- Demi plateau portatif pour permettre de ranger de plus gros outils
- Fabriqué en polyproprylène très résistant
- Attaches en métal, couvercle verrouillable et poignée soft



SAC DE **RANGEMENT**

BAGTT

4932471880

- Huit poches intérieures et six boucles d'outils intérieures
- Sept poches extérieures
- Base en plastique dur et imperméable
- Large ouverture avec zip
- Bandoulière ajustable





ACCESSOIRES



COFFRET D'EMBOUTS IMPACT 10 PIÈCES

AAKSD10

4932471963

- 10 x 50mm embouts de vissage
- PH2 X 1, PH3 X 1, PZ2 X 1, PZ3 X 1, T15 X 1, T20 X 2, T25 X 2, TX30 X 1



COFFRET 24 PIÈCES IMPACT PERCAGE/ VISSAGE

AAKSDDD24

4932464802

- 16 x 50mm embouts de vissage (1 x PZ1, 6 x PZ2, 1 x PH1, 2 x PH2, 2 x TX15, 2 x TX25, 2 x TX30)
- 7 x Forets noirs oxyde HSS (2, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8mm)
- Pour perceuses et perceuses
- Coffret en plastique permettant à l'utilisateur de garder les embouts organisés et



COFFRET DE FORÊTS ET D'EMBOUTS **30 PIÈCES**

AAKDD30

4932472023

- 10 x 25mm embouts de vissage
- 3 x Douilles
- 5 x Forets à bois
- 6 x Forets à métaux HSS



COFFRET DE FORÊTS ET D'EMBOUTS 50 PIÈCES

AAKDD50

4932472024

- 2 x 50mm embouts de vissage
- 3 x douilles
- 5 x Forets à bois
- 9 x Forets à métaux HSS



COFFRET D'EMBOUTS **IMPACT 31 PIÈCES**

AAKSD31

4932471962

- PH1 X 1, PH2 X 3, PH3 X 2, PZ1 X 1, PZ2 X 3, PZ3 X 2, HEX3 X 1, HEX4 X 1, HEX5 X 1, HEX6 X 1, T15 X 3, T20 X 4, T25 X 4, TX30 X 2, TX40 X 1
- 1 x 60mm Porte embouts magnétique

SET DE FORETS SDS +

- 2 pointes en carbure de haute qualité avec une coupe de 130 ° d'angle de pointe
- Ajustement plus précis et une meilleure durabilité
- 2 taillants pour un retrait rapide de la matière
- La géométrie de l'hélice assure une évacuation optimale des poussières et une usure uniforme
- Robuste et de haute qualité
- Fabriqué en Allemagne

	Réf	Code EAN
Set 8 forets SDS+	4932352236	4002395368952
avec Ø 5/6/8 x 110mm et Ø 6 (2pcs)/8/10/12 x 160mm	4932332230	4002393306932



COFFRET DE FORETS BÉTON

- Pointe de carbure diamant avec angle de 130°
- Argent poli et finition noire pour une coupe et un retrait de matière plus rapide
- Fabriqué à partir d'un alliage acier spécial pour une meileure robustesse et précision
- Forets haute qualité compact et robuste

	Réf	Code EAN
Présentoir de comptoir (6pcs)	4932352238	4002395368976
Forets Béton (10pcs)	4932352239	4002395368983
Contenu : Ø 4/5/5.5/6 (2pcs)/7/8 (2pcs)/9/10mm	4932352239	4002393306963



COFFRET DE FORETS HSS-R MÉTAL (DIN 338)

- Forets métal HSS-Rollforged fabriqués selon la norme DIN 338
- Revêtement d'oxyde pour une meilleure évacuation des copeaux
- Angle d'attaque des bords de coupe stetard à 118 ° d'angle
- Spirale "Type N" à coupe droite
- Conception robuste et de haute qualité

	Réf	Code EAN
Power Set: 19 FORETS HSS-R METAL (DIN 338)		
Contenu : Ø 2 x 49mm / Ø 2.5 (2pcs) x 57mm/ Ø 3 (2pcs) x 61mm/ Ø 3.5 (2pcs) x 70mm/ Ø 4 (2pcs) x 75mm/ Ø 4.5 (2pcs) x 80mm/ Ø 5 (2pcs) x 86mm/ Ø 6 (2pcs) x 93mm/ Ø 7 x 109mm/ Ø 8 x 117mm/ Ø 9 x 125mm/ Ø 10 x 133mm	4932352241	4002395369003



POWER SET: FORETS HSS-G METAL (DIN 338)

- HSS-Rollforged forets en métal fabriqués selon la norme DIN 338
- Pointe point de coupe stetarde à 118 ° d'angle
- Spirale " Type N " à coupe droite
- Conception robuste et de haute qualité

	Réf	Code EAN
Présentoir de comptoir (6pcs)	4932352242	4002395369010
SET FORETS HSS-G METAL (DIN 338)		
Contenu: Ø 2 x 49mm / Ø 2.5 (2pcs) x 57mm/ Ø 3 (2pcs) x 61mm/ Ø 3.5 (2pcs) x 70mm/ Ø 4 (2pcs) x 75Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2pcs) x 57 mm/ Ø 3 (2pcs) x 61 mm/ Ø 3.5 (2pcs) x 70 mm/ Ø 4 (2pcs) x 75 mm/ Ø 4.5 (2pcs) x 80 mm/ Ø 5 (2pcs) x 86 mm/ Ø 6 (2pcs) x 93 mm/ Ø 7 x 109 mm/ Ø 8 x 117 mm/ Ø 9 x 125 mm/ Ø 10 x 133 mmm/ Ø 4.5 (2pcs) x 80 mm/ Ø 5 (2pcs) x 86 mm/ Ø 6 (2pcs) x 93 mm/ Ø 7 x 109 mm/ Ø 8 x 117 mm/ Ø 9 x 125 mm/ Ø 10 x 133 mm	4932352243	4002395369027



COFFRET DE FORETS MÉTAL HSS-G TITANIUM

- Forets métal à revêtement titane
- Angle d'attaque des bords de coupe stetard à 118 ° d'angle
- Spirale "Type N" à coupe droite
- le Revêtement Titane augmente la vitesse de perçage de 50% et la durée de vie de 300%
- Conception robuste et de haute qualité

	Rét	Code EAN
Présentoir de comptoir (6pcs)	4932352244	4002395369034
Power Set : 19 forets à métaux HSS-R Titanium DIN 338 Contenu : Ø 2 x 49mm / Ø 2.5 (2pcs) x 57mm/ Ø 3 (2pcs) x 61mm/ Ø 3.5 (2pcs) x 70mm/Ø 4 (2pcs) x 75mm/ Ø 4.5 (2pcs) x 80mm/ Ø 5 (2pcs) x 86mm/ Ø 6 (2pcs) x 93mm/Ø 7 x 109mm/ Ø 8 x 117mm/ Ø 9 x 125mm/ Ø 10 x 133mm	4932352245	4002395369041



COFFRET DE FORETS BOIS

- Fabriqué à partir d'acier au chrome-vanadium selon la norme DIN 7487 E
- Autocentrage et pointage précis sans dérapages
- Perçage précis et sans éclatement
- Conception robuste et de haute qualité

	Réf	Code EAN
Présentoir de comptoir (6pcs)	4932352246	4002395369058
Power Set: 8 Forets Bois		
Contenu : Ø 3 x 60mm / Ø 4 x 75mm/ Ø 5 x 85mm/ Ø 6 x 97mm/ Ø 7 x 104mm/ Ø 8 x 117mm/ Ø 9 x 120mm/ Ø 10 x 133mm	4932352247	4002395369065



FORETS MÉTAL HSS-G ET EMBOUTS DE VISSAGE

- Forets métal fabriqués selon la norme DIN 338
- Angle d'attaque des bords de coupe standard à 118 ° d'angle
- Spirale "Type N" à coupe droite
- Embouts de vissage en acier S2
- Conception robuste et de haute qualité

	Réf	Code EAN	
Présentoir de comptoir (6pcs)	4932352248	4002395369072	
Power Set: FORETS HSS-G (DIN 338) & EMBOUTS DE VISSAGE Contenu: Ø 2/ 2.5/ 3/ 3.2/ 3.5/ 4/ 4.5/ 6/ 8/ 10mm - Longueur 25 mm: PH1 (2pcs)/ PH2 (2pcs)/ PH3 (2pcs)/ PZ1 (2pcs)/ PZ2 (2pcs)/ PZ3 (2pcs) - TX10 (2pcs)/ TX15 (2pcs)/ TX20 (2pcs)/ TX25 (2pcs)/ TX30/ TX40 - Longueur 50 mm: PH2/ PZ2 - 1/4" Hex Porte embout magnétique	4932352249	4002395369089	



COFFRET DE LAMES DE SCIE SAUTEUSE BOIS ET MÉTAL

- Applications Bois :
- T144D Coupe Rapide
- T101B Très propre, sans éclatement
- Applications Métal :
- T118A Coupe de matériaux fins Ø 1,5-4mm
- T118B Coupe de matériaux plus épais Ø 3-6mm
- Conception robuste et de haute qualité

	Ref	Code EAN
Présentoir de comptoir (6pcs)	4932352252	4002395369119



MANDRINS POUR PERCEUSES VISSEUSES / PERCEUSES VISSEUSES A PERCUSSION

	Machine	Réf	Code EAN
BBS12C2-OA Mandrin déporté réception Hex 1/4"		4932430221	4002395378821
BBS12C2-RAA Mandrin renvoi d'angle réception Hex 1/4"	BBS 12C2	4932430222	4002395378838
Mandrin auto-serrant 10 mm		4932430223	4002395378845
BSB18CBL-OA Mandrin déporté		4932430923	4002395385850
BSB18CBL-RAA Mandrin renvoi d'angle	BSB 18CBL et BSB 18C2X	4932430924	4002395385867
BSB18CBL-CK Mandrin auto-serrant 13 mm		4932430925	4002395385874



COFFRET D'EMBOUTS DE VISSAGE COLDFIRE

- 40% plus dur L'embout supportera des couples de travail beaucoup plus élevé
- 45% plus durable
- La technologie COL Dfire est un processus de durcissement spécifique pour rendre le métal plus résistant, plus dur et plus durable. Ce processus cryogénique est appliqué à la totalité de l'embout- Il ne s'agit donc pas d'un simple traitement de surface. Il se divise en 2 étapes: en premier lieu, l'embout est endurcit par une chauffe à 870°. Ensuite, il est refroidit par hydrogène à -148°. Il en résulte une durabilité



	Réf	Code EAN
Présentoir de comptoir (6pcs)	4932352254	4002395369133
Powert Set: Embouts de vissage COLDFIRE Contenu : Longueur 25 mm : PH1 / PH2 (2pcs)/ PH3 / PZ1 (2pcs)/ PZ2 (2pcs)/ PZ3 (2pcs)/ TX6/ TX7/ TX 8/ TX9/ TX10 (2pcs)/ TX15 (2pcs)/ TX20 (2pcs)/ TX25 (2pcs)/ TX30/ TX40/ Hex 3/ Hex 4/ Hex 5/ Hex 6/ SL 0.6 x 4.5/ SL 0.8 x 5.5/ SL 1.0 x 5.5/ SL 1.2 x 6.5 - Longueur 50 mm: PH1/ PH2/ PZ1/ PZ2/ TX10/ TX15/ TX20 - 1/4" Hex porte embout magnétique	4932352255	4002395369140



COFFRET DE FORETS MÉTAL HSS-R DIN 338

- Forets métal HSS-Rollforged fabriqués selon la norme DIN 338
- Angle d'attaque des bords de coupe stetard à 118 ° d'angle
- Revêtement d'oxyde pour une meilleure évacuation des copeaux
- Boite métal très résistante

	Réf	Code EAN
Présentoir de comptoir (10pcs)	4932352460	4002395371198
Profi-Box: 19 FORETS HSS-R METAL (DIN 338)	/072752/50	/ 00270E771101
Contenu : Ø 1-10mm in 0.5mm	4932352459	4002395371181



COFFRET DE FORETS BOIS, MÉTAL, BÉTON

- Assortiment de forets pour percer dans le bois, le métal ou le béton
- coffret métal très résistant

	Réf	Code EAN
Maxi-Mix: 18 forets Bois, Métal, Béton		
Contenu : Forets béton et briques: Ø 3/4/5/6/8/10mm, Forets HSS-R: Ø 3/4/5/6/8/10mm, Forets bois: Ø 3/4/5/6/8/10mm	4932352463	4002395371228



ACCESSOIRE VISSAGE D'ANGLE AVEC 10 EMBOUTS DE VISSAGE

- $\bullet \ \ WB1\ et\ embouts\ de\ vissage\ 25\ mm\ PH1\ /\ PH2\ /\ PZ1\ /\ PZ2\ (2pcs)\ /\ PZ3\ /\ TX15\ /\ TX20\ /\ Hex\ 4/5\ Hex$
- Seulement 30 mm de hauteur, il est parfaitement adapté pour travailler dans des espaces restreints et limités
- Convient à toutes les machines. La tige Hex¼ s'inscrit directement dans le mandrin pour empêcher le glissement
- Réception magnétique Hex¼

Un renvoi d'angle WB1 + 10 embouts de vissage

- Acier renforcé
- Haute qualité de fabrication supportant jusqu'à 11 Nm de couple et 400 tr/min







	Réf	Code EAN
Présentoir de comptoir (10pcs)	4932430174	4002395378357
Accessoire vissage d'angle avec 10 embouts de vissage		

4932430173

4002395378340





10 EMBOUTS DE VISSAGE ASSORTIS LONGUEUR 25MM

	Réf	Code EAN
Présentoir de comptoir (20pcs)	4932399494	4002395361144
Maxi-Bit: 10 embouts de vissage assortis longueur 25 mm		
SL 0.6 x 4.5/ SL 0.8 x 5.5/ SL 1.5 x 6.5/ PH1/ PH2/ PH3/ PZ1/ PZ2/ PZ3 - Porte embout magnétique Hex 1/4	4932399493	4002395361151



17 EMBOUTS DE VISSAGE ASSORTIS LONGUEUR 25MM

	Réf	Code EAN
SL 0.8 x 5.5/ SL 1.2 x 6.5/ PH1/ PH2 (2pcs)/ PH3/ PZ1/ PZ2 (2pcs)/ PZ3/ TX10/ TX15/TX20/ TX25/ TX30/ TX40 - 1/4" Hex porte-embout magnétique	4932399495	4002395361175



ECROU FIXTEC

- FIXTEC: changement de disques en quelques secondes, sans outils supplémentaires
- 12 secondes pour retirer le disque usé à la fixation d'un nouveau disque
- Seulement 8 mm d'épaisseur
- Compatible avec toutes les meuleuses d'angle de fabricants jusqu'à 150 mm à la norme M14 Arbre
- Enlèvement de l'écrou avec une clé à ergot possible dans le cas où l'écrou devient trop serré












a	N.		6	1
4	4	8		
Ğ	3	5		
	7	~		

Code EAN Écrou FIXTEC 4002395325528 4932358225

FORETS BÉTON SDS+ 2 TAILLANTS

- Foret 2 taillants haute qualité avec angle d'attaque de 130°
- Le taillant en carbure est intégré et soudé au corps du foret pour une meilleure résistance
- La géométrie de l'hélice assure une évacuation optimale des poussières et une usure uniforme
- Surface traitée permettant une meilleure pénétration et une meilleure résistance à l'abrasion
- Fabriqué en Allemagne


Ø (mm)	Longueur Totale mm	Longueur utile mm	Quantité	Réf	Code EAN
5	110	50	10	4932352256	4002395369157
5,5	110	50	10	4932352257	4002395369164
6	110	50	10	4932352258	4002395369171
6	160	100	10	4932352259	4002395369188
7	160	100	10	4932352260	4002395369195
8	110	50	10	4932352261	4002395369201
8	160	100	10	4932352262	4002395369218
8	210	150	10	4932352263	4002395369225
10	160	100	10	4932352264	4002395369232
10	210	150	10	4932352265	4002395369249
10	260	200	10	4932352266	4002395369256
12	160	100	10	4932352267	4002395369263
12	210	150	10	4932352268	4002395369270
8 forets SDS+ c Ø 5/6/8 x 110mm et Ø 6 (2pcs)/8/10/12 x 160mm			4932352236	4002395368952	
S - Plus Starter Se	et avec accessoire Ø 6/8/10 x	c 160mm, burin pic, burin p	ılat	4932352653	4002395373116






FORETS SDS MAX - 2 TAILLANTS

Ø (mm)	Longueur Totale mm	Longueur utile mm	Quantité	Réf	Code EAN
16	540	400	1	4932352687	4002395373451
18	540	400	1	4932352688	4002395373468
20	520	400	1	4932352689	4002395373475
22	520	400	1	4932352690	4002395373482
25	520	400	1	4932352691	4002395373499
28	570	450	1	4932352692	4002395373505
30	570	450	1	4932352693	4002395373512
32	570	450	1	4932352694	4002395373529




BURINS SDS +

Designation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Quantité	Réf	Code EAN
Burin pic	200	-	1	4932352269	4002395369287
Burin plat	200	20	1	4932352270	4002395369294
Burin large	200	35	1	4932352271	4002395369300
Set de 3 burins : 1 burin pic, 1 burin p	lat, 1 burin large	4932352272	4002395369317		



BURINS SDS-MAX

Designation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Quantité	Réf	Code EAN
Burin pic SDS Max	400	-	1	4932352685	4002395373437
Burin plat SDS Max	400	25	1	4932352686	4002395373444



MULTIMIX: 75 FORETS ET EMBOUTS DE VISSAGE ASSORTIS

	Réf	Code EAN	
Embouts longueur 25 mm - $1 \times PH 0 / 1 \times PH 1 / 3 \times PH 2 / 1 \times PH 3 / 1 \times PZ 0 / 1 \times PZ 1 / 3 \times PZ 2 / 1 \times PZ 3 / -1 \times SQ 1 / 1 \times SQ 2 / 1 \times SQ 3 / 1 \times TX 10 / 1 \times TX 15 / 1 \times TX 20 / 1 \times TX 25 / 1 \times TX 30 / 1 \times TX 40 / 1 \times Hex 4 / 1 \times Hex 5 / 1 \times Hex 6 / 1 \times SL 3 / 1 \times SL 4 / 1 \times SL 5 / 1 \times SL 6 / 1 \times SL 7 / 1 \times SL 8 - Porte embout magnetique - Embouts longueur 50 mm - 1 \times PH 2 / 1 \times PZ 2 / 1 \times SL 4 / 1 \times SL 6 / 1 \times SL 8 - Douilles 1 \times 5 mm / 1 \times 6 mm / 1 \times 7 mm / 1 \times 8 mm / 1 \times 10 mm / 1 \times 12 mm - Forets a metaux HSS-R - 2 \times 1 mm / 1 \times 1$	4932352670	4002395373284	



FORETS À MÉTAUX HSS-G COBALT - DIN 338

- Forets à métaux en acier massif revêtu d'un alliage en Cobalt extrêmement résistant à la chaleur, fabriqué selon la norme DIN 338. Angle d'&ttaque des bords de coupe à 135° avec pointe auto centrage sans pointage
- 5% de Cobalt pour une excellente résistance à la chaleur
- Spirale " Type N " à coupe droite
- Idéal pour percer dans des alliages ou métaux à haute densité
- Couleur : Bronze

Ø (mm)	Longueur Totale mm	Longueur utile mm	Quantité	Réf	Code EAN
2,0	49	24	2	4932430416	4002395380770
3,0	61	33	2	4932430417	4002395380787
3,2	65	36	2	4932430418	4002395380794
4,0	75	43	2	4932430419	4002395380800
4,8	86	52	1	4932430420	4002395380817
5,0	86	52	1	4932430421	4002395380824
6,0	93	57	1	4932430422	4002395380831
7,0	109	69	1	4932430423	4002395380848
8,0	117	75	1	4932430424	4002395380855
9,0	125	81	1	4932430425	4002395380862
10,0	133	87	1	4932430426	4002395380879
11,0	142	94	1	4932430427	4002395380886
12,0	151	101	1	4932430428	4002395380893
13,0	151	101	1	4932430429	4002395380909



FORETS BÉTON

• Taillant pointe carbure renforcé avec angle d'attaque de 130° - Spécialement adapté pour brique, parpaing et matériaux creux

Ø (mm)	Longueur Totale mm	Longueur utile mm	Quantité	Réf	Code EAN
4	75	40	1	4932363591	4002395332410
5	85	50	1	4932363593	4002395332434
5.5	85	50	1	4932363595	4002395332458
6	100	60	1	4932363597	4002395332472
6	150	85	1	4932367032	4002395333967
7	100	60	1	4932363599	4002395332496
8	120	80	1	4932363600	4002395332502
8	200	135	1	4932363612	4002395332366
10	120	80	1	4932363602	4002395332526
10	200	135	1	4932363613	4002395332373
12	150	85	1	4932363604	4002395332540
Forets Béton (10pcs)				(072752270	/0027057/0007
Contenu : Ø 4/5/5.5/6 (2pcs)/7/8 (2pcs)/9/10mm			4932352239	4002395368983



SCIES CLOCHES BI-MÉTAL

Ø (mm)	Ø (inch)	Réf	Code EAN	Ø (mm)	Ø (inch)	Réf	Code EAN
14	9/16	4932367244	4002395335947	57	2 1/4	4932367266	4002395336173
16	5/8	4932367245	4002395335954	60	2 ³ /8	4932367267	4002395336180
19	3/4	4932367247	4002395335978	64	2 1/2	4932367268	4002395336197
20	²⁵ / ₃₂	4932367248	4002395335985	65	2 9/16	4932367269	4002395336203
21	13/16	4932367249	4002395335992	68	2 11/16	4932371580	4002395345250
22	⁷ /8	4932367250	4002395336005	70	2 3/4	4932367271	4002395336227
24	15/16	4932367251	4002395336012	73	2 7/8	4932367272	4002395336234
25	1	4932367252	4002395336029	76	3	4932367273	4002395336241
27	1 ¹ / ₁₆	4932367253	4002395336036	79	3 ¹ / ₈	4932367274	4002395336258
29	1 ¹ /8	4932367289	4002395336043	83	3 ¹ / ₄	4932367275	4002395336265
30	1 ³ / ₁₆	4932367254	4002395336050	89	3 ¹ / ₂	4932367277	4002395336289
32	1 ¹ / ₄	4932367255	4002395336067	92	3 ⁵ /8	4932367278	4002395336296
35	1 ³ /8	4932367256	4002395336074	98	3 ⁷ /8	4932367280	4002395336319
38	1 ¹ / ₂	4932367257	4002395336081	102	4	4932367281	4002395336326
40	1 9/16	4932367258	4002395336098	105	4 ¹ / ₈	4932367282	4002395336333
43	1 11/16	4932367259	4002395336104	114	4 1/2	4932367284	4002395336357
44	1 ³ / ₄	4932367260	4002395336111	121	4 3/4	4932367285	4002395336364
48	1 ⁷ /s	4932367262	4002395336135	127	5	4932367286	4002395336371
51	2	4932367263	4002395336142	152	6	4932367288	4002395336395
54	2 ¹ / ₈	4932367265	4002395336166				

	Réf	Code EAN
Arbre FIXTEC Hex 11 mm pour scies cloches Ø32-152 mm	4932367421	4002395337422
Arbre Hex 9 mm pour scies cloches Ø 14-30 mm	4932367422	4002395337439
Foret pilote pour arbre 4932367421	4932367423	4002395337446
Foret pilote pour arbre 4932367422	4932367424	4002395337453





LAMES SCIE SAUTEUSE BOIS / MÉTAL / PLASTIQUE

Lon- gueur (mm)	Pas (mm)	Réf.	Quantité	Designation	Capacité max. bois (mm)	Capacité max. strati- fiés (mm)	Capacité max. par- quet starti- fié (mm)	max.	Capacité max. mé- taux non ferreux (mm)	Capacité max. tube acier (mm)	Capacité max. alu- minium (mm)	Réf	Code EAN
75	3	T 111 C	5	Coupe Grossière	5-60			< 40				4932352144	4002395367979
50	1.35	T 101 AO	5	Coupe rapide, propre, curviligne	< 20		< 20	<15				4932352145	4002395367986
75	4	T 244 D	5	Coupe curviligne grossière	< 60							4932352146	4002395367993
,,,	•	, 2,110		coupe carving it grossiere								1,02002110	1002575567775
75	4	T 144 D	5	Coupe curviligne très propre sans éclat	< 60							4932352147	4002395368006
3521 4	8	A	EG										
75	2.5	T 101 B	5	Coupe très propre et sans éclat	< 30	< 60		< 30				4932352148	4002395368013
3521 4	9		EG										
75	4	T 101 D	5	Coupe rapide, propre, sans éclat	< 60	< 60		< 45				4932352149	4002395368020
3521 5 55	1.2	AEG T 118 A	5	Pour les fines feuilles de métal					1.5-4	1.5-4		4932352150	4002395368037
3521 5	1	AEG		, our les lines realies de line.ul						1.0		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1002075555557
55	2	T 118B	5	Coupe grossière dans le métal					3-6	3-6	3-10	4932352151	4002395368044
- V	超		Set de 12 lar	mes en coffret									
			Travail du b	ois, plan de travail, stratifiés, métal								4932373494	4002395349944
			Power Set: L	ames de scie sauteuse bois et méta	I								
			10 x T 144 E) / 10 x T 101 B / 15 x T 118 A / 15 x T	118 B							4932352253	4002395369126

LAMES DE SCIES CIRCULAIRES

Lon- gueur Totale mm	Longueur utile mm	Nombre	Epaisseur ligne de coupe	Fibre cement board	Panneaux de parti- cules		c Lamellés	Contrepla- qués	Plas- tiques	Pla- coplâtre	Métaux non fér- reux, alu	Coupes net et fines	Réf	Code EAN
127	20	40	1.8		~	~	V	V	~			V	4932352535	4002395371938
160	20	48	2.2		~	~	V	V	~			V	4932352868	4002395375264
160	20	48	2.2						~		V	V	4932352869	4002395375271
165	20	24	2.6		~	~	~	~	~				4932430311	4002395379729
165	20	52	2.8		~	~	~	~	~			V	4932430312	4002395379736
190	30	24	2.2		~	~	V	V	~				4932430469	4002395381302
190	30	48	2.8	·	V	V	V	V	V			V	4932430470	4002395381319

LAMES SCIE CIRCULAIRE POUR OUTILS SANS FIL

Longueur Totale mm	Longueur utile mm	Nombre		Panneaux de parti- cules	MDF / Panneaux fibres	Lamellés	Contrepla- qués	Plas- tiques	Pla- coplâtre	Métaux non fér- reux, alu	Coupes net et fines	Réf	Code EAN
165	15.8	18	1.5	~	~	~	v	~			~	4932430366	4002395380275

LAMES SCIE RADIALE

Longueur Totale mm	Longueur utile mm	Nombre	Epaisseur ligne de coupe		Panneaux de parti- cules	MDF / Panneaux fibres	Lamellés	Contrepla- qués	Plas- tiques	Pla- coplâtre	Métaux non fér- reux, alu	Coupes net et fines	Réf	Code EAN
216	30	48	2.4		~	V	~	V	~				4932430721	4002395383825
254	30	48	3.2		~	V	~	V	~				4932430471	4002395381326
254	30	80	3.2								~	V	4932430472	4002395381333
305	30	60	3.2		~	V	~	V	~			V	4932430473	4002395381340
305	30	96	3.2	·			·		·		V	V	4932430474	4002395381357

LAMES DE SCIE SABRE BOIS, MÉTAL, PLASTIQUE

Longueur (mm)	Pas (mm)	Réf.	Quantité	Designation	Réf	Code EAN
O AEG						
150	2.5	S811H	3	Tout type de bois, bois avec clous, panneaux de plâtre 3-100 mm, métaux non ferreux, aluminium 3-10 mm	4932318127	4002395301959
O AEG		111111111111111111111111111111111111111				
150	4.2	S744D	2	Coupe curviligne 6–100 mm	4932323801	4002395304240
O AEG						
150	~~~~~ 4	nnnn S644D	 2	Coupe rapide du bois, plastique coupe plongeante 6-100 mm	4932323800	4002395304233
A£6						
=\tag{240}	VVVVV 8.5	ソソソソソソ S1542K	VVV 2	Denture à durcissement spécifique, pour des coupes grossières et rapides, bois, bois vert, bois de chauffage 20–180 mm	4932323804	4002395304271
	0.5	3134ZN		Definite a durcissement specifique, pour des coupes grossières et rapides, pois, pois ven, pois de diadriage 20-100 mini	4732323604	4002393304271
Jo AEG	mmm	mmm	mmm	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm		
300	4.2	S1344D	2	Coupe rapide et propre de bastaings, plastique, 6–250 mm	4932323802	4002395304257
AEG	~~~~~~~					
150	1.4	S922EF	3	Pour tous métaux avec une épaisseur de 1,5–4 mm	4932354792	4002395324477
O AEG						
150	1.8	S922BF	3	Pour tous métaux avec une épaisseur de 3–10 mm	4932354789	4002395324446
• AEC	;_					
270	C	C1170D	2	December 1 to the state of the	(07077770)	/ 0027057 / 0017
230	Coarse grit	S1130R	2	Pour matériaux abrasifs, fibre de verre, Fonte	4932373386	4002395348817
No.						
<u> </u>						
450	17	-	1	Pour les matériaux abrasifs tels que briques, blocs abrasifs doux	4932430447	4002395381081
50 460		·····	~~~~			
300	4.2	-	1	Pour la coupe de matériaux froids	4932430448	4002395381098
400	4.2	-	1	Pour la coupe de matériaux froids	4932430449	4002395381104

ACCESSOIRES POUR MULTITOOL

- Réception de lame universelle, compatible avec la plupart des outils oscillants du marché
- Chaque pack contient deux lames en rondelles






Designation	Epaisseur de coupe (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Quantité	Réf	Code EAN
Lame de coupe Bi métal Application: Bois, métal, PVC. Coupe plongeante dans le bois / acier / cuivre et d'aluminium	28	40	1	4932430315	4002395379767
Lame de coupe plongeante Application: Bois, PVC. Coupe plongeante dans le bois et PVC. Découpe d'encastrement dans le bois. Coupe à ras en longueur du bois.	28	40	1	4932430316	4002395379774
Lame de coupe plongeante Application: Bois, PVC. Coupe plongeante dans le bois, PVC. Coupes dans les montants de porte. Coupes d'encastrement dans le bois.	9	40	1	4932430317	4002395379781
Lame Bi métal demi-lune. Application: Bois, métal, PVC. Coupe plongeante dans du bois solide. Coupe à ras dans le bois. Découpe acier/cuivre/ aluminium/métal. Coupe des tuyaux PVC.	88	20	1	4932430319	4002395379804
(5) Lames d'enlèvement enduit. Application: Enduit, mortier, carreaux souples	85	20	1	4932430318	4002395379798
Set 9 pièces : 2 x lames plongeantes bi-métal ; 2 x lames plongeantes 28mm ; 2 x lames plongeantes 9 mm ; 1 x lame bi-métal chasse de coupe ; 1 x grattoir ; 1 x lame enduit			9	4932430314	4002395379750
Adaptateurs Bosch et Dremel			2	4931441298	4002395872541






















ACCESSOIRES DE PONÇAGE POUR MULTITOOL

Designation	Grain	Dimension (mm)	Quantité	Réf	Code EAN	
Plateau de ponçage		93 x 93	1	4932430320	4002395379811	_ (
Set 10 pièces: Papiers abrasif grain 60 4pcs; grain 80 3pcs; grain 120 3pcs 80 3pcs; grain 120 3pcs	6080120	93 x 93	10	4932430321	4002395379828	(







ABRASIFS AUTO-AGRIPPANTS

- Disques de ponçage perforé pour le bois, métal, peinture, laque, plâtre
- Type de Grain : aluminium fondue, semi-ouvert
- Résine artificielle imprégnée sur papier résistant à la déchirure

Grain	Dimension (mm)	Quantité	Réf	Code EAN
60	115 x 107	10	4932352420	4002395370795
80	115 x 107	10	4932352421	4002395370801
120	115 x 107	10	4932352422	4002395370818
240	115 x 107	10	4932352423	4002395370825



ABRASIFS DELTA AUTO-AGRIPPANTS

•

Grain	Dimension (mm)	Quantité	Réf	Code EAN
60	110 x 88	10	4932352925	4002395375837
80	110 x 88	10	4932352926	4002395375844
120	110 x 88	10	4932352927	4002395375851
240	110 x 88	10	4932352928	4002395375868



DISQUES ABRASIFS AUTO-AGRIPPANTS 150MM

- Disques de ponçage perforé pour le bois, métal, peinture, laque, plâtre
- Type de Grain : alumine fondue, semi-ouvert
- Résine artificielle imprégnée sur papier résistant à la déchirure

Grain	Ø (mm)	Quantité	Réf	Code EAN
40	150	5	4932430454	4002395381159
60	150	5	4932430455	4002395381166
80	150	5	4932430456	4002395381173
120	150	5	4932430457	4002395381180
180	150	5	4932430458	4002395381197
240	150	5	4932430459	4002395381203



ACCESSOIRES POUR POLISSEUSES

Designation	Ø (mm)	Epaisseur (mm)	Quantité	Réf	Code EAN
Disque de polissage - Application : Réception des disques feutre / laine d'agneau et polissage Eponges à polir. Caractéristiques : M 14 fil, résistant à la rupture avec amortissement intégré et couche flexible de mousse	150	25	1	4932430450	4002395381111
Disque de polissage en laine d'agneau - Application : Finition haute brillance gloss. Nécessite le plateau de polissage. Caractéristiques : Laine naturelle, douce et souple	150		1	4932430453	4002395381142
Éponge de polissage - dure. Application : Vernis, laque reconditionnée. Nécessite polissage de support. Caractéristiques : Semi-dure, avec bord arrondi, Crochet et boucle de fixation.	150	50	1	4932430452	4002395381135
Eponge de polissage - douce. Application : Deuxième vernis de laque, les soins de laque. Nécessite un polissage du support. Caractéristiques : Super douce, pores fins	150	50	1	4932430451	4002395381128

PLATEAUX DE PONÇAGE

Designation	Ø (mm)	No. of holes	Réf	Code EAN
Plaque de ponçage pour EX 125 ES	125	8	4932352870	4002395375288
Plaque de ponçage pour EX 150	150	6	4932352871	4002395375295







AEG poursuit sa quête vers l'excellence en proposant des solutions performantes et innovantes aux professionnels d'aujourd'hui et de demain

AEG-POWERTOOLS.EU

AEG se réserve le droit de modifier toutes les données y compris les images, les spécifications techniques, le service et la garantie sans préavis. AEG ne pourra être tenu responsable des erreurs techniques ou d'impression.

Techtronic Industries France
Le Grand Roissy
Z.A. du Gué
35 rue de Guivry
77990 Le Mesnil Amelot
France
Service clients
Tél.: 01.60.94.69.41
Fax: 01.60.94.69.49
commandes.fr@tti-emea.com
SAV: sav.fr@tti-emea.com



© AEG POWERTOOLS

4939705913

AEG est une marque déposée de AB Electrolux et utilisée sous licence (publ).