


2016

EQUIPANDO PROFESIONALES DESDE 1898

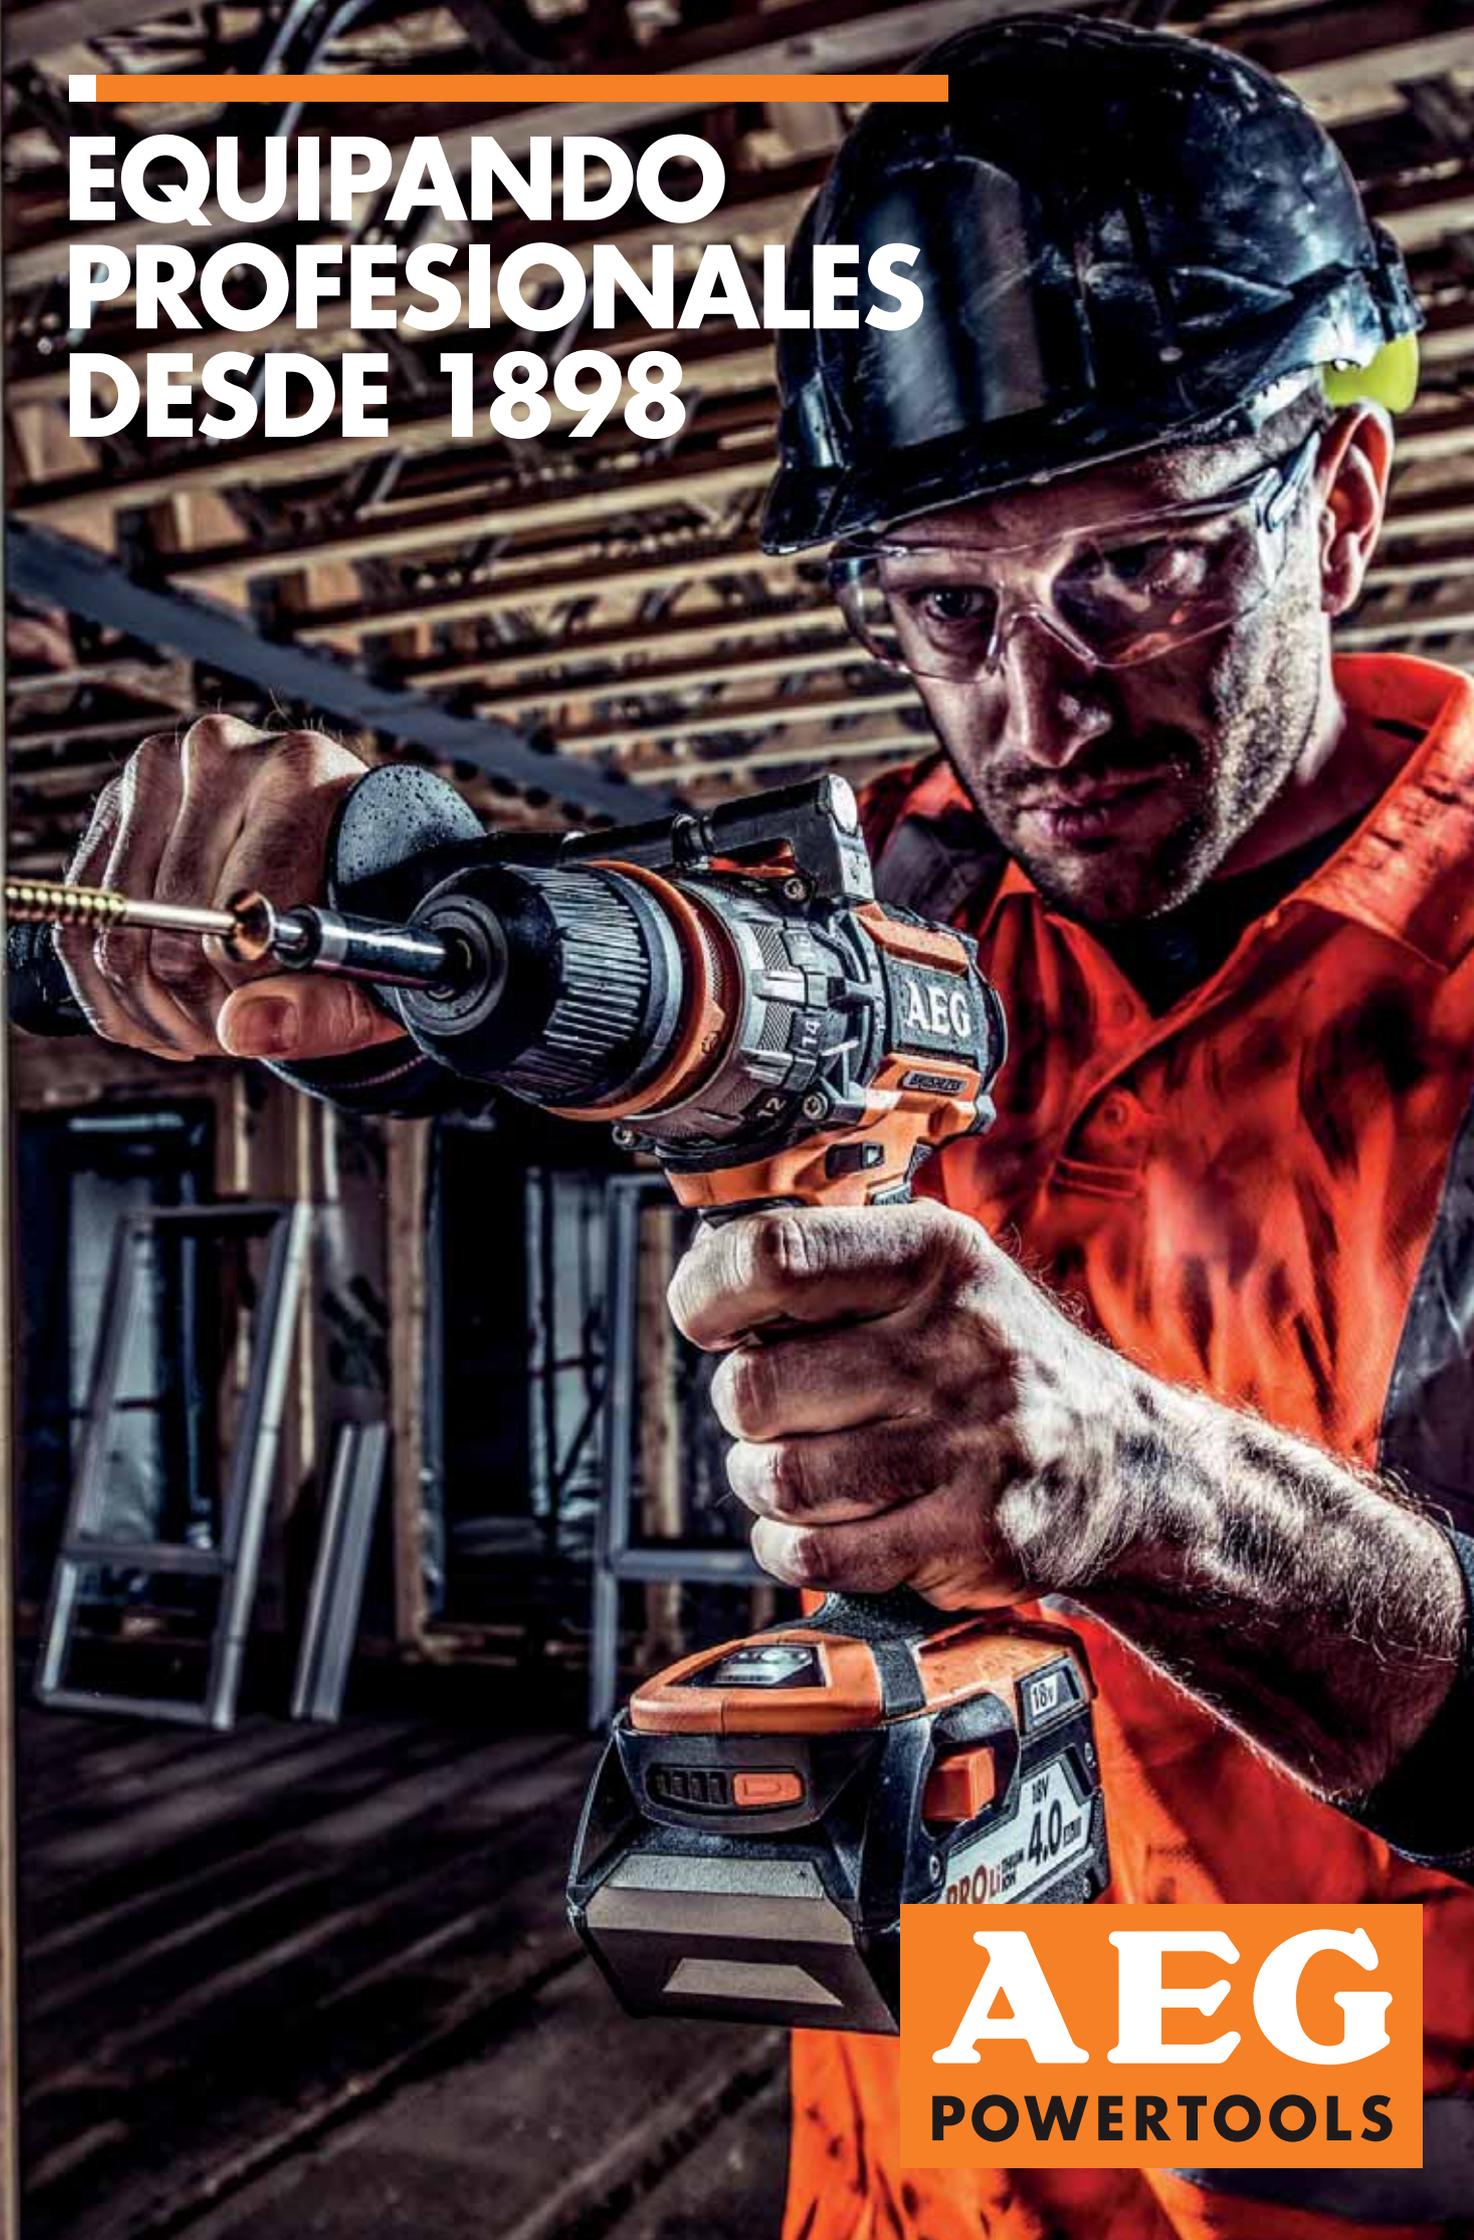

es.aeg-powertools.eu

AEG
POWERTOOLS

**Sistema FIXTEC**

Cambio rápido del accesorio en segundos

**Protector de seguridad sin llaves**

Ajuste del protector de seguridad sin utilizar herramientas

**Atornillado por impacto**

Para aplicaciones de atornillado de alto par

**Sistema antivibraciones**

Reduce las vibraciones hasta un 50%

**Modo de percusión suave**

Reduce la energía de impacto para un mejor control

**Hex 1/4"**

Anclaje hexagonal de 1/4"

**Embrague de seguridad**

Protege al usuario y la maquina del golpe, al atascarse la broca

**2 velocidades**

Caja de engranajes de 2 velocidades, para una adaptación óptima a la aplicación

**Acción pendular**

Para un corte más rápido y agresivo

**Extracción del polvo**

Sistema de extracción del polvo integrado, para un ambiente de trabajo más limpio

**Sólo rotación**

1 sólo modo - Taladro rotativo

**Maleta de transporte**

Maleta de alta resistencia

**Electrónica**

Con preselector de velocidad variable, arranque suave, velocidad constante y protección de sobrecarga

**Perforación con y sin percusión**

2 modos - perforación con y sin percusión

**Bolsa de transporte**

Bolsa de transporte de alta resistencia

**L.E.D.**

Para iluminar la zona de trabajo

**Cincelado y perforación con percusión**

2 modos - cincelado y perforación con percusión

**Capacidad de corte combinado**

Máxima capacidad en corte combinado

**Portabrocas metálico**

Para una mayor durabilidad

**Martillo combinado**

3 modos - rotativo, martillo con percusión y cincelador

**Capacidad de inglete**

Capacidad máxima de inglete a izquierda y derecha

**Empuñadura rotativa**

Mejora la comodidad durante la función de corte o desbarbado

**Martillo cincelador/demoledor**

Martillo cincelador/demoledor

**Láser para ingletadora**

Proyecta una línea de corte en el material

**Perforación con diamante**


Diseñado para un rendimiento máximo al ser utilizado con accesorios diamantados

**Fijación rápida**

Colocación rápida y sin grapas de la lija

**Capacidad de bisel**

Capacidad máxima de bisel a izquierda y derecha

**Engranajes integrados en el portabrocas****Capacidad de corte****Capacidad de corte en bisel****Clip para el cinturón****Anchura de corte****Ángulo de corte a bisel****Máxima profundidad de corte****Longitud de carrera****Tamaño de la cinta de lija**


ÍNDICE

AEG POWERTOOLS promete ser fiel a su filosofía y ofrecer soluciones innovadoras y de alto rendimiento, para los profesionales de hoy y del mañana.

GAMA SIN CABLE	06 – 31	GAMA PARA METAL	50 – 61
Omnipro	10 – 11	Miniamoladoras	56 – 56
18 V Power	12 – 21	Amoladoras	56 – 58
14,4 V Power	22 – 23	Amoladoras rectas	59 – 60
12 V Power	24 – 28	Pulidoras	60 – 60
3,6 V Power	28 – 28	Lijadoras	61 – 61
Comprobación y medición	29 – 29	Tronzadoras	61 – 61
Tecnología Pro Lithium	30 – 31		
GAMA DE MARTILLOS	32 – 41	GAMA PARA MADERA	62 – 79
Martillos Rotativos	34 – 34	Sierras circulares	64 – 64
Martillos combinados	35 – 37	Sierras de calar	65 – 68
Martillos cinceladors	37 – 37	Fresadoras	68 – 69
Martillos demoledors	38 – 40	Cepillos	69 – 69
		Sierra de sable	70 – 70
GAMA DE TALADROS	42 – 49	Lijadoras	71 – 73
Taladros rotativos	44 – 44	Decapadores	74 – 74
Taladros percutores	45 – 47	Mesa de corte	75 – 75
Rozadoras	48 – 48	Ingletadoras	76 – 77
Perforadoras de diamante	48 – 48	Soporte para ingletadoras	77 – 77
Atornilladores	49 – 49	Aspiradores	78 – 79
		ACCESORIOS	80 – 95



Para más información visite
es.aeg-powertools.eu

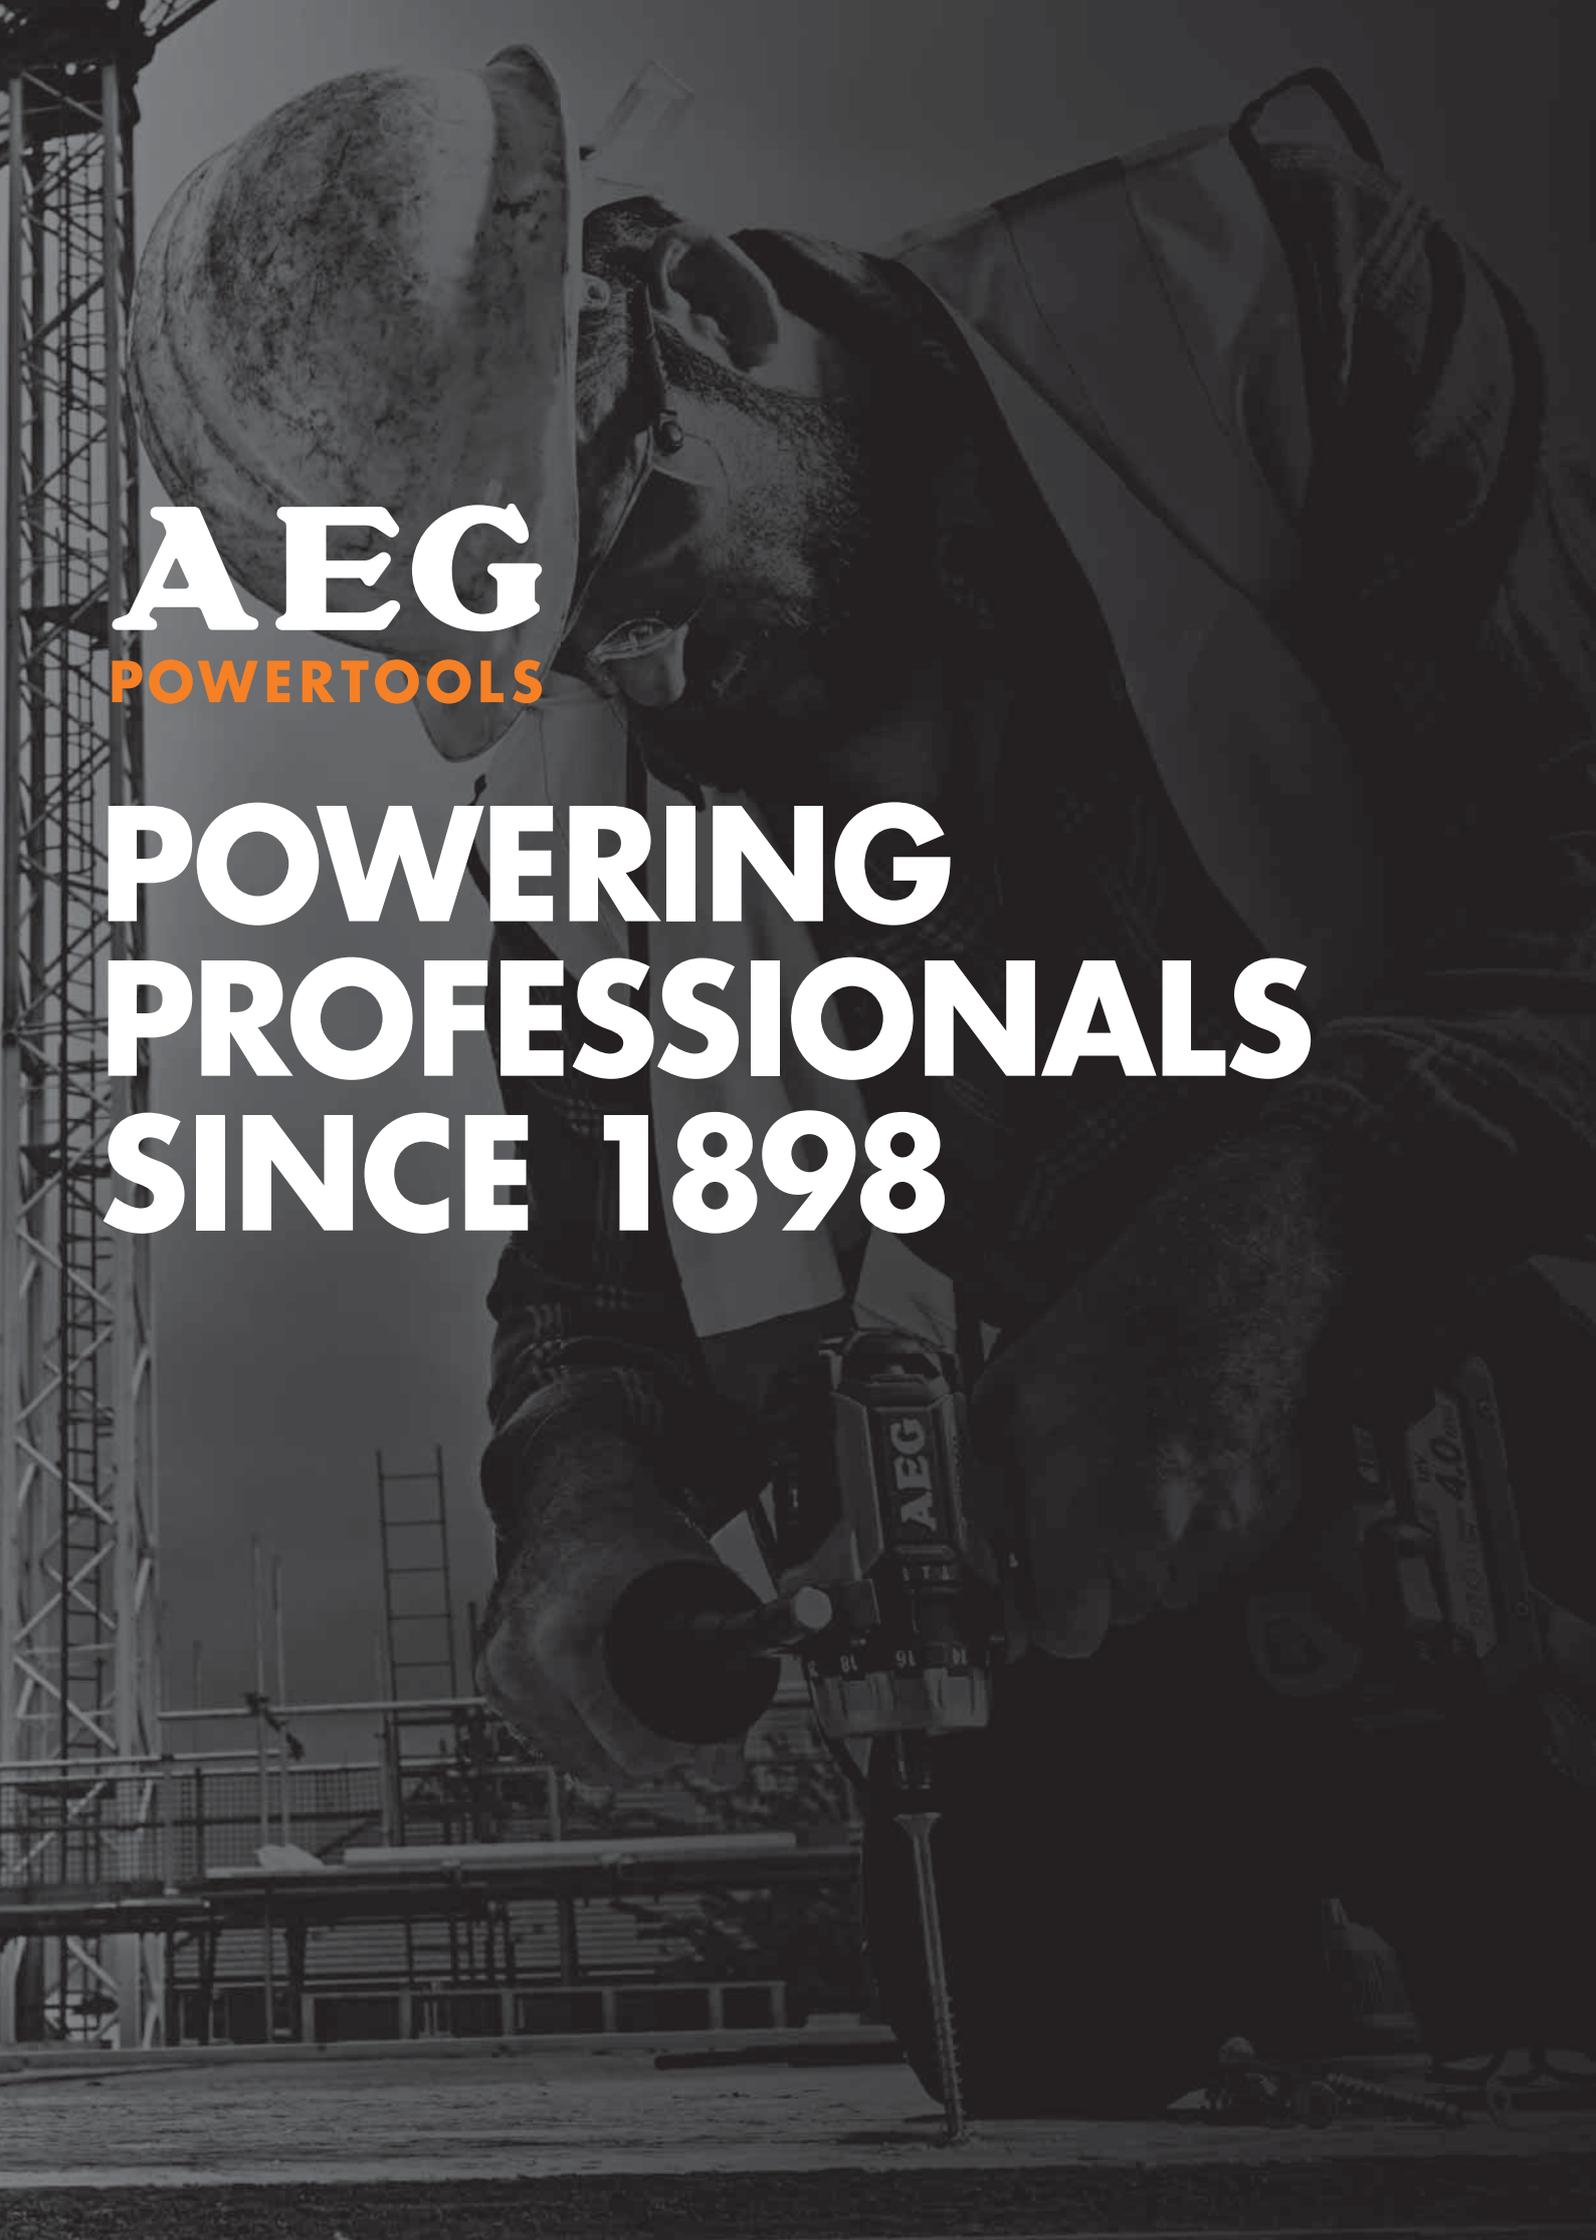

AEG
POWERTOOLS

**POWERING
PROFESSIONALS
SINCE 1898**



Desde su fundación, AEG POWERTOOLS es líder en el desarrollo de nuevos productos. Al introducir en 1898 el primer taladro portátil, creó el mercado de las herramientas profesionales electroportátiles. Más de 100 años después, AEG continúa ofreciendo al usuario profesional soluciones potentes e innovadoras.

ORGULLOSOS DE NUESTRO PASADO...

UN FUTURO EXCITANTE...

GAMA SIN CABLE

SOLUCIONES INNOVADORAS PARA CONDICIONES EXTREMAS

AEG POWERTOOLS, ofrece al usuario profesional de hoy, una extensa gama de soluciones en herramientas sin cable, potentes e innovadoras, concebidas para trabajar en las condiciones más duras.

AEG
POWERTOOLS




GAMMA SIN CABLE






PRO 18v

**UNA SÓLA
BATERÍA PARA
UNA GAMA
COMPLETA DE
HERRAMIENTAS
PROFESIONALES**

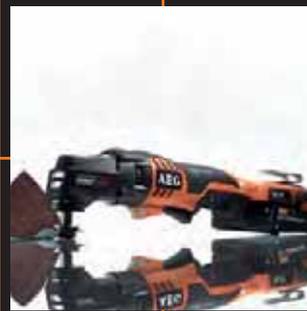

AEG

POWERTOOLS

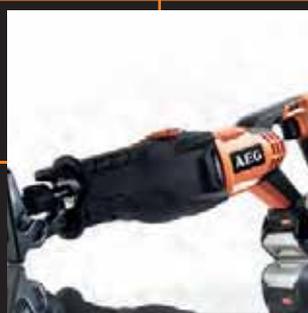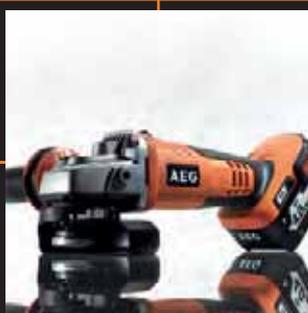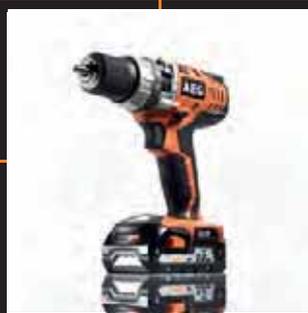

PROLiTHIUM
ION

**3 CUERPOS
7 CABEZALES**

100+ APLICACIONES

**ESCOJE
TU
SISTEMA**

Todos los
**cabezales y
cuerpos** son
intercambiables

AEG
POWERTOOLS



**CABEZAL DE LLAVE
DE CARRACA
OMNI-IR**

Referencia 4935440720
Código EAN 4002395134755



**CABEZAL
DE ATORNILLADOR
DE IMPACTO
OMNI-IH**

Referencia 4935440730
Código EAN 4002395134779



**CABEZAL
DE TALADRO
ANGULAR
OMNI-RAD**

Referencia 4935440705
Código EAN 4002395134724



**CABEZAL DE
MULTIHERRAMIENTA
OMNI-MT**

Referencia 4935440700
Código EAN 4002395134717





UN SISTEMA

OMNI PRO es un sistema revolucionario, que permite al usuario, adaptar el sistema a la aplicación. Todos los cabezales son intercambiables para elegir la maquina y cabezal más adecuada para cada situación.

OMNI 12C

Características

- Ofrece al usuario lo último en ergonomía. El peso ligero y cuerpo compacto la hace ideal para trabajar en espacios confinados
- Cabezales intercambiables sin herramientas para un cambio fácil y rápido entre aplicaciones
- Gatillo de gran tamaño con velocidad variable
- Uso con una sola mano
- Pequeña y compacta para trabajar en lugares de difícil acceso
- LED integrado para iluminar el área de trabajo

Especificaciones	OMNI 12C
Voltaje (V)	12
Rango de oscilación (opm)	20,000
Ángulo de oscilación izquierda/derecha (°)	1.5
Referencia	4935440765
Código EAN	4002395134809



OMNI 18C

Características

- Ofrece más potencia y duración que la 12V, manteniendo todas las características y ventajas del sin cable
- Cabezales intercambiables sin herramientas para un cambio fácil y rápido entre aplicaciones
- Gatillo de gran tamaño con velocidad variable
- Uso con una sola mano
- Excelente relación peso/potencia
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Indicador de carga de la batería
- Diseño compacto para garantizar una perfecta ergonomía y una mejor absorción de vibraciones

Especificaciones	OMNI 18C
Voltaje (V)	18
Rango de oscilación (opm)	20,000
Ángulo de oscilación izquierda/derecha (°)	1.5
Referencia	4935440645
Código EAN	4002395134649



OMNI 300

Características

- Es la elección para las aplicaciones donde las maquinas sin cable no llegan
- Cabezales intercambiables sin herramientas para un cambio fácil y rápido entre aplicaciones
- Gatillo de gran tamaño con velocidad variable
- Uso con una sola mano
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Cuerpo principal de la maquina

Especificaciones	OMNI 300
Potencia de entrada (W)	300
Rango de oscilación (opm)	20,000
Ángulo de oscilación izquierda/derecha (°)	1.5
Referencia	4935431790
Código EAN	4002395194995



CABEZAL DE SIERRA DE CALAR OMNI-JS

Referencia 4935440715
Código EAN 4002395134748



CABEZAL DE ROTOLÍN OMNI-RT

Referencia 4935451311
Código EAN 4002395151295



CABEZAL DE SIERRA DE SABLE OMNI-RH

Referencia 4935440725
Código EAN 4002395134762



TALADRO COMBI SIN ESCOBILLAS

PRO 18v
BSB 18 CBL

Características

- Nuevo Taladro combi de 18V sin escobillas
- Compacto y potente para cualquier aplicación en la obra
- Sólo 151mm sin el portabrocas y 193mm con portabrocas, hace de él, el más corto sin escobillas.
- 60 Nm (batería de 2.0Ah) / 75 Nm (batería de 4.0Ah) para aplicaciones de alto par
- 2 velocidades: 0-550 / 0-2100 rpm
- Portabrocas con carraca extraíble, de 13mm
- Anclaje hexagonal de 1/4" para poder dejar colocada una punta de 25mm, aún con el portabrocas montado
- El cabezal angular y descentrado ofrecen el mismo rendimiento y par que el taladro. Pueden ser colocados en 12 posiciones diferentes. Estos cabezales están disponibles como accesorios
- Nueva empuñadura engomada con microtextura para la mejor comodidad del mercado
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
- Baterías AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
- Equipada con empuñadura lateral y portabrocas extraíble de 13mm



Especificaciones

	BSB 18CBL LI-402C	BSB 18CBL LI-202C	BSB 18CBL-0
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	-
Capacidad de la batería (Ah)	4.0	2.0	18
No baterías suministradas	2	2	0
Cargador suministrado	80 min	40 min	-
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	45/13/14	45/13/14	45/13/14
Capacidad de portabrocas (mm)	1.5-13	1.5-13	1.5-13
Máx. par (Nm)	75	60	-
Velocidad máxima (rpm)	0 - 550 / 0 - 2100	0 - 550/0 - 2100	0-550 / 0-2100
Máx. nivel de percusión (bpm)	7.150 / 27.300	7.150 / 27.300	7.150 / 27.300
Peso con batería (kg)	2.1	1.8	-
Se suministra en	Kitbox	Kitbox	-
Referencia	4935448463	4935448462	4935451082
Código EAN	4002395259373	4002395259366	4002395811083



Cabezal de eje descentrado
Referencia
4932430923



Cabezal angular
Referencia
Referencia
4932430924



TALADRO ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS

PRO 18v
BS 18 CBL


Características

- Nuevo Taladro atornillador de 18V sin escobillas
- Compacto y potente para cualquier aplicación en la obra
- Sólo 176mm con portabrocas, extremadamente compacto y perfectamente equilibrado
- 60 Nm (batería de 2.0Ah) / 75 Nm (batería de 4.0Ah) para aplicaciones de alto par
- 2 velocidades: 0-550 / 0-2100 rpm
- Portabrocas de 13mm con autobloqueo para aplicaciones de alto rendimiento
- Nueva empuñadura engomada con microtextura para la mejor comodidad del mercado
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Baterías AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
- Equipada con empuñadura lateral



Especificaciones

	BS 18CBL LI-202C
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	2.0
No baterías suministradas	2
Cargador suministrado	40 min
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	45/13/14
Capacidad de portabrocas (mm)	1.5-13
Máx. par (Nm)	60
Velocidad máxima (rpm)	0-550 / 0-2100
Peso con batería (kg)	1.8
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935448768
Código EAN	4002395294572

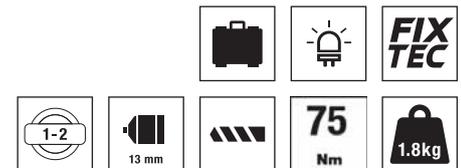

TALADRO COMBI DE 18V

PRO 18v
BSB 18


Características

- Motor Frameless de alto rendimiento
- Compacto y potente para aplicaciones de alto par
- 80 Nm de par para la máxima potencia
- Caja de engranajes totalmente metálica para mayor durabilidad y máximo par
- 2 velocidades: 0-450/0-1600rpm
- 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
- Portabrocas FIXTEC Röhmm metálico y autobloqueo de 13mm
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
- Equipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
- Suministrado con empuñadura auxiliar



Especificaciones

	BSB 18 LI-402C
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	4.0
No baterías suministradas	2
Cargador suministrado	80 min
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	55/13/16
Capacidad de portabrocas (mm)	1.5-13
Máx. par (Nm)	80
Velocidad máxima (rpm)	0 - 450 / 0 - 1600
Máx. nivel de percusión (bpm)	7.200 - 25.600
Peso con batería (kg)	2.5
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935443452
Código EAN	4002395135769

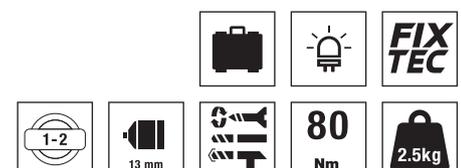

TALADRO COMBI COMPACTO DE 18V

PRO 18v


BSB 18C

Características

- Nuevo motor de 4 polos Frameless y caja de engranajes compacta
- Compacto y potente para aplicaciones de alto par
- Sólo 202mm de longitud
- 60 Nm (2.0Ah) / 70 Nm (4.0Ah) de par
- 2 velocidades: 0-450/0-1650rpm
- 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
- Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
- Equipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
- Suministrado con empuñadura auxiliar

Especificaciones

	BSB 18C Li-202C	BSB 18C Li-402C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	2.0	4.0
No baterías suministradas	2	2
Cargador suministrado	40 min	80 min
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	45/13/14	45/13/14
Capacidad de portabrocas (mm)	1.5-13	1.5-13
Máx. par (Nm)	60	70
Velocidad máxima (rpm)	0 - 450/0 - 1650	0 - 450/0 - 1650
Máx. nivel de percusión (bpm)	21.450	21.450
Peso con batería (kg)	1.9	2.2
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4935443980	4935443997
Código EAN	4002395135684	4002395135745

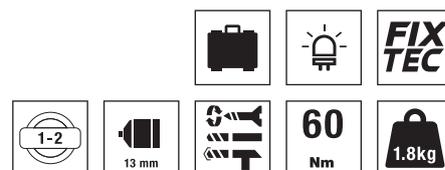

TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO DE 18V

PRO 18v


BS 18C

Características

- Nuevo motor de 4 polos Frameless y caja de engranajes compacta
- Pequeña, compacta y potente para aplicaciones de alto par
- Sólo 186mm de longitud
- 60 Nm (2.0Ah) / 70 Nm (4.0Ah) de par
- 2 velocidades: 0-450/0-1650rpm
- Embrague y portabrocas integrado para un diseño más compacto
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Reversible
- Equipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
- Suministrado con punta doble y empuñadura lateral

Especificaciones

	BS 18C Li-202C	BS 18C Li-402C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	2.0	4.0
No baterías suministradas	2	2
Cargador suministrado	40 min	80 min
Máx. Cap. madera / metal (mm)	45/13	45/13
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Máx. par (Nm)	60	70
Velocidad máxima (rpm)	0 - 450 / 0 - 1650	0 - 450 / 0 - 1650
Peso con batería (kg)	1.8	2.0
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4935443977	4935443994
Código EAN	4002395135677	4002395135738

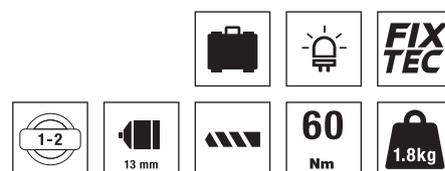

MARTILLO PERFORADOR SDS-PLUS DE 18V

PRO 18v
BBH 18

Características

- Martillo electroneumático SDS-Plus con motor vertical para perforar hormigón hasta 24mm
- Energía de Impacto de 2,3J para una alta productividad
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
- Caja de engranajes metálica para mayor durabilidad
- Embrague de seguridad
- Equipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

Especificaciones

	BBH18-0	BBH 18 Li-402C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	-	4.0
No baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	-	80 min
Max. drilling wood/ffl steel/ffl concrete [mm]	30/13/24	30/13/24
Energía de impacto (EPTA)(J)	2.3	2.3
Velocidad máxima (rpm)	1400	1400
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4200	0 - 4200
Peso con batería (kg)	-	3.5
Se suministra en	Kitbox	-
Referencia	4935408330	4935443457
Código EAN	4002395132744	4002395135783



TALADRO ATORNILLADOR DE 18V

PRO 18v
BS 18G2

Características

- Compacto y potente para todo tipo de aplicaciones
- 50 Nm de par
- 2 velocidades: 0-400 / 0-1500rpm
- 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
- Portabrocas FIXTEC de 13mm metálico de una sola manga
- Indicador de carga de la batería
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Equipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

Especificaciones

	BS 18G2 LI-152C
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	1.5
No baterías suministradas	2
Cargador suministrado	30 min
Máx. Cap. madera / metal (mm)	34/13
Capacidad de portabrocas (mm)	1.5 - 13
Máx. par (Nm)	50
Velocidad máxima (rpm)	0 - 400/0 - 1500
Peso con batería (kg)	1.8
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935433950
Código EAN	4002395134441



TALADRO COMBI DE 18V

PRO 18v

BSB 18G2


Características

- Compacto y potente para todo tipo de aplicaciones
- 50 Nm de par
- 2 velocidades: 0-400 / 0-1500rpm
- 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
- Portabrocas FIXTEC de 13mm metálico de una sola manga
- Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
- Indicador de carga de la batería
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Equipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

Especificaciones

BSB 18G2 LI-152C

Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	1.5
No baterías suministradas	2
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	34/13/12
Capacidad de portabrocas (mm)	1.5-13
Máx. par (Nm)	50
Velocidad máxima (rpm)	0 - 400/0 - 1500
Peso con batería (kg)	1.9
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935433970
Código EAN	4002395134489

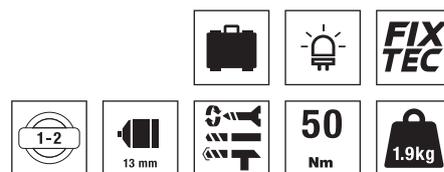

LLAVE DE IMPACTO COMPACTA DE 18V

PRO 18v

BSS 18C 12Z

Características


- Llave de impacto compacta y equilibrada
- Sólo 203mm de longitud
- 360 Nm de par
- 0-3200 impactos por minuto para una mayor productividad
- Caja y engranajes metálica para mayor durabilidad
- Anclaje Cuadrado de 1/2" y suministrado con un adaptador Hex de 1/4" para puntas de atornillar
- 3 LED para una perfecta iluminación sin sombras

Especificaciones

BSS 18C 12Z-0

BSS 18C 12Z Li-402C

Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	-	4.0
No baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	-	80 min
Máx. par (Nm)	360	360
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2900	0 - 2900
Impactos bajo carga (imp)	0 - 3200	0 - 3200
Eje portabrocas	1/2" cuadradillo	1/2" cuadradillo
Peso con batería (kg)	-	2.3
Se suministra en	-	Kitbox
Referencia	4935446449	4935446456
Código EAN	4002395136247	4002395136254

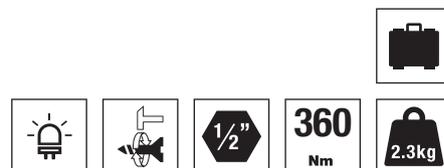

ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO DE 18V

PRO 18v
BSS 18C

Características

- Atornillador de impacto compacto de 18V
- Sólo 145mm de longitud
- 158 Nm de par
- 0-3100 impactos por minuto para una mayor productividad
- Caja y engranajes metálica para mayor durabilidad
- Porta herramienta de 1/4"
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Equipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
- Suministrado con una punta PZ2



Especificaciones

	BSS 18C-0
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	-
Máx. par (Nm)	190
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2400
Impactos bajo carga (imp)	0 - 3100
Eje portabrocas	1/4" Hex
Peso con batería (kg)	1.56
Se suministra en	-
Referencia	4935428405
Código EAN	4002395132140



AMOLADORA DE 18V

PRO 18v
BEWS 18-115

Características

- Amoladora sin cable potente y compacta
- Protección de sobrecarga con led de aviso
- Empuñadura lateral AVS para mayor comodidad y seguridad
- Protector resistente y de ajuste rápido
- Eje FIXTEC de apriete rápido sin llaves para facilitar el cambio de discos
- Indicador de carga de la batería
- Equipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
- Suministrada con tuerca FIXTEC, contratuerca, empuñadura antivibraciones AVS y protector de desgaste de ajuste rápido



Especificaciones

	BEWS 18-115X-0	BEWS 18-115X Li-402C
Tipo de batería	-	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	-	4.0
No baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	-	80 min
Velocidad máxima (rpm)	9.000	9.000
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	28	28
Tamaño del eje	M14	M14
Peso con batería (kg)	-	2.5
Se suministra en	Kitbox	-
Referencia	4935433319	4935443463
Código EAN	4002395133222	4002395136001



AMOLADORA DE 18V

PRO 18v

BEWS 18-125

Características

- Amoladora sin cable potente y compacta
- Protección de sobrecarga con led de aviso
- Empuñadura lateral AVS para mayor comodidad y seguridad
- Protector resistente y de ajuste rápido
- Eje FIXTEC de apriete rápido sin llaves para facilitar el cambio de discos
- Indicador de carga de la batería
- Equipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
- Suministrada con tuerca FIXTEC, contratuerca, empuñadura antivibraciones AVS y protector de desbaste de ajuste rápido



Especificaciones

	BEWS 18-125X-0	BEWS 18-125X Li-402C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	-	4.0
No baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	-	80 min
Velocidad máxima (rpm)	9.000	9.000
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	33	33
Tamaño del eje	M14	M14
Peso con batería (kg)	-	2.6
Se suministra en	-	Kitbox
Referencia	4935431998	4935443460
Código EAN	4002395132980	4002395135790



SIERRA CIRCULAR DE 18V

PRO 18v

BKS 18

Características

- Compacta, ligera y equilibrio óptimo
- Alta velocidad de corte a 5000rpm
- Protección y base de magnesio para mayor durabilidad
- 50° de capacidad bisel
- Freno electrónico de motor, la hoja frena en segundos
- Interruptor de bloqueo para mayor seguridad
- Bloqueo del eje para un cambio fácil y rápido del accesorio
- Equipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
- Suministrada con disco de 165mm con dientes de TCT y cable de 4m



Especificaciones

	BKS 18-0
Tipo de batería	Li-ion
Diámetro de la hoja (mm)	165
Tamaño del eje (mm)	15.87 mm (5/8")
Capacidad de corte a bisel (°)	50°
Velocidad máxima (rpm)	0 - 5000
Máx. Cap.de corte 45°/90°(mm)	41/54
Peso con batería (kg)	3.4
Se suministra en	-
Referencia	4935431375
Código EAN	4002395132812



SIERRA DE SABLE DE 18V ACCIÓN PENDULAR

PRO 18v

BUS 18

Características

- Acción pendular para un mejor rendimiento
- 3600 carreras por minuto y 19mm de recorrido para cortes rápidos
- Fijación robusta de la hoja para aplicaciones extremas
- Sistema FIXTEC, para un cambio de seguetas fácil, rápido y sin herramientas
- Base ajustable
- Las cuchillas se pueden girar 180° para diferentes aplicaciones
- Interruptor con regulador de velocidad
- Led incorporado para iluminar el área de trabajo
- Equipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION&38482; con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
- Suministrado con 2 hojas



Especificaciones

	BUS 18-0
Tipo de batería	Li-ion
No baterías suministradas	0
No de carreras en vacío (cpm)	0 - 3600
Peso con batería (kg)	3.5
Se suministra en	-
Referencia	4935431370
Código EAN	4002395132805

FIX
TEC

LIJADORA ROTORBITAL DE 18V

PRO 18v

BEX18-125

Características

- Lijadora rorbital de 125mm con potente motor de 18V
- Ideal para trabajos en espacios reducidos o trabajos en alto
- Velocidad variable
- Fijación rápida de la lija
- Eficiente aspiración del polvo mediante 8 agujeros en la base
- Extractor del polvo, con bolsa o sistema de aspiración
- Empuñadura engomada con microtextura
- Equipada con bolsa y lijas



Especificaciones

	BEX18-125 - 0	BEX18-125 LI-402C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	-	4.0
No baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	-	80 min
Velocidad máxima (rpm)	7.000 - 11.000	7.000 - 11.000
Rango de oscilación (opm)	14.000 - 22.000	14.000 - 22.000
Diámetro de oscilación (mm)	2.4	2.4
Tamaño de lija (mm)	125	125
Peso con batería (kg)	-	2.1
Referencia	4935451086	4935451087
Código EAN	4002395811120	4002395811137



SIERRA DE CALAR DE 18V

PRO 18v

BST 18X

Características

- Acción pendular para un mejor rendimiento
- Caja de engranajes metálica para mayor durabilidad
- Base en aluminio
- Sistema FIXTEC, para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
- Interruptor con regulador de velocidad
- Diseño ergonómico y engomada para un uso más cómodo
- Freno electrónico de motor
- Suministrada con base de plástico, sistema antiastillas y 2 seguetas



Especificaciones

BST 18X-0

Tipo de batería	Li-ion
Longitud de carrera (mm)	26
No de carreras en vacío (cpm)	0 - 2050
Capacidad de corte a bisel (°)	45°
Máx. capacidad en madera blanda (mm)	80
Peso con batería (kg)	3.5
Se suministra en	-
Referencia	4935413130
Código EAN	4002395197460



CEPILLO DE 18V

PRO 18v

BHO 18

Características

- Empuñadura delantera ergonómica para trabajos con dos manos
- Gran bolsa de virutas, para mantener limpia el área de trabajo
- Botón de ajuste fácil de la profundidad corte
- Parte delantera y trasera de la base en forma de v para realizar chaflanes
- Pieza de protección para evitar dañar superficies con el cepillo
- Interruptor de bloqueo para mayor seguridad
- Diseño ergonómico de empuñadura con amplia zona engomada para un uso más cómodo
- Base metálica para mayor durabilidad



Especificaciones

BHO 18-0

Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	-
No baterías suministradas	0
Velocidad máxima (rpm)	12.000
Profundidad de cepillado (mm)	0 - 1.6
Ancho de cepillado (mm)	82
Rebaje de profundidad (mm)	0 - 12.5
Peso con batería (kg)	-
Se suministra en	-
Referencia	4935413175
Código EAN	4002395197552



RADIO DE OBRA

PRO 18v
BR 18C

Características

- Radio AM / FM
- Toma auxiliar para MP3 o teléfono
- Ideal para 18V 1,5Ah / 2,0Ah / 3,0Ah y 4,0Ah
- IP54 para uso exterior
- Construcción resistente a los golpes para soportar los abusos de la obra



Especificaciones

BR 18C-0

Voltaje (V)	18
Peso (kg)	0.8
Referencia	4935411720
Código EAN	4002395131662



LINTERNA DE ÁREA DE 18V

PRO 18v
BAL 18

Características

- Linterna compacta y orientable para espacios confinados
- LED integrado con 2 opciones, iluminación de área o foco
- Soporte para colgar o montar



Especificaciones

BAL 18

Voltaje (V)	18
Peso (kg)	0.3
Referencia	4932352661
Código EAN	4002395373192



TALADRO COMBI COMPACTO DE 14.4V

PRO Li^{THIUM} ION

BSB 14C


Características

- Selector de 3 modos
- Potente motor de 4 polos que desarrolla 50 Nm de par para la máxima potencia
- 2 velocidades: 0-400 / 0-1500rpm
- Portabrocas FIXTEC de apriete rápido de 13mm
- Equipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

Especificaciones

BSB 14C LI-202C

Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	2.0
No baterías suministradas	2
Cargador suministrado	40 min
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	45/13/14
Máx. nivel de percusión (bpm)	19.500
Capacidad de portabrocas (mm)	1.5 - 13
Máx. par (Nm)	50
Velocidad máxima (rpm)	0 - 400/0 - 1500
Peso con batería (kg)	1.8
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935443974
Código EAN	4002395136025

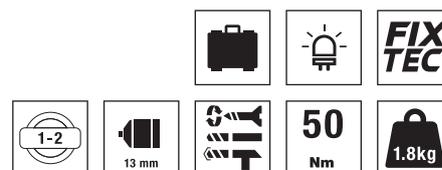

TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO DE 14.4V

PRO Li^{THIUM} ION

BS 14C


Características

- Taladro atornillador compacto sólo 186mm
- Potente motor de 4 polos que desarrolla 50 Nm de par para la máxima potencia
- 2 velocidades: 0-400 / 0-1500rpm
- Portabrocas FIXTEC de apriete rápido de 13mm
- Equipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

Especificaciones

BS 14C LI-202C

Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	2.0
No baterías suministradas	2
Cargador suministrado	40 min
Máx. Cap. madera / metal (mm)	45/13
Capacidad de portabrocas (mm)	1.5-13 mm
Máx. par (Nm)	50
Velocidad máxima (rpm)	0 - 400 / 0 - 1500
Peso con batería (kg)	1.7
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935443971
Código EAN	4002395135653

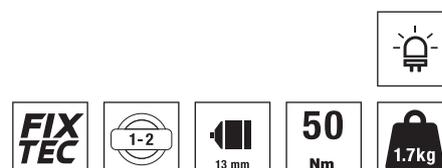

TALADRO COMBI DE 14.4V

PROLi^{THIUM}ION


BSB 14G2

Características

- Compacto y potente para todo tipo de aplicaciones
- 36 Nm de par (32 Nm NiCd)
- 2 velocidades: 0-400 / 0-1500rpm (0-1400rpm NiCd)
- 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
- Portabrocas FIXTEC de 13mm metálico de una sola manga
- Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Equipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

Especificaciones

	BSB 14G2 LI-152C	BSB 14G2 NC-142C
Tipo de batería	Li-ion	NiCd
Capacidad de la batería (Ah)	1.5	1.4
No baterías suministradas	2	2
Cargador suministrado	30 min	25 min
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	32/13/8	30/10/8
Máx. nivel de percusión (bpm)	22.250	21.000
Capacidad de portabrocas (mm)	1.5 - 13	10
Máx. par (Nm)	36	32
Velocidad máxima (rpm)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1400
Peso con batería (kg)	1.8	1.8
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4935431990	4935431989
Código EAN	4002395132997	4002395195107

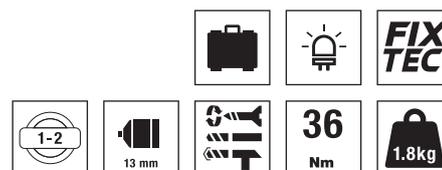

TALADRO ATORNILLADOR DE 14.4V

PROLi^{THIUM}ION


BS 14G2

Características

- Compacto y potente para todo tipo de aplicaciones
- 36 Nm de par (32 Nm NiCd)
- 2 velocidades: 0-400 / 0-1500rpm (0-1400rpm NiCd)
- 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
- Portabrocas FIXTEC de 13mm metálico de una sola manga
- Indicador de carga de la batería
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Equipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

Especificaciones

	BS 14G2 LI-152C	BS 14G2 NC-142C
Tipo de batería	Li-ion	NiCd
Capacidad de la batería (Ah)	1.5	1.4
No baterías suministradas	2	2
Cargador suministrado	30 min	25 min
Máx. Cap. madera / metal (mm)	32/13	30/10
Capacidad de portabrocas (mm)	1.5 - 13	10
Máx. par (Nm)	36	32
Velocidad máxima (rpm)	0 - 400 / 0 - 1500	0 - 400 / 0 - 1400
Peso con batería (kg)	1.7	1.7
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4935431988	4935431987
Código EAN	4002395195084	4002395195077

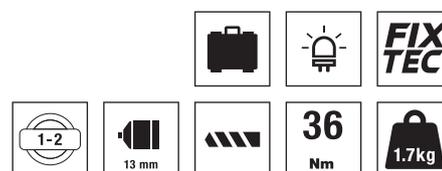

TALADRO ATORNILLADOR DE 12V Y 2 VELOCIDADES **PRO Li^{THIUM} ION**


BBS 12C2

Características

- Portabrocas extraíble que permite tener una punta 25mm insertada en el eje cuando esta el portabrocas montado
- Taladro percutor compacto de 192mm (con portab.) y 155mm (sin portab.)
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
- Indicador de carga de la batería
- Alto par 32 Nm para una amplia gama de aplicaciones
- El cabezal angular y descentrado ofrecen el mismo rendimiento y par, que el taladro
- Caja de engranajes planetarios y engranajes metálicos para una máxima durabilidad
- Compatible y versátil
- Puede colocar el portabrocas en el adaptador angular, para tener así un taladro angular
- Ideal para aplicaciones en serie que requieren de pretaladro
- Una punta de atornillar de 25mm puede estar colocada aún con el cabezal montado
- Una vez hecho el agujero guía, retire el portabrocas y la punta estará lista para usar. No necesita 2 herramientas

Especificaciones

	BBS 12C2 LI-202B	BBS 12C2 LI-202C KIT 1
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	2.0	2.0
No baterías suministradas	2	2
Cargador suministrado	50 min	50 min
Máx. Cap. madera / metal (mm)	20/10	20/10
Máx. par (Nm)	32	32
Velocidad máxima (rpm)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Equipamiento estándar	Portabrocas extraíble, punta de atornillar y clip para en cinturón	Portabrocas extraíble, cabezal angular, punta de atornillar y clip para cinturón
Peso con batería (kg)	1.2	1.2
Se suministra en	Bolsa de transporte	Kitbox
Referencia	4935446693	4935446382
Código EAN	4002395136377	4002395136131

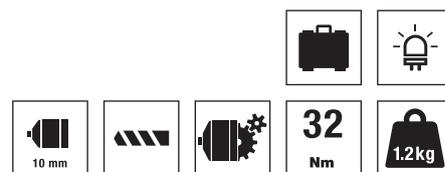

TALADRO COMBI COMPACTO DE 12V Y 2 VEL.

PRO Li^{THIUM} ION


BSB 12C2

Características

- Taladro combi compacto sólo 192mm
- Indicador de carga de la batería
- Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
- Caja de engranajes de dos velocidades para una mayor versatilidad
- Caja y engranajes metálica para mayor durabilidad
- Portabrocas FIXTEC de apriete rápido metálico y autobloqueo de 10mm
- Gatillo electrónico con velocidad variable
- Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
- Equipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
- 32 Nm (2.0Ah) / 40 Nm (4.0Ah) de par para la máxima potencia

Especificaciones

	BSB 12C2 LI-202B	BSB 12C2 LI-402B
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	2.0	4.0
No baterías suministradas	2	2
Cargador suministrado	50 min	100 min
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	20/10/10	20/10/10
Máx. nivel de percusión (bpm)	22.500	22.500
Capacidad de portabrocas (mm)	10	10
Máx. par (Nm)	32	40
Velocidad máxima (rpm)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Peso con batería (kg)	1.2	1.4
Se suministra en	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte
Referencia	4935443964	4935446696
Código EAN	4002395135622	4002395136384

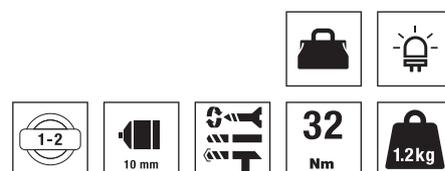

NUEVO ATORNILLADOR COMPACTO DE 12V

PROLi^{THIUM}ION

BS 12C2 NEW


Características

- Nuevo atornillador compacto
- 17 posiciones de ajuste de par con una posición adicional de taladrado
- Caja de engranajes de dos velocidades para una mayor versatilidad
- Indicador de carga de la batería
- Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
- Portabrocas FIXTEC de apriete rápido y autobloqueo de 10mm
- Gatillo electrónico con velocidad variable
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Equipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



Especificaciones

	BS12C2 LI-152B	BS12C2 LI-202B	BS 12C2 LI-202C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	1.5	2.0	2.0
No baterías suministradas	2	2	2
Cargador suministrado	30 min	30 min	50 min
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	20	20	20
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	10	10	10
Máx. par (Nm)	34	34	34
Velocidad máxima (rpm)	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500
Peso con batería (kg)	1.1	1.1	1.1
Se suministra en	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte	Kitbox
Referencia	4935448464	4935448465	4935443916
Código EAN	4002395259380	4002395259397	4002395135585

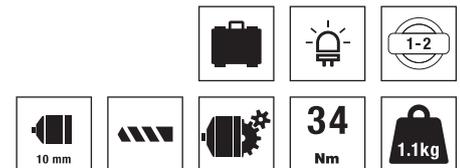

TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO DE 12V

PROLi^{THIUM}ION

BS 12C


Características

- Atornillador de bolsillo compacto, solo mide 161mm
- Indicador de carga de la batería
- 17 posiciones de ajuste de par con una posición adicional de taladrado
- Caja y engranajes metálica para mayor durabilidad
- Portabrocas FIXTEC de apriete rápido metálico y autobloqueo de 10mm
- Gatillo electrónico con velocidad variable
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Protección contra sobrecarga
- Equipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



Especificaciones

	BS 12C LI-151B	BS 12C LI-152B
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	1.5	1.5
No baterías suministradas	1	2
Cargador suministrado	30 min	30 min
Máx. Cap. madera / metal (mm)	20/10	20/10
Máx. par (Nm)	18.5	18.5
Velocidad máxima (rpm)	0 - 575	0 - 575
Peso con batería (kg)	1.0	1.0
Se suministra en	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte
Referencia	4935433901	4935433902
Código EAN	4002395126347	4002395126354

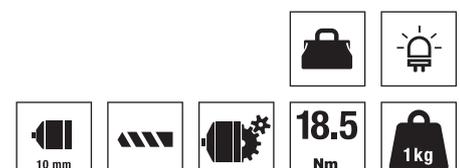

ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO DE 12V

PROLi^{THIUM}ION

BSS 12C

Características

- Atornillador de impacto compacto de sólo 163mm
- 115 Nm de par
- Caja y engranajes metálica para mayor durabilidad
- Indicador de carga de la batería
- Porta herramienta de 1/4" Hex.
- Diseño ergonómico y engomado
- 3 LED para una perfecta iluminación sin sombras
- Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
- Equipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

Especificaciones

	BSS 12C-0	BSS 12C LI-202C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	-	2.0
No baterías suministradas	0	2
Cargador suministrado	-	30 min
Máx. par (Nm)	115	115
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2000	0 - 2000
Impactos bajo carga (imp)	0 - 3000	0 - 3000
Eje portabrocas	1/4" Hex	1/4" Hex
Peso con batería (kg)	-	1.0
Se suministra en	-	Kitbox
Referencia	4935446702	4935443965
Código EAN	4002395136407	4002395135639



TALADRO COMBI DE 12V

PROLi^{THIUM}ION

BSB 12G2

Características

- Compacto y potente para todo tipo de aplicaciones
- 30 Nm de par
- 2 velocidades: 0-350 / 0-1350rpm
- 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
- Portabrocas FIXTEC de 10mm metálico de una sola manga
- Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
- Batería de 12V 1.5Ah ofrece más potencia y duración
- Equipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

Especificaciones

	BSB 12G2 LI-152C	BSB 12G2 NC-142C
Tipo de batería	Li-ion	NiCd
Capacidad de la batería (Ah)	1.5	1.4
No baterías suministradas	2	2
Cargador suministrado	40 min	25 min
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	30/10/6	30/10/6
Máx. nivel de percusión (bpm)	20.250	20.250
Capacidad de portabrocas (mm)	10	10
Máx. par (Nm)	30	30
Velocidad máxima (rpm)	0 - 350 / 0 - 1350	0 - 350 / 0 - 1350
Peso con batería (kg)	1.5	1.7
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4935446690	4935431986
Código EAN	4002395136360	4002395195053



TALADRO ATORNILLADOR DE 12V

PRO Li^{THIUM} ION

BS 12G2

Características

- Compacto y potente para todo tipo de aplicaciones
- 30 Nm de par
- 2 velocidades: 0-350 / 0-1350rpm
- 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
- Portabrocas FIXTEC de 10mm metálico de una sola manga
- Batería de 12V 1.5Ah ofrece más potencia y duración
- Equipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

Especificaciones

	BS 12G2 LI-152C	BS 12G2 NC-142C
Tipo de batería	Li-ion	NiCd
Capacidad de la batería (Ah)	1.5	1.4
No baterías suministradas	2	2
Cargador suministrado	40 min	25 min
Máx. Cap. madera / metal (mm)	30/10	30/10
Capacidad de portabrocas (mm)	1.5 - 10	10
Máx. par (Nm)	30	30
Velocidad máxima (rpm)	0 - 350/0 - 1350	0 - 350/0 - 1350
Peso con batería (kg)	1.4	1.6
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4935446687	4935431985
Código EAN	4002395136353	4002395195060



MARTILLO PERFORADOR SDS-PLUS DE 12V

PRO Li^{THIUM} ION

BBH 12

Características

- Martillo SDS con motor vertical, para fijación o perforar en hormigón hasta 13mm
- Energía de Impacto de 0,9J para una alta rentabilidad
- Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
- Indicador de carga de la batería
- Caja de engranajes metálica para mayor durabilidad
- Embrague de seguridad
- Equipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
- Suministrado con portapuntas

Especificaciones

	BBH12-0	BBH 12 LI-202C	BBH 12 LI-402C	BBH 12 LI-401C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	-	2.0	4.0	4.0
No baterías suministradas	0	2	2	1
Cargador suministrado	-	50 min	100 min	100 min
Max. drilling wood/ffl steelffl concrete (mm)	10/8/13	10/8/13	10/8/13	10/8/13
Energía de impacto (EPTA)(J)	0.9	0.9	0.9	0.9
Velocidad máxima (rpm)	0 - 800	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Peso con batería (kg)	-	1.6	1.8	1.8
Se suministra en	-	Kitbox	Kitbox	Kitbox
Referencia	4935446699	4935443968	4935443991	4935443988
Código EAN	4002395136391	4002395135646	4002395135721	4002395135714



LINTERNAS

PRO Li^{THIUM} ION

BLL 12 C

Características

- Excelente relación peso/potencia
- Duración extra con las baterías PRO LITHIUM-ION™



Especificaciones

	BLL 12C
Tipo de bombilla	LED
Autonomía (uso continuo en horas)	9 (1.5ah)
Peso sin batería (kg)	0.23
Referencia	4932352162
Código EAN	4002395368150



ATORNILLADOR EN LÍNEA 3.6 V

PRO Li^{THIUM} ION

SE 3.6

Características

- Empuñadura ajustable en línea o en ángulo
- 10 posiciones de ajuste de par de apriete con una etapa adicional de taladrado
- Diseño ergonómico y moderno
- Caja de engranajes metálica de dos velocidades
- Recepción hexagonal 1/4"



Especificaciones

	SE 3.6 LI-152C
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	1.5
No baterías suministradas	2
Cargador suministrado	30 min
Máx. Cap. aluminio / madera (mm)	5/6
Máx. par (Nm)	6.5
Velocidad máxima (rpm)	200/600
Peso con batería (kg)	0.6
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935413165
Código EAN	4002395197538



MEDIDOR DE DISTANCIAS LÁSER

LMG 50

Características

- Sistema de apunta y dispara, una persona mide directamente con solo presionar un botón
- Medición de área, volumen, altura y anchura
- 3 tipos de Pitágoras
- Pantalla LCD retroiluminada de grandes dimensiones y fácil lectura, con 3 líneas de información
- Pin para medir desde esquinas
- Memoria de 10 mediciones
- Protección IP54 para polvo y agua
- Diseño muy fino
- Cuerpo engomado para una mejor ergonomía
- Botones de grandes dimensiones posicionados intuitivamente
- Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
- Función de suma y resta para añadir medidas de áreas y volúmenes
- 3 puntos de medida: frontal, trasera y desde el pin
- Medida de superficies indirectas



Especificaciones


	LMG 50
Tipo de batería	2 x AAA
Dimensiones (mm)	109 x 40 x 32
Protección IP clase	IP 54
Máx. Rango de medición (m)	50
Pitágoras	3 puntos
Rango de temperatura (°C)	-10°C to + 50°C
Peso con batería (kg)	0.1
Referencia	4935447680
Código EAN	4002395294275



3 tipos de medición de distancia indirecta



Función de temporizador

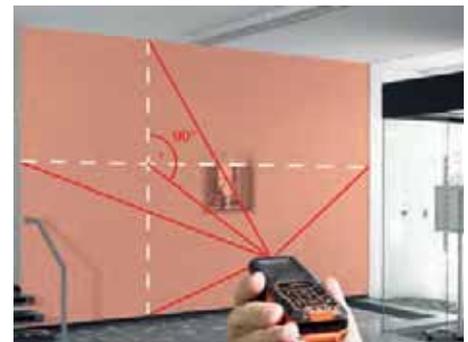

Único en el mercado - 2 tipos de cálculo de superficie indirecta



Pin para mediciones desde esquinas



Medición continua con mínimo y máximo



Clip para el cinturón

TECNOLOGÍA PRO LITHIUM-ION+



ANCLAJE DESLIZANTE
PARA UNA SEGURA Y FÁCIL SUJECIÓN

TERMINALES PROTEGIDOS
PREVIENE LOS CORTOCIRCUITOS ACCIDENTALES

DISIPADOR DE GRANDES DIMENSIONES
DISIPA EL CALOR RÁPIDAMENTE

ALTA CAPACIDAD
CELIDAS DE LITHIUM-ION

AMORTIGUADORES DE GOMA
ABSORBEN EL MOVIMIENTO Y PREVIENEN EL DAÑO

GRAN DURABILIDAD
CARCASA EXTERIOR PROTECTORA

INDICADOR DE CARGA
AYUDA AL USUARIO A CONOCER LA CARGA DE LA BATERÍA

BOTONES INDEPENDIENTES DE RETIRADA DE LA BATERÍA
EVITA LA RETIRADA ACCIDENTAL DE LA BATERÍA

TRIPLE PROTECCIÓN
CIRCUITO PROTECTOR

ESTRUCTURA SOPORTE RÍGIDA DE LAS CELIDAS
ABSORBE LOS IMPACTOS Y SUJETA LAS CELIDAS FIRMEMENTE PARA EVITAR DAÑOS

SOLDADURAS DE DOBLE PUNTO
ASEGURA LA DURABILIDAD DURANTE APLICACIONES DE ALTA VIBRACIÓN Y SON MÁS RESISTENTES AL CALOR

La tecnología de Lithium-Ion™ de AEG powertools proporciona una óptima potencia para los usuarios profesionales, protegiendo tanto a la máquina, como a la batería, de 3 formas:

1) Protección electrónica

- desconecta en caso de detectar un exceso de corriente que pueda dañar la batería y la máquina
- protección térmica, que desconecta la batería si la temperatura es muy alta
- protege las celdas individualmente de la sobredescarga

2) Construcción robusta

- Las baterías con tecnología Lithium-Ion™ de AEG powertools, tienen un diseño robusto tanto interna, como externamente (conforme la imagen arriba ilustrada), lo que garantiza una óptima durabilidad

3) Monitorización individual de las celdas

- Las celdas se cargan y descargan individualmente a niveles diferentes, protegiéndolas y aprovechando al máximo la capacidad de cada celda
- AEG powertools ofrece una carga y descarga individual, según la necesidad de cada celda, lo que permite aumentar la vida útil de cada batería

TRIPLE PROTECCIÓN

MONITORIZACIÓN TÉRMICA



PROTECCIÓN DE SOBRECARGA TÉRMICA
Protege del sobrecalentamiento

MONITORIZACIÓN DE LA SOBRECARGA



PROTECCIÓN DE SOBRECARGA
Protege de sobrecargas

MONITORIZACIÓN INDIVIDUAL DE LAS CELIDAS



MONITORIZACIÓN INDIVIDUAL DE LAS CELIDAS
Protege de la sobrecarga/sobredescarga

BATERÍAS

18 V



	L1840R	L1830R	L1820R	L1815R	B1814G
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	NiCd
Capacidad de la batería (Ah)	4.0	3.0	2.0	1.5	1.4
Cargador compatible	AL 1218G,AL 9618	AL 9618,BL 1218	AL 9618,BL 1218	AL 9618,BL 1218	AL 9618,BL 1218
Referencia	4932430170	4932352655	4932430169	4932352654	4932352533
Código EAN	4002395378319	4002395373130	4002395378302	4002395373123	4002395371914

14.4 V



	L1430R GEN II	L1420R	L1415R	B1414G
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion	NiCd
Capacidad de la batería (Ah)	3.0	2.0	1.5	1.4
Cargador compatible	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	BL 1218,AL 9618,AL 1218G
Referencia	4932352657	4932430167	4932352656	4932352531
Código EAN	4002395373154	4002395378289	4002395373147	4002395371891

12 V



	L1240	L1230	L1220	L1215	L1215R	M1230R	B1214G
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	NiMH	NiCd
Capacidad de la batería (Ah)	4.0	3.0	2.0	1.5	1.5	3.0	1.4
Cargador compatible	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230	AL 9618,BL 1218	AL 9618,BL 1218	AL 9618,BL 1218
Referencia	4932430166	4932352824	4932430165	4932352658	4932430365	4932352107	4932352532
Código EAN	4002395378272	4002395374823	4002395378265	4002395373161	4002395380268	4002395367603	4002395371907

3.6 V

**SL 3.6**

Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	1.5
Cargador compatible	LA 036
Referencia	4932352969
Código EAN	4002395376278

CARGADORES

	Tipo de batería	Rango de carga	Tiempo de carga	Referencia	Código EAN
AL1214G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 14.4 V	60 min	4932352481	4002395371402
AL1218G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	60 min	4932352528	4002395371860
BL 1218 GEN II	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	30 min	4932352659	4002395373178
LL1230	Li-ion	12 V	30 min	4932352096	4002395367498
LA 036	Li-ion, NiCd, NiMH	3.6 V	30 min	4932352097	4002395367504

GAMA DE MARTILLOS

**ALTO RENDIMIENTO,
PARA CUANDO MÁS LOS
NECESITES**

AEG POWERTOOLS ofrece una extensa gama de martillos de alto rendimiento. La gama incluye martillos rotativos, combinados, cinceladores y demolidores.

AEG
POWERTOOLS



GAMA DE MARTILLOS



MARTILLO SDS-PLUS COMBINADO


BH 22E

Características

- Potente motor de 650W
- 22mm de capacidad de perforación en hormigón
- Embrague de seguridad
- Electrónica de velocidad variable
- Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
- Reversible
- Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico y 4 m de cable

Especificaciones

	BH 22E
Potencia de entrada (W)	650
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1290
Energía de impacto (EPTA)(J)	1.9
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 3700
Max. drilling wood/fffi steelffi concrete [mm]	30/13/22
Peso (kg)	2.5
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935411480
Código EAN	4002395197026

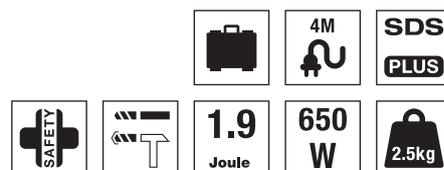

MARTILLO SDS-PLUS COMBINADO


BH 24E

Características

- Potente motor de 720W
- 24mm de capacidad de perforación en hormigón
- Embrague de seguridad
- Electrónica de velocidad variable
- Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
- Reversible
- Empuñadura engomada para mayor comodidad
- Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico y 4 m de cable

Especificaciones

	BH 24E
Potencia de entrada (W)	720
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1500
Energía de impacto (EPTA)(J)	2.3
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4500
Max. drilling wood/fffi steelffi concrete [mm]	30/13/24
Peso (kg)	2.4
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935428200
Código EAN	4002395194384

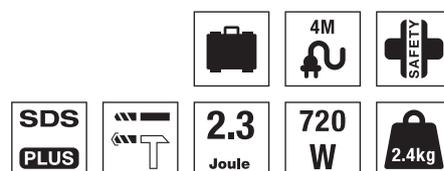

MARTILLO SDS-PLUS COMBINADO

KH 24XE

Características

- Potente motor de 720W
- 24mm de capacidad de perforación en hormigón
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- FIXTEC - portabrocas de cambio rápido
- Embrague de seguridad
- Electrónica de velocidad variable
- Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
- Reversible
- Empuñadura engomada para mayor comodidad
- Suministrado con adaptador FIXTEC y portabrocas con llave, empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico y 4 m de cable



Especificaciones

	KH 24XE	KH 24E
Potencia de entrada (W)	720	720
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1500	0 - 1500
Energía de impacto (EPTA)(J)	2.3	2.3
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4500	0 - 4500
Max. drilling wood/ffl steel/ffl concrete [mm]	30/13/24	30/13/24
FIXTEC	Si	No
Peso (kg)	2.6	2.4
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4935428220	4935428210
Código EAN	4002395194407	4002395194391



MARTILLO SDS-PLUS COMBINADO

KH 26E

Características

- Potente motor de 800W
- 26mm de capacidad de perforación en hormigón
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- Embrague de seguridad
- Electrónica de velocidad variable
- Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
- Reversible
- Empuñadura engomada para mayor comodidad
- Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico y 4 m de cable



Especificaciones

	KH 26E	KH 26XE
Potencia de entrada (W)	800	800
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1500	0 - 1500
Energía de impacto (EPTA)(J)	2.5	2.5
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4500	0 - 4500
Max. drilling wood/ffl steel/ffl concrete [mm]	30/13/26	30/13/26
FIXTEC	No	Si
Peso (kg)	2.6	2.8
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4935428180	4935428910
Código EAN	4002395194360	4002395194681



MARTILLO SDS-PLUS COMBINADO

KH 28 Super XE

Características


- Potente motor de 1010W
- 28mm de capacidad de perforación en hormigón
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
- Sistema de cambio rápido FIXTEC
- Embrague de seguridad
- Electrónica de velocidad variable
- Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
- Empuñadura engomada para mayor comodidad
- Protección electrónica de sobrecarga
- Limitación de velocidad en vacío
- Suministrado con adaptador FIXTEC y portabrocas con llave, empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico y 4 m de cable



Especificaciones

KH 28 Super XE

Potencia de entrada (W)	1010
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1500
Energía de impacto (EPTA)(J)	2.8
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 5000
Max. drilling wood/ffl steel/ffl concrete [mm]	30/13/28
Peso (kg)	2.8
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935428190
Código EAN	4002395194377

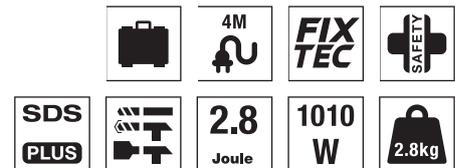

MARTILLO SDS-PLUS COMBINADO

BH 26LXE

Características

- Potente motor de 750W
- 26mm de capacidad de perforación en hormigón
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
- Sistema de cambio rápido FIXTEC
- El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
- Embrague de seguridad
- Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
- Suministrado con adaptador FIXTEC y portabrocas con llave, empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico y 4 m de cable




Especificaciones

BH 26LXE

BH 26LE

Potencia de entrada (W)	750	750
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1400	0 - 1400
Energía de impacto (EPTA)(J)	2.7	2.7
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4500	0 - 4500
Max. drilling wood/ffl steel/ffl concrete [mm]	30/13/26	30/13/26
FIXTEC	Si	No
Peso (kg)	3.1	2.9
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4935412000	4935412042
Código EAN	4002395197187	4002395197903

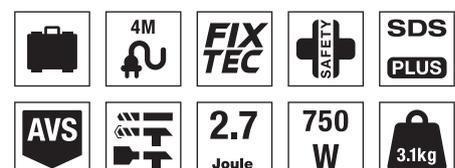


MARTILLO SDS-PLUS COMBINADO

PN 3500X


Características

- Potente motor de 750W
- 30mm de capacidad de perforación en hormigón
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
- Sistema de cambio rápido FIXTEC
- El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
- Embrague de seguridad
- Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
- Suministrado con adaptador FIXTEC y portabrocas con llave, empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico y 4 m de cable

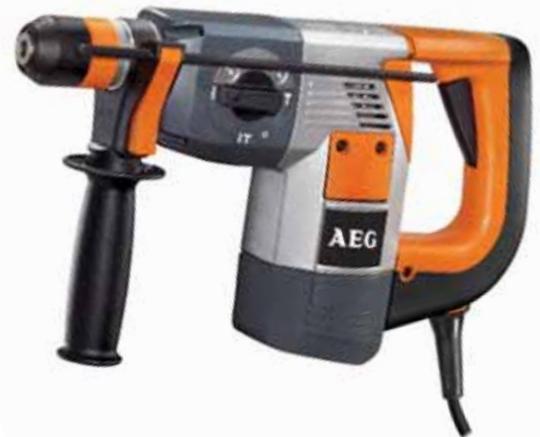

Especificaciones

	PN 3500X	PN 3500
Potencia de entrada (W)	750	750
Velocidad máxima (rpm)	0 - 970	0 - 970
Energía de impacto (EPTA)(J)	3.4	3.4
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4200	0 - 4200
Max. drilling wood/ffl steel/ffl concrete [mm]	40/16/30	40/16/30
FIXTEC	Si	No
Peso (kg)	3.6	3.4
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4935412210	4935412152
Código EAN	4002395198337	4002395198306

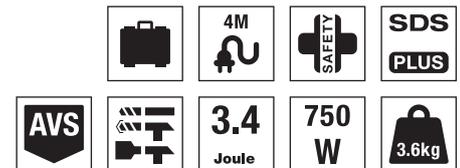

MARTILLO SDS-PLUS CINCELADOR

PM 3


Características

- Potente motor de 720W
- Energía de Impacto de 3,6J para un cincelado potente
- Variolock (35 posiciones) para seleccionar el ángulo más apropiado del cincel
- Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida sustitución
- Gatillo con bloqueo
- El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
- Empuñadura engomada para mayor comodidad
- Suministrado con empuñadura auxiliar y 4 m de cable



Especificaciones

	PM 3
Potencia de entrada (W)	720
Energía de impacto (EPTA)(J)	3.6
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 3650
Peso (kg)	3.7
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935412541
Código EAN	4002395199044

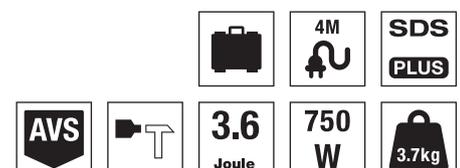

MARTILLO SDS-MAX COMBINADO

KH 5 G


Características

- Potente motor de 1100W
- Energía de Impacto de 7,5J
- 40mm de capacidad de perforación en hormigón
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- Embrague de seguridad
- Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado o perforación
- Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico, grasa y 4 m de cable



Especificaciones

	KH 5 G
Potencia de entrada (W)	1100
Velocidad máxima (rpm)	0 - 450
Energía de impacto (EPTA)(J)	7.5
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 3000
Máx. Cap. broca / corona / broca rompedora (mm)	40/105/65
Peso (kg)	6.4
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935418160
Código EAN	4002395133062

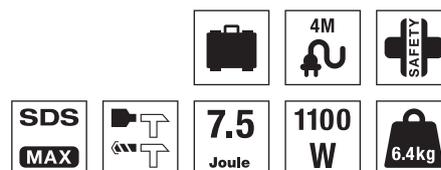

MARTILLO SDS-MAX COMBINADO

KH 5 E


Características

- Potente motor de 1200W
- 40mm de capacidad de perforación en hormigón
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
- El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
- Embrague de seguridad
- Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado o perforación
- Luz de servicio, que avisa en caso de escobas gastadas
- Led indicador de presencia de corriente
- Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico, grasa y 6 m de cable



Especificaciones

	KH 5 E
Potencia de entrada (W)	1200
Velocidad máxima (rpm)	0 - 300
Energía de impacto (EPTA)(J)	8.5
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 2840
Máx. Cap. broca / corona / broca rompedora (mm)	40/90/65
Peso (kg)	6.6
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935412326
Código EAN	4002395198603

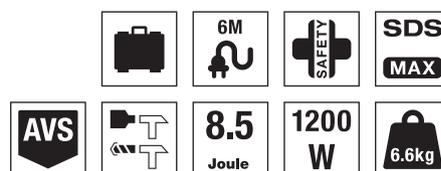

MARTILLO SDS-MAX CINCELADOR

MH 5 G


Características

- La mejor relación peso/potencia
- Martillo cincelador SDS-Max de 2 modos
- Sistema multiposición del cincel, ofrece 12 posiciones para mejorar el ángulo de trabajo
- Engranajes y mecanismo de percusión en magnesio, para una mayor durabilidad en la obra, alineación y asentamiento perfecto para una mejor refrigeración
- Bajas vibraciones que aumentan y mejoran el uso a diario
- Empuñadura lateral engomada para mayor comodidad
- Suministrado con empuñadura auxiliar y 4 m de cable



Especificaciones

	MH 5G
Potencia de entrada (W)	1100
Energía de impacto (EPTA)(J)	7.5
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 3000
Vibración de cincelado (m/s ²)	16.7
Peso (kg)	5.9
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935443170
Código EAN	4002395135462

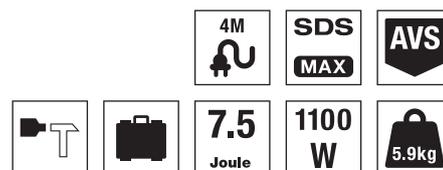

MARTILLO SDS-MAX DEMOLEDOR

MH 5 E


Características

- Potente motor de 1200W
- Energía de Impacto de 8,5J para un cincelado potente
- Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
- El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
- Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado
- Luz de servicio, que avisa en caso de escobas gastadas
- Led indicador de presencia de corriente
- Suministrado con empuñadura lateral cerrada, grasa y 6m de cable



Especificaciones

	MH 5 E
Potencia de entrada (W)	1200
Energía de impacto (EPTA)(J)	8.5
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 2840
Peso (kg)	6.2
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935412361
Código EAN	4002395198795

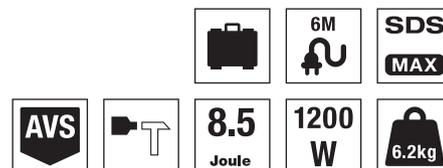

MARTILLO SDS-MAX COMBINADO

PN 11 E

Características


- Potente motor de 1700W
- Energía de impacto de 20J
- 50mm de capacidad de perforación en hormigón
- Electrónica de velocidad variable
- Limitación de velocidad en vacío
- El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
- Embrague de seguridad
- Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado o perforación
- Luz de servicio, que avisa en caso de escobas gastadas
- Escobillas autodesconectantes
- Empuñadura engomada para mayor comodidad
- Suministrado con empuñadura lateral cerrada, empuñadura lateral, grasa y 6m de cable



Especificaciones

PN 11 E

Potencia de entrada (W)	1700
Energía de impacto (EPTA)J	20
Acción de martillo a plena carga (bpm)	975 - 1950
Máx. Cap. broca / corona / broca rompedora (mm)	50/150/80
Peso (kg)	11.8
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935412440
Código EAN	4002395198931

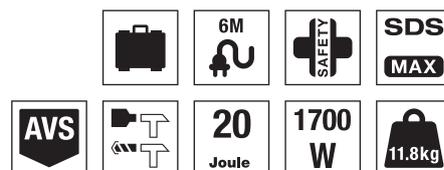

MARTILLO SDS-MAX DEMOLEDOR

PM 10 E

Características


- Potente motor de 1600W
- Energía de impacto de 20J
- Electrónica de velocidad variable
- Limitación de velocidad en vacío
- El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
- Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado
- Luz de servicio, que avisa en caso de escobas gastadas
- Escobillas autodesconectantes
- Empuñadura engomada para mayor comodidad
- Suministrado con empuñadura lateral cerrada, grasa y 6m de cable



Especificaciones

PM 10 E

Potencia de entrada (W)	1600
Energía de impacto (EPTA)J	20
Acción de martillo a plena carga (bpm)	975 - 1950
Peso (kg)	11.0
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935412418
Código EAN	4002395198832

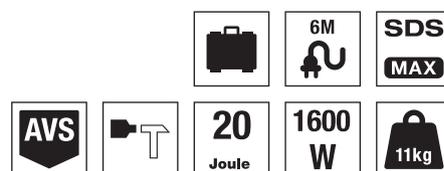

MARTILLOS ROTATIVOS/COMBINADOS

		Potencia de entrada (W)	Energía de impacto (EPTA)(J)	Acción de martillo a plena carga (bpm)	Vibración de taladrado (m/s ²)	Vibración de cincelado (m/s ²)	Peso (kg)
BBH 12		12	0.9	0 - 5350	4.4	n/a	1.8
BBH 18		18	2.3	0 - 4200	16.0	8.8	3.5
BH 22E		650	1.9	0 - 3700	15.5	n/a	2.5
BH 24E		720	2.3	0 - 4500	14.0	n/a	2.4
KH 24XE		720	2.3	0 - 4500	14.0	11.6	2.6
KH 26E		800	2.5	0 - 4500	15.0	12.4	2.6
BH 26LXE		750	2.7	0 - 4500	14.5	13	3.1
KH 28 Super XE		1010	2.8	0 - 5000	15.4	13.5	2.8
PN 3500X		750	3.4	0 - 4200	20.0	15	3.6
KH 5 G		1100	7.5	0 - 3000	16.8	16.7	6.4
KH 5 E		1200	8.5	0 - 2840	13.0	9	6.6
PN 11 E		1700	20	975 - 1950	12.5	11	11.8

MARTILLOS DEMOLEDORES

		Potencia de entrada (W)	Energía de impacto (EPTA)(J)	Acción de martillo a plena carga (bpm)	Vibración de taladrado (m/s ²)	Vibración de cincelado (m/s ²)	Peso (kg)
PM 3		720	3.6	0 - 3650	n/a	10	3.7
MH 5G		1100	7.5	0 - 3000	n/a	16.7	5.9
MH 5 E		1200	8.5	0 - 2840	n/a	11.5	6.2
PM 10 E		1600	20	975 - 1950	n/a	11	11.0

GAMA DE TALADROS

MÁS POTENCIA PARA CUANDO LA NECESITES

AEG POWERTOOLS ofrece la potencia para perforar más y más profundo con su potente gama de taladros percutores, ofreciendo mayor rendimiento, fiabilidad y durabilidad al usuario de hoy en día.

AEG
POWERTOOLS



GAMA DE TALADROS



NUEVO TALADRO ROTATIVO

BE 750 RE

Características

- Motor potente y compacto de 750W
- Control de velocidad con dial regulador
- Alta velocidad de perforación a 3000rpm
- Diseño IMB para más durabilidad
- Portabrocas industrial de 2 mangas de 13mm
- Cuerpo engomado microtexturado para una mejor ergonomía



Especificaciones

	BE 750 RE
Potencia de entrada (W)	750
Velocidad máxima (rpm)	0 - 3000
Máx. Cap. madera / metal (mm)	30/13
Capacidad de portabrocas (mm)	1.5 - 13
Máx. par (Nm)	27
Peso (kg)	1.9
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4935449160
Código EAN	4002395245116



TALADRO ROTATIVO

B4-1050

Características

- Taladro de cuatro velocidades para taladrar hasta 32mm en acero
- Placa soporte y cuello de 57mm para utilizar con soportes magnéticos
- Inserción estándar de cono Morse 3
- Empuñadura auxiliar ajustable en longitud
- Suministrada con apoyo de hombro, empuñadura lateral y 4m de cable



Especificaciones

	B4-1050
Potencia de entrada (W)	1050
Velocidad máxima (rpm)	220/260/350/420
Máx. Cap. madera / metal / aluminio (mm)	52/32/52
Máx. par (Nm)	200
Eje portabrocas	Morse taper 3
Peso (kg)	9.7
Se suministra en	-
Referencia	4935415000
Código EAN	4002395193356



TALADRO PERCUTOR DE 1 VELOCIDAD

SBE 705 RE


Características

- Potente motor de 705W
- Gatillo con ajuste de velocidad y bloqueo
- Alta velocidad de perforación a 2800rpm
- Diseño IMB para más durabilidad
- Portabrocas de apriete rápido metálico de 13mm
- Cuerpo engomado microtexturado para una mejor ergonomía



Especificaciones

	SBE 705 RE
Potencia de entrada (W)	705
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2800
Máx. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm)	30/13/20/15
Máx. par (Nm)	25
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Peso (kg)	1.9
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4935442830
Código EAN	4002395247851



TALADRO PERCUTOR DE 1 VELOCIDAD

SBE 750 RE

Características

- Motor potente y compacto de 750W
- Control de velocidad con dial regulador
- Alta velocidad de perforación a 3000rpm
- Diseño IMB para más durabilidad
- Portabrocas industrial de 2 mangas de 13mm
- Cuerpo engomado microtexturado para una mejor ergonomía



Especificaciones

	SBE 750 RE	SBE 750 RZ
Potencia de entrada (W)	750	750
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	16	16
Máx. capacidad en mampostería (mm)	20	20
Máx. par (Nm)	27	27
Capacidad de portabrocas (mm)	1.5 - 13	1.5 - 13
Peso (kg)	1.9	1.9
Se suministra en	Kitbox	Bolsa de transporte
Referencia	4935442850	4935442840
Código EAN	4002395247875	4002395247868



TALADRO PERCUTOR DE ALTO PAR

SB2E 750 RX ST

Características

- Taladro percutor de alto par, potente y compacto de 750W
- 62 Nm de par
- Tecnología IMB – Bloque metálico integrado para una máxima durabilidad y estabilidad
- Caja de engranajes sincronizada de 2 velocidades
- Velocidad variable y reversible
- Fácil acceso a las escobillas a desmontando la zona engomada
- Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
- Portabrocas de apriete rápido metálico de 13mm
- Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico y 4 m de cable



Especificaciones

	SB2E 750 RX ST	SB2E 750 R ST
Potencia de entrada (W)	750	750
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1200/0 - 3400	0 - 1200/0 - 3400
Máx. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm)	40/13/22/20	40/13/22/20
Máx. par (Nm)	62	62
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Peso (kg)	2.5	2.5
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4935412853	4935412839
Código EAN	4002395192779	4002395192700



TALADRO PERCUTOR CON MOTOR VERTICAL

Ergomax

Características

- Taladro percutor compacto de 750W
- Diseño ergonómico superior
- Empuñadura principal desmontable
- Tecnología IMB – Bloque metálico integrado para una máxima durabilidad y estabilidad
- Velocidad variable y reversible
- Sistema FIXTEC patentado - para el cambio rápido y fácil de accesorios
- Caja de engranajes planetarios sincronizados de 2 velocidades
- Inserción directa de puntas para un peso y tamaño reducido y una mejor visibilidad
- Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
- Portabrocas de apriete rápido metálico de 13mm
- Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico y 4 m de cable

Especificaciones

	Ergomax
Potencia de entrada (W)	750
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1200/0 - 3400
Máx. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm)	40/13/22/20
Máx. par (Nm)	58
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Peso (kg)	2.6
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935412396
Código EAN	4002395198870



TALADRO PERCUTOR DE 2 VELOCIDADES

SB2E 850 R


Características

- Taladro percutor de 850W y 2 velocidades
- 235mm de largo
- Gatillo de grandes dimensiones con ajuste de velocidad
- Caja de engranajes grande para una máxima durabilidad
- Portabrocas metálico de 13mm
- Diseño ergonómico y engomada para un uso más cómodo



Especificaciones

	SB2E 850 R	SB2E 850 RZ
Potencia de entrada (W)	850	850
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1000/0 - 3000	0 - 1000/0 - 3000
Máx. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm)	40/13/22/20	40/13/22/20
Máx. par (Nm)	56	56
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Peso (kg)	2.7	2.7
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4935447360	4935447370
Código EAN	4002395294152	4002395294169



TALADRO PERCUTOR DE 2 VELOCIDADES

SB2E 1100 RV


Características

- Taladro percutor de 1100W y 2 velocidades
- Sistema antivibraciones para mayor comodidad
- Caja de engranajes grande para una máxima durabilidad
- Portabrocas metálico de 13mm
- Diseño ergonómico y engomada para un uso más cómodo



Especificaciones

	SB2E 1100 RV	SB2E 1100 RVZ
Potencia de entrada (W)	1100	1100
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1000/0 - 3200	0 - 1000/0 - 3200
Máx. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm)	40/13/24/22	40/13/24/22
Máx. par (Nm)	60	60
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Peso (kg)	2.9	2.9
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4935447375	4935447385
Código EAN	4002395294176	4002395294183



TALADRO PARA DIAMANTE


DB 1500-2 XE

Características

- Potente motor de 1500 W
- Taladro para diamante de elevado rendimiento para perforación en seco con 2 velocidades
- Doble protección, embrague mecánico y electrónico para mayor seguridad
- Robusta construcción con caja de engranajes metálica
- Caja de engranajes de dos velocidades
- Arranque suave, para taladrado de precisión y protección contra sobrecarga del motor
- Modo de percusión (no utilizar con coronas de diamante, sólo con brocas)
- Equipado con empuñadura lateral

Especificaciones

	DB 1500-2XE
Potencia de entrada (W)	1500
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1500/0 - 3000
Tamaño del eje	M 18 x 2.5
Máx. capacidad en mampostería (mm)	162
Peso (kg)	4.2
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935412475
Código EAN	4002395198955

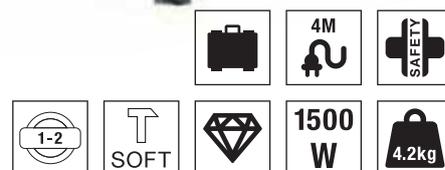

ROZADORA


MFE 1500

Características

- Potente motor de 1500W
- Protección electrónica de sobrecarga y arranque suave
- Regulador de profundidad ajustable
- Anchura de corte variable para mayor versatilidad
- Adaptador de bayoneta para el aspirador
- Bloqueo del eje
- Suministrado con cincel especial, empuñadura frontal, adaptador para aspirador y 4 m de cable

Especificaciones

	MFE 1500
Potencia de entrada (W)	1500
Diámetro del disco (mm)	125
Velocidad máxima (rpm)	0 - 9500
Ancho de corte (mm)	8-26
Peso (kg)	4.1
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935413605
Código EAN	4002395192809

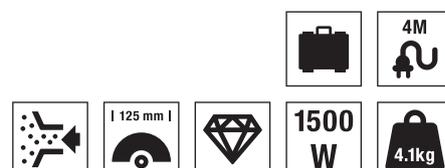

ATORNILLADOR PARA PLACA DE YESO

S 4000 E


Características

- Potente motor de 720W
- Atornillador de alta velocidad para aplicaciones en cartón-yeso
- Caja de engranajes totalmente metálica para mayor durabilidad y máximo par
- Tope de profundidad de ajuste fácil
- Reversible
- Diseño ergonómico con zonas engomadas para un uso más cómodo
- Porta herramientas de 1/4"
- Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
- Suministrado con tope de profundidad, portapuntas, 2 puntas PH2, clip para el cinturón y 4m de cable



Especificaciones

	S 4000 E
Potencia de entrada (W)	720
Velocidad máxima (rpm)	0 - 4000
Tornillos para placa de yeso (mm)	5
Máx. par (Nm)	10
Eje portabrocas	1/4" Hex
Peso (kg)	1.4
Se suministra en	-
Referencia	4935413215
Código EAN	4002395197637

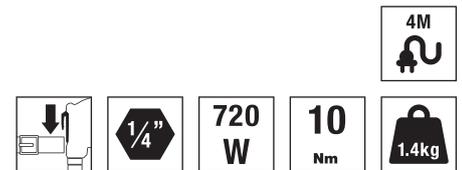

ATORNILLADOR

S 2500 E


Características

- Potente motor de 720W
- Atornillador para tornillos autoperforantes de alto par
- Caja de engranajes totalmente metálica para mayor durabilidad y máximo par
- Tope de profundidad de ajuste fácil
- Reversible
- Diseño ergonómico con zonas engomadas para un uso más cómodo
- Porta herramientas de 1/4"
- Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
- Suministrado con 2 topes de profundidad, portapuntas, 2 puntas PH2, clip para el cinturón, 4m de cable y 2 vasos Hex. 3/8" y 5/16"



Especificaciones

	S 2500 E
Potencia de entrada (W)	720
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2500
Tornillos autoperforantes (mm)	6
Tornillos en madera hasta (mm)	6
Máx. par (Nm)	14
Eje portabrocas	1/4" Hex
Peso (kg)	1.5
Se suministra en	-
Referencia	4935413225
Código EAN	4002395197651

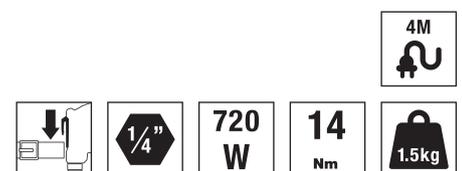

GAMA PARA METAL

POTENCIA PARA TODO

AEG POWERTOOLS ofrece una extensa gama de amoladoras con varias potencias, para los más variados trabajos profesionales. Estas herramientas de alto rendimiento están equipadas con las funciones más avanzadas, para asegurar un uso más fácil y cómodo, en las condiciones más duras.

AEG
POWERTOOLS



GAMA PARA METAL



MINIAMOLADORA

WS 8-115 S

Características

- Nuevo motor potente de 800W
- Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
- Caja de engranajes metálica para mayor durabilidad
- Salida directa del aire
- La caja de engranajes gira en intervalos de 90° para ofrecer más versatilidad
- Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
- Entradas de aire protegidas
- Bloqueo del eje
- Equipada con empuñadura, protector, tuerca, contratuerca y llave de pivotes



Especificaciones

	WS8-115S
Potencia de entrada (W)	800
Velocidad máxima (rpm)	12.000
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	35
Diámetro del disco (mm)	115
Tamaño del eje	M14
Peso (kg)	1,9
Se suministra en	-
Referencia	4935451293
Código EAN	4002395150519

12000
RPM115 mm
I800
W

1.9kg

MINIAMOLADORA

WS 8-125 S

Características

- Nuevo motor potente de 800W
- Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
- Caja de engranajes metálica para mayor durabilidad
- Salida directa del aire
- La caja de engranajes gira en intervalos de 90° para ofrecer más versatilidad
- Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
- Entradas de aire protegidas
- Bloqueo del eje
- Equipada con empuñadura, protector, tuerca, contratuerca y llave de pivotes



Especificaciones

	WS8-125SK	WS8-125S
Potencia de entrada (W)	800	800
Velocidad máxima (rpm)	12.000	12.000
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	40	40
Diámetro del disco (mm)	125	125
Tamaño del eje	M14	M14
Peso (kg)	1,9	1,9
Se suministra en	Kitbox	-
Referencia	4935451298	4935451296
Código EAN	4002395150564	4002395150540

12000
RPM125 mm
I800
W

1.9kg

MINIAMOLADORA

WS 10-115 S

Características

- Nuevo motor potente de 1000W
- Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
- Engranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
- Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
- Ranuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el sobrecalentamiento al tapar las ranuras ocasionalmente
- Tamaño más compacto para un uso más cómodo
- Más ligera para una mayor comodidad
- Empuñadura lateral AVS para mayor comodidad y seguridad
- Protector resistente y de ajuste rápido
- Bloqueo del eje
- Equipada con empuñadura antivibraciones AVS, protector de ajuste rápido, tuerca, contratuerca y llave de pivotes



Especificaciones

	WS 10-115 S
Potencia de entrada (W)	1000
Velocidad máxima (rpm)	11.500
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	35
Diámetro del disco (mm)	115
Tamaño del eje	M14
Peso (kg)	2,3
Se suministra en	-
Referencia	4935451300
Código EAN	4002395150588



MINIAMOLADORA

WS 10-125 S

Características

- Nuevo motor potente de 1000W
- Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
- Engranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
- Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
- Ranuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el sobrecalentamiento al tapar las ranuras ocasionalmente
- Tamaño más compacto para un uso más cómodo
- Más ligera para una mayor comodidad
- Empuñadura lateral AVS para mayor comodidad y seguridad
- Protector resistente y de ajuste rápido
- Bloqueo del eje
- Equipada con empuñadura antivibraciones AVS, protector de ajuste rápido, tuerca, contratuerca y llave de pivotes



Especificaciones

	WS 10-125 S	WS 10-125 SK
Potencia de entrada (W)	1000	1000
Velocidad máxima (rpm)	11.500	11.500
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	40	40
Diámetro del disco (mm)	125	125
Tamaño del eje	M14	M14
Peso (kg)	2,3	2,3
Se suministra en	-	Kitbox
Referencia	4935451302	4935451303
Código EAN	4002395151202	4002395151219



MINIAMOLADORA

WS 12-125 S

Características

- Nuevo motor potente de 1200W
- Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la máquina después de una desconexión
- Engranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
- Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
- Ranuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el sobrecalentamiento al tapar las ranuras ocasionalmente
- Tamaño más compacto para un uso más cómodo
- Más ligera para una mayor comodidad
- Empuñadura lateral AVS para mayor comodidad y seguridad
- Protector resistente y de ajuste rápido
- Bloqueo del eje
- Equipada con empuñadura antivibraciones AVS, protector de ajuste rápido, tuerca, contratuerca y llave de pivotes



Especificaciones

	WS 12-125 SK	WS 12-125 S
Potencia de entrada (W)	1200	1200
Velocidad máxima (rpm)	11.500	11.500
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	40	40
Diámetro del disco (mm)	125	125
Tamaño del eje	M14	M14
Peso (kg)	2,4	2,4
Se suministra en	Kitbox	-
Referencia	4935451307	4935451306
Código EAN	4002395151257	4002395151240

11500
RPM125 mm
I1200
W

2.4kg

MINIAMOLADORA

WS13-125 SXE

Características

- Nuevo motor potente de 1300W
- Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la máquina después de una desconexión
- Velocidad electrónica variable con velocidades bajas premarcadas para realizar acabados
- Velocidad constante para un mejor rendimiento y alto par, aún a bajas revoluciones
- Engranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
- Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y un fácil acceso a zonas estrechas
- Ranuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el sobrecalentamiento al tapar las ranuras ocasionalmente
- Tamaño más compacto para un uso más cómodo
- Más ligera para una mayor comodidad
- Empuñadura lateral AVS para mayor comodidad y seguridad
- Protector resistente y de ajuste rápido
- Bloqueo del eje
- Equipada con empuñadura antivibraciones AVS, protector de ajuste rápido, tuerca, contratuerca y llave de pivotes



Especificaciones

	WS13-125 SXE	WS13-125 SXEK
Potencia de entrada (W)	1300	1300
Velocidad máxima (rpm)	2.800 - 11.500	2.800 - 11.500
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	40	40
Diámetro del disco (mm)	125	125
Tamaño del eje	M14	M14
Peso (kg)	2,4	2,4
Se suministra en	-	Kitbox
Referencia	4935451309	4935451310
Código EAN	4002395151271	4002395151288

11500
RPM125 mm
I1300
W

2.4kg

4M
U

MINIAMOLADORA

WSE 14-125 MX

Características

- Potente motor de 1450W
- DIGITRONICr con preselección de velocidad variable, arranque suave, protección contra sobrecarga del motor y limitación de velocidad en vacío
- Sistema FIXTEC, tuerca patentada para un cambio rápido y sencillo de disco
- Escobillas autodesconectantes de cambio fácil
- Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima.
- Recubrimiento de resina de epoxi en bobina e inducido, evita las partículas abrasivas y alarga la vida del motor
- Ajuste rápido del protector sin llaves (Snap-in)
- Bloqueo del eje con mecanismo de seguridad
- Gatillo de gran tamaño de seguridad
- Suministrado con empuñadura auxiliar, tuerca FIXTEC, contratuerca, protector y 4 m de cable



Especificaciones

	WSE 14-125 MX/K	WSE 14-125 MX/K DMS
Potencia de entrada (W)	1450	1450
Velocidad máxima (rpm)	2,600 - 11,000	2,600 - 11,000
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	35	35
Diámetro del disco (mm)	125	125
Tamaño del eje	M14	M14
Peso (kg)	2.5	2.5
Interruptor de hombre muerto	No	Si
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4935412242	4935412261
Código EAN	4002395198375	4002395198436

2600 -
11000
RPM

125 mm |

1450
W

2.5kg



AMOLADORA

WS 22-180

Características

- Potente motor de 2200W con bobina protegida con resina epoxi para una mayor durabilidad y protección ante el polvo abrasivo y golpes
- Diseño extremadamente compacto de 485mm y 5.1Kg para un uso más cómodo
- Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente
- Arranque suave
- Protector resistente y de ajuste rápido
- Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida sustitución
- Suministrado con empuñadura AVS, protector, tuerca de apriete, contratuerca y llave



Especificaciones

	WS 22-180 E	WS 22-180 DMS
Potencia de entrada (W)	2200	2200
Velocidad máxima (rpm)	0 - 8,500	0 - 8,500
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	45	45
Diámetro del disco (mm)	180	180
Tamaño del eje	M14	M14
Interruptor de hombre muerto	No	Si
Peso (kg)	5.1	5.1
Se suministra en	-	-
Referencia	4935431690	4935431700
Código EAN	4002395194858	4002395194865

8500
RPM

180 mm |

2200
W

5.1kg

AMOLADORA

WS 24-180 V

Características

- Potente motor de 2400W
- Empuñadura antivibración AVS para reducir la fatiga en articulaciones
- El recubrimiento con resina epoxi junto con la protección de jaula de pájaro en el inducido, previene la acumulación de polvo abrasivo, incrementando la vida de la herramienta
- Cojinetes protegidos de alta calidad
- Ajuste rápido del protector sin llaves (Snap-in)
- Gatillo de gran tamaño con arranque suave
- Arranque suave
- Suministrado con empuñadura AVS, protector, tuerca de apriete, contratuerca, llave y 4 m de cable



Especificaciones

	WS 24-180 V
Potencia de entrada (W)	2400
Velocidad máxima (rpm)	0 - 8,500
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	44
Diámetro del disco (mm)	180
Tamaño del eje	M14
Peso (kg)	5.3
Se suministra en	-
Referencia	4935446490
Código EAN	4002395136285



AMOLADORA

WS 22-230

Características

- Potente motor de 2200W con bobina protegida con resina epoxi para una mayor durabilidad y protección ante el polvo abrasivo y golpes
- Diseño extremadamente compacto de 485mm y 5.1Kg para un uso más cómodo
- Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente
- Arranque suave
- Protector resistente y de ajuste rápido
- Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida sustitución
- Suministrado con empuñadura AVS, protector, tuerca de apriete, contratuerca y llave



Especificaciones

	WS 22-230 E	WS 22-230 DMS
Potencia de entrada (W)	2200	2200
Velocidad máxima (rpm)	0 - 6,600	0 - 6,600
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	68	68
Diámetro del disco (mm)	230	230
Tamaño del eje	M14	M14
Interruptor de hombre muerto	No	Si
Peso (kg)	5.2	5.2
Se suministra en	-	-
Referencia	4935431720	4935431730
Código EAN	4002395194889	4002395194902



AMOLADORA

WS 24-230 V

Características

- Potente motor de 2400W
- Empuñadura antivibración AVS para reducir la fatiga en articulaciones
- El recubrimiento con resina epoxi junto con la protección de jaula de pájaro en el inducido, previene la acumulación de polvo abrasivo, incrementando la vida de la herramienta
- Cojinetes protegidos de alta calidad
- Ajuste rápido del protector sin llaves (Snap-in)
- Gatillo de gran tamaño con arranque suave
- Arranque suave
- Suministrado con empuñadura AVS, protector, tuerca de apriete, contratuerca, llave y 4 m de cable



Especificaciones

WS 24-230 V

Potencia de entrada (W)	2400
Velocidad máxima (rpm)	0 - 6,600
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	68
Diámetro del disco (mm)	230
Tamaño del eje	M14
Peso (kg)	5.4
Se suministra en	-
Referencia	4935446500
Código EAN	4002395136292



AMOLADORA

WS 24-230
GEV

Características

- Potente motor de 2400W con bobina protegida con resina epoxi para una mayor durabilidad y protección ante el polvo abrasivo y golpes
- Diseño extremadamente compacto de 515mm y 5.6Kg para un uso más cómodo
- Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente
- Arranque suave
- Protector resistente y de ajuste rápido
- Sistema antivibración AVS en el cuerpo de la maquina y empuñadura lateral AVS de 2 posiciones
- Puño trasero rotativo y engomado con 7 posiciones para una mayor comodidad
- Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida sustitución
- 4m de cable engomado
- Suministrado con empuñadura AVS, protector, tuerca de apriete, contratuerca y llave



Especificaciones

WS 24-230 GEV

WS 24-230 GV DMS

Potencia de entrada (W)	2400	2400
Velocidad máxima (rpm)	0 - 6,600	0 - 6,600
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	68	68
Diámetro del disco (mm)	230	230
Tamaño del eje	M14	M14
Interruptor de hombre muerto	No	Si
Peso (kg)	5.6	5.6
Se suministra en	Kitbox	-
Referencia	4935431765	4935431775
Código EAN	4002395194964	4002395194971



TUERCAS FIXTEC



AMOLADORA RECTA

GS 500 E

Características

- Amoladora recta de alta velocidad para manejar con una mano
- Electrónica de velocidad variable
- Escobillas autodesconectantes
- Caja de engranajes metálica de alta rotación
- Sólo pesa 1,3 Kg.
- Gatillo ergonómico
- Suministrado con llave, pinza de 6mm y 4m de cable



Especificaciones

	GS 500 E
Potencia de entrada (W)	500
Velocidad máxima (rpm)	10,000 - 29,000
Capacidad de la pinza de sujeción (mm)	6
Máx. capacidad de diámetro de disco (mm)	40
Máx. capacidad con punta de esmerilar (mm)	20
Peso (kg)	1.3
Se suministra en	-
Referencia	4935412985
Código EAN	4002395192939



AMOLADORA RECTA

GSL 600 E

Características

- Electrónica de velocidad variable
- Eje alargado para llegar a lugares de difícil acceso
- Doble asentamiento de los rodamientos del eje, para una rotación mas suave
- Escobillas autodesconectantes
- Caja de engranajes metálica de alta rotación
- Sólo pesa 1.9 Kg.
- Gatillo ergonómico
- Suministrado con llave, pinza de 6mm y 4m de cable



Especificaciones

GSL 600 E

Potencia de entrada (W)	600
Velocidad máxima (rpm)	10,000 - 29,000
Capacidad de la pinza de sujeción (mm)	6
Máx. capacidad de diámetro de disco (mm)	40
Máx. capacidad con punta de esmelirar (mm)	20
Peso (kg)	1.9
Se suministra en	-
Referencia	4935412965
Código EAN	4002395192946



PULIDORA

PE 150

Características

- Pulidora de 1200W
- Velocidad electrónica variable para trabajar en diferentes materiales y acabados
- Engranaje especial, para un alto par del eje y velocidad ideal de pulido
- Escobillas autodesconectantes
- Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida sustitución
- Bloqueo del eje
- Gatillo de gran tamaño
- Suministrado con empuñadura auxiliar, capucha para el cabezal, plato flexible y 4 m de cable



Especificaciones

PE 150

Potencia de entrada (W)	1200
Velocidad máxima (rpm)	900 - 2,500
Diámetro del disco (mm)	150
Tamaño del eje	M14
Peso (kg)	2.1
Se suministra en	-
Referencia	4935412266
Código EAN	4002395198443



LIJADORA ANGULAR

SE 12-180

Características


- Lijadora de 1200W electrónica
- Velocidad electrónica variable para trabajar en diferentes materiales y acabados
- Alto par y gama de velocidades óptima para lijar, especialmente para acabados
- Escobillas autodesconectantes
- Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida sustitución
- Bloqueo del eje
- Gatillo de gran tamaño
- Suministrado con empuñadura auxiliar con protector para la mano, tuerca de apriete, plato flexible y 4 m de cable



Especificaciones

SE 12-180

Potencia de entrada (W)	1200
Velocidad máxima (rpm)	1,800 - 4,800
Diámetro del disco (mm)	180
Tamaño del eje	M14
Peso (kg)	2.5
Se suministra en	-
Referencia	4935412279
Código EAN	4002395198481



TRONZADORA

SMT 355

Características


- Potente motor de 2300W
- Capacidad de escuadra a izquierda y derecha, entre -45° a 0° y de 0° a 45°, con fijador rápido
- Bloqueo del eje para un cambio fácil y rápido del accesorio
- Protector para proteger al usuario de las chispas
- Protector sobredimensionado para una mayor seguridad
- Espacio para guardar de llave
- Base con goma para mayor estabilidad
- Escobillas reemplazables
- Suministrado con disco de 355mm, llave y 4 m de cable



Especificaciones

SMT 355

Potencia de entrada (W)	2300
Velocidad máxima (rpm)	0 - 3800
Diámetro de la rueda (mm)	355
Diámetro de orificio (mm)	25.4
Peso (kg)	16.5
Se suministra en	-
Referencia	4935411770
Código EAN	4002395129638

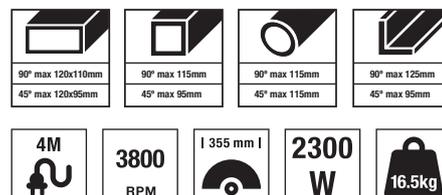

GAMA PARA MADERA

**ALTO RENDIMIENTO,
POTENTES SOLUCIONES**

AEG POWERTOOLS tiene una gama completa de herramientas para los más variados trabajos en madera. Todas estas herramientas ofrecen una fácil utilización, una fiabilidad y duración absolutas, para asegurar los mejores y más eficientes resultados profesionales.

AEG
POWERTOOLS





GAMA PARA MADERA

SIERRA CIRCULAR DE 66MM DE PROFUNDIDAD

KS 66-2

Características


- Potente motor de 1600W
- Ajuste variable del ángulo a inglete de 0-56° con fijación a 45°
- Protector y base metálicas para una duración y estabilidad mejorada
- Palancas de grandes dimensiones para un fácil accionamiento
- Empuñadura frontal y trasera engomada y microtexturada
- 4m de cable
- Racor de extracción con conector DEK 26 para nuestros aspiradores AEG



Especificaciones

KS 66-2

Potencia de entrada (W)	1600
Velocidad máxima (rpm)	0 - 5,800
Capacidad de corte (°)	0- 56
Diámetro del disco / Diámetro interior (mm)	190/30
Máx. Cap.de corte 45°/90°(mm)	47/64
Peso (kg)	4.8
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4935446675
Código EAN	4002395136339

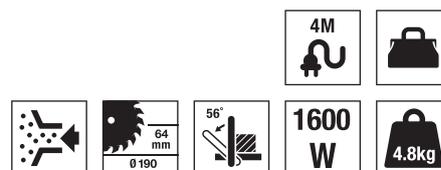

SIERRA CIRCULAR DE 55MM DE PROFUNDIDAD

KS 55-2

Características


- Potente motor de 1200W
- Ajuste variable del ángulo a inglete de 0-50° con fijación a 45°
- Base y guarda de magnesio para una mejor estabilidad y duración
- Palancas de grandes dimensiones para un fácil accionamiento
- Empuñadura frontal y trasera engomada y microtexturada
- 4m de cable
- Racor de extracción con conector DEK 26 para nuestros aspiradores AEG



Especificaciones

KS 55-2

Potencia de entrada (W)	1200
Velocidad máxima (rpm)	0 - 6,100
Capacidad de corte (°)	0- 50
Diámetro del disco / Diámetro interior (mm)	165/20
Máx. Cap.de corte 45°/90°(mm)	41/54
Peso (kg)	3.3
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4935446665
Código EAN	4002395136322

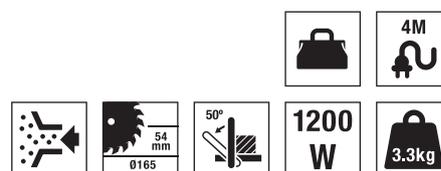

SIERRA DE CALAR


STEP 100 X

Características

- Nueva sierra de calar con potente motor de 700W
- Sistema FIXTEC, cambio de hoja en segundos patentado
- 6 velocidades prefijadas para un mejor control
- Diseño mejorado con empuñadura engomada
- Salida de viruta
- La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
- Ajuste de la base sin llaves para mover hacia atrás y así realizar cortes más próximos al borde y a bisel a 45°
- Suministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración y 4 m de cable

Especificaciones

	STEP 100 X
Potencia de entrada (W)	700
No de carreras en vacío (cpm)	1000 - 3200
Capacidad de corte (°)	45°
Longitud de carrera (mm)	20
Selector Pendular	4
Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm)	100/10/20
Peso (kg)	2.3
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935451000
Código EAN	4002395136513

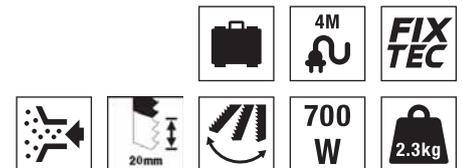

SIERRA DE CALAR

STEP 100

Características

- Nueva sierra de calar con potente motor de 700W
- 6 velocidades prefijadas para un mejor control
- Diseño mejorado con empuñadura engomada
- Salida de viruta
- La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
- Suministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración y 4 m de cable

Especificaciones

	STEP 100
Potencia de entrada (W)	700
No de carreras en vacío (cpm)	1000 - 3200
Capacidad de corte (°)	45°
Longitud de carrera (mm)	20
Selector Pendular	4
Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm)	100/10/20
Peso (kg)	2.2
Se suministra en	-
Referencia	4935451001
Código EAN	4002395136520



SIERRA DE CALAR

STEP 80

Características


- Sierra de calar con potente motor de 700W
- 6 velocidades prefijadas para un mejor control
- Diseño mejorado con empuñadura engomada
- Salida de viruta
- La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
- Suministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración y 4 m de cable



Especificaciones

STEP 80

Potencia de entrada (W)	700
No de carreras en vacío (cpm)	1000 - 3200
Capacidad de corte (°)	45°
Longitud de carrera (mm)	20
Selector Pendular	4
Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm)	80/10/20
Peso (kg)	2.2
Referencia	4935451002
Código EAN	4002395136537

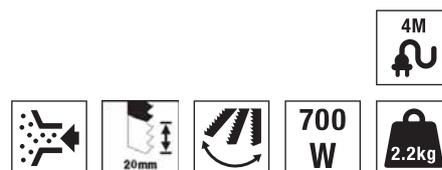

SIERRA DE CALAR DE POMO

PST 500 X

Características


- Potente motor de 450W
- Sistema FIXTEC, para un cambio de cuchillas fácil, rápido y sin herramientas
- Iluminación led para ver la línea de corte
- Acción pendular
- Diseño compacto para trabajar en espacios reducidos
- La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
- Suministrada con adaptador de aspirador transparente, adaptador antiastillas, 1 cuchilla y 4m de cable



Especificaciones

PST 500 X

Potencia de entrada (W)	440
No de carreras en vacío (cpm)	3700
Capacidad de corte (°)	45°
Longitud de carrera (mm)	15
Selector Pendular	1
Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm)	40/6/10
Peso (kg)	2.3
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4935428260
Código EAN	4002395194315

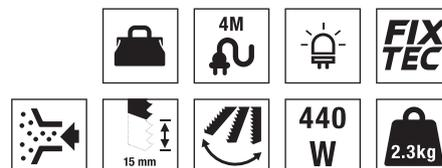

SIERRA DE CALAR DE POMO

ST 800 XE


Características

- Potente motor de 705W
- Sistema FIXTEC, para un cambio de cuchillas fácil, rápido y sin herramientas
- Ajuste pendular de 4 posiciones
- Electrónica de velocidad variable
- Cuerpo fino y ergonómico con zonas engomadas
- Conexión para aspiración del polvo
- La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
- La base se puede mover hacia atrás para realizar cortes más próximos al borde y a bisel a 45°
- Suministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración, base deslizante y 4 m de cable



Especificaciones

	ST 800 XE
Potencia de entrada (W)	705
No de carreras en vacío (cpm)	600 - 2700
Capacidad de corte (°)	45°
Longitud de carrera (mm)	26
Selector Pendular	4
Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm)	110/10/25
Peso (kg)	2.3
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935412950
Código EAN	4002395192892

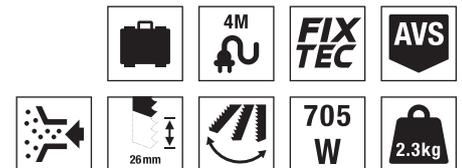

SIERRA DE CALAR

STEP 1200 BX

Características

- Potente motor de 600W
- Sistema FIXTEC, para un cambio de cuchillas fácil, rápido y sin herramientas
- Ajuste pendular de 4 posiciones
- Electrónica de velocidad variable
- Sistema antivibraciones AVS para la comodidad del usuario
- Función de soplado para mantener la línea de corte limpia
- La base se puede mover hacia atrás para realizar cortes más próximos al borde y a bisel a 45°
- Suministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración, base deslizante, recolector de polvo y 4 m de cable



Especificaciones

	STEP 1200 BX
Potencia de entrada (W)	600
No de carreras en vacío (cpm)	500 - 3000
Capacidad de corte (°)	45°
Longitud de carrera (mm)	26
Selector Pendular	4
Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm)	110/10/30
Peso (kg)	2.4
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935412819
Código EAN	4002395192694



SIERRA DE CALAR DE POMO

STEP 1200 XE

Características


- Potente motor de 730W
- Sistema FIXTEC, para un cambio de cuchillas fácil, rápido y sin herramientas
- Ajuste pendular de 4 posiciones
- Interruptor con regulador de velocidad, para adecuar la velocidad al material
- Arranque suave para prevenir rebotes repentinos
- Electrónica integrada mantiene una velocidad constante bajo carga
- Cuerpo fino y ergonómico con zonas engomadas
- Conexión para aspiración del polvo
- Función de soplado para mantener la línea de corte limpia
- Salida del polvo ajustable (Frontal o trasera)
- La base se puede mover hacia atrás para realizar cortes más próximos al borde y a bisel a 45°
- Suministrado con 1 hojas, protector antiastillas, adaptador de aspiración, recolector de polvo y 4 m de cable



Especificaciones

STEP 1200 XE

Potencia de entrada (W)	730
No de carreras en vacío (cpm)	500 - 3000
Capacidad de corte (°)	45°
Longitud de carrera (mm)	26
Selector Pendular	4
Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm)	135/10/30
Peso (kg)	2.4
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935412878
Código EAN	4002395192762

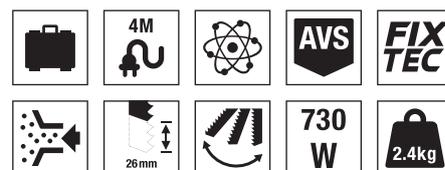

COMBO FRESADORA

MF 1400 KE

Características


- 2 fresadoras en una, para un máxima flexibilidad en toda clase de aplicaciones
- Arranque suave para prevenir rebotes repentinos
- Electrónica integrada mantiene una velocidad constante bajo carga
- Velocidad electrónica variable para trabajar en diferentes materiales y acabados
- Gran empuñadura Softgrip para reducir las vibraciones y mejorar la comodidad
- Carcasa del motor de diseño plano, con base engomada que favorece el movimiento y el cambio de fresa
- Pinza y collar de alta calidad que evita que el accesorio se afloje
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Ajuste de la profundidad en la base para mayor comodidad
- Suministrada con pinzas de 8/12mm, llave, guía paralela, 5 guías de nivel, adaptador de extracción del polvo, base oval, base redonda, protector y 4m de cable



Especificaciones

MF 1400 KE

Potencia de entrada (W)	1400
Capacidad de la pinza de sujeción (mm)	8 / 12
Capacidad de inclinación (mm)	64
Velocidad máxima (rpm)	10.000 - 23.000
Peso (kg)	5.7
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4935411850
Código EAN	4002395193295

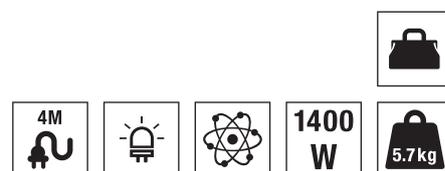

FRESADORA

OF 2050 E

Características

- Potente motor de 2050W
- Control de velocidad electrónico
- Ajuste preciso del control de profundidad
- Ajuste micrométrico de profundidad
- 3 posiciones fijas de profundidad de corte
- Escalas de ajuste de profundidad vertical
- Suministrado con 3 pinzas de 6/8/12mm, llave, guía paralela, guías de nivel, fresolin, adaptador para el polvo y 4 m de cable



Especificaciones

	OF 2050 E
Potencia de entrada (W)	2050
Capacidad de la pinza de sujeción (mm)	6/ 8/ 12
Capacidad de inclinación (mm)	66
Velocidad máxima (rpm)	10,000 - 20,000
Peso (kg)	6.2
Se suministra en	-
Referencia	4935403665
Código EAN	4002395125869



CEPILLO

PL 750

Características

- Potente motor de 750W
- Expulsión de la viruta a izquierda y derecha para un trabajo óptimo
- La pestaña posterior, protege la base, la cuchilla y la superficie de trabajo
- Ajuste de profundidad en escalas de 0,2mm para un mayor control y exactitud
- Escala indicadora de profundidad
- Suministrado con 2 hojas, guía paralela, saco para el polvo y llave



Especificaciones

	PL 750
Potencia de entrada (W)	750
Velocidad máxima (rpm)	17,000
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	2
Ancho de corte (mm)	82
Rebaje de profundidad (mm)	12
Peso (kg)	2.9
Se suministra en	-
Referencia	4935419140
Código EAN	4002395130481



SIERRA DE SABLE

US 900 XE

Características

- Potente motor de 900W para cortes rápidos en diversos materiales
- Acción pendular con 19mm de carrera, para una mayor potencia y rapidez en el corte
- Velocidad variable de 0-3500 cpm, especialmente necesaria en materiales sensibles a la temperatura
- Sistema FIXTEC, para un cambio de seguetas fácil, rápido y sin herramientas
- 24% más ligera que otras sierras, para un mejor control
- Montaje de la hoja con una sola mano
- Empuñadura lateral engomada para mayor comodidad
- Suministrado con 2 hojas y 4 m de cable



Especificaciones

	US 900 XE
Potencia de entrada (W)	900
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 3500
Longitud de carrera (mm)	19
Peso (kg)	2.9
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4935419610
Código EAN	4002395193806



SIERRA DE SABLE

US 1300 XE

Características

- Potente motor de 1300W
- Sistema FIXTEC, para un cambio de seguetas fácil, rápido y sin herramientas
- Interruptor con regulador de velocidad, para un mayor control del corte y eficiencia
- Base ajustable para una mayor duración de la hoja
- Diseño ergonómico de la empuñadura y engomada para un uso más cómodo
- Las seguetas pueden ser giradas a 180°, para una variedad de aplicaciones
- Suministrado con 2 hojas y 4 m de cable



Especificaciones

	US 1300 XE
Potencia de entrada (W)	1300
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 2800
Longitud de carrera (mm)	30
Peso (kg)	3.8
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935413235
Código EAN	4002395197675



LIJADORA DE 1/4 DE HOJA + BASE DELTA

FDS 140

Características

- Lijadora orbital de 260W compacta
- Ideal para trabajar en espacios reducidos y en techos
- Base delta para el lijado de esquinas
- Fijación rápida de las lijas
- Base de magnesio para una mejor estabilidad y menos vibraciones
- Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
- Empuñadura engomada para mayor comodidad
- Suministrado con 3 lijas (60, 80, 120G), base delta, saco para el polvo y 4 m de cable



Especificaciones

	FDS 140
Potencia de entrada (W)	260
Velocidad máxima (rpm)	14.000
Rango de oscilación (opm)	20.000
Diámetro de oscilación (mm)	1.6
Tamaño de lija (mm)	115 x 140
Peso (kg)	1.5
Se suministra en	-
Referencia	4935416090
Código EAN	4002395129768



LIJADORA ORBITAL DE 1/2 HOJA

FS 280

Características

- Potente motor de 500W
- Interruptor con regulador de velocidad, para un control óptimo
- Fijación rápida de la lija
- Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
- Suministrado con 3 lijas (80, 120, 240G), base delta, empuñadura auxiliar, saco para el polvo y 4 m de cable



Especificaciones

	FS 280
Potencia de entrada (W)	500
Rango de oscilación (opm)	14.000 - 26.000
Tamaño de lija (mm)	115 x 280
Peso (kg)	3.0
Se suministra en	-
Referencia	4935419280
Código EAN	4002395133116



LIJADORA ROTORBITAL

EX 150 ES

Características

- Modo de doble orbita para un mejor control del lijado del material
- Interruptor con regulador de velocidad, para un control óptimo
- Arranque suave y freno del plato, para un trabajo libre de arañazos
- Cuerpo e interruptor sellado para mayor fiabilidad y facilidad de uso
- Fijación rápida de la lija
- Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
- Construcción metálica para una mayor resistencia y durabilidad
- Empuñadura engomada y microtexturada
- Suministrado con 3 lijas de 80G, base, empuñadura auxiliar, saco para el polvo y 4 m de cable



Especificaciones

EX 150 ES

Potencia de entrada (W)	440
Velocidad máxima (rpm)	4000-10,000
Rango de oscilación (opm)	8000-20,000
Diámetro de oscilación (mm)	3.2/ 6.4
Tamaño de lija (mm)	150
Peso (kg)	2.8
Se suministra en	-
Referencia	4935443290
Código EAN	4002395135479



LIJADORA ROTORBITAL

EX 125 ES

Características

- Lijadora Rotorbital de 300W compacta y ergonómica
- Ideal para trabajar en espacios reducidos y en techos
- Interruptor con regulador de velocidad, para un control óptimo
- Sistema de bloqueo para un trabajo libre de imperfecciones
- Fijación rápida de la lija
- Sistema de aspiración muy eficiente gracias a los 8 agujeros en la base
- Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
- Empuñadura engomada para mayor comodidad
- Suministrado con 3 lijas (80, 120, 180G), base, saco para el polvo y 4 m de cable



Especificaciones

EX 125 ES

Potencia de entrada (W)	300
Velocidad máxima (rpm)	7000 - 12,000
Rango de oscilación (opm)	14.000 - 24.000
Diámetro de oscilación (mm)	2,4
Tamaño de lija (mm)	125
Peso (kg)	1.7
Se suministra en	-
Referencia	4935416100
Código EAN	4002395129799




LIJADORA DE CINTA

HBS 1000 E


Características

- Potente motor de 1010W
- Velocidad variable, para un mayor control y resultados óptimos
- Sistema de cambio fácil y sin herramientas de la banda de lija
- Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida sustitución
- Rueda de control para un ajuste preciso de la alineación de la banda
- Diseño compacto, ideal para lijar cerca de bordes
- Construcción metálica para una mayor resistencia y durabilidad
- Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
- Suministrado con 1 banda de lija de 80G, empuñadura auxiliar, saco para el polvo y 4 m de cable

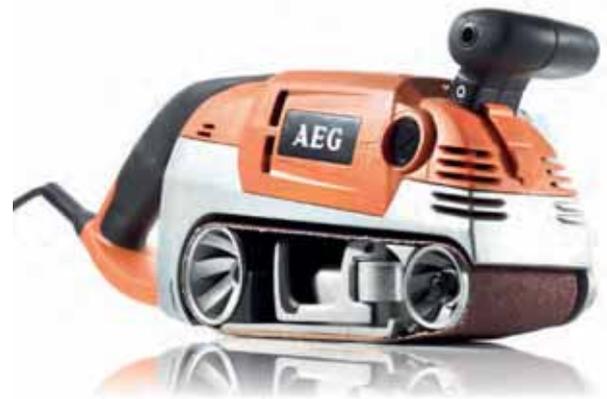

Especificaciones

	HBS 1000 E
Potencia de entrada (W)	1010
Largo de la banda (mm)	533
Velocidad de la banda (rpm)	240 - 450
Superficie de lijado (mm)	75 x 145
Ancho de la banda (mm)	75
Peso (kg)	5.1
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935413205
Código EAN	4002395197613

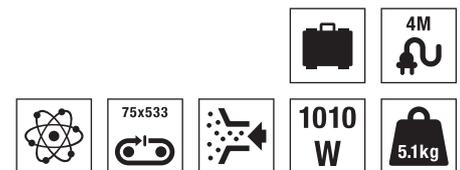

LIJADORA DE CINTA

BBSE 1100

Características

- Potente motor de 1100W
- Gran superficie de lijado de 100 x 140mm
- Preselección electrónica de la velocidad de la banda
- Rueda de control para un ajuste preciso de la alineación de la banda
- Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
- Suministrado con 1 banda de lija de 100G, saco para el polvo y 4 m de cable



Especificaciones

	BBSE 1100
Potencia de entrada (W)	1100
Velocidad de la banda (rpm)	230 - 400
Largo de la banda (mm)	560
Ancho de la banda (mm)	100
Superficie de lijado (mm)	100 x 140
Peso (kg)	5.0
Se suministra en	-
Referencia	4935413530
Código EAN	4002395199037



DECAPADOR

HG 560

Características

- Selector de temperatura 300° o 560°
- 2 velocidades de flujo de aire 253 o 420 l/min
- Ventilador reforzado para un uso continuo
- Muy ligera con sólo 0,85Kg
- Empuñadura engomada para una mayor comodidad y uso estacionario



Especificaciones

	HG 560 D
Potencia de entrada (W)	1500
Corriente de aire (l/min)	253 - 420
Rango de temperatura (°C)	300 / 560
Peso (kg)	0.85
Se suministra en	-
Referencia	4935441015
Código EAN	4002395134991

1500
W

0.85kg

DECAPADOR

HG 600

Características

- Ajuste de temperatura desde 90° hasta 600°
- 2 velocidades de flujo de aire 345 o 434 l/min
- Ventilador reforzado para un uso continuo
- Muy ligera con sólo 0,9Kg
- Empuñadura engomada para una mayor comodidad y uso estacionario



Especificaciones

	HG 600 V	HG 600 VK
Potencia de entrada (W)	2000	2000
Corriente de aire (l/min)	345 - 434	345 - 434
Rango de temperatura (°C)	90 - 600	90 - 600
Peso (kg)	0.9	0.9
Se suministra en	-	Kitbox
Referencia	4935441025	4935441035
Código EAN	4002395135011	4002395135035

2000
W

0.9kg

MESA DE CORTE

TS 250 K

Características

- Potente motor de 1800W
- 4800rpm para cortes precisos sin esfuerzo
- 90mm de profundidad de corte (53mm a 45°)
- Guía paralela de sujeción para una gran estabilidad y precisión.
- Protección contra sobrecarga, para una mayor seguridad
- Arranque suave
- Extensión de mesa integrada, aumentando la superficie de trabajo hasta 645mm
- Banco desmontable con ruedas y ajuste de altura para un fácil transporte en la obra
- Espacio para guardar las llaves de ajuste
- Suministrada con disco de TCT de 36 dientes, guía de corte, banco con ruedas, empujador y llave



Especificaciones

	TS 250 K
Potencia de entrada (W)	1800
Diámetro de la hoja (mm)	254 x 30
Velocidad máxima (rpm)	4800
Capacidad de corte (°)	45°
Máx. Cap.de corte 45°/90°(mm)	62/90
Peso (kg)	41.0
Se suministra en	-
Referencia	4935419265
Código EAN	4002395133093



INGLETADORA TELESCÓPICA


PS 305 DG

Características

- Potente motor de 1800W y 4400rpm
- Gran capacidad de corte hasta 343mm x 111mm a 90°
- Doble bisel 0-47° a izquierda y derecha
- Ingletes a 60° izquierda y derecha
- Fabricación industrial con una amplia zona de trabajo
- Sistema de sujeción de inglete para ajuste y bloqueo
- Suministrado con disco de 60z de TCT y 305mm

Especificaciones

	PS 305DG
Potencia de entrada (W)	1800
Diámetro de la hoja (mm)	305
Velocidad máxima (rpm)	4400
Capacidad de corte a izquierda (°)	60
Capacidad de corte a derechas (°)	60
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	111
Capacidad de corte a 90° (mm)	343
Peso (kg)	31.0
Se suministra en	-
Referencia	4935411570
Código EAN	4002395126002

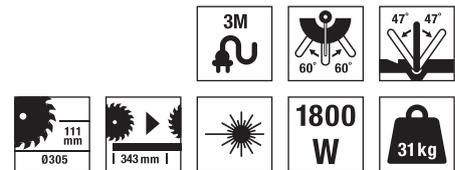

INGLETADORA TELESCÓPICA

PS 216 L

Características

- Ventilador interno que elimina hasta el 80% del polvo
- Iluminación LED y láser para una mejor precisión de corte
- Ajuste de profundidad de corte, permite hacer ranurados
- Indicador de inglete con topes metálicos
- Inglete a 50° a izquierda o derecha
- Potente motor de 1500W y 5000rpm
- Suministrado con disco de 48z de TCT, mordaza, adaptador para aspirador y saco para el polvo

Especificaciones

	PS 216 L
Potencia de entrada (W)	1500
Diámetro de la hoja (mm)	216
Velocidad máxima (rpm)	5000
Capacidad de corte a izquierda (°)	50
Capacidad de corte a derechas (°)	50
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	65
Capacidad de corte a 90° (mm)	65 x 305
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 90° (mm)	65 x 305
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm)	65 x 215
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm)	36 x 305
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	36 x 215
Peso (kg)	16.5
Se suministra en	-
Referencia	4935440650
Código EAN	4002395134656



INGLETADORA TELESCÓPICA

PS 254 L


Características

- Ventilador interno que elimina hasta el 80% del polvo
- Iluminación LED y láser para una mejor precisión de corte
- Ajuste de profundidad de corte, permite hacer ranurados
- Indicador de inglete con topes metálicos. Inglete a 50° a izquierda o derecha
- Potente motor de 2000W y 5000rpm
- Suministrado con disco de 48z de TCT, mordaza, adaptador para aspirador y saco y tapa para el polvo



Especificaciones

	PS 254 L
Potencia de entrada (W)	2000
Diámetro de la hoja (mm)	254
Velocidad máxima (rpm)	4500
Capacidad de corte a izquierda (°)	50
Capacidad de corte a derechas (°)	50
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	90
Capacidad de corte a 90° (mm)	305
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 90° (mm)	90 x 305
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm)	90 x 215
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm)	50 x 305
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	50 x 215
Peso (kg)	19.5
Se suministra en	-
Referencia	4935440670
Código EAN	4002395134687

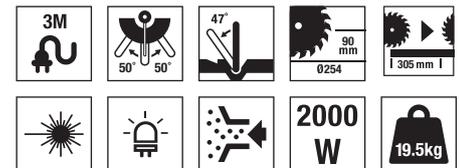

SOPORTE PARA INGLETADORA

PSU 1000

Características

- Extensible a 2.3 m
- Bases de fijación para la máquina, de fácil y rápido montaje
- Soportes extensores, ajustables en altura
- Bajo peso 14Kg
- 180Kg de carga máxima



Especificaciones

	PSU1000
Referencia	4935440850
Código EAN	4002395134892

ASPIRADOR DE POLVO

AP 300ELCP

Características

- Sistema CLEAR-PRESS de limpieza de filtro
- Cartucho filtro PET
- Conexión automática al utilizar con herramienta eléctrica
- Para polvo clase L hasta 1 mg/m³
- Ventilador de bajo ruido
- Para sólidos y líquidos
- Bolsa-filtro de doble pared de fieltro
- Suministrado con adaptador para herramienta, tubo flexible de 32mm x 3,5m, 2 x tubos fijos, punta fina, racor para suelos, bolsa/filtro de fieltro, bolsa y caja para la colocación de los accesorios

Especificaciones

	AP 300ELCP
Potencia de entrada (W)	1500
Máx. potencia de aspiración (mbar)	250
Capacidad del depósito (ml)	30
Diámetro de la manguera (mm)	32
Largo de la manguera (m)	3.5
Peso (kg)	10.0
Se suministra en	-
Referencia	4935411890
Código EAN	4002395131068



ASPIRADOR DE POLVO

AP2-200 ELCP

Características

- Sistema CLEAR-PRESS de limpieza de filtro
- Aspirador clase L
- Filtro PET con bolsa de fieltro
- Para sólidos y líquidos
- Sensor de nivel de líquido
- Click system, cambio rápido de los accesorios
- Bolsa-filtro de doble pared de fieltro

Especificaciones

	AP2-200 ELCP
Potencia de entrada (W)	1000
Volumen de aire (l/min)	3600
Máx. potencia de aspiración (mbar)	210
Capacidad del depósito (ml)	20
Diámetro de la manguera (mm)	32
Largo de la manguera (m)	3.5
Peso (kg)	7.5
Referencia	4935447460
Código EAN	4002395294190



¡¡¡LA VERDADERA POTENCIA DE ASPIRACIÓN!!!

Explicación del sistema CLEAR-PRESS de limpieza de filtro:



AP 300 ECP

Descripción	Referencia	Código EAN
Cartucho filtro.	4932352304	4002395369638
Bolsas filtro.	4932352307	4002395369669
Manguera de extensión antiestática, 4 m de largo, Ø 36 mm con racor para herramienta eléctrica.	4932352311	4002395369706
Manguera de prolongación de Ø 32 mm, 3,5 m, con racor para herramienta eléctrica.	4932352312	4002395369713

AP2-200 ELCP

Descripción	Referencia	Código EAN
Cartucho filtro.	4932352303	4002395369621
Bolsas filtro: 5 piezas.	4932352306	4002395369652
Manguera de prolongación de Ø 32 mm, 3,5 m, con racor para herramienta eléctrica.	4932352312	4002395369713

GAMA DE ACCESORIOS

DONDE LA POTENCIA SE UNE CON EL RENDIMIENTO

AEG POWERTOOLS ofrece una gama completa de accesorios para el usuario profesional. Desde brocas hasta seguetas, todos estos accesorios ofrecen fiabilidad y rendimiento.

AEG
POWERTOOLS



GAMMA DE ACCESORIOS



BATERÍAS

18 V

**L1840R****L1830R****L1820R****L1815R****B1814G**

Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	NiCd
Capacidad de la batería (Ah)	4.0	3.0	2.0	1.5	1.4
Cargador compatible	AL 1218G,AL 9618	AL 9618,BL 1218	AL 9618,BL 1218	AL 9618,BL 1218	AL 9618,BL 1218
Referencia	4932430170	4932352655	4932430169	4932352654	4932352533
Código EAN	4002395378319	4002395373130	4002395378302	4002395373123	4002395371914

14.4 V

**L1430R GEN II****L1420R****L1415R****B1414G**

Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion	NiCd
Capacidad de la batería (Ah)	3.0	2.0	1.5	1.4
Cargador compatible	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	BL 1218,AL 9618,AL 1218G
Referencia	4932352657	4932430167	4932352656	4932352531
Código EAN	4002395373154	4002395378289	4002395373147	4002395371891

12 V

**L1240****L1230****L1220****L1215****L1215R****M1230R****B1214G**

Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	NiMH	NiCd
Capacidad de la batería (Ah)	4.0	3.0	2.0	1.5	1.5	3.0	1.4
Cargador compatible	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230	AL 9618,BL 1218	AL 9618,BL 1218	AL 9618,BL 1218
Referencia	4932430166	4932352824	4932430165	4932352658	4932430365	4932352107	4932352532
Código EAN	4002395378272	4002395374823	4002395378265	4002395373161	4002395380268	4002395367603	4002395371907

3.6 V

**SL 3.6**

Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de la batería (Ah)	1.5
Cargador compatible	LA 036
Referencia	4932352969
Código EAN	4002395376278

CARGADORES

	Tipo de batería	Rango de carga	Tiempo de carga	Referencia	Código EAN
AL1214G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 14.4 V	60 min	4932352481	4002395371402
AL1218G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	60 min	4932352528	4002395371860
BL 1218 GEN II	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	30 min	4932352659	4002395373178
LL1230	Li-ion	12 V	30 min	4932352096	4002395367498
LA 036	Li-ion, NiCd, NiMH	3.6 V	30 min	4932352097	4002395367504

JUEGO DE BROCAS SDS-PLUS

- Pastilla de alta calidad de 2 cortes, afiladas a 130°
- La pastilla está insertada más profundamente, así mejoramos la durabilidad y precisión.
- 2 espirales para una rápida retirada del polvo
- El tratamiento de la superficie, previene el doblado, mejorando la velocidad de perforado y resistencia a la abrasión.
- Power Set, robusto y compacto con cierre de seguridad
- Fabricadas en Alemania.

	Referencia	Código EAN
Expositor con 12 estuches SDS-Plus	4932352315	4002395369744
Estuche de brocas SDS-Plus (8uds) Ø 5/6/8 x 110 mm y Ø 6 (2uds)/8/10/12 x 160 m	4932352236	4002395368952



JUEGO DE BROCAS PARA MAMPOSTERÍA

- Pastilla afilada con diamante a 130°
- Acabado pulido en negro para un corte y eliminación de viruta más rápido
- Fabricados con una aleación de acero para mayor robustez y precisión
- Power Set, robusto y compacto con cierre de seguridad

	Referencia	Código EAN
Expositor con 6 estuches de brocas para piedra	4932352238	4002395368976
Estuche de 10 brocas para piedra Ø 4/5/5.5/6 (2uds)/7/8 (2uds)/9/10 mm	4932352239	4002395368983



JUEGO DE BROCAS PARA METAL POWER SET HSS-R (DIN 338)

- Brocas HSS-R fabricadas según norma DIN 338
- Acabado en óxido para una mejor evacuación de la viruta
- Punta normal afilada a 118°
- Espiral estándar tipo N para una retirada rápida de la viruta
- Power Set, robusto y compacto con cierre de seguridad

	Referencia	Código EAN
Expositor con 6 estuches de brocas para metal HSS-R	4932352240	4002395368990
Estuche con 19 brocas para metal HSS-R Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2uds) x 57 mm / Ø 3 (2uds) x 61 mm / Ø 3.5 (2uds) x 70 mm / Ø 4 (2uds) x 75 mm / Ø 4.5 (2uds) x 80 mm / Ø 5 (2uds) x 86 mm / Ø 6 (2uds) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm	4932352241	4002395369003



JUEGO DE BROCAS PARA METAL POWER SET HSS-G (DIN 338)

- Brocas HSS-G para metal fresadas según la norma DIN 338
- Punta de diseño estándar con ángulo de 118°
- Espiral estándar tipo N para una retirada rápida de la viruta
- Power Set, robusto y compacto con cierre de seguridad

	Referencia	Código EAN
Expositor con 6 estuches de brocas para metal HSS-G	4932352242	4002395369010
Estuche de 19 brocas para metal HSS-G Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2uds) x 57 mm / Ø 3 (2uds) x 61 mm / Ø 3.5 (2uds) x 70 mm / Ø 4 (2uds) x 75 mm / Ø 4.5 (2uds) x 80 mm / Ø 5 (2uds) x 86 mm / Ø 6 (2uds) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm	4932352243	4002395369027



JUEGO DE BROCAS HSS-G TIN POWER SET

- Brocas HSS-G para metal fresadas según la norma DIN 338
- Punta normal afilada a 118°
- Espiral estándar tipo N para una retirada rápida de la viruta
- El recubrimiento de titanio incrementa la velocidad de corte un 50% y un 300% la durabilidad
- Power Set, robusto y compacto con cierre de seguridad

	Referencia	Código EAN
Expositor con 6 estuches de brocas HSS-G Tin	4932352244	4002395369034
Estuche de 19 brocas para metal HSS-G Tin	4932352245	4002395369041
Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2uds) x 57 mm / Ø 3 (2uds) x 61 mm / Ø 3.5 (2uds) x 70 mm / Ø 4 (2uds) x 75 mm / Ø 4.5 (2uds) x 80 mm / Ø 5 (2uds) x 86 mm / Ø 6 (2uds) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm		



JUEGO DE BROCAS DE 3 PUNTAS PARA MADERA

- Fabricado con Cromo Vanadio de acuerdo a la norma DIN 7487 E
- Punta centradora que garantiza la precisión
- Espiral afilada para agujeros más limpios y sin astillas
- Power Set, robusto y compacto con cierre de seguridad

	Referencia	Código EAN
Expositor con 6 estuches de brocas para madera de 3 puntas	4932352246	4002395369058
Estuche de 8 brocas de 3 puntas para madera	4932352247	4002395369065
Ø 3 x 60 mm / Ø 4 x 75 mm / Ø 5 x 85 mm / Ø 6 x 97 mm / Ø 7 x 104 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 120 mm / Ø 10 x 133 mm		



JUEGO DE PUNTAS Y BROCAS PARA METAL POWER SET HSS-G (DIN 338)

- Brocas HSS-G para metal fresadas según la norma DIN 338
- Punta normal afilada a 118°
- Espiral estándar tipo N para una retirada rápida de la viruta
- Las puntas de atornillar están fresadas a partir de Acero S2
- Power Set, robusto y compacto con cierre de seguridad

	Referencia	Código EAN
Expositor con 6 estuches de puntas y brocas HSS-G	4932352248	4002395369072
Estuche de 35 piezas con brocas para metal HSS-G y puntas de atornillar	4932352249	4002395369089
Brocas HSS-G: Ø 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 6 / 8 / 10mm Puntas 25mm: PH1 (2uds) / PH2 (2uds) / PH3 (2uds) / PZ1 (2uds) / PZ2 (2uds) / PZ3 (2uds) / TX10 (2uds) / TX15 (2uds) / TX20 (2uds) / TX25 (2uds) / TX30 / TX40 Puntas 50mm: PH2 / PZ2 Portapuntas magnético		



JUEGO DE SEGUETAS PARA MADERA/METAL

- Aplicaciones en madera:
- T144D - Corte rápido
- T101B - Corte limpio y sin astillas

	Referencia	Código EAN
Expositor con 6 estuches de seguetas	4932352252	4002395369119
Estuche Power-Set con 50 seguetas para madera y metal	4932352253	4002395369126
10 x T 144 D / 10 x T 101 B / 15 x T 118 A / 15 x T 188 B		



JUEGO DE PUNTAS

- COLDfire® es un tratamiento especial de endurecimiento para conseguir metales más resistentes y con mayor durabilidad. Este proceso criogénico es un tratamiento permanente que afecta a toda la punta y no sólo es un recubrimiento. El proceso criogénico se realiza en 2 etapas; primero, se endurece la punta, calentandola hasta 870°. El segundo paso consiste en enfriarla por debajo de los -148°, utilizando una atmosfera seca de nitrógeno. El resultado es una punta con una durabilidad excepcional
- 40% más fuerte - las puntas mantienen su forma y resisten más torsión
- 45% más de durabilidad, permite atornillar un 45% más de tornillos

COLDfire®
Cryogenically Treated

	Referencia	Código EAN
Expositor con 6 estuches de 40 puntas	4932352254	4002395369133
Estuche de 40 puntas de atornillar		
25mm: PH1 / PH2 (2uds) / PH3 / PZ1 (2uds) / PZ2 (2uds) / PZ3 (2uds) / TX6 / TX7 / TX8 / TX9 / TX10 (2uds) / TX15 (2uds) / TX20 (2uds) / TX25 (2uds) / TX30 / TX40 / Hex 3 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6 / SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / SL 1.0 x 5.5 / SL 1.2 x 6.5 50mm: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX10 / TX15 / TX20 Portapuntas magnético	4932352255	4002395369140



JUEGO DE BROCAS PARA METAL PROFI-BOX HSS-R (DIN 338)

- Brocas HSS-R fabricadas según norma DIN 338
- Ángulo de corte a 118°
- Acabado en óxido para una mejor evacuación de la viruta
- Caja metálica

	Referencia	Código EAN
Expositor con 10 estuches de brocas para metal HSS-R	4932352460	4002395371198
Estuche metálico de 19 brocas para metal HSS-R		
Ø 1 hasta 10 mm en incrementos de 0.5 mm	4932352459	4002395371181



JUEGO DE BROCAS MAXI-MIX

- Contiene un mix de brocas para madera, metal y mampostería (18 piezas)
- Caja metálica

	Referencia	Código EAN
Expositor con 10 estuches MAXI-MIX	4932352464	4002395371235
Estuche Maxi-Mix de 18 brocas		
Brocas para mampostería: Ø 3/4/5/6/8/10 mm Brocas para metal HSS-R: Ø 3/4/5/6/8/10 mm Brocas para madera: Ø 3/4/5/6/8/10 mm	4932352463	4002395371228



WB1- ADAPTADOR ANGULAR Y 10 PUNTAS DE ATORNILLAR

- Contiene: Adaptador WB1 y puntas de 25mm de PH1/ PH2/ PZ1/ PZ2 (2pcs)/ PZ3/ TX15/ TX20/ Hex 4/ Hex 5
- Tan solo 30mm de altura, es ideal para trabajar en espacios limitados y muy estrechos
- Se adapta a todas las maquinas. El anclaje Hex 1/4" encaja directamente en el portabrocas evitando que patine
- Anclaje magnético Hex de 1/4". Acepta puntas y accesorios con anclaje Hex. de 1/4"
- Ajustable a la situación del trabajo. 360°; de posición variable para una mejor comodidad de uso
- Calidad industrial hasta 11 Nm de par y 400rpm
- Engranajes de acero especial de alta resistencia



	Referencia	Código EAN
Expositor con 10 juegos de WB1	4932430174	4002395378357
Adaptador angular WB1 y 10 puntas de atornillar	4932430173	4002395378340

JUEGO DE PUNTAS MAXI-BIT

	Referencia	Código EAN
Expositor con 20 estuches de puntas MAXI-BIT	4932399494	4002395361144
Estuche de 10 puntas Maxi-Bit		
SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / SL 1.5 x 6.5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 Portapuntas magnético de 1/4"	4932399493	4002395361151



JUEGO DE PUNTAS PROFI-BIT

	Referencia	Código EAN
Expositor con 17 estuches de puntas	4932399496	4002395361168
Estuche de 17 puntas de atornillar		
SL 0.8 x 5.5 / SL 1.2 x 6.5 / PH1 / PH2 (2uds) / PH3 / PZ1 / PZ2 (2uds) / PZ3 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40 Portapuntas magnético de 1/4"	4932399495	4002395361175



TUERCAS FIXTEC

- FIXTEC: cambio del disco en segundos, sin necesidad de herramientas adicionales
- Sólo necesita 12 segundos para cambiar un disco usado por uno nuevo
- Sólo 8mm de grosor, permite mayor superficie del disco en el material
- Compatible con todas las amoladoras de la competencia hasta 150mm, con eje de M14
- Con 2 orificios para poder retirarla con una llave estándar, en caso de que esta quede muy apretada o atascada




	Referencia	Código EAN
Expositor con 12 tuercas FIXTEC	4932358936	4002395326693
Tuerca FIXTEC	4932358225	4002395325528

BROCAS SDS-PLUS - 2 CORTES / 10 UNIDADES


- Pastilla de alta calidad de 2 cortes, afiladas a 130°
- La pastilla está insertada más profundamente, así mejoramos la durabilidad y precisión.
- 2 espirales para una rápida retirada del polvo
- El tratamiento de la superficie, previene el doblado, mejorando la velocidad de perforado y resistencia a la abrasión.
- Fabricadas en Alemania.

Ø (mm)	Largo total A (mm)	Longitud de trabajo B (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
5	110	50	10	4932352256	4002395369157
5.5	110	50	10	4932352257	4002395369164
6	110	50	10	4932352258	4002395369171
6	160	100	10	4932352259	4002395369188
7	160	100	10	4932352260	4002395369195
8	110	50	10	4932352261	4002395369201
8	160	100	10	4932352262	4002395369218
8	210	150	10	4932352263	4002395369225
10	160	100	10	4932352264	4002395369232
10	210	150	10	4932352265	4002395369249
10	260	200	10	4932352266	4002395369256
12	160	100	10	4932352267	4002395369263
12	210	150	10	4932352268	4002395369270
Estuche de 8 brocas Ø 5/6/8 x 110 mm y Ø 6 (2pcs)/8/10/12 x 160 mm				4932352236	4002395368952
Estuche de brocas y cinceles Ø 6 / 8 / 10 x 160mm, puntero, cincel y cincel ancho				4932352653	4002395373116

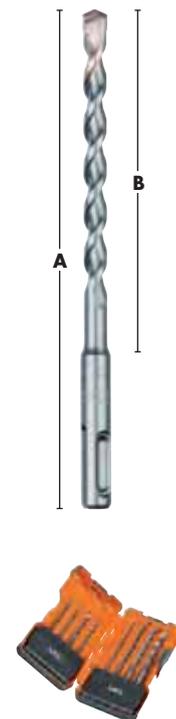


BROCAS SDS-MAX - 2 CORTES

Ø (mm)	Largo total A (mm)	Longitud de trabajo B (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
16	540	400	1	4932352687	4002395373451
18	540	400	1	4932352688	4002395373468
20	520	400	1	4932352689	4002395373475
22	520	400	1	4932352690	4002395373482
25	520	400	1	4932352691	4002395373499
28	570	450	1	4932352692	4002395373505
30	570	450	1	4932352693	4002395373512
32	570	450	1	4932352694	4002395373529

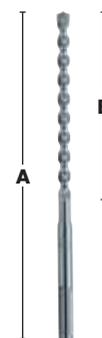


PUNTEROS Y CINCELES SDS-PLUS

Descripción	Largo (mm)	Ancho (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
Puntero	200	-	1	4932352269	4002395369287
Cincel	200	20	1	4932352270	4002395369294
Cincel ancho	200	35	1	4932352271	4002395369300
Juego de 3 punteros SDS-Plus				4932352272	4002395369317

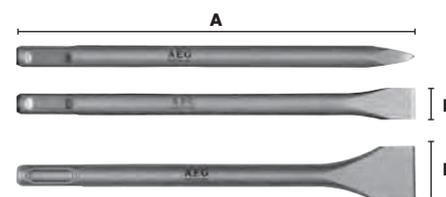

PUNTEROS Y CINCELES SDS-MAX

Descripción	Largo (mm)	Ancho (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
Puntero	400	-	1	4932352685	4002395373437
Cincel	400	25	1	4932352686	4002395373444

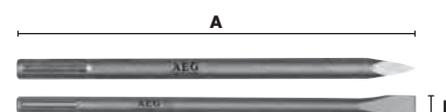

JUEGO DE FRESOLINES

Descripción	Cantidad	Referencia	Código EAN
Eje de 8mm	12	4932354236	4002395320639



JUEGO MULTI-MIX DE 75 PIEZAS, BROCAS Y PUNTAS

	Referencia	Código EAN
Brocas para metal HSS-R: 2 x 1 mm / 1 x 1.5 mm / 1 x 2 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4 mm Brocas de 3 puntas para madera: 3 x 3 mm / 3 x 4 mm / 2 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm Brocas para mampostería: 1 x 4 mm / 1 x 5 mm / 1 x 5.5 mm / 3 x 6 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm Puntas de atornillar de 25 mm: 1 x PH 0/ 1 x PH 1/ 3 x PH 2/ 1 x PH 3/ 1 x PZ 0/ 1 x PZ 1/ 3 x PZ 2/ 1 x PZ 3/ 1 x SQ 1/ 1 x SQ 2/ 1 x SQ 3/ 1 x TX 10/ 1 x TX 15/ 1 x TX 20/ 1 x TX 25/ 1 x TX 30/ 1 x TX 40/ 1 x Hex 4/ 1 x Hex 5/ 1 x Hex 6/ 1 x SL 3/ 1 x SL 4/ 1 x SL 4/ 1 x SL 5/ 1 x SL 6/ 1 x SL 7/ 1 x SL 8 Puntas de atornillar de 50 mm: 1 x PH 2/ 1 x PZ 2/ 1 x SL 4/ 1 x SL 6/ 1 x SL 8 Vasos: 1 x 5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 10 mm/ 1 x 12 mm Avellanador a 45° con anclaje hex. 1/4" Portapuntas magnético 1/4"	4932352670	4002395373284



JUEGO DE 50 PIEZAS DRILL&DRIVE

	Referencia	Código EAN
Brocas para metal HSS-G 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 mm Brocas para mampostería 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 mm Vasos Hex 6, 8, 10 mm Brocas para madera de 3 puntas 4, 5, 6, 7, 8 mm Brocas de pala para madera 16, 18 mm Puntas de atornillar 25mm: Plana 0.6 x 4.5 / 0.8 x 5.5 / PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30 / TX 35 / TX 40 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6 50 mm: PH 1 / PZ 2 Portapuntas magnético de 1/4"	4932430411	4002395380725



BROCAS PARA METAL HSS-G COBALTO (DIN 338)

- Brocas HSS-G de aleación de Cobalto para metal, fresadas según la norma DIN 338. Acabado pulido. Punta de 4 cortes afilada a 135° para taladrar directamente sin necesidad de marcar el material
- 5% de cobalto, mejora la resistencia a altas temperaturas
- Espiral tipo N de ángulo normal
- Ideal para perforación de aceros hasta 1000 N/mm², como aceros a prueba de ácidos o INOX
- Color bronce


Ø (mm)	Largo total A (mm)	Longitud de trabajo B (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
2.0	49	24	2	4932430416	4002395380770
3.0	61	33	2	4932430417	4002395380787
3.2	65	36	2	4932430418	4002395380794
4.0	75	43	2	4932430419	4002395380800
4.8	86	52	1	4932430420	4002395380817
5.0	86	52	1	4932430421	4002395380824
6.0	93	57	1	4932430422	4002395380831
7.0	109	69	1	4932430423	4002395380848
8.0	117	75	1	4932430424	4002395380855
9.0	125	81	1	4932430425	4002395380862
10.0	133	87	1	4932430426	4002395380879
11.0	142	94	1	4932430427	4002395380886
12.0	151	101	1	4932430428	4002395380893
13.0	151	101	1	4932430429	4002395380909



BROCAS PARA MAMPOSTERÍA

- Pastilla de carburo de 2 cortes con ángulo de 130°, para perforar ladrillo y bloques de hormigón celular

Ø (mm)	Largo total A (mm)	Longitud de trabajo B (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
4	75	40	1	4932363591	4002395332410
5	85	50	1	4932363593	4002395332434
5.5	85	50	1	4932363595	4002395332458
6	100	60	1	4932363597	4002395332472
6	150	85	1	4932367032	4002395333967
7	100	60	1	4932363599	4002395332496
8	120	80	1	4932363600	4002395332502
8	200	135	1	4932363612	4002395332366
10	120	80	1	4932363602	4002395332526
10	200	135	1	4932363613	4002395332373
12	150	85	1	4932363604	4002395332540
Estuche de 10 brocas para piedra				4932352239	4002395368983

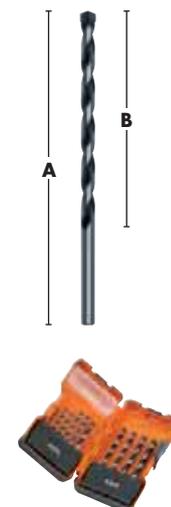

CORONAS BIMETÁLICAS DE ALTO RENDIMIENTO

Ø (mm)	Ø (pulgadas)	Referencia	Código EAN	Ø (mm)	Ø (pulgadas)	Referencia	Código EAN
14	5/16	4932367244	4002395335947	57	2 1/4	4932367266	4002395336173
16	5/8	4932367245	4002395335954	60	2 3/8	4932367267	4002395336180
19	3/4	4932367247	4002395335978	64	2 1/2	4932367268	4002395336197
20	25/32	4932367248	4002395335985	65	2 5/16	4932367269	4002395336203
21	13/16	4932367249	4002395335992	68	2 11/16	4932371580	4002395345250
22	7/8	4932367250	4002395336005	70	2 3/4	4932367271	4002395336227
24	15/16	4932367251	4002395336012	73	2 7/8	4932367272	4002395336234
25	1	4932367252	4002395336029	76	3	4932367273	4002395336241
27	1 1/16	4932367253	4002395336036	79	3 1/8	4932367274	4002395336258
29	1 1/8	4932367289	4002395336043	83	3 1/4	4932367275	4002395336265
30	1 3/16	4932367254	4002395336050	89	3 1/2	4932367277	4002395336289
32	1 1/4	4932367255	4002395336067	92	3 5/8	4932367278	4002395336296
35	1 3/8	4932367256	4002395336074	98	3 7/8	4932367280	4002395336319
38	1 1/2	4932367257	4002395336081	102	4	4932367281	4002395336326
40	1 5/16	4932367258	4002395336098	105	4 1/8	4932367282	4002395336333
43	1 11/16	4932367259	4002395336104	114	4 1/2	4932367284	4002395336357
44	1 3/4	4932367260	4002395336111	121	4 3/4	4932367285	4002395336364
48	1 7/8	4932367262	4002395336135	127	5	4932367286	4002395336371
51	2	4932367263	4002395336142	152	6	4932367288	4002395336395
54	2 1/8	4932367265	4002395336166				

		Referencia	Código EAN
Husillo Hex.11mm - 5/8" x 18	Husillo para coronas Ø32 a 152 mm	4932367421	4002395337422
Husillo Hex.9mm - 1/2" x 20	Husillo para coronas de Ø14 a 30 mm	4932367422	4002395337439
Broca piloto larga	Para utilizar con husillo 4932367421	4932367423	4002395337446
Broca piloto corta	Para utilizar con husillo 4932367422	4932367424	4002395337453



SEGUETAS PARA MADERA/PLÁSTICO/METAL

Largo de la hoja (mm)	Paso de diente (mm)	Nº de referencia	Cantidad	Descripción	Máx. capacidad en madera (mm)	Máx. capacidad de corte en laminado (mm)	Máx. capacidad en parquet laminado (mm)	Máx. capacidad en PVC (mm)	Máx. capacidad en metales no ferrosos (mm)	Máx. capacidad de corte en tubería de hierro (mm)	Máx. capacidad de corte en aluminio (mm)	Referencia	Código EAN
75	3	T 111 C	5	Cortes bastos	5-60			< 40				4932352144	4002395367979
50	1.35	T 101 AO	5	Cortes rápidos, limpios y curvos	< 20		< 20	< 15				4932352145	4002395367986
75	4	T 244 D	5	Cortes bastos y curvos	< 60							4932352146	4002395367993
75	4	T 144 D	5	Cortes rápidos y bastos	< 60							4932352147	4002395368006
													
75	2.5	T 101 B	5	Cortes muy limpios y sin astillas	< 30	< 60		< 30				4932352148	4002395368013
													
75	4	T 101 D	5	Cortes rápidos, limpios y sin astillas	< 60	< 60		< 45				4932352149	4002395368020
													
55	1.2	T 118 A	5	Cortes en chapas finas de metal					1.5-4	1.5-4		4932352150	4002395368037
													
55	2	T 118B	5	Cortes bastos en metal					3-6	3-6	3-10	4932352151	4002395368044
													
Estuche de 12 seguetas											4932373494	4002395349944	
													
Estuche Power-Set con 50 seguetas para madera y metal											4932352253	4002395369126	

DISCOS PARA SIERRAS CIRCULARES

Largo total A (mm)	Longitud de trabajo B (mm)	Nº de dientes	Ancho de corte (canal) (mm)	Fibre cement board	Panel de aglomerado	Tablero de fibra de densidad media	Laminado de aglomerado	Contrachapado y tablero de filamentos orientados	Plásticos	Placa de cartón yeso	Metales no ferrosos, perfiles de aluminio	Corte fino	Referencia	Código EAN
127	20	6	1.8	✓						✓		✓	4932352534	4002395371921
127	20	40	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352535	4002395371938
160	20	48	2.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352868	4002395375264
160	20	48	2.2						✓		✓	✓	4932352869	4002395375271
165	20	24	2.6		✓	✓	✓	✓	✓				4932430311	4002395379729
165	20	52	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430312	4002395379736
184	30	24	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352874	4002395375325
190	30	24	2.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430469	4002395381302
190	30	48	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430470	4002395381319

DISCOS PARA SIERRAS CIRCULARES A BATERÍAS

Largo total A (mm)	Longitud de trabajo B (mm)	Nº de dientes	Ancho de corte (canal) (mm)	Fibre cement board	Panel de aglomerado	Tablero de fibra de densidad media	Laminado de aglomerado	Contrachapado y tablero de filamentos orientados	Plásticos	Placa de cartón yeso	Metales no ferrosos, perfiles de aluminio	Corte fino	Referencia	Código EAN
165	15.8	18	1.5		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430366	4002395380275

DISCOS PARA INGLETADORAS

Largo total A (mm)	Longitud de trabajo B (mm)	Nº de dientes	Ancho de corte (canal) (mm)	Fibre cement board	Panel de aglomerado	Tablero de fibra de densidad media	Laminado de aglomerado	Contrachapado y tablero de filamentos orientados	Plásticos	Placa de cartón yeso	Metales no ferrosos, perfiles de aluminio	Corte fino	Referencia	Código EAN
216	30	48	2.4										4932430721	4002395383825
254	30	48	3.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430471	4002395381326
254	30	80	3.2								✓	✓	4932430472	4002395381333
305	30	60	3.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430473	4002395381340
305	30	96	3.2								✓	✓	4932430474	4002395381357

HOJAS DE SIERRA SABLE PARA MADERA / PLÁSTICO / METAL

Largo de la hoja (mm)	Paso de diente (mm)	Nº de referencia	Cantidad	Descripción	Referencia	Código EAN	
	150	2.5	S811H	3	Corte en maderas con y sin clavos, maderas, placas de yeso de 3 a 100mm, metales no ferrosos, aluminio 3 a 10mm y tubos de plástico	4932318127	4002395301959
	150	4.2	S744D	2	Cortes rápidos y curvos de 6 a 100mm	4932323801	4002395304240
	150	4	S644D	2	Corte rápido en maderas y plásticos, corte de incisión, desde 6 a 100mm	4932323800	4002395304233
	240	8.5	S1542K	2	Diente especial endurecido para un corte rápido en madera verde o quemada, de 20 a 180mm	4932323804	4002395304271
	300	4.2	S1344D	2	Cortes limpios de maderas y plásticos, de 6 a 250mm	4932323802	4002395304257
	150	1.4	S922EF	3	Corte de todo tipo de metales, con un espesor de 1.5 a 4mm	4932354792	4002395324477
	150	1.8	S922BF	3	Corte de todo tipo de metales, con un espesor de 3 a 10mm	4932354789	4002395324446
	230	Coarse grit	S1130R	2	Corte de materiales abrasivos como fibra de vidrio, poliéster, epoxi, melaminas, hierro de fundición	4932373386	4002395348817
	450	17	-	1	Corte de materiales abrasivos como ladrillos, bloque	4932430447	4002395381081
	300	4.2	-	1	Corte de materiales congelados	4932430448	4002395381098
	400	4.2	-	1	Corte de materiales congelados	4932430449	4002395381104

RAÍL GUÍA

Descripción	Referencia	Código EAN
Raíl guía de 1400mm en bolsa de transporte. Adaptadores para fijar el raíl a las siguientes máquinas: MBS 30 (4931 411818), KS 55 C (sólo en las máquinas producidas después del 6/2010), KS 66 C (sólo en las máquinas producidas después del 8/2011; 4931 416518), CS 60 (4931 416518)	4932352558	4002395372164
Conector para raíl guía Para unir 2 raíles guía	4932352559	4002395372171
Mordazas Juego de 2 mordazas para fijar el raíl guía al material	4932352560	4002395372188




ACCESORIOS

Descripción	Referencia	Código EAN
Xtractor La solución ideal para la aspiración. El Xtractor puede ser utilizado con todas las boquillas de aspiradores, domésticos o profesionales de entre 26 y 41 mm.	4932373501	400239531862




CUCHILLAS PARA MULTIHERRAMIENTA

- Cuchillas AEG con anclaje universal, compatibles con todas las marcas más populares
- Cada blíster de hojas, contiene




Descripción	Ancho de corte (mm)	Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
① Hoja bimetál de incisión Para cortes en maderas, metal, PVC. Cortes incisores en madera, metal, cobre o aluminio	28	40	1	4932430315	4002395379767
② Hoja de incisión Para cortes en maderas, PVC. Cortes incisores en maderas blandas o duras, PVC Corte a ras	28	40	1	4932430316	4002395379774
③ Hoja de incisión Para cortes en maderas, PVC. Cortes incisores en maderas blandas o duras, PVC Corte a ras	9	40	1	4932430317	4002395379781
④ Hoja bimetál de incisión Para cortes en maderas, metal, PVC. Cortes a ras, o incisores en maderas. Corte de acero. Tubos / perfiles de cobre, aluminio, metalicos, PVC	88	20	1	4932430319	4002395379804
⑤ Hoja para eliminación de juntas Para retirar la pasta de las juntas, mortero, etc... en suelos y paredes.	85	20	1	4932430318	4002395379798
⑥ Estuche de 9 piezas 2x hojas bimetálicas de incisión 2x hojas de incisión de 28mm 2x hojas de incisión de 9mm 1x hoja bimetál de incisión 1x rascador 1x eliminador de juntas			9	4932430314	4002395379750
⑦ Juego de arandelas Para poder utilizar en multiherramienta Bosch Para poder utilizar en multiherramienta Dremel			2	4931441298	4002395872541

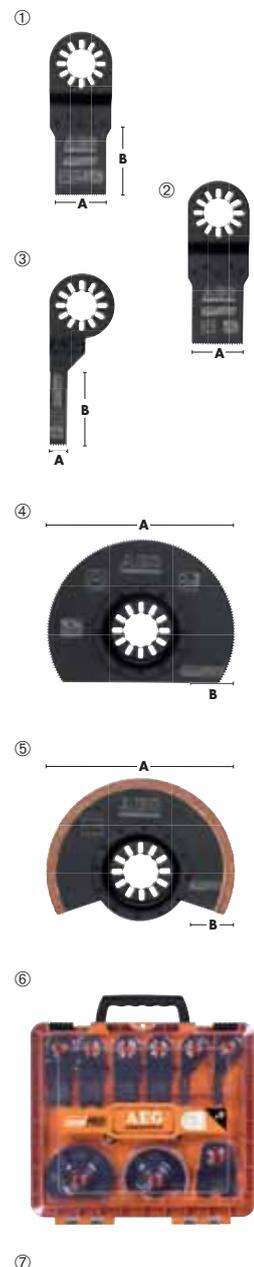

ACCESORIOS DE LIJADO PARA MULTIHERRAMIENTA


Descripción	Grano	Dimensiones (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
⑧ Base de lijado		93 x 93	1	4932430320	4002395379811
⑨ 10 lijas con fijación rápida para multiherramienta 4 x Grano 60 3 x Grano 80 3 x Grano 120 Para lijar madera y plástico. Lijado de pequeñas áreas; como esquinas, perfiles, zonas de difícil acceso, etc...	6080120	93 x 93	10	4932430321	4002395379828

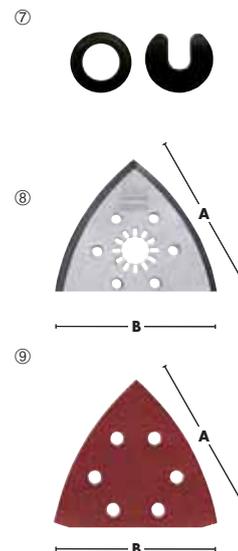

LIJA DE FIJACIÓN RÁPIDA PARA FDS 140

- Lijas preperforadas para metal, madera, pintura, lacas, pastas
- Tipo de grano: alúmina fundida medio abierta
- Liga de resina artificial en papel de alta resistencia


Grano	Dimensiones (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
60	115 x 107	10	4932352420	4002395370795
80	115 x 107	10	4932352421	4002395370801
120	115 x 107	10	4932352422	4002395370818
240	115 x 107	10	4932352423	4002395370825



LIJA DE FIJACIÓN POR GRAPA PARA FDS 140


- Lijas preperforadas para metal, madera, pintura, lacas, pastas
- Tipo de grano: alúmina fundida medio abierta
- Liga de resina artificial en papel de alta resistencia

Grano	Dimensiones (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
60	115 x 140	10	4932352424	4002395370832
80	115 x 140	10	4932352425	4002395370849
120	115 x 140	10	4932352426	4002395370856
240	115 x 140	10	4932352427	4002395370863



LIJAS DELTA DE FIJACIÓN RÁPIDA PARA FDS 140


Grano	Dimensiones (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
60	110 x 88	10	4932352925	4002395375837
80	110 x 88	10	4932352926	4002395375844
120	110 x 88	10	4932352927	4002395375851
240	110 x 88	10	4932352928	4002395375868



DISCOS DE LIJA DE FIJACIÓN RÁPIDA CON 6 AGUJEROS

- Discos de lija preperforados para metal, madera, pintura, lacas, pastas
- Tipo de grano: alúmina fundida medio abierta
- Liga de resina artificial en papel de alta resistencia

Grano	Ø (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
40	150	5	4932430454	4002395381159
60	150	5	4932430455	4002395381166
80	150	5	4932430456	4002395381173
120	150	5	4932430457	4002395381180
180	150	5	4932430458	4002395381197
240	150	5	4932430459	4002395381203



ACCESORIOS PARA PULIDORA DE FIJACIÓN RÁPIDA

Descripción	Ø (mm)	Tamaño (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
Plato de pulido Para poder utilizar esponjas y bonetes. Husillo M14, resistente a las roturas, estructura con espuma flexible y con fijación rápida	150	25	1	4932430450	4002395381111
Bonete de lana Acabados brillantes Necesita el plato de pulido. Supersuave y de poro fino, con perfiles redondeados y fijación rápida	150		1	4932430453	4002395381142
Esponja de pulido DURA Pulido de superficies dañadas por el clima o reacondicionado de pinturas. Necesita el plato de pulido. Dura y de poro fino, con perfiles redondeados y fijación rápida	150	50	1	4932430452	4002395381135
Esponja de pulido SUAVE Segundo pulido del lacado o mantenimiento de la misma. Necesita el plato de pulido. Supersuave y de poro fino, con perfiles redondeados y fijación rápida	150	50	1	4932430451	4002395381128



PLATOS DE LIJADO

Descripción	Ø (mm)	No. de agujeros	Referencia	Código EAN
Plato de lijar para EX 125 ES Completo con anillo de goma como pieza de repuesto	125	8	4932352870	4002395375288
Plato de lijar para EX 150 ES Completo con anillo de goma como pieza de repuesto	150	6	4932352871	4002395375295





**SIN CABLE/MARTILLOS/
PERFORACIÓN/GAMA PARA METAL/
GAMA PARA MADERA/ACCESORIOS**

AEG POWERTOOLS promete ser fiel a su herencia y ofrecer soluciones inteligentes, innovadoras y de alto rendimiento al profesional de hoy y de mañana.

Techtronic Industries Iberia S.L.
Av. de la Industria 52 - Pol. Ind. Coslada
28823 Coslada (Madrid)
España

Tel. 91 627 92 28
Fax. 91 627 91 87

es.aeg-powertools.eu

EPTA

© AEG POWERTOOLS

AEG powertools se reserva el derecho de cambiar los datos contenidos en este catálogo, incluido imágenes, especificaciones, servicio y condiciones de garantía, así como modificación de la gama de productos están sujetos a cambio sin previo aviso. Excluida cualquier responsabilidad por errores de imprenta o cualquier otro motivo.

4939 6089 15