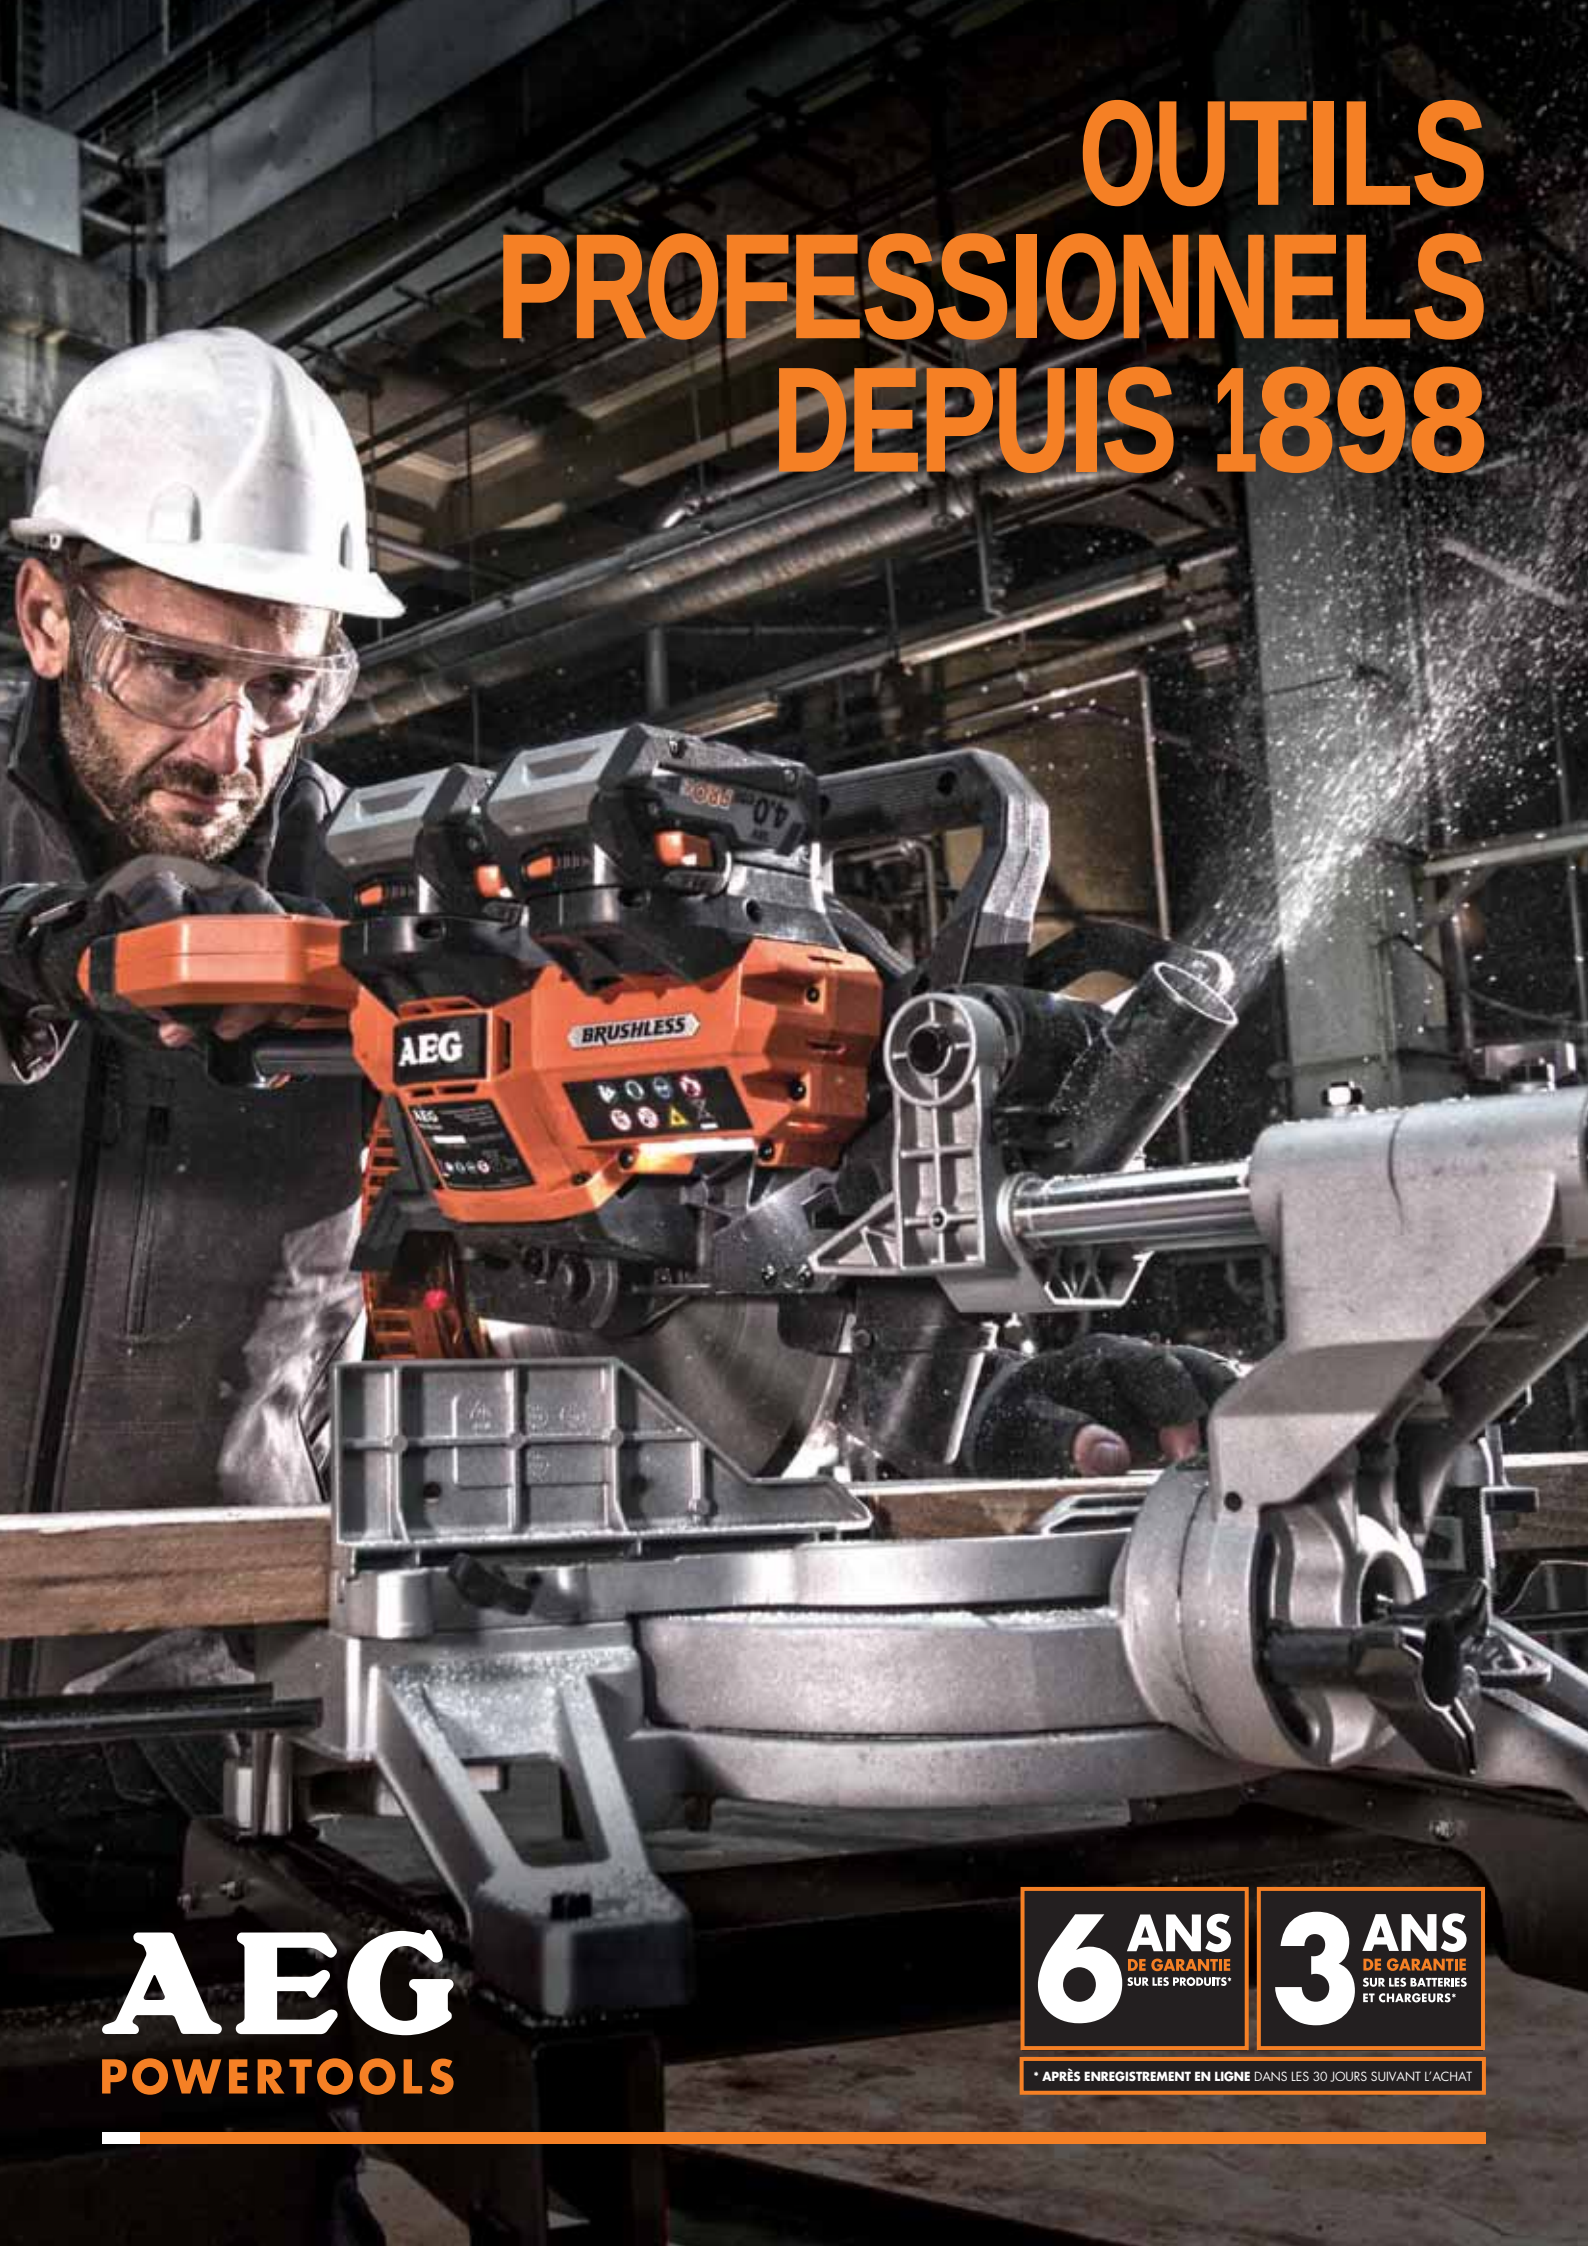

OUTILS PROFESSIONNELS DEPUIS 1898

AEG POWERTOOLS

6 ANS DE GARANTIE SUR LES PRODUITS*

3 ANS DE GARANTIE SUR LES BATTERIES ET CHARGEURS*

* **APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE** DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

LEXIQUE

Système FIXTEC
Pour changement d'accessoires rapide

Système Anti-Vibrations
Réduit les vibrations jusqu'à 50%

Débrayage de sécurité
Pour protéger l'utilisateur et l'outil en cas de blocage

Aspiration des poussières
Aspiration intégrée pour un environnement de travail propre

Electronique Vitesse variable avec présélection, démarrage progressif, vitesse constante en charge et protection contre les surcharges

LED
Éclaire la zone de travail

Mandrin Métal
Pour une durabilité accrue

Poignée rotative Pour un confort et une prise en main plus sûre dans toutes les positions de meulage et de tronçonnage

Forage diamant
Pour des performances maximum avec des accessoires diamants

Engrenages intégrés dans le mandarin

Clip Ceinture

Profondeur de coupe max.

Carter de protection réglable
Sans outil ni clé

Mode Réducteur de frappe
Réduit la force de frappe pour les matériaux fragiles

Boîte de vitesses à 2 rapports Vitesse de rotation mécanique pour adopter la vitesse au matériau

Perçage seul
Rotation seule

Perçage et percussion
2 modes:
-Perçage
-Perçage percussion

Perfo-Burineur
2 Modes:
- Perforateur
- Burineur

Marteau Combi
3 modes :
- Perçage
- Perforateur
- Burineur

Burineur, Marteau piqueur
Burinage seul et démolition

Système auto-agrippant
Changement simple et rapide des abrasifs (sans pince)

Capacité de Coupe

Largeur de Coupe

Longueur de course

Vissage à Chocs
Pour les vissages exigeant puissance et rapidité

HEX 1/4
Emmanchement rapide hexagonal 1/4

Mouvement Pendulaire Réglable sur 3 ou 4 positions pour des coupes plus rapides

Coffret
Coffret de rangement et de transport

Sac de transport
Sac de transport robuste

Capacité de coupe
Capacité de coupe maximale de la scie

Coupe d'onglet
capacité de coupe max. à droite et à gauche

Laser
Pour des découpes précises et maitrisées

Coupe biaise
Capacité de coupe max. à droite et à gauche

Capacité de coupe en biseau

Angle de coupe en biseau

Ponceuse à bande

SOMMAIRE

Fort de son expérience, **AEG POWERTOOLS** développe des solutions innovantes et performantes répondant aux exigences des professionnels d'aujourd'hui et de demain

SYSTÈME SANS FIL	**06 – 41**
Gamme PRO18V	14 – 26
Gamme 14,4V	27 – 29
Gamme PRO12V	30 – 35
Gamme 3,6V	35 – 35
Test et mesures	36 – 36
Batteries et chargeurs	39 – 39
Omnipro	40 – 41
PERFORATEURS ET BURINEURS	**42 – 51**
Perforateurs Burineurs	44 – 48
Marteaux de démolition	49 – 51
LES PERCEUSES	**52 – 59**
Perceuses 1 Vitesse	54 – 55
Perceuses 2 vitesses	55 – 57
Carroteuse Diamant	58 – 58
Visseuses Plaquiste	58 – 59
Rainureuse	59 – 59
LE TRAVAIL DU METAL	**60 – 71**
Meuleuses 1 main	62 – 65
Meuleuses 2 mains	65 – 68
Ecrou Fixtec	69 – 69
Meuleuses Droites	69 – 70
Polisseuse	70 – 70
Ponceuse	71 – 71
Tronçonneuse à disque	71 – 71
LE TRAVAIL DU BOIS	**72 – 89**
Scies Circulaires	74 – 74
Scies Sauteuses	75 – 77
Défonceuses	78 – 78
Rabot	79 –79
Scies Sabres	79 – 80
Ponceuses	80 – 83
Décapeurs Thermiques	83 – 84
Scies Radiales	84 – 85
Scie sur table	86 – 86
Piètement pour scies radiales	86 – 86
Aspirateurs	88 – 89
LES ACCESSOIRES	**90 – 105**

6 ANS DE GARANTIE SUR LES PRODUITS*

3 ANS DE GARANTIE SUR LES BATTERIES ET CHARGEURS*

* APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

Pour plus d'informations rendez-vous sur le site
www.aeg-powertools.eu/warranty

AEG
POWERTOOLS

OUTIL PROFESSIONNELS DEPUIS 1898

UN PASSÉ GLORIEUX. UN AVENIR NOVATEUR.

Depuis sa création, AEG POWERTOOLS à toujours été un pionnier dans le développement d'outils novateurs. Dès 1898, il invente la première perceuse portable. Les outils électroportatifs sont nés.Plus de 100 ans après, AEG est toujours synonyme d'innovation, de performances, de fiabilité...

CONÇU POUR LES PROFESSIONNELS

- AUTOMOBILE
- CHARPENTIERS
- ELECTRICIENS
- CONSTRUCTION GÉNÉRALE
- METALLURGIE
- PLOMBIER

PLATEFORMES SANS FIL

DES SOLUTIONS SANS FIL INNOVANTES POUR DESTINÉES AUX PROFESSIONNELS

AEG POWERTOOLS offre aux professionnels d'aujourd'hui une gamme sans fil innovante et puissante, capable de répondre à tous leurs besoins

---

AEG
POWERTOOLS

PLATEFORMES SANS FIL

PRO 18v

EQUIPEZ-VOUS
+ PRO18V

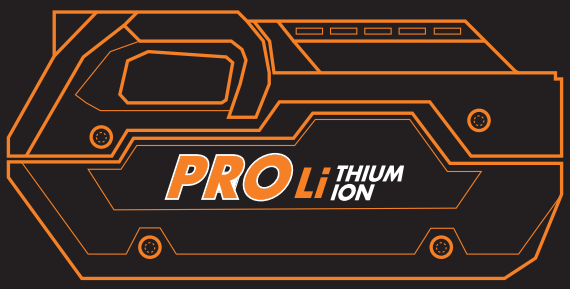

PRO 18v UN SYSTEME

25+ OUTILS

BRUSHLESS

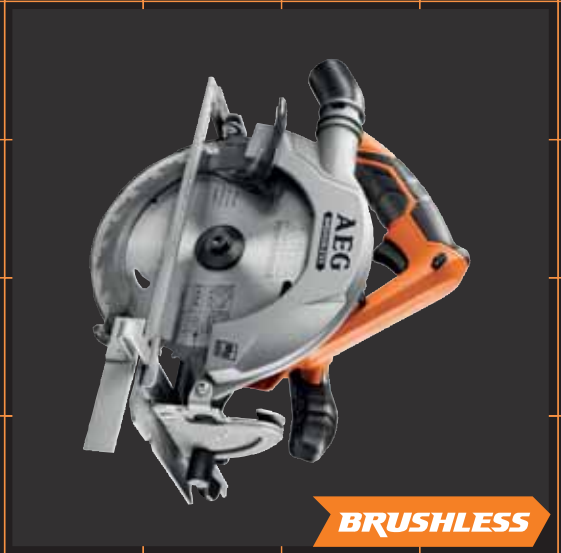
BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

PRO 18V BRUSHLESS

UNE PUISSANCE SANS LIMITE

3 TECHNOLOGIES INNOVANTES

Les outils AEG brushless PRO18V sont conçus autour de 3 technologies innovantes qui une fois combinées offrent aux professionnels une puissance illimitée et une autonomie extrême dans toutes situations.

LES OUTILS BRUSHLESS DISPONIBLE

BSB 18 CBL

BKS 18 BL

B18 N18

B16 N18

BSS 18 OP

PROFLUX BRUSHLESS MOTOR

UNE PUISSANCE SANS ILLIMITÉE

Nouveau moteur Brushless (sans charbons) à aimants naturels Neodynium, plus compact, plus puissant et plus endurant pour des performances sans compromis

CORETEK

ELECTRONIQUE INTELLIGENTE

Le système éléctronique intelligent CORETEK surveille en temps réel les performances de l'outil et s'assure de la parfaite communication entre le batterie Pro Lithium Ion et le moteur PROFLUX afin de toujours délivrer une vitesse et et un couple constant.

PRO LI-ION

AUTONOMIE INÉPUISABLE

La technologie PRP LITHIUM ION permet aux batteries AEG de fonctionner dans les conditions les plus extrêmes, de -18° à +50°. Elle intègre aussi une triple protection evitant surchauffe et surcharge de l'outil lors de travaux intensifs

Fonctionne même dans les conditions les plus extrêmes

PRO LI-ION

AUTONOMIE INEPUISABLE

TRIPLE PROTECTION

La technologie PRO LITHIUM ION permet aux professionnels de travailler dans les conditions les plus extrême, de -18° à +50°. La Triple présente dans nos batteries permet d'éviter tout risque de surchauffe ou de surcharge lors d'applications intensives.

fonctionne jusqu'à -18°C
ET + 50°C

18V
PRO Li THIUM ION
5.0

PERCEUSE À PERCUSSION 18V

PRO 18V BRUSHLESS

BSB 18 CBL

Les avantages produit

- Moteur BRUSHLESS 18V
- Compacte et puissante pour toutes les applications de votre chantier
- Perceuse à percussion la plus compacte du marché (151 mm de long sans le mandrin et 193 mm avec)
- 75 Nm avec la batterie 4.0Ah / 60 Nm avec la batterie 2.0Ah
- 2 vitesse 0-550 / 0-2100 tr/min
- Mandrin autoserrant amovible 13mm, pour un maximum de polyvalence
- Reception 1/4 HEX une fois le mandrin retiré. L'embout 25mm peut être laissé même lorsque que le mandrin est en place.
- Les performances de couple (serrage) et de vitesse restent les mêmes y compris lorsque l'outil est équipé de son mandrin déporté ou de son mandrin renvoi d'angle
- Poignée et revêtement en microtexture pour une prise en main ferme et confortable
- Eclairage LED intégré sur le devant de l'outil pour éclairer vos zones de travail sombres
- Sélecteur 3 modes : Perçage, vissage, percussion
- Technologie AEG PRO Lithium-Ion avec la protection anti surcharge et anti surchauffe pour une plus longue durée de vie de l'outil et de la batterie
- Fournie avec une poignée latérale et un mandrin autoserrant 13 mm

Caractéristiques Techniques

	BSB 18CBL LI-402C	BSB 18CBL LI-202C	BSB 18CBL-0
Type de batterie	**Li-ion**	**Li-ion**	**–**
Capacité batterie (Ah)	**4.0**	**2.0**	**18**
Nombre de batterie(s)	**2**	**2**	**0**
Chargeur fourni	**80 min**	**40 min**	**–**
Cap. Max. Bois/Métal/Trépan (mm)	**45/13/14**	**45/13/14**	**45/13/14**
Capacité mandrin (mm)	**1.5-13**	**1.5-13**	**1.5-13**
Couple Max (Nm)	**75**	**60**	**-**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 550 / 0 - 2100**	**0 - 550/0 - 2100**	**0-550 / 0-2100**
Cadence de frappe Max (Cps/min)	**7.150 / 27.300**	**7.150 / 27.300**	**7.150 / 27.300**
Poids avec batterie (kg)	**2.1**	**1.8**	**-**
Fourni avec	**Coffret**	**Coffret**	**–**
Réf	**4935448463**	**4935448462**	**4935451082**
Code EAN	**4002395259373**	**4002395259366**	**4002395811083**

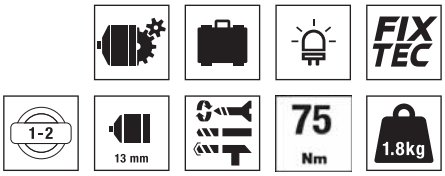

Mandrin déporté
N° d'article
4932430923

Mandrin renvoi d'angle
N° d'article
4932430924

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

PERCEUSE À PERCUSSION GROS COUPLE 18V

PRO 18v

BSB 18

Les avantages produit

- Moteur quadripolaire haute performance : Encore plus ergonomique et plus puissant spécialement conçu pour les applications professionnelles
- Compacte et puissante pour des utilisations requiérant un couple élevé
- Couple jusqu'à 80 Nm pour une puissance maximale
- Carters en métal et engrenage planétaire pour une durabilité optimale
- 2 vitesses : 0-450t/mn / 0-1600 t/mn
- 24 positions de réglage de couple pour un contrôle optimal
- Mandrin FIXTEC Auto 13mm Métal Rohm avec blocage d'arbre- pour un changement des forets d'une main
- Eclairage de la zone de travail par LED
- Sélecteur 3 modes indépendant du réglage de couple : vissage, perçage et percussion
- Les batteries d'AEG Pro Lithium sont dotées d'une protection contre les surcharges, les surchauffes et gestion individuelle des cellules pour une durée de vie prolongée de la batterie et de l'équipement
- Fourni avec une poignée latérale

Caractéristiques Techniques

	BSB 18 LI-402C
Type de batterie	**Li-ion**
Capacité batterie (Ah)	**4.0**
Nombre de batterie(s)	**2**
Chargeur fourni	**80 min**
Cap. Max. Bois/Métal/Trépan (mm)	**55/13/16**
Capacité mandrin (mm)	**1.5-13**
Couple Max (Nm)	**80**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 450/0 - 1600**
Cadence de frappe Max (Cps/min)	**7.200 - 25.600**
Poids avec batterie (kg)	**2.5**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935443452**
Code EAN	**4002395135769**



PERCEUSE À PERCUSSION COMPACTE 18V

PRO 18v

BSB 18C

Les avantages produit

- Moteur quadripolaire haute performance : Encore plus ergonomique et plus puissant spécialement conçu pour les applications professionnelles
- Compacte et puissante pour des utilisations requiérant un couple élevé
- Seulement 202 mm de long
- Couple jusqu'à 60 Nm (2.0 Ah) / 70 Nm (4.0 Ah) pour une puissance maximale
- 2 vitesses : 0-450t/mn / 0-1650 t/mn
- Réglage de couple 24 positions
- Mandrin Auto 13 mm FIXTEC avec blocage d'arbre
- Eclairage de la zone de travail par LED
- Sélecteur 3 modes indépendant du réglage de couple : vissage, perçage et percussion
- Les batteries d'AEG Pro Lithium sont dotées d'une protection contre les surcharges, les surchauffes et gestion individuelle des cellules pour une durée de vie prolongée de la batterie et de l'équipement
- Fourni avec une poignée latérale

Caractéristiques Techniques

	BSB 18C Li-202C	BSB 18C Li-402C
Type de batterie	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacité batterie (Ah)	**1.8**	**4.0**
Nombre de batterie(s)	**2**	**2**
Chargeur fourni	**40 min**	**80 min**
Cap. Max. Bois/Métal/Trépan (mm)	**45/13/14**	**45/13/14**
Capacité mandrin (mm)	**1.5-13**	**1.5-13**
Couple Max (Nm)	**60**	**70**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 450/0 - 1650**	**0 - 450/0 - 1650**
Cadence de frappe Max (Cps/min)	**21.450**	**21.450**
Poids avec batterie (kg)	**2**	**2.2**
Fourni avec	**Coffret**	**Coffret**
Réf	**4935443980**	**4935443997**
Code EAN	**4002395135684**	**4002395135745**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE 18V

PRO 18v

BS 18C

Les avantages produit

- Moteur quadripolaire : Encore plus ergonomique et plus puissant spécialement conçu pour les applications professionnelles
- Perceuses ergonomique, compacte et puissante pour des utilisations requiérant un couple élevé
- Seulement 186 mm de long
- Couple jusqu'à 60 Nm (2.0 Ah) / 70 Nm (4.0 Ah) pour une puissance maximale
- 2 vitesses : 0-450t/mn / 0-1650 t/mn
- Embrayage et mandrin intégrés pour un design plus compact
- Eclairage de la zone de travail par LED
- Inverseur de sens de rotation pour fonction vissage et dévissage
- Les batteries d'AEG Pro Lithium sont dotées d'une protection contre les surcharges, les surchauffes et gestion individuelle des cellules pour une durée de vie prolongée de la batterie et de l'équipement
- Fourni avec une poignée latérale et un embout de vissage double

Caractéristiques Techniques

	BS 18C LI-202C	BS 18C LI-402C
Type de batterie	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacité batterie (Ah)	**2.0**	**4.0**
Nombre de batterie(s)	**2**	**2**
Chargeur fourni	**40 min**	**80 min**
Cap. Max. Bois/Métal (mm)	**45/13**	**45/13**
Capacité mandrin (mm)	**13**	**13**
Couple Max (Nm)	**60**	**70**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 450 / 0 - 1650**	**0 - 450 / 0 - 1650**
Poids avec batterie (kg)	**1.8**	**2.0**
Fourni avec	**Coffret**	**Coffret**
Réf	**4935443977**	**4935443994**
Code EAN	**4002395135677**	**4002395135738**

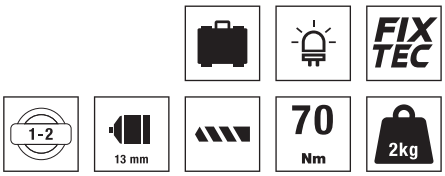

PERCEUSE À PERCUSSION 18V

PRO 18v

BSB 18G2

Les avantages produit

- Compacte et puissante pour toutes les applications sur le chantier
- Couple jusqu'à 50 Nm pour une puissance maximale
- 2 vitesses : 0-400t/mn / 0-1500 t/mn
- 24 positions de réglage de couple pour un contrôle optimal
- Mandrin Métal 13 mm avec mord au carbure
- Sélection 3 modes pour une plus grande facilité d'utilisation : vissage, perçage et percussion
- Indicateur de charge permettant d'indiquer l'autonomie restante
- Eclairage de la zone de travail par LED
- Les batteries d'AEG Pro Lithium sont dotées d'une protection contre les surcharges, les surchauffes et gestion individuelle des cellules pour une durée de vie prolongée de la batterie et de l'équipement

Caractéristiques Techniques

	BSB 18G2 LI-152C
Type de batterie	**Li-ion**
Capacité batterie (Ah)	**1.5**
Nombre de batterie(s)	**2**
Cap. Max. Bois/Métal/Trépan (mm)	**34/13/12**
Capacité mandrin (mm)	**1.5-13**
Couple Max (Nm)	**50**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 400/0 - 1500**
Poids avec batterie (kg)	**1.9**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935433970**
Code EAN	**4002395134489**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

PERCEUSE VISSEUSE 18V

PRO 18v

BS 18G2

Les avantages produit

- Compacte et puissante pour toutes les applications sur le chantier
- Couple jusqu'à 50 Nm pour une puissance maximale
- 2 vitesses : 0-400t/mn / 0-1500 t/mn
- 24 positions de réglage de couple pour un contrôle optimal
- Mandrin Métal 13 mm avec mord au carbure
- Indicateur de charge permettant d'indiquer l'autonomie restante
- Eclairage de la zone de travail par LED
- Les batteries d'AEG Pro Lithium sont dotées d'une protection contre les surcharges, les surchauffes et gestion individuelle des cellules pour une durée de vie prolongée de la batterie et de l'équipement

Caractéristiques Techniques

	BS 18G2 LI-152C
Type de batterie	**Li-ion**
Capacité batterie (Ah)	**1.5**
Nombre de batterie(s)	**2**
Chargeur fourni	**60 min**
Cap. Max. Bois/Métal (mm)	**34/13**
Capacité mandrin (mm)	**1.5 - 13**
Couple Max (Nm)	**50**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 400/0 - 1500**
Poids avec batterie (kg)	**1.8**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935433950**
Code EAN	**4002395134441**



VISSEUSE À CHOCS OLÉOPNEUMATIQUE 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BSS 18OP

Les avantages produit

- Moteur BRUSHLESS 18V
- Nouvelle Technologie à bain d'huile permettant de réduire le bruit de l'impact à seulement 73dB
- Boite de vitesse à 3 rapports délivrant jusqu'à 2400 tr/min
- Eclairage à triple LED
- Compacité et ergonomie extrême: seulement 152mm de longueur
- Clip ceinture
- 100% compatible avec tout le système PRO18V

Caractéristiques Techniques

	BSS 18OP-0
Type de batterie	**Li-ion**
Nombre de batterie(s)	**0**
Chargeur fourni	**–**
Cadence de frappe (Cps/mim)	**0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700 ipm**
Couple Max (Nm)	**22 / 54 / 73**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400**
Poids avec batterie (kg)	**1.38**
Fourni avec	**–**
Réf	**4935451631**
Code EAN	**4002395140985**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

VISSEUSE À CHOCS COMPACTE 18V

PRO 18v

BSS 18C

Les avantages produit

- Visseuse à choc ultra compacte et parfaitement équilibrée
- 145 mm seulement pour un design ergonomique
- Couple jusqu'à 158 Nm
- Jusqu'à 3100 cps/min pour une puissance maximale
- Carters et engrenages en magnesium pour une durabilité accrue
- Réception hex ¼"
- Eclairage par LED
- Les batteries d'AEG Pro Lithium sont dotées d'une protection contre les surcharges, les surchauffes et gestion individuelle des cellules pour une durée de vie prolongée de la batterie et de l'équipement
- Fourni avec un embout de vissage PZ2

Caractéristiques Techniques

	BSS 18C-0
Type de batterie	**Li-ion**
Capacité batterie (Ah)	**–**
Couple Max (Nm)	**158**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 2400**
Cadence de frappe (Cps/mim)	**0 - 3100**
Réception	**¼ Hex**
Poids avec batterie (kg)	**1.56**
Fourni avec	**–**
Réf	**4935428405**
Code EAN	**4002395132140**

BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" 18V

PRO 18v

BSS 18C 12Z

Les avantages produit

- Boulonneuse à chocs compacte et parfaitement équilibrée
- Seulement 203 mm de long
- Couple jusqu'à 360 Nm
- De 0 à 3200 cps/min pour une puissance maximale
- Carters et engrenages en magnesium pour une durabilité optimale
- Réception Carré ½˝ et adaptateur Hex ¼" pour le vissage (livré d'origine)
- Technologie triple LED pour un éclairage de la zone de travail optimal et sans ombres

Caractéristiques Techniques

	BSS 18C 12Z-0	BSS 18C 12Z Li-402C
Type de batterie	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacité batterie (Ah)	**-**	**4.0**
Nombre de batterie(s)	**0**	**2**
Chargeur fourni	**–**	**80 min**
Couple Max (Nm)	**360**	**360**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 2900**	**0 - 2900**
Cadence de frappe (Cps/mim)	**0 - 3200**	**0 - 3200**
Réception	**½˝ carré**	**½˝ carré**
Poids avec batterie (kg)	**–**	**2.3**
Fourni avec	**–**	**Coffret**
Réf	**4935446449**	**4935446456**
Code EAN	**4002395136247**	**4002395136254**

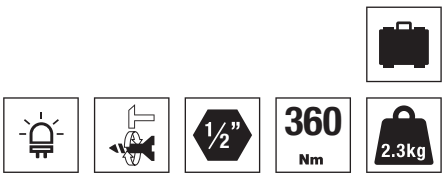

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS18V

PRO 18v

BBH 18

Les avantages produit

- Perfo-burineur SDS-Plus avec design en L pour le perçage et la fixation dans le béton jusqu'à 24mm
- Puissance de 2.3 Joules EPTA
- Stop de rotation pour le burinage
- Stop de frappe pour le perçage bois/métal
- Débrayage de sécurité
- Carter en magnesium pour une durabilité optimale
- Batteries AEG Pro Lithium à triple protection: Protection contre les surcharges, protection contre les surchauffes et protection individuelle des cellules pour une protection optimale des batteries ainsi que de l'outil

Caractéristiques Techniques

	BBH18-0	BBH 18 Li-402C
Type de batterie	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacité batterie (Ah)	**–**	**4.0**
Nombre de batterie(s)	**0**	**2**
Chargeur fourni	**–**	**80 min**
Cap. Max. Bois/Métal/Béton (mm)	**30/13/24**	**30/13/24**
Force de frappe (J) (EPTA)	**2.3**	**2.3**
Vitesse à vide (tr/min)	**1400**	**1400**
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	**0 - 4200**	**0 - 4200**
Poids avec batterie (kg)	**–**	**3.5**
Fourni avec	**Coffret**	**–**
Réf	**4935408330**	**4935443457**
Code EAN	**4002395132744**	**4002395135783**

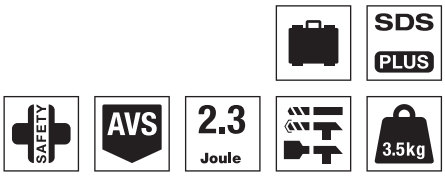

MEULEUSE Ø125MM 18V

PRO 18v

BEWS 18-125

Les avantages produit

- Meuleuse d'angle sans fil 18V Ø125mm
- Protection anti-redémarrage LLO
- Poignée latérale AVS anti-vibrations 3 positions
- Carter réglable sans outil
- Ecrou Fixtec: Changement de disque rapide et sans outil
- Indicateur de charge permettant de connaitre l'autonomie restante
- Batteries AEG Pro Lithium à triple protection: Protection contre les surcharges, protection contre les surchauffes et protection individuelle des cellules pour une protection optimale des batteries ainsi que de l'outil
- Fourni avec poignée latérale AVS, clé, flasque, écrou fixtec

Caractéristiques Techniques

	BEWS 18-125X-0	BEWS 18-125X Li-402C
Type de batterie	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacité batterie (Ah)	**–**	**4.0**
Nombre de batterie(s)	**0**	**2**
Chargeur fourni	**–**	**80 min**
Vitesse à vide (tr/min)	**9.000**	**9.000**
Profondeur de coupe (mm)	**33**	**33**
Broche	**M14**	**M14**
Poids avec batterie (kg)	**–**	**2.5**
Fourni avec	**–**	**Coffret**
Réf	**4935431998**	**4935443460**
Code EAN	**4002395132980**	**4002395135790**

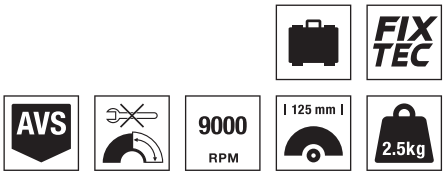

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

CLOUEUR DE FINITION 18V 18GA

PRO 18v BRUSHLESS

B18N18

Les avantages produit

- Moteur BRUSHLESS 18V
- Clous diamètre 18 (1,2 mm), de 15 à 55 mm de long
- Capacité du chargeur: 105 clous
- Technologie Vac Drive: elle permet d'éliminer tout besoin lier à l'utilisation d'un cloueur classique: un compresseur bruyant, un tuyau encombrant ou encore le changement des cartouches de gaz
- 2 modes: séquentiel pour plus de précision et contact pour plus de rapidité
- Eclairage LED avec interrupteur indépendant
- Réglage de puissance et de profondeur sans outil
- Blocage du tir lorsque le magasin n'est pas chargé
- Déblocage du percuteur sans-outils, l'utilisateur ne perd plus son temps
- Clip ceinture pour conserver le cloueur à portée de main
- Jusqu'à 1450 clous avec une batterie 4Ah L1840R
- 100% compatible avec tout le système PRO18V

Caractéristiques Techniques

Variante :	B18N18-0	B18N18 LI-201C
Type de batterie	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacité batterie (Ah)	**-**	**2.0**
Capacité chargeur	**105**	**105**
Type de clou (mm)	**1.2**	**1.2**
Cycle rate	**2/sec**	**2/sec**
Poids avec batterie (kg)	**3.6**	**2,7**
Réf	**4935451535**	**4935451536**
Code EAN	**4002395146321**	**4002395146338**

CLOUEUR DE FINITION 18V 16GA

PRO 18v BRUSHLESS

B16N18

Les avantages produit

- Moteur BRUSHLESS 18V
- Diamètre 16 (1,6 mm) pour des clou de 19 à 65 mm de long
- Capacité du chargeur: 105 clous
- Technologie Vac Drive: permet d'éliminer tout besoin lier à l'utilisation d'un cloueur classique: un compresseur bruyant, un tuyau encombrant ou encore le changement des cartouches de gaz
- 2 modes: séquentiel pour plus de précision et contact pour plus de rapidité
- Eclairage LED avec interrupteur indépendant
- Réglage de puissance et de profondeur sans outil
- Blocage du tir lorsque le magasin n'est pas chargé
- Déblocage du percuteur sans-outils, l'utilisateur ne perd plus son temps
- Clip ceinture pour conserver le cloueur à portée de main
- Jusqu'à 1400 clous avec une batterie 4Ah L1840R
- 100% compatible avec tout le système PRO18V

Caractéristiques Techniques

	B16N18-0
Type de batterie	**Li-ion**
Capacité batterie (Ah)	**-**
Capacité chargeur	**105**
Type de clou (mm)	**1.6**
Cycle rate	**2/Sec**
Poids avec batterie (kg)	**3,0**
Réf	**4935451533**
Code EAN	**4002395146307**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

SCIE CIRUCLAIRE Ø190MM 18V

PRO 18V BRUSHLESS

BKS 18BL

Les avantages produit

- Moteur BRUSHLESS 18V
- Compacité extrême, seulement 341mm de long
- Eclairage LED + soufflerie intégré
- Chassis et semelle en magnésium pour un outil léger et durable
- Lame de 190 mm 24 dents pour une coupe rapide et propre.
- Coupe biaise jusqu'à 56°
- Frein moteur électronique
- 100% compatible avec tout le système PRO18V

Caractéristiques Techniques

Variante :	**BKS 18BL-0**
Type de batterie	**Li-ion**
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	**0**
Chargeur fourni	–
Vitesse à vide (tr/min)	**3800**
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	**45**
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	**64**
Vitesse à vide (tr/min)	**3800**
Ø arbre (mm)	**30mm**
Poids avec batterie (kg)	**3.6**
Fourni avec	–
Réf	**4935451537**
Code EAN	**4002395146345**



SCIE CIRCULAIRE Ø165MM 18V

PRO 18V

BKS 18

Les avantages produit

- Compacte, légère et équilibrée
- Vitesse de rotation de 5000 tr/mn
- Semelle et carter de protection en magnésium pour une plus grande durabilité
- Coupes biaises jusqu'à 50°
- Frein moteur électronique pour un arrêt instantané de la lame
- Interrupteur non bloquant pour plus de sécurité
- Blocage d'arbre pour un changement rapide de la lame
- Batteries AEG Pro Lithium à triple protection: Protection contre les surcharges, protection contre les surchauffes et protection individuelle des cellules pour une protection optimale des batteries ainsi que de l'outil
- Fourni avec une lame carbure 165 mm 24 dents et un guide parallèle

Caractéristiques Techniques

	BKS 18-0
Type de batterie	**Li-ion**
Ø mm	**165**
Ø arbre (mm)	**15.87 mm (5/8)**
Coupe biaise (°)	**50°**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 5000**
Profondeur de coupe max. 45/90° (mm)	**41/54**
Poids avec batterie (kg)	**3.6**
Fourni avec	–
Réf	**4935431375**
Code EAN	**4002395132812**

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

SCIE RADIALE À COUPLE D'ONGLET 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BPS18-254BL

Les avantages produit

- Moteur Brushless 18V
- Système dual 18V pour un meilleur rendement et plus d'autonomie
- Couple d'onglet double D/GEclairage LED et laser ajustable pour une visibilité parfaite de la ligne de coupe
- Ajustement de la profondeur de coupe
- Lame 254mm pour des performances de coupe impressionnantes jusqu'à 90x305mm
- Seulement 15,5kg pour plus de facilité de transport
- Livrée avec une lame 48 dents

Caractéristiques Techniques

	BPS18-254BL-0
Type de batterie	**Li-ion**
Capacité batterie (Ah)	**-**
Ø mm	**254mm**
Profondeur de coupe (mm)	**90**
Vitesse à vide (tr/min)	**3900**
Capacité max onglet 0° / biaise 45°	**39 x 305**
Capacité max. onglet 45°/biaise 45° (mm)	**39 x 215**
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	**43**
Capacité onglet à gauche (°)	**45**
Capacité onglet à droite (°)	**45**
LED	**Oui**
Poids (kg)	**15.5**
Réf	**4935459336**
Code EAN	**4058546009977**

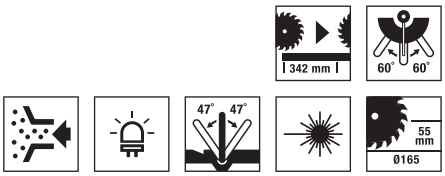

SCIE SABRE 18V

PRO 18v

BUS 18

Les avantages produit

- Système pendulaire pour des performances optimales
- Course de 19mm et 3600 c/mn pour des applications de découpe rapide
- Serre lame robuste pour résister aux travaux de démolition
- Système FIXTEC de montage rapide de la lame, simple et sans clé
- Patin ajustable
- Lames pouvant être positionnée à 180° pour une plus grande polyvalence
- Vitesse variable à l'interrupteur pour un travail précis
- Poignée au revêtement Soft-Grip plus ergonomique pour un meilleur confort
- Les batteries d'AEG Pro Lithium sont dotées d'une protection contre les surcharges, les surchauffes et gestion individuelle des cellules pour une durée de vie prolongée de la batterie et de l'équipement
- Fourni avec 2 lames

Caractéristiques Techniques

	BUS 18-0
Type de batterie	**Li-ion**
Nombre de batterie(s)	**0**
Vitesse à vide (cpm)	**0 - 3600**
Poids avec batterie (kg)	**3.5**
Fourni avec	**–**
Réf	**4935431370**
Code EAN	**4002395132805**

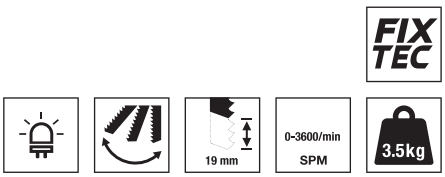

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

SCIE SAUTEUSE 18V

PRO 18v

BST 18X

Les avantages produit

- Système pendulaire pour des performances optimales
- Carter en magnesium pour une durabilité optimale
- Plaque de base en fonte d'aluminium pour usage professionnel
- Technologie FIXTEC brevetée pour un changement rapide des lames et sans accessoire
- Variateur de vitesse à l'interrupteur pour une plus grande précision
- Poignée au revêtement Soft-Grip plus ergonomique pour un meilleur confort
- Frein moteur électronique pour un arrêt instantané de la lame
- Fourni avec 2 lames, un pare-éclats et un patin anti-rayures

Caractéristiques Techniques

	BST 18X-0
Type de batterie	**Li-ion**
Course (mm)	**26**
Vitesse à vide (cpm)	**0 - 2050**
Coupe biaise (°)	**45°**
Capacité max. bois tendre (mm)	**80**
Poids avec batterie (kg)	**3.5**
Fourni avec	**–**
Réf	**4935413130**
Code EAN	**4002395197460**

PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø125MM 18V

PRO 18v

BEX18-125

Les avantages produit

- Ponceuse excentrique Ø125mm 18V
- Idéal pour des travaux en hauteur ou dans des espaces confinés
- Variateur de vitesse pour un contrôle optimal
- Texture micro grip pour un maintient parfait
- Système auto-agrippant pour un changement simple et rapide des abrasifs
- Fourni avec un sac à poussière et papier de ponçage

Caractéristiques Techniques

	BEX18-125 - 0	BEX18-125 LI-402C
Type de batterie	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacité batterie (Ah)	**-**	**4.0**
Nombre de batterie(s)	**0**	**2**
Chargeur fourni	**–**	**80 min**
Vitesse à vide (tr/min)	**7.000 - 11.000**	**7.000 - 11.000**
Oscillation (osc/min)	**14.000 - 22.000**	**14.000 - 22.000**
Diamètre d'oscillation (mm)	**2.4**	**2.4**
Dimension du plateau de ponçage (mm)	**125**	**125**
Poids avec batterie (kg)	**-**	**2.1**
Réf	**4935451086**	**4935451087**
Code EAN	**4002395811120**	**4002395811137**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

RABOT 18V

PRO 18v

BHO 18

Les avantages produit

- Poignée avant avec revêtement Softrgip pour un confort d'utilisation optimal
- Grand sac à copeaux pour un travail sans poussière
- Ajustement rapide et simple de la profondeur de coupe
- Base rainurée pour faciliter le chanfreinage
- Pied de protection automatique pour protéger la lame et la pièce travaillée
- Intérrupteur non bloquant pour plus de sécurité
- Plateau en fonte d'aluminium pour une plus grande durabilité

Caractéristiques Techniques

	BHO 18-0
Type de batterie	**Li-ion**
Capacité batterie (Ah)	**–**
Nombre de batterie(s)	**0**
Vitesse à vide (tr/min)	**12.000**
Profondeur de feuillure (mm)	**0 - 1.6**
Largeur rabotage (mm)	**82**
Profondeur de délignage (mm)	**0 - 12.5**
Poids avec batterie (kg)	**-**
Fourni avec	**–**
Réf	**4935413175**
Code EAN	**4002395197552**

LAMPE TORCHE LED 18V

PRO 18v

FL 18

Les avantages produit

- Lampe 18V compacte et légère
- LED haute qualité: 135 lumens
- Tête rotative à 180°, permettant d'orienter la lumière
- Revêtement soft grip pour un maintient parfait
- Clip ceinture
- Jusqu'à 25 heures d'autonomie avec une batterie 4,0Ah
- Compatible avec toutes les batterie PRO18V

Caractéristiques Techniques

	FL18 - 0
Type de batterie	**–**
Capacité batterie (Ah)	**–**
Ampoule	**LED**
Lumens	**135 lm**
Poids avec batterie (kg)	**0,808**
Réf	**4932451164**
Code EAN	**4002395138333**

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

LAMPE D'INSPECTION 18V

PRO 18v

BFAL 18

Les avantages produit

- Lampe d'inspection compacte et flexible 18V
- LED haute qualité: 270 lumens
- Deux modes d'éclairage: ciblé ou étendu
- Tête flexible permettant une rotation à 360°
- La lampe s'adapte à son environnement et peut être accroché partout
- Jusqu'à 18h d'autonomie avec une batterie 4,0Ah
- Compatible avec toutes les batteries PRO18V

Caractéristiques Techniques

	BFAL 18 - 0
Type de batterie	**Li-ion**
Ampoule	**LED**
Lumens	**270 lm**
Fourni avec	**–**
Réf	**4932451163**
Code EAN	**4002395138326**

LAMPE 18V

PRO 18v

BAL 18

Les avantages produit

- Lampe avec éclairage orientable compacte pour les espaces confinés
- Système LED à deux positions : éclairage ciblé ou étendu
- Système d'accroche

Caractéristiques Techniques

	BAL 18
Tension (V)	**18**
Poids (kg)	**0.3**
Réf	**4932352661**
Code EAN	**4002395373192**

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

RADIO DE CHANTIER DAB+ 18V

PRO 18v

BR 1218C

Les avantages produit

- Radio de chantier ultra compacte AC/DC
- Peu encombrante, seulement 150mm de large
- Jusqu'à 20h d'autonomie avec une batterie PRO18V 5,0Ah
- Ecran rétro-éclairé pour une visibilité parfaite
- Mémorisation 10 stations FM / 10 stations DAB+
- Câble AUX (smartphones)
- Résistante à l'eau et à la poussière
- Compatible avec les batteries 12V et 18V Pro Lithium Ion
- Prise 240V founie

Caractéristiques Techniques

Variante :	**BR 1218C-0**
Tension (V)	**18**
Poids (kg)	**1.1**
Réf	**4935451539**
Code EAN	**4002395146369**

DAB+

RADIO DE CHANTIER 18V

PRO 18v

BR 18C

Les avantages produit

- Radio FM AM
- Mode auxiliaire pour lecteurs MP3 ou smartphones
- Compatible 18 V 1,5 Ah / 2,0 Ah / 3,0 Ah et 4,0 Ah
- Norme IP54 pour usage en extérieur
- Construction robuste résistant aux chocs

Caractéristiques Techniques

	BR 18C-0
Tension (V)	**18**
Poids (kg)	**0.8**
Réf	**4935411720**
Code EAN	**4002395131662**

0,825kg

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

PERCEUSE À PERCUSSION 14.4V

PRO Li THIUM ION

BSB 14C

Les avantages produit

- Sélecteur 3 modes indépendant : vissage, perçage et percussion
- Moteur nouvelle technologie plus puissant délivrant un couple jusqu'à 50 Nm
- 2 vitesses : 0-400t/mn / 0-1500 t/mn, idéal pour les applications dans le métal
- Mandrin Auto 13mm Métal Fixtec - pour un changement des accessoires d'une main et rapide
- Les batteries d'AEG Pro Lithium sont dotées d'une protection contre les surcharges, les surchauffes et gestion individuelle des cellules pour une durée de vie prolongée de la batterie et de l'équipement

Caractéristiques Techniques

	BSB 14C LI-202C
Type de batterie	**Li-ion**
Capacité batterie (Ah)	**2.0**
Nombre de batterie(s)	**2**
Chargeur fourni	**40 min**
Cap. Max. Bois/Métal/Trépan (mm)	**45/13/14**
Cadence de frappe Max (Cps/min)	**19.500**
Capacité mandrin (mm)	**1.5 - 13**
Couple Max (Nm)	**50**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 400/0 - 1500**
Poids avec batterie (kg)	**1.8**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935443974**
Code EAN	**4002395136025**



PERCEUSE VISSEUSE 14.4V

PRO Li THIUM ION

BS 14C

Les avantages produit

- Perceuse visseuse ultra compacte : 186 mm de longueur seulement
- Moteur nouvelle technologie plus puissant délivrant un couple jusqu'à 50 Nm
- 2 vitesses : 0-400t/mn / 0-1500 t/mn, idéal pour les applications dans le métal
- Mandrin Auto 13mm Métal Fixtec - pour un changement des accessoires d'une main et rapide
- Les batteries d'AEG Pro Lithium sont dotées d'une protection contre les surcharges, les surchauffes et gestion individuelle des cellules pour une durée de vie prolongée de la batterie et de l'équipement

Caractéristiques Techniques

	BS 14C LI-202C
Type de batterie	**Li-ion**
Capacité batterie (Ah)	**2.0**
Nombre de batterie(s)	**2**
Chargeur fourni	**40 min**
Cap. Max. Bois/Métal (mm)	**45/13**
Capacité mandrin (mm)	**1.5-13 mm**
Couple Max (Nm)	**50**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 400 / 0 - 1500**
Poids avec batterie (kg)	**1.7**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935443971**
Code EAN	**4002395135653**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

PERCEUSE À PERCUSSION 14.4V

PRO Li THIUM ION

BSB 14G2

Les avantages produit

- Compacte et puissante pour toutes les applications sur le chantier
- Couple jusqu'à 35 Nm pour une puissance maximum (32 Nm NiCd)
- 2 vitesses : 0-400t/mn / 0-1500 t/mn (0-1400 t/mn NiCd)
- 24 positions de réglage de couple
- Mandrin métal 13 mm avec mors en carbure (10 mm NiCd)
- Choix entre 3 modes d'utilisation pour une plus grande facilité d'utilisation : vissage, perçage et percussion
- Eclairage de la zone de travail par LED
- Les batteries d'AEG Pro Lithium sont dotées d'une protection contre les surcharges, les surchauffes et gestion individuelle des cellules pour une durée de vie prolongée de la batterie et de l'équipement

Caractéristiques Techniques

	BSB 14G2 LI-152C	BSB 14G2 NC-142C
Type de batterie	**Li-ion**	**NiCd**
Capacité batterie (Ah)	**1.5**	**1.4**
Nombre de batterie(s)	**2**	**2**
Chargeur fourni	**60 min**	**60 min**
Cap. Max. Bois/Métal/Trépan (mm)	**32/13/8**	**30/10/8**
Cadence de frappe Max (Cps/min)	**22.250**	**21.000**
Capacité mandrin (mm)	**1.5 - 13**	**10**
Couple Max (Nm)	**36**	**32**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 400/0 - 1500**	**0 - 400/0 - 1400**
Poids avec batterie (kg)	**1.8**	**1.8**
Fourni avec	**Coffret**	**Coffret**
Réf	**4935431990**	**4935431989**
Code EAN	**4002395132997**	**4002395195107**



PERCEUSE VISSEUSE 14.4V

PRO Li THIUM ION

BS 14G2

Les avantages produit

- Compacte et puissante pour toutes les applications sur le chantier
- Couple jusqu'à 36 Nm pour une puissance optimale (32 Nm NiCd)
- 2 vitesses : 0-400t/mn / 0-1500 t/mn (0-1400 t/mn NiCd)
- Réglage du couple 24 positions pour un meilleur controle
- Mandrin Métal 13 mm avec mord au carbure (10 mm NiCd)
- Indicateur de charge permettant d'indiquer l'autonomie restante
- Eclairage de la zone de travail par LED (version lithium uniquement)
- Les batteries d'AEG Pro Lithium sont dotées d'une protection contre les surcharges, les surchauffes et gestion individuelle des cellules pour une durée de vie prolongée de la batterie et de l'équipement

Caractéristiques Techniques

	BS 14G2 LI-152C	BS 14G2 NC-142C
Type de batterie	**Li-ion**	**NiCd**
Capacité batterie (Ah)	**1.5**	**1.4**
Nombre de batterie(s)	**2**	**2**
Chargeur fourni	**60 min**	**60 min**
Cap. Max. Bois/Métal (mm)	**32/13**	**30/10**
Capacité mandrin (mm)	**1.5 - 13**	**10**
Couple Max (Nm)	**36**	**32**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 400 / 0 - 1500**	**0 - 400 / 0 - 1400**
Poids avec batterie (kg)	**1.7**	**1.7**
Fourni avec	**Coffret**	**Coffret**
Réf	**4935431988**	**4935431987**
Code EAN	**4002395195084**	**4002395195077**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

PERCEUSE À PERCUSSION 2 VITESSES 14V

PRO Li THIUM ION

BSB 14G3

Les avantages produit

- Compacte et puissante, seulement 180mm de longueur
- Jusqu'à 36Nm de couple
- Boite de vitesse à 2 rapports 0-400 / 0-1700
- 24 niveaux de réglage de couple
- Mandrin métal 13mm
- Sélecteur de mode indépendant: vissage, perçage, percussion
- Eclairage LED
- Jauge d'autonomie intégrée

Caractéristiques Techniques

	BSB14G3 LI-202C
Type de batterie	**Li-ion**
Capacité batterie (Ah)	**2.0**
Nombre de batterie(s)	**2**
Cap. Max. Bois/Métal (mm)	**32/13**
Couple Max (Nm)	**36**
Vitesse à vide (tr/min)	**0-400 / 0-1700**
Poids avec batterie (kg)	**1.26**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935451532**
Code EAN	**4002395145690**



PERCEUSE VISSEUSE 2 VITESSES 14V

PRO Li THIUM ION

BS 14G3

Les avantages produit

- Compacte et puissante, seulement 180mm de longueur
- Jusqu'à 36Nm de couple
- Boite de vitesse à 2 rapports 0-400 / 0-1700 tr/min
-
- 24 niveaux de réglage de couple pour un travail précis
- Mandrin métal 13mm (version 202C seulement)
- Jauge d'autonomie intégrée (version 202C seulement)
- Eclairage LED (version 202C seulement)

Caractéristiques Techniques

	BS 14G3 LI-152C	BS 14G3 LI-202C
Type de batterie	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacité batterie (Ah)	**1.5**	**2.0**
Nombre de batterie(s)	**2**	**2**
Chargeur fourni	**60 min**	**80 min**
Capacité acier (mm)	**10**	**13**
Capacité bois (mm)	**30**	**32**
Capacité mandrin (mm)	**0.8 - 10**	**2.0 - 13**
Couple Max (Nm)	**32**	**36**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 400 / 0 - 1700**	**0 - 400 / 0 - 1700**
Poids avec batterie (kg)	**1.2**	**1.2**
Fourni avec	**Coffret**	**Coffret**
Réf	**4935451092**	**4935451093**
Code EAN	**4002395811182**	**4002395811199**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

PERCEUSE VISSEUSE 2 VITESSES 12V

PRO Li THIUM ION

BBS 12C2

Les avantages produit

- Système mandrin amovible avec réception hexagonale 1/4 à l'intérieur : possibilité de laisser un embout de vissage (Longueur 25mm max) à l'intérieur lorsque le mandrin est positionné.
- Perceuse visseuse compacte avec mandrin amovible - 192 mm de longueur avec mandrin et 153 mm sans le mandrin
- Eclairage LED - permet de travailler dans des espaces sombres.
- Clip ceinture pour porter votre outil à la taille.
- Indicateur de charge permettant d'indiquer le temps d'autonomie restant.
- Couple élevé - 32 Nm pour une large gamme d'applications
- Mandrin renvoi d'angle et mandrin déporté (vendus séparemment) permettant le vissage et le perçage dans les angles et les endroits difficiles d'accès.
- Carter métallique et pignonnerie planétaire pour une durabilité et une performance inégalée.
- Adapté à tous types de travaux de perçage et de vissage.
- Outil polyvalent pouvant faire fonction de visseuse renvoi d'angle ou de perceuse renvoi d'angle (Mandrin 10mm pouvant se fixer sur la tête renvoi d'angle.)
- Idéale pour tous les travaux nécessitant un pré-percage avant vissage (Mandrin amovible) telle que la pose de terrasse.
- Réception hexagonale 1/4 à l'intérieur avec la possibilité de laisser un embout de vissage (Longueur 25mm max) à l'intérieur lorsque le mandrin est positionné.
- Plus polyvalente et plus simple grâce à sa tête interchangeable sans outil.

Caractéristiques Techniques

	BBS 12C2 LI-202B	BBS 12C2 Li-202C KIT 1
Type de batterie	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacité batterie (Ah)	**2.0**	**2.0**
Nombre de batterie(s)	**2**	**2**
Chargeur fourni	**40 min**	**40 min**
Cap. Max. Bois/Métal (mm)	**20/10**	**20/10**
Couple Max (Nm)	**32**	**32**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 400/0 - 1500**	**0 - 400/0 - 1500**
Livré avec	**Mandrin amovible, embout de vissage, clip ceinture**	**Mandrin amovible , mandrin renvoi d'angle supplémentaire, embout de vissage et clip ceinture**
Poids avec batterie (kg)	**1.2**	**1.2**
Fourni avec	**Sac de transport**	**Coffret**
Réf	**4935446693**	**4935446382**
Code EAN	**4002395136377**	**4002395136131**



PERCEUSE À PERCUSSION 2 VITESSES 12V

PRO Li THIUM ION

BSB 12C2

Les avantages produit

- Perceuse Visseuse à percussion ultra ergonomique ne mesurant que 192 mm
- Indicateur de charge permettant d'indiquer l'autonomie restante
- Clip ceinture
- 2 vitesses pour une large gamme d'applications
- Carters et engrenages au magnesium pour une durabilité optimale
- Mandrin auto-serrant 10 mm pour un changement d'accessoire rapide.
- Variateur de vitesse à l'interrupteur
- Sélecteur de mode indépendant : pour passer d'un mode à l'autre rapidement : 3 modes: vissage, perçage et percussion
- Technologie des batterie Pro Lithium : triple protection : protection contre les surcharges, les surchauffes et gestion individuelle des cellules.
- Couple élevé de 32 Nm (2,0 Ah) / 40 Nm (4,0 Ah) pour une multitude d'application

Caractéristiques Techniques

	BSB 12C2 LI-202B	BSB 12C2 LI-402B
Type de batterie	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacité batterie (Ah)	**2.0**	**4.0**
Nombre de batterie(s)	**2**	**2**
Chargeur fourni	**40 min**	**80 min**
Cap. Max. Bois/Métal/Trépan (mm)	**20/10/10**	**20/10/10**
Cadence de frappe Max (Cps/min)	**22.500**	**22.500**
Capacité mandrin (mm)	**10**	**10**
Couple Max (Nm)	**32**	**40**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 400/0 - 1500**	**0 - 400/0 - 1500**
Poids avec batterie (kg)	**1.2**	**1.4**
Fourni avec	**Sac de transport**	**Sac de transport**
Réf	**4935443964**	**4935446696**
Code EAN	**4002395135622**	**4002395136384**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

NOUVELLE PERCEUSE/VISSEUSE 2 VITESSES 12V

PRO Li THIUM ION

BS 12C2

Les avantages produit

- Perceuse/Visseuse 2 vitesses 12V Ultra Compacte
- Réglage du couple 17 positions avec phase de percage additionnelle
- 2 vitesses méchaniques pour une multitude d'application (vissage, perçage bois, perçage acier)
- Jauge d'autonomie integré
- Clip Ceinture
- Mandrin auto-serrant 10 mm pour un changement d'accessoire rapide.
- Variateur de vitesse à la gâchette pour plus de précision
- Eclairage par LED
- Technologie des batterie Pro Lithium : triple protection : protection contre les surcharges, les surchauffes et gestion individuelle des cellules.

Caractéristiques Techniques

	BS12C2 LI-152B	BS12C2 LI-202B	BS 12C2 Li-202C New
Type de batterie	**Li-ion**	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacité batterie (Ah)	**1.5**	**2.0**	**2.0**
Nombre de batterie(s)	**2**	**2**	**2**
Chargeur fourni	**30 min**	**40 min**	**40 min**
Capacité bois (mm)	**20**	**20**	**20**
Capacité acier (mm)	**10**	**10**	**10**
Couple Max (Nm)	**34**	**34**	**34**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 350/0 - 1500**	**0 - 350/0 - 1500**	**0 - 350/0 - 1500**
Poids avec batterie (kg)	**1.1**	**1.1**	**1.1**
Fourni avec	**Sac de transport**	**Sac de transport**	**Coffret**
Réf	**4935448464**	**4935448465**	**4935443916**
Code EAN	**4002395259380**	**4002395259397**	**4002395135585**



PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE 12V

PRO Li THIUM ION

BS 12C

Les avantages produit

- Perceuse-Visseuse de poche compacte mesurant seulement 160mm
- Indicateur de charge permettant d'indiquer l'autonomie restante
- Ajustage du couple à 17 positions avec phase de percage additionnelle
- Carters et engrenages au magnesium pour une durabilité accrue
- Mandrin Auto 10mm Fixtec - pour un changement des forets d'une main
- Variateur de vitesse à la gâchette pour plus de précision
- Eclairage par LED
- Protection contre les surcharges
- Technologie des batterie Pro Lithium : triple protection : protection contre les surcharges, les surchauffes et gestion individuelle des cellules.

Caractéristiques Techniques

	BS 12C LI-151B	BS 12C LI-152B
Type de batterie	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacité batterie (Ah)	**1.5**	**1.5**
Nombre de batterie(s)	**1**	**2**
Chargeur fourni	**30 min**	**30 min**
Cap. Max. Bois/Métal (mm)	**20/10**	**20/10**
Couple Max (Nm)	**18.5**	**18.5**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 575**	**0 - 575**
Poids avec batterie (kg)	**1.0**	**1.0**
Fourni avec	**Sac de transport**	**Sac de transport**
Réf	**4935433901**	**4935433902**
Code EAN	**4002395126347**	**4002395126354**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

PERCEUSE À PERCUSSION 2 VITESSES 12V

PRO Li THIUM ION

BSB 12G2

Les avantages produit

- Compacte & puissante pour toutes les applications
- Couple maximal 30 Nm pour une puissance complète
- 2 vitesses : 0-350 / 0-1350 tr/min
- Réglage du couple 24 position pour un control parfait du couple
- Mandrin 10mm auto-serrant pour un changement rapide d'accessoire
- 3 modes de sélection : perçage, percussion et vissage
- Nouveau pack 12V 1,5 Ah Pro Lithium pour une puissance et une autonomie maximale
- Technologie des batterie Pro Lithium : triple protection : protection contre les surcharges, les surchauffes et gestion individuelle des cellules.

Caractéristiques Techniques

	BSB 12G2 LI-152C	BSB 12G2 NC-142C
Type de batterie	**Li-ion**	**NiCd**
Capacité batterie (Ah)	**1.5**	**1.4**
Nombre de batterie(s)	**2**	**2**
Chargeur fourni	**60 min**	**60 min**
Cap. Max. Bois/Métal/Trépan (mm)	**30/10/6**	**30/10/6**
Cadence de frappe Max (Cps/min)	**20.250**	**20.250**
Capacité mandrin (mm)	**10**	**10**
Couple Max (Nm)	**30**	**30**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 350 /0 - 1350**	**0 - 350 /0 - 1350**
Poids avec batterie (kg)	**1.5**	**1.7**
Fourni avec	**Coffret**	**Coffret**
Réf	**4935446690**	**4935431986**
Code EAN	**4002395136360**	**4002395195053**



PERCEUSE VISSEUSE 12V

PRO Li THIUM ION

BS 12G2

Les avantages produit

- Compacte et puissante pour toutes les applications sur le chantier
- Couple maximal 30 Nm pour une puissance complète
- 2 vitesses 0-350 / 0-1350 tr/min
- Réglage du couple 24 positions pour un contrôl complet du couple
- Mandrin Auto-serrant 10 mm pour un changement rapide d'accessoire
- Nouveau pack 12V 1,5 Ah pour une puissance et une autonomie maximale
- Technologie des batterie Pro Lithium : triple protection : protection contre les surcharges, les surchauffes et gestion individuelle des cellules.

Caractéristiques Techniques

	BS 12G2 LI-152C	BS 12G2 NC-142C
Type de batterie	**Li-ion**	**NiCd**
Capacité batterie (Ah)	**1.5**	**1.4**
Nombre de batterie(s)	**2**	**2**
Chargeur fourni	**60 min**	**60 min**
Cap. Max. Bois/Métal (mm)	**30/10**	**30/10**
Capacité mandrin (mm)	**1.5 - 10**	**10**
Couple Max (Nm)	**30**	**30**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 350/0 - 1350**	**0 - 350/0 - 1350**
Poids avec batterie (kg)	**1.4**	**1.6**
Fourni avec	**Coffret**	**Coffret**
Réf	**4935446687**	**4935431985**
Code EAN	**4002395136353**	**4002395195060**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

PERCEUSE À PERCUSSION 2 VITESSES 12V

PRO LITHIUM ION

BSB12G3

Les avantages produit

- Compacte et puissante: seulement 188mm de longueur
- Couple de 32Nm
- Boite de vitesse à 2 rapports: 0-350 / 0-1500 tr/min
- 24 niveaux de réglage de couple
- Mandrin auto-serrant 10mm
- Sélecteur de mode indépendant: vissage, perçage, percussion
- Nouvelle batterie Pro Lithium 12V pour plus de puissance et d'autonomie Jauge d'autonomie intégrée

Caractéristiques Techniques

	BSB 12G3 LI-202C
Type de batterie	**Li-ion**
Capacité batterie (Ah)	**2.0**
Nombre de batterie(s)	**2**
Chargeur fourni	**80 min**
Capacité bois (mm)	**30**
Capacité acier (mm)	**10**
Capacité mandrin (mm)	**0.8 - 10**
Couple Max (Nm)	**32**
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	**0 - 350**
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	**0 - 1500**
Poids avec batterie (kg)	**1.2**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935451531**
Code EAN	**4002395145683**



PERCEUSE VISSEUSE 12V

PRO LITHIUM ION

BS 12G3

Les avantages produit

- Compacte, seulement 180mm de longueur
- Jusqu'à 32 Nm de couple
- Boite de vitesse à 2 rapports, 0-350 / 0-1500 tr/min
- 24 niveaux de réglage de couple pour un travail précis
- Mandrin auto-serrant 10mm
- Nouvelle batterie Pro Lithium 12V pour plus de puissance et d'autonomie (version 202C seulement)

Caractéristiques Techniques

Variante :	BS 12G3 LI-152C	BS 12G3 LI-202C
Type de batterie	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacité batterie (Ah)	**1.5**	**2.0**
Nombre de batterie(s)	**2**	**2**
Chargeur fourni	**60 min**	**80 min**
Couple Max (Nm)	**30**	**32**
Capacité bois (mm)	**30**	**30**
Capacité acier (mm)	**10**	**10**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 350/0 - 1500**	**0 - 350/0 - 1500**
Capacité mandrin (mm)	**0.8 - 10**	**0.8 - 10**
Poids avec batterie (kg)	**1.1**	**1.1**
Fourni avec	**Coffret**	**Coffret**
Réf	**4935451090**	**4935451091**
Code EAN	**4002395811168**	**4002395811175**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

VISSEUSE À CHOCS COMPACTE 12V

PRO LITHIUM ION

BSS 12C

Les avantages produit

- Visseuse à choc ultra compacte ne mesurant que 163 mm
- Couple 115 Nm
- Carters et engrenages au magnesium pour une durabilité optimale
- Indicateur de charge permettant d'indiquer l'autonomie restante
- Réception 1/4" Hex
- Design soft-grip ergonomique pour une meilleure prise en main
- 3 faisceaux LED pour un éclairage total de la surface de travail
- Clip ceinture
- Protection contre les surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et de l'outil

Caractéristiques Techniques

	BSS 12C-0	BSS 12C LI-202C
Type de batterie	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacité batterie (Ah)	**-**	**2.0**
Nombre de batterie(s)	**0**	**2**
Chargeur fourni	**–**	**40 min**
Couple Max (Nm)	**115**	**115**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 2000**	**0 - 2000**
Cadence de frappe (Cps/mim)	**0 - 3000**	**0 - 3000**
Réception	**1/4" Hex**	**1/4" Hex**
Poids avec batterie (kg)	**–**	**1.0**
Fourni avec	**–**	**Coffret**
Réf	**4935446702**	**4935443965**
Code EAN	**4002395136407**	**4002395135639**

PERFORATEUR SDS-PLUS 12V

PRO LITHIUM ION

BBH 12

Les avantages produit

- Perforateur SDS en forme de L pour percer et fixer dans le béton jusqu'à 13 mm
- Energie d'impact de 0,9 Joules offrant des performances élevées
- ‹font›‹font›Action stop perforateur pour le perçage rotatif dans le bois et le métal ‹/font›‹/font›
- Indicateur de charge permettant d'indiquer l'autonomie restante
- Carters au magnesium pour une durabilité accrue
- Embrayage de sécurité pour la protection des utilisateurs
- Protection contre les surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et de l'outil
- Fourni avec un adaptateur Hex 1/4 pour les application de vissage

Caractéristiques Techniques

	BBH12-0	BBH 12 LI-202C	BBH 12 LI-402C	BBH 12 LI-401C
Type de batterie	**Li-ion**	**Li-ion**	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacité batterie (Ah)	**-**	**2.0**	**4.0**	**4.0**
Nombre de batterie(s)	**0**	**2**	**2**	**1**
Chargeur fourni	**–**	**40 min**	**80 min**	**80 min**
Cap. Max. Bois/Métal/Béton (mm)	**10/8/13**	**10/8/13**	**10/8/13**	**10/8/13**
Force de frappe (J) (EPTA)	**0.9**	**0.9**	**0.9**	**0.9**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 800**	**0 - 800**	**0 - 800**	**0 - 800**
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	**0 - 5350**	**0 - 5350**	**0 - 5350**	**0 - 5350**
Poids avec batterie (kg)	**–**	**1.6**	**1.8**	**1.8**
Fourni avec	**–**	**Coffret**	**Coffret**	**Coffret**
Réf	**4935446699**	**4935443968**	**4935443991**	**4935443988**
Code EAN	**4002395136391**	**4002395135646**	**4002395135721**	**4002395135714**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

LAMPE LED COMPACTE 12V

PRO Li THIUM ION

BLL 12 C

Les avantages produit

- Puissance maximum pour un poids minimum
- Durée d'utilisation maximale grâce au pack Pro Lithium

Caractéristiques Techniques

	BLL 12C
Ampoule	**LED**
Durée d'utilisation	**9 (1.5ah)**
Poids sans batterie (kg)	**0.23**
Réf	**4932352162**
Code EAN	**4002395368150**

TOURNEVIS 3,6V

PRO Li THIUM ION

SE 3.6

Les avantages produit

- Positionnement de la poignée en ligne ou en "Pistolet"
- Ajustage du couple à 10 positions avec phase de percage additionnelle
- Design moderne et ergonomique
- Boîte de vitesses à 2 rapports
- Réception hex ¼"

Caractéristiques Techniques

	SE 3.6 LI-152C
Type de batterie	**Li-ion**
Capacité batterie (Ah)	**1.5**
Nombre de batterie(s)	**2**
Chargeur fourni	**30 min**
Max. drilling aluminiumffiwood [mm]	**5/6**
Couple Max (Nm)	**6.5**
Vitesse à vide (tr/min)	**200/600**
Poids avec batterie (kg)	**0.6**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935413165**
Code EAN	**4002395197538**

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

TÉLÉMÈTRE LASER

PRO LITHIUM ION

LMG 50

Les avantages produit

- Un clic pour l'allumer et mesurer : utilisation facile et rapide
- Mesure des aires, des volumes, des hauteurs et des surfaces
- 3 Modes Pythagore
- Large écran LCD 3 lignes: possibilité de lire les 2 précédentes mesures + 5 nb par ligne pour une mesure toujours plus précise, même pour les gros volumes
- Pointe de mesure d'angle
- Mémoire des 10 dernières mesures
- IP 54 : Résistant à l'eau et à la poussière
- Télémètre le plus fin du marché
- Renforts en gomme pour une parfaite prise en main
- Clavier ergonomique et intuitif
- Clip ceinture : facile à transporter
- Mode addition / soustraction pour calculer les aires ou volumes
- 3 points de mesure: pour les angles, mesure de l'avant et mesure standard (automatique) de l'arrière du LDM
- Mesure indirect de surface

Caractéristiques Techniques

	LMG 50
Type de batterie	**2 x AAA**
Dimension (mm)	**109 x 40 x 32**
Portection IP	**IP 54**
Plage de mesure maximale (m)	**50**
Fonction Pythagore	**3 points**
Températures (°C)	**-10°C to + 50°C**
Poids avec batterie (kg)	**0.1**
Réf	**4935447680**
Code EAN	**4002395294275**

3 mesures de distance / hauteur indirecte : Pythagore 1, Pythagore 2 et Pythagore 3

Fonction Timer

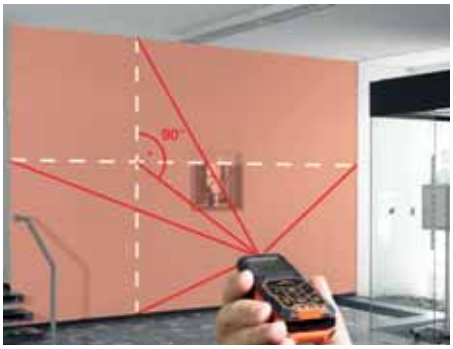

Unique sur le marché : 2 calculs de surface indirecte

Changement de point de mesure : Mesure de l'arrière ou de l'avant et Mesure de la pointe de mesure d'angle

Mode mesure en continue avec min/max

Clip ceinture

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

TECHNOLOGIE PRO LITHIUM-ION

JAUGE D'AUTONOMIE
PERMET À L'UTILISATEUR DE CONNAITRE LE NIVEAU DE CHARGE

FIXATION À GLISSIÈRES
CHANGEMENT FACILE, RAPIDE ET SÛR

VERROUILLAGE INDÉPENDANT
EVITE LE RETRAIT ACCIDENTEL DE LA BATTERIE

CONTACTS INTEGRÉS
SUPPRIME LES RISQUES DE COURT-CIRCUIT

TRIPLE
PROTECTION DES CIRCUITS

RADIATEUR SURDIMENSIONNÉ
DISSIPE LA CHALEUR PLUS RAPIDEMENT

BERCEAU RIGIDE
RÉSISTANT AUX CHOCS

CELLULES PRO LITHIUM-ION
HAUTE CAPACITÉ

SURMOULAGE CAOUTCHOUC
ABSORBE LES CHOCS

DOUBLE SOUDURE
POUR UNE HAUTE RÉSISTANCE AUX VIBRATIONS ET À LA CHALEUR

BOITIER ANTI-CHOCS
ULTRA RÉSISTANT

La technologie Pro Lithium Ion AEG Powertools permet de fournir une puissance extrême répondant aux exigences des professionnels tout en protégeant à la fois machine et batterie de 3 façons:

Protection électronique contre les surcharges

- Protège l'outil et la batterie en se coupant automatiquement lors d'une montée en ampérage trop importante
- Protection thermique: se coupe automatiquement si la température de la batterie devient trop élevée
- Protection individuelle des cellules

Construction anti-choc

- Protection interne et externe de la batterie contre les chocs du quotidien grâce à un boitier en ABS et un surmoulage en caoutchouc

Protection individuelle des cellules

- Gestion individuelle des cellules pour une charge et décharge optimale

TRIPLE PROTECTION

GESTION DE LA TEMPÉRATURE

PROTECTION THERMIQUE
Protège contre les surchauffes

PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES

PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES
Protège votre outil

PROTECTION INDIVIDUELLE DES CELLULES

PROTECTION INDIVIDUELLE DES CELLULES
Chargement des cellules par impulsions

PRO 18v UNE BATTERIE
au service de tous vos outils

PRO LI-ION

1 CHOISISSEZ VOTRE PACK BATTERIE

Pack Énergie
18 V 4,0 Ah
1 batterie L1840R
1 chargeur
1 sac de chantier
SET L1840BL
4932430359

NOU-VEAU!

Pack Énergie
18 V 5,0 Ah
1 batterie L1850R
1 chargeur BLK1218
1 sac de chantier
SET L1850BLK
4932451629

2 CHOISISSEZ VOS OUTILS ADAPTÉS À VOS BESOINS(1)

Perfo-burineur SDS+ 18V
BBH 18 LI-0/4935408330 (1)

Perceuse percussion 18V
BSB18CBL-0/4935451082 (1)

Visseuse à chocs 18V
BSS 18OP-0/4935451631 (1)

Visseuse à chocs 18V
BSS 18C-0/4935428405 (1)

Boulonneuse à chocs18V
BSS 18C12Z-0/ 4935446449 (1)

NOU-VEAU!

Scie radiale PRO 18V
BPS18-254BL-0/4935459336 (1)

Scie circulaire PRO 18V
BKS18-0/4935431375 (1)

Scie circulaire PRO 18V
BKS18BL-0/4935451537 (1)

Cloueur PRO 18V
B16N18-0/4935451533 (1)

Cloueur PRO 18V
B18N18-0/4935451535 (1)

Ponceuse excentrique 18V
BEX-0/4935451086 (1)

Scie sauteuse PRO 18V
BST 18 X-0/4935413130(1)

Scie sabre PRO 18V
BUS18-0/4935431370 (1)

Rabot 82 mm PRO 18V
BHO 18-0/4935413175 (1)

Meuleuse Ø 125 PRO 18V
BEWS 18-125X-0/
4935431998 (1)

OmniPro 18V
OMNI 18C/4935446706 (1)

Lampe de chantier 18V
BFAL 18/4932451163 (1)

Torche de chantier 18V
FL 18/4932451164 (1)

Radio de chantier 18V
BR 1218C-0/4935451539 (1)

Radio de chantier 18V
BR 18C-0/4935447634 (1)

Certains outils présentés peuvent être équipés d'options (1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur

BATTERIES

18 V

	L1850R	L1840R	L1830R	L1820R	L1815R
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Chargeurs compatibles	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 9618,BL 1218	AL 9618,BL 1218	AL 9618,BL 1218
Réf	4932451630	4932430170	4932352655	4932430169	4932352654
Code EAN	4002395140978	4002395378319	4002395373130	4002395378302	4002395373123

14.4 V

	L1430R GEN II	L1420R	L1415R	L1420 G3	L1415 G3
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	3.0	2.0	1.5	2.0	1.5
Chargeurs compatibles	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 1214 G3	AL 1214 G3
Réf	4932352657	4932430167	4932352656	4932451097	4932451096
Code EAN	4002395373154	4002395378289	4002395373147	4002395811236	4002395811229

12 V

	L1260	L1240	L1230	L1220	L1215
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	6.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Chargeurs compatibles	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230
Réf	4932459180	4932430166	4932352824	4932430165	4932352658
Code EAN	4002395288557	4002395378272	4002395288557	4002395378265	4002395373161

12 V

	L1215 G3	L1220 G3	L1215R
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	1.5	2.0	1.5
Chargeurs compatibles	-	-	AL 9618,BL 1218
Réf	4932430365	4932451094	4932451095
Code EAN	4002395380268	4002395811205	4002395811212

3.6 V

SL 3.6
Li-ion
1.5
LA 036
4932352969
4002395376278

CHARGEURS

	Type de batterie	Voltage	Temps de charge	Réf	EAN Code
AL1214G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 14.4 V	60 min	4932352481	4002395371402
BLK1218	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	60 min	4932451538	4002395146352
AL1218G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	60 min	4932352528	4002395371860
BL 1218 GEN II	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	30 min	4932352659	4002395373178
AL1214 G3	Li-ion	12 - 14 v	30 min	4932451098	4002395811243
LL1230	Li-ion	12 V	30 min	4932352096	4002395367498
LA 036	Li-ion, NiCd, NiMH	3.6 V	30 min	4932352097	4002395367504

3 OUTILS 7 TÊTES

100+ APPLICATIONS

CHOISISSEZ VOTRE SYSTEME

Toutes les **têtes** et **outils** sont interchangeables

AEG POWERTOOLS

TÊTE VISSEUSE À CLIQUET
OMNI-IR

N4 d'article 4935440720
SAP Code EAN 4002395134755

TÊTE VISSEUSE À CHOCS
OMNI-IH

N4 d'article 4935440730
SAP Code EAN 4002395134779

TÊTE VISSEUSE RENVOI D'ANGLE
OMNI-RAD

N4 d'article 4935440705
SAP Code EAN 4002395134724

TÊTE MULTIFONCTIONS
OMNI-MT

N4 d'article 4935440700
SAP Code EAN 4002395134717

UN SEUL SYSTEME

OMNIPRO est un système révolutionnaire permettant à l'utilisateur d'adapter son outil en fonction de ses besoins. Toutes les têtes et outils sont interchangeables afin de vous permettre un maximum de modularité tout en conservant le meilleur équilibre entre puissance et polyvalence pour une productivité extrême.

OMNI 12C

Les avantages produit

- Offre à l'utilisateur une ergonomie optimale. Idéal pour le travail en espace réduit grâce à son corps compact et à son poids léger
- Têtes d'outils interchangeable pour passer facilement d'une fonction à une autre
- Variateur de vitesse grâce à une gâchette plus large et plus ergonomique
- Différentes utilisations à une main seulement
- Petit et compact pour le travail en espace confiné
- Eclairage LED pour un travail précis même dans les zones sombres

Caractéristiques Techniques	OMNI 12C
Tension (V)	12
Oscillation (osc/min)	20,000
Angle oscillation D/G (°)	1.5
Réf	4935440765
Code EAN	4002395134809

OMNI 18 C

Les avantages produit

- Plus puissant et plus endurant que le modèle 12 V
- Têtes d'outils interchangeable et orientable à 360°
- Variateur de vitesse grâce à une gâchette plus large et plus ergonomique
- Différentes utilisations à une main seulement
- Compact et léger
- Eclairage de la zone de travail par LED
- Indicateur de charge permettant d'indiquer l'autonomie
- Ergonomie optimale et une meilleure absorption des vibrations
- Tête multitool Fixtec : changement d'accessoire rapide et sans outils

Caractéristiques Techniques	OMNI 18C
Tension (V)	18
Oscillation (osc/min)	20,000
Angle oscillation D/G (°)	2.0
Réf	4935440645
Code EAN	4002395134649

OMNI 300

Les avantages produit

- C'est le meilleur choix pour les utilisations prolongées qui ne sont pas réalisables avec une machine sans fil
- Têtes d'outils interchangeable pour passer facilement d'une fonction à une autre
- Variateur de vitesse grâce à une gâchette plus large et plus ergonomique
- Différentes utilisations à une main seulement
- Eclairage de la zone de travail via LED
- Corps amincie pour un confort d'utilisation

Caractéristiques Techniques	OMNI 300
Puissance absorbée (W)	300
Oscillation (osc/min)	20,000
Angle oscillation D/G (°)	1.5
Réf	4935431790
Code EAN	4002395194995

TÊTE SCIE SAUTEUSE
OMNI-JS
N4 d'article 4935440715
SAP Code EAN 4002395134748

TÊTE ROTATIVE
OMNI-RT
N4 d'article 4935451311
SAP Code EAN 4002395151295

TÊTE SCIE SABRE
OMNI-RH
N4 d'article 4935440725
SAP Code EAN 4002395134762

PERFORATEURS ET BURINEURS

LA FORCE DE FRAPPE

AEG POWERTOOLS répond avec sa large gamme de perforateurs, de perfo-burineurs et de burineurs/démolisseurs à tous les besoins des professionnels.

AEG
POWERTOOLS

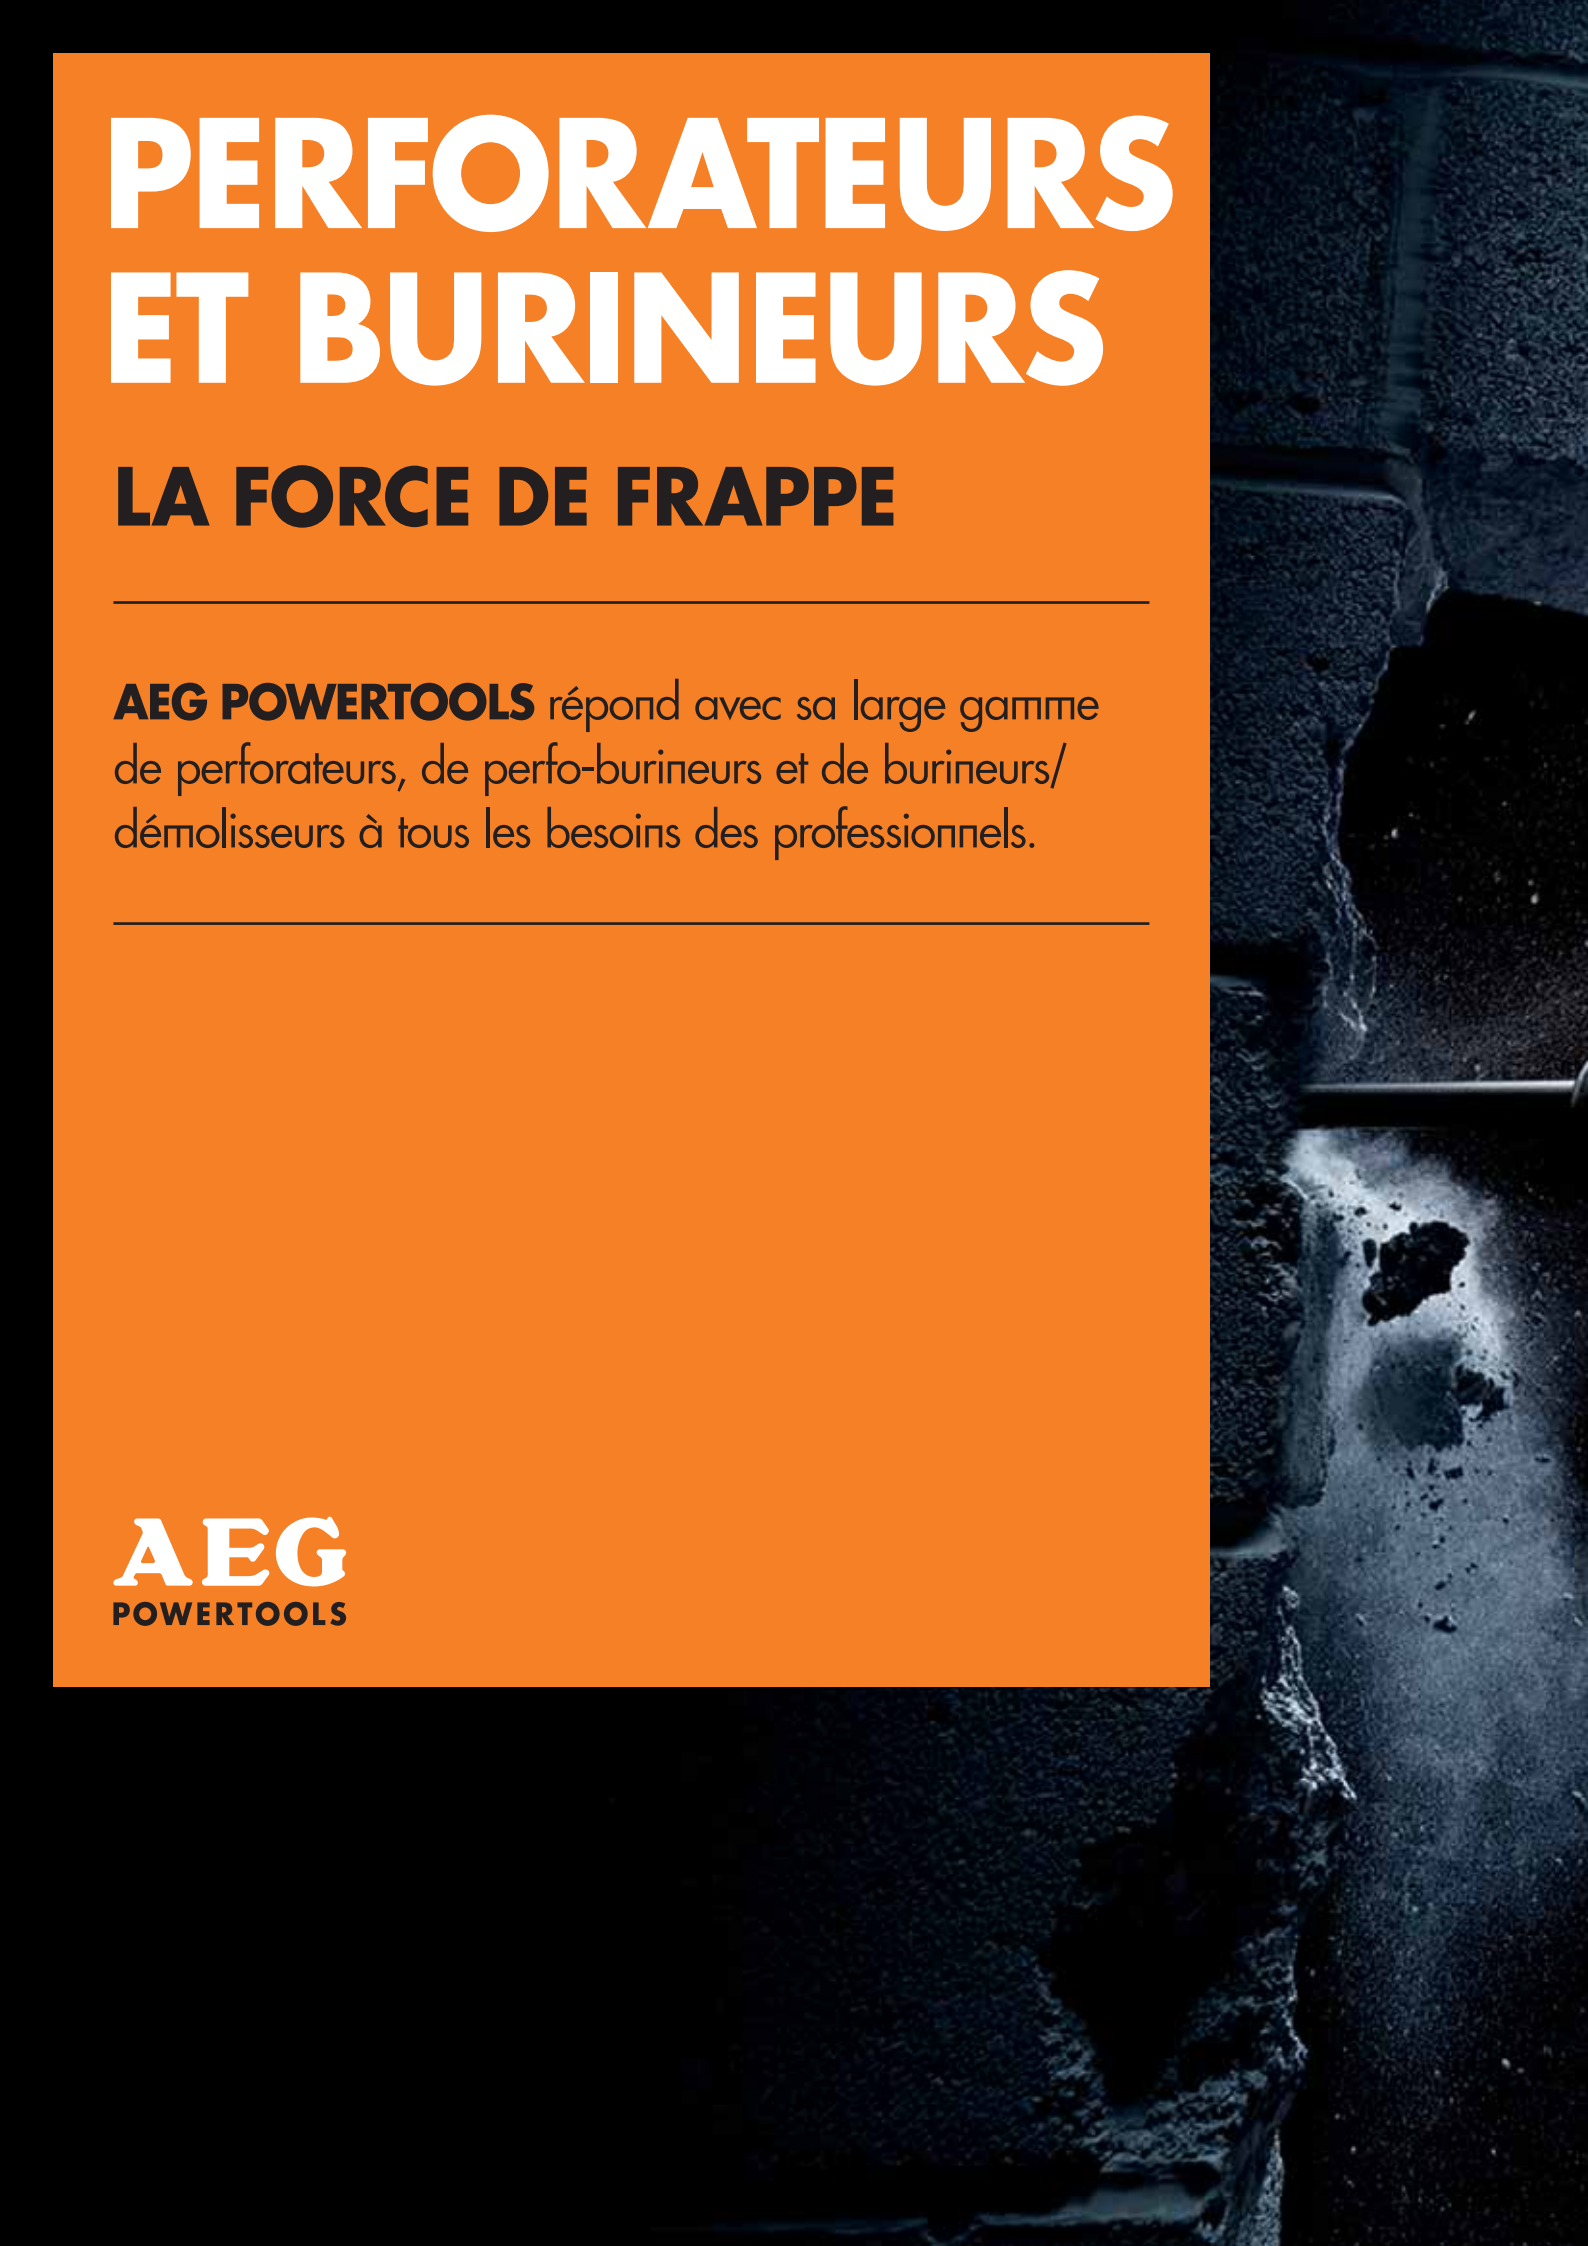

PERFORATEURS ET BURINEURS

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 24MM

KH 24IXE

Les avantages produit

- Moteur de 800W
- Capacité de perçage dans le béton: 24mm
- Stop de rotation pour le burinage
- Stop de frappe pour le perçage bois/métal
- Débrayage de sécurité
- Système FIXTEC à verrouillage automatique pour un changement rapide et simple du foret/burin
- Variateur de vitesse électronique
- Inverseur du sens de rotation
- Revêtement Softgrip pour un confort optimal
- Fourni avec une poignée latérale, un adaptateur FIXTEC, un mandrin autoserrant, une butée de profondeur et un câble de 4m

Caractéristiques Techniques

	KH 24IXE
Puissance restituée (W)	**360**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 1500**
Force de frappe (J) (EPTA)	**2.4**
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	**0 - 4500**
Cap. Max. Bois/Métal/Béton (mm)	**30/ 13/ 24mm**
FIXTEC	**Oui**
Poids (kg)	**3.0**
Réception	**SDS-Plus**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935451553**
Code EAN	**4002395144556**



PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 24MM

KH 24IE

Les avantages produit

- Moteur de 800W
- Capacité de perçage de 24mm dans le béton
- Stop de rotation pour le burinage
- Débrayage de sécurité
- Variateur de vitesse électronique
- Stop de frappe pour le perçage Bois/métal
- Inverseur de sens de rotation
- Revêtement Softgrip pour un confort optimal

Caractéristiques Techniques

	KH 24IE
Puissance restituée (W)	**360**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 1500**
Force de frappe (J) (EPTA)	**2.4**
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	**0 - 4500**
Cap. Max. Bois/Métal/Béton (mm)	**30/ 13/ 24mm**
FIXTEC	**Non**
Poids (kg)	**2.8**
Réception	**SDS-Plus**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935451555**
Code EAN	**4002395144570**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

PERFORATEUR CHEVILLEUR SDS-PLUS

BH 24IE

Les avantages produit

- Moteur de 800W
- Capacité de perçage dans le béton: 24mm
- Débrayage de sécurité
- Stop de frappe pour le perçage bois/métal
- Variateur de vitesse électronique
- Inverseur du sens de rotation
- Revêtement Softgrip pour un confort optimal
- Fourni avec une poignée latérale, une butée de profondeur et un câble de 4m

Caractéristiques Techniques

	BH 24IE
Puissance absorbée (W)	**800**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 1500**
Cap. Max. Bois/Métal/Béton (mm)	**30/ 13/ 24mm**
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	**0 - 4500**
Force de frappe (J) (EPTA)	**2.4**
Réception	**SDS-Plus**
Poids (kg)	**2.8**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935451558**
Code EAN	**4002395145201**



PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 26MM

KH 26E

Les avantages produit

- Puissant moteur de 800 W, énergie de frappe de 2.5 Joules EPTA, cadence de frappe de 0 à 4500 cps/min
- Capacité de perçage dans le béton : 26mm
- Stop de rotation pour un burinage occasionnel
- Débrayage de sécurité en cas de surcharge
- Variateur électronique de la vitesse
- Stop de frappe pour percer le bois, l'acier et autres matériaux
- Inverseur du sens de rotation pour visser/dévisser
- Poignée Softgrip pour plus de confort
- Fourni avec une poignée latérale, une butée de profondeur en métal et un câble 4 m
- Capacités de perçage béton/acier/bois : 26/13/30mm

Caractéristiques Techniques

	KH 26E	KH 26XE
Puissance absorbée (W)	**800**	**800**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 1500**	**0 - 1500**
Force de frappe (J) (EPTA)	**2.5**	**2.5**
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	**0 - 4500**	**0 - 4500**
Cap. Max. Bois/Métal/Béton (mm)	**30/13/26**	**30/13/26**
FIXTEC	**Non**	**Oui**
Poids (kg)	**2.6**	**2.8**
Fourni avec	**Coffret**	**Coffret**
Réf	**4935428180**	**4935428910**
Code EAN	**4002395194360**	**4002395194681**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

PERFO-BURINEUR SDS

BH 26LXE

Les avantages produit

- Puissant moteur de 750 Watts, energie de frappe de 2.7Joules EPTA, cadence de frappe de 0 à 4500 cps/min
- Capacité de perçage dans le béton : 26mm
- Stop de rotation pour le piquage et le burinage léger
- Réducteur de la puissance et de la cadence de frappe pour les matériaux fragiles
- Système FIXTEC pour un changement facile des outils
- Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
- Embrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur
- Stop de frappe pour percer le bois, l'acier et autres matériaux
- Fourni avec un poignée latérale, un adapteur FIXTEC avec mandrin autoserrant, un butée de profondeur en métal, et un câble 4 m

Caractéristiques Techniques

	BH 26LXE	BH 26LE
Puissance absorbée (W)	**750**	**750**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 1400**	**0 - 1400**
Force de frappe (J) (EPTA)	**2.7**	**2.7**
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	**0 - 4500**	**0 - 4500**
Cap. Max. Bois/Métal/Béton (mm)	**30/13/26**	**30/13/26**
FIXTEC	**Oui**	**Non**
Poids (kg)	**3.1**	**2.9**
Fourni avec	**Coffret**	**Coffret**
Réf	**4935412000**	**4935412042**
Code EAN	**4002395197187**	**4002395197903**



PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 28MM

KH 28 Super XE

Les avantages produit

- Moteur de 1010 Watts
- Capacité de perçage dans le béton: 28mm
- Stop de rotation pour le burinage
- Réducteur de frappe pour les matériaux fragiles
- Débrayage de sécurité
- Système FIXTEC à verrouillage automatique pour un changement simple et rapide du foret/burin
- Variateur électronique de vitesse
- Revêtement Softgrip pour plus de confort
- Protection contre les surcharges
- Fourni avec un poignée latérale, un mandrin FIXTEC, un mandrin métal 13mm auto-serrant, une butée de profondeur et un câble 4m

Caractéristiques Techniques

	KH 28 Super XE
Puissance absorbée (W)	**1010**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 1500**
Force de frappe (J) (EPTA)	**2.8**
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	**0 - 5000**
Cap. Max. Bois/Métal/Béton (mm)	**30/13/28**
Poids (kg)	**2.8**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935428190**
Code EAN	**4002395194377**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 30MM

PN 3500X

Les avantages produit

- Moteur de 750W
- Capacité de perçage dans le béton: 30mm
- Stop de rotation pour le piquage et le burinage occasionnel
- Réducteur de frappe pour les matériaux fragiles
- Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier
- Débrayage de sécurité
- Système FIXTEC à verrouillage automatique pour un changement simple et rapide du foret/burin
- Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
- Fourni avec un poignée latérale, un mandrin FIXTEC et un mandrin autoserrant 13mm métal, une butée de profondeur et un câble 4 m

Caractéristiques Techniques

	PN 3500X	PN 3500
Puissance absorbée (W)	**750**	**750**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 970**	**0 - 970**
Force de frappe (J) (EPTA)	**3.4**	**3.4**
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	**0 - 4200**	**0 - 4200**
Cap. Max. Bois/Métal/Béton (mm)	**40/16/30**	**40/16/30**
FIXTEC	**Oui**	**Non**
Poids (kg)	**3.6**	**3.4**
Fourni avec	**Coffret**	**Coffret**
Réf	**4935412210**	**4935412152**
Code EAN	**4002395198337**	**4002395198306**



BURINEUR SDS-PLUS

PM 3

Les avantages produit

- Puissant moteur de 720 Watts
- 3.6 J pour un burinage facile
- Variolock (35 positions) pour placer le burin avec l' angle le plus approprié
- Volet de service pour un changement facile des charbons
- Verrouillage de l'interrupteur pour le burinage et le perçage en continu et sans contrainte
- Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
- Poignée Softgrip pour un meilleur confort
- Fourni avec une poignée latérale et un câble 4 mètres

Caractéristiques Techniques

	PM 3
Puissance absorbée (W)	**720**
Force de frappe (J) (EPTA)	**3.6**
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	**0 - 3650**
Poids (kg)	**3.7**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935412541**
Code EAN	**4002395199044**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

PERFO-BURINEUR SDS-MAX

KH 5 G

Les avantages produit

- Puissance moteur de 1100 Watt
- Force de frappe de 7.5 J EPTA
- Perçages dans le béton jusqu'à 40 mm
- Stop de rotation pour le burinage
- Embrayage de sécurité pour une meilleure protection de l'utilisateur
- Démarrage progressif pour plus de précision
- Fourni avec une poignée latérale, tube graisse, coffret
- Carter en magnésium : Pour une résistance exceptionnelle aux chocs, une rigidité accrue et un refroidissement amélioré
- Capacité de perçage Béton / trépan / turbo trépan : 40 / 105 / 65 mm
- Poignée AVS anti-vibration avec grip micro-texturé : pour une prise en main ferme avec un maximum de confort
- Câble 4m néoprène coudé : pour plus de liberté de mouvement et une meilleure résistance

Caractéristiques Techniques

	KH 5 G
Puissance absorbée (W)	**1100**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 450**
Force de frappe (J) (EPTA)	**7.5**
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	**0 - 3000**
Cap. Max. Béton/Trépan/Turbo Trépan (mm)	**40/105/65**
Poids (kg)	**6.4**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935418160**
Code EAN	**4002395133062**



PERFO-BURINEUR SDS-MAX

KH 5 E

Les avantages produit

- Moteur de 1200W
- Capacité de perçage dans le béton : 40mm
- Stop de rotation pour un burinage occasionnel
- Réducteur de la puissance et de la cadence de frappe pour les matériaux fragiles
- Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
- Stop de frappe pour percer le bois, l'acier et autres matériaux
- Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
- Indicateur d'entretien par diode
- Voyant lumineux prévenant du changement de charbons
- Fourni avec une poignée latérale, de la graisse, un cable de 6 mètres et une jauge de profondeur

Caractéristiques Techniques

	KH 5 E
Puissance absorbée (W)	**1200**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 300**
Force de frappe (J) (EPTA)	**8.5**
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	**0 - 2840**
Cap. Max. Béton/Trépan/Turbo Trépan (mm)	**40/90/65**
Poids (kg)	**6.6**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935412326**
Code EAN	**4002395198603**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

BURINEUR SDS-MAX

MH 5 G

Les avantages produit

- Meilleur rapport puissance / poids de sa catégorie
- 2 modes de burinage SDS-Max : burinage et burinage flottant
- 12 différents positionnements possible du burin pour une précision optimisée dans les angles notamment
- Carter en magnésium robuste pour les environnements contraignants
- Le très faible niveau de vibrations (16 m/s²) permet une plus longue utilisation journalière
- Poignées latérale Soft-Grip pour un meilleur confort
- Fourni avec une poignée latérale étrier et un câble 4 m

Caractéristiques Techniques

	MH 5G
Puissance absorbée (W)	**1100**
Force de frappe (J) (EPTA)	**7.5**
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	**0 - 3000**
Vibration de burinage (m/s²)	**16.7**
Poids (kg)	**5.9**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935443170**
Code EAN	**4002395135462**



BURINEUR SDS-MAX

MH 5 E

Les avantages produit

- Moteur de 1200W
- 8.5 joules EPTA pour un burinage facile
- Réducteur de la puissance et de la cadence de frappe pour les travaux plus précis
- Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
- Démarrage progressif pour un travail précis
- Indicateur d'entretien par diode
- Voyant lumineux prévenant du changement de charbons
- Fourni avec une poignée latérale étrier, de la graisse et un câble de 6 mètres

Caractéristiques Techniques

	MH 5 E
Puissance absorbée (W)	**1200**
Force de frappe (J) (EPTA)	**8.5**
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	**0 - 2840**
Poids (kg)	**6.2**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935412361**
Code EAN	**4002395198795**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

BURINEUR SDS-MAX

MH 7 E

Les avantages produit

- Moteur de 1500W
- 10,5 joules EPTA pour des applications intensives
- Réducteur de puissance pour le travail de matériaux fragiles
- Système anti-vibrations AVS pour un meilleur confort
- Démarrage progressif pour un travail précis
- Voyant lumineux prévenant du changement de charbons

Caractéristiques Techniques

	MH 7E
Puissance absorbée (W)	**1500**
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	**0 - 2700**
Force de frappe (J) (EPTA)	**10.5**
Vibration de burinage (m/s²)	**11.1**
Poids (kg)	**7.3**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935459422**
Code EAN	**4058546010836**

BURINEUR SDS-MAX

PM 10 E

Les avantages produit

- Puissant moteur de 1600 W.
- 20 J pour répondre à toutes les applications de démolitions
- Variateur de vitesse électronique
- Limitation de vitesse à vide
- Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
- Blocage de l'interrupteur pour le burinage et perçage en continu
- Indicateur d'entretien par diode
- Charbons arrêt automatique
- Poignée Softgrip pour plus de confort
- Fourni avec une poignée latérale étrier, de la graisse et un cable 6 m

Caractéristiques Techniques

	PM 10 E
Puissance absorbée (W)	**1600**
Force de frappe (J) (EPTA)	**20**
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	**975 - 1950**
Poids (kg)	**11.0**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935412418**
Code EAN	**4002395198832**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

PERFO-BURINEUR SDS-MAX

PN 11 E

Les avantages produit

- Moteur de 1700W
- Capacité de perçage dans le béton: 50mm
- Démarrage progressif et variateur électronique pour plus de précision
- Stop de frappe pour le perçage bois, métal et autres materiaux
- Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
- Poignée Soft-Grip pour un confort optimal
- Indicateur d'entretien par diode
- Charbons à arrêt automatique
- Fourni avec une poignée latérale étrier, une poignée latérale additionnelle, de la graisse et un cable 6 m

Caractéristiques Techniques

	PN 11 E
Puissance absorbée (W)	**1700**
Force de frappe (J) (EPTA)	**20**
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	**975 - 1950**
Cap. Max. Béton/Trépan/Turbo Trépan (mm)	**50/150/80**
Poids (kg)	**11.8**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935412440**
Code EAN	**4002395198931**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

LES PERCEUSES

PERCER TOUJOURS PLUS VITE

Perçages percussion, perçages du bois et du métal, carottages diamant, **AEG POWERTOOLS** répond à tous les besoins des professionnels.

AEG
POWERTOOLS

LES PERCEUSES

PERCEUSE VISSEUSE 1 VITESSE

BE 750 RE

Les avantages produit

- Moteur compact et puissant 750 Watts, 27 Nm de couple
- Variateur électronique avec molette de préréglage de la vitesse
- Haute cadence de perçage de 3 000 t/mn
- Technologie IMB: Châssis monobloc métallique : « Pignonnerie et moteur fixés sur un châssis monobloc très rigide pour une robustesse accrue, une meilleure stabilité et une durabilité accrue »
- Mandrin auto-serrant 13 mm
- Poignée ergonomique pour une parfaite prise en main

Caractéristiques Techniques

	BE 750 RE
Puissance absorbée (W)	**750**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 3000**
Cap. Max. Bois/Métal (mm)	**30/13**
Capacité mandrin (mm)	**1.5 - 13**
Couple Max (Nm)	**27**
Poids (kg)	**1.9**
Fourni avec	**Sac de transport**
Réf	**4935449160**
Code EAN	**4002395245116**

PERCEUSE À PERCUSSION 1 VITESSE

SBE 705 RE

Les avantages produit

- Moteur 705 Watts compact et puissant : 25 Nm
- Variateur électronique avec molette de préréglage de la vitesse
- Haute cadence de perçage de 2 800 tr/mn, jusqu'à 15mm dans le béton
- Technologie IMB: Châssis monobloc métallique : « Mécanique de frappe, pignonnerie et moteur fixés sur un châssis monobloc très rigide pour une robustesse accrue, une meilleure stabilité et une durabilité accrue »
- Mandrin auto serrant 13 mm
- Poignée ergonomique pour une parfaite prise en main

Caractéristiques Techniques

	SBE 705 RE
Puissance absorbée (W)	**705**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 2800**
Cap. Max. Bois/Métal/Trépan/Béton (mm)	**30/13/20/15**
Couple Max (Nm)	**25**
Capacité mandrin (mm)	**13**
Poids (kg)	**1.9**
Fourni avec	**Sac de transport**
Réf	**4935442830**
Code EAN	**4002395247851**

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

PERCEUSE À PERCUSSION 1 VITESSE

SBE 750 RE

Les avantages produit

- Moteur 750 Watts compact et puissant
- Variateur électronique avec molette de préréglage de la vitesse
- Haute cadence de perçage de 3 000 t/mn
- Technologie IMB: Châssis monobloc métallique : « Mécanique de frappe, pignonnerie et moteur fixés sur un châssis monobloc très rigide pour une robustesse accrue, une meilleure stabilité et une durabilité accrue »
- Mandrin auto-serrant métal 13 mm
- Poignée ergonomique pour une parfaite prise en main

Caractéristiques Techniques

	SBE 750 RE	SBE 750 RZ
Puissance absorbée (W)	**750**	**750**
Capacité béton (mm)	**16**	**16**
Capacité pierre (mm)	**20**	**20**
Couple Max (Nm)	**27**	**27**
Capacité mandrin (mm)	**1.5 - 13**	**1.5 - 13**
Poids (kg)	**1.9**	**1.9**
Fourni avec	**Coffret**	**Sac de transport**
Réf	**4935442850**	**4935442840**
Code EAN	**4002395247875**	**4002395247868**

PERCEUSE À PERCUSSIONS À HAUT COUPLE

SB2E 750 RX ST

Les avantages produit

- Perceuse à percussion compacte 750 Watts
- Couple de 62Nm
- Technologie IMB: Châssis monobloc métallique : « Mécanique de frappe, pignonnerie et moteur fixés sur un châssis monobloc très rigide pour une robustesse accrue, une meilleure stabilité et une durabilité accrue »
- Vitesse de rotation mécaniques synchronisées
- Vitesse variable et réversible
- Accès facile aux charbons en retirant le Softgrip
- Stop de percussion pour les application de perçage
- Mandrin auto serrant 13 mm
- Fourni avec une poignée latérale, une jauge de profondeur en métal et un câble 4 m

Caractéristiques Techniques

	SB2E 750 RX ST	SB2E 750 R ST
Puissance absorbée (W)	**750**	**750**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 1200/0 - 3400**	**0 - 1200/0 - 3400**
Cap. Max. Bois/Métal/Trépan/Béton (mm)	**40/13/22/20**	**40/13/22/20**
Couple Max (Nm)	**62**	**62**
Capacité mandrin (mm)	**13**	**13**
Poids (kg)	**2.5**	**2.5**
Fourni avec	**Coffret**	**Coffret**
Réf	**4935412853**	**4935412839**
Code EAN	**4002395192779**	**4002395192700**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

PERCEUSE À PERCUSSION

Ergomax

Les avantages produit

- Forme compacte avec poignée AR amovible pour réduire son encombrement
- Design Ergonomique
- Poignée mobile principale
- Technologie IMB bloc-métal-intégré pour très grande durabilité et stabilité
- Vitesse variable et réversibilité
- Système breveté FIXTEC pour un changement simple et rapide d' accessoires
- 2 vitesses à engrenages planétaires synchronisés
- Emmanchement direct des embouts pour un poids et une longueur réduits et une meilleure visibilité pendant le vissage
- Stop de percussion pour les application de perçage
- Mandrin auto serrant 13 mm
- Fourni avec une poignée latérale étrier, une jauge de profondeur et un cable 4 m

Caractéristiques Techniques

	Ergomax
Puissance absorbée (W)	**750**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 1200/0 - 3400**
Cap. Max. Bois/Métal/Trépan/Béton (mm)	**40/13/22/20**
Couple Max (Nm)	**58**
Capacité mandrin (mm)	**13**
Poids (kg)	**2.6**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935412396**
Code EAN	**4002395198870**



PERCEUSE À PERCUSSION 2 VITESSES

SB2E 850 R

Les avantages produit

- Puissante perceuse à percussion 2 vitesses 850 Watts, 56 Nm de couple, 0-1000 / 0-3200 tr/min pour un perçage rapide
- Plus court que l'ancienne version (235 mm) de 10 mm
- Variateur électronique avec molette de préréglage de la vitesse : Pour utilisation stationnaire ou pour les applications de malaxage (léger)
- Carter au magnesium pour une durabilité optimale
- Mandrin auto serrant 13 mm
- Technologie Soft-Grip pour un meilleur confort
- Grosses capacités de perçage : Jusqu'à 20mm dans le béton, 22mm dans la maçonnerie, 13mm dans le métal, 40mm dans le bois
- Poignée additionnelle rallongée : pour un travail en toute sécurité

Caractéristiques Techniques

	SB2E 850 R	SB2E 850 RZ
Puissance absorbée (W)	**850**	**850**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 1000/0 - 3000**	**0 - 1000/0 - 3000**
Cap. Max. Bois/Métal/Trépan/Béton (mm)	**40/13/22/20**	**40/13/22/20**
Couple Max (Nm)	**56**	**56**
Capacité mandrin (mm)	**13**	**13**
Poids (kg)	**2.7**	**2.7**
Fourni avec	**Coffret**	**Coffret**
Réf	**4935447360**	**4935447370**
Code EAN	**4002395294152**	**4002395294169**

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

PERCEUSE À PERCUSSION 2 VITESSES

SB2E 1100 RV

Les avantages produit

- Puissante perceuse à percussion 2 vitesses 1100 Watts, couple de 60 Nm
- Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
- Carter métallique pour une durabilité optimale et ventilation moteur élargie
- Mandrin auto serrant 13 mm
- Technologie Soft Grip pour plus d'ergonomie
- Larges capacités de perçage: 22mm dans le béton, 24mm dans la maçonnerie, 13mm dans le métal, 40mm dans le bois
- Large interrupteur 2 doigts avec vitesse variable pour un contrôle parfait et une ergonomie parfaite, même avec des gants
- Cadence de frappe de 57.000 tr/min, perçage rapide dans tous les matériaux, même le béton

Caractéristiques Techniques

	SB2E 1100 RV	SB2E 1100 RVZ
Puissance absorbée (W)	**1100**	**1100**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 1000/0 - 3200**	**0 - 1000/0 - 3200**
Cap. Max. Bois/Métal/Trépan/Béton (mm)	**40/13/24/22**	**40/13/24/22**
Couple Max (Nm)	**60**	**60**
Capacité mandrin (mm)	**13**	**13**
Poids (kg)	**2.9**	**2.9**
Fourni avec	**Coffret**	**Coffret**
Réf	**4935447375**	**4935447385**
Code EAN	**4002395294176**	**4002395294183**

PERCEUSE

B4-1050

Les avantages produit

- Perceuse à quatre vitesses jusqu´à diamètre de foret de 32/50 mm dans acier
- Plaque d'épaule et collet de 57 mm pour pouvoir l'adapter sur supports magnétiques
- Emmanchement cone morse n°3
- Poignée à longueur ajustable
- Fourni avec une plaque d'épaule, une poignée et un câble 4m
- Couple maxi supérieur à 200Nm, 1050 Watt
- Capacités de perçage acier/alu/bois: 32/64/52mm

Caractéristiques Techniques

	B4-1050
Puissance absorbée (W)	**1050**
Vitesse à vide (tr/min)	**220/260/350/420**
Cap. Max. Bois/Métal/Aluminium (mm)	**52/32/52**
Couple Max (Nm)	**200**
Réception	**Morse taper 3**
Poids (kg)	**9.7**
Fourni avec	**–**
Réf	**4935415000**
Code EAN	**4002395193356**

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

CAROTTEUSE DIAMANT

DB 1500-2 XE

Les avantages produit

- Puissant moteur de 1500 W et vitesse de rotation pour des forages plus rapides et plus "propres"
- Carotteuse diamant 2 vitesses haute performance
- Double protection interdépendantes : débrayage mécanique et électronique
- Construction robuste en alliage et engrenages "tout acier"
- Boîte de vitesses à 2 rapports
- Electronique : démarrage progressif, variateur de vitesse et protection contre les surcharges
- Réducteur de frappe pour les matériaux fragiles
- Fourni avec une poignée et livré en coffret

Caractéristiques Techniques

	DB 1500-2XE
Puissance absorbée (W)	**1500**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 1500/0 - 3000**
Broche	**M 18 x 2.5**
Capacité pierre (mm)	**162**
Poids (kg)	**4.2**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935412475**
Code EAN	**4002395198955**



VISSEUSE "PLAQUE DE PLÂTRE"

S 4000 E

Les avantages produit

- Moteur de 720 Watts et vitesse rapide (4000tr/min) pour la pose des plaques de plâtre et cloisons sèches
- Visseuse plaquiste parfaitement conçue pour le vissage en série dans les panneaux de plâtre
- Carter et mécanique "tout acier" pour une durée de vie prolongée
- Réglage rapide et précis de la profondeur de vissage, emmanchement 1/4 Hex
- Inverseur du sens de rotation pour le vissage
- Design ergonomique Soft-Grip pour un meilleur confort
- Réception hex ¼"
- Clip ceinture
- Livré avec 1 butée de profondeur + porte embout + embout de vissage PH2 +clip ceinture + câble 4 m + carton

Caractéristiques Techniques

	S 4000 E
Puissance absorbée (W)	**720**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 4000**
Drywall screws [mm]	**5**
Couple Max (Nm)	**10**
Réception	**¼ Hex**
Poids (kg)	**1.4**
Fourni avec	**–**
Réf	**4935413215**
Code EAN	**4002395197637**

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

VISSEUSE “BARDAGE”

S 2500 E

Les avantages produit

- Moteur de 720 Watts et couple élevé pour la pose des vis autoforeuses
- Visseuse particulièrement conçue pour le bardage et les vis auto-taraudeuses
- Carter et mécanique “tout acier” pour la fi abilité
- Réglage rapide et précis de la profondeur de vissage, emmanchement 1/4 Hex
- Inverseur du sens de rotation pour le vissage
- Design ergonomique Soft-Grip pour un meilleur confort
- Réception hex ¼”
- Clip ceinture
- Livré avec 2 butées de profondeur + douilles 3/8” & 5/16 + embout de vissage PH2 +clip ceinture + câble 4 m + carton

Caractéristiques Techniques

	S 2500 E
Puissance absorbée (W)	**720**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 2500**
Self tapping [mm]	**6**
Vis bois (mm)	**6**
Couple Max (Nm)	**14**
Réception	**¼ Hex**
Poids (kg)	**1.5**
Fourni avec	**–**
Réf	**4935413225**
Code EAN	**4002395197651**

RAINUREUSE DIAMANT

MFE 1500

Les avantages produit

- Moteur de 1500 et forme ergonomique pour les saignées murales
- Electronique : démarrage progressif, variateur de vitesse et protection contre les surcharges
- Profondeur et largeur de coupe réglables
- Largeur/prof. des saignées - 8 à 30 / 8 à 26mm
- Aspiration intégrée et grille anti projections
- Système de blocage d’arbre
- Fourni avec un Câble 4 m, un burin spécial, une poignée avant, un adaptateur suceur et une clé de serrage

Caractéristiques Techniques

	MFE 1500
Puissance absorbée (W)	**1500**
Ø disque (mm)	**125**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 9500**
Epaisseur de coupe (mm)	**8-26**
Poids (kg)	**4.1**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935413605**
Code EAN	**4002395192809**



Pour plus d’informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

LE TRAVAIL DU MÉTAL

TOUJOURS PLUS DE PUISSANCE

AEG POWERTOOLS répond avec sa large gamme de meuleuses 1 main, de meuleuses Ø 230 et de tronçonneuses à disques, à tous les besoins des professionnels.

AEG
POWERTOOLS

LE TRAVAIL DU MÉTAL

MEULEUSE 800W Ø115MM

WS 8-115 S

Les avantages produit

- Moteur de 800W
- Système Line Lock Out (LLO) empêchant le redémarrage de la machine après une coupure de courant
- Boite de vitesse en Métal pour plus de durabilité
- Système de ventilation amélioré
- Carter orientable à 90° pour un meilleur confort d'utilisation
- Poignée additionnelle, écrou de serrage et clé à ergot fourni
- Grille d'aération protégée
- Disque diamètre 115mm

Caractéristiques Techniques

	WS8-115S
Puissance absorbée (W)	**800**
Vitesse à vide (tr/min)	**12.000**
Profondeur de coupe (mm)	**35**
Ø disque (mm)	**115**
Broche	**M14**
Poids (kg)	**1.9**
Fourni avec	**–**
Réf	**4935451293**
Code EAN	**4002395150519**

MEULEUSE 800W Ø125MM

WS 8-125 S

Les avantages produit

- Moteur 800W
- Système Line Lock Out (LLO) empêchant le redémarrage de la machine après une coupure de courant
- Boite de vitesse en métal pour plus de durabilité
- Poignée ergonomique pour une prise en main sûre
- Carter de protection orientable à 90°
- Système de ventilation amélioré
- Disque diamètre 125mm

Caractéristiques Techniques

	WS8-125SK	WS8-125S
Puissance absorbée (W)	**800**	**800**
Vitesse à vide (tr/min)	**12.000**	**12.000**
Profondeur de coupe (mm)	**40**	**40**
Ø disque (mm)	**125**	**125**
Broche	**M14**	**M14**
Poids (kg)	**1,9**	**1,9**
Fourni avec	**Coffret**	**–**
Réf	**4935451298**	**4935451296**
Code EAN	**4002395150564**	**4002395150540**

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

MEULEUSE 1000W Ø115MM

WS 10-115 S

Les avantages produit

- Moteur de 1000W
- Système Line Lock Out (LLO) empêchant le redémarrage de la machine après une coupure de courant
- Carter orientable sans outil
- Poignée AVS anti-vibrations
- Boite de vitesse en métal pour plus de durabilité
- Système de ventilation amélioré
- Design plus ergonomique pour un meilleur confort

Caractéristiques Techniques

	WS 10-115 S
Puissance absorbée (W)	**1000**
Vitesse à vide (tr/min)	**11.500**
Profondeur de coupe (mm)	**35**
Ø disque (mm)	**115**
Broche	**M14**
Poids (kg)	**2,3**
Fourni avec	-
Réf	**4935451300**
Code EAN	**4002395150588**



MEULEUSE 1000W Ø125MM

WS 10-125 S

Les avantages produit

- Moteur de 1000W
- Système Line Lock Out (LLO) empêchant le redémarrage de la machine après une coupure de courant
- Carter orientable sans outil
- Poignée AVS anti-vibrations
- Boite de vitesse en métal pour plus de durabilité
- Système de ventilation amélioré
- Design plus ergonomique pour un meilleur confort

Caractéristiques Techniques

	WS 10-125 S	WS 10-125 SK
Puissance absorbée (W)	**1000**	**1000**
Vitesse à vide (tr/min)	**11.500**	**11.500**
Profondeur de coupe (mm)	**40**	**40**
Ø disque (mm)	**125**	**125**
Broche	**M14**	**M14**
Poids (kg)	**2,3**	**2.3**
Fourni avec	**–**	**Coffret**
Réf	**4935451302**	**4935451303**
Code EAN	**4002395151202**	**4002395151219**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

MEULEUSE1200W Ø125MM

WS 12-125 S

Les avantages produit

- Moteur de 1200W
- Système Line Lock Out (LLO) empêchant le redémarrage de la machine après une coupure de courant
- Carter orientable sans outil
- Poignée AVS anti-vibrations
- Boite de vitesse en métal pour plus de durabilité
- Système de ventilation amélioré
- Design plus ergonomique pour un meilleur confort

Caractéristiques Techniques

	WS 12-125 SK	WS 12-125 S
Puissance absorbée (W)	**1200**	**1200**
Vitesse à vide (tr/min)	**11.500**	**11.500**
Profondeur de coupe (mm)	**40**	**40**
Ø disque (mm)	**125**	**125**
Broche	**M14**	**M14**
Poids (kg)	**2,4**	**2,4**
Fourni avec	**Coffret**	**–**
Réf	**4935451307**	**4935451306**
Code EAN	**4002395151257**	**4002395151240**



MEULEUSE 1300W Ø125MM

WS13-125 SXE

Les avantages produit

- Moteur de 1300W
- Système Line Lock Out (LLO) empêchant le redémarrage de la machine après une coupure de courant
- Sélecteur de vitesse
- Carter orientable sans outil
- Fixation écrou Fixtec
- Démarrage progressif
- Protection contre les surcharges
- Poignée AVS anti-vibrations

Caractéristiques Techniques

	WS13-125 SXE	WS13-125 SXEK
Puissance absorbée (W)	**1300**	**1300**
Vitesse à vide (tr/min)	**2.800 - 11.500**	**2.800 - 11.500**
Profondeur de coupe (mm)	**40**	**40**
Ø disque (mm)	**125**	**125**
Broche	**M14**	**M14**
Poids (kg)	**2,4**	**2,4**
Fourni avec	**–**	**Coffret**
Réf	**4935451309**	**4935451310**
Code EAN	**4002395151271**	**4002395151288**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

AEG

MEULEUSE 1520W Ø125MM

WS 15-125 SX

Les avantages produit

- Moteur de 1520W
- Démarrage progressif avec protection du moteur contre les surcharges
- Système de changement de disque FIXTEC
- Carter à tête plate pour une meilleure visibilité
- Moteur protégé par résine epoxy
- Carter ajustable sans outil

Caractéristiques Techniques

	WS 15-125 SX
Puissance absorbée (W)	**1520**
Vitesse à vide (tr/min)	**11.000**
Profondeur de coupe (mm)	**35**
Ø disque (mm)	**125**
Broche	**M14**
Poids (kg)	**2.5**
Fourni avec	**–**
Réf	**4935455100**
Code EAN	**4002395247264**



MEULEUSE 2200W Ø180MM

WS 22-180

Les avantages produit

- Puissant moteur 2200W pour des performances extrêmes
- Design compact et ergonomique
- Démarrage progressif
- Système Line Lock Out (LLO) empêchant le redémarrage après une coupure de courant
- Carter de protection réglable sans outil
- Étanchéité renforcée contre les poussières

Caractéristiques Techniques

	WS 22-180 E	WS 22-180 DMS
Puissance absorbée (W)	**2200**	**2200**
Vitesse à vide (tr/min)	**8,500**	**8,500**
Profondeur de coupe (mm)	**45**	**45**
Ø disque (mm)	**180**	**180**
Broche	**M14**	**M14**
Deadman switch	**Non**	**Oui**
Poids (kg)	**5.1**	**5.1**
Fourni avec	**–**	**–**
Réf	**4935431690**	**4935431700**
Code EAN	**4002395194858**	**4002395194865**

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

MEULEUSE 2400W Ø180MM

WS 24-180 V

Les avantages produit

- Moteur de 2400W
- Poignée anti-vibrations pour plus de confort
- Moteur protégé par une résine époxy pour une meilleure résistance à la poussièreCarter de protection ajustable sans outils
- Interrupteur 3 doigts avec démarrage progressifCâble néoprène de 4m

Caractéristiques Techniques

	WS 24-180 V
Puissance absorbée (W)	**2400**
Vitesse à vide (tr/min)	**8,500**
Profondeur de coupe (mm)	**44**
Ø disque (mm)	**180**
Broche	**M14**
Poids (kg)	**5.3**
Fourni avec	**–**
Réf	**4935446490**
Code EAN	**4002395136285**

MEULEUSE Ø230MM

WS 22-230

Les avantages produit

- Moteur de 2200W protégé par résine époxy
- Forme ergonomique : 485 mm de longueur et seulement 5.1Kg: confort d'utilisation accrue
- Fonction LLO "Line Lock Out": Interrupteur "homme mort"
- Démarrage progressif pour un confort d'utilisation et une précision accrue
- Carter de protection réglable sans outil
- Carter à tête plate pour une meilleure visibilité de la zone de travail
-

Caractéristiques Techniques

	WS 22-230 E	WS 22-230 DMS
Puissance absorbée (W)	**2200**	**2200**
Vitesse à vide (tr/min)	**6,600**	**6,600**
Profondeur de coupe (mm)	**68**	**68**
Ø disque (mm)	**230**	**230**
Broche	**M14**	**M14**
Deadman switch	**Non**	**Oui**
Poids (kg)	**5.2**	**5.2**
Fourni avec	**–**	**–**
Réf	**4935431720**	**4935431730**
Code EAN	**4002395194889**	**4002395194902**

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

MEULEUSE 2400W Ø230MM

WS 24-230 V

Les avantages produit

- Moteur de 2400W
- Interrupteur marche / arrêt « homme mort ».
- Démarrage progressif
- Moteur protégé par résine epoxy
- Changement simple et accessible des charbons
- Charbons auto rupteurs
- Poignée additionnelle ergonomique 3 positions équipée du système antivibration AVS
- Tête compacte, extra-plate qui permet des coupes parfaites et précises
- Blocage de l'arbre pour un changement facile des disques
- Carter de protection orientable sans outils

Caractéristiques Techniques

	WS 24-230 V
Puissance absorbée (W)	**2400**
Vitesse à vide (tr/min)	**6,600**
Profondeur de coupe (mm)	**68**
Ø disque (mm)	**230**
Broche	**M14**
Poids (kg)	**5.4**
Fourni avec	**–**
Réf	**4935446500**
Code EAN	**4002395136292**

MEULEUSE 2400W Ø230MM

WS 24-230 GEV

Les avantages produit

- Moteur de 2400W protégé par de la résine époxy pour une durabilité à toute épreuve
- Extrêmement compacte (515mm OAL), 5.6 kg pour un meilleur confort d'utilisation
- LLO Fonction "Line lock Out" interrupteur homme mort
- Démarrage en douceur pour ne pas subir d'accoup
- Meilleure ergonomie avec une large couverture micro texturée sur la poignée arrière rotative et poignée additionnelle AVS
- Carter renforcé sans outils pour résister aux éclats et protéger l'utilisateur
- Poignée arrière rotative 7 positions AVS anti vibration
- Accès facile aux charbons
- LA PLUS ergonomiques des meuleuses : 5.6Kg + câble 4m

Caractéristiques Techniques

	WS 24-230 GEV	WS 24-230 GV DMS
Puissance absorbée (W)	**2400**	**2400**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 6,600**	**0 - 6,600**
Profondeur de coupe (mm)	**68**	**68**
Ø disque (mm)	**230**	**230**
Broche	**M14**	**M14**
Deadman switch	**Non**	**Oui**
Poids (kg)	**5.6**	**5.6**
Fourni avec	**Coffret**	**–**
Réf	**4935431765**	**4935431775**
Code EAN	**4002395194964**	**4002395194971**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

ECROU FIXTEC

MEULEUSE DROITE 500W

GS 500 E

Les avantages produit

- Moteur de 500W
- Gâchette à glissière facilement manœuvrable du pouce
- Charbons auto-rutpeurs
- Carter en alliage et double roulements à billes
- 1,3 kg seulement et forme ergonomique pour une utilisation à une seule main
- Vitesse variable avec présélection de 10 000 à 29 000 tr/min
- Fourni avec une clé, des pinces 6 mm et un câble 4 m

Caractéristiques Techniques

	GS 500 E
Puissance absorbée (W)	**500**
Vitesse à vide (tr/min)	**10,000 - 29,000**
Capacité (mm)	**6**
Ø meule (mm)	**40**
Meule (mm)	**20**
Poids (kg)	**1.3**
Fourni avec	**–**
Réf	**4935412985**
Code EAN	**4002395192939**

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

MEULEUSE DROITE 600W

GSL 600 E

Les avantages produit

- Moteur de 600W
- Gâchette à glissière facilement manoeuvrable du pouce
- Carter et alliage double roulements à billes
- Charbons auto rupteurs
- Boîte mécanique métal haute précision
- Seulement 1.9 kg et une forme allongée pour accéder dans les moindres recoins
- Forme ergonomique pour une utilisation à une seule main
- Fourni avec des pinces 6 mm, un câble 4 m et une clé

Caractéristiques Techniques

	GSL 600 E
Puissance absorbée (W)	**600**
Vitesse à vide (tr/min)	**10,000 - 29,000**
Capacité (mm)	**6**
Ø meule (mm)	**40**
Meule (mm)	**20**
Poids (kg)	**1.9**
Fourni avec	**–**
Réf	**4935412965**
Code EAN	**4002395192946**

POLISSEUSE 1200W

PE 150

Les avantages produit

- Moteur de 1200W
- Variateur électronique pour adapter la vitesse aux matériaux
- Couple et vitesse optimisés pour les travaux de polissage
- Charbons auto rupteurs et facilement accessibles
- Gâchette "pleine main"
- Blocage de l'arbre
- Forme ergonomique avec prise à deux mains pour les travaux intensifs
- Fourni avec une poignée latérale, un câble 4m, un plateau de ponçage et un kit de protection du carter

Caractéristiques Techniques

	PE 150
Puissance absorbée (W)	**1200**
Vitesse à vide (tr/min)	**900 - 2,500**
Ø disque (mm)	**150**
Broche	**M14**
Poids (kg)	**2.1**
Fourni avec	**–**
Réf	**4935412266**
Code EAN	**4002395198443**

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

PONCEUSE

SE 12-180

Les avantages produit

- Ponceuse 1200W
- variateur électronique pour adapter la vitesse aux matériaux
- Moteur à couple élevé pour une vitesse optimale et spécialement conçu pour les applications de ponçage
- Charbons auto rupteurs et facilement accessibles
- Accès facile aux charbons pour un remplacement rapide
- Blocage de l'arbre
- Gâchette "pleine main"
- Fourni avec un câble 4m, une poignée latérale avec garde, un écrou de bride et un plateau de ponçage flexible

Caractéristiques Techniques

	SE 12-180
Puissance absorbée (W)	**1200**
Vitesse à vide (tr/min)	**1,800 - 4,800**
Ø disque (mm)	**180**
Broche	**M14**
Poids (kg)	**2.5**
Fourni avec	**–**
Réf	**4935412279**
Code EAN	**4002395198481**

TRONÇONNEUSE À DISQUE

SMT 355

Les avantages produit

- Puissant moteur de 2300 W
- Coupe angulaire jusqu'à 45° avec étau de serrage
- Blocage de l'arbre pour un changement facile du disque et des accessoires
- Déflecteur pare-étincelles optimisé
- Carter de disque surdimensionné pour une sécurité totale
- Emplacement pour clé de serrage
- Table largement surdimensionnée avec pieds caoutchouc pour la stabilité
- Charbons remplaçables
- Fourni avec un câble 4 m, un disque 355 mm et une clé a molette
- Voyant lumineux indiquant la mise sous tension

Caractéristiques Techniques

	SMT 355
Puissance absorbée (W)	**2300**
Vitesse à vide (tr/min)	**3800**
Roue (mm)	**355**
Alésage Ø mm	**25.4**
Poids (kg)	**16.5**
Fourni avec	**–**
Réf	**4935411770**
Code EAN	**4002395129638**

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

LE TRAVAIL DU BOIS

NOTRE GAMME HAUTES PERFORMANCES

Scier… Découper… Poncer… Raboter… Fraiser… **AEG POWERTOOLS** développe une gamme complète d'outils pour le bois. Tous ces outils garantissent une grande facilité de maniement, une fiabilité à toute épreuve et des caractéristiques pointues permettant aux professionnels d'obtenir les meilleurs résultats.

AEG
POWERTOOLS

LE TRAVAIL DU BOIS

SCIE CIRCULAIRE 1200W

KS 55-2

Les avantages produit

- 1200 W Couple élevé pour la découpe de tout type de bois, même les plus durs
- Profondeur de coupe jusqu'à 54mm (Capacités de coupe 90/45/50° = 54/45/38mm)
- Coupe biaise jusqu'à 50°
- Carter de lame en magnésium pour la légèreté et la robustesse
- Semelle en en composite, alliant légèreté, robustesse et résistance aux chocs
- Soufflerie pour une vue dégagée de la ligne de coupe
- Puissante aspiration intégrée des poussières
- Charbons facilement accessibles

Caractéristiques Techniques

	KS 55-2
Puissance absorbée (W)	**1200**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 6,100**
Couple onglet (°)	**0 - 50**
Blade diameter|Arbor size [mm]	**165/20**
Profondeur de coupe max. 45/90° (mm)	**41/54**
Poids (kg)	**3.3**
Fourni avec	**Sac de transport**
Réf	**4935446665**
Code EAN	**4002395136322**



SCIE CIRCULAIRE 1600W

KS 66-2

Les avantages produit

- 1600 W pour une facilité de coupe incroyable, quelque soit le type de bois travaillé
- Jusqu'à 5.800 tr/min pour une coupe rapide dans tout type de matériaux
- Profondeur de coupe jusqu'à 64mm avec une lame de 190mm
- Coupe biaise jusqu'à 56°
- Carter de lame en magnésium pour la légèreté et la robustesse
- Semelle en alliage indéformable pour la robustesse
- Soufflerie pour une vue dégagée de la ligne de coupe
- Puissante aspiration intégrée des poussières
- Charbons facilement accessibles

Caractéristiques Techniques

	KS 66-2
Puissance absorbée (W)	**1600**
Vitesse à vide (tr/min)	**0 - 5800**
Couple onglet (°)	**0- 56**
Blade diameter|Arbor size [mm]	**190/30**
Profondeur de coupe max. 45/90° (mm)	**47/64**
Poids (kg)	**4.8**
Fourni avec	**Sac de transport**
Réf	**4935446675**
Code EAN	**4002395136339**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 440W

PST 500 X

Les avantages produit

- Design compact conçu pour un guidage à une main précis, sûr et pour travailler dans les espaces réduits
- Moteur 440W avec démarrage progressif
- FIXTEC : système breveté pour changer la lame le plus facilement possible
- Fonction pendulaire pour une coupe plus agressive
- Récupération très efficace des poussières par raccordement à un aspirateur et soufflerie puissante pour dégager la ligne de coupe
- LED pour éclairer la zone de travail
- Revêtement SoftGrip amortissant les vibrations et antidérapant

Caractéristiques Techniques

	PST 500 X
Puissance absorbée (W)	**440**
Vitesse à vide (cpm)	**3700**
Couple onglet (°)	**45°**
Course (mm)	**15**
Réglages pendulaire	**1**
Capacité de coupe max. Bois/Métal/Aluminium (mm)	**40/6/10**
Poids (kg)	**2.3**
Fourni avec	**Sac de transport**
Réf	**4935428260**
Code EAN	**4002395194315**



SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE

STEP 80

Les avantages produit

- Équipé d'un puissant moteur 700 Watt
- Réglage 6 vitesses pour un meilleur contrôle de vos coupes
- Design plus ergonomique avec revêtement Soft-Grip
- La soufflerie intégrée vous donne une visibilité parfaite de vos traits de coupe
- Fourni avec un câble de 4m, une lame, un pare éclat, et un cache poussière

Caractéristiques Techniques

	STEP 80
Puissance absorbée (W)	**700**
Vitesse à vide (cpm)	**1000 - 3200**
Couple onglet (°)	**45°**
Course (mm)	**20**
Réglages pendulaire	**4**
Capacité de coupe max. Bois/Métal/Aluminium (mm)	**80/10/20**
Poids (kg)	**2.2**
Réf	**4935451002**
Code EAN	**4002395136537**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

NOUVELLE SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE

STEP 100 X

Les avantages produit

- Nouvelle scie sauteuse équipé d'un puissant moteur 700 Watt
- Système de fixation FIXTEC pour un changement de lames rapide
- Réglage 6 vitesses pour un meilleur contrôle de vos coupes
- Design plus ergonomique avec revêtement Soft-Grip
- Extracteur de poussière
- La soufflerie intégrée vous donne une visibilité parfaite de vos traits de coupe
- Ajustement sans clé du plateau de coupe pour des découpes encore plus précises jusqu'à 45°
- Fourni avec un câble de 4m, une lame, un pare éclat, et un cache poussière

Caractéristiques Techniques

	STEP 100 X
Puissance absorbée (W)	**700**
Vitesse à vide (cpm)	**1000 - 3200**
Couple onglet (°)	**45°**
Course (mm)	**20**
Réglages pendulaire	**4**
Capacité de coupe max. Bois/Métal/Aluminium (mm)	**100/10/20**
Poids (kg)	**2.3**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935451000**
Code EAN	**4002395136513**



SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 705W

ST 800 XE

Les avantages produit

- Puissant moteur de 705 Watt pour des coupes jusqu'à 110mm dans le bois
- Variateur électronique de vitesse pour un contrôle parfait
- Système IMB: Bloc métal intégré assurant stabilité, fiabilité et longévité
- Guidage de la lame par galet à aiguilles
- Poignée ergonomique Softgrip (anti-glisse)
- Soufflerie intégrée pour une visibilité maximale sur le trait de coupe
- Changement de lame et orientation du patin sans outil FIXTEC
- Adaptateur pour systèmes d'aspiration

Caractéristiques Techniques

	ST 800 XE
Puissance absorbée (W)	**705**
Vitesse à vide (cpm)	**600 - 2700**
Couple onglet (°)	**45°**
Course (mm)	**26**
Réglages pendulaire	**4**
Capacité de coupe max. Bois/Métal/Aluminium (mm)	**110/10/25**
Poids (kg)	**2.3**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935412950**
Code EAN	**4002395192892**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 600W

STEP 1200 BX

Les avantages produit

- 600W pour une capacité de coupe jusqu'à 110mm
- FIXTEC (brevet) pour un changement rapide et sans outil de la lame
- Poignée étrier pour un guidage ferme lors des coupes rectilignes
- Système anti vibrations intégral AVS
- Variateur électronique et mouvement pendulaire à 4 positions
- Aspiration des poussières intégrée
- Soufflerie intégrée pour une vue dégagée de la ligne de coupe
- Plaque de base réglage à droite ou à gauche et se reculant pour scier au ras de l'obstacle

Caractéristiques Techniques

	STEP 1200 BX
Puissance absorbée (W)	**600**
Vitesse à vide (cpm)	**500 - 3000**
Couple onglet (°)	**45°**
Course (mm)	**26**
Réglages pendulaire	**4**
Capacité de coupe max. Bois/Métal/Aluminium (mm)	**110/10/30**
Poids (kg)	**2.4**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935412819**
Code EAN	**4002395192694**



SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 730W

STEP 1200 XE

Les avantages produit

- 730W pour une capacité de coupe jusqu'à 110mm
- FIXTEC (brevet) pour un changement rapide et sans outil de la lame
- Poignée champignon avec Softgrip pour un guidage plus précis en courbe
- Système anti vibrations intégral AVS
- Variateur électronique et mouvement pendulaire à 4 positions
- Aspiration des poussières intégrée
- Soufflerie intégrée pour une vue dégagée de la ligne de coupe
- Plaque de base réglage à droite ou à gauche et se reculant pour scier au ras de l'obstacle
- Patin retractable pour des coupes près des angles et des coupes en bias jusqu'à 45°

Caractéristiques Techniques

	STEP 1200 XE
Puissance absorbée (W)	**730**
Vitesse à vide (cpm)	**500 - 3000**
Couple onglet (°)	**45°**
Course (mm)	**26**
Réglages pendulaire	**4**
Capacité de coupe max. Bois/Métal/Aluminium (mm)	**135/10/30**
Poids (kg)	**2.4**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935412878**
Code EAN	**4002395192762**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

DÉFONCEUSE / AFFLEUREUSE

MF 1400 KE

Les avantages produit

- Puissant moteur de 1400W
- 2 outils en un: Affleureuse / défonceuse
- Démarrage en douceur pour prévenir tout effet de retour
- Vitesse variable, pour un contrôle maximal et constante en charge
- Pinces haute qualité pour unetenue parfaite de la fraise
- Livrée avec un set complet d'accessoires : 5 bagues de copiage, 2 pinces, base ovale, guide parallèle, 3 adaptateur d'aspiration, ...

Caractéristiques Techniques

	MF 1400 KE
Puissance absorbée (W)	**1400**
Capacité (mm)	**8 / 12**
Capacité de couple plongeante (mm)	**64**
Vitesse à vide (tr/min)	**10.000 - 23.000**
Poids (kg)	**5.7**
Fourni avec	**Sac de transport**
Réf	**4935411850**
Code EAN	**4002395193295**



DÉFONCEUSE

OF 2050 E

Les avantages produit

- Puissant moteur de 2050 Watts
- Vitesse variable électronique avec pré-sélection
- Coulisseaux munis de soufflets de protection
- Ajustement de la profondeur
- Réglage de profondeur à lecture directe
- Inclus pince de réduction 8mm
- Livrée avec - Coffret, 4m câble, Pince 6/8/12mm, clé, Guide parallèle, et 4 guides à copier

Caractéristiques Techniques

	OF 2050 E
Puissance absorbée (W)	**2050**
Capacité (mm)	**6/ 8/ 12**
Capacité de couple plongeante (mm)	**66**
Vitesse à vide (tr/min)	**10,000 - 20,000**
Poids (kg)	**6.2**
Fourni avec	**–**
Réf	**4935403665**
Code EAN	**4002395125869**

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

RABOT 750W

PL 750

Les avantages produit

- Puissant moteur de 750 Watts
- Evacuation des poussières droite ou gauche pour une meilleure ergonomie
- Patin protecteur pour la base, la lame et les matériaux travaillés
- Ajustement de la profondeur tout les 0,2 mm pour une précision de travail exceptionnelle
- Indicateur de profondeur

Caractéristiques Techniques

	PL 750
Puissance absorbée (W)	**750**
Vitesse à vide (tr/min)	**17,000**
Profondeur de coupe (mm)	**2**
Epaisseur de coupe (mm)	**82**
Profondeur de délignage (mm)	**12**
Poids (kg)	**2.9**
Fourni avec	**–**
Réf	**4935419140**
Code EAN	**4002395130481**

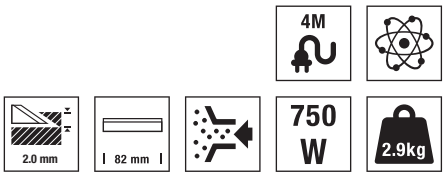

SCIE SABRE 900 WATT

US 900 XE

Les avantages produit

- Puissant moteur de 900 W avec une course de 19 mm pour des découpes rapides !
- Découpe de matériaux variés : Bois, Métal, Pierre, Brique, Plastique, rien en lui résiste
- Système de changement ultra-rapide des lames sans outils Fixtec
- Patin ajustable pour plus de précision
- Accès rapide pour le changement des charbons
- Pendulaire on / off, coupes rapides
- Variateur électronique de vitesse sur gâchette, pour les travaux précis
- Revêtement softgrip pour une prise en main idéale

Caractéristiques Techniques

	US 900 XE
Puissance absorbée (W)	**900**
Vitesse à vide (cpm)	**0 - 3500**
Course (mm)	**19**
Poids (kg)	**2.9**
Fourni avec	**Sac de transport**
Réf	**4935419610**
Code EAN	**4002395193806**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

SCIE SABRE 1300W

US 1300 XE

Les avantages produit

- Le plus puissant moteur de sa catégorie: 1300 W
- Un polyvalence extrême: Bois, Métal, Pierre, Brique, Plastique, rien en lui résiste,
- Outil robuste idéal pour des applications intensives,
- Système de changement ultra-rapide des lames sans outils Fixtec,
- Butée de profondeur réglable pour une utilisation optimale et une usure minimale de la lame de scie
- Accès rapide pour le changement des charbons
- Carter métallique complètement isolé (caoutchouc Softgrip pour une manipulation aisée et moins fatigante)
- Variateur électronique de vitesse sur gâchette, idéal pour les travaux précis

Caractéristiques Techniques

	US 1300 XE
Puissance absorbée (W)	**1300**
Vitesse à vide (cpm)	**0 - 2800**
Course (mm)	**30**
Poids (kg)	**3.8**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935413235**
Code EAN	**4002395197675**

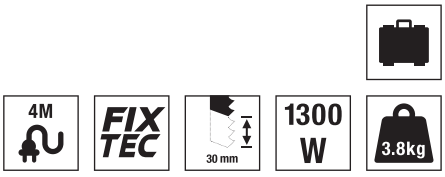

PONCEUSE VIBRANTE 260W

FDS 140

Les avantages produit

- Variateur de vitesse pour un résultat parfait
- Fixation Velcro Microstick et à pince pour une polyvalence accrue
- Démarrage progressif et frein de patin pour supprimer les risques de rayures en début et fin de travail
- Forme ergonomique et compacte pour un guidage précis à une seule main
- Aspiration intégrée avec sac récupérateur (90% de poussières aspirées)

Caractéristiques Techniques

	FDS 140
Puissance absorbée (W)	**260**
Vitesse à vide (tr/min)	**14.000**
Oscillation (osc/min)	**20.000**
Diamètre d'oscillation (mm)	**1.6**
Dimension du plateau de ponçage (mm)	**115 x 140**
Poids (kg)	**1.5**
Fourni avec	**–**
Réf	**4935416090**
Code EAN	**4002395129768**

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

PONCEUSE VIBRANTE 500W

FS 280

Les avantages produit

- Fixation des abrasifs avec pinces ou système « Microstick » pour un meilleur control et un confort durant l'utilisation
- Puissance de 500W adaptée aux travaux de ponçages intensifs » des performances optimales et moins de fatigue pour l'utilisateur
- Oscillation de 3,2 mm » pour un travail rapide et qualitatif
- Stabilité maximale pour les grandes surfaces grâce à son plateau élastomère de 115X280mm
- Sac à poussière » Aspiration de la poussière encore plus efficace
- Double prise en main » Large poignée moulée pour plus de confort et de précision durant l'utilisation

Caractéristiques Techniques

	FS 280
Puissance absorbée (W)	**500**
Oscillation (osc/min)	**14.000 - 26.000**
Dimension du plateau de ponçage (mm)	**115 x 280**
Poids (kg)	**3.0**
Fourni avec	–
Réf	**4935419280**
Code EAN	**4002395133116**

PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø125MM

EX 125 ES

Les avantages produit

- Variateur de vitesse pour un résultat parfait
- Mouvement excentrique + rotation pour un fini de haute qualité
- Démarrage progressif et frein de patin pour supprimer les risques de rayures en début et fin de travail
- Forme ergonomique et compacte pour un guidage précis à une seule main
- Aspiration intégrée avec sac récupérateur

Caractéristiques Techniques

	EX 125 ES
Puissance absorbée (W)	**300**
Vitesse à vide (tr/min)	**7000 - 12,000**
Oscillation (osc/min)	**14.000 - 24.000**
Diamètre d'oscillation (mm)	**2,4**
Dimension du plateau de ponçage (mm)	**125**
Poids (kg)	**1.7**
Fourni avec	–
Réf	**4935416100**
Code EAN	**4002395129799**

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

PONCEUSE EXCENTRIQUE ÉLÉCTRONIQUE

EX 150 ES

Les avantages produit

- Réglage du mouvement orbital pour passer du ponçage de finition au ponçage grossier
- Variateur de vitesse pour des résultats optimum
- Démarrage progressif et frein de rotation pour supprimer les risques de rayures en fin de travail
- Plateau auto-aggripant
- Revêtement Soft-grip pour un meilleur confort d'utilisation
- Système d'aspiration intégré avec sac récupérateur
- 4m de câble

Caractéristiques Techniques

	EX 150 ES
Puissance absorbée (W)	**440**
Vitesse à vide (tr/min)	**4000-10,000**
Oscillation (osc/min)	**8000-20,000**
Diamètre d'oscillation (mm)	**3.2/ 6.4**
Dimension du plateau de ponçage (mm)	**150**
Poids (kg)	**2.8**
Fourni avec	**–**
Réf	**4935443290**
Code EAN	**4002395135479**

PONCEUSE A BANDE

HBS 1000 E

Les avantages produit

- Moteur puissant et silencieux de 1010 W avec variateur de vitesse selon matériaux
- Double poignée ergonomique
- Dispositif d 'aspiration avec turbine intégrée ou par aspirateur
- Carter en fonte d'aluminium
- Semelle en acier
- Remplacement simple et rapide des abrasifs
- Puissante aspiration intégrée avec sac récupérateur ou vers un aspirateur
- Ponçage au ras des bords possible

Caractéristiques Techniques

	HBS 1000 E
Puissance absorbée (W)	**1010**
Longuer bande (mm)	**533**
Vitesse bande (tr/min)	**240 - 450**
Surface de ponçage (mm)	**75 x 145**
Largeur bande (mm)	**75**
Poids (kg)	**5.1**
Fourni avec	**Coffret**
Réf	**4935413205**
Code EAN	**4002395197613**

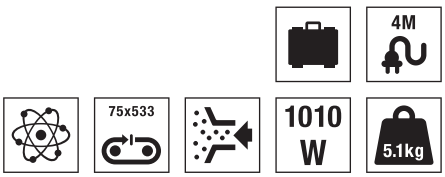

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

PONCEUSE À BANDE ÉLECTRONIQUE

BBSE 1100

Les avantages produit

- Puissant moteur de 1100 W et grande largeur de ponçage 100 mm
- Grande surface de poncage 100 x 140 mm
- Vitesse constante de la bande régulée par électronique avec présélection
- Volant de contrôle pour ajustement précis du guidage de la bande
- Extraction des poussière, avec sac ou en connectant un aspirateur

Caractéristiques Techniques

	BBSE 1100
Puissance absorbée (W)	**1100**
Vitesse bande (tr/min)	**230 - 400**
Longuer bande (mm)	**560**
Largeur bande (mm)	**100**
Surface de ponçage (mm)	**100 x 140**
Poids (kg)	**5.0**
Fourni avec	**–**
Réf	**4935413530**
Code EAN	**4002395199037**



DÉCAPEUR THERMIQUE 2000 W

HG 560

Les avantages produit

- Moteur 2000 W
- Electronique avec régulation par capteur de température pour un ajustement parfait de la température de 90° à 560°
- Ventilateur robuste pour un travail en continu
- Surface antidérapante pour utilisation stationnaire
- Renfort en gomme à l'arrière pour une utilisation stationnaire en toute sécurité
- 0,6Kg pour un produit extrêmement léger

Caractéristiques Techniques

	HG 560 D
Puissance absorbée (W)	**1500**
Débit d'air (l/min)	**253 - 420**
Températures (°C)	**300 / 560**
Poids (kg)	**0.85**
Fourni avec	**–**
Réf	**4935441015**
Code EAN	**4002395134991**

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

DÉCAPEUR THERMIQUE 2000W

HG 600

Les avantages produit

- Moteur 2000 W
- Electronique avec régulation par capteur de température pour un ajustement parfait de la température de 90° à 600°
- Ventilateur robuste pour un travail en continu
- Surface antidérapante pour utilisation stationnaire
- Renfort en gomme à l'arrière pour une utilisation stationnaire en toute sécurité
- 0,6Kg pour un produit extrêmement léger

Caractéristiques Techniques

	HG 600 V	HG 600 VK
Puissance absorbée (W)	**2000**	**2000**
Débit d'air (l/min)	**345 - 434**	**345 - 434**
Températures (°C)	**90 - 600**	**90 - 600**
Poids (kg)	**0.9**	**0.9**
Fourni avec	**–**	**Coffret**
Réf	**4935441025**	**4935441035**
Code EAN	**4002395135011**	**4002395135035**

SCIE RADIALE Ø216MM

PS 216 L

Les avantages produit

- 1500 W + 5000 tr/min pour des coupes sans éclats
- Guidage Laser
- Coupe biaise jusqu'à' 47°
- Coupe d'onglet jusqu'à 50°
- Construction robuste et durable

Caractéristiques Techniques

	PS 216 L
Puissance absorbée (W)	**1500**
Ø mm	**216**
Vitesse à vide (tr/min)	**5000**
Capacité onglet à gauche (°)	**50**
Capacité onglet à droite (°)	**50**
Profondeur de coupe (mm)	**65**
Capacité 90° (mm)	**65 x 305**
Capacité max. onglet 0°/biase 90° (mm)	**65 x 305**
Capacité max. onglet 45°/biaise90° (mm)	**65 x 215**
Capacité max. onglet 0°/biase 45° (mm)	**36 x 305**
Capacité max. onglet 45°/biaise 45° (mm)	**36 x 215**
Poids (kg)	**16.5**
Fourni avec	–
Réf	**4935440650**
Code EAN	**4002395134656**

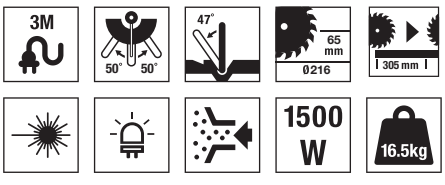

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

SCIE À ONGLET Ø254MM

PS 254 L

Les avantages produit

- 80% de la poussière aspirée
- Ligne de coupe visible
- Eclairage LED ajustable et laser
- Puissant moteur 2000W délivrant 5000 tr/min
- Fourni avec une lame 48 dents, un sac à poussières, un connecteur et un tuyau d'aspiration

Caractéristiques Techniques

	PS 254 L
Puissance absorbée (W)	**2000**
Ø mm	**254**
Vitesse à vide (tr/min)	**4500**
Capacité onglet à gauche (°)	**50**
Capacité onglet à droite (°)	**50**
Profondeur de coupe (mm)	**90**
Capacité 90° (mm)	**305**
Capacité max. onglet 0°/biase 90° (mm)	**90 x 305**
Capacité max. onglet 45°/biaise90° (mm)	**90 x 215**
Capacité max. onglet 0°/biase 45° (mm)	**50 x 305**
Capacité max. onglet 45°/biaise 45° (mm)	**50 x 215**
Poids (kg)	**19.5**
Fourni avec	**–**
Réf	**4935440670**
Code EAN	**4002395134687**

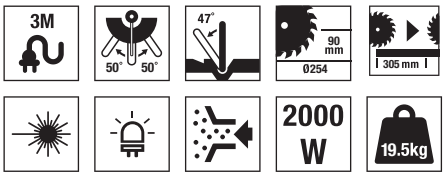

SCIE RADIALE Ø305MM

PS 305 DG

Les avantages produit

- 1800 W + 4400 tr/min pour des coupes sans éclats
- Capacité de coupe importante de 343 x 111 mm
- Permet toutes sortes de coupes à droite et à gauche: Coupe biaise jusqu'à 47°, coupe d'onglet jusqu'à 60°, Coupe combinée (biaise + onglet) rainure
- Construction robuste avec table surdimensionnée
- Réglage simple et rapide par levier à came

Caractéristiques Techniques

	PS 305DG
Puissance absorbée (W)	**1800**
Ø mm	**305**
Vitesse à vide (tr/min)	**4400**
Capacité onglet à gauche (°)	**60**
Capacité onglet à droite (°)	**60**
Profondeur de coupe (mm)	**111**
Capacité 90° (mm)	**343**
Poids (kg)	**31.0**
Fourni avec	**–**
Réf	**4935411570**
Code EAN	**4002395126002**



Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

SCIE SUR TABLE

TS 250 K

Les avantages produit

- Moteur de 1800W avec régulation électronique
- 4 800 tr/min pour la qualité de la coupe
- Importante capacité de coupe de 90mm (53mm à 45°)
- Guide de délignage avec rail de guidage avant et arrière
- Table à géométrie variable avec rallonge intégrée portant la largeur à 645mm
- Stand pliable réglable en hauteur avec chariot intégré facilitant le transport
- Range-câble et rangement accessoires et d'une lame supplémentaire intégrés

Caractéristiques Techniques

	TS 250 K
Puissance absorbée (W)	**1800**
Ø mm	**254 x 30**
Vitesse à vide (tr/min)	**4800**
Couple onglet (°)	**45°**
Profondeur de coupe max. 45/90° (mm)	**62/90**
Poids (kg)	**41.0**
Fourni avec	**–**
Réf	**4935419265**
Code EAN	**4002395133093**

ÉTABLI UNIVERSEL POUR SCIE RADIALE

PSU 1000

Les avantages produit

- Extensible jusqu'à 2,3 m
- Pieds ajustables
- Construction légère et robuste, seulement 14 kg
- Supporte jusqu'à 180 kg

Caractéristiques Techniques

	PSU1000
Réf	**4935440850**
Code EAN	**4002395134892**

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

AEG
AEG
AEG
AEG
AEG

ASPIRATEUR 20L

AP2-200 ELCP

Les avantages produit

- Aspirateur puissant de 1000 Watt pour tout aspirer, eau, sciure, poussières,...
- Cuve d'une capacité de 20L
- Insonorisé pour un confort de travail accru
- Equipement antistatique et classe de poussière L

Caractéristiques Techniques

	AP2-200 ELCP
Puissance absorbée (W)	**1000**
Débit d'air (l/min)	**3600**
Aspiration Max (mbar)	**210**
Capacité (ml)	**20**
Ø tuyau (mm)	**32**
Tuyau (m)	**3.5**
Poids (kg)	**7.5**
Réf	**4935447460**
Code EAN	**4002395294190**

ASPIRATEUR 30L

AP 300ELCP

Les avantages produit

- Aspirateur puissant de 1500W pour tout aspirer, eau, sciure, poussières, ...
- Système électromagnétique de nettoyage du filtre Clear press : gardez une aspiration constante !
- Cuve de grande capacité 30L
- Equipement antistatique et classe de poussière L
- Insonorisé pour un confort de travail accru
- Prise d'asservissement avec au démarrage auto et auto-off, pour travailler avec tout type de machine sans contraintes.

Caractéristiques Techniques

	AP 300ELCP
Puissance absorbée (W)	**1500**
Aspiration Max (mbar)	**250**
Capacité (ml)	**30**
Ø tuyau (mm)	**32**
Tuyau (m)	**3.5**
Poids (kg)	**10.0**
Fourni avec	**–**
Réf	**4935411890**
Code EAN	**4002395131068**

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

LUTTEZ CONTRE LA POUSSIÈRE

Explication du système Clear Press

AP-300 ECP

Designation	Réf	Code EAN
Filtre	4932352304	4002395369638
Sac filtrant.	4932352307	4002395369669
Tuyau, antistatique, 4 m, dimaètre 36 mm avec adaptateur machine.	4932352311	4002395369706
Tuyau, 3.5 m, diamètre 32 mm avec adaptateur machine.	4932352312	4002395369713

AP2-200 ELCP

Designation	Réf	Code EAN
Filtre	4932352303	4002395369621
Sacs filtrant : 5 pcs.	4932352306	4002395369652
Tuyau, 3.5 m, diamètre 32 mm avec adaptateur machine.	4932352312	4002395369713

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques, incluant le bruit ou le taux de vibration, rendez-vous sur le site : www.aeg-powertools.fr

LES ACCESSOIRES

QUAND PUISSANCE RIME AVEC PERFORMANCE

AEG POWERTOOLS offre une gamme complète d'accessoires, fiable et performante, destinée aux professionnels.

AEG
POWERTOOLS

LES ACCESSOIRES

BATTERIES

18 V

	L1850R	L1840R	L1830R	L1820R	L1815R
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Chargeurs compatibles	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 9618,BL 1218	AL 9618,BL 1218	AL 9618,BL 1218
Réf	4932451630	**4932430170**	**4932352655**	**4932430169**	**4932352654**
Code EAN	4002395140978	4002395378319	4002395373130	4002395378302	4002395373123

14.4 V

	L1430R GEN II	L1420R	L1415R	L1420 G3	L1415 G3
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	3.0	2.0	1.5	2.0	1.5
Chargeurs compatibles	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 1214 G3	AL 1214 G3
Réf	**4932352657**	**4932430167**	**4932352656**	4932451097	4932451096
Code EAN	4002395373154	4002395378289	4002395373147	4002395811236	4002395811229

12 V

	L1260	L1240	L1230	L1220	L1215
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	6.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Chargeurs compatibles	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230
Réf	4932459180	**4932430166**	**4932352824**	**4932430165**	**4932352658**
Code EAN	4002395288557	4002395378272	4002395288557	4002395378265	4002395373161

12 V

	L1215 G3	L1220 G3	L1215R
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	1.5	2.0	1.5
Chargeurs compatibles	-	-	AL 9618,BL 1218
Réf	4932430365	4932451094	4932451095
Code EAN	4002395380268	4002395811205	4002395811212

3.6 V

SL 3.6
Li-ion
1.5
LA 036
4932352969
4002395376278

CHARGEURS

	Type de batterie	Voltage	Temps de charge	Réf	EAN Code
AL1214G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 14.4 V	60 min	4932352481	4002395371402
BLK1218	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	60 min	4932451538	4002395146352
AL1218G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	60 min	4932352528	4002395371860
BL 1218 GEN II	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	30 min	4932352659	4002395373178
AL1214 G3	Li-ion	12 - 14 v	30 min	4932451098	4002395811243
LL1230	Li-ion	12 V	30 min	4932352096	4002395367498
LA 036	Li-ion, NiCd, NiMH	3.6 V	30 min	4932352097	4002395367504

SET DE FORETS SDS +

- 2 pointes en carbure de haute qualité avec une coupe de 130 ° d'angle de pointe
- Ajustement plus précis et une meilleure durabilité
- 2 taillants pour un retrait rapide de la matière
- La géométrie de l'hélice assure une évacuation optimale des poussières et une usure uniforme
- Robuste et de haute qualité
- Fabriqué en Allemagne

	Réf	Code EAN
Présentoir de comptoir (12pcs)	**4932352315**	4002395369744
Set 8 forets SDS+ : Ø 5/6/8 x 110 mm et Ø 6/8/10/12 x 160 mm	**4932352236**	4002395368952

FORÊTS BÉTON

- Pointe de carbure diamant avec angle de 130°
- Argent poli et finition noire pour une coupe et un retrait de matière plus rapide
- Fabriqué à partir d'un alliage acier spécial pour une meilleure robustesse et précision
- Forets haute qualité compacte et robuste

	Réf	Code EAN
Présentoir de comptoir (6pcs)	**4932352238**	4002395368976
Forets Béton (10pcs) foret Ø 4/5/5.5/6 (2pcs)/7/8 (2pcs)/9/10 mm	**4932352239**	4002395368983

POWER SET : FORETS HSS-R METAL (DIN 338)

- Forets métal HSS-Rollforged fabriqués selon la norme DIN 338
- Revêtement d'oxyde pour une meilleure évacuation des copeaux
- Angle d'attaque des bords de coupe standard à 118 ° d'angle
- Spirale "Type N" à coupe droite
- Conception robuste et de haute qualité

	Réf	Code EAN
Présentoir de comptoir (6pcs)	**4932352240**	4002395368990
Power Set: 19 FORETS HSS-R METAL (DIN 338) Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2pcs) x 57 mm/ Ø 3 (2pcs) x 61 mm/ Ø 3.5 (2pcs) x 70 mm/ Ø 4 (2pcs) x 75 mm/ Ø 4.5 (2pcs) x 80 mm/ Ø 5 (2pcs) x 86 mm/ Ø 6 (2pcs) x 93 mm/ Ø 7 x 109 mm/ Ø 8 x 117 mm/ Ø 9 x 125 mm/ Ø 10 x 133 mm	**4932352241**	4002395369003

POWER SET : FORETS HSS-G METAL (DIN 338)

- HSS-Rollforged forets en métal fabriqués selon la norme DIN 338
- Pointe point de coupe standarde à 118 ° d'angle
- Spirale " Type N " à coupe droite
- Conception robuste et de haute qualité

	Réf	Code EAN
Présentoir de comptoir (6pcs)	**4932352242**	4002395369010
SET FORETS HSS-G METAL (DIN 338) Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2pcs) x 57 mm/ Ø 3 (2pcs) x 61 mm/ Ø 3.5 (2pcs) x 70 mm/ Ø 4 (2pcs) x 75 mm/ Ø 4.5 (2pcs) x 80 mm/ Ø 5 (2pcs) x 86 mm/ Ø 6 (2pcs) x 93 mm/ Ø 7 x 109 mm/ Ø 8 x 117 mm/ Ø 9 x 125 mm/ Ø 10 x 133 mm	**4932352243**	4002395369027

POWER SET : FORÊTS À MÉTAUX HSS-G TITANIUM

- Forêts métaux à revêtement titane
- Angle d'attaque des bords de coupe standard à 118 ° d'angle
- Spirale "Type N" à coupe droite
- le Revêtement Titane augmente la vitesse de perçage de 50% et la durée de vie de 300%
- Conception robuste et de haute qualité

	Réf	Code EAN
Présentoir de comptoir (6pcs)	**4932352244**	4002395369034
Power Set : 19 forets à métaux HSS-R Titanium DIN 338 Ø 2 x 49 mm / Ø 2,5 (2pcs) x 57 mm / Ø 3 (2pcs) x 61 mm / Ø 3,5 (2pcs) x 70 mm / Ø 4 (2pcs) x 75 mm / Ø 4,5 (2pcs) x 80 mm / Ø 5 (2pcs) x 86 mm / Ø 6 (2pcs) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm	**4932352245**	4002395369041

POWER SET : MÈCHES 3 POINTES POUR LE BOIS

- Fabriqué à partir d'acier au chrome-vanadium selon la norme DIN 7487 E
- Autocentrage et pointage précis sans dérapages
- Perçage précis et sans éclatement
- Conception robuste et de haute qualité

	Réf	Code EAN
Présentoir de comptoir (6pcs)	**4932352246**	4002395369058
Power Set : 8 Forets Bois Ø 3 x 60 mm / Ø 4 x 75 mm / Ø 5 x 85 mm / Ø 6 x 97 mm / Ø 7 x 104 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 120 mm / Ø 10 x 133 mm	**4932352247**	4002395369065

POWER SET: FORETS À MÉTAUX HSS-G ET EMBOUTS DE VISSAGE

- Forêts à métaux fabriqué selon la norme DIN 338
- Angle d'attaque des bords de coupe standard à 118 ° d'angle
- Spirale "Type N" à coupe droite
- Embouts de vissage en acier S2
- Conception robuste et de haute qualité

	Réf	Code EAN
Présentoir de comptoir (6pcs)	**4932352248**	4002395369072
Power Set: FORETS HSS-G (DIN 338) & EMBOUTS DE VISSAGE Ø 2/ 2.5/ 3/ 3.2/ 3.5/ 4/ 4.5/ 6/ 8/ 10mm Longueur 25 mm: PH1 (2pcs)/ PH2 (2pcs)/ PH3 (2pcs)/ PZ1 (2pcs)/ PZ2 (2pcs)/ PZ3 (2pcs) / TX10 (2pcs)/ TX15 (2pcs)/ TX20 (2pcs)/ TX25 (2pcs)/ TX30/ TX40 Longueur 50 mm: PH2/ PZ2 1/4˝ Hex Porte embout magnétique	**4932352249**	4002395369089

POWER SET: LAMES DE SCIE SAUTEUSE BOIS ET MÉTAL

- Applications Bois:
- T144D - Coupe Rapide
- T101B - Très propre, sans éclatement
- Applications Métal:
- T118A - Coupe de matériaux fins Ø 1,5-4mm
- T118B - Coupe de matériaux plus épais Ø 3-6mm
- Conception robuste et de haute qualité

	Réf	Code EAN
Présentoir de comptoir (6pcs)	**4932352252**	4002395369119
Power Set: Lames de scie sauteuse bois et métal 10 x T 144 D / 10 x T 101 B / 15 x T 118 A / 15 x T 118 B	**4932352253**	4002395369126

POWER SET: EMBOUTS DE VISSAGE

- La technologie COLDfire est un processus de durcissement spécifique pour
- rendre le métal plus résistant, plus dur et plus durable. Ce processus cryogénique est appliqué à la totalité de l'embout ‹span style="font-size: 11.2px;"›– Il ‹span style="font-size: 11.2px;"›ne s'agit donc pas d'un simple traitement de surface. Il se divise en 2 étapes: en premier lieu, l'embout est endurci par une
- chauffe à 870°. Ensuite, il est refroidit par hydrogène à -148°. Il en résulte une durabilité exceptionnelle.
- 40% plus dur – L'embout supportera des couples de travail beaucoup plus élevé
- 45% plus durable – Vissez jusqu'à 45% plus de vis avec un embout.

COLDfire® Cryogenically Treated

	Réf	Code EAN
Présentoir de comptoir (6pcs)	**4932352254**	4002395369133
Powert Set: Embouts de vissage COLDFIRE Longueur 25 mm : PH1 / PH2 (2pcs)/ PH3 / PZ1 (2pcs)/ PZ2 (2pcs)/ PZ3 (2pcs)/ TX6/ TX7/ TX 8/ TX9/ TX10 (2pcs)/ TX15 (2pcs)/ TX20 (2pcs)/ TX25 (2pcs)/ TX30/ TX40/ Hex 3/ Hex 4/ Hex 5/ Hex 6/ SL 0.6 x 4.5/ SL 0.8 x 5.5/ SL 1.0 x 5.5/ SL 1.2 x 6.5 Longueur 50 mm: PH1/ PH2/ PZ1/ PZ2/ TX10/ TX15/ TX20 1/4˝ Hex porte embout magnétique	**4932352255**	4002395369140

PROFI BOX : FORETS À MÉTAUX HSS-R DIN 338

- Forets métal HSS-Rollforged fabriqués selon la norme DIN 338
- Angle d'attaque des bords de coupe standard à 118 ° d'angle
- Revêtement d'oxyde pour une meilleure évacuation des copeaux
- Boite métal très résistante

	Réf	Code EAN
Présentoir de comptoir (10pcs)	**4932352460**	4002395371198
Profi-Box: 19 FORETS HSS-R METAL (DIN 338) Ø 1-10 mm in 0.5 mm	**4932352459**	4002395371181

MAXI MIX : FORÊTS BOIS, MÉTAL, BÉTON

- Assortiment de forêts pour percer dans le bois, le métal ou le béton
- coffret métal très résistant

	Réf	Code EAN
Présentoir de comptoir (10pcs)	**4932352464**	4002395371235
Maxi-Mix: 18 forêts Bois, Métal, Béton Forets béton et briques: Ø 3/4/5/6/8/10 mm Forets HSS-R : Ø 3/4/5/6/8/10 mm Forets bois: Ø 3/4/5/6/8/10 mm	**4932352463**	4002395371228

ACCESSOIRE VISSAGE D'ANGLE AVEC 10 EMBOUTS DE VISSAGE

- WB1 et embouts de vissage 25 mm PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 (2pcs) / PZ3 / TX15 / TX20 / Hex 4/5 Hex
- Seulement 30 mm de hauteur, il est parfaitement adapté pour travailler dans des espaces restreints et limités
- Convient à toutes les machines. La tige Hex¼ s'inscrit directement dans le mandrin pour empêcher le glissement
- Réception magnétique Hex¼
- Acier renforcé
- Haute qualité de fabrication supportant jusqu'à 11Nm de couple et 400tr/min

	Réf	Code EAN
Présentoir de comptoir (10pcs)	**4932430174**	4002395378357
Un renvoi d'angle WB1 + 10 embouts de vissage	**4932430173**	4002395378340

10 EMBOUTS DE VISSAGE ASSORTIS LONGUEUR 25MM

	Réf	Code EAN
Présentoir de comptoir (20pcs)	**4932399494**	4002395361144
Maxi-Bit: 10 embouts de vissage assortis longueur 25 mm SL 0.6 x 4.5/ SL 0.8 x 5.5/ SL 1.5 x 6.5/ PH1/ PH2/ PH3/ PZ1/ PZ2/ PZ3 Porte embout magnétique Hex 1/4	**4932399493**	4002395361151

17 EMBOUTS DE VISSAGE ASSORTIS LONGUEUR 25MM

	Réf	Code EAN
Présentoir de comptoir (17pcs)	**4932399496**	4002395361168
Profit-Bit: 17 embouts de vissage assortis longueur 25mm SL 0.8 x 5.5/ SL 1.2 x 6.5/ PH1/ PH2 (2pcs)/ PH3/ PZ1/ PZ2 (2pcs)/ PZ3/ TX10/ TX15/ TX20/ TX25/ TX30/ TX40 1/4˝ Hex porte-embout magnétique	**4932399495**	4002395361175

ECROU FIXTEC

- FIXTEC: changement de disques en quelques secondes, sans outils supplémentaires
- 12 secondes pour retirer le disque usé à la fixation d'un nouveau disque
- Seulement 8 mm d'épaisseur
- Compatible avec toutes les meuleuses d'angle de fabricants jusqu'à 150 mm à la norme M14 Arbre
- Enlèvement de l'écrou avec une clé à ergot possible dans le cas où l'écrou devient trop serré

	Réf	Code EAN
Présentoir de comptoir (12pcs)	**4932358936**	4002395326693
Écrou FIXTEC	**4932358225**	4002395325528

POWER PACK: 10 FORÊTS SDS+ 2 TAILLANTS

- Foret 2 taillants haute qualité avec angle d'attaque de 130°
- Le taillant en carbure est intégré et soudé au corps du foret pour une meilleure résistance
- La géométrie de l'hélice assure une évacuation optimale des poussières et une usure uniforme
- Surface traitée permettant une meilleure pénétration et une meilleure résistance à l'abrasion
- Fabriqué en Allemagne



Ø (mm)	Longueur totale mm	Longueur utile mm	Quantité	Réf	Code EAN
5	110	50	10	**4932352256**	4002395369157
5.5	110	50	10	**4932352257**	4002395369164
6	110	50	10	**4932352258**	4002395369171
6	160	100	10	**4932352259**	4002395369188
7	160	100	10	**4932352260**	4002395369195
8	110	50	10	**4932352261**	4002395369201
8	160	100	10	**4932352262**	4002395369218
8	210	150	10	**4932352263**	4002395369225
10	160	100	10	**4932352264**	4002395369232
10	210	150	10	**4932352265**	4002395369249
10	260	200	10	**4932352266**	4002395369256
12	160	100	10	**4932352267**	4002395369263
12	210	150	10	**4932352268**	4002395369270
Set 8 forets SDS+: Ø 5/6/8 x 110 mm et Ø 6/8/10/12 x 160 mm				**4932352236**	4002395368952
SDS-plus Starter Set avec accessoire Ø 6 / 8 / 10 x 160mm,burin pic, burin plat				**4932352653**	4002395373116

FORETS SDS MAX - 2 TAILLANTS



Ø (mm)	Longueur totale mm	Longueur utile mm	Quantité	Réf	Code EAN
16	540	400	1	**4932352687**	4002395373451
18	540	400	1	**4932352688**	4002395373468
20	520	400	1	**4932352689**	4002395373475
22	520	400	1	**4932352690**	4002395373482
25	520	400	1	**4932352691**	4002395373499
28	570	450	1	**4932352692**	4002395373505
30	570	450	1	**4932352693**	4002395373512
32	570	450	1	**4932352694**	4002395373529

BURINS SDS +

Designation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Quantité	Réf	Code EAN
Burin pic	200	-	1	**4932352269**	4002395369287
Burin plat	200	20	1	**4932352270**	4002395369294
Burin large	200	35	1	**4932352271**	4002395369300
Set de 3 burins : 1 burin pic, 1 burin plat, 1 burin large				**4932352272**	4002395369317

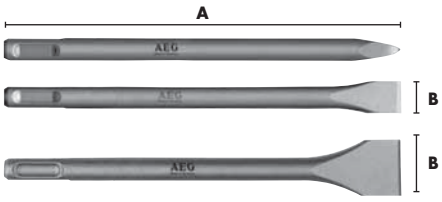

BURINS SDS-MAX

Designation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Quantité	Réf	Code EAN
Burin pic SDS Max	400	-	1	**4932352685**	4002395373437
Burin plat SDS Max	400	25	1	**4932352686**	4002395373444



COFFRET DE FRAISES AU CARBURE

Designation	Quantité	Réf	Code EAN
Coffret de fraises au carbure	12	**4932354236**	4002395320639

MULTIMIX : 75 FORETS ET EMBOUTS DE VISSAGE ASSORTIS

	Réf	Code EAN
Embouts longueur 25 mm 1 x PH 0 / 1 x PH 1 / 3 x PH 2 / 1 x PH 3 / 1 x PZ 0 / 1 x PZ 1 / 3 x PZ 2 / 1 x PZ 3 / 1 x SQ 1 / 1 x SQ 2 / 1 x SQ 3 / 1 x TX 10 / 1 x TX 15 / 1 x TX 20 / 1 x TX 25 / 1 x TX 30 / 1 x TX 40 / 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5 / 1 x Hex 6 / 1 x SL 3 / 1 x SL 4 / 1 x SL 5 / 1 x SL 6 / 1 x SL 7 / 1 x SL 8 Porte embout magnétique Embouts longueur 50 mm 1 x PH 2 / 1 x PZ 2 / 1 x SL 4 / 1 x SL 6 / 1 x SL 8 Douilles 1 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm Forets à métaux HSS-R 2 x 1 mm / 1 x 1,5 mm / 1 x 2 mm / 1 x 2,5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 3,5 mm / 1 x 4 mm Forets bois 3 x 3 mm / 3 x 4 mm / 2 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm Fraise avec réception Hex 1/4" Forets béton 1 x 4 mm / 1 x 5 mm / 1 x 5,5 mm / 3 x 6 mm / 1 x 6,5 mm / 2 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm	**4932352670**	4002395373284

COFFRET PERÇAGE/VISSAGE 50PCS

	Réf	Code EAN
Forêts à métaux HSS 1 x 2 mm/ 1 x 2.5 mm/ 1 x 3 mm/ 1 x 3.5 mm/ 1 x 4 mm/ 1 x 4.5 mm/ 1 x 5 mm/ 1 x 5.5 mm/ 1 x 6 mm Forêts béton 1 x 5 mm/ 1 x 5.5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 9 mm/ 1 x 10 mm Douilles 1 x Hex 6/ 1 x Hex 8/ 1 x Hex 10 Forêts bois 1 x 4 mm/ 1 x 5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm Forêts plats 1 x 16 mm/ 1 x 18 mm Embouts de vissage 25mm SL 0.6 x 4.5/ SL 0.8 x 5.5/ PH 1/ PH 2/ PH 3/ PZ 1/ PZ 2/ PZ 3/ TX 10/ TX 15/ TX 20/ TX 25/ TX 30/ TX 35/ TX 40/ Hex 4/ Hex 5/ Hex 6 50 mm bits PH 1/ PZ 2 Porte embout magnétique	**4932430411**	4002395380725

FORETS À MÉTAUX HSS-G COBALT - DIN 338

- Forets à métaux en acier massif revêtu d'un alliage en Cobalt extrêmement résistant à la chaleur, fabriqué selon la norme DIN 338. Angle d'&ttaque des bords de coupe à 135° avec pointe auto centrage sans pointage
- 5% de Cobalt pour une excellente résistance à la chaleur
- Spirale " Type N " à coupe droite
- Idéal pour percer dans des alliages ou métaux à haute densité
- Couleur : Bronze

Ø (mm)	Longueur totale mm	Longueur utile mm	Quantité	Réf	Code EAN
2.0	49	24	2	**4932430416**	4002395380770
3.0	61	33	2	**4932430417**	4002395380787
3.2	65	36	2	**4932430418**	4002395380794
4.0	75	43	2	**4932430419**	4002395380800
4.8	86	52	1	**4932430420**	4002395380817
5.0	86	52	1	**4932430421**	4002395380824
6.0	93	57	1	**4932430422**	4002395380831
7.0	109	69	1	**4932430423**	4002395380848
8.0	117	75	1	**4932430424**	4002395380855
9.0	125	81	1	**4932430425**	4002395380862
10.0	133	87	1	**4932430426**	4002395380879
11.0	142	94	1	**4932430427**	4002395380886
12.0	151	101	1	**4932430428**	4002395380893
13.0	151	101	1	**4932430429**	4002395380909

FORET BÉTON

- Taillant pointe carbure renforcé avec angle d'attaque de 130° - Spécialement adapté pour brique, parpaing et matériaux creux

Ø (mm)	Longueur totale mm	Longueur utile mm	Quantité	Réf	Code EAN
4	75	40	1	**4932363591**	4002395332410
5	85	50	1	**4932363593**	4002395332434
5.5	85	50	1	**4932363595**	4002395332458
6	100	60	1	**4932363597**	4002395332472
6	150	85	1	**4932367032**	4002395333967
7	100	60	1	**4932363599**	4002395332496
8	120	80	1	**4932363600**	4002395332502
8	200	135	1	**4932363612**	4002395332366
10	120	80	1	**4932363602**	4002395332526
10	200	135	1	**4932363613**	4002395332373
12	150	85	1	**4932363604**	4002395332540
Forets Béton (10pcs)				**4932352239**	4002395368983



SCIES CLOCHES BI-MÉTAL HAUTES PERFORMANCES

Ø (mm)	Ø (inch)	Réf	Code EAN
14	9/16	**4932367244**	4002395335947
16	5/8	**4932367245**	4002395335954
19	3/4	**4932367247**	4002395335978
20	25/32	**4932367248**	4002395335985
21	13/16	**4932367249**	4002395335992
22	7/8	**4932367250**	4002395336005
24	15/16	**4932367251**	4002395336012
25	1	**4932367252**	4002395336029
27	1 1/16	**4932367253**	4002395336036
29	1 1/8	**4932367289**	4002395336043
30	1 3/16	**4932367254**	4002395336050
32	1 1/4	**4932367255**	4002395336067
35	1 3/8	**4932367256**	4002395336074
38	1 1/2	**4932367257**	4002395336081
40	1 9/16	**4932367258**	4002395336098
43	1 11/16	**4932367259**	4002395336104
44	1 3/4	**4932367260**	4002395336111
48	1 7/8	**4932367262**	4002395336135
51	2	**4932367263**	4002395336142
54	2 1/8	**4932367265**	4002395336166

Ø (mm)	Ø (inch)	Réf	Code EAN
57	2 1/4	**4932367266**	4002395336173
60	2 3/8	**4932367267**	4002395336180
64	2 1/2	**4932367268**	4002395336197
65	2 9/16	**4932367269**	4002395336203
68	2 11/16	**4932371580**	4002395345250
70	2 3/4	**4932367271**	4002395336227
73	2 7/8	**4932367272**	4002395336234
76	3	**4932367273**	4002395336241
79	3 1/8	**4932367274**	4002395336258
83	3 1/4	**4932367275**	4002395336265
89	3 1/2	**4932367277**	4002395336289
92	3 5/8	**4932367278**	4002395336296
98	3 7/8	**4932367280**	4002395336319
102	4	**4932367281**	4002395336326
105	4 1/8	**4932367282**	4002395336333
114	4 1/2	**4932367284**	4002395336357
121	4 3/4	**4932367285**	4002395336364
127	5	**4932367286**	4002395336371
152	6	**4932367288**	4002395336395

		Réf	Code EAN
Arbre	Arbre FIXTEC Hex 11 mm pour scies cloches Ø32-152 mm	**4932367421**	4002395337422
Arbre	Arbre Hex 9 mm pour scies cloches Ø 14-30 mm	**4932367422**	4002395337439
Forêt pilote long	Forêt pilote pour arbre **4932367421**	**4932367423**	4002395337446
Forêt pilote court	Forêt pilote pour arbre **4932367422**	**4932367424**	4002395337453



LAMES SCIE SAUTEUSE BOIS / MÉTAL / PLASTIQUES

Longueur (mm)	Pas (mm)	Réf.	Quantité	Designation	Capacité max. bois (mm)	Capacité max. stratifiés (mm)	Capacité max. parquet stratifié (mm)	Capacité max. PVC (mm)	Capacité max. métaux non ferreux (mm)	Capacité max. tube acier (mm)	Capacité max. aluminium (mm)	Réf	Code EAN
75	3	T 111 C	5	Coupe Grossière	5-60			< 40				**4932352144**	4002395367979
50	1.35	T 101 AO	5	Coupe rapide, propre, curviligne	< 20		< 20	<15				**4932352145**	4002395367986
75	4	T 244 D	5	Coupe curviligne grossière	< 60							**4932352146**	4002395367993
75	4	T 144 D	5	Coupe curviligne très propre sans éclat	< 60							**4932352147**	4002395368006
3521 48 AEG													
75	2.5	T 101 B	5	Coupe très propre et sans éclat	< 30	< 60		< 30				**4932352148**	4002395368013
3521 49 AEG													
75	4	T 101 D	5	Coupe rapide, propre, sans éclat	< 60	< 60		< 45				**4932352149**	4002395368020
3521 50 AEG													
55	1.2	T 118 A	5	Pour les fines feuilles de métal					1.5-4	1.5-4		**4932352150**	4002395368037
3521 51 AEG													
55	2	T 118B	5	Coupe grossière dans le métal travail du bois, plan de travails, stratifiés, métal					3-6	3-6	3-10	**4932352151**	4002395368044
				12 piece set in container									
				Set de 12 lames en coffret								**4932373494**	4002395349944
				Power Set 50pcs - jigsaw blades for wood and metal									
				Power Set: Lames de scie sauteuse bois et métal								**4932352253**	4002395369126

LAMES SCIES CIRCULAIRES POUR OUTILS ELECTROPORTATIFS

Longueur totale mm	Longueur utile mm	Nombre de dents	Epaisseur ligne de coupe	Fibre cement board	Panneaux de particules	MDF / Panneaux fibres	Lamellés	Contreplaqués	Plastiques	Placoplâtre	Métaux non férreux, alu	Coupes net et fines	Réf	Code EAN
127	20	6	1.8	✔						✔		✔	**4932352534**	4002395371921
127	20	40	1.8		✔	✔	✔	✔	✔			✔	**4932352535**	4002395371938
160	20	48	2.2		✔	✔	✔	✔	✔			✔	**4932352868**	4002395375264
160	20	48	2.2						✔		✔	✔	**4932352869**	4002395375271
165	20	24	2.6		✔	✔	✔	✔	✔				**4932430311**	4002395379729
165	20	52	2.8		✔	✔	✔	✔	✔			✔	**4932430312**	4002395379736
184	30	24	1.8		✔	✔	✔	✔	✔			✔	**4932352874**	4002395375325
190	30	24	2.2		✔	✔	✔	✔	✔				**4932430469**	4002395381302
190	30	48	2.8		✔	✔	✔	✔	✔			✔	**4932430470**	4002395381319

LAMES SCIE CIRCULAIRE POUR OUTILS SANS FIL

Longueur totale mm	Longueur utile mm	Nombre de dents	Epaisseur ligne de coupe	Fibre cement board	Panneaux de particules	MDF / Panneaux fibres	Lamellés	Contreplaqués	Plastiques	Placoplâtre	Métaux non férreux, alu	Coupes net et fines	Réf	Code EAN
165	15.8	18	1.5		✔	✔	✔	✔	✔			✔	**4932430366**	4002395380275

MITRE SAW BLADES

Longueur totale mm	Longueur utile mm	Nombre de dents	Epaisseur ligne de coupe	Fibre cement board	Panneaux de particules	MDF / Panneaux fibres	Lamellés	Contreplaqués	Plastiques	Placoplâtre	Métaux non férreux, alu	Coupes net et fines	Réf	Code EAN
216	30	48	2.4										**4932430721**	4002395383825
254	30	48	3.2		✔	✔	✔	✔	✔				**4932430471**	4002395381326
254	30	80	3.2								✔	✔	**4932430472**	4002395381333
305	30	60	3.2		✔	✔	✔	✔	✔			✔	**4932430473**	4002395381340
305	30	96	3.2								✔	✔	**4932430474**	4002395381357

LAMES DE SCIE SABRE BOIS, MÉTAL, PLASTIQUE

Lon-gueur (mm)	Pas (mm)	Réf.	Quantité	Designation	Réf	Code EAN
						
150	2.5	S811H	3	Tout type de bois, bois avec clous, panneaux de plâtre 3-100 mm, métaux non ferreux, aluminium 3-10 mm	**4932318127**	4002395301959
150	4.2	S744D	2	Coupe curvilignes 6–100 mm	**4932323801**	4002395304240
						
150	4	S644D	2	Coupe rapide du bois, plastique coupe plongeante 6–100 mm	**4932323800**	4002395304233
240	8.5	S1542K	2	Denture à durcissement spécifique, pour des coupes grossières et rapides, bois, bois vert, bois de chauffage 20–180 mm	**4932323804**	4002395304271
						
300	4.2	S1344D	2	Coupe rapide et propre de bastaings, plastique, 6–250 mm	**4932323802**	4002395304257
150	1.4	S922EF	3	Pour tous métaux avec une épaisseur de 1,5–4 mm	**4932354792**	4002395324477
						
150	1.8	S922BF	3	Pour tous métaux avec une épaisseur de 3–10 mm	**4932354789**	4002395324446
230	Coarse grit	S1130R	2	Pour matériaux abrasifs, fibre de verre, Fonte	**4932373386**	4002395348817
450	17	-	1	Pour les matériaux abrasifs tels que briques, blocs abrasifs doux	**4932430447**	4002395381081
300	4.2	-	1	Pour la coupe de matériaux froids	**4932430448**	4002395381098
400	4.2	-	1	Pour la coupe de matériaux froids	**4932430449**	4002395381104

RAIL DE GUIDAGE

Designation	Réf	Code EAN
Rail de guidage longueur 1400 mm. Livré avec sac de transport et adaptateur	**4932352558**	4002395372164
Rail de guidage longueur 1400 mm. 1 connecteur de rail	**4932352559**	4002395372171
Serres-joints 2 serres-joints pour fixer le rail	**4932352560**	4002395372188

DIVERS

Designation	Réf	Code EAN
Xtractor Adaptateur d'aspiration des poussières. Le Xtrator se raccorde facilement à tout aspirateur à l'aide d'un tuyau Ø 26 à 41 mm.	**4932373501**	4002395351862



ACCESSOIRES POUR MULTITOOL

- Réception de la lame universelle fabriquée avec des lames AEG compatible avec la plupart des outils oscillants populaires
- Chaque pack contient deux lames en rondelles

OMNIPRO



Designation	Epaisseur de coupe (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Quantité	Réf	Code EAN
① Lame de coupe Bi métal Application: Bois, métal, PVC. Coupe plongeante dans le bois / acier / cuivre et d'aluminium	28	40	1	**4932430315**	4002395379767
② Lame de coupe plongeante Application: Bois, PVC. Coupe plongeante dans le bois et PVC. Découpe d'encastrement dans le bois. Coupe à ras en longueur du bois.	28	40	1	**4932430316**	4002395379774
③ Lame de coupe plongeante Application: Bois, PVC. Coupe plongeante dans le bois, PVC. Coupes dans les montants de porte. Coupes d'encastrement dans le bois.	9	40	1	**4932430317**	4002395379781
④ Lame Bi métal chasse de coupe Application: Bois, métal, PVC. Coupe plongeante dans du bois solide. Coupe à ras dans le bois. Découpe acier/cuivre/aluminium/métal Coupe des tuyaux PVC.	88	20	1	**4932430319**	4002395379804
⑤ Lames d'enlèvement enduit Application: Enduit, mortier, carreaux souples	85	20	1	**4932430318**	4002395379798
⑥ Set 9 pièces: 2 x lames plongeantes bi métal 2 x lames plongeantes 28mm 2 x lames plongeantes 9mm 1 x lame bi métal chasse de coupe 1 x grattoir 1 x lame enduit			9	**4932430314**	4002395379750
⑦ Set lavage s'adapte à l'outil oscillant Bosch et Dremel			2	**4931441298**	4002395872541

① ② ③

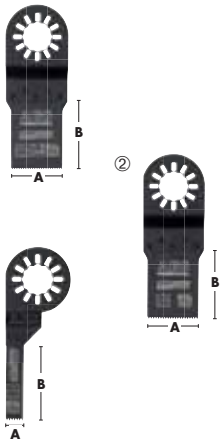

④



⑤



⑥

⑦

ACCESSOIRES DE PONÇAGE POUR MULTITOOL

Designation	Grain	Dimension (mm)	Quantité	Réf	Code EAN
⑧ Plateau de ponçage		93x93	1	**4932430320**	4002395379811
⑨ Set 10 pièces: Papier abrasif Hook&Loop 4 x 60 grit 3 x 80 grit 3 x 120 grit Application: Bois, PVC. Ponçage de petites surfaces, par exemple dans les coins et le long des bords	6080120	93x93	10	**4932430321**	4002395379828

⑧



⑨



ABRASIFS AUTO-AGGRIPPANTS

- Disques de ponçage perforé pour le bois, métal, peinture, laque, plâtre
- Type de Grit : aluminium fondue, semi-ouvert
- Résine artificielle imprégnée sur papier résistant à la déchirure

Grain	Dimension (mm)	Quantité	Réf	Code EAN
60	A: 115 B: 140	10	**4932352420**	4002395370795
80	A: 115 B: 140	10	**4932352421**	4002395370801
120	A: 115 B: 140	10	**4932352422**	4002395370818
240	A: 115 B: 140	10	**4932352423**	4002395370825



ABRASIFS CLASSICS

- Disques de ponçage perforé pour le bois, métal, peinture, laque, plâtre
- Type de Grit : aluminium fondue, semi-ouvert
- Résine artificielle imprégnée sur papier résistant à la déchirure

Grain	Dimension (mm)	Quantité	Réf	Code EAN
60	A: 115 B: 140	10	**4932352424**	**4002395370832**
80	A: 115 B: 140	10	**4932352425**	**4002395370849**
120	A: 115 B: 140	10	**4932352426**	**4002395370856**
240	A: 115 B: 140	10	**4932352427**	**4002395370863**



ABRASIFS DELTA AUTO-AGGRIPPANTS

Grain	Dimension (mm)	Quantité	Réf	Code EAN
60	A: 110 B: 88	10	**4932352925**	4002395375837
80	A: 110 B: 88	10	**4932352926**	4002395375844
120	A: 110 B: 88	10	**4932352927**	4002395375851
240	A: 110 B: 88	10	**4932352928**	4002395375868



DISQUE ABRASIFS AUTO-AGGRIPPANT 150MM - 6 TROUS

- Disques de ponçage perforé pour le bois, métal, peinture, laque, plâtre
- Type de Grit : aluminium fondue, semi-ouvert
- Résine artificielle imprégnée sur papier résistant à la déchirure

Grain	Ø (mm)	Quantité	Réf	Code EAN
40	150	5	**4932430454**	4002395381159
60	150	5	**4932430455**	4002395381166
80	150	5	**4932430456**	4002395381173
120	150	5	**4932430457**	4002395381180
180	150	5	**4932430458**	4002395381197
240	150	5	**4932430459**	4002395381203

ACCESSOIRES POUR POLISSEUSES

Designation	Ø (mm)	Epaisseur (mm)	Quantité	Réf	Code EAN	
Disque de polissage Application: Réception des disques feutre / laine d'agneau et polissage Eponges à polir. Caractéristiques: M 14 fil, résistant à la rupture avec amortissement intégré et flexible couche de mousse, Hook & Loop fixation.	150	25	1	**4932430450**	4002395381111	
Disque de polissage en laine d'agneau application: Finition haute brillance gloss. Nécessite polissage de support. caractéristiques: Laine naturelle, très doux et souple, Crochet et boucle de fixation.	150		1	**4932430453**	4002395381142	
Éponge de polissage - dure application: Vernis, laque re-conditionné. Nécessite polissage de support. caractéristiques: Semi-dure, avec bord arrondi, Crochet et boucle de fixation.	150	50	1	**4932430452**	4002395381135	
Eponge de polissage - douce Application: Deuxième vernis de laque, les soins de laque. nécessite polissage de support. Caractéristiques: Super douce, pores fins, Fixation Hook & Loop	150	50	1	**4932430451**	4002395381128	

PLATEAUX DE PONÇAGES

Designation	Ø (mm)	Nombre de trou	Réf	Code EAN	
Plaque de base pour EX 125 ES Compléter avec anneau en caoutchouc de rechange.	125	8	**4932352870**	4002395375288	
Plaque de base pour EX 150 E Compléter avec anneau en caoutchouc de rechange.	150	6	**4932352871**	4002395375295	

NOUVELLES GARANTIES

6 ANS
DE GARANTIE
SUR LES PRODUITS*

3 ANS
DE GARANTIE
SUR LES BATTERIES ET CHARGEURS*

*** APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE** DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

AEG, UNE MARQUE PRO
ON VOUS LE PROUVE.

En 2017, sûr de la qualité de ses produits et soucieux de répondre aux besoins des professionnels et bricoleurs experts, AEG POWERTOOLS étend sa garantie à 6 ans sur toute sa gamme d'outils filaires et sans fil et 3 ans sur les batteries et chargeurs.

L'extension de garantie est automatiquement activée après enregistrement en ligne de l'outil dans les 30 jours suivant l'achat.
Cette extension de garantie démontre une nouvelle fois la volonté de la marque d'offrir aux professionnels l'assurance de la qualité.



Garantie 1 an standard sur les outils + 5 ans d'extension après enregistrement en ligne dans les 30 jours suivant l'achat.

Garantie 1 an standard sur les batteries et chargeurs + 2 ans après enregistrement en ligne dans les 30 jours suivant l'achat.

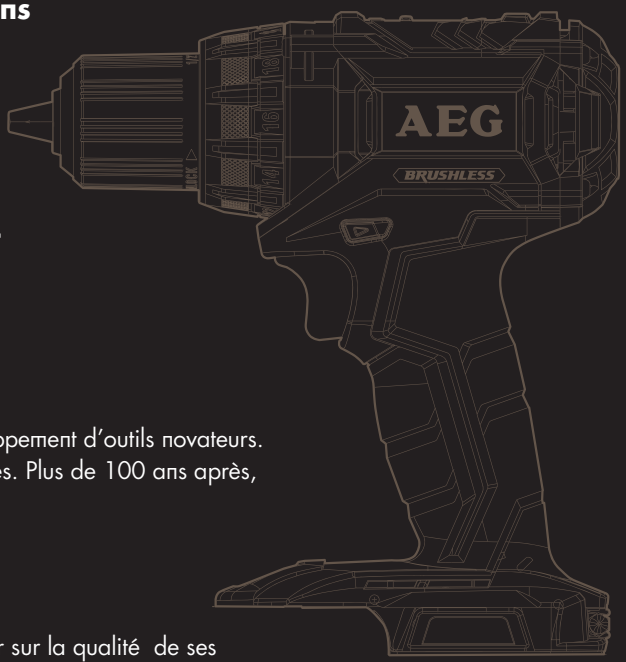

A ce jour, plus de 100 produits sont couverts par notre garantie.

Depuis sa création, AEG POWERTOOLS à toujours été un pionnier dans le développement d'outils novateurs. Dès 1898, il invente la première perceuse portable. Les outils électroportatifs sont nés. Plus de 100 ans après, AEG est toujours synonyme d'innovation, de performances, de fiabilité...

AEG, toujours une longueur d'avance

Nous sommes conscients qu'il est essentiel pour un professionnel de pouvoir compter sur la qualité de ses outils et c'est pour cela qu'AEG continue sans cesse d'améliorer ses produits ainsi que ses services.

Pour plus d'information concernant les nouvelles garanties AEG, rendez vous sur le site www.aeg-powertools.fr

OUTILS PROFESSIONNELS DEPUIS 1898

AEG POWERTOOLS poursuit sa quête vers l'excelence en proposant des solutions performantes et innovantes aux professionnels d'aujourd'hui et de demain

Groupe TTI
Le Grand Roissy
Z.A. du Gué BP N45
35 rue de Guivry
77990 Le Mesnil Amelot
France

Tel: 01.60.94.69.70
Fax: 01.60.94.69.79

www.aeg-powertools.eu

6 ANS DE GARANTIE SUR LES PRODUITS*

3 ANS DE GARANTIE SUR LES BATTERIES ET CHARGEURS*

* **APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE** DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

EPTA

© AEG POWERTOOLS

AEG POWERTOOLS se réserve le droit de modifier toutes les données y compris les images, les spécifications techniques, le service et la garantie sans préavis. AEG POWERTOOLS ne pourra être tenu responsable des erreurs techniques ou d'impression

4939 6164 13