

EQUIPANDO PROFISSIONAIS DESDE 1898

2022

AEG-POWERTOOLS.PT

QUANDO DIZEMOS QUE DURAM, FALAMOS A SÉRIO.



PERFORMANCE OTIMIZADA. DESIGN COMPACTO. CONSTRUÍDO PARA DURAR.

Melhorando ainda mais a sua oferta para os profissionais, a AEG oferece uma garantia de 3 + 2 anos standard em toda a sua gama de ferramentas elétricas. São 3 anos para ferramentas e 2 anos para baterias e carregadores, apoiando os nossos utilizadore com ferramentas nas quais podem confiar. Ativada quando os clientes registam as suas ferramentas através da nossa página web num prazo de 30 dias após a compra, a nova garantia oferece total tranquilidade aos utilizadores profissionais e é a cobertura de garantia líder de mercado para ferramentas elétricas profissionais.

* Requer registo online.







FERRAMENTAS ELÉTRICAS A BATERIA

GAMA PRO18V

erbequins com percussão	10-14	
erbequins aparafusadores	15-17	
erbequim angular	18	
parafusadoras de impacto	19-21	
1artelos SDS-Plus	21-22	
haves de impacto	22-24	
ortadora multimateriais	25	
Rebarbadoras	25-27	
erras circulares	27-29	
erras sabre	30-32	
erra de esquadria	32	
erra de recortes	33	
laina	34	
ixadoras	34	
upia	35	
1ultiferramenta	36	
parafusadora de placas de gesso	37	
istolas de pregos	37-38	
listola de químicos	38	
ompressores	39-40	
ládios e altifalantes	40-41	
spirador	42	
oprador	42	
arregador USB	43	
uminação	43-45	
8V Baterias	45-47	
8V Kits de baterias e carregador	48	
8V Carregadores	49-50	

GAMA PRO12V	51-5
OMNI PRO	57-5
MEDIÇÃO E NIVELAMENTO	59-6
Níveis laser	61-6

Medidor laser

FERRAMENTAS ELÉTRICAS COM FIO

CONSTRUÇÃO	63-72
SDS-Plus	64-66
SDS-Max	66-69
Berbequins com percussão	70-71
Berbequins de diamante	72
Máquina para abrir roços	72
Aparafusadora de placas de gesso	72
METAL	73-80
Rebarbadoras de acabamentos	74-75
Rebarbadoras	76-77
Retificadoras de interiores	79
Polidora	79
Lixadora angular	80
Serra de corte	80
MADEIRA	81-92
Multiferramenta	82
Serras circulares	82-83
Serras de recortes	83-85
Tupia	86
Plaina	86
Serras sabre	87
Lixadoras	87-89
Pistolas de ar quente	90
Serras de esquadria	91-92
Bancada para serras de esquadria	92
Extração de poeiras	92

Acessórios Armazenamento 95-108



UM SISTEMA. UMA BATERIA.

TODAS AS BATERIAS SÃO 100% RETROCOMPATÍVEIS





*Registe a ferramenta no prazo de 30 dias após a compra. Ver online para mais detalh AEG é uma marca registada utilizada sob licenca da AB Electrolux (publ).









DEMAND e a próxima geração de ferramentas com motor

sem escovas PROFLUX™, a tecnologia inteligente HD-SYNC™ permite uma comunicação nos dois sentidos, entre o motor e a bateria, alcançando assim um nível de potência

e produtividade nunca antes vistos.

POTÊNCIA SEM LIMITES



AUTONOMIA IMPARÁVEL



ELETRÓNICAINSTINTIVA





NOVO



As novas ferramentas sem escovas PRO18V são as nossas melhores ferramentas até à data. Utilizando a tecnologia HD-SYNC™, estas ferramentas oferecem potência inigualável e maior fiabilidade, mesmo nas aplicações mais difíceis.

BUS18BL2 BS18C3BL L1850SHD

ion HD proporcionam às nossas

20% mais de potência.

ferramentas de última geração um





PRO LITHIUM-ION

NOVA

GERAÇÃO DE BATERIAS

Redesenhadas de raiz, as nossas baterias PRO18V HD com tecnologia HD-SYNC™ libertam o verdadeiro potencial das nossas mais recentes ferramentas sem escovas. Isso significa mais potência e maior fiabilidade. Escolha entre 2.0Ah, 4.0Ah ou 5.0Ah e versões de 6.0Ah e 8.0Ah a serem lançadas em 2022. Esta última gama de baterias redefine realmente os limites do que as ferramentas sem fios da AEG são capazes de fazer.



100%

COMPATÍVEL COM PRO18V



MONITORIZA O RENDIMENTO DE CADA CÉLULA

CÉLULAS HIGH DEMAND

CÉLULAS DE ALTO DESEMPENHO CONCEBIDAS PARA AS APLICAÇÕES MAIS EXIGENTES







PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS

Protege tanto a bateria como a máquina de corrente excessiva.



MONITORIZAÇÃO INDIVIDITAL

A monitorização individual protege as células contra sobrecargas ou sub-cargas.



PROTEÇÃO CONTRA SORRECARGAS TÉRMICAS

O corte térmico protege a bateria se a temperatura for demasiado alta.



BERBEQUIM COM PERCUSSÃO SEM ESCOVAS 18V

BSB 18C3BL

- Motor sem escovas compacto e potente que fornece até 110Nm de torque
- 2 velocidades: 0 500rpm e 0 2.100rpm
- Bucha metálica de aperto rápido de 13mm
- 31.500ipm em modo de percussão para perfurar em pedra até 13mm
- 24 posições para regular a embraiagem, permitindo um controlo final preciso quando se encontra em modo de aparafusar
- · Concebido para proporcionar a máxima produtividade do utilizador apoiada por uma ergonomia aperfeiçoada
- Compatível com todas as baterias do sistema PRO18V



	BSB 18C3BL-X02C	BSB 18C3BL-402C	BSB 18C3BL-502C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0Ah & 4,0Ah	4,0	5,0
Nº baterias fornecidas	2	2	2
Carregador fornecido	70 min	70 min	70 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	65 / 13 / 13	65 / 13 / 13	65 / 13 / 13
Capacidade da bucha (mm)	13	13	13
Máx. torque (Nm)	110	110	110
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 500 / 0 - 2100	0 - 500 / 0 - 2100	0 - 500 / 0 - 2100
Máx. nível de impactos (ipm)	31500	31500	31500
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,8	2,4	2,4
Fornecido em:	Toolbox	Toolbox	Toolbox
Referência	4935478937	4935478938	4935478939
Código EAN	4058546362195	4058546362201	4058546362218









BERBEQUIM COM PERCUSSÃO SEM ESCOVAS 18V

BSB 18BL

- Novo motor sem escovas PROFLUX™ maior potência, e tamanho mais compacto
- Apenas 202mm de comprimento
- 140Nm com baterias Pro Lithium Ion HD
- Punho lateral extra comprido para um manuseamento perfeito da ferramenta e um trabalhar totalmente em segurança
- Caixa de engrenagens de 2 velocidades 0-500 / 0-2.000rpm
- Bucha de metal de 13mm com pontas de metal-carboneto endurecido para as aplicações mais exigentes
- Punho microtexturado para a melhor ergonomia do mercado
- Luz LED de iluminação para iluminar a superfície de trabalho
- Compatível com todas as baterias AEG PROLITHIUMION™ com proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da ferramenta



	BSB 18BL-0	BSB 18BL LI-602C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	6,0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	85 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	100 / 13 / 20	100 / 13 / 20
Capacidade da bucha (mm)	13	13
Máx. torque (Nm)	140	140
Velocidade em vazio (rpm)	550 - 2000	550 - 2000
Máx. nível de impactos (ipm)	8800-32.000	8800-32.000
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2,1	2,5
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935464099	4935464100
Código EAN	4058546220440	4058546220457





BERBEQUIM COM PERCUSSÃO SEM ESCOVAS 18V COM BUCHA DESTACÁVEL

BSB 18CBL

- Motor sem escovas PROFLUX™ mais potência, mais autonomia num tamanho mais pequeno
- Bucha automática destacável de 13mm para aplicacões exigentes
- 75Nm com baterias de 4,0Ah para um torque máximo e entrega de potência total
- 2 velocidades 0-550 / 0-2.100rpm
- Apenas 151mm de comprimento sem bucha e 193mm com bucha
- Encabadouro de 1/4" hex sob a bucha, capaz de aceitar pontas de aparafusar de 25mm, mesmo com a bucha montada
- Os dispositivos angular e descentrado, são vendidos em separado e garantem o mesmo torque que a própria máquina.
- Punho revestido a borracha micro-texturada
- Luz LED de iluminação
- Seletor de 3 modos fácil de usar
- Compatível com todas as baterias AEG PROLITHIUMION™ com proteção contra sobrecargas para maior durabilidade da bateria e da ferramenta
- Fornecido com punho lateral e bucha de aperto rápido 13mm destacável



	BSB 18CBL-0	BSB 18CBL LI-502C	
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	
Capacidade da bateria (Ah)	-	5.0	
Nº baterias fornecidas	0	2	
Carregador fornecido	-	90 min	
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	45 / 13 / 14	45/13/14	
Capacidade da bucha (mm)	1,5 - 13	1.5-13	
Máx. torque (Nm)	75	75	
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 550 / 0 - 2100	0-550 / 0-2100	
Máx. nível de impactos (ipm)	7150 / 27.300	7.150 / 27.300	
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,8	2.1	
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox	
Referência	4935451082	4935459396	
Código EAN	4002395811083	4058546010577	





BERBEQUIM COM PERCUSSÃO SUBCOMPACTO SEM ESCOVAS 18V

BSB 18SBL

- Compacto e potente. Fornece até 65Nm de torque
- O seu design proporciona ao utilizador a máxima produtividade e ergonomia
- 26.000 jpm em modo percussão para perfurações até 13mm
- Apenas 1,3Kg com 1x bateria PRO18V 2.0Ah
- 165mm de comprimento para que a ferramenta possa aceder a espaços reduzidos
- 2 velocidades: 0 450rpm / 0 1.750rpm
- Embraiagem de 24 posições para maior controlo final em aplicações de aparafusamento
- Bucha metálica de aperto rápido de 13mm
- Compatível com o sistema PRO18V





	BSB 18SBL-0	BSB 18SBL-202C	
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	
Capacidade da bateria (Ah)	-	2	
Nº baterias fornecidas	0	2	
Carregador fornecido	Carregador não incluído	40 min	
Capacidade da bucha (mm)	13	13	
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	40 / 13 / 13	40 / 13 / 13	
Máx. torque (Nm)	65	65	
Máx. nível de impactos (ipm)	26.000	26.000	
Velocidade em vazio (rpm)	0-450 / 0-1750	0-450 / 0-1750	
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1.4	1.4	
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox	
Referência	4935478456	4935478455	
Código EAN	4058546346478	4058546346461	





BSB 18C2 BL

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO SEM ESCOVAS 18V

• Pequeno, compacto e poderoso para aplicações que exigem elevado torque.

- Apenas 183mm de comprimento
- Motor sem escovas proporciona até 65Nm (com bateria de 4.0Ah)
- 2 velocidades 0-500 / 0-1.950rpm
- Robusto selector de modo
- LED de iluminaçãoReversível
- Bucha metálica de 13mm para uma durabilidade máxima
- Baterias AEG com tecnologia PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobre cargas para o máximo de durabilidade de bateria e ferramenta



	BSB 18C2BL-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	•
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	Carregador não incluído
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	40 / 13 / 13
Capacidade da bucha (mm)	13
Máx. torque (Nm)	65
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 500 / 0 - 1950
Máx. nível de impactos (ipm)	25,350
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,8
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472009
Código EAN	4058546324056



BERBEQUIM COM PERCUSSÃO COMPACTO 18V COM BUCHA DESTACÁVEL

BSB 18C2X

- Pequeno, compacto e potente para aplicações de elevado torque
- Apenas 206mm de comprimento
- 50Nm (2.0 Ah) / 60Nm (4.0 Ah) torque máximo à máxima potência
- 2 velocidades 0-450 / 0-1.800rpm
- Bucha removível de 13mm para maior versatilidade e durabilidade
- Selector de modo de 3 posições
- LED de iluminação
- Movimento normal e invertido



	BSB 18C2X LI-202C
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	40 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	40 / 13 / 13
Capacidade da bucha (mm)	13
Máx. torque (Nm)	50
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 550 / 0 - 1800
Máx. nível de impactos (ipm)	5.850 / 23.400
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,74
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935459424
Código EAN	4058546010850



BSB 18C2

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 18V

- Pequeno, compacto e potente para aplicações que exigem um elevado torque
- Apenas 191mm de comprimento
- 50Nm (2.0 Ah) / 60Nm (4.0 Ah) torque máximo à máxima potência
- 2 velocidades 0-450 / 0-1.800rpm
- Seletor de 3 modos
- LED de iluminação
- Movimento normal e invertido
- Bucha metálica de 13mm
- Equipado com baterias AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecarga para uma máxima durabilidade de bateria e da máquina



	BSB 18C2LI-202C
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
№ baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	40 min
.ED	Sim
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	40 / 13 / 14
/elocidade em vazio (rpm)	0 - 550 / 0 - 1800
Máx. torque (Nm)	50
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,71
ornecido em:	Kitbox
Referência	4935459722
Código EAN	4058546028947



BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 18V

- Torque máximo de 60Nm
- 2 velocidades 0-500 / 0-1.900rpm
- O modo de percussão fornece até 30.400 ipm para perfuração rápida
- Apenas 1,4Kg com 1x bateria PRO18V 2.0Ah
- 24 posições de torque de ajuste fácil para um controlo total em aplicações de aparafusar
- Bucha de 13mm
- Compatível com o sistema PRO18V



	BSB 18G4-0	BSB 18G4-202C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	2,0
Nº baterias fornecidas	2	2
Carregador fornecido	-	60 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	54 / 13 / 13	54 / 13 / 13
Capacidade da bucha (mm)	13	13
Máx. torque (Nm)	60	60
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	0 - 500	0 - 500
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	0 - 1900	0 - 1800
Máx. nível de impactos (ipm)	30,400	28,000
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,65	1,7
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935478632	4935478631
Código EAN	4058546348250	4058546348243





BERBEQUIM APARAFUSADOR SEM ESCOVAS 18V


BS 18C3BL

- Motor sem escovas compacto e potente que fornece até 110Nm de torque
- 2 velocidades: 0 500rpm e 0 2.100rpm
- Bucha metálica de aperto rápido de 13mm
- 24 posições para regular a embraiagem, permitindo um controlo final preciso quando se encontra em modo de aparafusar
- Concebido para proporcionar a máxima produtividade do utilizador apoiada por uma ergonomia aperfeiçoada
- Compatível com todas as baterias do sistema PRO18V



Nome: Variante de modelo	BS 18C3BL-402C
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	4,0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	70 min
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	65 / 13
Capacidade da bucha (mm)	13
Máx. torque (Nm)	110
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 500 / 0 - 2100
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2,35
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935478936
Código EAN	4058546362188



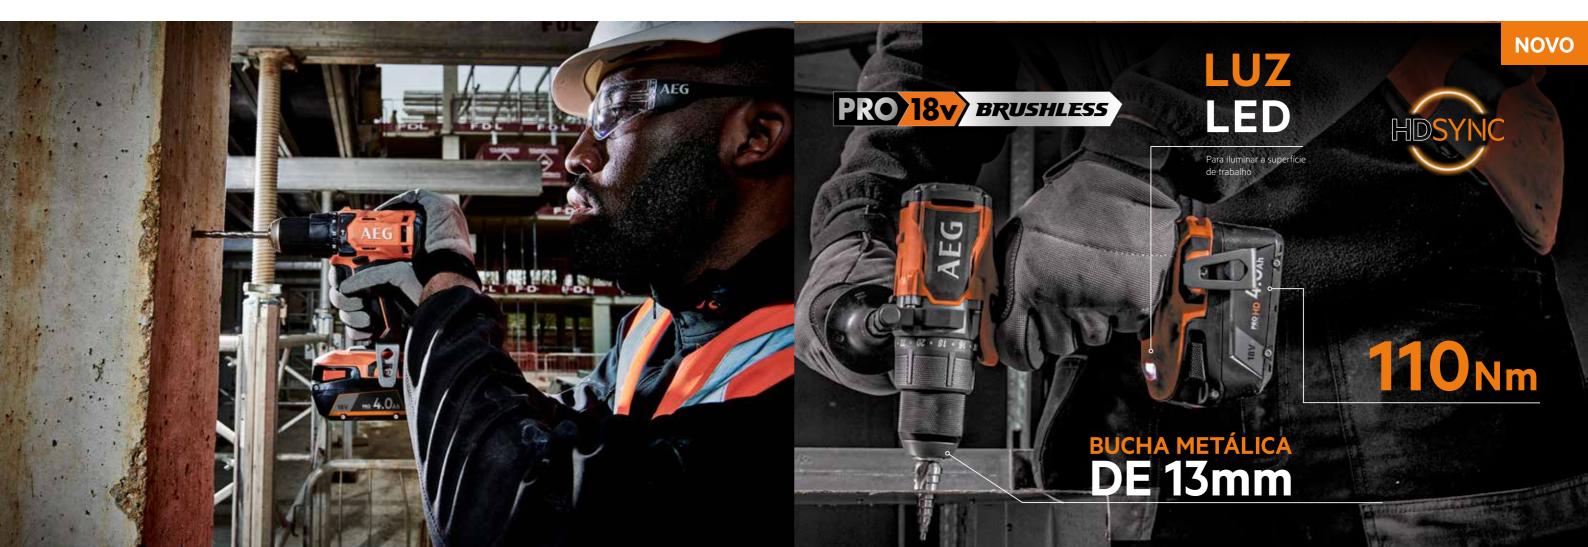

BERBEQUIM APARAFUSADOR SUBCOMPACTO SEM ESCOVAS 18V

BS 18SBL

- Tecnologia de motor sem escovas 18V subcompacto proporciona até 65Nm de torque
- O design subcompacto proporciona ao utilizador a máxima produtividade e ergonomia
- Ligeira e compacta, apenas 1,3kg com uma bateria PRO18V de 2.0Ah e 157mm de comprimento
- Caixa de 2 velocidades, O 450rpm e O 1.750rpm
- Embraiagem de 24 posições para maior controlo em aplicações de aparafusamento
- Bucha metálica de aperto rápido de 13mm
- Compatível com o sistema PRO18V





	BS 18SBL-202C
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
Nº baterias fornecidas	2
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	40 13
Capacidade da bucha (mm)	13
Máx. torque (Nm)	65
Velocidade em vazio (rpm)	0-450 / 0-1750
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,3
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935472277
Código EAN	4058546339234



BS 18C2X

BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO 18V

- Pequeno, compacto e potente para aplicações de elevado torque
- 202mm de comprimento e apenas 158mm sem a bucha
- 50Nm (2.0 Ah) / 60Nm (4.0 Ah) torque máximo à máxima potência
- 2 velocidades 0-450 / 0-1.800rpm
- Bucha removível de 13mm para maior versatilidade e durabilidade
- Selector de modo de 3 posiçõesLED de iluminação
- Movimento normal e invertido
- Equipado com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ com protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina



	BS 18C2X LI-202C	
Tipo de bateria	Li-ion	
Capacidade da bateria (Ah)	2,0	
Nº baterias fornecidas	2	
Carregador fornecido	30 min	
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	45 / 13	
Capacidade da bucha (mm)	13	
Tipo de bucha	Removível	
Máx. torque (Nm)	60	
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 450 / 0 - 1800	
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,7	
Fornecido em:	Kitbox	
Referência	4935459423	
Código EAN	4058546010843	



BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO 18V

- Pequeno, compacto e potente para aplicações que exigem um elevado torque
- Apenas 187mm de comprimento
- 50Nm (2.0 Ah) / 60Nm (4.0 Ah) torque máximo à máxima potência
- 2 velocidades 0-450 / 0-1.800rpm
- Seletor de 3 modos
- LED de iluminaçãoMovimento normal e invertido
- Bucha metálica de 13mm
- Equipado com baterias AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecarga para uma máxima durabilidade de bateria e da máquina



BS 18C2

	BS18C2 LI-202C
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	40 min
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	45 / 13
Máx. torque (Nm)	50
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 550 / 0 - 1800
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,68
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935459721
Código EAN	4058546028930



BERBEQUIM APARAFUSADOR 18V

- Torque máximo de 60Nm. Compacto e potente para a todas as aplicações
- 2 velocidades: 0 500 / 0 -19000 rpm
- Apenas 1,60Kg com 1x bateria PRO18V 2.0Ah
- 24 níveis de torque de ajuste fácil para um controlo total ao aparafusar
- Bucha de 13mm
- Compatível com o sistema PRO18V



BS 18G4-202C	
Li-ion	
2,0	
2	
60 min	
54 / 13	
13	
0 - 500 / 0 -1800	
1,7	
Kitbox	
4935478630	
4058546348236	
	Li-ion 2,0 2 60 min 54 / 13 13 0 - 500 / 0 -1800 1,7 Kitbox 4935478630



BERBEQUIM ANGULAR SUBCOMPACTO SEM ESCOVAS 18V

BS 18SRABL

- Potente motor sem escovas PROFLUX™ que fornece até 45Nm através de um design de cabeça angular
- 2 velocidades com gatilho de velocidade variável fornece controlo total: 0 500rpm na velocidade 1 e 0-2.000rpm na velocidade 2
- O gatilho de grandes dimensões proporciona aos utilizadores o controlo total da ferramenta
- Peso ligeiro e design ergonómico subcompacto permite aos utilizadores utilizar a ferramenta com facilidade e seguranca em múltiplas orientacões

NOVO

SUBCOMPACT



APARAFUSADORA DE IMPACTO SEM ESCOVAS 18V

BSS 18C3B3

- Motor sem escovas compacto e potente que fornece até 350Nm de torque
- Conta com 3 velocidades, proporcionando um controlo máximo em todas as aplicações
- Encabadouro 1/4" hexagonal
- Apenas 139mm de comprimento: permite aceder a espaços reduzidos
- Ferrramenta ligeira, apenas 1,4Kg com uma bateria 18V PROLITHIUM-ION™ de 2.0Ah
- Compatível com todas as baterias do sistema PRO18V



	BS18SRABL-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	•
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	Carregador não incluído
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	38/10
Capacidade da bucha (mm)	10
Máx. torque (Nm)	42
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 500 / 0 - 1900
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1.4
Referência	4935480055
Código EAN	4058546403409



	BSS 18C3B3-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	•
Máx. torque (Nm)	350
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 2900
Impactos sob carga (imp)	0 - 4200
Encabadouro	¼" Hex
Fornecido em:	Caixa de cartão
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1.4
Referência	4935478940
Código EAN	4058546362225







APARAFUSADORA DE IMPACTO SUBCOMPACTA SEM ESCOVAS 18V

BSS 18SBL

- Tecnologia de motor sem escovas 18V subcompacto proporciona até 200Nm de torque
- Caixa de 3 velocidades para um excelente controlo em todas as aplicações
- O design subcompacto proporciona ao utilizador a máxima produtividade e ergonomia
- Ligeira e compacta, apenas 1,3kg com uma bateria PRO18V de 2.0Ah e 119mm de comprimento
- Encabadouro 1/4" hexagonal
- Compatível com o sistema PRO18V





	BSS 18SBL-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Máx. torque (Nm)	200
Velocidade em vazio (rpm)	0-2900
Impactos sob carga (imp)	0-4200
Encabadouro	¼" Hex
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,3
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472278
Código EAN	4058546339241



APARAFUSADORA DE IMPACTO SEM ESCOVAS 18V SILENCIOSA

BSS 180P

- Nova tecnologia de impacto Oil Pulse que permite reduzir o ruido do impacto até 73dB
- Aparafusadora impacto compacta (comprimento 152mm) e ergonómica
- Clip de fixação ao cinto
- Novo motor com tecnologia sem escovas que permite operações de aparafusamento em alta velocidade até M14
- Caixa de engrenagens de 3 velocidades garante até 2.400rpm
- 100% compativel com todas as baterias 18V do sistema Pro18V



	BSS 180P-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	•
Nº baterias fornecidas	0
Máx. torque (Nm)	22 / 54 / 73
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400
Impactos sob carga (imp)	0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700
Encabadouro	¼" Hex
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,38
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935451631
Código EAN	4002395140985



APARAFUSADORA DE IMPACTO 18V

- Aparafusadora de impacto ligeira e compacta que proporciona até 200Nm de torque
- Com apenas uma velocidade, proporciona até 2.900rpm e 3.800ipm para uma fixação mais rápida
- Ligeira, com apenas 1,55Kg com uma bateria PRO18V de 2.0Ah
- Encabadouro de ¹/₄" hexagonal
- Compatível com o sistema PRO18V

NOVO

BSS 18C2



	BSS 18C2-0	
ipo de bateria	Li-ion	
Iº baterias fornecidas	0	
láx. torque (Nm)	210	
'elocidade em vazio (rpm)	0 - 2900	
npactos sob carga (imp)	0 - 3600	
ncabadouro	1/4" Hex	
eso com bateria (EPTA) (kg)	1,55	
ornecido em:	Caixa de cartão	
eferência	4935478633	
ódigo EAN	4058546348267	



BBH 18C

MARTELO SDS-PLUS COMPACTO 18V

Compacto e potente com 4 modos SDS-plus e otimizado para aplicações de fixação até 16mm

- Design ergonómico reduz a fadiga em aplicações de cabeça e de 1 mão
- Mecanismo de percussão otimizado fornece tamanhos de broca comuns de produtividade máxima (5,5-10 mm)
- Modo de cinzelamento para permitir a remoção de materiais leves, minimizando os danos ao material circundante
- Protetor de poeira substituível evita a entrada de resíduos no motorGancho para pendurar
- Com tecnologia de bateria de íões de lítio AEG Pro com proteção contra sobrecarga para máxima durabilidade da bateria e da máquina



	BBH 18C-0	
Tipo de bateria	Li-ion	
Capacidade da bateria (Ah)	-	
Nº baterias fornecidas	0	
Carregador fornecido	-	
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	13 / 10 / 16	
Energia de impacto (EPTA) (J)	1,5	
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1300	
Ação de percussão (ipm)	0 - 5500	
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2,5	
Fornecido em:	Caixa de cartão	
Referência	4935464984	
Código EAN	4058546229290	



22 FERRAMENTAS ELÉTRICAS A BATERIA / GAMA PRO18V

MARTELO SDS-PLUS MOTOR SEM ESCOVAS 18V

BBH 18BL

- Martelo SDS-plus em L para perfurar e demolir em betão até 26mm
- 2.5 Joule (EPTA) de energia de impacto
- Novo motor sem escovas que proporciona uma performance melhorada
- 4 modos para uma maior versatilidade
- Paragem de martelo para perfurações em madeira e metal
- Gancho para pendurar
- Punho anti-vibração para maior conforto
- Tecnologia de baterias PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecarga para máxima durabilidade da bateria e da ferramenta



	BBH 18BL-0	BBH 18BL LI-502C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	5,0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	90 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	30 / 13 / 26	30 / 13 / 26
Energia de impacto (EPTA) (J)	2,5	2,5
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1400	0 - 1400
Ação de percussão (ipm)	0 - 4800	0 - 4800
Peso com bateria (EPTA) (kg)	-	3,08
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935464751	4935464753
Código EAN	4058546226961	4058546226985





CHAVE DE IMPACTO SEM ESCOVAS 18V 1/2"

- Chave de impacto equilibrada e ultra-compacta
- Apenas 196mm de comprimento
- Nova tecnología de motor sem escovas permite apertar e desapertar a altas velocidades
- Torque máximo 500Nm / 360Nm da segunda velocidade e 270Nm na primeira velocidade
- Com um máximo de 3.500 impactos por minuto, proporciona uma elevada produtividade
- Encabadouro de 1/2" e fornecida com adaptador de 1/4"
- Caixa de 4 engrenagens 3 velocidades e Modo Auto Stop
- LED Triplo incorporado para uma iluminação perfeita da superfície de trabalho sem efeito de sombra



	BSS 18C 12ZBL-0	BSS 18C 12ZBL LI-402C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	4.0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	80 min
Máx. torque (Nm)	500	500
Velocidade em vazio (rpm)	1400 - 2750	1400 - 2750
Impactos sob carga (imp)	0 - 3500	0 - 3500
Encabadouro	½" quadrado	½" quadrado
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2,3	3,02
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935459426	4935459427
Código EAN	4058546010874	4058546010881





CHAVE DE IMPACTO DE TORQUE MÉDIO SEM ESCOVAS 18V 1/2"

BSS 18MTF12BL

- Chave de impacto de médio torque 1/2" com anel
- Potente motor que fornece até 785Nm de torque
- Comprimento de apenas 199mm
- 4 modos com distintas definições de velocidade e torque para maior versatilidade





	BSS 18MTF12BL-0	BSS 18MTF12BL-402C	
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	
Capacidade da bateria (Ah)	-	4	
Nº baterias fornecidas	0	2	
Carregador fornecido	Carregador não incluído	70 min	
Máx. torque (Nm)	785	785	
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 2800	0 - 2800	
Impactos sob carga (imp)	0 - 3800	0 - 3800	
Encabadouro	½" Universal	½" Universal	
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2.6	2.6	
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox	
Referência	4935479663	4935479664	
Código EAN	4058546374570	4058546374587	







CHAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE SEM ESCOVAS 18V 1/2"

BSS 18HTF12B6

- Potência lider na indústria proporciona até 1.550Nm de torque de aperto
- 6 modos de seleção de torque proporciona aos utilizadores um maior controlo final em todas as aplicações
- Torque máximo de desaperto 2.100Nm
- 3 velocidades diferentes para ajustar a velocidade e potência à aplicação e ao tamanho do parafuso
- O modo 1 AUTOSTOP pára a ferramenta após um impacto a 200Nm +-10%
- O modo 2 AUTOSTOP pára a ferramenta após um impacto a 790Nm +-10%
- O modo 3 AUTOSTOP pára a ferramenta após um impacto a 1.230Nm +-10%
- Encabadouro 1/2" guadrado
- Compatível com o sistema PRO18V



	BSS 18HTF12B6-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	-
Máx. torque (Nm)	1550
Velocidade em vazio (rpm)	0-1800
Impactos sob carga (imp)	0-2300
Encabadouro	½" quadrado
Peso com bateria (EPTA) (kg)	3,6
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472245
Código EAN	4058546326418



CHAVE DE IMPACTO 18V 1/2"

- Chave de impacto equilibrada e ultra-compacta
- Apenas 203mm de comprimento
- 360Nm de torque
- 0-3.200ipm para uma maior produtividade
- Caixa e engrenagens em metal para maior durabilidade
- Encabadouro 1/2" quadrado e fornecida com adaptador 1/2" quadrado 1/4" hexagonal
- 2 Leds para uma total iluminação da peça a trabalhar



	BSS 18C 12Z-0	BSS 18C 12Z Li-402C	
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	
Capacidade da bateria (Ah)	-	4,0	
Nº baterias fornecidas	0	2	
Carregador fornecido	-	80 min	
Máx. torque (Nm)	360	360	
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 2900	0 - 2900	
Impactos sob carga (imp)	0 - 3200	0 - 3200	
Encabadouro	½" quadrado	½" quadrado	
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2,1	2,3	
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox	
Referência	4935446449	4935446456	
Código EAN	4002395136247	4002395136254	





CORTADORA MULTIMATERIAIS SUBCOMPACTA SEM ESCOVAS 18V

BMMS 18SBL

- Tecnologia de motor sem escovas 18V subcompacto proporciona 20.000rpm
- Design ergonómico para um melhor controlo e utilização com uma só mão
- Ligeira e compacta, apenas 1,2kg com uma bateria PRO18V de 2.0Ah
- Diâmetro da lâmina de 76mm proporcionando uma profundidade de corte de 16mm
- Selecção rotacional da lâmina para a frente/para trás e proteção fácil de ajustar
- Iluminação LED para uma iluminação brilhante da superfície de trabalho
- Capacidade de cortar metal, azulejo, plástico e gesso cartonado
- Compatível com o sistema PRO18V





BMMS 18SBL-0
Tipo de bateria Li-ion
Capacidade da bateria (Ah) -
Nº baterias fornecidas 0
Carregador fornecido -
Dimensão do eixo (mm) 10
Diâmetro da lâmina (mm) 76
Velocidade da lâmina (rpm) 20.000
Máx. capacidade de corte (mm) 16
Peso com bateria (EPTA) (kg) 1,2
Fornecido em: Caixa de cartão
Referência 4935472280
Código EAN 4058546339265



REBARBADORA DE ACABAMENTOS SEM ESCOVAS 18V 125MM COM INTERRUPTOR DE ALAVANCA

BEWS 18-

- Potente motor 18V PROFLUX™ sem escovas com 11.000rpm para um corte rápido
- Tecnologia de bateria PROLITHIUM-ION ™18V com proteção tripla para uma durabilidade máxima da máquina e da bateria
- Luz LED de aviso de sobrecarga
- Indicador de carga de bateria
- A melhor segurança com travão de disco e função anti-contragolpe
- Punho lateral anti-vibração maior conforto e segurança
- Fornecida com porca FIXTEC e protetor de disco sem chaves para um ajuste rápido e fácil
- Eletrónica CORETEK™ monitoriza constantemente a comunicação entra a bateria PROLithium-ion e o motor sem escovas PROFLUX™ proporcionando velocidade e potência constantes.



	BEWS 18-125BLPX-0	BEWS 18-125BLPX-602C	
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	
Capacidade da bateria (Ah)	-	6,0	
Nº baterias fornecidas	0	2	
Carregador fornecido	-	85 min	
Velocidade em vazio (rpm)	11.000	11.000	
Máx. capacidade de corte (mm)	26	26	
Tamanho do eixo	M 14	M 14	
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2,5	2,9	
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox	
Referência	4935464419	4935464422	
Código EAN	4058546223649	4058546223670	



REBARBADORA DE ACABAMENTOS SEM ESCOVAS 18V 125MM COM INTERRUPTOR DESLIZANTE

BEWS 18-125BI

- Potente motor 18V PROFLUX™ sem escovas com 11.000rpm para um corte rápido
- Luz LED de aviso de sobrecarga
- Indicador de carga de bateria
- Eletrónica CORETEK™ monitoriza constantemente a comunicação entra a bateria e o motor sem escovas PROFLUX™ proporcionando velocidade e potência constantes.
- Proteção de disco sem escovas para um ajuste rápido e fácil
- Relé de baixa tensão
- Tecnologia de bateria PROLITHIUMION™ com proteção tripla para uma durabilidade máxima da máquina e da bateria.



_





REBARBADORA DE ACABAMENTOS SEM ESCOVAS 18V 115MM COM INTERRUPTOR DESLIZANTE

BEWS 18-115BL

- Potente motor 18V sem escovas com 11.000rpm para um corte rápido
- Tecnologia de bateria PROLITHIUMION ™18 V com proteção tripla para uma durabilidade máxima da máquina e da
- Luz LED de aviso de sobrecarga
- Indicador de carga de bateria
- Eletrónica CORETEK™ monitoriza constantemente a comunicação entra a bateria PROLithium-ion e o motor sem escovas PROFLUX™ proporcionando velocidade e potência constantes
- Proteção de disco sem chaves para um ajuste rápido e fácil



BEWS 18-115BL-0 BEWS 18-115BL-502C Tipo de bateria Li-ion Capacidade da bateria (Ah) 5,0 Nº baterias fornecidas Carregador fornecido 90 min Velocidade em vazio (rpm) 11.000 11.000 Máx. capacidade de corte (mm) 21 M14 Tamanho do eixo Peso com bateria (EPTA) (kg) 2,65 2,4 Fornecido em: Caixa de cartão Kitbox 4935464415 4935464418 4058546223601 4058546223632 Código EAN





REBARBADORA SEM ESCOVAS 18V 230MM COM INTERRUPTOR DE **BLOQUEIO**

BEWS 18-230BL

- A primeira rebarbadora a bateria 18V de 230mm do mercado
- Sistema de baterias duplo 18V no entanto, basta uma bateria para funcionar
- Motor sem escovas até 5.500rpm
- Elevada segurança com travão de disco e função anti kick back
- Agarre perfeito com três posições para punho anti-vibratório incluído
- LED de aviso de sobrecarga e bloqueio
- Compatível com todas as baterias AEG PROLITHIUMION™ com proteção contra sobrecargas para o máximo de durabilidade de bateria e ferramenta.



	BEWS 18-230BL-0	BEWS 18-230BL LI-602C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	6,0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	120 min
Velocidade em vazio (rpm)	5500	5500
Máx. capacidade de corte (mm)	68	68
Tamanho do eixo	M14	M14
Peso com bateria (EPTA) (kg)	5,7	7,2
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935459735	4935464816
Código EAN	4058546029074	4058546227616



BKS 18C2

SERRA CIRCULAR 18V 165MM

Compacta, leve e equilibrada

Velocidade de corte de 3.700rpm

- Base em alumínio e base em liga de magnésio para maior durabilidade
- Interruptor de bloqueio para maior segurança
- Travamento do veio para facilitar a mudança do disco
- Aiuste do ângulo em bisel até 50°
- Compatível com o sistema PRO18V



BKS 18C2-0
Li-ion
0
20
3700
165
39,7
57
3,52
Caixa de cartão
4935478635
4058546348281



SERRA CIRCULAR SEM ESCOVAS 18V 190MM

BKS 18BL2

NOVO

- Motor sem escovas PROFLUX™ fornece a potência e autonomia necessárias
- Concebida para lidar com as condições mais exigentes do local de trabalho • Resquardo de alumínio e base em magnésio proporciona um peso ligeiro à ferramenta
- Fornecido com um disco TCT com 24 dentes de carboneto para um corte rápido e limpo
- Travão eletrónico, pára o disco em segundos
- Interruptor de bloqueio para maior segurança
- Bloqueio do veio para mudanca de disco
- Compatível com baterias AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecargas para uma máxima durabilidade da bateria e da ferramenta
- Gancho integrado para armazenar a ferramenta



	BKS 18BL2-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	
Nº baterias fornecidas	0
Diâmetro da lâmina (mm)	190
Capacidade de corte em bisel (°)	56
Máx. capacidade de corte a 45° (mm)	47.5
Máx. capacidade de corte a 90° (mm)	68
Velocidade em vazio (rpm)	5400
Dimensão do eixo (mm)	30
Peso com bateria (EPTA) (kg)	4.4
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935479661
Código EAN	4058546374556



BKS 18BL2-0

SERRA CIRCULAR SUBCOMPACTA SEM ESCOVAS 18V 165MM

BKS 18SBL

- Motor sem escovas PROFLUX™ que proporciona velocidade e potência
- Serra circular subcompacta e ligeira para trabalhos em espaços reduzidos
- Guarda de magnésio e base de tamanho reduzido mantêm a ferramenta ligeira
- Fornecido com um disco TCT de 165mm com 18 dentes de carboneto para um corte perfeitamente limpo e rápido
- Travão eletrónico, pára a lâmina de serra em segundos
- Interruptor de bloqueio para maior segurança
- Bloqueio do veio para mudança rápida do disco
- Compatível com baterias AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecargas para uma máxima durabilidade da bateria e da ferramenta

NOVO SUBCOMPACT



Nome: Variante de modelo	BKS 18SBL-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	•
Nº baterias fornecidas	0
Diâmetro da lâmina (mm)	165
Capacidade de corte em bisel (°)	50
Máx. capacidade de corte a 45° (mm)	41
Máx. capacidade de corte a 90° (mm)	57
Velocidade em vazio (rpm)	5000
Dimensão do eixo (mm)	20
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2.9
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935479660
Código EAN	4058546374549







SERRA SABRE SEM ESCOVAS 18V

- Motor sem escovas PROFLUX™ que fornece até 3.200gpm
- Função orbital integrada para cortar sem empurrar, perfeito para trabalhos acima da cabeça
- Curso de 32mm para o desempenho de corte mais rápido do mercado
- Sistema de libertação rápida da lâmina: compatível com todas as lâminas padrão para serra sabre
- Base ajustável sem necessidade de ferramentas
- Indicador de carga de bateria
- Iluminação LED para iluminar a zona de trabalho
- Gancho integrado para pendurar a ferramenta guando não é necessária
- Compatível com todas as baterias do sistema PRO18V

BUS 18BL2

NOVO

AEG

SERRA SABRE SUBCOMPACTA SEM ESCOVAS 18V

• O desenho compacto de uma mão permite ao utilizador completar aplicações em espaços reduzidos

- A ação de corte orbital empurra facilmente a lâmina através do material para cortes rápidos e agressivos
- Revestimento em borracha na zona do motor proporciona a máxima aderência e segurança
- Curso de 22mm permite a remoção da quantidade máxima de material em cada corte
- 3.200gpm proporcionam a velocidade e a precisão necessárias para realizar cortes em madeira
- Sistema de libertação rápida para uma mudança mais prática da lâmina
- Motor sem escovas PROFLUX™ e tecnologia Coretek fornecem a potência e autonomia necessárias
- Compatível com todas as baterias do sistema PRO18V



NOVO

SUBCOMPACT



	BUS 18BL2-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Velocidade em vazio (gpm)	3200
Curso da lâmina (mm)	32
Máx. capacidade em madeira (mm)	255
Máx. capacidade em ferro (mm)	20
Máx. cap. cte plástico [mm]	130
Peso com bateria (EPTA) (kg)	3.6
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935478941
Código EAN	4058546362232



Tipo de bateria	Li-ion Circumstance Circumstanc
Capacidade da bateria (Ah)	
Nº baterias fornecidas	0
Velocidade em vazio (gpm)	0-3200
Curso da lâmina (mm)	22
Máx. capacidade em madeira (mm)	100
Máx. capacidade em ferro (mm)	40
Máx. cap. cte plástico [mm]	75
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2.5
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935479662
Código EAN	4058546374563







SERRA SABRE 18V

- Fornece até 3.000gpm
 Função orbital integrada para cortar sem empurrar, perfeito para trabalhos acima da cabeça
- Curso de 28mm para o desempenho de corte mais rápido do mercado
- Sistema de libertação rápida da lâmina: compatível com todas as lâminas padrão para serra sabre
- Base ajustável sem necessidade de ferramentas
- Indicador de carga de bateria
- Iluminação LED para iluminar a zona de trabalho
- Gancho integrado para pendurar a ferramenta quando não é necessária
- Compatível com todas as baterias do sistema PRO18V



BUS 18C2

NOVO

	BUS 18C2-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Velocidade em vazio (gpm)	3000
Máx. capacidade em madeira (mm)	130
Máx. capacidade em ferro (mm)	20
Máx. cap. cte plástico [mm]	255
Peso com bateria (EPTA) (kg)	3.6
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935478942
Código EAN	4058546362249



SERRA DE ESQUADRIA SEM ESCOVAS 18V 254MM

- Motor 18V sem escovas para um autonomia e performances superiores
- Sistema duplo de baterias 18V, maior autonomia
- Duplo Bisel
- Torno de fixação, maior segurança
- Iluminação LED para uma iluminação perfeita da linha de corte e laser ajustável para um corte rápido e preciso
- Ajuste de profundidade de corte para meio corte ou entalhes
- Lâmina de 254mm, oferece uma capacidade de corte fantástica até 90mm x 305mm
- Apenas 15,5Kg, fácil de transportar
- Fornecida com lâmina 48 dentes
- Compatível com todas as baterias AEG PROLITHIUMION™ com proteção contra sobrecargas para o máximo de durabilidade de bateria e ferramenta.



	BPS18-254BL-0
Tipo de bateria	Li-ion
№ baterias fornecidas	0
Diâmetro da lâmina (mm)	254
Máx. capacidade de corte (mm)	90
Velocidade em vazio (rpm)	3900
Max. capacidade de corte em esquadria 0° / bisel 45° (mm)	39 x 305
Máx. capacidade de corte em esquadria a 45° / bisel 45° (mm)	39 x 215
Máx. capacidade de corte a 45° (mm)	43
Capacidade de corte à esq (°)	45
Capacidade de corte à dir (°)	45
LED	Sim
Peso com bateria (EPTA) (kg)	16,3
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935459336
Código EAN	4058546009977



SERRA DE RECORTES SEM ESCOVAS 18V

- Potente motor 18V sem escovas com 3.500gpm
- Bloqueio de interruptor para maior conforto
- Sistema FIXTEC patenteado para troca rápida de lâminas sem chave e ajuste de angulo com encaixe a 0 ° e 45 °
- Eletrónica de velocidade variável com 5 posições, arranque suave e velocidade constante sob carga
- Soprador de poeiras ajustável para a frente e para trás
- Tecnologia de bateria PROLITHIUMION™ com proteção tripla para uma durabilidade máxima da máquina e da bateria



	BST 18BLX-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	
№ baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	-
Curso da lâmina (mm)	25,4
/elocidade em vazio (gpm)	3500
Capacidade de corte em bisel (°)	45
Máx. capacidade em madeira macia (mm)	135
Máx. capacidade de corte em alumínio (mm)	20
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2,46
ornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935459654
Código EAN	4058546028268



SERRA DE RECORTES 18V

- Ação pendular para um maior desempenho
- Caixa de engrenagens metálica, para maior durabilidade
- Placa base em liga de aluminio
- Sistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
- Interruptor de velocidade variável ideal para trabalhos de precisão
- Punho com design ergonómico e revestido a borracha
- Travão electrónico do motor
- Fornecida com resguardo plástico para a base, dispositivo anti-lascas e 2 lâminas



	BST 18X-0	
Tipo de bateria	Li-ion	
Nº baterias fornecidas	0	
Curso da lâmina (mm)	26	
Velocidade em vazio (gpm)	0 - 2050	
Capacidade de corte em bisel (°)	45	
Máx. capacidade em madeira macia (mm)	80	
Fornecido em:	Caixa de cartão	
Peso com bateria (EPTA) (kg)	3,5	
Referência	4935413130	
Código EAN	4002395197460	



34 FERRAMENTAS ELÉTRICAS A BATERIA / GAMA PRO18V

PLAINA SEM ESCOVAS 18V

BHO 18BL

- O poderoso motor Brushless oferece até 14.300rpm para alcançar um acabamento superior numa ampla variedade de materiais
- Lâmina de corte reversível de 82mm com portas de ejeção de 58mm maximiza a remoção de material
- Mecanismo de regulação de profundidade de ajuste de chanfro patenteado que permite ao utilizador retrair a sapata da plaina até -2mm, proporcionando uma capacidade de chanfro perfeitamente equilibrada e precisa
- Profundidade de corte ajustável até 2mm permite ao utilizador controlar a quantidade de material removido com cada passagem
- Porta de saída de material à esquerda e à direita para maior o conforto durante o trabalho
- Descanso com bloqueio na base da ferramenta que protege o material contra danos acidentais
- Com baterias de Lítio AEG Pro com proteção contra sobrecarga para máxima durabilidade da bateria e da máquina

	BHO18 BL-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Velocidade em vazio (rpm)	14.300
Profundidade da apara (mm)	0 - 2,0
Largura do aplainar (mm)	82
Rebaixe de profundidade (mm)	0 - 12,5
Peso com bateria (EPTA) (kg)	3,32
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935464988
Código EAN	4058546229337





BHBS 18-75BL

LIXADORA DE ROLOS SEM ESCOVAS 18V

- · Potente lixadora 18V motor sem escovas
- Lixadora compacta e leve
- Regulador de velocidade ajusta a velocidade da lixadora à aplicação
- Bloqueio de interruptor para uma utilização mais cómoda
- Absorção de poeira integrada (DEK 26)
- Compatível com lixas de 457mm de comprimento e 75mm de largura
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ com protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina



	BHBS18-75BL-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Comprimento da cinta (mm)	457
Largura da cinta (mm)	75
Velocidade em vazio (rpm)	135 - 300
Seleção de velocidade	6
Peso com bateria (EPTA) (kg)	•
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935459582
Código EAN	4058546027544



BEX18-125

LIXADORA ROTORBITAL 18V

- Lixadora rotorbital 18V com disco de 125mm
- Ideal para trabalhar em espaços confinadosVelocidade variável para um excelente controlo
- Fixação rápida da lixa
- Extração de poeiras muito eficaz, graças à base com 8 furos
- Extração de poeiras por saco de recolha ou ligação a extrator externo
- Corpo revestido a borracha micro-texturada para maior ergonomia
- Fornecida com saco de recolha de poeiras e folhas de lixa

	BEX18-125-0	
Tipo de bateria	Li-ion	
Capacidade da bateria (Ah)	-	
Nº baterias fornecidas	0	
Carregador fornecido	-	
Velocidade em vazio (rpm)	7000 - 11.000	
Velocidade (opm)	14.000 - 22.000	
Diâmetro de oscilação (mm)	2,4	
Tamanho da lixa (mm)	125	
Peso com bateria (EPTA) (kg)	-	
Fornecido em:	Caixa de cartão	
Referência	4935451086	
Código EAN	4002395811120	





TUPIA SEM ESCOVAS 18V

Tupia 18V motor sem escovas para uso com apenas uma mão
 Aví 70 000

- Até 30.000rpm para todos os tipos de madeira
- Pinça de 6mm para os acessórios mais comuns existentes no mercado
- Bloqueio rápido que permite uma mudança rápida e fácil da pinça
- Regulador de velocidade para ajustar a velocidade a cada aplicação
- Sistema de ajuste de altura com micro ajuste
- Resguardo em magnésio para maior durabilidade
- Pega ergonómica fina para um máximo conforto durante a sua utilização
- Compatível com todas as baterias do sistema PRO18V



NOVO



Nome: Variante de modelo	BOF 18BL2-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Capacidade da pinça (mm)	6
Indicador de bateria	Sim
Velocidade em vazio (rpm)	17.000 - 30.000
Capacidade de incisão (mm)	32
Seleção de velocidade	7
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1.7
Fornecido em:	Caixa de cartão
Equipamento standard	Guia paralela, ponta de 6,35mm, base redonda e quadrada, chaves
Referência	4935479163
Código EAN	4058546369576





MULTIFERRAMENTA 18V

BMT 18

NOVO

- Proporciona mais potência e autonomia, mantendo simultaneamente a vantagem de uma ferramenta a bateria
- Sistema de mudança de lâmina fácil e rápido
- Interruptor de grandes dimensões com velocidade ajustável
- Adequada para uma grande variedade de aplicações
- Luz LED para iluminação do local de trabalho
- Indicador de carga integrado
- Compatível com baterias AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecargas para uma máxima durabilidade da bateria e da ferramenta
- 3.6° graus de oscilação para cortes rápidos



	BMT 18-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	•
Carregador fornecido	Carregador não incluído
Velocidade (opm)	20000
Equipamento standard	Acessórios
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1.46
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935478943
Código FAN	4058546362256





APARAFUSADORA DE PLACAS DE GESSO SEM ESCOVAS 18V

BTS 18E

- Aparafusadora de gesso cartonado com apenas 268mm de comprimento
- Rápida e potente 5.000rpm
- Sistema Push-drive o motor só entra em funcionamento quando o parafuso é pressionado contra o material
- Excepcional autonomia até 3.000 parafusos com apenas uma bateria L1850R
- Cone de ponteira ajustável para diferentes níveis de profundidade em cada parafuso +/- 5 mm
- Encabadouro de 1/4" Hexagonal de encaixe rápido para uma fácil troca de pontas
- Compatível com todas as baterias AEG de 18V
- Monitorização individual das células da bateria otimiza o tempo de funcionamento da máquina e garante uma longa durabilidade da bateria
- Clip de cinto para ter a sua máquina à mão



	BTS 18BL-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	•
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	•
Encabadouro	¼" Hex
Máx. torque (Nm)	5
Velocidade em vazio (rpm)	5000
Equipamento standard	•
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,87
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935459620
Código EAN	4058546027926



PISTOLA DE PREGOS SEM ESCOVAS 18V 18GA

B18N18

- Tecnologia Vaccum Drive garante a vantagem do sem fio, eliminando a necessidade de um compressor, tubos ou botijas de gás
- Coloca pregos de passo 18G (1,2mm) com comprimento entre os 15,9 e 55mm
- 2 modos de disparo: sequencial por contacto para maior precisão e sequencial para maior rapidez de colocação
- Comando independente do LED de iluminação
- Ajuste sem chaves da profundidade e potência ajuda a proteger a superficie a trabalhar e garante um correcto acabamento dos pregos colocados
- Botão de segurança impede que a máquina dispare sem pregos
- Acesso sem chave para remoção de pregos encravados
- O gancho de fixação ao cinto permite ser colocado à esquerda, ou à direita, de acordo com a conveniência do utilizador
- Inclui 2 bases que evitam que o nariz da máquina marque a superficie a trabalhar
- Coloca até 1.450 pregos com 1 bateria 4.0Ah
- A autonomia indicada pode variar com a ferramenta, a bateria e a aplicação
- Compatível com todas as baterias AEG PROLITHIUMION™ com proteção contra sobrecargas para o máximo de durabilidade de bateria e ferramenta.



	B18N18-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	•
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	
Capacidade do carregador	105
Tipo de prego [mm]	1,2
Ciclo de disparo (h)	2/sec
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2,7
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935451535
Código EAN	4002395146321



PISTOLA DE PREGOS SEM ESCOVAS 18V 16GA

- Tecnologia Vaccum Drive garante a vantagem do sem fio, eliminando a necessidade de um compressor, tubos ou botijas de gás
- Coloca pregos de passo 16G (1,6mm) com comprimento entre os 19 e 65mm
- 2 modos de disparo: sequencial por contacto para maior precisão e sequencial para maior rapidez de colocação
- Comando independente do LED de iluminação
- Ajuste sem chaves da profundidade e potência ajuda a proteger a superficie a trabalhar e garante um correcto acabamento dos pregos colocados
- Botão de segurança impede que a máquina dispare sem pregos
- Acesso sem chave para remoção de pregos encravados
- O gancho de fixação ao cinto permite ser colocado à esquerda, ou à direita, de acordo com a conveniência do utilizador
- Inclui 2 bases que evitam que o nariz da máquina marque a superficie a trabalhar
- Coloca até 1.400 pregos com 1 bateria 4.0Ah
- A autonomia indicada pode variar com a ferramenta, a bateria e a aplicação
- Compatível com todas as baterias AEG PROLITHIUMION™ com proteção contra sobrecargas para o máximo de durabilidade de bateria e ferramenta.



	B16N18-0
Tipo de bateria	Li-ion Circumstance Circumstanc
Capacidade da bateria (Ah)	•
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	•
Capacidade do carregador	105
Tipo de prego [mm]	1,6
Ciclo de disparo (h)	2/Sec
Peso com bateria (EPTA) (kg)	3,0
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935451533
Código EAN	4002395146307



BKP 18C2

PISTOLA DE QUÍMICOS 18V 310ML

- 4.000N de força, ideal para materiais de alta viscosidade
- Sistema anti-gotas que evita gotas indesejadas quando o gatilho é liberado
- Regulador de velocidade com 7 posições para a velocidade ideal
 Gancho integrado para armazenamento quando a ferramenta não está a ser utilizada
- Suporte de cartucho com mola para uma fácil instalação
- Compatível com o sistema PRO18V



	BKP 18C2-310-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Máx. pressão (N)	4000
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935478634
Código EAN	4058546348274



COMPRESSOR SEM ESCOVAS 18V

- Sistema duplo de baterias 18V para maior autonomia, funciona com uma única bateria
- 3.8L de capacidade com estrutura protetora e de transporte
- Válvula reguladora de pressão para um ajuste preciso com painel indicador
- Conector rápido para um uso prático e compatibilide total com todo o tipo de mangueiras
- Bomba de compressão sem lubrificação com capacidade máxima de 3,8L/min de caudal de ar
- Autonomia suficiente para 1.200 pregos de acabamentos por carga*
- Com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina



BK18-38BL

	BK18-38BL-0	
Bateria fornecida	•	
Potência (kW)	0,4	
Capacidade do depósito (I)	3,8	
Máx. pressão (bar)	8,3	
Fluxo de ar (I/min)	30,8	
Fornecido em:	Caixa de cartão	
Referência	4935471201	
Código EAN	4058546288297	





40 FERRAMENTAS ELÉTRICAS A BATERIA / GAMA PRO18V

FERRAMENTAS ELÉTRICAS A BATERIA / GAMA PRO18V 41

COMPRESSOR DE AR DE ALTA PRESSÃO 18V

- O compressor de ar de alta pressão 18V é a ferramenta adequada para encher pneus de automóveis, carrinhas e
- equipamentos compactos
 Fornece até 10.3 Bar / 150 Psi
- O modo automático permite aos utilizadores pré-seleccionar a pressão desejada. O compressor de ar pára automaticamente quando essa pressão é alcançada
- Fornecido com uma agulha para bolas, válvula Presta e ponta de alta pressão
- Ecrã LCD iluminado que indica pressão em Bar e PSi
- Armazenamento de mangueira e acessórios integrado
- Compatível com o sistema PRO18V



	BK 18C-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Taxa de fornecimento de ar 35 psi 2.41 bar 241 kPa [I min]	23
Taxa de fornecimento de ar 90 psi 6.21 bar 621 kPa [I min]	14
Máx. pressão	10,3 / 150
Fornecido em:	Caixa de cartão
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,47
Referência	4935478457
Código EAN	4058546346485



BR 1218C

RÁDIO DE OBRA DIGITAL 18V DAB+

- Rádio de obra AC/DC ultra compacto
- 150mm de largura total
- 20 horas de autonomia com uma bateria Pro Lithium Ion de 18V / 5,0Ah
- Display retro iluminado para garantir uma perfeita visibilidade
- Pré-seleção de 10 canais em FM / BAD+
- Compatível com DAB+
- Cabo conetor Auxiliar para ligar Ipod, Phone, etc
- Resistente à penetração de água e poeiras para aguentar as duras condições da obra
- Aceita todas as baterias 12V e 18V
- Inclui ficha de 2 pinos para ligação a corrente 230V



	BR 1218C-0	
Tipo de bateria	Li-ion	
Nº baterias fornecidas	0	
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,93	
Fornecido em:	Caixa de cartão	
Referência	4935451539	
Código EAN	4002395146369	



ALTIFALANTE 18V COM BLUETOOTH®

- Altifalante 18V de 10W com Bluetooth® para um som nítido no local de trabalho
- Entrada USB de 2Amp carrega uma variedade de dispositivos portáteis incluindo telemóveis
- Tecnologia sem fios Bluetooth® inteligente garante versatilidade para transmitir áudio a um alcance de até 30 metros



BSP 18

	BSP 18-0
Nº baterias fornecidas	0
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1.2
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935479667
Código EAN	4058546374617





ASPIRADOR COMPACTO 18V

BHSS 18

- Potência de sucção otimizada para aspirar rápido
- Depósito de fácil extração e fácil de limpar
- Depósito transparente para identificar quando precisa de ser esvaziado
- Interruptor de bloqueio
- Revestimento em borracha para maior conforto
- Compacto e leve
- Filtro lavável para uma filtração superior
- Compatível com toras as baterias AEG PROLITHIUMION™ com proteção contra sobrecargas para uma máxima durabilidade da ferramenta e da bateria



	BHSS 18-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Capacidade de aspiração (kPa)	5,4
Fluxo de ar (I/min)	1068
Capacidade do depósito (I)	0,67
Tipo de filtro	Pré-filtro lavável
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,5
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935471983
Código EAN	4058546298821



BGE 18C2

SOPRADOR 18V

- Soprador potente e compacto para uma limpeza eficaz do local de trabalho
- · Velocidade variável por gatilho
- O interruptor de bloqueio assegura maior conforto do utilizador durante a sua utilização
- Estrutura reforçada para maior durabilidade
- Inclui bocal adicional para encher/esvaziar materiais insufláveis
- Compatível com o sistema PRO18V



	BGE 18C2-0	
Tipo de bateria	Li-ion	
Nº baterias fornecidas	0	
Velocidade em vazio (rpm)	18,000	
Volume ar (m³/min)	2,8	
Velocidade do ar (km/h)	257	
Fornecido em:	Caixa de cartão	
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,62	
Referência	4935478458	
Código EAN	4058546346492	



ADAPTADOR CARREGADOR USB 18V

• Compatível com todas as baterias 18V PROLITHIUM-ION™ AEG

- Permite aquecer a roupa de trabalho de 12V com uma bateria de 18V PROLITHIUM-ION™ AEG
- Porto USB de carregamento, power-bank para telemóveis, GPS.
- Clip de cinto para um conforto máximo
- Interruptor On/Off para a entrada USB



BHJ18C

	BHJ18C-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Peso com bateria (EPTA) (kg)	0,71
Fornecido em:	Blíster
Referência	4935459335
Código EAN	4058546009960



LANTERNA STICK 18V

- Luz LED de alto desempenho fornece até 800 lúmenes
- Desenho compacto e ergonómico com clip para cinto
- Gancho metálico ajustável integrado permite que a luz seja pendurada em múltiplas orientações • Cabeça ajustável e giratória até 180° que permite ao utilizador direccionar o feixe de luz para a área de trabalho
- Punho em borracha combinado com o seu peso ligeiro, aumenta o conforto





	BSL 18-0	
Tipo de bateria	Li-ion	
Nº baterias fornecidas	0	
Tipo de lâmpada	LED	
Máx. Lúmenes	800	
Fornecido em:	Caixa de cartão	
Peso com bateria (EPTA) (kg)	0.8	
Referência	4935479666	
Código EAN	4058546374600	



44 FERRAMENTAS ELÉTRICAS A BATERIA / GAMA PRO18V

LANTERNA 18V

BFL 18

- Luz LED de alto desempenho fornece até 340 lúmenes
- Cabeça giratória até 180° permite aos utilizadores direcionar o feixe de luz para a área de trabalho desejada
- Gancho metálico ajustável integrado permite que a luz seja pendurada em múltiplas orientações
- Desenho compacto pode ser usada em espaços reduzidos



	BFL 18-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Tipo de lâmpada	LED
Máx. Lúmenes	340
Fornecido em:	Caixa de cartão
Peso com bateria (EPTA) (kg)	0.79
Referência	4935479665
Código EAN	4058546374594





FOCO DE ÁREA LED DE 3 PAINÉIS 18V

BPL18

- Painel LED de alto rendimento com tecnologia de codificação que adapta automaticamente a intensidade da luz em condições de elevada temperatura
- Híbrido para uma utilização versátil no local de trabalho, ao ar livre ou na oficina
- Regulador de intensidade permite ajustar o nível de luz
- Pode colocar-se em diferentes posições
- Painéis desdobráveis permitem orientar a luz em diferentes direções
- Até 20 horas de Luz em baixa intensidade com uma bateria de 5Ah



	BPL18-0	
Tipo de bateria	Li-ion	
Nº baterias fornecidas	0	
Tipo de lâmpada	LED	
Classificação IP	IP20	
Máx. Lúmenes	2500	
Equipamento standard	Cabo de 2,5m AC	
Fornecido em:	Caixa de cartão	
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2,7	
Referência	4935459661	
Código EAN	4058546028336	



L1850SHD

BATERIA PROLITHIUM-ION™ HD 18V 5.0AH

Compatível com todas as ferramentas do sistema PRO18V

• A bateria de 18V 5.0Ah PROLITHIUM-ION™ HD fornece a potência máxima num tamanho compacto

- Proteção contra sobrecargas térmicas: protege a bateria se a temperatura for demasiado alta
- Proteção contra sobrecarga de corrente: desliga ferramenta para proteger contra sobrecargas
- Monitorização individual das células: protege-as contra sobrecargas
- Indicador LED do nível de carga



	L1850SHD
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	5,0
Voltagem (V)	18
Peso (kg)	0,7
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935478860
Código EAN	4058546361426



BATERIA PROLITHIUM-ION™ HD 18V 4.0AH

L1840SHD

- Compatível com todas as ferramentas do sistema PRO18V
- A bateria de 18V 4.0Ah PROLITHIUM-ION™ HD fornece a potência máxima num tamanho compacto
- Proteção contra sobrecargas térmicas: protege a bateria se a temperatura for demasiado alta
- Proteção contra sobrecarga de corrente: desliga ferramenta para proteger contra sobrecargas
- Monitorização individual das células: protege-as contra sobrecargas
 Indicador LED do nível de carga



	L1840SHD
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	4,0
Voltagem (V)	18
Peso (kg)	0,7
Referência	4935478859
Código EAN	4058546361419



L1820SHD

BATERIA PROLITHIUM-ION™ HD 18V 2.0AH

- Compatível com todas as ferramentas do sistema PRO18V
- A bateria de 18V 2.0Ah PROLITHIUM-ION™ HD fornece a potência máxima num tamanho compacto
- Desenho compacto e um peso ligeiro
- Proteção contra sobrecargas térmicas: protege a bateria se a temperatura for demasiado alta
- Proteção contra sobrecarga de corrente: desliga ferramenta para proteger contra sobrecargas
- Monitorização individual das células: protege-as contra sobrecargas
- Indicador LED do nível de carga

Código EAN





L1820SHD Tipo de bateria Li-ion Capacidade da bateria (Ah) 2,0 Voltagem (V) 18 Peso (kg) 0.42 Referência 4935478858

4058546361402



BATERIA PROLITHIUM-ION™ 18V 4.0AH

• A bateria AEG de 4.0Ah proporciona a máxima portabilidade e potência

- Compatível com todas as ferramentas do sistema AEG PR018V
- Design leve e compacto para reduzir a fadiga do utilizador
- Proteção contra sobrecargas térmicas: protege a bateria se a temperatura atingir valores demasiado elevados
- Proteção contra sobrecarga de corrente: desliga a bateria e a ferramenta para proteger a bateria e a ferramenta contra o
 consumo de corrente elevada
- Monitorização individual de células: protege as células contra sobredescargas
- Indicador de carga LED



L1840S

	L1840S	
Tipo de bateria	Li-ion	
Capacidade da bateria (Ah)	4,0	
Voltagem (V)	18	
Peso (kg)	0,7	
Fornecido em:	Caixa de cartão	
Referência	4935478636	
Código EAN	4058546348298	



L1820S

BATERIA PROLITHIUM-ION™ 18V 2.0AH

A bateria AEG de 2.0Ah proporciona a máxima portabilidade e potência

- Compatível com todas as ferramentas do sistema AEG PRO18V
- Design leve e compacto para reduzir a fadiga do utilizador
- Protecção contra sobrecargas térmicas: protege a bateria se a temperatura atingir valores demasiado elevados
- Protecção contra sobrecarga de corrente: desliga a bateria e a ferramenta para proteger a bateria e a ferramenta contra
 o consumo de corrente elevada
- Monitorização individual de células: protege as células contra sobredescargas
- Indicador de carga LED



	L1820S
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
/oltagem (V)	18
Peso (kg)	0.42
ornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472275
Código EAN	4058546339210



KIT 18V PROLITHIUM-ION™ HD - 1 BATERIA 4.0AH HD E **CARREGADOR**

SET L1840SHD

NOVO

- A nova tecnologia de baterias PROLITHIUM-ION™ HD oferece um nível de desempenho superior
- Proteção contra sobrecargas térmicas: protege a bateria se a temperatura for demasiado alta
- Proteção contra sobrecarga de corrente: desliga ferramenta para proteger contra sobrecargas
- Monitorização individual das células: protege-as contra sobrecargas
- O indicador de carga da bateria a bordo permite ao utilizador a maximizar a eficiência da bateria
- Compatível com todas as ferramentas do sistema PRO18V



	SET L1840SHD
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	4,0
Carregador fornecido	70 min
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935478944
Código FAN	4058546362263



KIT 18V PROLITHIUM-ION™ HD - 2 BATERIAS 5.0AH HD E **CARREGADOR**

SET LL1850SHD **NOVO**

- A nova tecnologia de baterias PROLITHIUM-ION™ HD oferece um nível de desempenho superior
- Proteção contra sobrecargas térmicas: protege a bateria se a temperatura for demasiado alta
- Proteção contra sobrecarga de corrente: desliga ferramenta para proteger contra sobrecargas
- Monitorização individual das células: protege-as contra sobrecargas
- O indicador de carga da bateria a bordo permite ao utilizador a maximizar a eficiência da bateria
- Compatível com todas as ferramentas do sistema PRO18V



	SET LL1850SHD
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	5,0
Carregador fornecido	70 min
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935478945
Código EAN	4058546362270



CARREGADOR MÚLTIPLO 18V

• Carregador de 6 portos para carga sequencial

• Carrega 6 baterias de uma forma sequencial a uma taxa de carga de 4A

• Luz LED integrada para avisar quando as baterias estão a carregar ou estão completamente carregadas

• Compatível com todas as baterias PRO18V



BL18C6



	BL18C6	
Regime de carga (A)	4	
Peso (kg)	1.7	
Fornecido em:	Caixa de cartão	
Referência	4935480051	
Código EAN	4058546403362	



CARREGADOR DUPLO 18V

Carregador duplo 18V

• Capaz de carregar 2 baterias simultaneamente a uma taxa de carga de 4A

Vem com gancho integrado para pendurar o carregador enquanto carrega

• Compatível com todas as baterias PRO18V

• Luz LED integrada para avisar os utilizadores quando as baterias estão a carregar ou completamente carregadas



BL18C2

NOVO





CARREGADOR 14-18V

BL1418

- LED de energia: indica se o carregador está conectado a uma fonte de energia
- LED de diagnóstico: Indica quando o carregador está a a analizar o estado da bateria
- LED de incidência: Pisca quando a bateria está danificada
- LED de carga: Pisca a bateria está a carregar, estabiliza quando a bateria está completamente carregada
- LED de temperatura: Pisca quando a temperatura da bateria é demasiado elevada ou demasiado baixa indicando que é necessário aquecer ou arrefecer a bateria



	BL1418
Tipo de bateria	Li-ion
Gama de carga	14-18v
Peso (kg)	0,98
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4932464542
Código EAN	4058546224875



CARREGADOR 18V

- Compatível com todas as baterias AEG PRO18V
- Indicador LED de nível de carga com descrições
- Indicador de falha de bateria indica quando a bateria está defeituosa
- O indicador de temperatura indica se a bateria está demasiado quente ou fria para carregar
- Luz LED que indica se o carregador está conectado a uma fonte de energia



	AL 18G	
Gama de carga	18V	
Regime de carga (A)	2,0	
Peso (kg)	0,65	
Fornecido em:	Caixa de cartão	
Referência	4932459891	
Código EAN	4058546030636	



CARREGADOR 18V

- Compatível com todas as baterias AEG PRO18V
- Indicador LED de nível de carga
- Indicador de falha de bateria avisa quando a bateria está defeituosa
- O indicador de temperatura indica se a bateria está demasiado quente ou demasiado fria para carregar
- Botão LED indica quando o carregador está ligado a uma fonte de energia



	BL 18S	
Gama de carga	18V	
Regime de carga (A)	2.0	
Peso (kg)	0,35	
Fornecido em:	Caixa de cartão	
Referência	4935472276	
Código EAN	4058546339227	





BERBEQUIM APARAFUSADOR 12V COM BUCHA DESTACÁVEL

- Sistema de bucha removível que permite ao utilizador manter uma ponta de aparafusar de 25mm no encabadouro, mesmo quando a bucha está instalada
- Berbequim aparafusador extremamente compacto com 192mm de comprimento (inc bucha) e 155mm de comprimento (sem bucha)
- Clip de fixação ao cinto fácil de transportar
- Indicador de carga da bateria

Tipo de bateria Capacidade da bateria (Ah)

Nº baterias fornecidas Carregador fornecido

Máx. torque (Nm)

Código EAN

Equipamento standard

Peso com bateria (EPTA) (kg) Fornecido em:

Máx. Cap. madeira / metal (mm)

Capacidade da bucha (mm)

- Torque elevado 40Nm para uma vasta gama de aplicações.
- Acessório descentrado e em ângulo reto vendidos separadamente
- Compatível com todas as baterias AEG PROLITHIUMION™ com proteção contra sobrecargas para uma durabilidade máxima da ferramenta e da bateria
- Caixa de engrenagens planetária totalmente construída em metal para garantir uma máxima durabilidade
- Ideal para todas as aplicações de aparafusamento que necessitem de um furo piloto
- Uma ponta de aparafusar de 25mm pode ser colocada no encabadouro mesmo quando a bucha está instalada
- Ideal para todas as aplicações de aparafusamento que necessitem de um furo piloto

BBS 12C2 LI-202B

0 - 400 / 0 - 1500

Bolsa de transpor

2.0

40 min

20 / 10

10

- Uma ponta de aparafusar de 25mm pode ser colocada no encabadouro mesmo quando a bucha está instalada
- Logo que o furo piloto esteja feito, retire a bucha com um click e já tem a ponta de aparafusar pronta para aparafusar.
 Não necessita de 2 berbequins





BSB 12C2

BBS 12C2

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 12V

- Berbequim combi compacto com apenas 192mm de comprimento
- Torque pontente até 40Nm (4.0Ah) para todas as aplicações de aparafusamento
- Bucha de aperto rápido de 10mm com auto-travamento
- Caixa de Engrenagens de 2 velocidades para maior flexibilidade de aplicações
- Caixa e engrenagens em metal para maior durabilidade
- Indicador de carga de bateria e clip de cinto
 Seletor de 3 modos fácil utilização entre aplicações
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas para máxima durabilidado da bateria o da máquina.
- durabilidade da bateria e da máquina
- Interruptor de velocidade variável eletrónica
 32Nm (2 0Ah) / 40Nm (4 0Ah) de Torque



	BSB 12C2 LI-202B	BSB 12C2 LI-402B
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0	4,0
Nº baterias fornecidas	2	2
Carregador fornecido	40 min	80 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	20 / 10 / 10	20 / 10 / 10
Capacidade da bucha (mm)	10	10
Máx. torque (Nm)	40	40
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 400 / 0 - 1500	0 - 400 / 0 - 1500
Máx. nível de impactos (ipm)	22.500	22.500
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,2	1,4
Fornecido em:	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte
Referência	4935443964	4935446696
Código EAN	4002395135622	4002395136384





BERBEQUIM APARAFUSADOR 12V

- Berbequim aparafusador compacto 12V
- 17 posições de ajuste de torque + posição adicional para furar
- Caixa de engrenagens de 2 velocidades para maior versatilidade
- Indicador de carga da bateria
- Clip de fixação ao cinto
- Bucha de aperto rápido 10mm com travamento do veio
- Interruptor electónico com velocidade variável
- Luz LED para iluminação do espaço a trabalhar
- Equipado com baterias AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecargas para maior durabilidade da bateria e da ferramenta



BS 12C2

BS 12C2 LI-152B	BS 12C2 Li-202C
Li-ion	Li-ion
1,5	2,0
2	2
30 min	40 min
20 / 10	20 / 10
10	10
34	34
0 - 350 / 0 - 1500	0 - 350 / 0 - 1500
1,1	1,1
Bolsa de transporte	Kitbox
4935448464	4935447867
4002395259380	4002395135585
	Li-ion 1,5 2 30 min 20 / 10 10 34 0 - 350 / 0 - 1500 1,1 Bolsa de transporte 4935448464





BSS 12C

APARAFUSADORA DE IMPACTO 12V

Aparafusadora de Impacto compacta com apenas 163mm de comprimento

- 115 Nm de Torque
- Caixa e engrenagens em metal para maior durabilidade
- Indicador de carga da bateria
- Encabadouro de 1/4"
- Punho com design ergonómico e revestido a borracha
- 3 Leds para uma total iluminação da peça a trabalhar
- Clip de fixação ao cinto fácil de transportar
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™; que possuem proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina



	BSS 12C-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	•
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	•
Máx. torque (Nm)	115
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 2000
Impactos sob carga (imp)	0 - 3000
Encabadouro	¼" Hex
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,0
Fornecido em:	
Referência	4935446702
Código EAN	4002395136407



BERBEQUIM COM PERCUSSÃO COMPACTO 12V

- Compacto (188mm de comprimento) e potente
- Até 32Nm de torque máximo
- Caixa de engrenagens de 2 velocidades 0-350 / 1.500rpm
- 24 posições de ajuste de torque para um total controlo
- Bucha de 10mm de 1 anel com garras metálicas
- Seletor de 3 modos fácil de selecionar as funções
- Nova bateria Pro Lithium 12V 2,0Ah que garante maior potência e autonomia (apenas versão 202C)
- Equipado com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina
- Indicador de carga da bateria



BSB 12G3

	BSB 12G3 LI-202C
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	80 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	30 / 10 / 10
Capacidade da bucha (mm)	0,8 - 10
Máx. torque (Nm)	32
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	0 - 350
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	0 - 1500
Máx. nível de impactos (ipm)	20.250
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,2
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935451531
Código EAN	4002395145683



BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO 12V

- Compacto (180mm de comprimento) e potente
- Até 32Nm de torque máximo
- Caixa de engrenagens de 2 velocidades 0-350 / 1.500rpm
- 24 posições de ajuste de torque para um total controlo
- Bucha de 10mm de 1 anel com garras metálicas
- Nova bateria Pro Lithium 12V 2,0Ah que garante maior potência e autonomia (apenas versão 202C)
- Equipado com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina



	BS 12G3 LI-152C	BS 12G3 LI-202C	
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	
Capacidade da bateria (Ah)	1,5	2,0	
Nº baterias fornecidas	2	2	
Carregador fornecido	60 min	80 min	
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	30 / 10	30 / 10	
Capacidade da bucha (mm)	0,8 - 10	0,8 - 10	
Máx. torque (Nm)	32	32	
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 350 / 0 - 1500	0 - 350 / 0 - 1500	
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,1	1,1	
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox	
Referência	4935451090	4935451091	
Código EAN	4002395811168	4002395811175	





BATERIA 12V PROLITHIUM-ION™ 4.0AH

- A tecnologia AEG Powetools Lithium-lon oferece a plataforma optima de Baterias com proteção tripla
- Proteção térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura ser excessivamente elevada
- Proteção contra sobrecarga: Apaga a bateria para proteger a máquina e a própria bateria contra a excessiva descarga de corrente
- Monitorização individual das células protege as células individualmente contra descargas acidentais
- Corpo exterior resistente a impactos e vibrações para aumentar a vida útil de cada bateria



L1240

	L1240
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	4,0
Voltagem (V)	12
Peso (kg)	0,46
Fornecido em:	Blíster
Referência	4932430166
Código EAN	4002395378272



L1220

BATERIA 12V PROLITHIUM-ION™ 2.0AH

Tecnologia de bateria PROLITHIUM-ION™ 18V com proteção tripla para uma durabilidade máxima da máquina e da bateria.

- Proteção térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura ser excessivamente elevada
- Proteção contra sobrecarga: apaga a bateria para proteger a máquina e a própria bateria contra a excessiva descarga de corrente
- Monitorização individual das células protege as células individualmente contra descargas acidentais



L1220	
Li-ion	
2,0	
12	
0,24	
Blíster	
4932430165	
4002395378265	
	Li-ion 2,0 12 0,24 Blister 4932430165



LANTERNA 12V

Excelente relação peso/potência
 Grande autonomia graças à baterias PRO LITHIUM-ION™

 Compatível com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ 12V que possuem proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina



	BLL 12C
Tipo de lâmpada	LED
Vida da bateria (uso continuo) (horas)	9
Peso com bateria (EPTA) (kg)	0,71
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4932352162
Código EAN	4002395368150



BATERIA 12V PROLITHIUM-ION™ 6.0AH

• A tecnologia AEG Powetools Lithium-Ion oferece a plataforma optima de Baterias com proteção tripla

- Proteção térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura ser excessivamente elevada
- Proteção contra sobrecarga: Apaga a bateria para proteger a máquina e a própria bateria contra a excessiva descarga de corrente
- Monitorização individual das células protege as células individualmente contra descargas acidentais



	L1260
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	6,0
Voltagem (V)	12
Peso (kg)	0,46
Fornecido em:	Blíster
Referência	4932459181
Código EAN	4002395288564





MULTIFERRAMENTA 300W

OMNI 300

- Ferramenta com vários cabeçais faceis de mudar para utilizar numa ampla gama de aplicações
- Interruptor de grandes dimensões com velocidade variável
- Pode utilizar-se com uma só mão
- Luz LED para iluminação da área de trabalho
- Corpo principal da máquina



OMNI 300 KIT1
300
20.000
2,0
1 cabeçal multi-ferramenta, acessórios
2,52
Bolsa de transporte
4935431790
4002395194995



CABEÇAL DE SERRA DE RECORTES OMNI

OMNI-JS

- Para cortar madeira, laminados, chapa de metal fina e plásticos • Fixação da lâmina sem chave
- Função integrada de sopro
- Caixa de engrenagens metálica para maior durabilidade
- Curso de 15mm para cortes rápidos e limpos




OMNI-JS
40 / 6 / 10
15
0 - 3000
4935440715
4002395134748

CABECAL CHAVE DE ROQUETE OMNI

- Para apertar e despertar parafusos
- Encabadouro 3/8" polegada
- Torque de 28Nm com capacidade até M12
- Velocidade de 220rpm. Reversibilidade



OMNI-IR





EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO DE ALTA PRECISÃO




TRABALHE DE FORMA MAIS RÁPIDA.













GUIA DE APLICAÇÕES

MODELO	CLR215-B	CLG220-B	CLG220-K	CLG330-K
INCLUI	AEG AEG	AEG AEG	♦ AEG	♦ AEG
COR DO LASER	- *	-**	-**	-**
LINHAS PROJETADAS				
ALCANCE	15m	20m	20m	30m
IP	54	54	54	54
NIVELAMENTO HORIZONTAL	✓	*	*	✓
ALINHAMENTO VERTICAL	✓	*	*	✓
LINHAS CRUZADAS	✓	✓	~	~
PROJEÇÃO 90°				~
PRUMADA				~
	A BASSES	STATE PLEASE	*As li	l nhas horizontais e verticais serão visíveis



NÍVEL LASER DE 3 LINHAS E PRUMADA

CLG330-K

- Projecta uma linha horizontal, duas linhas verticais a 90° e prumada. Todas as linhas podem ser activadas individualmente ou simultaneamente
- A tecnologia de laser verde melhora a visibilidade 4 vezes em todas as condições de luz, sendo ideal para todos os locais de trabalho
- Preparado para o local de trabalho com um alcance de 30m
- As duas linhas verticais cruzam-se no teto e estão alinhadas com a prumada: ideal para transferir pontos do chão para o tecto.

	CLG330-K
Tipo de bateria	Pilhas alcalinas
Alcance (m)	30M
Projeção do laser	2 x linhas verticais, 1 x linha horizontal, linhas cruzadas e prumada
Classificação de laser	Class 2, < 1 mW
Cor do Laser	Verde
Cor dos pontos de prumada	Vermelho
Precisão	±0.2 mm/m
Intervalo de auto nivelamento [°]	3
Tempo de auto nivelamento [s]	3-5
Comprimento de onda [nm]	520±10
Suporte para tripé	1/4"
Equipamento standard	Base magnética com roscas de ¹/₄" e ⁵/₅", 1x Placa de alta visibilidade, 3 x Pilhas AA e bolsa de transporte
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472255
Código EAN	4058546339012




CLG330-K

NÍVEL LASER DE LINHAS CRUZADAS VERDE

CLG220-K

- Projecta uma linha vertical , uma linha horizontal e linhas cruzadas com um alcance de 20m
- A tecnologia de laser verde melhora a visibilidade 4 vezes em todas as condições de luz, sendo ideal para todos os locais de trabalho
- Índice de proteção IP54 com contrução robusta e revestimento em borracha
- Base magnética incluída, permitindo a utilização em superfícies metálicas, podendo ser fixada en qualquer outra superfície através de um orifício para pendurar

	CLG220-K
Tipo de bateria	Pilhas alcalinas
Alcance (m)	20M
Projeção do laser	1 x linha vertical, 1 x linha horizontal e linhas cruzadas
Classificação de laser	Class 2, < 1 mW
Cor do Laser	Verde
Precisão	± 0.4 mm/m
Intervalo de auto nivelamento [°]	3
Tempo de auto nivelamento [s]	3~5
Comprimento de onda [nm]	520 ± 10
Suporte para tripé	1/4"
Equipamento standard	Base magnética com roscas de ${}^1/{}_*$ e ${}^*/{}_*$ * , 1 x Pinça para instalação de tectos falsos, 1x Placa de alta visibilidade, 2 x Pilhas AA e bolsa de transporte
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472254
Código EAN	4058546339005





NÍVEL LASER DE LINHAS CRUZADAS VERDE

CLG220-B

- Projecta uma linha vertical , uma linha horizontal e linhas cruzadas com um alcance de 20m
- A tecnologia de laser verde melhora a visibilidade 4 vezes em todas as condições de luz, sendo ideal para todos os locais de trabalho
- Interruptor ON/OFF com função de bloqueio de pêndulo para um transporte seguro
- Índice de proteção IP54 com contrução robusta e revestimento em borracha
- Base magnética incluída, permitindo a utilização em superfícies metálicas, podendo ser fixada en qualquer outra superfície através de um orifício para pendurar
- Autonivelamento rápido: quando a linha vertical pisca, significa que o nível laser não está nivelado
- Função de inclinação pode ser activada através do botão superior (M) quando o nível laser está desligado ou bloqueado
- Rosca para tripé de ¹/₄"

	CLG220-B
Tipo de bateria	Pilhas alcalinas
Alcance (m)	20M
Projeção do laser	1 x linha vertical, 1 x linha horizontal e linhas cruzadas
Classificação de laser	Class 2, < 1 mW
Cor do Laser	Verde
Precisão	±0.4mm/m
Intervalo de auto nivelamento [°]	3
Tempo de auto nivelamento [s]	3~5
Comprimento de onda [nm]	520±10
Suporte para tripé	1/4"
Equipamento standard	Base magnética com roscas de 1/4" e 5/8", 2 x Pilhas AA e bolsa de transporte
Referência	4935472253
Código EAN	4058546338992



NÍVEL LASER DE LINHAS CRUZADAS VERMELHO

CLR215-B

- Índice de proteção IP54 com contrução robusta e revestimento em borracha
- Interruptor ON/OFF com função de bloqueio de pêndulo para um transporte seguro
- Base magnética incluída, permitindo a utilização em superfícies metálicas, podendo ser fixada en qualquer outra superfície através de um orifício para pendurar
- Autonivelamento rápido: quando a linha vertical pisca, significa que o nível laser não está nivelado
- Alinhamento perfeito, com precisão de ±0,3 mm/m
- Rosca para tripé de 1/4"
- Função de inclinação pode ser activada através do botão superior quando o nível laser é desligado



	CLR215-B
Tipo de bateria	Pilhas alcalinas
Alcance (m)	15M
Projeção do laser	Linha vertical, horizontal e cruzada
Classificação de laser	Class 2, < 1 mW
Cor do Laser	Vermelho
Precisão	±0.3mm/m
Intervalo de auto nivelamento [°]	3
Tempo de auto nivelamento [s]	3~5
Comprimento de onda [nm]	635±5nm
Suporte para tripé	1/4"
Equipamento standard	Base magnética com roscas de 1/4" e 5/8", 2 x Pilhas AA e bolsa de transporte
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472252
Código EAN	4058546338985




DETETOR LASER

- Sistema de apontar e medir operação realizada por apenas 1 pessoa com um simples toque num botão
- Medição de área, volume, altura e largura
- 3 tipos de medição usando teorema Pitágoras
- Ecrã LCD de fácil leitura com 3 linhas, gráficos de fácil leitura e iluminação automática
- Pino para medição de esquinas Memória das ultimas 10 medicões.
- Proteção IP54 de líquidos e sólidos
- Design extremamente fino
- Corpo revestido a borracha para maior ergonomia • Botões de grandes dimensões com posicionamento intuitivo
- Clip de fixação ao cinto fácil de transportar
- Função de adição e subtração
- 3 pontos para medida: parte de tras, parte da frente e pino
- Medida indireta de superfícies



	LMG 50
The state beauty	2 x AAA
Tipo de bateria	2 X AAA
Nº baterias fornecidas	2
Classificação IP	IP 54
Máx. gama de medição (m)	50
Função Pitágoras	3-pontos
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,0
Fornecido em:	Blíster
Referência	4935447680
Código EAN	4002395294275



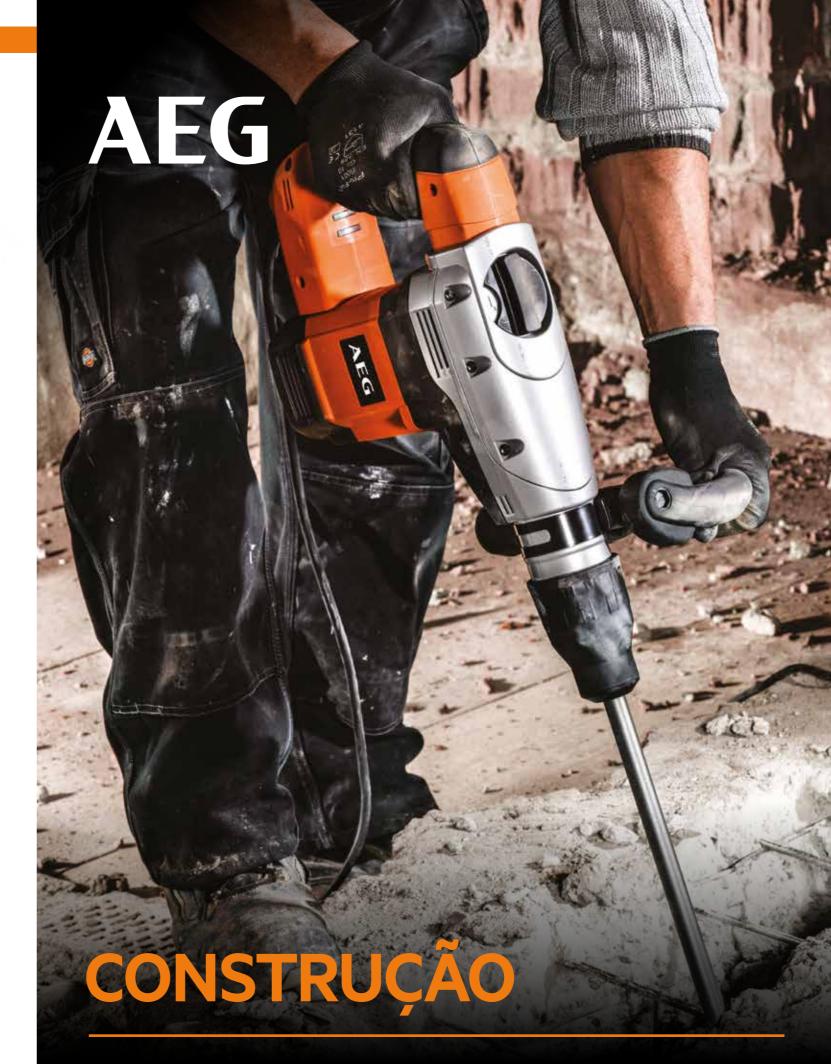

64 CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÃO 65

MARTELO ROTATIVO SDS-PLUS 800W

- Potente motor de 800W
- 24mm de capacidade de furação em betão
- Embraiagem de seguranca para maior proteção
- · Velocidade variável para maior controlo
- Paragem de percussão para furar em madeira ou metal
- Reversibilidade
- Punho revestido a borracha para maior conforto de utilização
- Fornecido com punho lateral, batente de profundidade e cabo de 4 metros

	BH 24IE
Potência de entrada (W)	800
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1500
Ação de percussão (ipm)	0 - 4500
Energia de impacto (EPTA) (J)	2,4
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]	30 / 13 / 24
Encabadouro	SDS-Plus
FIXTEC™	Não
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	2,8
Referência	4935451558
Código EAN	4002395145201



BH 24IE



KH 24IE

MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 800W

- Potente motor de 800W
- 24mm de capacidade de furação em betão
- Paragem de rotação para efetuar operações ligeiras de cinzelagem
- Embraiagem de segurança para maior proteção
- Velocidade variável para maior controlo
- Paragem de percussão para furar em madeira ou metal
- Reversibilidade
- Punho revestido a borracha para maior conforto de utilização

	KH 24IE	
Potência de entrada (W)	800	
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1500	
Ação de percussão (ipm)	0 - 4500	
Energia de impacto (EPTA) (J)	2,4	
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]	30 / 13 / 24	
Encabadouro	SDS-Plus	
FIXTEC™	Não	
Fornecido em:	Kitbox	
Peso (kg)	2,8	
Referência	4935451555	
Código EAN	4002395144570	





KH 24IXE

MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 800W

- Potente motor de 800W
- 24mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- FIXTEC Mudança rápida da bucha
 Embraiagem de segurança para maior proteção
- Velocidade variável para maior controlo
- Paragem de percussão para furar em madeira ou metal
- Reversibilidad
- Punho revestido a borracha para maior conforto de utilização
- Fornecido com punho lateral, adaptador FIXTEC, bucha da aperto rápido, batente de profundidade e cabo de 4 metros

	KH 24IXE
Potência de entrada (W)	800
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1500
Ação de percussão (ipm)	0 - 4500
Energia de impacto (EPTA) (J)	2,4
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]	30 / 13 / 24
Encabadouro	SDS-Plus
FIXTEC™	Sim
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	2,8
Referência	4935451553
Código EAN	4002395144556



MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 800W

- Potente motor de 800W
- 26mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- Embraiagem de segurança
- Eletrónica com velocidade variável
- Paragem de percussão para poder furar madeira ou metal
- Reversível
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Fornecido com punho lateral, batente de profundidade e cabo de 4m



	KH 26E	KH 26XE
Potência de entrada (W)	800	800
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1500	0 - 1500
Ação de percussão (ipm)	0 - 4500	0 - 4500
Energia de impacto (EPTA) (J)	2,5	2,5
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]	30 / 13 / 26	30 / 13 / 26
Encabadouro	SDS-Plus	SDS-Plus
FIXTEC™	Não	Sim
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox
Peso (kg)	2,6	2,8
Referência	4935428180	4935428910
Código EAN	4002395194360	4002395194681





(H 28 Super XE

MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 1.010W

Potente motor de 1.010W

- 28mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- Modo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis
- FIXTEC mudança rápida de bucha SDS+ para bucha Aperto Rápido
- Embraiagem de segurança
- Electrónica com velocidade variável
- Paragem de percussão para poder furar madeira ou metal
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Sistema electrónico de proteção contra sobrecargas
- Limitação da velocidade em vazio
- Fornecido com punho lateral, adaptador FIXTEC e bucha AR, batente de profundidade e cabo de 4m



	KH 28 Super XE
Potência de entrada (W)	1010
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1500
Ação de percussão (ipm)	0 - 5000
Energia de impacto (EPTA) (J)	2,8
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]	30 / 13 / 28
Encabadouro	SDS-Plus
FIXTEC™	Sim
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	2,8
Referência	4935428190
Código EAN	4002395194377



66 CONSTRUÇÃO **CONSTRUÇÃO** 67

MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 750W

PN 3500X

- Potente motor de 750W
- 30mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- Modo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis
- FIXTEC mudança rápida de bucha SDS+ para bucha Aperto Rápido
- AVS reduz significativamente as vibrações utilização mais confortável e segura
- Embraiagem de segurança
- Paragem de percussão para poder furar madeira ou metal
- Fornecido com punho lateral, adaptador FIXTEC e bucha AR, batente de profundidade e cabo de 4m

	PN 3500X
Potência de entrada (W)	750
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 970
Ação de percussão (ipm)	0 - 4200
Energia de impacto (EPTA) (J)	3,4
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]	40 / 16 / 30
Encabadouro	SDS-Plus
FIXTEC™	Sim
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	3,6
Referência	4935412210
Código EAN	4002395198337





MH 5G

MARTELO SDS-MAX 1.100W

- A melhor relação peso/potência
- Martelo cinzelador SDS-Max
- Multi posição do cinzel que possibilita a colocação em 12 posições diferentes para optimizar o ângulo de trabalho
- Engrenagens e mecanismo de percussão em liga de magnésio para maior durabilidade em ambiente do obra e total alinhamento dos componentes mecânicos, garantindo melhor refrigeração
- Baixa vibração que possibilita maior conforto para o utilizador
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Fornecido com punho lateral e cabo de 4m



	MH 5G	
Potência de entrada (W)	1100	
Ação de percussão (ipm)	0 - 3000	
Energia de impacto (EPTA) (J)	7,5	
Encabadouro	SDS-Max	
Fornecido em:	Kitbox	
Peso (kg)	5,9	
Referência	4935443170	
Código EAN	4002395135462	



KH 5G

MARTELO COMBINADO SDS-MAX 1.100W

- Potente motor de 1.100W
- Energia de Impacto de 7,5J para uma alta rentabilidade
- 40mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- Embraiagem de segurança
- Arranque suave, para um início preciso da perfuração/ cinzelagem
- Fornecido com punho lateral, guia de profundidade metálica, cabo de 4m, mala de transporte



	KH 5G
Potência de entrada (W)	1100
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 450
Ação de percussão (ipm)	0 - 3000
Energia de impacto (EPTA) (J)	7,5
Máx. Cap. Furação broca / coroa / broca rompedora (mm)	40 / 105 / 65
Encabadouro	SDS-Max
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	6,4
Referência	4935418160
Código EAN	4002395133062





MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 1.200W

- Potente motor de 1.200W
- Energia de Impacto de 8,5J para uma alta rentabilidade
- Modo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis
- AVS reduz significativamente as vibrações utilização mais confortável e segura
- Arranque suave, para um início preciso da cinzelagem
- Luz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas
- LED indicador da presença de corrente eléctrica
- Fornecido com punho lateral em D, massa de lubrificação, cabo de 6m, mala de transporte



MH 5E

	MH 5E
Potência de entrada (W)	1200
Ação de percussão (ipm)	0 - 2840
Energia de impacto (EPTA) (J)	8,5
Encabadouro	SDS-Max
Máx. capacidade de furação em betão (mm)	40
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	6,2
Referência	4935412361
Código EAN	4002395198795



KH 5E

MARTELO COMBINADO SDS-MAX 1.200W

Potente motor de 1.200W

- 40mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- Modo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis
- AVS reduz significativamente as vibrações utilização mais confortável e segura
- Embraiagem de segurança
- Arranque suave, para um início preciso da perfuração/ cinzelagem
- Luz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas
- Led indicador da presença de corrente eléctrica
- Fornecido com punho lateral, guia de profundidade metálica, cabo de 6m, mala de transporte



	KH 5E
Potência de entrada (W)	1200
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 300
Ação de percussão (ipm)	0 - 2840
Energia de impacto (EPTA) (J)	8,5
Máx. Cap. Furação broca / coroa / broca rompedora (mm)	40 / 90 / 65
Encabadouro	SDS-Max
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	6,6
Referência	4935412326
Código EAN	4002395198603



68 CONSTRUÇÃO 69

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 1.500W

- Potente motor de 1.500W
 10.5J de energia de impacto para aplicações mais exigentes
- Modo de martelo suave para aplicacões que requerem menor energia em materiais sensíveis
- AVS reduz significativamente as vibrações utilização mais confortável e segura
- Início suave para um início de cinzelagem precisa
- Luzes de serviço avisam antecipadamente em caso de escovas gastas
- LED indicador da presença de corrente eléctrica



MH 7E

	MH 7E
Potência de entrada (W)	1500
Ação de percussão (ipm)	0 - 2700
Energia de impacto (EPTA) (J)	10,5
Máx. capacidade de furação em betão (mm)	45
Encabadouro	SDS-Max
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	7,3
Referência	4935459422
Código EAN	4058546010836



MARTELO COMBINADO SDS-MAX 1.500W

• Potente motor de 1.500W

Potência de entrada (W)

Energia de impacto(J) Encabadouro

Fornecido em:

Peso (kg)

Código EAN

Velocidade em vazio (rpm) Ação de percussão (ipm)

Máx. capacidade de furação em betão (mm)

- 10.5J de energia de impacto para aplicações mais exigentes
- Modo de martelo suave para aplicações que requerem menor energia em materiais sensíveis

1500 0 - 300

0 - 2700

SDS-Max

Kitbox

7,3 4935459609 4058546027810

45 10.5

- Seletor de 3 modos (1-Percussão / 2-Cinzel off), permite travar o cinzel em 12 posições diferentes
 AVS reduz significativamente as vibrações utilização mais confortável e segura
- Início suave para um início de cinzelagem precisa
- Luzes de serviço avisam antecipadamente em caso de escovas gastas
- Led indicador da presença de corrente eléctrica





MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 1.600W

- Potente motor de 1.600W
- Energia de impacto de 20J para uma alta rentabilidade
- Flectrónica com velocidade variável
- Limitação da velocidade em vazio
- AVS reduz significativamente as vibrações utilização mais confortável e segura
- Arranque suave, para um início preciso da cinzelagem
- Luz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas
- Escovas de carbono de corta-corrente
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Fornecido com punho lateral em D, massa de lubrificação, cabo de 6m, mala de transporte



PM 10E

	PM 10E
Potência de entrada (W)	1600
Ação de percussão (ipm)	975 - 1950
Energia de impacto (EPTA) (J)	20
Máx. capacidade de furação em betão (mm)	50
ncabadouro	SDS-Max
ornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	11,0
Referência	4935412418
Código EAN	4002395198832



MARTELO COMBINADO SDS-MAX 1.700W

- Potente motor de 1.700W
- Energia de Impacto de 20J para uma alta rentabilidade
- 50mm de capacidade de perfuração em betão
- Eletrónica com velocidade variável
- Limitação da velocidade em vazio
- AVS reduz significativamente as vibrações utilização mais confortável e segura
- Embraiagem de segurança
- Arranque suave, para um início preciso da perfuração/ cinzelagem
- Luz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas
- Escovas de carbono de corta-corrente
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Fornecido com punho lateral em D, massa de lubrificação, cabo de 6m, mala de transporte



	PN 11E
Potência de entrada (W)	1700
Velocidade em vazio (rpm)	125 - 250
Ação de percussão (ipm)	975 - 1950
Energia de impacto (EPTA) (J)	20
Máx. Cap. Furação broca / coroa / broca rompedora (mm)	50 / 150 / 80
Encabadouro	SDS-Max
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	11,8
Referência	4935412440
Código EAN	4002395198931



70 CONSTRUÇÃO **CONSTRUÇÃO** 71

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 1.100W

- Berbequim de percussão de 1.100W e 2 velocidades
- Sistema AVS anti-vibração para um uso mais confortável
- Caixa de engrenagens em metal para maior durabilidade
- Bucha de aperto rápido de 13mm metálica
- Punho com design ergonómico e revestido a borracha



SB2E 1100 RV

	SB2E 1100 RV
Potência de entrada (W)	1100
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1000 / 0 - 3200
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal/ pedra/ betão (mm)	40 / 16 / 24 / 22
Máx. torque (Nm)	60
Capacidade da bucha (mm)	13
Tipo de bucha	Sem chave
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	2,9
Referência	4935447375
Código EAN	4002395294176



SB2E 850 R

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 850W

- Berbequim de percussão de 850W e 2 velocidades
- Comprimento total de 235mm
- Interruptor de grandes dimensões com regulador de velocidade que lhe permite ser usado em colunas



• Caixa de engrenagens em metal para maior durabilidade Bucha de aperto rápido de 13mm metálica • Punho com design ergonómico e revestido a borracha

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 750W

• Motor potente e compacto de 750W

- Manipulo de controlo de velocidade
- Elevada velocidade de furação a 3.000rpm
- Desenho IMB para mais durabilidade
- Bucha industrial de 2 anéis de 13mm
- Punho revestido a borracha micro texturada para maior conforto



	SBE 750 RE	SBE 750 RZ
Potência de entrada (W)	750	750
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 3000	0 - 3000
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal/ pedra/ betão (mm)	30 / 13 / 20 / 16	30 / 13 / 20 / 16
Máx. torque (Nm)	27	27
Capacidade da bucha (mm)	1,5 - 13	1,5 - 13
Tipo de bucha	Sem chave	Com chave
Fornecido em:	Kitbox	Bolsa de transporte
Peso (kg)	1,9	1,9
Referência	4935442850	4935442840
Código EAN	4002395247875	4002395247868





SBE 705 RE

SBE 750 RZ

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 705W

Potente motor de 705W

- Interruptor com regulação de velocidade e dispositivo de travamento
- Elevada velocidade de furação a 2.800rpm
- Desenho IMB para mais durabilidade
- Bucha de aperto rápido de 13mm metálica
- Punho revestido a borracha micro texturada para maior conforto



SB2E 850 R
850
0 - 1000 / 0 - 3000
40 / 13 / 22 / 20
56
13
Sem chave
Kitbox
2,7
4935447360
4002395294152



	SBE 705 RE
Potência de entrada (W)	705
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 2800
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal/ pedra/ betão (mm)	30 / 13 / 20 / 15
Máx. torque (Nm)	25
Capacidade da bucha (mm)	13
Tipo de bucha	Sem chave
Fornecido em:	Bolsa de transporte
Peso (kg)	1,9
Referência	4935442830
Código EAN	4002395247851



BERBEQUIM PARA FURAÇÃO COM DIAMANTE A SECO 1.500W

DB 1500-2 XE

- Potente motor de 1.500W
- Berbequim de 2 velocidades com elevada rentabilidade para a furação com coroas diamantadas a seco
- Dupla proteção com embraiagens electrónica e mecânica para maior segurança
- Caixa de engrenagens metálica para maior durabilidade
- 2 velocidades
- Electrónico com arranque suave para uma maior precisão do furo e proteção do motor contra sobrecargas
- Modo de martelo suave
- Fornecido com punho lateral



	DB 1500-2XE
Potência de entrada (W)	1500
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1500 / 0 - 3000
Tamanho do eixo	M 18 x 2,5
Máx. capacidade de furação em pedra (mm)	162
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	4,2
Referência	4935412475
Código EAN	4002395198955



MFE 1500

MÁQUINA PARA ABRIR ROÇOS 1.500W

Potente motor de 1.500W

- Eletrónico com proteção témica contra sobrecargas. Arranque suave
- Profundidade de corte ajustavel para maior precisão
- Largura de corte variável para maior versatilidade
- Adaptador de baioneta para extração de pó
 Trayamento de voio
- Fornecido com cinzel especial, punho frontal, adaptador a extrator, chaves e cabo de 4m



	MFE 1500	
Potência de entrada (W)	1500	
Diâmetro do disco (mm)	125	
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 8600	
Largura de corte (mm)	8 - 30	
Fornecido em:	Kitbox	
Peso (kg)	4,1	
Referência	4935413605	
Código EAN	4002395192809	



S 4000E


APARAFUSADORA PARA PLACAS DE GESSO 720W

- Potonto motor do 720W
- Aparafusadora compacta com controlo de profundidade para parafusos autoroscantes
- Corpo e caixa de engrenagens metálica para uma maior durabilidade
- Adaptador frontal de fácil ajuste,
- Reversível
- Design ergonómico e punho revestido a borracha para maior conforto de utilização
- Encabadouro hex. de 1/4"
- Clip de fixação ao cinto fácil de transportar
- Fornecido com batente de profundidade, adatador, ponta PH2, cabo de 4m



	S 4000E
Potência de entrada (W)	720
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 4000
Parafusos para placas gesso (mm)	5
Máx. torque (Nm)	7
Encabadouro	¼" Hex
Fornecido em:	Mala ou bolsa não incluídas
Peso (kg)	1,4
Referência	4935413215
Código EAN	4002395197637



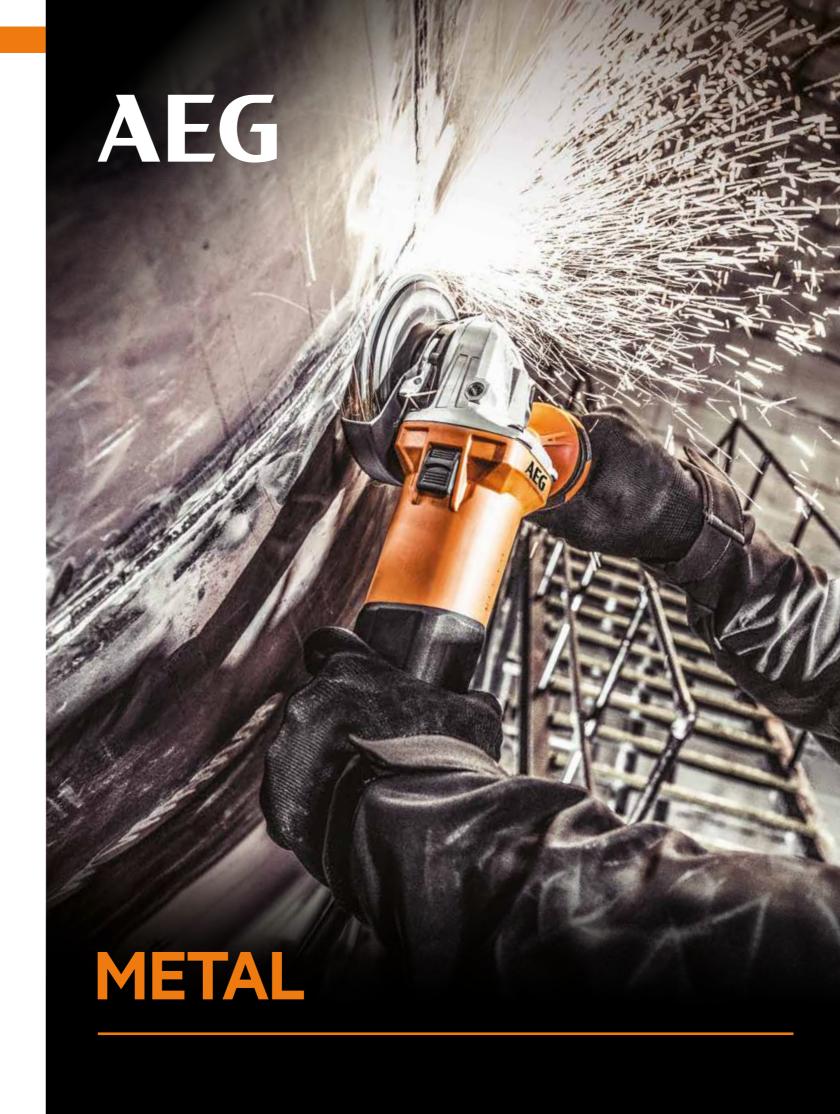

74 METAL METAL 75

REBARBADORA DE ACABAMENTOS 115MM 800W

WS 8-115 S

- LLO interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
- Caixa de engrenagens metálica para major durabilidade
- · Saída do ar de arrefecimento direcionada
- Caixa de engrenagens roda em intervalos de 90°; para maior versatilidade
- Caixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e incrementar a capacidade de corte
- Entradas de ar protegidas
- Botão de travamento do veio
- Fornecida com punho adicional, flange, flange de aperto e chave



	WS 8-115S
Potência de entrada (W)	800
Velocidade em vazio (rpm)	12.000
Máx. capacidade de corte (mm)	26
Diâmetro do disco (mm)	115
Tamanho do eixo	M14
Peso (kg)	1,9
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935451293
Código EAN	4002395150519



REBARBADORA DE ACABAMENTOS 125MM 800W

Potente motor de 800W

- LLO interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
- Caixa de engrenagens metálica para maior durabilidade
- · Saída do ar de arrefecimento direcionada
- Caixa de engrenagens roda em intervalos de 90°; para maior versatilidade
- Caixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e incrementar a capacidade de corte
- Entradas de ar protegidas
- Botão de travamento do veio
- Fornecida com punho adicional, flange, flange de aperto e chave



	WS 8-125SK	WS 8-125S	
Potência de entrada (W)	800	800	
Velocidade em vazio (rpm)	12.000	12.000	
Máx. capacidade de corte (mm)	31	31	
Diâmetro do disco (mm)	125	125	
Tamanho do eixo	M14	M14	
Peso (kg)	1,9	1,9	
Fornecido em:	Kitbox	Caixa de cartão	
Referência	4935451298	4935451296	
Código EAN	4002395150564	4002395150540	
Codigo E7 (14	4001373130304	4002575150540	





REBARBADORA DE ACABAMENTOS 115MM 1.000W

WS 10-115 S

- Potente motor de 1.000W
- LLO interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
- Engrenagens fresadas para garantir maior durabilidade
- Caixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e possibilitar o trabalho em áreas mais confinadas
- Ranhuras de ventilação otimizada evitam sobreaquecimento, mesmo quando bloqueadas parcialmente pelas luvas do
- Compacta. Baixo diâmetro e comprimento para um uso mais confortável • Leve para um melhor manuseamento
- Punho lateral AVS para maior conforto e segurança
- Resguardo resistente e ajustável sem chave.
- Botão de travamento do veio
- Fornecida com punho adicional, resguardo ajustável sem chave, flange, flange de aperto e chave

	WS 10-115 S
Potência de entrada (W)	1000
Velocidade em vazio (rpm)	11.500
Máx. capacidade de corte (mm)	26
Diâmetro do disco (mm)	115
Tamanho do eixo	M14
Peso (kg)	2,3
Fornecido em:	•
Referência	4935451300
Código EAN	4002395150588





REBARBADORA DE ACABAMENTOS 125MM 1.000W

- LLO interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
- Engrenagens fresadas para garantir maior durabilidade
- · Caixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e possibilitar o trabalho em áreas mais confinadas
- Ranhuras de ventilação otimizada evitam sobreaquecimento, mesmo quando bloqueadas parcialmente pelas luvas do
- Compacta. Baixo diâmetro e comprimento para um uso mais confortável
- I eve para um melhor manuseamento
- Punho lateral AVS para maior conforto e segurança
- Resguardo resistente e ajustavel sem chave.
- Botão de travamento do veio
- Fornecida com punho adicional AVS, resguardo ajustavel sem chave, flange, flange de aperto e chave

WS 10-125 S	WS 10-125 SK	
1000	1000	
11.500	11.500	
31	31	
125	125	
M14	M14	
2,3	2,3	
Caixa de cartão	Kitbox	
4935451302	4935451303	
4002395151202	4002395151219	
	1000 11.500 31 125 M14 2,3 Caixa de cartão 4935451302	1000 1000 11.500 11.500 31 31 125 125 M14 M14 2,3 2,3 2,3 Caixa de cartão Kitbox 4935451302 4935451303



WS 10-125 S





REBARBADORA DE ACABAMENTOS 125MM 1.200W

WS 12-125 S

- Potente motor de 1.200W
- LLO interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
- Engrenagens fresadas para garantir maior durabilidade
- Caixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e possibilitar o trabalho em áreas mais confinadas
- Ranhuras de ventilação otimizadas evitam sobreaquecimento, mesmo quando bloqueadas parcialmente pelas luvas do
- Compacta. Baixo diâmetro e comprimento para um uso mais confortável
- Leve para um melhor manuseamento
- Punho lateral AVS para maior conforto e segurança
- Resguardo resistente e ajustavel sem chave.
- Botão de travamento do veio
- Fornecida com punho adicional AVS, resguardo ajustavel sem chave, flange, flange de aperto e chave

	WS 12-125 SK	WS 12-125 S	
Potência de entrada (W)	1200	1200	
Velocidade em vazio (rpm)	11.500	11.500	
Máx. capacidade de corte (mm)	31	31	
Diâmetro do disco (mm)	125	125	
Tamanho do eixo	M14	M14	
Peso (kg)	2,4	2,4	
Fornecido em:	Kitbox	Caixa de cartão	
Referência	4935451307	4935451306	
Código EAN	4002395151257	4002395151240	







REBARBADORA DE ACABAMENTOS 125MM 1.300W

WS 13-125 SXF

- Potente motor de 1.300W
- LLO interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
- Electrónico de velocidade variável, indicado especialmente para operações de acabamento
- Velocidade constante para major rentabilidade no trabalho em bajxa velocidade
- · Engrenagens fresadas para garantir maior durabilidade
- Caixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e possibilitar o trabalho em áreas mais confinadas
- Ranhuras de ventilação otimizadas evitam sobreaquecimento, mesmo quando bloqueadas parcialmente pelas luvas do utilizado
- Compacta. Baixo diâmetro e comprimento para um uso mais confortável
- Leve para um melhor manuseamento
- Punho lateral AVS para maior conforto e segurança
- · Resguardo resistente e ajustavel sem chave.
- Botão de travamento do veio

WS 13-125 SXE	WS 13-125 SXEK	
1300	1300	
2800 - 11.500	2800 - 11.500	
31	31	
125	125	
M14	M14	
2,4	2,4	
Caixa de cartão	Kitbox	
4935451309	4935451310	
4002395151271	4002395151288	
	2800 - 11.500 31 125 M14 2,4 Caixa de cartão 4935451309	1300 1300 2800 - 11.500 2800 - 11.500 31 31 125 125 M14 M14 2,4 2,4 Caixa de cartão Kitbox 4935451309 4935451310







76 **METAL** METAL 77

REBARBADORA 125MM 1.520W

WS 15-125 SX

- DIGITRONIC Electrónico de velocidade constante, arranque suave, proteção contra sobrecargas e limitação da velocidade em vazio
- Fixtec Porca de aperto de design patenteado para uma fácil mudança do disco
- Escovas de corta-corrente de fácil substituição
- Caixa de engrenagens plana para maior visibilidade da peça a trabalhar
- Revestimento Epoxy no motor para aumentar a durabilidade
- Resquardo ajustavel sem chaves
- Botão de travamento do veio com mecanismo de segurança
- Interruptor de grandes dimensões



	WS 15-125 SX	WS 15-125 SXE DMS
Potência de entrada (W)	1520	1520
Velocidade em vazio (rpm)	125	125
Máx. capacidade de corte (mm)	Sim	Sim
Diâmetro do disco (mm)	2.600 - 11.000	2.600 - 11.000
Tamanho do eixo	2,5	2.5
Peso (kg)	2,5	2.5
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935455130	4935455120
Código EAN	4002395247288	4002395247271





REBARBADORA 180MM 2.200W

- Potente motor de 2.200W com enrolamentos protegidos por resina Epoxy que evita a acumulação das poeiras abrasivas e aumenta a durabilidade
- Design extremamente compacto com um comprimento total de 485mm e 5,1Kg para uma utilização mais confortável
- Interruptor de segurança que evita arranques acidentais depois de falhas de corrente
- Arranque suave
- Resguardo resistente e de ajuste fácil
- Acesso direto às escovas
- Fornecida com punho AVS, resguardo, flange de encosto, flange de aperto, chave e cabo de 4m



	WS 22-180 E
Potência de entrada (W)	2200
Velocidade em vazio (rpm)	8500
Máx. capacidade de corte (mm)	45
Diâmetro do disco (mm)	180
Tamanho do eixo	M14
Interruptor segurança	Não
Peso (kg)	5,1
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935431690
Código EAN	4002395194858



REBARBADORA DE ALTA POTÊNCIA 230MM 2.200W

WS 22-230

- Potente motor de 2.200W com enrolamentos protegidos por resina Epoxy que evita a acumulação das poeiras abrasivas e aumenta a durabilidade
- Design extremamente compacto com um comprimento total de 485mm e 5,1Kg para uma utilização mais confortável
- Interruptor de segurança que evita arranques acidentais depois de falhas de corrente
- Resguardo resistente e de ajuste fácil
- Acesso direto às escovas



	WS 22-230 E	WS 22-230 DMS
Potência de entrada (W)	2200	2200
Velocidade em vazio (rpm)	6600	6600
Máx. capacidade de corte (mm)	68	68
Diâmetro do disco (mm)	230	230
Tamanho do eixo	M14	M14
Interruptor segurança	Não	Sim
Peso (kg)	5,2	5,2
Fornecido em:	Caixa de cartão	Caixa de cartão
Referência	4935431720	4935431730
Código EAN	4002395194889	4002395194902





REBARBADORA DE ALTA POTÊNCIA 230MM 2.400W

WS 24-230 GE\

- Potente motor de 2.400W com enrolamentos protegidos por resina Epoxy que evita a acumulação das poeiras abrasivas e aumenta a durabilidade
- Design extremamente compacto com um comprimento total de 515mm e 5,6Kg para uma utilização mais confortável
- Interruptor de segurança que evita arranques acidentais depois de falhas de corrente
- Arranque suave
- Resguardo resistente e de ajuste fácil
- Punhos lateral e posterior AVS anti-vibrações
- Punho posterior rotativo com 7 posições e revestido a borracha para um uso mais confortável
- Acesso direto às escovas
- Cabo de 4m revestido a borracha
- Fornecida com punho AVS, resguardo, flange de encosto, flange de aperto, chave e cabo de 4m




	WS 24-230 GEV	WS 24-230 GV DMS	
Potência de entrada (W)	2400	2400	
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 6600	0 - 6600	
Máx. capacidade de corte (mm)	68	68	
Diâmetro do disco (mm)	230	230	
Tamanho do eixo	M14	M14	
Interruptor segurança	Não	Sim	
Peso (kg)	5,6	5,6	
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox	
Referência	4935431765	4935431775	
Código EAN	4002395194964	4002395194971	



O PROCESSO



12 SEG

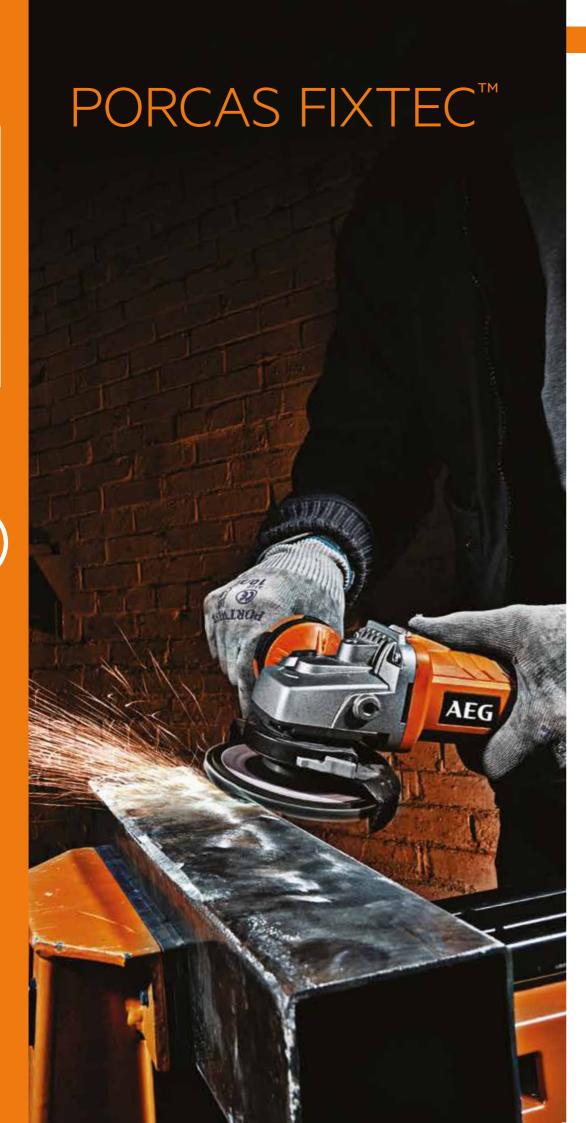

RETIFICADORA DE INTERIORES 500W

GS 500 E

- Elevada velocidade, manuseamento com apenas uma mão
- Electrónica com velocidade variável
- Escovas de carbono de corta-corrente
- Caixa de engrenagens metálica de alta rotação
- Pesa apenas 1,3Kg
- Interruptor ergonómico
- Fornecida com chave de aperto, pinça de 6mm e cabo de 4m



	GS 500 E
	GS 300 E
Potência de entrada (W)	500
Velocidade em vazio (rpm)	10.000 - 29.000
Capacidade da pinça (mm)	6
Máx. diâmetro de disco (mm)	40
Máx. capacidade com ponta de esmerilar (mm)	20
Peso (kg)	1,3
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935412985
Código EAN	4002395192939



RETIFICADORA DE INTERIORES DE CORPO COMPRIDO 600W

GSL 600 E

- Electrónica com velocidade variável
- Eixo de grandes dimensões para fácil acesso a todos os locais
- Rolamento de pista dupla para um trabalhar mais suave
- · Escovas de carbono de corta-corrente
- Caixa de engrenagens metálica de alta rotação
- Pesa apenas 1,9Kg
- Interruptor ergonómico
- Fornecida com chave de aperto, pinça de 6mm e cabo de 4m



	GSL 600 E
Potência de entrada (W)	600
Velocidade em vazio (rpm)	10.000 - 29.000
Capacidade da pinça (mm)	6
Máx. diâmetro de disco (mm)	40
Máx. capacidade com ponta de esmerilar (mm)	20
Peso (kg)	1,9
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935412965
Código EAN	4002395192946



POLIDORA 1.200W

PE ISU

- Polidora de 1.200W
- Velocidade variável para usar em vários tipos de materiais e acabamentos
- Engrenagem especial, para um torque elevado e velocidade ideal de polimento
- Escovas de carbono de corta-corrente
- Acesso direto às escovas
- Travamento do veio
- Interruptor de grandes dimensões
- Fornecida com punho adicional, revestimento da cabeça, flange de polir e cabo de 4m



	PE 150
Potência de entrada (W)	1200
Velocidade em vazio (rpm)	900 - 2500
Diâmetro do disco (mm)	150
Tamanho do eixo	M14
Peso (kg)	2,1
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935412266
Código EAN	4002395198443



LIXADORA ANGULAR 1.200W

SE 12-180

- Lixadora electrónica 1200W
- Velocidade variável para usar em vários tipos de materiais e acabamentos
- Motor de elevado torque, ótima gama de velocidades, especialmente para acabamentos de qualidade
- Escovas de carbono de corta-corrente
- Acesso direto às escovas
- Travamento do veio
- Interruptor de grandes dimensões
- Fornecida com punho adicional e protetor, flanges de aperto e flange de lixar, cabo de 4m



	SE 12-180
Potência de entrada (W)	1200
Velocidade em vazio (rpm)	1800 - 4800
Diâmetro do disco (mm)	180
Tamanho do eixo	M14
Peso (kg)	2,5
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935412279
Código EAN	4002395198481



SMT 355

SERRA DE CORTE PARA METAL 2.300W

SMT 355 2300

4280

355

25.4

16,5

Caixa de cartão 4935411770 4002395129638 SMT 35

- Potente motor de 2.300W
- Cortes em esquadria até 45° à esq e dir com dispositivo de fixação rápida
- Travamento do veio para facilitar a mudança do acessório
- Defletor de faíscas para proteção do utilizador
- Proteção extra para uma segurança acrescida
- Local na própria máquina para guardar as chaves de aperto
- Base construída com borracha para garantir maior estabilidade
- Escovas substituíveis

Potência de entrada (W)

Diâmetro da roda (mm)

Diâmetro do veio (mm)

Peso (kg) Fornecido em:

Código EAN

Velocidade em vazio (rpm)

• Fornecida com disco abrasivo de 355mm, chave e cabo de 4m



			0023
		4	





MADEIRA

MULTIFERRAMENTA 300W

- Ferramenta com vários cabeçais faceis de mudar para utilizar numa ampla gama de aplicações
- Interruptor de grandes dimensões com velocidade variável
- Pode utilizar-se com uma só mão
- Luz LED para iluminação da área de trabalho
- Corpo principal da máquina



OMNI 300

	OMNI 300 KIT1
Potência de entrada (W)	300
Velocidade (opm)	20.000
Ângulo de oscilação esq/dir (°)	2,0
Equipamento standard	1 cabeçal multi-ferramenta, acessórios
Peso (kg)	2,52
Fornecido em:	Bolsa de transporte
Referência	4935431790
Código EAN	4002395194995



KS 15-1

SERRA CIRCULAR 190MM 1.500W

- Potente de motor 1.500W
- 64mm de profundidade máxima de corte
- Corte em bisel 0 45°
- Base e protetor em fundição
- Punhos grandes para uma utilização fácil
 Punhos revestidos a borracha para uma utilização confortável
- Cabo de 2m
- Cabo de 2m
- Saída de poeiras



KS 15-1	
1500	
190	
56	
47	
62	
0 - 5000	
30	
4,2	
Caixa de cartão	
4935472007	
4058546324032	
	1500 190 56 47 62 0 - 5000 30 4,2 Caixa de cartão 4935472007



SERRA CIRCULAR 190MM 1.200W

- Potente de motor 1200W
- 64mm de profundidade máxima de corte
- Corte em bisel 0 45°
- Base em aço resistente e protetor em fundição
- Punhos grandes para uma utilização fácil
- Punhos revestidos a borracha para uma utilização confortável
- Cabo de 2m
- Saída de poeiras



	KS 12-1	
Potência de entrada (W)	1200	
Diâmetro da lâmina (mm)	190	
Capacidade de corte em bisel (°)	51.5	
Máx. capacidade de corte a 45° (mm)	47	
Máx. capacidade de corte a 90° (mm)	62	
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 5000	
Dimensão do eixo (mm)	30	
Peso (kg)	3,7	
Fornecido em:	Caixa de cartão	
Referência	4935472006	
Código EAN	4058546324025	



STEP 100X

SERRA DE RECORTES 700W

- Serra de recortes de punho superior com motor de 700W
- Sistema FIXTEC patenteado de fixação da lâmina sem chave
- Velocidade variável com 6 posições pré-determinadas para maior controlo da velocidade
 Excelente ergonomia. Punho revestido a borracha micro-texturada
- Porta de extração de poeiras
- Função de sopro impede que serradura se acumule na linha de corte
- Ajuste sem chave do ângulo de corte em bisel até 45°
- Fornecido com cabo de 4m, tampa frontal para recolha de poeiras, dispositivos anti-estilhaços e proteção da base





SERRA DE RECORTES 700W

- Serra de recortes de punho superior com motor de 700W
- Velocidade variável com 6 posições pré-determinadas para maior controlo da velocidade
- Excelente ergonomia. Punho revestido a borracha micro-texturada
- Porta de extração de poeiras
- Função de sopro impede que serradura se acumule na linha de corte
- Fornecido com cabo de 4m, tampa frontal para recolha de poeiras, dispositivos anti-estilhaços e proteção da base





STEP 100



STEP 80

SERRA DE RECORTES 700W

- Serra de recortes de punho superior com motor de 700W
- Velocidade variável com 6 posições pré-determinadas para maior controlo da velocidade
- Excelente ergonomia. Punho revestido a borracha micro-texturada
- Porta de extração de poeiras
- Função de sopro impede que serradura se acumule na linha de corte
- Fornecido com cabo de 4m, tampa frontal para recolha de poeiras, dispositivos anti-estilhaços e proteção da base

	STEP 80
Potência de entrada (W)	700
Velocidade em vazio (gpm)	1000 - 3200
Capacidade de corte (°)	45
Curso da lâmina (mm)	20
Selector de acção pendular	4
Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)	80 / 10 / 20
Peso (kg)	2.2
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935451161
Código EAN	4002395138302





STEP 1200XE

SERRA DE RECORTES 730W

- Potente motor de 730W
- Sistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
- Função pendular com 4 níveis
- Interruptor de velocidade variável ideal para trabalhos de precisão
- Arranque suave para maior precisão no inicio do corte
- Dispositivo de velocidade constante que garante velocidade constante sob carga
- Corpo fino com revestimento a borracha
- Conexão para aspiração de pó
- Função de sopro para manter a linha de corte limpa
- Extração de poeiras ajustavel (frente ou atrás)
- Base pode ser movida para a trás de forma a poder cortar junto a paredes verticais e executar cortes em bisel até 45°
 - Fornecida com adaptador para recolha de aparas, dispositivos anti-estilhaços, 1 lâmina, cabo 4m

	STEP 1200XE
Potência de entrada (W)	730
Velocidade em vazio (gpm)	500 - 3000
Capacidade de corte (°)	45
Curso da lâmina (mm)	26
Selector de acção pendular	4
Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)	135 / 10 / 30
Peso (kg)	2,4
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935412878
Código EAN	4002395192762





SERRA DE RECORTES CORPO ALONGADO 705W

- Potente motor de 705W
- Sistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
- Função pendular com 4 níveis
- · Electrónica com velocidade variável
- Corpo fino com revestimento a borracha
- Conexão para aspiração de pó
- Função de sopro para manter a linha de corte limpa
- Base pode ser movida para a trás de forma a poder cortar junto a paredes verticais e executar cortes em bisel até 45°
- Fornecida com adaptador para recolha de aparas, dispositivos anti-estilhaços, 1 lâmina, cabo 4m



ST 800XE

	ST 800XE
Potência de entrada (W)	705
Velocidade em vazio (gpm)	600 - 2700
Capacidade de corte (°)	45
Curso da lâmina (mm)	26
Selector de acção pendular	4
Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)	110 / 10 / 25
Peso (kg)	2,3
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935412950
Código EAN	4002395192892



PST 500X

SERRA DE RECORTES COMPACTA 450W

Potente motor de 450W

- Sistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
- LED para maior visibilidade da linha de corte
- Função pendular
- Design compacto para usar em espaços confinados
- Função de sopro para manter a linha de corte limpa
- Fornecida com adaptador transparente para recolha de aparas, dispositivos anti-estilhaços, 1 lâmina, cabo 4m



	PST 500X
Potência de entrada (W)	435
/elocidade em vazio (gpm)	3700
Capacidade de corte (°)	45
Curso da lâmina (mm)	15
Selector de acção pendular	1
Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)	40 / 6 / 10
Peso (kg)	2,3
-ornecido em:	Bolsa de transporte
Referência	4935428260
Código EAN	4002395194315



TUPIA 1.400W

- 2 tupias em uma, para uma maior flexibilidade em toda a classe de aplicações
- Arranque suave para maior precisão no inicio do corte
- Dispositivo de velocidade constante que garante velocidade constante sob carga
- Velocidade variável para usar em vários tipos de materiais e acabamentos
- Punhos de grandes dimensões revestidos a borracha para maior absorção de vibrações e maior controlo
- Corpo liso do motor com pés de borracha integrados para possibilitar o trabalho invertido. Fácil mudança do acessório graças ao bloqueio do veio
- Pinça de alta qualidade com design especial do veio
- Luz LED para iluminação da área de trabalho
- Ajuste da profundidade de corte para maior comodidade de trabalho
- Fornecida com pinças de 8/12mm, chaves, guia paralela, 5 guias de nivel, adaptador para extração, base oval, base redonda, defletor de aparas e cabo de 4m



MF 1400KE

	MF 1400KE
Potência de entrada (W)	1400
Capacidade da pinça (mm)	8 / 12
Capacidade de incisão (mm)	64
Velocidade em vazio (rpm)	10.000 - 23.000
Peso (kg)	5,7
Fornecido em:	Bolsa de transporte
Referência	4935411850
Código EAN	4002395193295



PL 700

PLAINA 700W

- Potente motor de 700W para cortar as madeiras mais duras
- Expulsão das aparas para a esquerda e direita
- Suporte da base para evitar danificar a superfície do material quando em repouso
- Ajuste de profundidade em passos de 0,2 mm para um maior controlo e precisão
- Lâminas de 82mm reversíveis
- Potente motor proporciona até 17000rpm para um acabamento profissional



	PL 700	
Potência de entrada (W)	700	
/elocidade em vazio (rpm)	17.000	
Máx. capacidade de corte (mm)	3	
argura de corte (mm)	82	
Rebaixe de profundidade (mm)	12	
Peso (kg)	2,8	
ornecido em:	Caixa de cartão	
Referência	4935472008	
Código EAN	4058546324049	



SERRA SABRE 900W

- Potente motor de 900W
- Função pendular com 19mm de curso para uma elevada velocidade de corte
- Regulação de velocidade de 0 a 3.500gpm, especialmente indicada para materiais sensíveis ao calor
- Sistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
- 24% mais ligeira que outras serras da mesma potência maior controlo de utilização
- Lâmina pode ser colocada com apenas 1 mão
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Fornecida com 2 lâminas e cabo de 4m



US 900 XE

	US 900 XE
Potência de entrada (W)	900
Velocidade em vazio (gpm)	0 - 3500
Curso da lâmina (mm)	19
Peso (kg)	2,9
Fornecido em:	Bolsa de transporte
Referência	4935419610
Código EAN	4002395193806



US 1300 XE

SERRA SABRE 1.300W

- Potente motor de 1.300W
- Sistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
- Interruptor de velocidade variável, para um maior controlo do corte e maior eficácia
- Suporte ajustável para maior durabilidade da lâmina
- Punho ergonómico revestido a borracha para maior conforto de utilização
- As lâminas podem ser rodadas em 180° para maior versatilidade de aplicações
- Fornecida com 2 lâminas e cabo de 4m



	US 1300 XE
Potência de entrada (W)	1300
Velocidade em vazio (gpm)	0 - 2800
Curso da lâmina (mm)	30
Peso (kg)	3,8
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935413235
Código EAN	4002395197675



LIXADORA 1/4 FOLHA + BASE DELTA 260W

FDS 140

- Lixadora compacta com 260W
- Ideal para trabalhar em espaços reduzidos
- Base adicional em Delta para lixar cantos ou persianas
- Fixação rápida das lixas
- Base construída em liga de magnésio para garantir maior estabilidade e menor vibração
- Extração de poeiras com saco de recolha ou ligação a extrator
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Fornecida com lixas (grão 60, 80, 120), base, base delta, saco de recolha e cabo de 4m

	FDS 140
Potência de entrada (W)	260
Velocidade em vazio (rpm)	14.000
Velocidade (opm)	20.000
Diâmetro de oscilação (mm)	1,6
Tamanho da lixa (mm)	110 x 105 / 110 x 110
Peso (kg)	1,5
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935416090
Código EAN	4002395129768





LIXADORA DE 1/3 DE FOLHA 250W

- Interruptor de velocidade variável ideal para trabalhos de precisão
 Base com fixação da lixa com velcro
- Bloqueio de interruptor para longos períodos de trabalho mais confortáveis
- Interruptor de grandes dimensões para utilizar com 2 dedos
- Bolsa de poeiras removível para garantir uma recolha eficiente dos resíduos
- Revestida a borracha micro texturada para um maior conforto
- Punho frontal permite um agarre e controlo máximos otimizando a distribuição da força durante o trabalho
- Fornecida fio de 2 metros



FS 250

	FS 250
Potência de entrada (W)	250
Velocidade (opm)	6000-12.000
Tamanho da lixa (mm)	90x187
Peso (kg)	1,8
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472164
Código EAN	4058546325602



LIXADORA ROTORBITAL 300W

- Lixadora rotorbital compacta de 300WIdeal para trabalhar em espaços reduzidos
- Interruptor de velocidade variável ideal para trabalhos de precisão
- Dispositivo de travão para um trabalho livre de imperfeições
- Fixação rápida da lixa
- Extração de poeiras muito eficiente, graças aos 8 furos existentes na base
- Extração de poeiras com saco de recolha ou ligação a extrator
 Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Fornecida com lixas (grão 80, 120, 180), base, saco de recolha e cabo de 4m



LIXADORA ROTORBITAL 440W

Modo de dupla orbita para maior controlo na remoção

- Interruptor de velocidade variável ideal para trabalhos de precisão
- Arranque suave e travão para maior qualidade de acabamento
- Corpo e interruptor selado, para maior fiabilidade e facilidade de utilização
- Fixação rápida da lixa
- Extração de poeiras com saco de recolha ou ligação a extrator
- Corpo em liga de alumínio para maior durabilidade
- · Punho revestido a borracha micro-texturada
- Fornecida com 3 x lixas grão 80, base, saco de recolha, punho frontal e cabo de 4m



	EX 150 ES
Potência de entrada (W)	440
Velocidade em vazio (rpm)	4000 - 10.000
Velocidade (opm)	8000 - 20.000
Diâmetro de oscilação (mm)	3,2 / 6,4
Tamanho da lixa (mm)	150
Peso (kg)	2,8
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935443290
Código EAN	4002395135479



BBSE 1100

LIXADORA DE ROLOS 1.100W

Potente motor de 1.100W

- Superficie de contacto de grandes dimensões 100 x 140 mm.
- Electrónico de onda completa com pré-selecção da velocidade da cinta
- Manipulo de controlo do alinhamento da cinta com ajuste de precisão
- Extração de poeiras com saco de recolha ou ligação a extrator
 Fornecida com cinta grão 100, saco de recolha de poeiras e cabo de 4m



	EX 125 ES
Potência de entrada (W)	300
Velocidade em vazio (rpm)	7000 - 12.000
Velocidade (opm)	14.000 - 24.000
Diâmetro de oscilação (mm)	2,4
Tamanho da lixa (mm)	125
Peso (kg)	1,7
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935416100
Código EAN	4002395129799



	BBSE 1100	
Potência de entrada (W)	1100	
Velocidade da cinta (m/m)	230 - 400	
Comprimento da cinta (mm)	560	
Largura da cinta (mm)	100	
Superfície de lixagem (mm)	100 x 140	
Peso (kg)	5,0	
Fornecido em:	Caixa de cartão	
Referência	4935413530	
Código EAN	4002395199037	



PISTOLA DE AR QUENTE 1.500W

- Ajuste de temperatura 300° / 500°
- 253 420 l/min
- Turbina reforçada para uso contínuo
- Ligeira apenas 0,85Kg
- Punho revestido a borracha para maior conforto de utilização e uso estacionário



	HG 560 D
Potência de entrada (W)	1500
Fluxo de ar (I/min)	253 - 420
Nível de temperatura (°C)	300 / 560
Peso (kg)	0,85
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935441015
Código EAN	4002395134991



HG 600

PISTOLA DE AR QUENTE 2.000W

- Ajuste de temperatura de 90° a 600°
- 345 434 l/minTurbina reforçada para uso contínuo
- Ligeira apenas 0,9Kg
- Punho revestido a borracha para maior conforto de utilização e uso estacionário



HG 600 V	HG 600 VK
2000	2000
345 - 434	345 - 434
90 - 600	90 - 600
0,9	0,9
Caixa de cartão	Kitbox
4935441025	4935441035
4002395135011	4002395135035
	2000 345 - 434 90 - 600 0,9 Caixa de cartão 4935441025





SERRA DE ESQUADRIA 254MM 1.800W

• Turbina interna que recolhe 80% das poeiras geradas no corte

- LED e laser para maior precisão de corte
- Ajuste da profundidade de corte permite efetuar "meio-corte"
- Indicador de ângulos em esquadria com batentes em placa metálica
- Potente motor de 1.800W e 5.000rpm
- Fornecida com disco TCT de 48d. torno de fixação, tubo, tampa para balde de recolha de poeiras e saco de recolha de poeiras.



	PS 254 L
Potência de entrada (W)	1800
Diâmetro da lâmina (mm)	254
Velocidade em vazio (rpm)	4500
Capacidade de corte à esq (°)	50
Capacidade de corte à dir (°)	50
Máx. capacidade de corte (mm)	90
Capacidade de corte a 90° (mm)	305
Max. capacidade de corte em esquadria a 0° / bisel 90° (mm)	90 x 305
Máx. capacidade de corte em esquadria 45° / bisel 90° (mm)	90 x 215
Max. capacidade de corte em esquadria 0° / bisel 45° (mm)	50 x 305
Máx. capacidade de corte em esquadria a 45° / bisel 45° (mm)	50 x 215
Peso (kg)	19,5
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935440670
Código EAN	4002395134687



SERRA DE ESQUADRIA 216MM 1.400W

• Turbina interna que recolhe 80% das poeiras geradas no corte

- LED e laser para maior precisão de corte
- Ajuste da profundidade de corte permite efetuar "meio-corte"
- Indicador de ângulos em esquadria com batentes em placa metálica
- Corte em esquadria à esquerda e direita (50°)
- Potente motor de 1.500W e 5.000rpm
- Fornecida com lâmina TCT de 48 dentes. torno de fixação, tubo, tampa para balde de recolha de poeiras e saco de recolha de poeiras.



	PS 216 L
Dutha de de codo de OLO	
Potência de entrada (W)	1400
Diâmetro da lâmina (mm)	216
Velocidade em vazio (rpm)	5000
Capacidade de corte à esq (°)	50
Capacidade de corte à dir (°)	50
Máx. capacidade de corte (mm)	65
Capacidade de corte a 90° (mm)	65 x 305
Max. capacidade de corte em esquadria a 0° / bisel 90° (mm)	65 x 305
Máx. capacidade de corte em esquadria 45° / bisel 90° (mm)	65 x 215
Max. capacidade de corte em esquadria 0° / bisel 45° (mm)	36 x 305
Máx. capacidade de corte em esquadria a 45° / bisel 45° (mm)	36 x 215
Peso (kg)	16,5
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935440650
Código EAN	4002395134656



SERRA DE ESQUADRIA 216MM 1.400W

- Motor de 1.400W com 5.000rpm para cortes rápidos através dos materiais mais duros
- Linha de corte iluminada com luz LED e laser
- Bloqueio de esquadria com placa de retenção
- Ajuste da profundidade de corte permite efetuar "meio-corte"
- Capacidade de corte em esquadria 50° / 45° em bísel
- Inclui disco de 40 dentes

	PS 216 L3
Potência de entrada (W)	1400
Diâmetro da lâmina (mm)	216
Velocidade em vazio (rpm)	5000
Capacidade de corte à esq (°)	50
Capacidade de corte à dir (°)	50
Máx. capacidade de corte (mm)	65
Capacidade de corte a 90° (mm)	65x305
Max. capacidade de corte em esquadria a 0° / bisel 90° (mm)	65x305
Máx. capacidade de corte em esquadria 45° / bisel 90° (mm)	65x215
Max. capacidade de corte em esquadria 0° / bisel 45° (mm)	36x305
Máx. capacidade de corte em esquadria a 45° / bisel 45° (mm)	36x215
Peso (kg)	16,2
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935471981
Código EAN	4058546298807





PSU 1000

BANCADA UNIVERSAL PARA SERRAS DE ESQUADRIA

• Extensivel até 2,3m

- Apoios laterias com fixação rápida
- Perna ajustável para adaptar a solos desnivelados
- Ligeira apenas 14Kg
- Suporta até 180Kg de peso



	PSU 1000
Extensível até (mm)	2,3
Tensão máxima (kg)	180
Peso (kg)	14,0
Referência	4935440850
Código EAN	4002395134892



AP2-200 ELCP

EXTRAÇÃO DE POEIRAS 1.000W

- Sistema de limpeza do filto CLEAR-PRESS
- Aspirador/extrator classe L
- Para sólidos e liquidos
- Proteção no limite de enchimento liquido do depósito
- Sistema Click mudanca fácil dos acessórios
- Saco-filtro de parede dupla em feltro



	AP2-200 ELCP
Potência de entrada (W)	1000
Volume do ar (I/min)	3600
Máx. potência de aspiração (mbar)	210
Capacidade do depósito (ml)	20
Diâmetro da mangueira (mm)	32
Comprimento da mangueira (m)	3,5
Peso (kg)	7,5
Referência	4935447460
Código EAN	4002395294190





BATERIAS

18V









	L1890RHD	L1860RHD	L1850SHD	L1840SHD
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	9,0	6,0	5,0	4,0
Referência	4932464231	4932464754	4935478860	4935478859
Código EAN	4058546221768	4058546226992	4058546361426	4058546361419

18**V**







	L1820SHD	L1840S	L1820S
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0	4,0	2,0
Referência	4935478858	4935478636	4935472275
Código EAN	4058546361402	4058546348298	4058546339210

12V







	L1260	L1240	L1220
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	6.0	4,0	2,0
Referência	4932459181	4932430166	4932430165
Código EAN	4002395288564	4002395378272	4002395378265

CARREGADORES

	BL1418	BL 18S	AL 18G	LL1240
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Regime de carga (A)	4.1	2.0	2,0	4,0
Gama de carga	14-18v	18V	18V	12V
Referência	4932464542	4935472276	4932459891	4932471263
Código EAN	4058546224875	4058546339227	4058546030636	4058546288914

BROCAS SDS-PLUS 2 CORTANTES

- Perfuração rápida O desenho de 2 cortantes oferece aos utilizadores um progresso rápido devido às grandes aberturas de entrada ao redor da ponta
- Durabilidade 2 cortantes em carboneto para maior durabilidade e vida útil
- Precisão Desenho simples da espiral para uma perfuração precisa



Ø (mm)	Comprimento total (mm)	Comprimento útil (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
6	110	41	1	4932478681	4892210193063
6	160	91	1	4932478682	4892210193070
6	210	140	1	4932478683	4892210193087
6	260	185	1	4932478684	4892210193094
8	160	91	1	4932478685	4892210193100
8	210	140	1	4932478686	4892210193117
8	260	185	1	4932478687	4892210193124
8	460	365	1	4932478693	4892210193186
10	160	92	1	4932478688	4892210193131
10	210	140	1	4932478689	4892210193148
10	310	235	1	4932478690	4892210193155
10	460	365	1	4932478694	4892210193193
12	160	92	1	4932478691	4892210193162
12	210	140	1	4932478692	4892210193179
12	460	365	1	4932478695	4892210193209
16	460	365	1	4932478696	4892210193216
18	460	365	1	4932478697	4892210193223
20	460	365	1	4932478698	4892210193230
22	460	365	1	4932478699	4892210193247
24	460	365	1	4932478700	4892210193254

PONTAS DE IMPACTO BALLISTIC 25MM

- Pontas de impacto de 25mm, ideais para aparafusadores de impacto. Oferecem uma vida útil até 30 vezes mais longa do que as pontas padrão
- Pontas especialmente endurecidas para resistir a um torque elevado
- O desenho da ponta proporciona o melhor ajuste, impedindo que a ponta escorregue para fora da cabeça do parafuso. A zona de torção flexiona para absorver o impacto durante as aplicações mais exigentes





Descrição	Referência	Código EAN
Pontas de impacto Ballistic 25mm PH2 - 2 uds	4932479164	4892210198495
Pontas de impacto Ballistic 25mm Hex 3 - 3 uds	4932479177	4892210198624
Pontas de impacto Ballistic 25mm Hex 4 - 3 uds	4932479178	4892210198631
Pontas de impacto Ballistic 25mm Hex 5 - 3 uds	4932479179	4892210198648
Pontas de impacto Ballistic 25mm PH1 - 3 uds	4932479167	4892210198525
Pontas de impacto Ballistic 25mm PH2 - 3 uds	4932479168	4892210198532
Pontas de impacto Ballistic 25mm PH3 - 3 uds	4932479169	4892210198549
Pontas de impacto Ballistic 25mm PZ1 - 3 uds	4932479170	4892210198556
Pontas de impacto Ballistic 25mm PZ2 - 3 uds	4932479171	4892210198563
Pontas de impacto Ballistic 25mm PZ3 - 3 uds	4932479172	4892210198570
Pontas de impacto Ballistic 25mm TX10 - 3 uds	4932479173	4892210198587
Pontas de impacto Ballistic 25mm TX20 - 3 uds	4932479174	4892210198594
Pontas de impacto Ballistic 25mm TX25 - 3 uds	4932479175	4892210198600
Pontas de impacto Ballistic 25mm TX30 - 3 uds	4932479176	4892210198617

PONTAS DE IMPACTO BALLISTIC 50MM

- Pontas de impacto de 50mm, ideais para aparafusadores de impacto. Oferecem uma vida útil até 30 vezes mais longa do que as pontas padrão
- Pontas especialmente endurecidas para resistir a um torque elevado
- O desenho da ponta proporciona o melhor ajuste, impedindo que a ponta escorregue para fora da cabeça do parafuso. A zona de torção flexiona para absorver o impacto durante as aplicações mais exigentes





Descrição	Referência	Código EAN
Ponta de impacto Ballistic 50mm PH2 - 2 uds	4932479165	4892210198501
Ponta de impacto Ballistic 50mm PZ2 - 2 uds	4932479166	4892210198518
Ponta de impacto Ballistic 50mm Hex 3 - 3 uds	4932479191	4892210198761
Ponta de impacto Ballistic 50mm Hex 4 - 3 uds	4932479192	4892210198778
Ponta de impacto Ballistic 50mm Hex 5 - 3 uds	4932479193	4892210198785
Ponta de impacto Ballistic 50mm Hex 6 - 3 uds	4932479194	4892210198792
Ponta de impacto Ballistic 50mm PH1 - 3 uds	4932479180	4892210198655
Ponta de impacto Ballistic 50mm PH2 - 3 uds	4932479181	4892210198662
Ponta de impacto Ballistic 50mm PH3 - 3 uds	4932479182	4892210198679
Ponta de impacto Ballistic 50mm PZ1 - 3 uds	4932479183	4892210198686
Ponta de impacto Ballistic 50mm PZ2 - 3 uds	4932479184	4892210198693
Ponta de impacto Ballistic 50mm PZ3 - 3 uds	4932479185	4892210198709
Ponta de impacto Ballistic 50mm TX10 - 3 uds	4932479186	4892210198716
Ponta de impacto Ballistic 50mm TX20 - 3 uds	4932479187	4892210198723
Ponta de impacto Ballistic 50mm TX25 - 3 uds	4932479188	4892210198730
Ponta de impacto Ballistic 50mm TX30 - 3 uds	4932479189	4892210198747
Ponta de impacto Ballistic 50mm TX40 - 3 uds	4932479190	4892210198754
Ponta de impacto Ballistic 50mm TX40 - 3 uds	4932479529	4892210201737



ESTOJO BALLISTIC 50MM

- Inclui: 1 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 1 x TX30
- Pontas de impacto de 50mm, ideais para aparafusadoras de impacto
- Oferecem uma vida útil até 30 vezes mais longa do que as pontas padrão
- O desenho da ponta proporciona o melhor ajuste, impedindo que a ponta escorregue para fora da cabeça do parafuso. A zona de torção flexiona para absorver o impacto durante as aplicações mais exigentes



ESTOJO BALLISTIC 50MM	Referência	Código EAN
Inclui: 1 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 1 x TX30	4932471963	4892210183309

ESTOJO BALLISTIC 25MM

- Inclui: 1 x PH1, 3 x PH2, 2 x PH3, 1 x PZ1, 3 x PZ2, 2 x PZ3, 1 x HEX3, 1 x HEX4, 1 x HEX5, 1 x HEX6, 3 x TX15, 4 x TX20, 4 x TX25, 2 x TX30, 1 x TX40), 1 x adaptador magnético de 60mm
- Pontas de impacto de 25mm, ideais para aparafusadores de impacto
- Oferecem uma vida útil até 30 vezes mais longa do que as pontas padrão
- O desenho da ponta proporciona o melhor ajuste, impedindo que a ponta escorregue para fora da cabeça do parafuso.
 A zona de torção flexiona para absorver o impacto durante as aplicações mais exigentes



	Referência	Código EAN
ESTOJO BALLISTIC 25MM		
Inclui: 1 x PH1, 3 x PH2, 2 x PH3, 1 x PZ1, 3 x PZ2, 2 x PZ3, 1 x HEX3, 1 x HEX4, 1 x HEX5, 1 x HEX6, 3 x TX15, 4 x TX20, 4 x TX25, 2 x TX30, 1 x TX40), 1 x adaptador magnético de 60mm	4932471962	4892210183293

98 ACESSÓRIOS **ACESSÓRIOS** 99

CONJUNTO DE BROCAS PARA PEDRA

- Ponta pastilhada fresada com ângulo de 130°
- Revestimento a óxido para melhor remoção das aparas
- Produzido em aço de alta qualidade para maior precisão e durabilidade
- Power Set, robusto e compacto com fecho de segurança

	Referência	Código EAN
Kit brocas para pedra (10pcs)	4932352239	4002395368983
Conteúdo: Ø 4/5/5.5/6 (2un)/7/8 (2un)/9/10 mm	4732332237	4002393306963



CONJUNTO DE BROCAS HSS-G TIN FRESADAS

- Brocas HSS-G para metal, produzidas de acordo com DIN 338
- Ponta normal afiada a 118°
- Espiral tipo N para melhor remoção das aparas
- O revestimento a Titânio aumenta a velocidade de corte em 50% e a durabilidade em 300%
- Power Set, robusto e compacto com fecho de segurança

	Referência	Código EAN
Conjunto brocas HSS-G TiN (19pcs)		
Conteúdo: Ø 2 x 49 mm / Ø 2,5 (2 un) x 57 mm / Ø 3 (2 un) x 61 mm / Ø 3,5 (2 un) x 70 mm / Ø 4 (2 un) x 75 mm / Ø 4,5 (2 un) x 80 mm / Ø 5 (2 un) x 86 mm / Ø 6 (2 un) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm	4932352245	4002395369041



CONJUNTO DE BROCAS PARA MADEIRA

- Fabricadas em cromo-vanadium de acordo com DIN 7487 E
- Ponto de centrar para posicionamento preciso
- Arestas cortantes da espiral garantem um furo limpo, evitando estilhaços
- Caixa de transporte robusta e compacta

	Referência	Código EAN
Conjunto brocas para madeira (8 pcs)		
Conteúdo: Ø 3 x 60 mm / Ø 4 x 75 mm / Ø 5 x 85 mm / Ø 6 x 97 mm / Ø 7 x 104 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 120 mm / Ø 10 x 133 mm	4932352247	4002395369065



CONJUNTO DE PONTAS E BROCAS PARA METAL POWER SET HSS-G (DIN 338)

- Brocas HSS-G para metal, produzidas de acordo com DIN 338
- Ponta normal afiada a 118°
- Espiral tipo N para melhor remoção das aparas
- Pontas fresadas em aço S2
- Power Set, robusto e compacto com fecho de segurança

	Referencia	Codigo EAN
Conjunto brocas HSS-G e pontas de aparafusar (35pcs)		
Conteúdo: Ø 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 6 / 8 / 10 mm; Pontas 25 mm: PH1 (2 un) /		
PH2 (2 un) / PH3 (2 un) / PZ1 (2 un) / PZ2 (2 un) / PZ3 (2 un) / TX10 (2 un) / TX15 (2 un) /	4932352249	4002395369089
TX20 (2 un) / TX25 (2 un) / TX30 / TX40; Pontas 50 mm: PH2 / PZ2;		
Adaptador magnético ¼ " Hey		



CONJUNTO DE PONTAS DE APARAFUSAR

- COLDfire* é um tratamento especial de endurecimento para conseguir metais mais resistentes e com maior durabilidade. Este processo criogénico é um tratamento permanente que afecta toda a ponta e não apenas uma capa superficial. O processo criogénico realiza-se em duas etapas; primeiro, endurece-se a ponta aquecendo-a até 870°. O segundo passo consiste em arrefecê-la abaixo dos -148°, utilizando uma atmosfera seca de nitrogênio. O resultado deste processo é uma ponta com uma durabilidade excepcional
- 40% mais resistente as pontas mantêm a forma e suportam torques mais elevados
- ullet 45% maior durabilidade que as pontas regulares o que permite colocar 45% mais parafusos

	Referência	Código EAN
Conjunto pontas de aparafusar (40 pcs)		
Pontas 25 mm: PH1 / PH2 (2 un) / PH3 / PZ1 (2 un) / PZ2 (2 un) / PZ3 (2 un) / TX6 / TX7 / TX8 / TX10 (2 un) / TX15 (2 un) / TX20 (2 un) / TX25 (2 un) / TX30 / TX40 / Hex 3 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6 / SL 0,6 x 4,5 / SL 0,8 x 5,5 / SL 1,0 x 5,5 / SL 1,2 x 6,5; Pontas 50 mm: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX10 / TX15 / TX20; Adaptador magnético $1/4$ " Hex	4932352255	4002395369140





CONJUNTO DE BROCAS PARA METAL PROFI-BOX HSS-R (DIN 338)

- Brocas HSS-R para metal, produzidas de acordo com DIN 338
- Ponta normal afiada a 118°
- Revestimento a óxido para melhor remoção das aparas
- Caixa metálica

	Referência	Código EAN
Conjunto Profi-Box brocas HSS-R (19 pcs)	4932352459	4002395371181
Conteúdo: Ø 1-10 mm com intervalos de 0.5mm		



CONJUNTO DE BROCAS MAXI-MIX

- Contem um mix de brocas para madeira, metal e pedra (18 peças)
- Caixa metálica

	Referência	Código EAN
Conjunto pontas Maxi-Mix (18pcs)		
Conteúdo: Brocas para pedra: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm; Brocas para metal: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm; Brocas para madeira: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	4932352463	4002395371228



ADAPTADOR WB1 + 10 PONTAS 25 MM

- Conteúdo: Adaptador WB1 + 10 pontas 25 mm PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 (2 un) / PZ3 / TX15 / TX20 / Hex 4 / Hex 5
- Com apenas 30 mm de altura é a solução ideal para aparafusar em espaços confinados
- Pode ser usada com qualquer berbequim ou aparafusadora. Adaptador hex de 1/4° Encabadouro magnético hex de ¼" aceita as pontas e acessórios com encabadouro hex de ¼"
- Roda 360°. Manípulo de posição variável para maior conforto de utilização
- Utilizável até 11 Nm e 400 rpm
- Engrenagens em aço especialmente resistente







	Referência	Código EAN
Expositor 10 conjuntos WB1	4932430174	4002395378357
WB1- dispositivo angular e 10 pontas de aparafusar	4932430173	4002395378340
Conteúdo - conjunto de dispositivo angular e 10 pontas de aparafusar	49324301/3	



CONJUNTO DE PONTAS MAXI-BIT

 Referência
 Código EAN

 Conjunto Maxi-Bit pontas de aparafusar (10pcs)
 4932399493

 Conteúdo: SL 0,6 x 4,5 / SL 0,8 x 5,5 / SL 1,5 x 6,5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3; Adaptador magnético 1/4" Hex
 4932399493



CONJUNTO DE PONTAS PROFI-BIT

	Referência	Código EAN
Conjunto Profi-Bit de pontas de aparafusar (17 pcs) Conteúdo: SL 0,8 x 5,5 / SL 1,2 x 6,5 / PH1 / PH2 (2 un) / PH3 / PZ1 / PZ2 (2 un) / PZ3 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40 - Adaptador magnético 1/4 " Hex	4932399495	4002395361175



PORCA FIXTEC

- FIXTEC: Mudança de um disco em segundos sem necessidade de usar outras ferramentas
- 12 segundos para retirar um disco e colocar outro
- Espessura de apenas 8 mm, que permite maior superfície de contacto do disco com o material
- Compativel com tudas as rebarbadoras da concorrencia até 150mm, com veio de M14
- Furos integrados para remoção da flange com uma chave de aperto standard













	Referência	Código EAN
Flange de aperto FIXTEC	4932358225	4002395325528

BROCAS SDS-MAX

- Perfuração rápida O desenho de 2 cortes proporciona aos utilizadores um rápido progresso na perfuração devido a grandes aberturas junto à ponta
- Durabilidade Ponta de carboneto de 2 cortes para durabilidade e maior vida útil
- Precisão Desenho de espiral única para perfuração precisa
- Encabadouro SDS-Max



Ø (mm)	Comprimento total (mm)	Comprimento útil (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN	
12	340	280	1	4932479279	4892210199799	
12	540	480	1	4932479280	4892210199805	
14	340	280	1	4932479281	4892210199812	
14	540	480	1	4932479282	4892210199829	
16	340	280	1	4932479283	4892210199836	
16	540	480	1	4932479284	4892210199843	
18	1000	940	1	4932479287	4892210199874	
18	340	280	1	4932479285	4892210199850	
18	540	480	1	4932479286	4892210199867	
20	1000	940	1	4932479290	4892210199904	
20	340	280	1	4932479288	4892210199881	
20	540	480	1	4932479289	4892210199898	
22	1000	940	1	4932479292	4892210199928	
22	540	480	1	4932479291	4892210199911	
24	540	480	1	4932479293	4892210199935	
25	1000	940	1	4932479295	4892210199959	
25	540	480	1	4932479294	4892210199942	
28	570	510	1	4932479296	4892210199966	
32	1000	940	1	4932479298	4892210199980	
32	570	510	1	4932479297	4892210199973	
35	570	510	1	4932479299	4892210199997	
40	1000	940	1	4932479301	4892210201140	
40	570	510	1	4932479300	4892210200006	

CINZÉIS SDS-MAX

- Tratamento térmico para uma vida útil máxima
- Material de alta qualidade para máxima durabilidade e distribuição de calor durante a utilização
- Concebido para proporcionar a máxima velocidade em aplicações rápidas
- Encabadouro SDS-Max



Descrição	Ø (mm)	Comprimento total (mm)	Comprimento útil (mm)	Referência	Código EAN
Ponteiro	20	300	18	4932479269	4892210199690
Cinzel	25	300	18	4932479272	4892210199720
Cinzel	50	300	18	4932479275	4892210199751
Cinzel	75	300	18	4932479277	4892210199775
Ponteiro	20	400	18	4932479270	4892210199706
Cinzel	25	400	18	4932479273	4892210199737
Cinzel	50	400	18	4932479276	4892210199768
Cinzel	75	400	18	4932479278	4892210199782
Ponteiro	20	600	18	4932479271	4892210199713
Ponteiro	25	600	18	4932479274	4892210199744

NOVO

NOVO

102 ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS 103

BROCAS DE COBALTO HSS-G

- Brocas metálicas retificadas de aço sólido de alta velocidade com liga de cobalto extremamente resistente ao calor, fabricadas em conformidade com a norma DIN 338
- Acabamento polido. Ponta de corte de ponto dividido com ângulo de 135º para melhor centralização sem necessidade de punção central
- 5% de cobalto
- Resiste a alta temperatura de perfuração
- Adequado para perfurar aços de alta liga e metais com tensões de ruptura superiores a 1.000N/mm², tais como aços resistentes ao calor e aos ácidos e aço inoxidável
- Revestimento em bronze para maior durabilidade e protecção da broca

Descrição	Referência	Código EAN
Broca de cobalto HSS-G 1.0mm - 1ud	4932479321	4892210200914
Broca de cobalto HSS-G 1.5mm - 1ud	4932479322	4892210200921
Broca de cobalto HSS-G 2.0mm - 1ud	4932479323	4892210200938
Broca de cobalto HSS-G 2.5mm - 1ud	4932479324	4892210200945
Broca de cobalto HSS-G 3.0mm - 1ud	4932479325	4892210200952
Broca de cobalto HSS-G 3.2mm - 1ud	4932479326	4892210200969
Broca de cobalto HSS-G 3.5mm - 1ud	4932479327	4892210200976
Broca de cobalto HSS-G 4.0mm - 1ud	4932479328	4892210200983
Broca de cobalto HSS-G 4.2mm - 1ud	4932479329	4892210200990
Broca de cobalto HSS-G 4.5mm - 1ud	4932479330	4892210201003
Broca de cobalto HSS-G 4.8mm - 1ud	4932479331	4892210201010
Broca de cobalto HSS-G 5.0mm - 1ud	4932479332	4892210201027
Broca de cobalto HSS-G 5.5mm - 1ud	4932479333	4892210201034
Broca de cobalto HSS-G 6.0mm - 1ud	4932479334	4892210201041
Broca de cobalto HSS-G 6.5mm - 1ud	4932479335	4892210201058
Broca de cobalto HSS-G 7.0mm - 1ud	4932479336	4892210201065
Broca de cobalto HSS-G 8.0mm - 1ud	4932479337	4892210201072
Broca de cobalto HSS-G 8.5mm - 1ud	4932479338	4892210201089
Broca de cobalto HSS-G 9.0mm - 1ud	4932479339	4892210201096
Broca de cobalto HSS-G 10.0mm - 1ud	4932479340	4892210201102
Broca de cobalto HSS-G 11.0mm - 1ud	4932479341	4892210201119
Broca de cobalto HSS-G 12.0mm - 1ud	4932479342	4892210201126
Broca de cobalto HSS-G 13.0mm - 1ud	4932479343	4892210201133



- Brocas metálicas retificadas de aço rápido de acordo com DIN 338
- Acabamento polido. Ponta de corte de ponto dividido com ângulo de 135º para melhor centralização sem necessidade de punção central
- Desenho padrão em espiral tipo N
- Revestimento em bronze para maior durabilidade e proteção da broca


Descrição	Referência	Código EAN
Broca para metal HSS-G 1.0mm - 2uds	4932479302	4892210200723
Broca para metal HSS-G 1.5mm - 2uds	4932479303	4892210200730
Broca para metal HSS-G 2.0mm - 2uds	4932479304	4892210200747
Broca para metal HSS-G 2.5mm - 2uds	4932479305	4892210200754
Broca para metal HSS-G 3.0mm - 2uds	4932479306	4892210200761
Broca para metal HSS-G 3.5mm - 2uds	4932479307	4892210200778
Broca para metal HSS-G 4.0mm - 2uds	4932479308	4892210200785
Broca para metal HSS-G 4.5mm - 1ud	4932479309	4892210200792
Broca para metal HSS-G 5.0mm - 1ud	4932479310	4892210200808
Broca para metal HSS-G 5.5mm - 1ud	4932479311	4892210200815
Broca para metal HSS-G 6.0mm - 1ud	4932479312	4892210200822
Broca para metal HSS-G 6.5mm - 1ud	4932479313	4892210200839
Broca para metal HSS-G 7.0mm - 1ud	4932479314	4892210200846
Broca para metal HSS-G 8.0mm - 1ud	4932479315	4892210200853
Broca para metal HSS-G 9.0mm - 1ud	4932479316	4892210200860
Broca para metal HSS-G 10.0mm -1ud	4932479317	4892210200877
Broca para metal HSS-G 11.0mm - 1ud	4932479318	4892210200884
Broca para metal HSS-G 12.0mm - 1ud	4932479319	4892210200891
Broca para metal HSS-G 13.0mm - 1ud	4932479320	4892210200907



BROCAS PARA PEDRA

• Ponta em carbono tungsténio com ângulos de corte fresados a 130°; para furação em pedra natural, tijolo e blocos de construção

Ø (mm)	Comprimento total (mm)	Comprimento útil (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
4	75	40	1	4932363591	4002395332410
5	85	50	1	4932363593	4002395332434
5.5	85	50	1	4932363595	4002395332458
6	100	60	1	4932363597	4002395332472
8	120	80	1	4932363600	4002395332502
10	120	80	1	4932363602	4002395332526
12	150	85	1	4932363604	4002395332540
Kit brocas para pedra	•			4932352239	4002395368983
Conteúdo: Ø 4/5/5.5/6	(2un)/7/8 (2un)/9/10 mm				





BROCAS CRANEANAS BI-METÁLICAS DE ALTO RENDIMENTO

Ø (mm)	Ø (polegadas)	Referência	Código EAN
20	²⁵ / ₃₂	4932367248	4002395335985
24	¹⁵ / ₁₆	4932367251	4002395336012
25	1	4932367252	4002395336029
30	1 ³ / ₁₆	4932367254	4002395336050
43	1 11/16	4932367259	4002395336104
48	1 ⁷ /8	4932367262	4002395336135
51	2	4932367263	4002395336142
60	2 ³ /8	4932367267	4002395336180
64	2 1/2	4932367268	4002395336197
70	2 ³ / ₄	4932367271	4002395336227
92	3 ⁵ /8	4932367278	4002395336296
105	4 ¹ / ₈	4932367282	4002395336333
114	4 1/2	4932367284	4002395336357
127	5	4932367286	4002395336371
152	6	4932367288	4002395336395

		Referência	Código EAN
Haste FIXTEC 5/8" x 18 - 1pc	Haste FIXTEC 5/8" x 18 Hex 11 mm para craneanas de Ø 32–152 mm	4932367421	4002395337422
Adaptador Hex 9 -1/2"x20 - 1pc	Adaptador para trabalhos ligeiros ½" x 20 Hex 9 mm para coroas Ø 14–30 mm	4932367422	4002395337439
Broca de centrar de grande comprimento. 1 pc	Broca de centrar de grande comprimento. Para utilizar com haste 4932367421 .	4932367423	4002395337446
Broca de centrar curta - 1 pc	Broca de centrar curta. Para utilizar com haste 4932367422.	4932367424	4002395337453



104 ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS 105

LÂMINAS PARA SERRA CIRCULAR.

Compri- mento total (mm)	Compri- mento útil (mm)	Nº de dentes	Largura de corte (canal) (mm)	Fibre cement board	Painel de aglome- rado	tibra de		Contraplaca- do e tableiro de filamentos		Cartão- -gesso	Metais não ferrosos, Corte fino perfis de alumínio	Referência	Código EAN
165	20	24	2.6		~	~	~	V	~			4932430311	4002395379729
165	20	52	2.8		~	~	~	V	~		V	4932430312	4002395379736
190	30	24	2.2		~	~	~	V	~			4932430469	4002395381302
190	30	48	2.8		~	~	V	V	~		V	4932430470	4002395381319

LÂMINA PARA SERRAS CIRCULAR SEM FIO

	Compri- mento total (mm)	Compri- mento útil (mm)	Nº de dentes	Largura de corte (canal) (mm)	Fibre cement board	Painel de aglome- rado	fibra de	Aglome- rado lami- nado	do e tableiro	Plásticos	Cartão- -gesso	Metais não ferrosos, perfis de alumínio	Corte fino	e Referência	Código EAN
Ī	165	15.8	18	1.5	•	~	~	~	V	~	•		~	4932430366	4002395380275

LÂMINA PARA SERRAS DE ESQUADRIA

	Compri- mento total (mm)	Compri- mento útil (mm)	N° de dentes	Largura de corte (canal) (mm)	Fibre cement board	Painel de aglome- rado	fibra de	Aglome- rado lami- nado	do e tableiro	Cartão- -gesso	Metais não ferrosos, perfis de alumínio		o Referência	Código EAN
Ī	254	30	80	3.2							~	~	4932430472	4002395381333

DISPOSITIVOS

- Xtractor
- O sistema ideal de extração de poeiras
- O Xtractor pode ser usado com todos os tubos de aspiradores e extratores de poeiras que possuam diâmetros entre 26 e 41 mm

Descrição	Referência	Código EAN
Xtractor - 1pc A solução ideal para a extração de poeiras. O Xtractor pode ser usado com todos os tubos de aspiradores e extratores de poeiras	4932373501	4002395351862
que possuam diâmetros entre 26 e 41 mm.		





LÂMINAS PARA SERRAS DE SABRE PARA CORTAR MADEIRA / PLÁSTICO / METAL

Comprimen- to da lâmina (mm)	Passo do dente (mm)	N° de refe- rência	Quanti- dade	Descrição	Referência	Código EAN
O AEG						
150	2.5	S811H	3	Todo o tipo de madeira, madeira com pregos, cartão-gesso de 3 a 100 mm, metais não ferrosos, alumínio de 3 a 10 mm e tubos de plástico	4932318127	4002395301959
O AEG		······				
150	4.2	S744D	2	Cortes rápidos em curva de 6 a 100 mm	4932323801	4002395304240
O AEG	mmm	vmmm	mm	λ		
150	4	S644D	2	Cortes rápidos em madeira e plástico de 6 a 100 mm	4932323800	4002395304233
5 <u>**</u>	nn	www		mmm		
240	8.5	S1542K	2	Design especial com dentes temperados, corte rápido, também para madeira verde e lenha, 20 a 180 mm	4932323804	4002395304271
O AEG	8.5	S1542K	2	Design especial com dentes temperados, corte rápido, também para madeira verde e lenha, 20 a 180 mm	4932323804	4002395304271
O AEG	8.5	S1542K	2	Design especial com dentes temperados, corte rápido, também para madeira verde e lenha, 20 a 180 mm	4932323804 4932323802	4002395304271 4002395304257
Jo MG	8.5	S1542K	2	Design especial com dentes temperados, corte rápido, também para madeira verde e lenha, 20 a 180 mm		
300	8.5	S1542K	2	Design especial com dentes temperados, corte rápido, também para madeira verde e lenha, 20 a 180 mm		
300 AEG	4.2	\$1542K	2	Design especial com dentes temperados, corte rápido, também para madeira verde e lenha, 20 a 180 mm Cortes rápidos de tábuas grandes e plástico, cortes limpos, 6 a 250 mm	4932323802	4002395304257

DISCO ABRASIVO 5UDS

- Disco abrasivo 76mm 5uds
- Para ferramentas de corte com capacidade de 76mm de largura e 10mm de diâmetro de furo, como por exemplo AEG BMM18SBL-0
- Para aplicações de corte, incluindo: varão, Unistrut, bandeja para cabos, condutas de ventilação, cobre

Ø (mm)	Diâmetro do veio (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
76	10	5	4932478588	4892210192035



DISCO DE DIAMANTE

- Disco de diamante 76mm
- Para ferramentas de corte com capacidade de 76mm de largura e 10mm de diâmetro de furo, como por exemplo AEG BMM18SBL-0
- Para aplicações de corte, incluindo: corte de azulejos de parede para casa de banho e cozinha e corte de azulejos de chão para canalizações novas ou existentes

Ø (mm)	Diâmetro do veio (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
76	10	1	4932478589	4892210192059



DISCO ABRASIVO CARBIDE

- Disco abrasivo carbide 76mm
- Para ferramentas de corte com capacidade de 76mm de largura e 10mm de diâmetro de furo, como por exemplo AEG BMM18SBL-0
- Para aplicações de corte, incluindo: corte de placas de gesso cartonado, pregos e madeira

Ø (mm)	Diâmetro do veio (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
76	10	1	4932478590	4892210192042



LÂMINAS PARA MULTIFERRAMENTA

- As Lâminas AEG são de encaixe universal o que as torna compatíveis com as máquinas da concorrência
- Cada embalagem é fornecida com o jogo completo de adaptadores






Descrição	Largura de cor (mm)	te Máx. capacidade de corte (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
Lâmina de incisão Bi-metálica; Aplicação: madeira, metal, PVC; Cortes de incisão em madeira / metal / cobre / alumínio /perfis / PVC	28	40	1	4932430315	4002395379767
Lâmina de incisão 28mm; Aplicação: madeira, ② PVC; Cortes de incisão em madeira / PVC; Rebaixos em madeira; Corte à face em madeira	28	40	1	4932430316	4002395379774
Lâmina de corte à face; Aplicação: madeira, meta PVC; Cortes de incisão em madeira; Corte à face em madeira; Cortes em metal / cobre / alumínio / perfis; Corte de tubos de PVC	99	20	1	4932430319	4002395379804
Conjunto 9 un: 2 x Lâmina de incisão Bi-metálica 2 x Lâmina de incisão 28mm; 2 x Lâmina de incisão 9mm; 1 x Lâmina de corte à face; 1 x raspador; 1 x Lâmina de remoção de estuque			9	4932430314	4002395379750





ACESSÓRIOS PARA LIXAR PARA MULTIFERRAMENTA


Descrição	Dimensões (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
(5) Flange para lixar	93 x 93	1	4932430320	4002395379811



FOLHAS DE LIXA DE FIXAÇÃO RÁPIDA PARA FDS140

- Folhas de lixa perfuradas para madeira, metal, superfícies pintadas ou envernizadas.
- Tipo do grão: alumina fundida meia aberta.
- Cola: resina artificial. Papel extra resistente

Grão	Dimensões (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
60	115 x 107	10	4932352420	4002395370795
80	115 x 107	10	4932352421	4002395370801
120	115 x 107	10	4932352422	4002395370818
240	115 x 107	10	4932352423	4002395370825



DISCOS DE LIXA DE FIXAÇÃO RÁPIDA 6 FUROS

- Folhas de lixa perfuradas para madeira, metal, superfícies pintadas ou envernizadas.
- Tipo do grão: alumina fundida meia aberta.
- Cola: resina artificial. Papel extra resistente

Grão	Ø (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
40	150	5	4932430454	4002395381159
60	150	5	4932430455	4002395381166
80	150	5	4932430456	4002395381173
120	150	5	4932430457	4002395381180
180	150	5	4932430458	4002395381197
240	150	5	4932430459	4002395381203



108 ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS 109

ACESSÓRIOS PARA POLIR COM FIXAÇÃO RÁPIDA

Descrição	Ø (mm)	Dimensão (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
Flange para polir	150	25	1	4932430450	4002395381111
Discos de lã para polir	150	-	1	4932430453	4002395381142
Esponja para polir – dura	150	50	1	4932430452	4002395381135
Esponja para polir – macia	150	50	1	4932430451	4002395381128

FLANGES

Descrição	Ø (mm)	N° de furos	Referência	Código EAN
Flange para EX 125 ES	125	8	4932352870	4002395375288
Flange para EX 150 ES	150	6	4932352871	4002395375295





CAIXA DE FERRAMENTAS DE 37L

- Capacidade até 37 Litros
- Construída em Polipropileno de elevada resistência
- Bainha de isolamento evita a entrada de água
- Fechos metálicos e bandeja extraível



Descrição Quantidade		Referência	Código EAN
Caixa de ferramentas 37L	1	4932471878	4058546323769

CAIXA DE FERRAMENTAS DE 21L

- Capacidade de 21,5 Litros
- Construída em Polipropileno de elevada resistência
- Bainha de isolamento evita a entrada de água
- Fechos metálicos e bandeja extraível



Descrição	Quantidade	Referência	Código EAN
Caixa de ferramentas 21L	1	4932471879	4058546323776

BOLSA PARA FERRAMENTAS

- Construída en Nylon de alta qualidade 1680deniers
- 8x bolsos interiores e 6x compartimentos interiores e 7x bolsos exteriores
- Base em plástico rígido e à prova de água
- Fecho Zip para uma abertura total
- Cinta de tiracolo ajustável



Descrição	Quantidade	Referência	Código EAN
Bolsa para ferramentas com 8 bolsos	1	4932471880	4892210183286







UM SISTEMA. UMA BATERIA.



A AEG POWERTOOLS promete ser fiel à sua herança e oferecer soluções inteligentes, inovadoras e de alto rendimento ao profissional de hoje e e amanhã

AEG-POWERTOOLS.PT

TECHTRONIC INDUSTRIES IBERIA S.L.

AV. DA LIBERDADE, 69 - 3°C 1250-140 LISBOA PORTUGAL Rep. Fiscal em Portugal: Ecovis Comark Lda. NIPC 501 225 463



© AEG POWERTOOLS

AEG é uma marca registada utilizada sob licença da AB Electrolux (publ).