

AEG

2018/19



SIŁA
PROFESJONALISTÓW
OD 1898



System FIXTEC
Błyskawiczna wymiana akcesoriów



Bezkluczowa osłona tarczy
Może być ustawiana bez jakiegokolwiek klucza



Klucz udarowy
Dla zastosowań wkręcania Heavy Duty



System antywibracyjny
Znacznie redukuje wibracje do 50%



Miękkie dłutowanie
Redukuje energię udaru



HEX 1/4"
Dopasowany sześciokątny chwyt 1/4" z szybkim zwalnianiem



Sprzęgło bezpieczeństwa
Zabezpiecza maszynę i użytkownika w przypadku zakleszczenia wiertła



2 biegi
Przekładnia planetarna dla optymalnej prędkości w zależności od zastosowania



Regulacja ruchu wahadłowego
Dla szybkiego i agresywnego cięcia



Odsysanie pyłów
Zintegrowany system odsysania zapewnia czystość środowiska pracy



Tryb wiercenia
Tryb pojedynczy



Walizka
Walizka



Elektronika
Regulacja prędkości, łagodny rozruch, stała prędkość i ochrona przed przeciążeniem



Tryb wiercenia i wiercenia udarowego
Wiercenie i wiercenie z udarem - 2 tryby



Torba robocza
Torba wykonawcy Heavy Duty



LED
Oświetlenie miejsca pracy



Tryb dłutowania i wiercenia udarowego
Dłutowanie i wiercenie udarowe - 2 tryby



Zdolność cięcia krzyżowego
Maks. zdolność cięcia krzyżowego piły 342 mm l



Uchwyt metalowy
Dla większej trwałości



Młot wielofunkcyjny
3 tryby-wiercenie, wiercenie z udarem oraz funkcja kucia



Zdolność cięcia ukośnego
Maks. kąt przy cięciu skośnym 60°



Uchwyt obrotowy
Zapewnia optymalną wygodę w czasie szlifowania i cięcia w dowolnej pozycji 180°



Kucie
Dłutowanie/narzędzia do prac wyburzeniowych



Lasery wskaźnik ukośnicy
Wyświetla linię cięcia



Wiertarka diamentowa
Wysokowydajna wiertarka diamentowa



Talerze mocujące
Bezklamrowe szybkie mocowanie papieru ściernego



Możliwość pochytu
Maks. kąt pochytu w lewo i prawo 47°




Przekładnia zintegrowana w uchwycie wiertarskim



Zakres cięcia




Zakres cięcia skośnego



Zaczep paska na narzędzia



Szerokość cięcia



Kąt skosu cięcia



Maks. głębokość cięcia



Długość skoku



Długość taśmy ściernej

SPIS TREŚCI

ELEKTRONARZĘDZIA AEG wychodzą przed szereg, zapewniając wybitne osiągi, nowatorskie rozwiązania dla profesjonalistów dzisiaj i w przyszłości.

NARZĘDZIA

AKUMULATOROWE

System 18V	14 – 57	08 – 43
System 14,4V	44 – 46	47 – 53
System 12V	53 – 53	52 – 52
System 3,6V	54 – 57	
Urządzenia pomiarowe		
Omnipro		

SYSTEMY KUCIA

Młoty udarowo-obrotowe	60 – 67	60 – 61
Młoty wielofunkcyjne	61 – 63	63 – 64
Młoty do podkuwania	64 – 67	
Młoty wyburzeniowe		

SYSTEMY WIERCENIA

Wiertarki obrotowe	70 – 75	70 – 70
Wiertarki udarowe	71 – 73	74 – 74
Bruzdownica	74 – 74	74 – 74
Wiertarki diamentowe	75 – 75	
Wkrętarki		

OBRÓBKA METALU

Małe szlifierki kątowe	78 – 87	78 – 80
Duże szlifierki kątowe	82 – 84	85 – 86
Szlifierki proste	86 – 86	87 – 87
Polerki	87 – 87	
Szlifierki kątowe		
Przecinarki do metalu		

OBRÓBKA DREWNA

Pilarki tarczowe	90 – 105	90 – 90
Wyrzynarki	91 – 94	94 – 95
Frezarki	95 – 95	96 – 96
Strugi	97 – 99	100 – 100
Piły szablaste	101 – 101	102 – 103
Szlifierki	103 – 103	104 – 105
Opalarki		
Pilarki stołowe		
Ukośnice		
Statywy		
Odpylanie		

AKCESORIA

108 – 121



AEG

SIŁA PROFESJONALISTÓW OD 1898

DUMNA PRZESZŁOŚĆ. IMPONUJĄCA PRZYSZŁOŚĆ.

Od chwili swojego powstania AEG POWERTOOLS jest liderem rozwoju nowych produktów. Wprowadzenie w 1989 roku pierwszych niestacjonarnych wiertarek rozpoczęło erę elektronarzędzi przenośnych. Ponad 120 lat później AEG POWERTOOLS nadal oferuje użytkownikom profesjonalnym innowacyjne i wydajne rozwiązania.

ELEKTRONARZĘDZIA DLA:



NARZĘDZIA AKUMULATOROWE

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA AKUMULATOROWE

ELEKTRONARZĘDZIA AEG oferują dzisiejszym profesjonalistom szeroką gamę innowacyjnych, wydajnych rozwiązań bezprzewodowych, zdolnych do efektywnego działania w najtrudniejszych warunkach.


AEG



PRO 18v

▶ PRZYGOTUJ SIĘ

+ NA WIĘCEJ

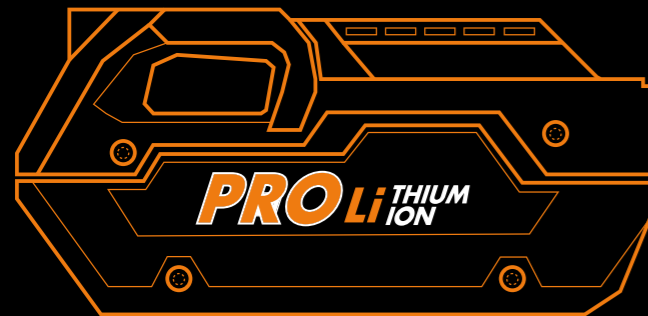

PRO 18v JEDEN SYSTEM

35+

NARZĘDZI



PRO 18v BRUSHLESS


NIESŁABNĄCA MOC W KAŻDEJ SYTUACJI



3 KLUCZOWE TECHNOLOGIE

Na jakość elektronarzędzi bezszczotkowych PRO18V BRUSHLESS składają się 3 kluczowe technologie. Technologie, które powstały, aby zapewnić użytkownikom niezrównaną moc, inteligentne sterowanie i maksymalny czas pracy, a także po to, aby narzędzia AEG PRO18V BRUSHLESS wyróżniały się na tle konkurencji.

DOSTĘPNE URZĄDZENIA BRUSHLESS:

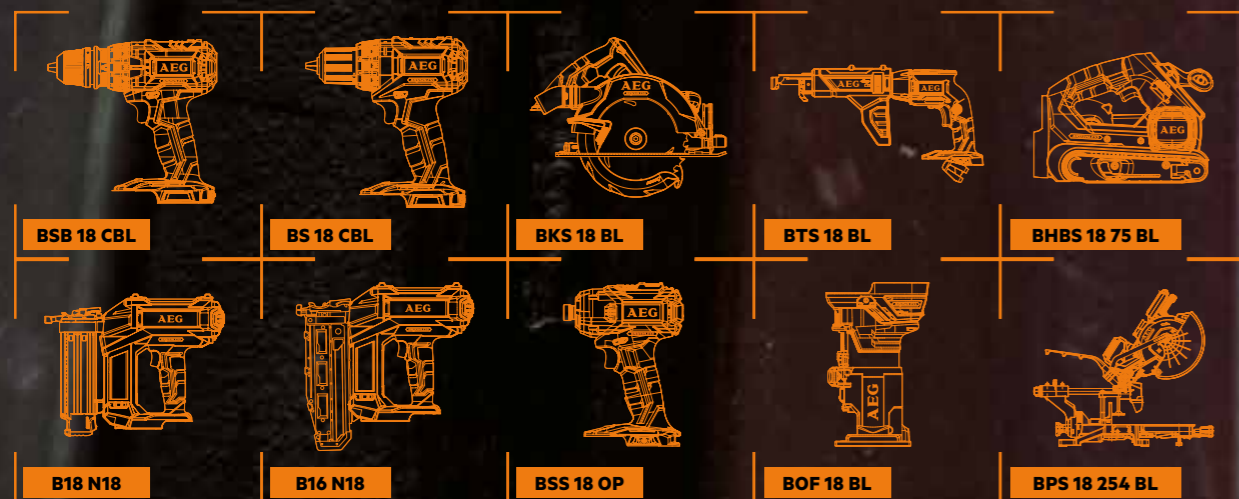

**PROFLUX
BRUSHLESS
MOTOR**

NIEZRÓWNANA MOC

Kompaktowy, 4-biegunowy silnik bezszczotkowy z mocnymi magnesami NEODYMOWYMI gwarantuje niezrównaną moc i trwałość.



INTELIĞENTNA ELEKTRONIKA

Inteligentna elektronika CORETEK stale nadzoruje wydajność narzędzia oraz komunikację pomiędzy akumulatorem litowo-jonowym PRO i silnikiem PROFLUX, zapewniając stałą prędkość pracy i optymalną moc.



MAKSYMALNY CZAS PRACY

Technologia PRO LITHIUM-ION umożliwia pracę w najbardziej ekstremalnych warunkach, także przy niskiej i wysokiej temperaturze od -18°C do +50°C. Potrójna ochrona oraz indywidualny monitoring ogniw zapobiegają przeciążeniu i przegrzaniu podczas wymagających zastosowań.



PRACUJE NAWET WTEDY GDY TY NIE MOŻESZ.



**UNSTOPPABLE
RUNTIME**

POTRÓJNA OCHRONA

Technologia PRO LITHIUM-ION umożliwia pracę w najbardziej ekstremalnych warunkach, także przy niskiej i wysokiej temperaturze od -18°C do +50°C. Potrójna ochrona oraz indywidualny monitoring ogniw zapobiegają przeciążeniu i przegrzaniu podczas wymagających zastosowań.

**PRACA
NAWET W**
I DO + 50°C

-18°C 



BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

PRO 18v

BSB 18 CBL


Opis

- Nowa bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa AEG
- Kompaktowa konstrukcja i wydajność wystarczająca do wykonania wszystkich prac
- Długość jedynie 151 mm (bez uchwytu wiertarskiego) i 193 mm z uchwytem wiertarskim sprawia, że jest to najkrótsze narzędzie na rynku
- 60 Nm z akumulatorem 2,0 Ah / 75 Nm z akumulatorem 4,0 Ah – pełna moc do wszystkich zastosowań
- 2 biegi: 0–550 / 0–2100 obr./min
- Wymienny uchwyt grzechotkowy 13 mm do najtrudniejszych zastosowań
- Gniazdo 1/4" HEX pod uchwytem wiertarskim, bit 25 mm może pozostawać w gnieździe przy montażu uchwytu wiertarskiego
- Nasadki: kątowna i do pracy blisko krawędzi gwarantują taką samą wydajność, bez potrzeby korygowania momentu obrotowego i prędkości, ponadto można je ustawić w 12 pozycjach. Nasadka osiowa i kątowna są sprzedawane osobno jako akcesoria
- Rękojeść pokryta mikroteksturą zapewnia optymalny chwyt w tej klasie produktów
- Wbudowane w stopę oświetlenie LED pozwala prawidłowo oświetlić powierzchnię roboczą
- 3-trybowy przełącznik – łatwe przełączanie się pomiędzy funkcjami
- Technologia akumulatora AEG PROLITHIUM-ION™ z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości urządzenia i akumulatora
- W zestawie: rękojeść boczna i wymienny uchwyt wiertarski 13 mm



Specyfikacja

	BSB 18CBL LI-402C	BSB 18CBL LI-202C	BSB 18CBL-0
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion	-
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0	2.0	-
Ilość akumulatorów	2	2	0
Ładowarka w zestawie	80 min	40 min	-
Maks. zdolność wiercenia drewno stal mur [mm]	45/13/14	45/13/14	45/13/14
Uchwyt (mm)	1.5-13	1.5-13	1.5-13
Maks. moment obrotowy (Nm)	75	60	-
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 550 / 0 - 2100	0 - 550/0 - 2100	0-550 / 0-2100
Maks. częstotliwość udaru (ud./min)	7150 / 27.300	7150 / 27.300	7150 / 27.300
Waga z akumulatorem (kg)	2.1	1.8	-
Opakowanie	Walizka	Walizka	-
Numer Artykułu	4935448463	4935448462	4935451082
Kod EAN	4002395259373	4002395259366	4002395811083



Głowica kątowna wiertarko-wkrętarki
Numer artykułu
4932430923



Głowica kątowna wiertarko-wkrętarki
Numer artykułu
4932430924



WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 18 V

PRO 18v


BSB 18

Opis

- Nowy, mocny silnik bezramkowy
- Kompaktowa i wydajna, do zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego
- Maksymalny moment obrotowy 80 Nm zapewnia wysoką moc
- Metalowa przekładnia i obudowa zapewniają wyższą trwałość
- 2 biegi: 0–450 / 0–1600 obr./min
- 24-pozycyjna regulacja momentu obrotowego dla całkowitej kontroli
- Metalowy, bezkluczykowy uchwyt Rohm FIXTEC 13 mm z blokadą wrzeciona
- Dioda LED oświetla miejsce pracy
- 3-trybowy przełącznik – łatwe przełączanie się pomiędzy funkcjami
- Technologia akumulatora AEG PROLITHIUM-ION™ z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
- W zestawie: rękojeść boczna

Specyfikacja

	BSB 18 LI-402C
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Ilość akumulatorów	2
Ładowarka w zestawie	80 min
Maks. zdolność wiercenia drewno stal mur [mm]	55/13/16
Uchwyt (mm)	1.5-13
Maks. moment obrotowy (Nm)	80
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 450/0 - 1600
Maks. częstotliwość udaru (ud./min)	7.200 - 25.600
Waga z akumulatorem (kg)	2.5
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935443452
Kod EAN	4002395135769



KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 18 V

PRO 18v


BSB 18C

Opis

- Nowy 4-biegowy silnik bezramkowy i kompaktowa przekładnia
- Kompaktowa i wydajna, do zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego
- Długość tylko 202 mm
- Maksymalny moment obrotowy 60 Nm (2,0 Ah) / 70 Nm (4,0 Ah) zapewnia wysoką moc
- 2 biegi: 0–450 / 0–1650 obr./min
- 24-pozycyjna regulacja momentu obrotowego dla całkowitej kontroli
- Bezkluczykowy uchwyt FIXTEC 13 mm z blokadą wrzeciona
- Dioda LED oświetla miejsce pracy
- 3-trybowy przełącznik – łatwe przełączanie się pomiędzy funkcjami
- Technologia akumulatora AEG PROLITHIUM-ION™ z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
- W zestawie: rękojeść boczna

Specyfikacja

	BSB 18C LI-202C	BSB 18C LI-402C
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	1.8	4.0
Ilość akumulatorów	2	2
Ładowarka w zestawie	40 min	80 min
Maks. zdolność wiercenia drewno stal mur [mm]	45/13/14	45/13/14
Uchwyt (mm)	1.5-13	1.5-13
Maks. moment obrotowy (Nm)	60	70
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 450/0 - 1650	0 - 450/0 - 1650
Maks. częstotliwość udaru (ud./min)	21.450	21.450
Waga z akumulatorem (kg)	2	2.2
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4935443980	4935443997
Kod EAN	4002395135684	4002395135745



WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 18 V

PRO 18v

BSB 18G2

Opis

- Kompaktowa konstrukcja i wydajność wystarczająca do wykonania większości prac związanych z wierceniem i wkręcaniem
- Maksymalny moment obrotowy 50 Nm zapewnia wysoką moc
- 2-biegi: 0-400 / 0-1500 obr./min
- 24-pozycyjna regulacja momentu obrotowego dla całkowitej kontroli
- Jednoczęściowy, metalowy uchwyt FIXTEC 13 mm
- 3-trybowy przełącznik – łatwe przełączanie pomiędzy funkcjami
- Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora
- Dioda LED oświetla miejsce pracy
- Technologia akumulatora AEG PROLITHIUM-ION™ z zabezpieczeniem przed przecięciem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora

Specyfikacja

BSB 18G2 LI-152C	
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	1,5
Ilość akumulatorów	2
Maks. zdolność wiercenia drewno stal mur [mm]	34/13/12
Uchwyt (mm)	1,5-13
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0 - 400/0 - 1500
Waga z akumulatorem (kg)	1,9
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935433970
Kod EAN	4002395134489



WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 18 V

PRO 18v

BSB 18C2


NOWOŚĆ

Opis

- Mała, kompaktowa i wydajna, do zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego
- Długość tylko 191 mm
- Maksymalny moment obrotowy 50 Nm (2,0 Ah) / 60 Nm (4,0 Ah) zapewnia wysoką moc
- 2 biegi: 0-450 / 0-1800 obr./min
- Wytrzymały przełącznik trybów By-Pass
- Dioda LED oświetlająca miejsce pracy
- Obroty w prawo/lewo
- Metalowy uchwyt 13 mm zwiększa trwałość narzędzia
- Technologia akumulatora AEG PROLITHIUM-ION™ z zabezpieczeniem przed przecięciem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora

Specyfikacja

BSB18C2 LI-202C	
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2,0
LED	Tak
Maks. zdolność wiercenia drewno stal mur [mm]	45/13/14
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0-450/0-1800
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Ilość akumulatorów	2
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935459722
Kod EAN	4058546028947



WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 18 V

PRO 18v

BSB 18C2X

NOWOŚĆ

Opis

- Mała, kompaktowa i wydajna, do zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego
- Długość 206 mm i zaledwie 161 mm bez uchwytu
- Maksymalny moment obrotowy 50 Nm (2,0 Ah) / 60 Nm (4,0 Ah) zapewnia wysoką moc
- 2 biegi: 0-450 / 0-1800 obr./min
- Metalowy, wymienny uchwyt 13 mm zwiększa trwałość narzędzia i zapewnia większą wszechstronność działania
- Wytrzymały przełącznik trybów By-Pass
- Dioda LED oświetlająca miejsce pracy
- Obroty w prawo/lewo
- Technologia akumulatora AEG PROLITHIUM-ION™ z zabezpieczeniem przed przecięciem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora

Specyfikacja

BSB18C2X LI-202C	
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2,0
Ilość akumulatorów	2
Ładowarka w zestawie	40 min
Uchwyt (mm)	1,5-13
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0-450/0-1800
Maks. zdolność wiercenia drewno stal mur [mm]	45/13/14
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935459424
Kod EAN	4058546010850



BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V

PRO 18v


BS 18 CBL

Opis

- Nowa bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka AEG
- Kompaktowa i mocna do wszystkich zastosowań roboczych
- Długość jedynie 176 mm sprawia, że wiertarko-wkrętarka jest bardzo kompaktowa i doskonale wyważona
- 60 Nm z akumulatorem 2,0 Ah / 75 Nm z akumulatorem 4,0 Ah – maksymalna moc do wszystkich zastosowań
- 2 prędkości: 0-550 / 0-2100 obr./min
- Bezkluczykowy uchwyt do 13 mm do wszystkich zastosowań
- Rękojeść pokryta mikroteksturą dla pewnego chwytu
- Wbudowane oświetlenie LED pozwala prawidłowo oświetlić obszar roboczy
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przecięciem dla maksymalnej trwałości urządzenia i akumulatora
- Uchwyt boczny w zestawie

Specyfikacja

BS 18CBL LI-202C	
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2,0
Ilość akumulatorów	2
Ładowarka w zestawie	40 min
Maks. zdolność wiercenia drewno stal mur [mm]	45/13
Uchwyt (mm)	1,5-13
Maks. moment obrotowy (Nm)	60
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0-550 / 0-2100
Waga z akumulatorem (kg)	1,8
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935448768
Kod EAN	4002395294572



KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V

PRO 18v

BS 18C

Opis

- Nowy 4-biegunowy silnik bezramkowy i kompaktowa przekładnia
- Mała, kompaktowa i wydajna, do zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego
- Długość tylko 186 mm
- Maksymalny moment obrotowy 60 Nm (2,0 Ah) / 70 Nm (4,0 Ah) zapewnia wysoką moc
- 2 biegi: 0-450 / 0-1650 obr./min
- Zintegrowane sprzęgło i uchwyt gwarantują bardziej kompaktową konstrukcję
- Dioda LED oświetlająca miejsce pracy
- Obroty w prawo/lewo
- Technologia akumulatora AEG PROLITHIUM-ION™ z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
- W zestawie: rękojeść boczna i podwójny bit

Specyfikacja

	BS 18C LI-202C	BS 18C LI-402C
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2,0	4,0
Ilość akumulatorów	2	2
Ładowarka w zestawie	40 min	80 min
Maks. zdolność wiercenia drewno stal [mm]	45/13	45/13
Uchwyt (mm)	13	13
Maks. moment obrotowy (Nm)	60	70
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 450 / 0 - 1650	0 - 450 / 0 - 1650
Waga z akumulatorem (kg)	1,8	2,0
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4935443977	4935443994
Kod EAN	4002395135677	4002395135738



WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V

PRO 18v


BS 18G2

Opis

- Kompaktowa konstrukcja i wydajność wystarczająca do wykonania wszystkich prac
- Maksymalny moment obrotowy 50 Nm zapewnia wysoką moc
- 2 biegi: 0-400 obr./min oraz 0-1500 obr./min
- 24-pozycyjna regulacja momentu obrotowego dla całkowitej kontroli
- Jednoczęściowy, metalowy uchwyt FIXTEC 13 mm
- Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora
- Dioda LED oświetla miejsce pracy
- Technologia akumulatora AEG PROLITHIUM-ION™ z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora

Specyfikacja

	BS 18G2 LI-152C
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	1,5
Ilość akumulatorów	2
Ładowarka w zestawie	60 min
Maks. zdolność wiercenia drewno stal [mm]	34/13
Uchwyt (mm)	1,5 - 13
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 400/0 - 1500
Waga z akumulatorem (kg)	1,8
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935433950
Kod EAN	4002395134441



Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V

PRO 18v


BS 18C2X

Opis

- Mała, kompaktowa i wydajna, do zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego
- Długość 202 mm i zaledwie 158 mm bez uchwytu
- Maksymalny moment obrotowy 50 Nm (2,0 Ah) / 60 Nm (4,0 Ah) zapewnia wysoką moc
- 2 biegi: 0-450 / 0-1800 obr./min
- Metalowy, wymienny uchwyt 13 mm zwiększa trwałość narzędzia i zapewnia większą wszechstronność działania
- Wytrzymały przełącznik trybów By-Pass
- Dioda LED oświetlająca miejsce pracy
- Obroty w prawo/lewo
- Technologia akumulatora AEG PROLITHIUM-ION™ z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora

Specyfikacja

	BS18C2X LI-202C
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2,0
Ilość akumulatorów	2
Ładowarka w zestawie	30 min
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Maks. zdolność wiercenia drewno stal mur [mm]	45/13/14
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	450-1800
Waga z akumulatorem (kg)	1,72
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935459423
Kod EAN	4058546010843



KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V

PRO 18v

BS 18C2

Opis

- Mała, kompaktowa i wydajna, do zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego
- Długość tylko 187 mm
- Maksymalny moment obrotowy 50 Nm (2,0 Ah) / 60 Nm (4,0 Ah) zapewnia wysoką moc
- 2 biegi: 0-450 / 0-1800 obr./min
- Wytrzymały przełącznik trybów By-Pass
- Dioda LED oświetlająca miejsce pracy
- Obroty w prawo/lewo
- Metalowy uchwyt 13 mm zwiększa trwałość narzędzia
- Technologia akumulatora AEG PROLITHIUM-ION™ z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora

Specyfikacja

	BS18C2 LI-202C
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2,0
Ilość akumulatorów	2
Ładowarka w zestawie	40 min
Maks. zdolność wiercenia drewno stal mur [mm]	45/13/14
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	450-1800
Waga z akumulatorem (kg)	1,68
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935459721
Kod EAN	4058546028930



Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

ZAKRĘTARKA UDAROWA OIL PULSE 18 V

PRO 18v

BSS 180P


Opis

- Nowa technologia Oil Pulse umożliwia redukcję hałasu uderu do zaledwie 73 dB
- Kompaktowa (długość całkowita 152 mm) i ergonomiczna zakrętarka udarowa
- Łatwe przeniesienie dzięki zaczepowi do paska, użytkownik może pracować nawet na drabinie
- Nowa technologia silnika bezszczotkowego umożliwia uzyskanie ekstremalnej szybkości wkręcania śrub nawet do M14
- 3-biegowa wydajna przekładnia zapewnia prędkość do 2400 obr./min
- Pełna kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami GBS 18 V

Specyfikacja

BSS 180P-0	
Typ akumulatora	Li-ion
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie	-
Częst. uderu (ud./min)	0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700
Maks. moment obrotowy (Nm)	22 / 54 / 73
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400
Waga z akumulatorem (kg)	1.38
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935451631
Kod EAN	4002395140985

NOWOŚĆ



KOMPAKTOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA 18 V

PRO 18v

BSS 18C

Opis

- Ultrakompaktowa, świetnie wyważona zakrętarka udarowa
- Długość całkowita tylko 145 mm
- Maks. moment obrotowy 158 Nm
- Do 3100 uderów na minutę dla większej wydajności pracy
- Przemysłowa, metalowa przekładnia i biegi zapewniają wyższą trwałość
- Uchwyt sześciokątny 1/4"
- Wbudowane oświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność powierzchni roboczej
- Technologia akumulatora AEG PROLITHIUM-ION™ z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
- W zestawie: 1 bit PZ2

Specyfikacja

BSS 18C-0	
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Maks. moment obrotowy (Nm)	180
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0 - 2400
Częst. uderu (ud./min)	0 - 3100
Uchwyt narzędzia	1/4" sześciokątny
Waga z akumulatorem (kg)	1.56
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935428405
Kod EAN	4002395132140



Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

BEZSZCZOTKOWY KLUCZ UDAROWY 18 V

PRO 18v

BSS 18C 12Z BL


Opis

- Ultrakompaktowa, świetnie wyważona zakrętarka udarowa
- Długość całkowita tylko 196 mm
- Nowa technologia silników bezszczotkowych gwarantuje wyjątkowo szybką pracę
- Maks. moment obrotowy 500 Nm / 360 Nm na drugim biegu / 270 Nm na pierwszym biegu
- Od 0 do 3500 uderów na minutę dla większej wydajności pracy
- Uchwyt czworokątny 1/2" i adapter sześciokątny 1/4" do wkręcania
- 4-biegowa przekładnia, 3 prędkości + tryb Auto Stop
- Wbudowana potrójna dioda LED zapewnia optymalne oświetlenie powierzchni roboczej i zapobiega powstawaniu cienia

Specyfikacja

	BSS 18C 12ZBL-0	BSS 18C 12ZBL LI-402C
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	4,0
Ilość akumulatorów	0	2
Ładowarka w zestawie	-	80 min
Maks. moment obrotowy (Nm)	500	500
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	1400 - 2750	1400 - 2750
Częst. uderu (ud./min)	0-3500	0-3500
Uchwyt narzędzia	1/2" kwadratowy	1/2" kwadratowy
Opakowanie	-	Walizka
Numer Artykułu	4935459426	4935459427
Kod EAN	4058546010874	4058546010881

NOWOŚĆ

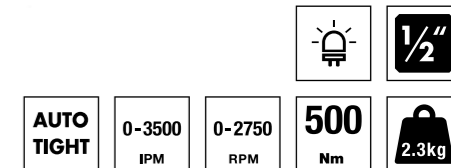

ULTRAKOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 18 V

PRO 18v


BSS 18C 12Z

Opis

- Ultrakompaktowa, świetnie wyważona zakrętarka udarowa
- Długość tylko 203 mm
- Maksymalny moment obrotowy 360 Nm
- Od 0 do 3200 uderów na minutę dla większej wydajności pracy
- Przemysłowa, metalowa przekładnia i biegi zapewniają wyższą trwałość
- Uchwyt czworokątny 1/2" i adapter sześciokątny 1/4" do wkręcania
- Wbudowana potrójna dioda LED zapewnia optymalne oświetlenie powierzchni roboczej i zapobiega powstawaniu cienia

Specyfikacja

	BSS 18C 12Z-0	BSS 18C 12Z LI-402C
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	4,0
Ilość akumulatorów	0	2
Ładowarka w zestawie	-	80 min
Maks. moment obrotowy (Nm)	360	360
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0 - 2900	0 - 2900
Częst. uderu (ud./min)	0 - 3200	0 - 3200
Uchwyt narzędzia	1/2" kwadratowy	1/2" kwadratowy
Waga z akumulatorem (kg)	-	2,3
Opakowanie	-	Walizka
Numer Artykułu	4935446449	4935446456
Kod EAN	4002395136247	4002395136254

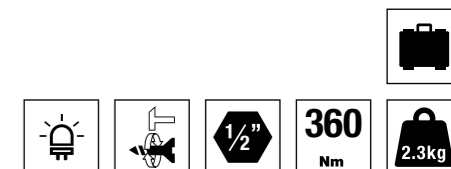

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

BEZSZCZOTKOWA WKRĘTARKA DO SUCHEJ ZABUDOWY 18 V

PRO 18v BTS18BL


NOWOŚĆ

Opis

- Mała wkrętarka do suchej zabudowy: długość całkowita 266 mm / 418 mm z przystawką do wkręcania taśmowego
- Mocny silnik 3000 W
- Funkcja Push Drive zapewnia dłuższy czas i wyższy komfort pracy
- Bardzo długi czas pracy: do 3000 wkręconych wkrętów przy zastosowaniu akumulatora L1850R
- Precyzyjna regulacja noska umożliwia ustawienie żądanego stopnia pogłębienia podczas wkręcania pojedynczych wkrętów +/- 5 mm
- Uchwyt sześciokątny 1/4" z systemem Quick Release umożliwia szybką wymianę osprzętu
- Kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami AEG 18 V
- Indywidualny monitoring ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długą żywotność akumulatora
- Zaczep umożliwia szybkie i łatwe zamocowanie narzędzia do paska

Specyfikacja

	BTS18BL-0	BTS18BL-OKIT1	BTS18BL LI-202B
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	-	2,0 Ah
Ładowarka w zestawie	-	-	40 min
Ilość akumulatorów	0	0	2
Uchwyt narzędzia	1/4" sześciokątny	1/4" sześciokątny	1/4" sześciokątny
Maks. moment obrotowy (Nm)	5	5	5
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	5000	5000	5000
Wyposażenie standardowe	-	Głowica do wkręcania taśmowego	2 x akumulator L1820R oraz ładowarka BL1218
Opakowanie	-	Torba	Torba
Wkręty do drewna do (mm)	55	55	55
Numer Artykułu	4935459620	4935459621	4935464104
Kod EAN	4058546027926	4058546027933	4058546220495

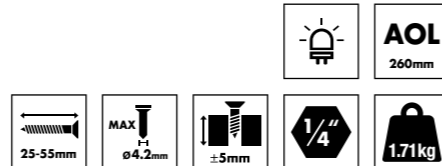

GŁOWICA DO WKRĘCANIA TAŚMOWEGO DO PŁYT G-K

PRO 18v BTS-BSA

NOWOŚĆ

Opis

- Kompatybilność z wkrętarkami do suchej zabudowy AEG 12 V i 18 V
- Kompatybilność z większością wkrętów na taśmach dostępnych na rynku
- Długość całkowita 238 mm
- Duże otwarcie umożliwia szybkie czyszczenie pyłu powstającego przy wkręcaniu do płyt gipsowo-kartonowych
- Duże pokrętko do precyzyjnej regulacji głębokości +/- 3 mm
- Oznaczone rozmiary wkrętów umożliwiają szybką i beznarzędziową regulację
- Do wkrętów o długości od 25 mm do 55 mm
- Maks. średnica wkrętów 4,2 mm



Specyfikacja

	BTS-BSA
Opakowanie	Pudełko
Numer Artykułu	4932459623
Kod EAN	4058546027957



Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY SDS-PLUS 18 V

PRO 18v BBH 18

Opis

- Młot SDS-plus z rękojeścią typu L do wiercenia i montażu w betonie (maks. średnica 24 mm)
- Energia uderu 2,3 J zapewnia wysoką wydajność pracy
- Wyłączenie ruchu obrotowego przy lżejszym dłutowaniu
- Wyłączenie uderu przy wierceniu w drewnie lub metalu
- Metalowa przekładnia zapewnia trwałość
- Sprzęgło przeciążeniowe zapewnia ochronę użytkownikowi
- Technologia akumulatora AEG PROLITHIUM-ION™ z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora

Specyfikacja

	BBH18-0	BBH 18 Li-402C
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	4,0
Ilość akumulatorów	0	2
Ładowarka w zestawie	-	80 min
Maks. zdolność wiercenia drewno stal beton [mm]	30/13/24	30/13/24
Energia uderu (EPTA) (J)	2,3	2,3
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	1400	1400
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 4200	0 - 4200
Waga z akumulatorem (kg)	-	3,5
Opakowanie	Walizka	-
Numer Artykułu	4935408330	4935443457
Kod EAN	4002395132744	4002395135783



BEZSZCZOTKOWA PILARKA TARCZOWA 18 V


PRO 18v BKS 18BL

Opis

- Nowy silnik bezszczotkowy o wysokiej prędkości obrotowej i dużym momencie obrotowym
- Ultrakompaktowa pilarka tarczowa (341 mm długości)
- Oświetlenie LED + odsysanie pyłu
- Magnezowa osłona i stopa gwarantują ekstremalnie niską wagę narzędzia
- W zestawie: 24-zębowa tarcza pilarska TCT 190 mm, zapewniająca idealnie czyste i szybkie cięcie
- Elektroniczny hamulec silnika, tarcza pilarki zatrzymuje się w ciągu kilku sekund
- Włącznik z blokadą zapobiegającą niezamierzonemu rozruchowi
- Blokada wrzeczona ułatwia wymianę tarcz
- Technologia akumulatora AEG PROLITHIUM-ION™ z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
- Dostarczana z tarczą 190 mm TCT z 24 zębami z węglików spiekanych dla perfekcyjnych i szybkich cięć

Specyfikacja

	BKS 18BL-0
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie	-
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	3800
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	45
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	64
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	3800
Średnica otworu (mm)	30mm
Waga z akumulatorem (kg)	3,6
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935451537
Kod EAN	4002395146345

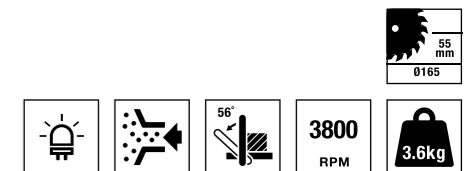

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

PILARKA TARCZOWA 18 V

PRO 18v

BKS 18


Opis

- Kompaktowa, lekka i dobrze wyważona
- 5000 obr./min zapewnia niezwykle szybkie cięcie
- Stopa i osłona górna wykonane z magnezu zapewniają wyższą trwałość
- Duży zakres cięcia pod kątem do 50°
- Elektroniczny hamulec silnika, tarcza pilarki zatrzymuje się w ciągu kilku sekund
- Włącznik z blokadą zapobiegającą niezamierzonemu rozruchowi
- Blokada wrzeczona ułatwia wymianę tarcz
- Technologia akumulatora AEG PROLITHIUM-ION™ z zabezpieczeniem przed przecięciem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
- W zestawie: tarcza TCT 165 mm i prowadnica boczna



Specyfikacja

BKS 18-0	
Typ akumulatora	Li-ion
Średnica tarczy tnącej (mm)	165
Średnica otworu (mm)	15.87 mm (5/8")
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	50°
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 5000
Maks. głębokość cięcia 45 90° [mm]	41/54
Waga z akumulatorem (kg)	3,6
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935431375
Kod EAN	4002395132812



BEZSZCZOTKOWA UKOŚNICA

PRO 18v

BPS18-254:BL


Opis

- Bezszczotkowy silnik 18 V zaprojektowany z myślą o dłuższym czasie pracy i wydajności
- System Dual 18 V gwarantuje dłuższy czas pracy
- Podwójny ukos
- System zacisków zwiększa bezpieczeństwo cięcia
- Oświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność linii cięcia, a laser z regulacją umożliwia szybkie i precyzyjne cięcie
- Regulacja głębokości tarczy ułatwia wykonywanie nacięć
- Tarcza 254 mm zapewnia duży zakres cięcia do 90 mm x 305 mm
- Waga: tylko 15,5 kg umożliwia łatwy transport narzędzia
- W zestawie: 48-zębowa tarcza



Specyfikacja

BPS18-254BL-0	
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Średnica tarczy tnącej (mm)	254mm
Maks. głębokość cięcia (mm)	90
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	3900
Zdolność cięcia ukos 0° / pochył 45° [mm]	39 x 305
Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 45° (mm)	39 x 215
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	43
Kąt ukosu lewo (°)	45
Kąt ukosu prawo (°)	45
LED	Tak
Waga (kg)	15.5
Numer Artykułu	4935459336
Kod EAN	4058546009977



Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

BEZSZCZOTKOWA PIŁA SZABLASTA 18 V

PRO 18v

BUS 18BL

Opis


- Silnik bezszczotkowy zapewnia do 3200 skoków na minutę
- Ostre i agresywne cięcia dzięki funkcji podrzynania, która zapewnia pracę bez większego wysiłku
- Długość skoku 28 mm zapewnia najszybszą jakość cięcia na rynku
- System szybkiej wymiany brzeszczotów, kompatybilny ze wszystkimi standardowymi brzeszczotami
- Szybkie i beznarzędziowe regulowanie stopy
- Wskaźnik naładowania akumulatora dla lepszej kontroli pozostałej mocy
- Dioda LED oświetlająca miejsce pracy
- Łatwe przenoszenie dzięki zaczepowi, szczególnie przydatne przy pracy na drabinie
- Technologia akumulatora AEG PROLITHIUM-ION™ z zabezpieczeniem przed przecięciem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora



NOWOŚĆ

Specyfikacja

BUS18BL-0	
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie	-
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	3.200
Długość skoku (mm)	28
Waga bez akumulatora (kg)	3.1
Numer Artykułu	4935464032
Kod EAN	4058546219772



PIŁA SZABLASTA 18 V

PRO 18v

BUS 18

Opis

- Ruch oscylacyjny zapewnia większą wydajność cięcia
- Długość skoku 19 mm i prędkość do 3600 skoków na minutę umożliwia szybkie cięcie
- Solidny uchwyt do zastosowań przy pracach wyburzeniowych
- FIXTEC – dla szybkiej i łatwej wymiany brzeszczotu
- Regulowana stopa
- Brzeszczot można obrócić o 180°, dopasowując jego pozycję do różnych zastosowań
- Włącznik z regulacją prędkości
- Miękka rękojeść
- Technologia akumulatora AEG PROLITHIUM-ION™ z zabezpieczeniem przed przecięciem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
- W zestawie 2 brzeszczoty



Specyfikacja

BUS 18-0	
Typ akumulatora	Li-ion
Ilość akumulatorów	0
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	0 - 3600
Waga z akumulatorem (kg)	3.5
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935431370
Kod EAN	4002395132805



Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

WYRZYNARKA 18 V

PRO 18v

BST 18X


Opis

- Ruch oscylacyjny zapewnia większą wydajność cięcia
- Metalowa przekładnia zapewnia trwałość
- Profesjonalna, aluminiowa stopa wykonana z odlewu ciśnieniowego
- Opatentowany system FIXTEC dla szybkiej wymiany brzeszczotów
- Włącznik z regulacją prędkości
- Ergonomiczna miękka rękojeść zapewnia komfortową obsługę
- Elektroniczny hamulec silnika
- W zestawie: plastikowa osłona stopy, nakładka antyodpryskowa i 2 brzeszczoty



Specyfikacja

	BST 18X-0
Typ akumulatora	Li-ion
Długość skoku (mm)	26
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	0 - 2050
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	45°
Maks. zdolność cięcia w miękkim drewnie (mm)	80
Waga z akumulatorem (kg)	3.5
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935413130
Kod EAN	4002395197460



BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA TAŚMOWA 18 V

PRO 18v

BHBS 18-75BL

Opis


- Wydajna bezszczotkowa szlifierka 18 V
- Kompaktowa i lekka szlifierka
- Regulacja prędkości umożliwia dopasowanie prędkości pracy narzędzia pod kątem danego zastosowania
- Blokada włącznika zapewnia komfort pracy
- Zintegrowany system odsysania pyłu (DEK 26)
- Do taśm o długości do 457 mm i szerokości 75 mm
- Technologia akumulatora AEG PROLITHIUM-ION™ z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora



NOWOŚĆ

Specyfikacja

	BHBS18-75BL-0
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Długość taśmy (mm)	457mm
Szerokość taśmy (mm)	75mm
Prędkość bez obciążenia (m/min)	135-300m/min
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	11.000
Ustawienia prędkości	6
Wyposażenie standardowe	1x taśma szlifierska 120g, 1x taśma szlifierska 80g
Numer Artykułu	4935459582
Kod EAN	4058546027544



Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

PRO 18v

BEX18-125


Opis

- Szlifierka mimośrodowa 125 mm z wydajnym silnikiem 18 V
- Idealna do pracy w trudno dostępnych miejscach i w sytuacjach wymagających trzymania narzędzia nad głową
- Regulacja prędkości – idealna do prac precyzyjnych
- Wygodne mocowanie papieru na rzep
- Wysoka skuteczność odsysania pyłu dzięki 8 otworom w płycie szlifierskiej
- Odsysanie pyłu: worek na pył lub odkurzacz
- Rękojeść z mikroteksturą umożliwia pewny chwyt
- W zestawie: worek na pył i papier ścierny



Specyfikacja

	BEX18-125 - 0	BEX18-125 LI-402C
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	4.0
Ilość akumulatorów	0	2
Ładowarka w zestawie	-	80 min
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	7.000 - 11.000	7.000 - 11.000
Prędkość oscylacji (obr/min)	14.000 - 22.000	14.000 - 22.000
Średnica oscylacyjna (mm)	2.4	2.4
Rozmiar papieru ściernego (mm)	125	125
Waga z akumulatorem (kg)	-	2.1
Numer Artykułu	4935451086	4935451087
Kod EAN	4002395811120	4002395811137



BEZSZCZOTKOWA SZTYFCIARKA 18GA

PRO 18v

B18N18


Opis

- Technologia Vacuum Drive zapewnia komfort pracy bezprzewodowej i eliminuje konieczność używania hałaśliwych sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też kosztownych naboju gazowych
- Wbijają gwoździe 18 Ga (1,2 mm) od 15,9 do 55 mm długości
- 2 tryby wbijania, sekwencyjny dla zastosowań precyzyjnych i kontaktowy dla szybkiego mocowania
- Technologia Grip-Light włącza podwójne LEDy przy chwytaniu za rączkę
- Beznarzędziowa regulacja głębokości wbijania sztyftów oraz regulacja mocy pomagają chronić powierzchnię roboczą i umożliwiają precyzyjną pracę
- Blokada działania „na pusto” zabezpiecza przed uruchomieniem narzędzia bez załadowanych gwoździ
- Mechanizm odblokowywania narzędzia dla łatwego usuwania zablokowanych gwoździ
- Montaż zaczepu do paska po prawej lub lewej stronie dla zwiększonej wygody
- W zestawie: 2 pady non-marking, zabezpieczające powierzchnię roboczą przed śladami narzędzia
- Do 1450 gwoździ z akumulatorem L1840R
- Czas pracy może się różnić, w zależności od narzędzia, akumulatora i zastosowania



Specyfikacja

	B18N18-0	B18N18 LI-201C
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	2.0
Pojemność magazynka	105	105
Typ gwoździa (mm)	1.2	1.2
Częstotliwość cyklu (godz.)	2/sek	2/sek
Waga z akumulatorem (kg)	3.6	2.7
Numer Artykułu	4935451535	4935451536
Kod EAN	4002395146321	4002395146338

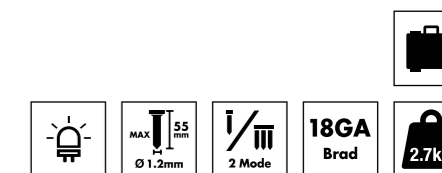

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

BEZSZCZOTKOWA SZTYFCIARKA 16 GA

PRO 18v

B16N18


Opis

- Technologia Vacuum Drive zapewnia komfort pracy bezprzewodowej i eliminuje konieczność używania hałaśliwych sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też kosztownych naboju gazowych
- Wbijają gwoździe 16 Ga (1,6 mm) od 19 do 65 mm długości
- 2 tryby wbijania, sekwencyjny dla zastosowań precyzyjnych i kontaktowy dla szybkiego mocowania
- Technologia Grip-Light włącza oświetlenie LED przy chwytaniu za rączkę
- Beznarzędziowa regulacja głębokości wbijania sztyftów oraz regulacja mocy pomagają chronić powierzchnię roboczą i umożliwiają precyzyjną pracę
- Blokada działania „na pusto” zabezpiecza przed uruchomieniem narzędzia bez załadowanych gwoździ
- Mechanizm odblokowywania narzędzia dla łatwego usuwania zablokowanych gwoździ
- Montaż zaczepu do paska po prawej lub lewej stronie dla zwiększonej wygody
- W zestawie: 2 pady non-marking, zabezpieczające powierzchnię roboczą przed śladami narzędzia
- Do 1400 gwoździ z akumulatorem L1840R
- Czas pracy może się różnić, w zależności od narzędzia, akumulatora i zastosowania



Specyfikacja

B16N18-0	
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Pojemność magazynka	105
Typ gwoździa (mm)	1.6
Częstotliwość cyklu (godz.)	2/ sek
Waga z akumulatorem (kg)	3,0
Numer Artykułu	4935451533
Kod EAN	4002395146307



STRUG 18 V

PRO 18v

BHO 18

Opis

- Dodatkowa miękka rękojeść przednia umożliwia wygodną pracę oburącz
- Duży worek na pył zapewnia czystą powierzchnię roboczą
- Łatwa regulacja głębokości strugania
- Przednia i tylna płyta z rowkiem klinowym: łatwe fazowanie
- Automatyczne zabezpieczenie powierzchni przed przypadkowym kontaktem ze strugiem
- Włacznik z blokadą zapobiegającą nieuprawnionemu rozruchowi
- Ergonomiczna, miękka konstrukcja rękojeści zapewnia maksymalny komfort pracy
- Stopa z odlewem ciśnieniowego gwarantuje wysoką trwałość



Specyfikacja

BHO 18-0	
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Ilość akumulatorów	0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	12.000
Głębokość strugania (mm)	0 - 1.6
Szerokość strugania (mm)	82
Głębokość wrębu (mm)	0 - 12.5
Waga z akumulatorem (kg)	-
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935413175
Kod EAN	4002395197552



Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

BEZSZCZOTKOWA FREZARKA DO KRAWĘDZI 18 V

PRO 18v


BOF 18BL

Opis

- Jednoręczna, bezszczotkowa frezarka do krawędzi 18 V
- Prędkość obrotowa do 25000 obr./min umożliwia zaokrąglanie krawędzi wszystkich gatunków drewna
- Średnica tulei 6 mm umożliwia montaż większości akcesoriów dostępnych na rynku
- Blokada wrzeciona: zdefiniowane zapadki umożliwiają szybką i łatwą wymianę frezów
- Zintegrowana regulacja prędkości umożliwia dopasowanie prędkości do właściwości obrabianego materiału
- Precyzyjna regulacja: umożliwia łatwe ustawienie głębokości frezowania w zależności od materiału i zastosowania
- Magnezowa osłona tarczy zapewniają wyższą trwałość
- Ergonomiczna rękojeść Slim Grip gwarantuje maksymalny komfort podczas dłuższej pracy

Specyfikacja

BOF18BL-0	
Typ akumulatora	Li-ion
Średnica tulei zaciskowej (mm)	6 mm
Wskaźnik naładowania akumulatora	Tak
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	17.000 - 25.000
Zdolność zanurzenia (mm)	32mm
Ustawienia prędkości	7
Wyposażenie standardowe	przewodnica krawędzi, tuleja 6 i 6,35 mm, okrągła i kwadratowa podstawa, klucz
Numer Artykułu	4935459584
Kod EAN	4058546027568



SZLIFIERKA KĄTOWA 18 V

PRO 18v

BEWS 18-115X


Opis

- Kompaktowa i mocna bezprzewodowa szlifierka kątowa
- Diody informujące o przeciążeniu urządzenia
- Rękojeść boczna AVS do wygodnej i bezpiecznej pracy
- Bezkluczykowa i odporna na odpryski osłona dla łatwego i szybkiego ustawiania
- Opatentowana nakrętka FIXTEC umożliwia szybką wymianę tarczy bez użycia narzędzi
- Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora
- Technologia akumulatora AEG PROLITHIUM-ION™ dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
- W zestawie: nakrętka FIXTEC, rękojeść boczna AVS, bezkluczykowa osłona



Specyfikacja

BEWS 18-115X-0		BEWS 18-115X Li-402C
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	4.0
Ilość akumulatorów	0	2
Ładowarka w zestawie	-	80 min
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	9.000	9.000
Maks. głębokość cięcia (mm)	28	28
Gwint wrzeciona	M14	M14
Waga z akumulatorem (kg)	-	2.5
Opakowanie	Walizka	-
Numer Artykułu	4935433319	4935443463
Kod EAN	4002395133222	4002395136001



Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

SZLIFIERKA KĄTOWA 18 V

PRO 18v BEWS 18-125X


Opis

- Kompaktowa i mocna bezprzewodowa szlifierka kątowa
- Dioda informująca o przeciążeniu urządzenia
- Rękojeść boczna AVS do wygodnej i bezpiecznej pracy
- Bezkluczykowa i odporna na odpryski osłona dla łatwego i szybkiego ustawiania
- Opatentowana nakrętka FIXTEC umożliwia szybką wymianę tarczy bez użycia narzędzi
- Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora
- Technologia akumulatora AEG PROLITHIUM-ION™ dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
- W zestawie: nakrętka FIXTEC, rękojeść boczna AVS, bezkluczykowa osłona



Specyfikacja

	BEWS 18-125X-0	BEWS 18-125X Li-402C
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	4.0
Ilość akumulatorów	0	2
Ładowarka w zestawie	-	80 min
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	9.000	9.000
Maks. głębokość cięcia (mm)	33	33
Gwint wrzeciona	M14	M14
Waga z akumulatorem (kg)	-	2.5
Opakowanie	-	Walizka
Numer Artykułu	4935431998	4935443460
Kod EAN	4002395132980	4002395135790



CYFROWE RADIO BUDOWLANE DAB+ 18 V

PRO 18v BR 1218C

Opis

- Ultrakompaktowe radio budowlane AC/DC o wadze 1,1 kg
- Przy szerokości zaledwie 150 mm pasuje do prawie wszystkich ram okiennych
- Nowy akumulator PROLITHIUM-ION™ 5,0 Ah zapewnia czas pracy ponad 20 godzin
- Podświetlany wyświetlacz zapewnia doskonałą widoczność
- 10 ustawień w pamięci dla pasma FM / 10 ustawień w pamięci dla DAB+
- Kompatybilność z DAB+
- Wyjście dla urządzeń zewnętrznych (iPod, telefon)
- Odporne na wodę i zanieczyszczenia, doskonale nadaje się do stosowania w warunkach budowlanych
- Kompatybilne ze wszystkim akumulatorami sztabkowymi 12 V i akumulatorami 18 V Pro
- W zestawie: 2-bolcowy transformator wtyczkowy UE 240 V



Specyfikacja

	BR 1218C-0
Napięcie (V)	18
Waga (kg)	1.1
Numer Artykułu	4935451539
Kod EAN	4002395146369



NOWOŚĆ

PRO 18v LAMPY BUDOWLANE

WYDAJNA PRACA W CIEMNOŚCI

Lampy PRO18V zapewniają trwałe oświetlenie podczas wykonywania wielu zadań na budowie. Wysokiej mocy diody LED są źródłem wyrazistego białego światła, a akumulator PROLithium-ion umożliwia wyjątkowo długi czas pracy, dzięki czemu są idealnym rozwiązaniem dla użytkowników profesjonalnych.



LAMPY BUDOWLANA LED 18 V

PRO 18v

BFL18X


Opis

- Wydajna lampa budowlana; diody LED z enkoderem inkrementalnym automatycznie dostosowują oświetlenie w warunkach wysokiej temperatury
- Zdemontowana z podstawy, gwarantuje większą mobilność
- Funkcja ściemniania umożliwia dostosowanie natężenia światła
- Wiele możliwości zawieszenia lampy
- Możliwość montażu lampy na statywie AEG

Specyfikacja

BFL18X-0	
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Typ żarówki	dioda LED
Norma pyło- i wodoszczelności	IP44
Lumeny	1.200
Ilość akumulatorów	0
Opakowanie	-
Waga bez akumulatora [kg]	1.8
Numer Artykułu	4935459657
Kod EAN	4058546028299

NOWOŚĆ



LATARKA LED 18 V

PRO 18v


BTL18

Opis

- Wydajna latarka; diody LED z enkoderem inkrementalnym automatycznie dostosowują oświetlenie w warunkach wysokiej temperatury
- Poręczna konstrukcja latarki z zaczepem do paska zapewnia użytkownikowi mobilność
- Funkcja ściemniania umożliwia dopasowanie natężenia/koncentracji światła do danego zastosowania
- Obrotowa głowica umożliwia skierowanie światła w różnych kierunkach
- W wyposażeniu adapter samochodowy 12 V
- Czas pracy do 32 godzin przy najniższym ustawieniu jasności i zastosowaniu akumulatora 5,0 Ah

Specyfikacja

BTL18-0	
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Typ żarówki	dioda LED
Norma pyło- i wodoszczelności	IP24
Lumeny	2.100
Ilość akumulatorów	0
Waga bez akumulatora [kg]	1.3
Numer Artykułu	4935459659
Kod EAN	4058546028312



Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

LAMPY BUDOWLANA LED 18 V

PRO 18v

BPL18

Opis

- Wydajne panele LED z enkoderem inkrementalnym automatycznie dostosowują oświetlenie w warunkach wysokiej temperatury
- Konstrukcja hybrydowa zapewnia wszechstronność zastosowań: w miejscu pracy, na kempingu lub w warsztacie
- Funkcja ściemniania umożliwia dopasowanie natężenia światła do danego zastosowania
- Wiele możliwości zawieszenia lampy
- Składane panele zapewniają wielokierunkowość padania światła
- Czas pracy do 32 godzin przy najniższym ustawieniu jasności i zastosowaniu akumulatora 5,0 Ah

Specyfikacja

BPL18-0	
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Typ żarówki	dioda LED
Lumeny	2.500
Ilość akumulatorów	0
Waga bez akumulatora [kg]	2.5
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935459661
Kod EAN	4058546028336

NOWOŚĆ



STATYW DO LAMP

PRO 18v

LUS-210X


Opis

- Wytrzymała i lekka konstrukcja aluminiowa
- Szeroka podstawa nóg z ciężarkami zapewniającymi większą stabilność
- Małe wymiary po złożeniu i uchwyt ułatwiają transport statywu
- Regulowane ramiona
- Łatwe wyrównywanie pozycji dzięki libelli rurkowej
- Wiele punktów montażowych ze standardowym gwintem 1/4" umożliwia wykorzystanie statywu do wielu zadań
- W wyposażeniu zaczep do zamontowania dalmierza laserowego LDM 50

Specyfikacja

LUS-210X	
Długość (mm)	882
Długość po rozłożeniu (mm)	2100
Nośność	4.5 kg na ramię
Waga (kg)	3.9
Numer Artykułu	4935459663
Kod EAN	4058546028350

NOWOŚĆ



Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

LATARKA LED 18 V

PRO 18v

FL 18


Opis

- Nowa, kompaktowa i lekka latarka AEG 18 V
- Wysokiej jakości dioda LED o jasności 135 lumenów
- Ruchoma głowica obracana w zakresie do 180° umożliwia użytkownikowi skierowanie światła na żądany obszar roboczy
- Pokryta gumą miękka rękojeść zwiększa komfort pracy
- Zaczep umożliwiający przypięcie do paska
- Bardzo długi czas pracy – do 25 godzin w połączeniu z akumulatorem 18 V 4,0 Ah PROLITHIUM-ION™
- Kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi PRO 18 V



Specyfikacja

FL18 - 0	
Typ akumulatora	-
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Typ żarówki	dioda LED
Lumeny	135 lm
Waga z akumulatorem (kg)	0,808
Numer Artykułu	4932451164
Kod EAN	4002395138333



LAMPA INSPEKCYJNA 18 V

PRO 18v

BFAL 18

Opis

- Nowa kompaktowa i uniwersalna lampa inspekcyjna 18 V
- Wysokiej jakości dioda LED o jasności 270 lumenów
- Dwa tryby działania LED: skoncentrowany strumień światła lub światło rozproszone oświetlające większy obszar
- Elastyczna głowica, którą można obracać w zakresie 360°
- Lampy można używać w pozycji stojącej lub owinąć ją wokół rury
- Bardzo długi czas pracy – do 18 godzin w połączeniu z akumulatorem 18 V 4,0 Ah PROLITHIUM-ION™
- Kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi PRO 18 V



Specyfikacja

BFAL 18 - 0	
Typ akumulatora	Li-ion
Typ żarówki	dioda LED
Lumeny	270 lm
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4932451163
Kod EAN	4002395138326



ADAPTER USB 18 V

PRO 18v

BHJ18C

Opis

- Kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami AEG PROLITHIUM-ION™ 18 V
- Port USB do ładowania odtwarzacza MP3, telefonu komórkowego, kamery cyfrowej i GPS
- Zaczep do paska gwarantuje maksymalny komfort użytkowania
- Włącznik/wyłącznik portu USB



Specyfikacja

BHJ18C-0	
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Ładowarka w zestawie	-
Ilość akumulatorów	0
Numer Artykułu	4935459335
Kod EAN	4058546009960

AUX

AKUMULATOR 18 V 9,0 AH PROLITHIUM-ION™

PRO 18v

L1890RHD

Opis

- Technologia litowo-jonowa AEG Powertools umożliwiła stworzenie platformy wydajnych akumulatorów wyposażonych w system potrójnej ochrony
- Ochrona przed przegrzaniem: chroni akumulator przed skutkami wysokiej temperatury
- Ochrona przed przeciążeniem: wyłącza akumulator, chroniąc akumulator i narzędzie przed zbyt wysokim poborem prądu
- Indywidualny monitoring ogniw: chroni ogniwa przed całkowitym rozładowaniem
- Kompatybilność ze WSZYSTKIMI narzędziami AEG 18 V poprzednich generacji

Specyfikacja

Name	L1890RHD
Battery type	Li-ion
Battery pack capacity (Ah)	9.0 Ah
Voltage (V)	18 V
Article Number	4932464231
EAN Code	4058546221768

NOWOŚĆ



AKUMULATOR 18 V 5,0 AH PROLITHIUM-ION™

PRO 18v

L1850R

Opis

- Technologia litowo-jonowa AEG Powertools umożliwiła stworzenie platformy wydajnych akumulatorów wyposażonych w system potrójnej ochrony
- Ochrona przed przegrzaniem: chroni akumulator przed skutkami wysokiej temperatury
- Ochrona przed przeciążeniem: wyłącza akumulator, chroniąc akumulator i narzędzie przed zbyt wysokim poborem prądu
- Indywidualny monitoring ogniw: chroni ogniwa przed całkowitym rozładowaniem
- Takie same wymiary i waga jak akumulator o pojemności 4,0 Ah, ale czas pracy dłuższy o 25%
- Kompatybilność ze WSZYSTKIMI narzędziami AEG 18 V poprzednich generacji

Specyfikacja

	L1850R
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	5.0
Napięcie (V)	18
Numer Artykułu	4932451630
Kod EAN	4002395140978

NOWOŚĆ



AKUMULATOR 18 V 4,0 AH PROLITHIUM-ION™

PRO 18v

L1840R

Opis

- Technologia litowo-jonowa AEG Powertools umożliwiła stworzenie platformy wydajnych akumulatorów wyposażonych w system potrójnej ochrony
- Ochrona przed przegrzaniem: chroni akumulator przed skutkami wysokiej temperatury
- Ochrona przed przeciążeniem: wyłącza akumulator, chroniąc akumulator i narzędzie przed zbyt wysokim poborem prądu
- Indywidualny monitoring ogniw: chroni ogniwa przed całkowitym rozładowaniem
- Kompatybilność ze WSZYSTKIMI narzędziami AEG 18 V poprzednich generacji

Specyfikacja

	L1840R
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Napięcie (V)	18
Numer Artykułu	4932430170
Kod EAN	4002395378319

NOWOŚĆ

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

AKUMULATOR 18 V 3,0 AH PROLITHIUM-ION™

PRO 18v

L1830R

Opis

- Technologia litowo-jonowa AEG Powertools umożliwiła stworzenie platformy wydajnych akumulatorów wyposażonych w system potrójnej ochrony
- Ochrona przed przegrzaniem: chroni akumulator przed skutkami wysokiej temperatury
- Ochrona przed przeciążeniem: wyłącza akumulator, chroniąc akumulator i narzędzie przed zbyt wysokim poborem prądu
- Indywidualny monitoring ogniw: chroni ogniwa przed całkowitym rozładowaniem
- Kompatybilność ze WSZYSTKIMI narzędziami AEG 18 V poprzednich generacji
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora pomaga użytkownikowi maksymalizować czas pracy akumulatora
- Duży radiator przyspiesza odprowadzanie ciepła
- Gumowe zderzaki absorbują gwałtowne ruchy i zapobiegają uszkodzeniu akumulatora
- Podwójne spawy punktowe zwiększają trwałość podczas zastosowań charakteryzujących się wysoką emisją drgań, a także są bardziej odporne na wysoką temperaturę

Specyfikacja

	L1830R
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	3.0
Napięcie (V)	18
Numer Artykułu	4932352655
Kod EAN	4002395373130



AKUMULATOR 18 V 2,0 AH PROLITHIUM-ION™

PRO 18v


L1820R

Opis

- Technologia litowo-jonowa AEG Powertools umożliwiła stworzenie platformy wydajnych akumulatorów wyposażonych w system potrójnej ochrony
- Ochrona przed przegrzaniem: chroni akumulator przed skutkami wysokiej temperatury
- Ochrona przed przeciążeniem: wyłącza akumulator, chroniąc akumulator i narzędzie przed zbyt wysokim poborem prądu
- Indywidualny monitoring ogniw: chroni ogniwa przed całkowitym rozładowaniem
- Kompatybilność ze WSZYSTKIMI narzędziami AEG 18 V poprzednich generacji
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora pomaga użytkownikowi maksymalizować czas pracy akumulatora
- Duży radiator przyspiesza odprowadzanie ciepła
- Gumowe zderzaki absorbują gwałtowne ruchy i zapobiegają uszkodzeniu akumulatora
- Podwójne spawy punktowe zwiększają trwałość podczas zastosowań charakteryzujących się wysoką emisją drgań, a także są bardziej odporne na wysoką temperaturę

Specyfikacja

	L1820R
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Napięcie (V)	18
Numer Artykułu	4932430169
Kod EAN	4002395378302

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



AKUMULATOR 18 V 1,5 AH PROLITHIUM-ION™

PRO 18v

L1815G

NOWOŚĆ

Opis

- Technologia litowo-jonowa AEG Powertools umożliwiła stworzenie platformy wydajnych akumulatorów wyposażonych w system potrójnej ochrony
- Ochrona przed przegrzaniem: chroni akumulator przed skutkami wysokiej temperatury
- Ochrona przed przeciążeniem: wyłącza akumulator, chroniąc akumulator i narzędzie przed zbyt wysokim poborem prądu
- Indywidualny monitoring ogniw: chroni ogniwa przed całkowitym rozładowaniem
- Kompatybilność ze WSZYSTKIMI narzędziami AEG 18 V poprzednich generacji
- Duży radiator przyspiesza odprowadzanie ciepła
- Gumowe zderzaki absorbują gwałtowne ruchy i zapobiegają uszkodzeniu akumulatora
- Pojedynczy zatrask mocujący



Specyfikacja

L1815G	
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Napięcie (V)	18
Numer Artykułu	4932459425
Kod EAN	4058546010867



ZESTAW AKUMULATOR 4.0 AH Z ŁADOWARKĄ WIELONAPIĘCIOWĄ

PRO 18v

SET L1840 BL

NOWOŚĆ

Opis

- Zestaw ładowarka BL1218 wraz z akumulatorem 18 V / 4,0 Ah PROLithium-ion™ w sportowej torbie
- Technologia litowo-jonowa AEG Powertools umożliwiła stworzenie platformy wydajnych akumulatorów wyposażonych w system potrójnej ochrony
- Ochrona przed przegrzaniem: chroni akumulator przed skutkami wysokiej temperatury
- Ochrona przed przeciążeniem: wyłącza akumulator, chroniąc baterię i narzędzie przed zbyt wysokim poborem prądu
- Indywidualny monitoring ogniw: chroni ogniwa przed całkowitym rozładowaniem
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora ułatwia użytkownikowi zaplanowanie pracy i zwiększa efektywność



Specyfikacja

SET L1840 BL	
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	4,0 Ah
Ładowarka w zestawie	80 min
Ilość akumulatorów	1
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	4932430359
Kod EAN	4002395380206



Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

ZESTAW AKUMULATOR 18 V 5.0 AH Z DWUFUNKCYJNĄ ŁADOWARKĄ

PRO 18v

SET L1850BLK

NOWOŚĆ

Opis

- Zestaw dwufunkcyjna, szybka ładowarka 18 V z możliwością ładowania akumulatorów z gniazdka samochodowego (BLK1218) wraz z akumulatorem 18 V / 5.0 Ah PROLithium-ion™, dostarczany w wygodnej torbie
- Technologia litowo-jonowa AEG Powertools umożliwiła stworzenie platformy wydajnych akumulatorów wyposażonych w system potrójnej ochrony
- Ochrona przed przegrzaniem: chroni akumulator przed skutkami wysokiej temperatury
- Ochrona przed przeciążeniem: wyłącza akumulator, chroniąc baterię i narzędzie przed zbyt wysokim poborem prądu
- Indywidualny monitoring ogniw: chroni ogniwa przed całkowitym rozładowaniem
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora ułatwia użytkownikowi zaplanowanie pracy i zwiększa efektywność



Specyfikacja

SET L1850BLK	
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	5.0 Ah
Ładowarka w zestawie	100 min
Ilość akumulatorów	1
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	4932451629
Kod EAN	4002395140961



ZESTAW 2 AKUMULATORY 2.0 AH Z ŁADOWARKĄ WIELONAPIĘCIOWĄ

PRO 18v

SET LL1820BL

NOWOŚĆ


Opis

- Zestaw ładowarka BL1218 wraz z 2 akumulatorami 18 V / 2,0 Ah PROLithium-ion™ (L1820R), w wygodnej torbie
- Technologia litowo-jonowa AEG Powertools umożliwiła stworzenie platformy wydajnych akumulatorów wyposażonych w system potrójnej ochrony
- Ochrona przed przegrzaniem: chroni akumulator przed skutkami wysokiej temperatury
- Ochrona przed przeciążeniem: wyłącza akumulator, chroniąc baterię i narzędzie przed zbyt wysokim poborem prądu
- Indywidualny monitoring ogniw: chroni ogniwa przed całkowitym rozładowaniem
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora ułatwia użytkownikowi zaplanowanie pracy i zwiększa efektywność



Specyfikacja

SET LL1820BL	
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Ładowarka w zestawie	40 min
Ilość akumulatorów	2
Opakowanie	Torba
Numer artykułu	4932451626
Kod EAN	4002395140923



Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

DWUFUNKCYJNA SZYBKA ŁADOWARKA 12-18 V

PRO 18v

BLK1218

NOWOŚĆ

Opis

- Dwufunkcyjna szybka ładowarka 12-18 V
- Umożliwia szybkie ładowanie akumulatorów sztabkowych i wsuwanych z gniazda elektrycznego 240 V
- W połączeniu z wtykiem samochodowym umożliwia ładowanie narzędzi także z gniazda 12 V DC
- Szybki i łatwy odczyt statusu ładowania dzięki intuicyjnemu interfejsowi LED
- Ładuje akumulator 18 V 5,0 Ah z gniazda sieciowego 240 V w ciągu 60 min / z gniazda 12 V DC w ciągu 90 min



Specyfikacja

	BLK1218
Typ akumulatora	Li-ion
Numer Artykułu	4932451538
Kod EAN	4002395146352



ŁADOWARKA

PRO 18v

BL 1218

NOWOŚĆ

Opis

- Diodowy wskaźnik zasilania: świeci się wtedy, gdy ładowarka jest podłączona do źródła zasilania
- Diodowy wskaźnik analizy: świeci się wtedy, gdy ładowarka analizuje stan akumulatora
- Diodowy wskaźnik awarii: miga, gdy akumulator jest uszkodzony
- Diodowy wskaźnik ładowania: miga, gdy akumulator jest ładowany, świeci się na stałe, gdy akumulator jest naładowany
- Diodowy wskaźnik temperatury: miga, gdy akumulator jest za gorący lub za zimny i wymaga schłodzenia/lub ogrzania przed ładowaniem



Specyfikacja

	BL 1218 GEN II
Typ akumulatora	Li-ion, NiCd, NiMH
Zakres ładowania	12 - 18 V
Numer Artykułu	4932352659
Kod EAN	4002395373178

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

ŁADOWARKA

PRO 18v

AL1218G

NOWOŚĆ

Opis

- Ładowarka 12-18 V



Specyfikacja

	AL1218G
Typ akumulatora	Li-ion, NiCd, NiMH
Zakres ładowania	12 - 18 V
Czas ładowania	60 min
Numer Artykułu	4932352957
Kod EAN	4002395371860

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 14,4 V

PROLiTHIUM ION

BSB 14C

Opis

- 3-trybowy przełącznik
- Nowy mocny silnik bezramkowy zapewnia moment obrotowy 50 Nm
- 2-biegi: 0-400 / 0-1500 obr./min
- Uchwyt bezkluczykowy FIXTEC 13 mm
- Technologia akumulatora AEG PROLiTHIUM-ION™ z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora

Specyfikacja

	BSB 14C LI-202C
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Ilość akumulatorów	2
Ładowarka w zestawie	40 min
Maks. zdolność wiercenia drewno stal mur [mm]	45/13/14
Maks. częstotliwość udaru (ud./min)	19.500
Uchwyt (mm)	1.5 - 13
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0 - 400/0 - 1500
Waga z akumulatorem (kg)	1.8
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935443974
Kod EAN	4002395136025



KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 14,4 V

PROLiTHIUM ION


BSB 14G3

Opis

- Kompaktowa konstrukcja (190 mm długości) i wydajność wystarczająca do wykonania większości prac
- Maksymalny moment obrotowy 36 Nm zapewnia wysoką moc
- 2 biegi 0-400 / 0-1700 obr./min
- 24-pozycyjna regulacja momentu obrotowego
- Jednoczęściowy metalowy uchwyt 13 mm z metalowymi szczękami
- 3-trybowy przełącznik – łatwe przełączanie pomiędzy funkcjami
- Dioda LED oświetlająca miejsce pracy i zintegrowany wskaźnik naładowania akumulatora
- Technologia akumulatora AEG PROLiTHIUM-ION™ z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora*

Specyfikacja

	BSB14G3 LI-202C
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Ilość akumulatorów	2
Maks. zdolność wiercenia drewno stal [mm]	32/13
Maks. moment obrotowy (Nm)	36
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0-400 / 0-1700
Waga z akumulatorem (kg)	1.26
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935451532
Kod EAN	4002395145690

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 14,4 V

PROLiTHIUM ION


BS 14C

Opis

- Ultrakompaktowa wiertarko-wkrętarka o długości 186 mm
- Nowy mocny silnik bezramkowy zapewnia moment obrotowy 50 Nm
- 2 biegi: 0-400 / 0-1500 obr./min
- Uchwyt bezkluczykowy FIXTEC 13 mm
- Technologia akumulatora AEG PROLiTHIUM-ION™ z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora

Specyfikacja

	BS 14C LI-202C
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Ilość akumulatorów	2
Ładowarka w zestawie	40 min
Maks. zdolność wiercenia drewno stal [mm]	45/13
Uchwyt (mm)	1.5-13 mm
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0 - 400 / 0 - 1500
Waga z akumulatorem (kg)	1.7
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935443971
Kod EAN	4002395135653

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl



KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 12 V

PRO Li^{THIUM} ION

BSB12G3

Opis

- Kompaktowa konstrukcja (180 mm długości) i wydajność wystarczająca do wykonania wszystkich prac
- Maksymalny moment obrotowy 32 Nm zapewnia wysoką moc
- 2 biegi 0-350 / 0-1500 obr./min
- 24-pozycyjna regulacja momentu obrotowego
- Jednoczęściowy uchwyt 10 mm z metalowymi szczękami
- 3-trybowy przełącznik – łatwe przełączanie pomiędzy funkcjami
- Nowy akumulator PROLITHIUM-ION™ 12 V 2,0 Ah dostarcza więcej mocy i zapewnia dłuższy czas pracy
- Technologia akumulatora AEG PROLITHIUM-ION™ z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
- Wbudowana dioda LED i zintegrowany wskaźnik naładowania akumulatora

Specyfikacja

BSB 12G3 LI-202C	
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Ilość akumulatorów	2
Ładowarka w zestawie	80 min
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	30
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	10
Uchwyt (mm)	0.8 - 10
Maks. moment obrotowy (Nm)	32
Prędk. bez obc. bieg 1 (obr./min)	0 - 350
Prędk. bez obc. bieg 2 (obr./min)	0 - 1500
Waga z akumulatorem (kg)	1.2
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935451531
Kod EAN	4002395145683



KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 14,4 V

PRO Li^{THIUM} ION

BS 14G3

Opis

- Kompaktowa konstrukcja (180 mm długości) i wydajność wystarczająca do wykonania większości prac
- Maksymalny moment obrotowy 36 Nm zapewnia wysoką moc
- 2 biegi: 0-400 / 0-1700 obr./min
- 24-pozycyjna regulacja momentu obrotowego dla całkowitej kontroli
- Jednoczęściowy metalowy uchwyt 13 mm z metalowymi szczękami (tylko wersja 202C)
- Wskaźnik naładowania akumulatora (tylko wersja 202C)
- Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą (tylko wersja 202C)
- Technologia akumulatora AEG PROLITHIUM-ION™ z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora*

Specyfikacja

	BS 14G3 LI-152C	BS 14G3 LI-202C
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5	2.0
Ilość akumulatorów	2	2
Ładowarka w zestawie	60 min	80 min
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	10	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	30	32
Uchwyt (mm)	0.8 - 10	2.0 - 13
Maks. moment obrotowy (Nm)	32	36
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0 - 400 / 0 - 1700	0 - 400 / 0 - 1700
Waga z akumulatorem (kg)	1.2	1.2
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4935451092	4935451093
Kod EAN	4002395811182	4002395811199



Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V

PRO Li^{THIUM} ION

BS 12G3

Opis

- Kompaktowa konstrukcja (180 mm długości) i wydajność wystarczająca do wykonania większości prac
- Maksymalny moment obrotowy 32 Nm zapewnia wysoką moc
- 2-biegowa przekładnia zapewnia prędkość obrotową 0-350 / 0-1500 obr./min
- 24-pozycyjna regulacja momentu obrotowego dla całkowitej kontroli
- Jednoczęściowy uchwyt 10 mm z metalowymi szczękami
- Nowy akumulator PROLITHIUM-ION™ 12 V 2,0 Ah dostarcza więcej mocy i zapewnia dłuższy czas pracy (tylko wersja 202C)
- Technologia akumulatora AEG PROLITHIUM-ION™ z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora

Specyfikacja

	BS 12G3 LI-152C	BS 12G3 LI-202C
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5	2.0
Ilość akumulatorów	2	2
Ładowarka w zestawie	60 min	80 min
Maks. moment obrotowy (Nm)	30	32
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	30	30
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	10	10
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500
Uchwyt (mm)	0.8 - 10	0.8 - 10
Waga z akumulatorem (kg)	1.1	1.1
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4935451090	4935451091
Kod EAN	4002395811168	4002395811175



Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V

PRO 12v

BBS 12C2

Opis

- System zdejmowanego uchwyty pozwala użytkownikowi na pozostawienie bitu 25 mm w gnieździe wrzeciona przy zamocowanym uchwycie wiertarskim
- Kompaktowa wiertarko-wkrętarka o długości 192 mm z uchwytem/155 mm bez uchwyty wiertarskiego
- Dioda LED z czujnikiem zmierzchu pozwala na pracę w wąskich i ciasnych pomieszczeniach
- Zaczepek na pasek dla łatwego transportu
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Wysoki moment obrotowy – 32 Nm dla szerokiego zakresu zastosowań
- Nasadki kątowne i osiowa gwarantują takie same osiągi, bez potrzeby korygowania momentu obrotowego i prędkości
- Pełna metalowa przekładnia i obudowa przekładni dla długiej żywotności
- Kompatybilna i wszechstronna
- Możliwe zamocowanie uchwyty na nasadce kątownej w celu uzyskania wiertarki kątownej
- Idealna do zastosowań seryjnych, gdzie jest wymagane nawiercanie
- Bity 25 mm mogą pozostawać we wrzecionie podczas używania nasadek
- Najpierw wiercimy otwór, potem tylko zdejmujemy uchwyt, aby wkręcić wkręt. Już nie potrzeba dwóch wiertarek!

Specyfikacja

	BBS 12C2 LI-202B	BBS 12C2 LI-202C KIT 1
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0	2.0
Ilość akumulatorów	2	2
Ładowarka w zestawie	40 min	40 min
Maks. zdolność wiercenia drewno stal [mm]	20/10	20/10
Maks. moment obrotowy (Nm)	32	32
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Wyposażenie standardowe	wymienny uchwyt, bit, zaczepek do paska	uchwyt wymienny, nasadka z odsadzeniem, bit i zaczepek do paska
Waga z akumulatorem (kg)	1.2	1.2
Opakowanie	Torba	Walizka
Numer Artykułu	4935446693	4935446382
Kod EAN	4002395136377	4002395136131



KOMPAKTOWA 2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 12 V

PRO 12v


BSB 12C2

Opis

- Kompaktowa wiertarko-wkrętarka udarowa o długości 192 mm
- Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora
- Zaczepek do paska
- 2-biegowa przekładnia zapewnia szeroki zakres zastosowań
- Przemysłowa, metalowa przekładnia i biegi zapewniają wyższą trwałość
- Bezkluczykowy uchwyt FIXTEC 10 mm i blokada wrzeciona
- Włącznik elektroniczny z regulacją prędkości
- 3-trybowy przełącznik – łatwe przełączanie się pomiędzy funkcjami
- Technologia akumulatora AEG PROLITHIUM-ION™ z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
- Wysoki moment obrotowy 32 Nm (2,0 Ah) / 40 Nm (4,0 Ah) dla szerokiego zakresu zastosowań

Specyfikacja

	BSB 12C2 LI-202B	BSB 12C2 LI-402B
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0	4.0
Ilość akumulatorów	2	2
Ładowarka w zestawie	40 min	80 min
Maks. zdolność wiercenia drewno stal mur [mm]	20/10/10	20/10/10
Maks. częstotliwość udaru (ud./min)	22.500	22.500
Uchwyt (mm)	10	10
Maks. moment obrotowy (Nm)	32	40
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Waga z akumulatorem (kg)	1.2	1.4
Opakowanie	Torba	Torba
Numer Artykułu	4935443964	4935446696
Kod EAN	4002395135622	4002395136384

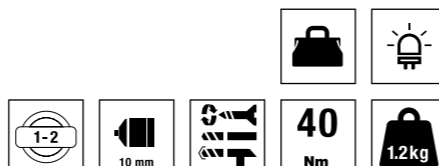

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

NOWA WKRĘTARKA KOMPAKTOWA

PRO 12v


BS 12C2

Opis

- Nowa wkrętarka kompaktowa
- 17-stopniowa regulacja momentu plus dodatkowy stopień wiercenia
- 2-biegowa przekładnia
- Wbudowany wskaźnik akumulatora
- Zaczepek na pasek
- Blokada wrzeciona FIXTEC i 10 mm uchwyt bezkluczykowy
- Przełącznik elektroniczny z bezstopniową zmianą prędkości
- Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora

Specyfikacja

	BS12C2 LI-152B	BS12C2 LI-202B	BS 12C2 LI-202C
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5	2.0	2.0
Ilość akumulatorów	2	2	2
Ładowarka w zestawie	30 min	40 min	40 min
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	20	20	20
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	10	10	10
Maks. moment obrotowy (Nm)	34	34	34
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500
Waga z akumulatorem (kg)	1.1	1.1	1.1
Opakowanie	Torba	Torba	Walizka
Numer Artykułu	4935448464	4935448465	4935443916
Kod EAN	4002395259380	4002395259397	4002395135585



ULTRAKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V

PRO 12v


BS 12C

Opis

- Kompaktowa wiertarko-wkrętarka o długości 161 mm
- Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora
- 17-stopniowa regulacja momentu plus dodatkowy stopień wiercenia
- Przemysłowa, metalowa przekładnia i biegi zapewniają wyższą trwałość
- Bezkluczykowy uchwyt FIXTEC 10 mm i blokada wrzeciona
- Włącznik elektroniczny z regulacją prędkości
- Zintegrowane oświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność powierzchni roboczej
- Ochrona przed przeciążeniem
- Technologia akumulatora AEG PROLITHIUM-ION™ z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora

Specyfikacja

	BS 12C LI-151B	BS 12C LI-152B
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5	1.5
Ilość akumulatorów	1	2
Ładowarka w zestawie	30 min	30 min
Maks. zdolność wiercenia drewno stal [mm]	20/10	20/10
Maks. moment obrotowy (Nm)	18.5	18.5
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 575	0 - 575
Waga z akumulatorem (kg)	1.0	1.0
Opakowanie	Torba	Torba
Numer Artykułu	4935433901	4935433902
Kod EAN	4002395126347	4002395126354

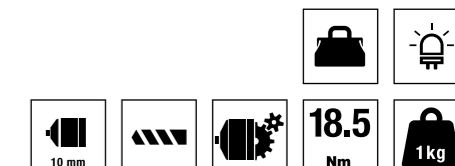

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

ULTRAKOMPAKTOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA 12 V

PRO 12v

BSS 12C

Opis

- Ultrakompaktowa zakrętarka udarowa o długości zaledwie 163 mm
- Moment obrotowy 115 Nm
- Przemysłowa, metalowa przekładnia i biegi zapewniają wyższą trwałość
- Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora
- Uchwyt sześciokątny 1/4"
- Ergonomiczna, miękka rękojeść
- Nowa potrójna wiązka światła LED dla pełnego oświetlenia miejsca pracy
- Zaczep do paska
- Technologia akumulatora AEG PROLITHIUM-ION™ z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora



Specyfikacja

	BSS 12C-0	BSS 12C LI-202C
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	2.0
Ilość akumulatorów	0	2
Ładowarka w zestawie	-	40 min
Maks. moment obrotowy (Nm)	115	115
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 2000	0 - 2000
Częst. uderu (ud./min)	0 - 3000	0 - 3000
Uchwyt narzędzia	sześciokątny 1/4"	sześciokątny 1/4"
Waga z akumulatorem (kg)	-	1.0
Opakowanie	-	Walizka
Numer Artykułu	4935446702	4935443965
Kod EAN	4002395136407	4002395135639



MŁOT 12 V

PRO 12v

BBH 12


Opis

- Młot SDS-plus z rękojeścią typu L do wiercenia i montażu w betonie (maks. średnica 13 mm)
- Energia uderu 0,9 J zapewnia wysoką wydajność pracy
- Wyłączenie uderu przy wierceniu w drewnie lub metalu
- Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora
- Metalowa przekładnia zapewnia trwałość
- Sprzęgło przeciążeniowe zapewnia ochronę użytkownikowi
- Technologia akumulatora AEG PROLITHIUM-ION™ z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
- W zestawie: adapter do bitów



Specyfikacja

	BBH12-0	BBH 12 LI-202C	BBH 12 LI-402C	BBH 12 LI-401C
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	2.0	4.0	4.0
Ilość akumulatorów	0	2	2	1
Ładowarka w zestawie	-	40 min	80 min	80 min
Maks. zdolność wiercenia drewno stal beton [mm]	10/8/13	10/8/13	10/8/13	10/8/13
Energia uderu (EPTA) (J)	0,9	0,9	0,9	0,9
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 800	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Waga z akumulatorem (kg)	-	1,6	1,8	1,8
Opakowanie	-	Walizka	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4935446699	4935443968	4935443991	4935443988
Kod EAN	4002395136391	4002395135646	4002395135721	4002395135714

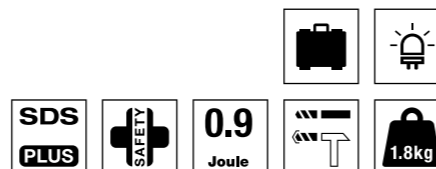Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-plWięcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

WKRĘTARKA DO SUCHEJ ZABUDOWY 12 V

PRO 12v

BTS12C

NOWOŚĆ

Opis

- Lekka i mała wkrętarka do suchej zabudowy: waga tylko 1,5 kg, długość całkowita 254 mm
- Niezwykle wydajny silnik osiągający prędkość 5000 obr./min
- Włacznik z blokadą zapewnia bardziej komfortową i bezpieczniejszą pracę
- Precyzyjna regulacja noska umożliwia ustawienieżądanego stopnia pogłębienia podczas wkręcania pojedynczych wkrętów +/- 5 mm
- Uchwyt sześciokątny 1/4" z systemem Quick Release umożliwia szybką wymianę osprzętu
- Indywidualny monitoring ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długą żywotność akumulatora
- Wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii
- Jasna dioda LED zapewnia optymalne oświetlenie powierzchni roboczej
- Zaczep umożliwia szybkie i łatwe zamocowanie narzędzia do paska



Specyfikacja

	BTS12C-0	BTS12C LI-202C	BTS12C LI-302C
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	2,0 Ah	3,0 Ah
Ładowarka w zestawie	-	40 min	60 min
Maks. moment obrotowy (Nm)	3 Nm	3 Nm	3 Nm
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	4000	4000	4000
Ilość akumulatorów	0	2	2
Uchwyt narzędzia	sześciokątny 1/4"	sześciokątny 1/4"	sześciokątny 1/4"
Wkręty do drewna do (mm)	55 mm	55 mm	55 mm
Opakowanie	Pudełko	#No value#	#No value#
Numer Artykułu	4935459624	4935459625	4935459626
Kod EAN	4058546027964	4058546027971	4058546027988



DALMIERZ LASEROWY

PRO LiTHIUM ION

LMG 50


Opis

- Laser punktowy – łatwy pomiar bez pomocy drugiej osoby, wystarczy nacisnąć przycisk
- Pomiar powierzchni, kubatury, wysokości i szerokości
- Funkcja Pitagorasa: 3-punktowa
- Duży i czytelny (3-liniowy) wyświetlacz LCD z funkcją podświetlenia
- Trzpień pomiarowy do pomiaru z narożnika
- Zapis historii ostatnich 10 pomiarów
- Odporność na wodę i kurz IP54
- Niezwykle smukła konstrukcja
- Gumowa osłona pozwalająca na idealny uchwyt
- Duże, intuicyjnie rozmieszczone przyciski
- Zaczep do paska umożliwia łatwe przenoszenie i przechowywanie w kieszeni
- Funkcja dodawania/odejmowania pomiarów powierzchni i kubatury
- 3 punkty pomiaru: od tyłu, od frontu lub od trzpienia tylnego
- Pomiary pośrednie powierzchni



Specyfikacja

	LMG 50
Typ akumulatora	2 x AAA
Wymiary (mm)	109 x 40 x 32
Norma pyło- i wodoszczelności	IP 54
Zakres pomiaru (mm)	50
Funkcja Pitagorasa	3-punktowa
Zakres temperatur (°C)	-10°C to + 50°C
Waga z akumulatorem (kg)	0,1
Numer Artykułu	4935447680
Kod EAN	4002395294275



Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

LATARKA 12 V

PRO 12v

BLL 12 C

Opis

- Doskonała relacja mocy do wagi
- Bardzo długi czas pracy z akumulatorami Pro Lithium



Specyfikacja

	BLL 12C
Typ żarówki	dioda LED
Żywotność baterii (ciągłe użycie) (godz.)	9 (1.5ah)
Waga bez akumulatora (kg)	0,23
Numer Artykułu	4932352162
Kod EAN	4002395368150



WKRĘTARKA PROSTA 3,6 V

PRO LiTHIUM ION

SE 3.6

Opis

- Proste lub kątowe ustawienie rękojeści
- 10-stopniowa regulacja momentu obrotowego z dodatkowym ustawieniem wierceń
- Ergonomiczne, nowoczesne wzornictwo
- 2-biegowa, metalowa przekładnia
- Uchwyt sześciokątny 1/4"



Specyfikacja

	SE 3.6
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	1,5
Ilość akumulatorów	2
Ładowarka w zestawie	30 min
Maks. zdolność wiercenia aluminium drewno [mm]	5/6
Maks. moment obrotowy (Nm)	6,5
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	200/600
Waga z akumulatorem (kg)	0,6
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935413165
Kod EAN	4002395197538



Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 18 V

PRO 18v

OMNI 18C

Opis

- Daje większą siłę i więcej czasu pracy niż narzędzie bazowe 12V, utrzymując przewagę urządzenia bezprzewodowego.
- Wymiana głowicy bez użycia narzędzi do łatwego przełączenia między różnymi zastosowaniami
- Duży 2-palcowy przełącznik z regulacją prędkości
- Możliwość pracy jedną ręką

Specyfikacja

	OMNI 18C-0 KIT1X	OMNI 18CLI- 202BKIT1X
Pojemność akumulatora (Ah)	-	1.5
Ilość akumulatorów	0	2
Prędkość oscylacji (obr/min)	20,000	20,000
Ładowarka w zestawie	-	30 min
Wposażenie standardowe	1 x głowica wielofunkcyjna	1 x głowica wielofunkcyjna
Opakowanie	-	Torba
Numer Artykułu	4935446706	4935446705
Kod EAN	4002395136421	4002395136438



NOWOŚĆ



NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 12 V

PRO 18v

BMT12C

Opis

- Narzędzie wielofunkcyjne 12 V rozwiązuje wiele problemów profesjonalnych użytkowników
- Prędkość oscylacji 20 000 obrotów na minutę umożliwia pracę ze wszystkimi rodzajami drewna.
- Przełączniki 1-6 dla lepszego dopasowania prędkości pracy
- Przełącznik blokady dla lepszego komfortu pracy, brak potrzeby ciągłego naciskania przycisku
- Szybka, łatwa i beznarzędziowa wymiana głowicy
- Kąt oscylacji 1,5°/1,5° w lewo i w prawo zapewnia czyste cięcia
- Wskaźnik naładowania akumulatora dla lepszej kontroli pozostałej mocy


Specyfikacja

	BMT12C-0	BMT12C LI-152B
Pojemność akumulatora (Ah)	-	1.5
Ładowarka w zestawie	-	30 min
Wposażenie standardowe	1 x głowica, akcesoria	1 x głowica, akcesoria
Prędkość oscylacji (obr/min)	20.000	20.000
Ilość akumulatorów	0	2
Numer Artykułu	4935464030	4935464031
Kod EAN	4058546219758	4058546219765



NOWOŚĆ

Not compatible with Omni Pro attachments



NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

OMNI 300

Opis

- Beznarzędziowo wymieniane głowice pozwalają łatwo przełączać się pomiędzy różnymi funkcjami
- Duży 2-palcowy włącznik z regulacją prędkości
- Możliwość trzymania narzędzia jedną ręką podczas pracy
- Dioda LED oświetlająca miejsce pracy
- Narzędzie sieciowe

Specyfikacja

	OMNI 300 KIT1
Moc wejściowa (W)	300
Ilość akumulatorów	0
Prędkość oscylacji (obr/min)	20,000
Kąt oscylacji lewo/prawo (°)	2.0
Wposażenie standardowe	1 x głowica wielofunkcyjna, akcesoria
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	4935431790
Kod EAN	4002395194995



NOWOŚĆ



Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

BEZKŁUCZYKOWA GŁOWICA WIELOFUNKCYJNA OMNI

OMNI - MTX

Opis

- Do następujących zastosowań: cięcie, usuwanie zaprawy, szorstkowanie, piaskowanie, zdrapywanie, polerowanie
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczota – do szybkiej i łatwej wymiany akcesoriów bez użycia klucza imbusowego
- Konstrukcja głowicy wykonana w całości z metalu zapewnia wysoką trwałość
- Dostarczana z adapterem pasującym do najbardziej popularnych na rynku brzeszczotów innych marek

Specyfikacja

	OMNI - MTX
Kąt oscylacji lewo/prawo (°)	2° / 2°
Prędkość oscylacji (obr/min)	20.000
Numer Artykułu	4935446707
Kod EAN	4002395136414



NOWOŚĆ

GŁOWICA WIELOFUNKCYJNA OMNI

OMNI-MT

Opis

- Zastosowania: piłowanie, usuwanie pozostałości zaprawy, obróbka tarnikiem, szlifowanie, czyszczenie powierzchni, obróbka pilnikiem, cięcie, ostrzenie, polerowanie

Specyfikacja

	OMNI-MT
Kąt oscylacji lewo/prawo (°)	1.5
Numer Artykułu	4935440700
Kod EAN	4002395134717



NOWOŚĆ

GŁOWICA OBROTOWA / DO CIĘCIA PŁYT G-K

OMNI - RT

Opis

- Nowa głowica OMNI-RT to kolejna praktyczna głowica dla użytkowników profesjonalnych, pomocna przy wykonywaniu precyzyjnych cięć w głębszych w płytach gipsowo-kartonowych. Precyzyjnie tnę także metale nieżelazne, może także służyć do szlifowania detali
- Prędkość do 24000 obr./min zapewnia czyste cięcie we wszystkich materiałach
- Ogranicznik głębokości z regulacją zapewnia perfekcyjną kontrolę podczas cięcia
- Wielofunkcyjny ogranicznik: z jednej strony ogranicznik głębokości, z drugiej klucz służący do wymiany osprzętu. Wygodne i szybkie rozwiązanie, zawsze pod ręką, nie trzeba tracić czasu na poszukiwanie klucza
- Uchwyt 3,2 mm umożliwi montaż większości akcesoriów dostępnych na rynku. Można używać: tarcz tnących do cięcia metalu, tarcz szlifierskich do metalu, tarcz szlifierskich do drewna, wiertel do płyt gipsowo-kartonowych i in.

Specyfikacja

	OMNI - RT
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	24.000
Numer Artykułu	4935451311
Kod EAN	4002395151295



NOWOŚĆ

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

GŁOWICA WYRZYNARKI OMNI

OMNI-JS

Opis

- Zastosowania: cięcie drewna, laminatów, cienkiego metalu i tworzyw sztucznych
- Bezkluczykowa wymiana brzeszczotów
- Wbudowana dmuchawa do usuwania pyłu z powierzchni roboczej
- Obudowa przekładni wykonana w całości z metalu zapewnia maksymalną trwałość
- Długość skoku 15 mm umożliwia precyzyjne i szybkie cięcie

Specyfikacja

	OMNI-JS
Maks. zdolność cięcia drewno stal aluminium [mm]	40/6/10
Długość skoku (mm)	15
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	0 - 3000
Numer Artykułu	4935440715
Kod EAN	4002395134748

NOWOŚĆ



GŁOWICA PIŁY SZABLASTEJ OMNI

OMNI-RH

Opis

- Zastosowania: cięcie metalu i rur z tworzyw sztucznych, drewna (do zastosowań w pomieszczeniach, ogrodzie i zastosowań zewnętrznych), płyt gipsowo-kartonowych
- Długość skoku 13 mm i prędkość skokowa do 3000 skoków na minutę umożliwia szybkie cięcie
- Bezkluczykowa wymiana brzeszczotów gwarantuje perfekcyjną ergonomię

Specyfikacja

	OMNI-RH
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	0 - 3000
Długość skoku (mm)	13
Numer Artykułu	4935440725
Kod EAN	4002395134762

NOWOŚĆ



KĄTOWA GŁOWICA WIERTARKO-WKRĘTARKI OMNI

OMNI-RAD

Opis

- Zastosowania: wiercenie w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych, prace montażowe i wkręcanie
- Uchwyt jednoczęściowy 10 mm

Specyfikacja

	OMNI-RAD
Maks. zdolność wiercenia drewno stal [mm]	18/10
Maks. moment obrotowy (Nm)	12
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 550
Wkręty do drewna do (mm)	4
Numer Artykułu	4935440705
Kod EAN	4002395134724

NOWOŚĆ



GŁOWICA GRZECHOTKOWA OMNI

OMNI-IR

Opis

- Zastosowania: prace montażowe i odkręcanie śrub
- Uchwyt 3/8"
- Moment obrotowy 28 Nm do nakrętek w rozmiarze do M12
- Do 220 obr./min w prawo/lewo

Specyfikacja

	OMNI-IR
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 220
Uchwyt narzędzia	3/8" kwadratowy
Maks. moment obrotowy (Nm)	28
Numer Artykułu	4935440720
Kod EAN	4002395134755

NOWOŚĆ



GŁOWICA ZAKRĘTARKI UDAROWEJ OMNI

OMNI-IH

Opis

- Zastosowania: prace montażowe i wkręcanie, wiercenie w drewnie i metalu
- System Quick Release ułatwia wymianę bitów

Specyfikacja

	OMNI-IH
Maks. moment obrotowy (Nm)	62
Częst. udaru (ud./min)	0 - 3100
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 2000
Uchwyt narzędzia	sześciokątny 1/4"
Numer Artykułu	4935440730
Kod EAN	4002395134779

NOWOŚĆ



SYSTEMY KUCIA

WIĘCEJ MOCY KIEDY
JEJ POTRZEBUJESZ

AEG POWERTOOLS oferuje szeroki wybór wydajnych młotów obrotowych, udarowo-obrotowych, dłutujących i udarowych.

AEG



SYSTEMY KUCIA

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY SDS-PLUS


KH 24IXE

Opis

- Mocny silnik 800 W
- Średnica wiercenia w betonie 24 mm
- Wyłączenie ruchu obrotowego przy lżejszym dłutowaniu
- Uchwyt FIXTEC umożliwia szybką wymianę osprzętu
- Sprzęgło przeciążeniowe zapewnia ochronę użytkownikowi
- Elektroniczna regulacja prędkości zapewnia kontrolę nad narzędziem
- Wyłączenie udaru przy wierceniu w drewnie lub metalu
- Przełącznik kierunku obrotów
- Miękka rękojeść zapewnia komfort pracy
- W zestawie: rękojeść boczna, adapter FIXTEC i bezkluczkowy uchwyt, metalowy ogranicznik głębokości wiercenia i kabel 4 m

Specyfikacja

	KH 24IXE
Moc wyjściowa (W)	360
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 1500
Energia udaru (EPTA) (J)	2.4
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 4500
Maks. zdolność wiercenia drewno stal beton [mm]	30/ 13/ 24mm
FIXTEC	Tak
Waga (kg)	2.8
Uchwyt narzędzia	SDS-Plus
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935451553
Kod EAN	4002395144556



MŁOT UDAROWO-OBROTOWY


BH 24IE

Opis

- Mocny silnik 800 W
- Średnica wiercenia w betonie 24 mm
- Sprzęgło przeciążeniowe zapewnia ochronę użytkownikowi
- Elektroniczna regulacja prędkości zapewnia kontrolę nad narzędziem
- Wyłączenie udaru przy wierceniu w drewnie lub metalu
- Przełącznik kierunku obrotów
- Miękka rękojeść zapewnia komfort pracy
- W zestawie: rękojeść boczna, metalowy ogranicznik głębokości i kabel 4 m

Specyfikacja

	BH 24IE
Moc wejściowa (W)	800
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 1500
Maks. zdolność wiercenia drewno stal beton [mm]	30/ 13/ 24mm
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 4500
Energia udaru (EPTA) (J)	2.4
Uchwyt narzędzia	SDS-Plus
Waga (kg)	2.8
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935451558
Kod EAN	4002395145201



MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-PLUS


KH 24IE

Opis

- Mocny silnik 800 W
- Średnica wiercenia w betonie 24 mm
- Wyłączenie ruchu obrotowego przy lżejszym dłutowaniu
- Sprzęgło przeciążeniowe zapewnia ochronę użytkownikowi
- Elektroniczna regulacja prędkości zapewnia kontrolę nad narzędziem
- Wyłączenie udaru przy wierceniu w drewnie lub metalu
- Przełącznik kierunku obrotów
- Miękka rękojeść zapewnia komfort pracy

Specyfikacja

	KH 24IE
Moc wyjściowa (W)	360
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 1500
Energia udaru (EPTA) (J)	2.4
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 4500
Maks. zdolność wiercenia drewno stal beton [mm]	30/ 13/ 24mm
FIXTEC	Nie
Waga (kg)	2.8
Uchwyt narzędzia	SDS-Plus
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935451555
Kod EAN	4002395144570



MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-PLUS

KH 26E

Opis

- Mocny silnik 800 W
- Średnica wiercenia w betonie 26 mm
- Wyłączenie ruchu obrotowego przy lżejszym dłutowaniu
- Sprzęgło przeciążeniowe zapewnia ochronę użytkownikowi
- Elektroniczna regulacja prędkości zapewnia kontrolę nad narzędziem
- Wyłączenie udaru przy wierceniu w drewnie lub metalu
- Przełącznik kierunku obrotów
- Miękka rękojeść zapewnia komfort pracy
- W zestawie: rękojeść boczna, metalowy ogranicznik głębokości i kabel 4 m

Specyfikacja

	KH 26E	KH 26XE
Moc wejściowa (W)	800	800
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 1500	0 - 1500
Energia udaru (EPTA) (J)	2.5	2.5
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 4500	0 - 4500
Maks. zdolność wiercenia drewno stal beton [mm]	30/13/26	30/13/26
FIXTEC	Nie	Tak
Waga (kg)	2.6	2.8
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4935428180	4935428910
Kod EAN	4002395194360	4002395194681



MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-PLUS

KH 28 Super XE

Opis

- Mocny silnik 1010 W
- Średnica wiercenia w betonie 28 mm
- Wyłączenie ruchu obrotowego przy lżejszym dłutowaniu
- Tryb miękkiego wiercenia/dłutowania redukuje energię uderzenia podczas obróbki delikatnych materiałów
- System szybkiej wymiany osprzętu FIXTEC
- Sprzęgło przeciążeniowe zapewnia ochronę użytkownikowi
- Elektroniczna regulacja prędkości zapewnia kontrolę nad narzędziem
- Wyłączenie uderzenia przy wierceniu w drewnie lub metalu
- Miękką rękkość zapewnia komfort pracy
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Ograniczenie prędkości obrotowej bez obciążenia
- W zestawie: rękkość boczna, adapter FIXTEC i bezkluczkowy uchwyt, metalowy ogranicznik głębokości wiercenia i kabel 4 m



Specyfikacja

	KH 28 Super XE
Moc wejściowa (W)	1010
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 1500
Energia uderzenia (EPTA) (J)	2.8
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 5000
Maks. zdolność wiercenia drewno stal beton [mm]	30/13/28
Waga (kg)	2.8
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935428190
Kod EAN	4002395194377



MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-PLUS

PN 3500X


Opis

- Mocny silnik 750 W
- Średnica wiercenia w betonie 30 mm
- Wyłączenie ruchu obrotowego przy lżejszym dłutowaniu
- Tryb miękkiego dłutowania redukuje energię uderzenia, zapewniając kontrolę podczas wiercenia w murze
- System szybkiej wymiany osprzętu FIXTEC
- System antywibracyjny AVS znacząco redukuje wibracje, podnosząc komfort i bezpieczeństwo pracy
- Sprzęgło przeciążeniowe zapewnia ochronę użytkownikowi
- Wyłączenie uderzenia przy wierceniu w drewnie lub metalu
- W zestawie: rękkość boczna, adapter FIXTEC i uchwyt kluczkowy, metalowy ogranicznik głębokości i kabel 4 m



Specyfikacja

	PN 3500X	PN 3500
Moc wejściowa (W)	750	750
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 970	0 - 970
Energia uderzenia (EPTA) (J)	3.4	3.4
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 4200	0 - 4200
Maks. zdolność wiercenia drewno stal beton [mm]	40/16/30	40/16/30
FIXTEC	Tak	Nie
Waga (kg)	3.6	3.4
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4935412210	4935412152
Kod EAN	4002395198337	4002395198306

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

MŁOT DO PODKUWANIA SDS-PLUS

PM 3


Opis

- Mocny silnik 720 W
- Energia uderzenia 3,6 J zapewnia wydajność podkuwania
- System Variolock (35 pozycji dłuta) umożliwia wybór najodpowiedniejszego kąta pracy
- Kłapka serwisowa umożliwia łatwą wymianę szczotek węglowych
- Funkcja blokady włącznika
- System antywibracyjny AVS znacząco redukuje wibracje, zapewniając bardziej komfortową obsługę
- Miękką rękkość zapewnia komfortową obsługę
- W zestawie: rękkość boczna i kabel 4 m



Specyfikacja

	PM 3
Moc wejściowa (W)	720
Energia uderzenia (EPTA) (J)	3.6
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 3650
Waga (kg)	3.7
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935412541
Kod EAN	4002395199044

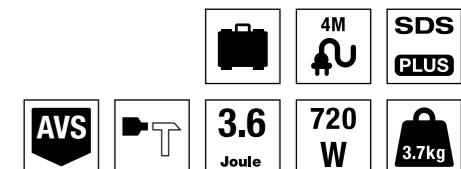Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-MAX

KH 5 G


Opis

- Mocny silnik 1100 W
- Energia uderzenia 7,5 J wg EPTA
- Średnica wiercenia w betonie 40 mm
- Wyłączenie ruchu obrotowego przy dławieniu
- Sprzęgło przeciążeniowe zapewnia ochronę użytkownikowi
- Miękki start zapewnia precyzję pracy w początkowej fazie wiercenia/dławienia
- W zestawie: rękojeść boczna, metalowy ogranicznik głębokości, smar i kabel 4 m



Specyfikacja

	KH 5 G
Moc wejściowa (W)	1100
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 450
Energia uderzenia (EPTA) (J)	7,5
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 3000
Maks. zdolność wiercenia w betonie wiertło korona wiertło tunelowe [mm]	40/105/65
Waga (kg)	6,4
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935418160
Kod EAN	4002395133062



MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-MAX

KH 5 E


Opis

- Mocny silnik 1200 W
- Średnica wiercenia w betonie 40 mm
- Wyłączenie ruchu obrotowego przy lepszym dławieniu
- Tryb miękkiego wiercenia/dławienia redukuje energię uderzenia podczas obróbki delikatnych materiałów
- System antywibracyjny AVS znacząco redukuje wibracje, podnosząc komfort i bezpieczeństwo pracy
- Sprzęgło przeciążeniowe zapewnia ochronę użytkownikowi
- Miękki start zapewnia precyzję pracy w początkowej fazie wiercenia/dławienia
- Lampka serwisowa informuje o zużyciu szczotek węglowych
- Kontrolka zasilania informuje o podłączeniu narzędzia do sieci
- W zestawie: rękojeść boczna, metalowy ogranicznik głębokości, smar i kabel 6 m



Specyfikacja

	KH 5 E
Moc wejściowa (W)	1200
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 300
Energia uderzenia (EPTA) (J)	8,5
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 2840
Maks. zdolność wiercenia w betonie wiertło korona wiertło tunelowe [mm]	40/90/65
Waga (kg)	6,6
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935412326
Kod EAN	4002395198603

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

MŁOT DO KUCIA SDS-MAX

MH 5 G


Opis

- Najlepsza relacja mocy do wagi w swojej klasie
- 2-trybowy młot do kucia SDS-max
- Możliwość zablokowania dłuta w 12 różnych pozycjach zapewnia optymalny kąt pracy
- Wytrzymała magnezowa obudowa przekładni umożliwia pracę w trudnym środowisku, zapewnia dobre ułożyskowanie elementów przekładni i skuteczniejsze chłodzenie
- Konstrukcja obniżająca poziom drgań pozwala wydłużyć czas pracy narzędziem w ciągu dnia
- Miękka rękojeść boczna
- W zestawie: rękojeść boczna i kabel 4 m



Specyfikacja

	MH 5G
Moc wejściowa (W)	1100
Energia uderzenia (EPTA) (J)	7,5
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 3000
Poziom wibracji przy dławieniu (m/s ²)	16,7
Waga (kg)	5,9
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935443170
Kod EAN	4002395135462

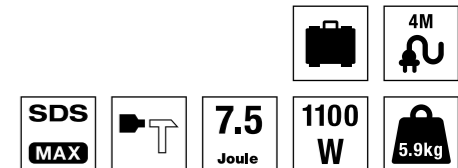

MŁOT DO KUCIA SDS-MAX

MH 5 E


Opis

- Mocny silnik 1200 W
- Energia uderzenia 8,5 J zapewnia łatwe kucie
- Tryb miękkiego dławienia redukuje energię uderzenia podczas obróbki delikatnych materiałów
- System antywibracyjny AVS znacząco redukuje wibracje, podnosząc komfort i bezpieczeństwo pracy
- Miękki start zapewnia precyzję pracy w początkowej fazie dławienia
- Lampka serwisowa informuje o zużyciu szczotek węglowych
- Kontrolka zasilania informuje o podłączeniu narzędzia do sieci
- W zestawie: rękojeść przednia zamknięta, smar i kabel 6 m



Specyfikacja

	MH 5 E
Moc wejściowa (W)	1200
Energia uderzenia (EPTA) (J)	8,5
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 2840
Waga (kg)	6,2
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935412361
Kod EAN	4002395198795

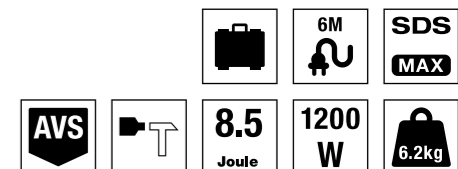Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

DUŻY MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-MAX

PN 11 E

Opis

- Mocny silnik 1700 W
- Energia uderzenia 20 J do ciężkich zastosowań
- Średnica wiercenia w betonie 50 mm
- Elektroniczna regulacja prędkości zapewnia kontrolę nad narzędziem
- Ograniczenie prędkości obrotowej bez obciążenia
- System antywibracyjny AVS znacząco redukuje wibracje, podnosząc komfort i bezpieczeństwo pracy
- Sprzęgło przeciążeniowe zapewnia ochronę użytkownikowi
- Miękki start zapewnia precyzję pracy w początkowej fazie wiercenia/dłutowania
- Lampka serwisowa informuje o zużyciu szczotek węglowych
- Szczotki węglowe z układem automatycznego odcięcia prądu
- Miękkie rękojeści zapewniają komfortową obsługę
- W zestawie: rękojeść przednia zamknięta, dodatkowa rękojeść boczna, smar i kabel 6 m



Specyfikacja

	PN 11 E
Moc wejściowa (W)	1700
Energia uderzenia (EPTA) (J)	20
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	975 - 1950
Maks. zdolność wiercenia w betonie wiertło koronka wiertło tunelowe [mm]	50/150/80
Waga (kg)	11.8
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935412440
Kod EAN	4002395198931



DUŻY MŁOT DO KUCIA SDS-MAX

PM 10 E

Opis

- Mocny silnik 1600 W
- Energia uderzenia 20 J do ciężkich zastosowań
- Elektroniczna regulacja prędkości zapewnia kontrolę nad narzędziem
- Ograniczenie prędkości obrotowej bez obciążenia
- System antywibracyjny AVS znacząco redukuje wibracje, podnosząc komfort i bezpieczeństwo pracy
- Miękki start zapewnia precyzję pracy w początkowej fazie dłutowania
- Lampka serwisowa informuje o zużyciu szczotek węglowych
- Szczotki węglowe z układem automatycznego odcięcia prądu
- Miękkie rękojeści zapewniają komfortową obsługę
- W zestawie: rękojeść przednia zamknięta, smar i kabel 6 m



Specyfikacja

	PM 10 E
Moc wejściowa (W)	1600
Energia uderzenia (EPTA) (J)	20
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	975 - 1950
Waga (kg)	11.0
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935412418
Kod EAN	4002395198832

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

MŁOT DO KUCIA SDS-MAX

MH 7 E

Opis

- Mocny silnik 1500 W
- Energia uderzenia 10,5 J zapewnia dużą wydajność podczas dłutowania
- Tryb miękkiego dłutowania redukuje energię uderzenia podczas obróbki delikatnych materiałów
- System antywibracyjny AVS znacząco redukuje wibracje, podnosząc komfort i bezpieczeństwo pracy
- Miękki start zapewnia precyzję pracy w początkowej fazie dłutowania
- Lampka serwisowa informuje o zużyciu szczotek węglowych
- Kontrolka zasilania informuje o podłączeniu narzędzia do sieci



Specyfikacja

	MH 7E
Moc wejściowa (W)	1500
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 2700
Energia uderzenia (EPTA) (J)	10.5
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s ²)	11.1
Waga (kg)	7.3
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935459422
Kod EAN	4058546010836

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

SYSTEMY WIERCENIA

WIĘCEJ MOCY KIEDY
JEJ POTRZEBUJESZ

ELEKTRONARZĘDZIA AEG dają siłę do głębszego wiercenia swoimi mocnymi wiertarkami udarowymi, zapewniając doskonałe osiągi, niezawodność i trwałość dzisiejszym profesjonalistom.

AEG



SYSTEMY WIERCENIA

WIERTARKA

BE 750 R


Opis

- Kompaktowa i mocna wiertarka 750 W
- Szybkie wybieranie i blokada włącznika do wiercenia stacjonarnego
- Wysoka prędkość obrotowa 3000 obr./min
- Technologia IMB – dla zwiększonej trwałości
- Wzmocniony 2-częściowy uchwyt 13 mm
- Gumowa okładzina z mikroteksturą umożliwia wygodną obsługę



Specyfikacja

	BE 750 R
Moc wejściowa (W)	750
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0 - 3000
Maks. zdolność wiercenia drewno stal [mm]	30/13
Uchwyt (mm)	1.5 - 13
Maks. moment obrotowy (Nm)	27
Waga (kg)	1.9
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	4935449160
Kod EAN	4002395245116



WIERTARKA

B4-1050

Opis


- 4-biegowa wiertarka obrotowa do wiercenia otworów o średnicy do 32 mm
- Płyta piersiowa i kołnierz przekładni 57 mm, do użycia ze statywem magnetycznym
- Standardowy uchwyt stożkowy (stożek Morse'a 3)
- Rękojeść dodatkowa z regulacją długości
- W zestawie: płyta piersiowa, rękojeść dodatkowa i kabel 4 m

NOWOŚĆ



Specyfikacja

	B4-1050
Moc wejściowa (W)	1050
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	220/260/350/420
Maks. zdolność wiercenia drewno stal aluminium [mm]	52/32/52
Maks. moment obrotowy (Nm)	200
Uchwyt narzędzia	Morse taper 3
Waga (kg)	9.7
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935415000
Kod EAN	4002395193356

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

1-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA

SBE 705 RE


Opis

- Mocny silnik 705 W
- Szybkie wybieranie i blokada włącznika do wiercenia stacjonarnego
- Wysoka prędkość obrotowa 2800 obr./min
- Technologia IMB – dla zwiększonej trwałości
- Wysokiej jakości metalowy uchwyt 13 mm
- Gumowa okładzina z mikroteksturą umożliwia wygodną obsługę



Specyfikacja

	SBE 705 RE
Moc wejściowa (W)	705
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0 - 2800
Maks. zdolność wiercenia drewno stal beton [mm]	30/13/20/15
Maks. moment obrotowy (Nm)	25
Uchwyt (mm)	13
Waga (kg)	1.9
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	4935442830
Kod EAN	4002395247851



1-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA

SBE 750 RE


Opis

- Kompaktowa i mocna wiertarka 750 W
- Szybkie wybieranie i blokada włącznika do wiercenia stacjonarnego
- Wysoka prędkość obrotowa 3000 obr./min
- Technologia IMB – dla zwiększonej trwałości
- Wzmocniony 2-częściowy uchwyt 13 mm
- Gumowa okładzina z mikroteksturą umożliwia wygodną obsługę



Specyfikacja

	SBE 750 RE	SBE 750 RZ
Moc wejściowa (W)	750	750
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm)	16	16
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	20	20
Maks. moment obrotowy (Nm)	27	27
Uchwyt (mm)	1.5 - 13	1.5 - 13
Waga (kg)	1.9	1.9
Opakowanie	Walizka	Torba
Numer Artykułu	4935442850	4935442840
Kod EAN	4002395247875	4002395247868

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

WIERTARKA UDAROWA Z WYSOKIM MOMENTEM OBROTOWYM

SB2E 750 RX

Opis

- Kompaktowa i mocna wiertarka udarowa 750 W
- Moment obrotowy 62 Nm zapewnia wysoką moc
- Technologia IMB (Integrated Metal Block) oferuje najwyższą trwałość i stabilność
- 2-biegowa przekładnia z synchronizowaną dźwignią zmiany biegów
- Regulacja prędkości obrotowej z przełącznikiem kierunku obrotów
- Łatwy dostęp do szczotek węglowych po zdemontowaniu miękkiej okładziny uchwytu
- Wyłączenie udaru do wiercenia
- Metalowy, bezkluczykowy uchwyt 13 mm
- W zestawie: rękojeść boczna, metalowy ogranicznik głębokości i kabel 4 m



Specyfikacja

	SB2E 750 RX	SB2E 750 R
Moc wejściowa (W)	750	750
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 1200/0 - 3400	0 - 1200/0 - 3400
Maks. zdolność wiercenia drewno stal beton [mm]	40/13/22/20	40/13/22/20
Maks. moment obrotowy (Nm)	62	62
Uchwyt (mm)	13	13
Waga (kg)	2.5	2.5
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4935412853	4935412839
Kod EAN	4002395192779	4002395192700



WIERTARKA UDAROWA Z SILNIKIEM PIONOWYM

Ergomax

Opis

- Ultrakompaktowa wiertarka udarowa 750 W
- Bezkonkurencyjna ergonomiczna konstrukcja
- Zdemontowana rękojeść główna
- Technologia IMB (Integrated Metal Block) oferuje najwyższą trwałość i stabilność
- Regulacja prędkości obrotowej z przełącznikiem kierunku obrotów
- Opatentowany system FIXTEC umożliwia szybką i łatwą wymianę osprzętu
- 2-biegowa, zsynchronizowana przekładnia planetarna
- Bezpośredni uchwyt do bitów umożliwia redukcję wagi i długości narzędzia oraz zapewnia lepszą widoczność
- Wyłączenie udaru do wiercenia
- Metalowy, bezkluczykowy uchwyt 13 mm
- W zestawie: rękojeść boczna, metalowy ogranicznik głębokości i kabel 4 m



Specyfikacja

	Ergomax
Moc wejściowa (W)	750
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 1200/0 - 3400
Maks. zdolność wiercenia drewno stal beton [mm]	40/13/22/20
Maks. moment obrotowy (Nm)	58
Uchwyt (mm)	13
Waga (kg)	2.6
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935412396
Kod EAN	4002395198870

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA

SB2E 850 R

Opis

- Mocna 2-biegowa wiertarka udarowa 850 W
- Krótsza o 10 mm od poprzedniej wersji (długość całkowita 235 mm)
- Duży włącznik z pokrętką prędkości do wiercenia stacjonarnego lub lekkiego mieszania
- Duża metalowa obudowa przekładni zapewnia maksymalną trwałość
- Metalowy uchwyt 13 mm
- Ergonomiczna konstrukcja z miękką rękojeścią zapewnia komfort pracy



Specyfikacja

	SB2E 850 R
Moc wejściowa (W)	850
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 1000/0 - 3000
Maks. zdolność wiercenia drewno stal beton [mm]	40/13/22/20
Maks. moment obrotowy (Nm)	56
Uchwyt (mm)	13
Waga (kg)	2.7
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935447360
Kod EAN	4002395294152



2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA

SB2E 1100 RV


Opis

- Mocna 2-biegowa wiertarka udarowa 1100 W
- System antywibracyjny AVS zapewnia wyższy komfort użytkownika
- Duża metalowa obudowa przekładni zapewnia maksymalną trwałość
- Metalowy uchwyt 13 mm
- Ergonomiczna konstrukcja z miękką rękojeścią zapewnia komfort pracy



Specyfikacja

	SB2E 1100 RV
Moc wejściowa (W)	1100
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 1000/0 - 3200
Maks. zdolność wiercenia drewno stal beton [mm]	40/13/24/22
Maks. moment obrotowy (Nm)	60
Uchwyt (mm)	13
Waga (kg)	2.9
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935447375
Kod EAN	4002395294176

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

WIERTARKA DIAMENTOWA DO WIERCENIA NA SUCHO

DB 1500-2 XE

Opis

- Mocny silnik 1500 W
- 2-biegowa wydajna wiertarka diamentowa do pracy na sucho
- Podwójne zabezpieczenie dzięki zastosowaniu elektroniczno-mechanicznego sprzęgła
- Solidna konstrukcja i metalowa przekładnia zapewniają trwałość
- 2-biegowa przekładnia
- Elektronika z miękkim startem dla precyzyjnego wiercenia oraz zabezpieczeniem przed przeciążeniem silnika
- Tryb miękkiego młota
- W zestawie: rękojeść

Specyfikacja

	DB 1500-2XE
Moc wejściowa (W)	1500
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 1500/0 - 3000
Gwint wrzeciona	M 18 x 2.5
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	162
Waga (kg)	4.2
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935412475
Kod EAN	4002395198955



BRUZZOWNICA

MFE 1500


Opis

- Silnik dużej mocy 1500 W
- Układ elektroniczny z termicznym zabezpieczeniem przeciążeniowym i łagodnym rozruchem
- Zmienna i regulowana głębokość cięcia
- Zmienna szerokość cięcia dla wszechstronności
- Adapter bagnetowy do odprowadzenia pyłu
- Blokada wrzeciona
- W zestawie kabel 4 m, specjalne dłuto kruszące, uchwyt przedni, adapter węża ssącego, klucz



Specyfikacja

	MFE 1500
Moc wejściowa (W)	1500
Średnica tarczy (mm)	125
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 9500
Szerokość cięcia (mm)	8-26
Waga (kg)	4.1
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935413605
Kod EAN	4002395192809

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

WKRETKA DO SUCHEJ ZABUDOWY


S 4000 E

Opis

- Mocny silnik 720 W dla większej wydajności
- Kompaktowa, wysokoobrotowa wkrętarka do suchej zabudowy
- Metalowa przekładnia zapewnia trwałość
- Łatwa w regulacji zatrzaskowa tuleja do ustalania głębokości
- Przełącznik kierunku obrotów
- Ergonomiczna konstrukcja i miękka rękojeść zapewnia komfortową obsługę
- Uchwyt sześciokątny 1/4"
- Zaczep do paska
- W zestawie: ogranicznik głębokości, uchwyt do bitów, bit PH 2, zaczep do paska, kabel 4 m i nasadki sześciokątne 3/8" i 5/16"

Specyfikacja

	S 4000 E
Moc wejściowa (W)	720
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 4000
Wkręty do płyt g-k [mm]	5
Maks. moment obrotowy (Nm)	10
Uchwyt narzędzia	sześciokątny 1/4"
Waga (kg)	1.4
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935413215
Kod EAN	4002395197637



WKRETKA DO WKREŚTÓW SAMOWIERCĄCYCH

S 2500 E

Opis

- Mocny silnik 720 W dla większej wydajności
- Kompaktowa wkrętarka o dużym momencie obrotowym do pracy z wkrętami samogwintującymi
- Metalowa przekładnia zapewnia trwałość
- Łatwa w regulacji zatrzaskowa tuleja do ustalania głębokości
- Przełącznik kierunku obrotów
- Ergonomiczna konstrukcja i miękka rękojeść zapewnia komfortową obsługę
- Uchwyt sześciokątny 1/4"
- Zaczep do paska
- W zestawie: 2 ograniczniki głębokości, uchwyt do bitów, bit PH 2, zaczep do paska, kabel 4 m i nasadki sześciokątne 3/8" i 5/16"

Specyfikacja

	S 2500 E
Moc wejściowa (W)	720
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 2500
Wkręty samogwintujące [mm]	6
Wkręty do drewna do (mm)	6
Maks. moment obrotowy (Nm)	14
Uchwyt narzędzia	sześciokątny 1/4"
Waga (kg)	1.5
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935413225
Kod EAN	4002395197651

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

OBRÓBKA METALU

MOC DZIAŁANIA

ELEKTRONARZĘDZIA AEG oferują szeroki asortyment elektronarzędzi do szlifowania w wielu klasach mocy, do najróżniejszych zastosowań profesjonalnych. Narzędzie te zapewniają wygodę, łatwość użytkowania i sprawność nawet w najtrudniejszych materiałach.

AEG



OBRÓBKA METALU

MAŁA SZLIFIERKA KĄTOWA

WS 8-115 S

Opis

- Nowy mocny silnik 800 W
- Blokada dopływu prądu (LLO) zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu po awarii zasilania
- Metalowa przekładnia zapewnia trwałość
- Kierunkowy wylot powietrza
- Głowica przekładni obraca się w skokach co 90°, zapewniając większą wszechstronność
- Płaska, metalowa głowica przekładni zapewnia doskonałą widoczność obrabianego elementu i optymalną głębokość cięcia
- Zabezpieczone wloty powietrza
- Blokada wrzeczona
- W zestawie: rękojeść dodatkowa, kołnierz, nakrętka do kołnierza i klucz



Specyfikacja

	WS8-115S
Moc wejściowa (W)	800
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	12.000
Maks. głębokość cięcia (mm)	35
Średnica tarczy (mm)	115
Gwint wrzeczona	M14
Waga (kg)	1,9
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935451293
Kod EAN	4002395150519



MAŁA SZLIFIERKA KĄTOWA

WS 8-125 S

Opis

- Nowy mocny silnik 800 W
- Blokada dopływu prądu (LLO) zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu po awarii zasilania
- Metalowa przekładnia zapewnia trwałość
- Kierunkowy wylot powietrza
- Głowica przekładni obraca się w skokach co 90°, zapewniając większą wszechstronność
- Płaska, metalowa głowica przekładni zapewnia doskonałą widoczność obrabianego elementu i optymalną głębokość cięcia
- Zabezpieczone wloty powietrza
- Blokada wrzeczona
- W zestawie: rękojeść dodatkowa, kołnierz, nakrętka do kołnierza i klucz



Specyfikacja

	WS8-125SK	WS8-125S
Moc wejściowa (W)	800	800
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	12.000	12.000
Maks. głębokość cięcia (mm)	40	40
Średnica tarczy (mm)	125	125
Gwint wrzeczona	M14	M14
Waga (kg)	1,9	1,9
Opakowanie	Walizka	-
Numer Artykułu	4935451298	4935451296
Kod EAN	4002395150564	4002395150540

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

MAŁA SZLIFIERKA KĄTOWA

WS 10-115 S


Opis

- Nowy, mocny silnik 1000 W o wyjątkowej wydajności
- Blokada dopływu prądu (LLO) zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu po awarii zasilania
- Metalowa przekładnia zapewnia najlepszą trwałość
- Płaska, metalowa głowica przekładni zapewnia doskonałą widoczność obrabianego elementu w miejscach o ograniczonym dostępie
- Zoptymalizowane szczeliny chłodzące zapobiegają przegrzaniu narzędzia, nawet jeśli – od czasu do czasu – zostaną zasłonięte dłonią
- Najbardziej kompaktowa – obwód i długość zapewniają wygodne użytkowanie przez cały dzień
- Bardzo lekka, dobrze leży w dłoni
- Rękojeść boczna AVS do wygodnej i bezpiecznej pracy
- Bezkluczykowa i odporna na odpryski osłona dla łatwego i szybkiego ustawiania
- Blokada wrzeczona
- W zestawie: rękojeść boczna AVS, bezkluczykowa osłona, kołnierz, nakrętka do kołnierza i klucz



Specyfikacja

	WS 10-115 S
Moc wejściowa (W)	1000
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	11.500
Maks. głębokość cięcia (mm)	35
Średnica tarczy (mm)	115
Gwint wrzeczona	M14
Waga (kg)	2,3
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935451300
Kod EAN	4002395150588



MAŁA SZLIFIERKA KĄTOWA

WS 10-125 S


Opis

- Nowy, mocny silnik 1000 W o wyjątkowej wydajności
- Blokada dopływu prądu (LLO) zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu po awarii zasilania
- Metalowa przekładnia zapewnia najlepszą trwałość
- Płaska, metalowa głowica przekładni zapewnia doskonałą widoczność obrabianego elementu w miejscach o ograniczonym dostępie
- Zoptymalizowane szczeliny chłodzące zapobiegają przegrzaniu narzędzia, nawet jeśli – od czasu do czasu – zostaną zasłonięte dłonią
- Najbardziej kompaktowa – obwód i długość zapewniają wygodne użytkowanie przez cały dzień
- Bardzo lekka, dobrze leży w dłoni
- Rękojeść boczna AVS do wygodnej i bezpiecznej pracy
- Bezkluczykowa i odporna na odpryski osłona dla łatwego i szybkiego ustawiania
- Blokada wrzeczona
- W zestawie: rękojeść boczna AVS, bezkluczykowa osłona, kołnierz, nakrętka do kołnierza i klucz



Specyfikacja

	WS 10-125 S	WS 10-125 SK
Moc wejściowa (W)	1000	1000
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	11.500	11.500
Maks. głębokość cięcia (mm)	40	40
Średnica tarczy (mm)	125	125
Gwint wrzeczona	M14	M14
Waga (kg)	2,3	2,3
Opakowanie	-	Walizka
Numer Artykułu	4935451302	4935451303
Kod EAN	4002395151202	4002395151219

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

MAŁA SZLIFIERKA KĄTOWA

WS 12-125 S


Opis

- Nowy, mocny silnik 1200 W o wyjątkowej wydajności
- Blokada dopływu prądu (LLO) zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu po awarii zasilania
- Metalowa przekładnia zapewnia najlepszą trwałość
- Płaska, metalowa głowica przekładni zapewnia doskonałą widoczność obrabianego elementu w miejscach o ograniczonym dostępie
- Zoptymalizowane szczeliny chłodzące zapobiegają przegrzaniu narzędzia, nawet jeśli – od czasu do czasu – zostaną zasłonięte dłonią
- Najbardziej kompaktowa – obwód i długość zapewniają wygodne użytkowanie przez cały dzień
- Bardzo lekka, dobrze leży w dłoni
- Rękojeść boczna AVS do wygodnej i bezpiecznej pracy
- Bezkluczykowa i odporna na odpryski osłona dla łatwego i szybkiego ustawiania
- Blokada wrzeciona
- W zestawie: rękojeść boczna AVS, bezkluczykowa osłona, kołnierz, nakrętka do kołnierza i klucz



Specyfikacja

	WS 12-125 SK	WS 12-125 S
Moc wejściowa (W)	1200	1200
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	11.500	11.500
Maks. głębokość cięcia (mm)	40	40
Średnica tarczy (mm)	125	125
Gwint wrzeciona	M14	M14
Waga (kg)	2,4	2,4
Opakowanie	Walizka	-
Numer Artykułu	4935451307	4935451306
Kod EAN	4002395151257	4002395151240

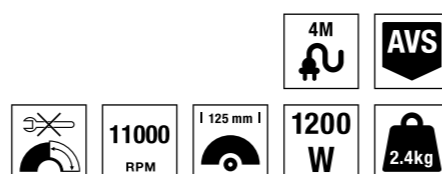

MAŁA SZLIFIERKA KĄTOWA

WS13-125 SXE


Opis

- Nowy, mocny silnik 1300 W o wyjątkowej wydajności
- Blokada dopływu prądu (LLO) zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu po awarii zasilania
- Elektroniczne sterowanie prędkością umożliwia zmniejszenie prędkości przy pracach wykończeniowych
- Stała prędkość we wszystkich zastosowaniach
- Metalowa przekładnia zapewnia najlepszą trwałość
- Płaska, metalowa głowica przekładni zapewnia doskonałą widoczność obrabianego elementu w miejscach o ograniczonym dostępie
- Zoptymalizowane szczeliny chłodzące zapobiegają przegrzaniu narzędzia, nawet jeśli – od czasu do czasu – zostaną zasłonięte dłonią
- Najbardziej kompaktowa – obwód i długość zapewniają wygodne użytkowanie przez cały dzień
- Bardzo lekka, dobrze leży w dłoni
- Rękojeść boczna AVS do wygodnej i bezpiecznej pracy
- Bezkluczykowa i odporna na odpryski osłona dla łatwego i szybkiego ustawiania
- Blokada wrzeciona
- W zestawie: rękojeść boczna AVS, bezkluczykowa osłona, kołnierz, nakrętka do kołnierza i klucz



Specyfikacja

	WS13-125 SXE	WS13-125 SXEK
Moc wejściowa (W)	1300	1300
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	2.800 - 11.500	2.800 - 11.500
Maks. głębokość cięcia (mm)	40	40
Średnica tarczy (mm)	125	125
Gwint wrzeciona	M14	M14
Waga (kg)	2,4	2,4
Opakowanie	-	Walizka
Numer Artykułu	4935451309	4935451310
Kod EAN	4002395151271	4002395151288



DUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA

WS 15-125 SX


Opis

- Nowy wydajny silnik o mocy 1520 W
- DIGITRONIC z funkcją utrzymywania prędkości, łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przed przeciążeniem silnika i ograniczeniem prędkości bez obciążenia
- FIXTEC - opatentowany system dla szybkiej i łatwej wymiany tarcz
- Automatyczne wyłączenie, łatwa wymiana szczotek węglowych
- Płaska obudowa przekładni dla lepszej widoczności obrabianego materiału i optymalizacji głębokości cięcia
- Epoksydowe pokrycie stojana i wirnika - zabezpiecza przed agresywnym pyłem w celu zwiększenia żywotności narzędzia
- Nowa „zatrząskowa” osłona tarczy dla bezkluczykowej regulacji
- Blokada wrzeczona z mechanizmem zabezpieczającym
- Długi powierzchniowy wyłącznik bezpieczeństwa



Specyfikacja

	WS 15-125 SX
Moc wejściowa (W)	1520
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	11.000
Maks. głębokość cięcia (mm)	35
Średnica tarczy (mm)	125
Gwint wrzeczona	M14
Waga (kg)	2,5
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935455100
Kod EAN	4002395247264



DUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA

WS 2200-180

Opis

- Silnik o mocy 2200 W
- Powłoka epoksydowa zapobiega gromadzeniu się pyłu roboczego i zwiększa żywotność narzędzia
- Płaska, metalowa obudowa przekładni zwiększa widoczność pola roboczego i umożliwia pracę nawet w ciasnych przestrzeniach
- Odporna na uszkodzenia i łatwa w regulacji osłona
- Ergonomiczna konstrukcja z miękką rekojęścią dla zwiększonej wygody użytkownika
- Blokada wrzeczona
- Łatwy dostęp do szczotek ułatwia serwisowanie



Specyfikacja

	WS2200-180 DMS
Moc wejściowa (W)	2200
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	8,500
Maks. głębokość cięcia (mm)	45
Średnica tarczy (mm)	180
Gwint wrzeczona	M14
Włącznik Deadman	Tak
Waga (kg)	5,7
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935428490
Kod EAN	4002395194483

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

DUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA

WS 22-230

Opis

- Silnik o mocy 2200 W z powłoką epoksydową dla większej żywotności i wyjątkowej wydajności we wszystkich zastosowaniach
- Kompaktowa konstrukcja o całkowitej długości 485 mm i wadze 5,1 kg dla bardziej komfortowego użytkowania
- Blokada dopływu prądu (LLO) zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu po awarii zasilania
- Miękki start narzędzia
- Odporna na odpryski osłona kluczykowa
- Łatwy dostęp do szczotek z zewnątrz ułatwia serwisowanie
- W zestawie: kabel, klucz, kołnierz, nakrętka do kołnierza, rękojeść dodatkowa AVS i osłona



Specyfikacja

	WS 22-230 E	WS 22-230 DMS
Moc wejściowa (W)	2200	2200
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	6,600	6,600
Maks. głębokość cięcia (mm)	68	68
Średnica tarczy (mm)	230	230
Gwint wrzeczona	M14	M14
Włącznik Deadman	Nie	Tak
Waga (kg)	5,2	5,2
Opakowanie	-	-
Numer Artykułu	4935431720	4935431730
Kod EAN	4002395194889	4002395194902

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

DUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA

WS 24-230 V

Opis

- Mocny silnik 2400 W
- AVS: rękojeść dodatkowa z systemem antywibracyjnym zapewnia bardziej komfortową obsługę i mniejsze obciążenie stawów
- Powłoka epoksydowa chroniąca uzwojenie stojana i wirnika – zapobiega gromadzeniu się pyłu ściernego i wydłuża żywotność narzędzia
- Wysokiej jakości hermetyczne łożyska zapewniają doskonałą ochronę przed pyłem
- Nowa „zatrzaskowa” osłona, do regulacji bez użycia klucza
- Wygodny włącznik o szerokości trzech palców z funkcją miękkiego startu
- Miękki start narzędzia
- W zestawie: kabel 4 m, klucz, kołnierz, nakrętka do kołnierza, rękojeść dodatkowa AVS i osłona

NOWOŚĆ



Specyfikacja

WS 24-230 V

Moc wejściowa (W)	2400
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	6,600
Maks. głębokość cięcia (mm)	68
Średnica tarczy (mm)	230
Gwint wrzeciona	M14
Waga (kg)	5.4
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935446500
Kod EAN	4002395136292



DUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA

WS 24-230 GEV

Opis

- Silnik o mocy 2400 W z powłoką epoksydową dla większej żywotności i wyjątkowej wydajności we wszystkich zastosowaniach
- Kompaktowa konstrukcja o całkowitej długości 515 mm i wadze 5,6 kg dla bardziej komfortowego użytkowania
- Blokada dopływu prądu (LLO) zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu po awarii zasilania
- Miękki start narzędzia
- Szybko zdejmowana i odporna na odpryski osłona dla łatwego ustawiania
- Obudowa silnika wyposażona w AVS i rękojeść dodatkowa AVS zapewniają niższy poziom drgań
- Obracana, 7-pozycyjna rękojeść główna i miękka okładzina zapewniają najwyższy komfort obsługi
- Łatwy dostęp do szczotek z zewnątrz ułatwia serwisowanie
- Kabel gumowy 4 m
- W zestawie: klucz, kołnierz, nakrętka do kołnierza, rękojeść dodatkowa AVS i osłona



Specyfikacja

WS 24-230 GEV

WS 24-230 GV DMS

Moc wejściowa (W)	2400	2400
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 6,600	0 - 6,600
Maks. głębokość cięcia (mm)	68	68
Średnica tarczy (mm)	230	230
Gwint wrzeciona	M14	M14
Włącznik Deadman	Nie	Tak
Waga (kg)	5.6	5.6
Opakowanie	Walizka	-
Numer Artykułu	4935431765	4935431775
Kod EAN	4002395194964	4002395194971



Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

NAKRĘTKA FIXTEC



SZLIFIERKA PROSTA

GS 500 E

Opis


- Wysokobrotowa szlifierka prosta obsługiwana jedną ręką
- Elektroniczna regulacja prędkości
- Szczotki węglowe z układem automatycznego odciążenia prądu
- Wysokobrotowa, precyzyjna przekładnia metalowa
- Waga tylko 1,3 kg
- Ergonomiczny włącznik
- W zestawie: klucz, tuleja zaciskowa 6 mm i kabel 4 m



Specyfikacja

GS 500 E

Moc wejściowa (W)	500
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	10,000 - 29,000
Średnica tulei zaciskowej (mm)	6
Maks. średnica tarczy ścierniej (mm)	40
Maks. średnica ściernicy trzpieniowej (mm)	20
Waga (kg)	1.3
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935412985
Kod EAN	4002395192939



Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

SZLIFIERKA PROSTA

GSL 600 E

Opis

- Elektroniczna regulacja prędkości
- Długie wrzeciono ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Podwójnie łożyskowane wrzeciono gwarantuje płynność ruchu obrotowego
- Szczotki węglowe z układem automatycznego odcięcia prądu
- Wysokobrotowa, precyzyjna przekładnia metalowa
- Waga tylko 1,9 kg
- Ergonomiczny włącznik
- W zestawie: klucz, tuleja zaciskowa 6 mm i kabel 4 m



Specyfikacja

	GSL 600 E
Moc wejściowa (W)	600
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	10,000 - 29,000
Średnica tulei zaciskowej (mm)	6
Maks. średnica tarczy ścierniej (mm)	40
Maks. średnica ściernicy trzpieniowej (mm)	20
Waga (kg)	1.9
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935412965
Kod EAN	4002395192946



POLERKA

PE 150

Opis

- Polerka z silnikiem o mocy 1.200 W
- Elektroniczna regulacja prędkości pozwala na dopasowanie parametrów pracy do każdego materiału i sposobu wykończenia
- Specjalne przełożenie dla wysokiego momentu obrotowego i idealnej prędkości polerowania
- Szczotki węglowe z układem automatycznego odcięcia prądu
- Łatwy dostęp do szczotek z zewnątrz ułatwia wymianę
- Blokada wrzeciona
- Duży 3-palcowy włącznik
- W zestawie: kabel 4 m, rękojeść dodatkowa, kołpak głowicy i talerz szlifierski



Specyfikacja

	PE 150
Moc wejściowa (W)	1200
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	900 - 2,500
Średnica tarczy (mm)	150
Gwint wrzeciona	M14
Waga (kg)	2.1
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935412266
Kod EAN	4002395198443

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

SZLIFIERKA

SE 12-180


Opis

- Szlifierka 1200 W z pełnofalową elektroniką
- Elektroniczna regulacja prędkości pozwala na dopasowanie parametrów pracy do każdego materiału i sposobu wykończenia
- Wysoki moment obrotowy silnika i optymalny zakres prędkości szlifowania
- Szczotki węglowe z układem automatycznego odcięcia prądu
- Łatwy dostęp do szczotek z zewnątrz ułatwia wymianę
- Blokada wrzeciona
- Duży 3-palcowy włącznik
- W zestawie: kabel 4 m, rękojeść dodatkowa z osłoną, nakrętka do kołnierza i elastyczny talerz szlifierski



Specyfikacja

	SE 12-180
Moc wejściowa (W)	1200
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	1,800 - 4,800
Średnica tarczy (mm)	180
Gwint wrzeciona	M14
Waga (kg)	2.5
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935412279
Kod EAN	4002395198481



PRZECINARKA DO METALU

SMT 355

Opis

- Mocny silnik 2300 W
- Zakres $-^{\circ} / 0^{\circ} / ^{\circ}$ z szybko zdejmowanym zaciskiem ukośnym
- Blokada wrzeciona: łatwa wymiana tarczy i akcesoriów
- Deflektor zabezpiecza użytkownika przed iskrami
- Ponadwymiarowa osłona dla dodatkowego bezpieczeństwa
- Zintegrowany magazynek na klucz
- Gumowa stopa: większa stabilność
- Wymienne szczotki węglowe
- W zestawie: kabel 4 m, tarcza tnąca 355 mm i klucz



Specyfikacja

	SMT 355
Moc wejściowa (W)	2300
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	3800
Średnica tarczy (mm)	355
Średnica otworu tarczy (mm)	25.4
Waga (kg)	16.5
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935411770
Kod EAN	4002395129638

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

OBRÓBKA DREWNA

WYDAJNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ

ELEKTRONARZĘDZIA AEG oferują szeroki asortyment narzędzi o wysokiej sprawności w celu wykonywania najróżniejszych, profesjonalnych zadań. Wszystkie te narzędzia oferują łatwość użytkowania, absolutną niezawodność oraz trwałość i przemysłane cechy, które zapewniają profesjonalną sprawność i najlepsze wyniki.

AEG



OBRÓBKA
DREWNA

PILARKA TARCZOWA 66 MM

KS 66-2


Opis

- Mocny silnik 1600 W
- Regulacja kąta nachylenia w zakresie 0-56° z zapadką przy 45°
- Stopa i osłona tarczy wykonane z odlewu ciśnieniowego dla większej trwałości i stabilności
- Duże elementy obsługowe ułatwiające pracę
- Mikrotekstura na rękojeści przedniej i tylnej
- Kabel 4 m
- Złącze odsysania pyłu z adapterem DEK 26 do odkurzaczy AEG



Specyfikacja

	KS 66-2
Moc wejściowa (W)	1600
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 5800
Kąt ukosu (°)	0- 56
Średnica tarczy średnica otworu [mm]	190/30
Maks. głębokość cięcia 45 90 ° [mm]	47/64
Waga (kg)	4.8
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	4935446675
Kod EAN	4002395136339



PILARKA TARCZOWA 55 MM

KS 55-2


Opis

- Mocny silnik 1200 W
- Regulacja kąta nachylenia w zakresie 0-50° z zapadką przy 45°
- Stopa i osłona tarczy wykonane z magnezu dla większej trwałości i stabilności
- Duże elementy obsługowe ułatwiające pracę
- Mikrotekstura na rękojeści przedniej i tylnej
- Kabel 4 m
- Złącze odsysania pyłu z adapterem DEK 26 do odkurzaczy AEG



Specyfikacja

	KS 55-2
Moc wejściowa (W)	1200
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 6,100
Kąt ukosu (°)	0 - 50
Średnica tarczy średnica otworu [mm]	165/20
Maks. głębokość cięcia 45 90 ° [mm]	41/54
Waga (kg)	3.3
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	4935446665
Kod EAN	4002395136322

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

WYRZYNARKA Z UCHWYTEM ŻELAZKOWYM

STEP 100 X

Opis

- Nowa wyrzynarka z uchwytem u góry i nowym, mocnym silnikiem 700 W
- Opatentowany system FIXTEC dla szybkiej wymiany brzeszczotów
- 6 różnych ustawień prędkości zapewnia lepszą kontrolę cięcia
- Lepsza, ergonomiczna konstrukcja z wbudowaną miękką rękojeścią
- Złącze do odsysania pyłu
- Nadmuchiwanie powietrza: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia
- Regulacja stopy bez konieczności użycia kluczy umożliwia cięcie blisko krawędzi i precyzyjne ukosowanie nawet pod kątem 45°
- W zestawie: kabel 4 m, brzeszczot, nakładka antyodpryskowa i osłona



Specyfikacja

	STEP 100 X
Moc wejściowa (W)	700
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	1000 - 3200
Kąt ukosu (°)	45°
Długość skoku (mm)	20
Ustawienia ruchu wahadłowego	4
Maks. zdolność cięcia drewno stal aluminium [mm]	100/10/20
Waga (kg)	2.3
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935451000
Kod EAN	4002395136513



WYRZYNARKA Z UCHWYTEM ŻELAZKOWYM

STEP 100

Opis

- Nowa wyrzynarka z uchwytem u góry i nowym, mocnym silnikiem 700 W
- 6 różnych ustawień prędkości zapewnia lepszą kontrolę cięcia
- Lepsza, ergonomiczna konstrukcja z wbudowaną miękką rękojeścią
- Złącze do odsysania pyłu
- Nadmuchiwanie powietrza: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia
- W zestawie: kabel 4 m, brzeszczot, nakładka antyodpryskowa i osłona



Specyfikacja

	STEP 100
Moc wejściowa (W)	700
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	1000 - 3200
Kąt ukosu (°)	45°
Długość skoku (mm)	20
Ustawienia ruchu wahadłowego	4
Maks. zdolność cięcia drewno stal aluminium [mm]	100/10/20
Waga (kg)	2.2
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935451001
Kod EAN	4002395136520

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

WYRZYNARKA Z UCHWYTEM ŻELAZKOWYM

STEP 80

Opis

- Nowa wyrzynarka z uchwytem u góry i nowym, mocnym silnikiem 700 W
- 6 różnych ustawień prędkości zapewnia lepszą kontrolę cięcia
- Lepsza, ergonomiczna konstrukcja z wbudowaną miękką rękojeścią
- Złącze do odsysania pyłu
- Nadmuchiwanie powietrza: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia
- W zestawie: kabel 4 m, brzeszczot, nakładka antyodpryskowa i osłona



Specyfikacja

	STEP 80
Moc wejściowa (W)	700
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	1000 - 3200
Kąt ukosu (°)	45°
Długość skoku (mm)	20
Ustawienia ruchu wahadłowego	4
Maks. zdolność cięcia drewno stal aluminium [mm]	80/10/20
Waga (kg)	2.2
Numer Artykułu	4935451161
Kod EAN	4002395138302



WYRZYNARKA

PST 500 X

Opis

- Mocny silnik 440 W
- Opatentowany system FIXTEC dla szybkiej wymiany brzeszczotów
- Dioda LED oświetlająca linię cięcia
- Funkcja podzrywania
- Unikalny kształt umożliwia pracę w wąskich miejscach i zapewnia większą poręczność
- Nadmuchiwanie powietrza: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia
- W zestawie: przezroczysta osłona, nakładka antyodpryskowa, 1 brzeszczot i kabel 4 m



Specyfikacja

	PST 500 X
Moc wejściowa (W)	450
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	3700
Kąt ukosu (°)	45°
Długość skoku (mm)	15
Ustawienia ruchu wahadłowego	1
Maks. zdolność cięcia drewno stal aluminium [mm]	40/6/10
Waga (kg)	2.3
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	4935428260
Kod EAN	4002395194315

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

WYRZYNARKA Z UCHWYTEM GRZYBKOWYM

ST 800 XE


Opis

- Mocny silnik 705 W
- Opatentowany system FIXTEC dla szybkiej wymiany brzeszczotów
- 4-stopniowa regulacja ruchu wahadłowego
- Elektroniczna regulacja prędkości zapewnia kontrolę nad narzędziem
- Ergonomiczna, smukła konstrukcja z wbudowaną miękką rękojeścią
- Złącze do odsysania pyłu
- Nadmuchiwanie powietrza: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia
- Stopę można przesunąć do tyłu, aby ciąć bliżej krawędzi
- W zestawie: kabel 4 m, brzeszczot, nakładka antyodpryskowa, stopka ślizgowa i osłona



Specyfikacja

	ST 800 XE
Moc wejściowa (W)	705
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	600 - 2700
Kąt ukosu (°)	45°
Długość skoku (mm)	26
Ustawienia ruchu wahadłowego	4
Maks. zdolność cięcia drewno stal aluminium [mm]	110/10/25
Waga (kg)	2.3
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935412950
Kod EAN	4002395192892



WYRZYNARKA Z UCHWYTEM ŻELAZKOWYM

STEP 1200 BX


Opis

- Mocny silnik 600 W
- Opatentowany system FIXTEC dla szybkiej wymiany brzeszczotów
- 4-stopniowa regulacja oscylacji
- Elektroniczna regulacja prędkości zapewnia kontrolę nad narzędziem
- Ergonomiczna, miękka rękojeść górna
- Nadmuchiwanie powietrza: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia
- Stopę można przesunąć do tyłu, aby ciąć bliżej krawędzi i pod kątem do 45°
- W zestawie: kabel 4 m, brzeszczot, nakładka antyodpryskowa, stopka ślizgowa, osłona i adapter do odsysania pyłu



Specyfikacja

	STEP 1200 BX
Moc wejściowa (W)	600
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	500 - 3000
Kąt ukosu (°)	45°
Długość skoku (mm)	26
Ustawienia ruchu wahadłowego	4
Maks. zdolność cięcia drewno stal aluminium [mm]	110/10/30
Waga (kg)	2.4
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935412819
Kod EAN	4002395192694

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

WYRZYNARKA Z UCHWYTEM GRZYBKOWYM

STEP 1200 XE


Opis

- Mocny silnik 730 W
- Opatentowany system FIXTEC dla szybkiej wymiany brzeszczotów
- 4-stopniowa regulacja oscylacji
- Regulacja prędkości umożliwiająca dopasowanie prędkości do obrabianego materiału i brzeszczotu
- Miękki start zapobiega odrzutowi urządzenia przy starcie
- Zintegrowana elektronika umożliwia utrzymanie stałej prędkości pod obciążeniem
- Ergonomiczna konstrukcja z miękką i wąską wbudowaną rękojeścią
- Złącze do odsysania pyłu
- Nadmuchiwanie powietrza: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia
- Regulacja odsysania (z przodu lub tyłu) za pomocą włącznika
- Stopę można przesunąć do tyłu, aby ciąć bliżej krawędzi i pod kątem do 45°
- W zestawie: kabel 4 m, 1 brzeszczot, nakładka antyodpryskowa, stopka ślizgowa, osłona i adapter do odsysania pyłu



Specyfikacja

	STEP 1200 XE
Moc wejściowa (W)	730
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	500 - 3000
Kąt ukosu (°)	45°
Długość skoku (mm)	26
Ustawienia ruchu wahadłowego	4
Maks. zdolność cięcia drewno stal aluminium [mm]	135/10/30
Waga (kg)	2.4
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935412878
Kod EAN	4002395192762



FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA KOMBI

MF 1400 KE


Opis

- 2 frezarki w jednym dla maksymalnej elastyczności podczas wszystkich zastosowań
- Miękki start zapobiega odrzutowi urządzenia
- Zintegrowana elektronika umożliwia utrzymanie stałej prędkości pod obciążeniem
- Elektroniczna regulacja prędkości zapewnia kontrolę nad narzędziem podczas obróbki różnego rodzaju materiałów
- Duże, miękkie rękojeści dla zmniejszenia wibracji i większego komfortu
- Płaska obudowa silnika ze zintegrowanymi stopkami gumowymi oraz blokada wrzeciona ułatwiają wymianę frezów
- Wysokiej jakości tuleja zaciskowa i konstrukcja chwytu minimalizują drgania
- Wbudowana dioda LED bardzo dobrze oświetla miejsce pracy
- Regulacja głębokości stołu dla maksymalnej wygody
- W zestawie: 5 łożysk prowadzących, 3 adaptery do odsysania pyłu, prowadnica równoległa, 2 tuleje zaciskowe (8/12 mm) 2 klucze, płyta owalna i okrągła oraz osłona



Specyfikacja

	MF 1400 KE
Moc wejściowa (W)	1400
Średnica tulei zaciskowej (mm)	8 / 12
Długość ruchu wglębnego [mm]	64
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	10.000 - 23.000
Waga (kg)	5.7
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	4935411850
Kod EAN	4002395193295



Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA

OF 2050 E

NOWOŚĆ


Opis

- Mocny silnik 2050 W
- Elektroniczna regulacja prędkości
- Ustawianie głębokości frezowania na kalibrowanej skali
- Mikroregulacja głębokości
- 3-stopniowy ogranicznik głębokości
- Skale do regulacji głębokości w pionie
- W zestawie: kabel 4 m, tuleja zaciskowa 6/8/12 mm, klucz, prowadnica równoległa i 4 łożyska prowadzące, frez i adapter do odsysania pyłu



Specyfikacja

	OF 2050 E
Moc wejściowa (W)	2050
Średnica tulei zaciskowej (mm)	6/ 8/ 12
Długość ruchu wglębnego [mm]	66
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	10,000 - 20,000
Waga (kg)	6.2
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935403665
Kod EAN	4002395125869



STRUG

PL 750


Opis

- Mocny silnik 750 W
- Wyrzut wiórów w lewo lub w prawo dla większej wygody
- Odchylana osłona chroni przed uszkodzeniem stopy, nóż i obrabianą powierzchnię
- Regulacja głębokości w skokach co 0,2 mm zapewnia większą kontrolę i dokładność pracy
- Wskaźnik głębokości ze skalą
- W zestawie: 2 noże, prowadnica krawędziowa, worek na pył i klucz



Specyfikacja

	PL 750
Moc wejściowa (W)	750
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	17,000
Maks. głębokość cięcia (mm)	2
Szerokość cięcia (mm)	82
Głębokość wrębu (mm)	12
Waga (kg)	2.9
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935419140
Kod EAN	4002395130481



Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

PIŁA SZABLASTA

US 900 XE


Opis

- Mocny silnik 900 W umożliwia szybkie cięcie w różnego rodzaju materiałach
- Ruch oscylacyjny z długością skoku 19 mm zapewnia wydajniejsze i szybsze cięcie
- Regulacja prędkości w zakresie 0-3500 skoków/min szczególnie przydatna do pracy z materiałami wrażliwymi na wysoką temperaturę
- FIXTEC – dla szybkiej i łatwej wymiany brzeszczotu
- O 24% lżejsza od innych piłarek, co zapewnia lepszą kontrolę pracy
- Wymiana brzeszczotu jedną ręką
- Miękka rękojeść zapewnia ulepszoną ergonomię
- W zestawie: kabel 4 m i 2 brzeszczoty



Specyfikacja

	US 900 XE
Moc wejściowa (W)	900
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	0 - 3500
Długość skoku (mm)	19
Waga (kg)	2.9
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	4935419610
Kod EAN	4002395193806



PIŁA SZABLASTA

US 1300 XE


Opis

- Mocny silnik 1300 W
- FIXTEC – dla szybkiej i łatwej wymiany brzeszczotu
- Włącznik z bezstopniową regulacją prędkości zapewnia lepszą kontrolę i efektywność cięcia
- Regulowana stopa dla optymalnego wykorzystania brzeszczotu
- Ergonomiczna konstrukcja miękkiej rękojeści zapewnia większy komfort użytkowania
- W przypadku cięcia w ograniczonej przestrzeni brzeszczot można obrócić o 180°
- W zestawie: kabel 4 m i 2 brzeszczoty



Specyfikacja

	US 1300 XE
Moc wejściowa (W)	1300
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	0 - 2800
Długość skoku (mm)	30
Waga (kg)	3.8
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935413235
Kod EAN	4002395197675

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA

FDS 140


Opis

- Wyjątkowo kompaktowa szlifierka oscylacyjna o mocy 260 W
- Idealna do pracy w trudno dostępnych miejscach i w sytuacjach wymagających trzymania narzędzia nad głową
- Płyta typu delta do szlifowania w narożnikach
- Mocowanie na rzep i zaciski umożliwiają wygodną wymianę papieru ściernego
- Płyta wykonana z magnezu zapewnia większą stabilność i niższy poziom wibracji
- Odsysanie pyłu: worek na pył lub odkurzacz
- Miękka rękojeść
- W zestawie: kabel 4 m, 3 szt. papieru ściernego (ziarno 60, 80, 120), płyta typu delta i worek na pył



Specyfikacja

	FDS 140
Moc wejściowa (W)	260
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	14.000
Prędkość oscylacji (obr/min)	20.000
Średnica oscylacyjna (mm)	1.6
Rozmiar papieru ściernego (mm)	115 x 140
Waga (kg)	1.5
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935416090
Kod EAN	4002395129768

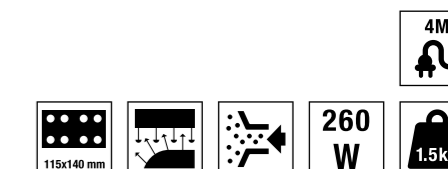

SZLIFIERKA 1/2 ARKUSZA

FS 280


Opis

- Mocny silnik 500 W
- Regulacja prędkości zapewnia maksimum kontroli
- Wygodne mocowanie papieru na rzep
- Odsysanie pyłu: worek na pył lub odkurzacz
- W zestawie: kabel 4 m, 3 szt. papieru ściernego (ziarno 80, 120 i 240), worek na pył i rękojeść zamknięta



Specyfikacja

	FS 280
Moc wejściowa (W)	500
Prędkość oscylacji (obr/min)	14.000 - 26.000
Rozmiar papieru ściernego (mm)	115 x 280
Waga (kg)	3.0
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935419280
Kod EAN	4002395133116

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

EX 150 ES

Opis

- Podwójna oscylacja dla lepszej kontroli tempa usuwania materiału
- Regulacja prędkości zapewnia maksimum kontroli
- Miękki start i hamulec talerza szlifierskiego zapobiegają zarysowaniu materiału
- Włócznik suwakowy zagłębiony w korpusie zapewnia niezawodność i łatwość użytkowania
- Wygodne mocowanie papieru na rzep
- Odsysanie pyłu: worek na pył lub odkurzacz
- Konstrukcja wykonana z odlewu ciśnieniowego gwarantuje wysoką wytrzymałość i trwałość
- Rękojeść z mikroteksturą umożliwia pewny chwyt
- W zestawie: kabel 4 m, 3 szt. papieru ściernego (ziarno 80), worek na pył i rękojeść zamknięta



Specyfikacja

	EX 150 ES
Moc wejściowa (W)	440
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	4000-10,000
Prędkość oscylacji (obr/min)	8000-20,000
Średnica oscylacyjna (mm)	3,2/ 6,4
Rozmiar papieru ściernego (mm)	150
Waga (kg)	2,8
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935443290
Kod EAN	4002395135479



SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

EX 125 ES

Opis

- Ergonomiczna i kompaktowa szlifierka mimośrodowa 300 W
- Idealna do pracy w trudno dostępnych miejscach i w sytuacjach wymagających trzymania narzędzia nad głową
- Regulacja prędkości zapewnia maksimum kontroli
- Hamulec talerza szlifierskiego: zapobiega powstawaniu wgłębień w materiale
- Wygodne mocowanie papieru na rzep
- Wysoka skuteczność odsysania pyłu dzięki 8 otworom w płycie szlifierskiej
- Odsysanie pyłu: worek na pył lub odkurzacz
- Miękka rękojeść
- W zestawie: kabel 4 m, 3 szt. papieru ściernego (ziarno 80, 120, 180) i worek na pył



Specyfikacja

	EX 125 ES
Moc wejściowa (W)	300
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	7000 - 12,000
Prędkość oscylacji (obr/min)	14.000 - 24.000
Średnica oscylacyjna (mm)	2,4
Rozmiar papieru ściernego (mm)	125
Waga (kg)	1,7
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935416100
Kod EAN	4002395129799



Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

SZLIFIERKA TAŚMOWA

HBS 1000 E


Opis

- Mocny silnik 1010 W
- Elektroniczna regulacja prędkości zapewnia kontrolę i optymalny rezultat pracy
- Dźwignia zaciskowa umożliwia łatwą, bezkluczykową wymianę taśmy ścierniej
- Łatwy dostęp do szczotek z zewnątrz ułatwia wymianę
- Pokrętko sterujące do precyzyjnej regulacji ustawienia taśmy
- Kompaktowa konstrukcja, idealna do szlifowania w pobliżu krawędzi
- Obudowa odlewana ciśnieniowo: wysoka wytrzymałość i trwałość
- Odsysanie pyłu: worek na pył lub odkurzacz
- W zestawie: kabel 4 m, 1 taśma szlifierska (ziarno 80), worek na pył i rękojeść zamknięta



Specyfikacja

	HBS 1000 E
Moc wejściowa (W)	1010
Długość taśmy (mm)	533
Prędkość taśmy (m/min)	240 - 450
Powierzchnia szlifowania (mm)	75 x 145
Szerokość taśmy (mm)	75
Waga (kg)	5,1
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4935413205
Kod EAN	4002395197613



SZLIFIERKA TAŚMOWA

BBSE 1100


Opis

- Mocny silnik 1100 W
- Wyjątkowa duża powierzchnia szlifowania 100 x 140 mm
- Pełnofalowa elektronika z wstępnym wyborem prędkości przesuwu taśmy
- Pokrętko sterujące do precyzyjnej regulacji ustawienia taśmy
- Odsysanie pyłu: worek na pył lub odkurzacz
- W zestawie: kabel 4 m, taśma ścierna (ziarno 100) i worek na pył



Specyfikacja

	BBSE 1100
Moc wejściowa (W)	1100
Prędkość taśmy (m/min)	230 - 400
Długość taśmy (mm)	560
Szerokość taśmy (mm)	100
Powierzchnia szlifowania (mm)	100 x 140
Waga (kg)	5,0
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935413530
Kod EAN	4002395199037



Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

OPALARKA

HG 560

Opis

- 2 ustawienia temperatury 300°/560°C
- Przepływ powietrza: 253–420 l/min
- Wydajny wentylator do pracy ciągłej
- Wyjątkowo niska waga narzędzia – 0,85 kg
- Gumowa okładzina w tylnej części ułatwia korzystanie z narzędzia w trybie stacjonarnym



Specyfikacja

	HG 560 D
Moc wejściowa (W)	1500
Przepływ powietrza (l/min)	253 - 420
Zakres temperatur (°C)	300 / 560
Waga (kg)	0.85
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935441015
Kod EAN	4002395134991



OPALARKA

HG 600

Opis

- Elektroniczna, precyzyjna regulacja temperatury w zakresie od 90°–600°C
- Przepływ powietrza: 345–434 l/min
- Wydajny wentylator do pracy ciągłej
- Wyjątkowo niska waga narzędzia – 0,9 kg
- Gumowa okładzina w tylnej części ułatwia korzystanie z narzędzia w trybie stacjonarnym



Specyfikacja

	HG 600 V	HG 600 VK
Moc wejściowa (W)	2000	2000
Przepływ powietrza (l/min)	345 - 434	345 - 434
Zakres temperatur (°C)	90 - 600	90 - 600
Waga (kg)	0.9	0.9
Opakowanie	-	Walizka
Numer Artykułu	4935441025	4935441035
Kod EAN	4002395135011	4002395135035

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

PILARKA STOŁOWA

TS 250 K


Opis

- Mocny silnik 1800 W
- Dokładne, niewymagające wysiłku cięcie dzięki 4800 obr./min
- Głębokość cięcia 90 mm (62 mm przy 45°)
- Podwójny zacisk prowadnicy równoległej dla większej stabilności i dokładności
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem zapewnia trwałość
- Miękki start
- Zintegrowany stolik boczny do 645 mm zapewnia większy zakres cięcia
- Składany statyw z kołami i dopasowanie wysokości do łatwego przewożenia i przenoszenia
- Zintegrowany schowek na wszystkie narzędzia i części zamienne
- W zestawie: 36-zębowa tarcza TCT, prowadnica, regulacja kąta i prowadnicy, składany statyw z kołami, popychacz, klucz



Specyfikacja

	TS 250 K
Moc wejściowa (W)	1800
Średnica tarczy tnącej (mm)	254 x 30
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	4800
Kąt ukosu (°)	45°
Maks. głębokość cięcia 45 90 ° [mm]	62/90
Waga (kg)	41.0
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935419265
Kod EAN	4002395133093

Więcej informacji dotyczących urządzeń znajdziesz na naszej stronie: aeg-powertools.eu/pl-pl

UKOŚNICA Z POSUWEM


PS 305 DG

Opis

- Mocny silnik 1800 W zapewnia prędkość obrotową 4400 obr./min
- Duży zakres cięcia włącznie z cięciem poprzecznym 343 x 111 mm przy 90°
- Podwójny ukos 0-47°, po lewej lub po prawej stronie
- Kąt cięcia 60° po lewej lub po prawej stronie, do wyjątkowo skomplikowanych cięć
- Solidna, wykonana z odlewu konstrukcja ze stołem o dużej powierzchni
- Mechanizm docisku krzywkowego do szybkiej regulacji i blokowania
- W zestawie: 60-zębowa tarcza o średnicy 305 mm

Specyfikacja

	PS 305DG
Moc wejściowa (W)	1800
Średnica tarczy tnącej (mm)	305
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	4400
Kąt ukosu lewo (°)	60
Kąt ukosu prawo (°)	60
Maks. głębokość cięcia (mm)	111
Zdolność cięcia przy kącie pochyłu 90° (mm)	343
Waga (kg)	31.0
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935411570
Kod EAN	4002395126002



UKOŚNICA Z POSUWEM


PS 254 L

Opis

- Zintegrowany wentylator, napędzany silnikiem, usuwa pył z 80% skutecznością
- Widoczność linii cięcia – regulowany laser i dioda LED
- Regulacja głębokości cięcia. Daje użytkownikowi możliwość łatwego i szybkiego wycinania wręgów
- Blokada skosu z płytą samoblokującą. Kąt przechyłu prawo lub lewo 50°
- Silnik o mocy 2000 W dostarcza 5000 obr./min
- W zestawie zacisk, wąż, pokrowiec, tarcza 48-zębowa i worek na pył

Specyfikacja

	PS 254 L
Moc wejściowa (W)	2000
Średnica tarczy tnącej (mm)	254
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	4500
Kąt ukosu lewo (°)	50
Kąt ukosu prawo (°)	50
Maks. głębokość cięcia (mm)	90
Zdolność cięcia przy kącie pochyłu 90° (mm)	305
Zdolność cięcia ukos 0° / pochył 90° [mm]	90 x 305
Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 90° (mm)	90 x 215
Zdolność cięcia ukos 0° / pochył 45° [mm]	50 x 305
Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 45° (mm)	50 x 215
Waga (kg)	19.5
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935440670
Kod EAN	4002395134687



UKOŚNICA Z POSUWEM

PS 216 L

Opis

- Zintegrowany wentylator usuwa 80% pyłu
- Widoczność linii cięcia – regulowany laser i dioda LED
- Regulacja głębokości cięcia: daje użytkownikowi możliwość wykonywania nacięć
- Regulacja kąta cięcia za pomocą płyty z zapadkami samoblokującymi
- Kąt cięcia: 50° po lewej lub po prawej stronie
- Mocny silnik 1500 W zapewnia prędkość obrotową 5000 obr./min
- W zestawie: 48-zębowa tarcza, zacisk, wąż, osłona przeciwyfłowa i worek na pył

Specyfikacja

	PS 216 L
Moc wejściowa (W)	1500
Średnica tarczy tnącej (mm)	216
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	5000
Kąt ukosu lewo (°)	50
Kąt ukosu prawo (°)	50
Maks. głębokość cięcia (mm)	65
Zdolność cięcia przy kącie pochyłu 90° (mm)	65 x 305
Zdolność cięcia ukos 0° / pochył 90° [mm]	65 x 305
Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 90° (mm)	65 x 215
Zdolność cięcia ukos 0° / pochył 45° [mm]	36 x 305
Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 45° (mm)	36 x 215
Waga (kg)	16.5
Opakowanie	-
Numer Artykułu	4935440650
Kod EAN	4002395134656



UNIERSALNY STÓŁ DO UKOŚNICY

PSU 1000

Opis

- Przedłużony do 2,3 m
- Szybko zwalniane wsporniki
- Regulowana noga
- Niska waga 14 kg
- Maksymalne obciążenie 180 kg

Specyfikacja

	PSU1000
Numer Artykułu	4935440850
Kod EAN	4002395134892



ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY

AP2-200 ELCP

Opis

- System czyszczenia filtra CLEAR PRESS
- Klasa pyłu L
- Filtr PET, z włókninowym workiem filtracyjnym
- Czyszczenie na sucho i mokro
- Zabezpieczenie przed wylaniem
- Łatwa wymiana akcesoriów w systemie Click
- Worek na pył z tkaniny (z podwójnymi ściankami) oraz worek jednorazowy

Specyfikacja

	AP2-200 ELCP
Moc wejściowa (W)	1000
Objętość powietrza (l / min)	3600
Maks. podciśnienie (mbar)	210
Pojemność zbiornika (l)	20
Średnica węża ssącego (mm)	32
Długość węża ssącego (m)	3.5
Waga (kg)	7.5
Numer Artykułu	4935447460
Kod EAN	4002395294190



SIŁA WYDMUCHU PYŁU

SYSTEM CLEAR PRESS:



AP 300 ECP

Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
Wkład filtra	4932352304	4002395369638
Worki filtracyjne	4932352307	4002395369669
Wąż odpylacza - antystatyczny, długość 4 m, średnica 36 mm, z adapterem narzędzi	4932352311	4002395369706
Wąż odpylacza, długość 3,5 m, średnica 32 mm, z adapterem narzędzi	4932352312	4002395369713

AP2-200 ELCP

Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
Wkład filtra	4932352303	4002395369621
Worki filtracyjne: 5 szt.	4932352306	4002395369652
Wąż odpylacza, długość 3,5 m, średnica 32 mm, z adapterem narzędzi	4932352312	4002395369713

AKCESORIA

GDZIE MOC OZNACZA WYDAJNOŚĆ


AEG POWERTOOLS oferuje kompletną gamę akcesoriów dla użytkowników profesjonalnych. Wszystkie akcesoria – od wiertel do pił tarczowych – gwarantują niezawodność, łatwość obsługi i wysoką wydajność.

AEG



AKUMULATORY

18 V



	L1890RHD	L1850R	L1840R	L1830R	L1820R	L1815G
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	9.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Kompatybilna ładowarka	AL 1218G, AL 9618	AL 1218G, AL 9618	AL 1218G, AL 9618	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218
Numer Artykułu	4932464231	4932451630	4932430170	4932352655	4932430169	4932459425
Kod EAN	4058546221768	4002395140978	4002395378319	4002395373130	4002395378302	4058546010867

14.4 V



	L1430R GEN II	L1420R	L1415R	L1420 G3	L1415 G3
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	3.0	2.0	1.5	2.0	1.5
Kompatybilna ładowarka	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	AL 1214 G3	AL 1214 G3
Numer Artykułu	4932352657	4932430167	4932352656	4932451097	4932451096
Kod EAN	4002395373154	4002395378289	4002395373147	4002395811236	4002395811229

12 V



	L1260	L1240	L1230	L1220	L1215
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	6.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Kompatybilna ładowarka	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230
Numer Artykułu	4932459180	4932430166	4932352824	4932430165	4932352658
Kod EAN	4002395288557	4002395378272	4002395288557	4002395378265	4002395373161

12 V



	L1215 G3	L1220 G3	L1215R
Typ akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5	2.0	1.5
Kompatybilna ładowarka	-	-	AL 9618, BL 1218
Numer Artykułu	4932430365	4932451094	4932451095
Kod EAN	4002395380268	4002395811205	4002395811212

3.6 V



	SL 3.6
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Kompatybilna ładowarka	LA 036
Numer Artykułu	4932352969
Kod EAN	4002395376278

ŁADOWARKI

	Typ akumulatora	Zakres ładowania	Czas ładowania	Numer Artykułu	Kod EAN
AL1214G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 14.4 V	60 min	4932352481	4002395371402
AL1218G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	60 min	4932352957	4002395371860
BL 1218 GEN II	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	30 min	4932352659	4002395373178
AL1214 G3	Li-ion	12 - 14 v	30 min	4932451098	4002395811243
LL1230	Li-ion	12 V	30 min	4932352096	4002395367498
LA 036	Li-ion, NiCd, NiMH	3.6 V	30 min	4932352097	4002395367504

ZESTAW WIERTEŁ SDS-PLUS

- Wysokiej jakości widia z kątem 130°
- Widia osadzona jest głęboko w korpusie do uzyskania lepszej precyzji i wytrzymałości
- Podwójna spirala do szybkiego odprowadzania urobku
- Specjalna obróbka spirali redukuje tarcie i zakleszczanie się wiertła
- Wysokiej jakości mocna kompaktowa obudowa
- Wyprodukowane w Niemczech

	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (12 kaset) wiertel SDS-Plus	4932352315	4002395369744
Zestaw pojedynczych wiertel SDS-Plus (8 szt.)	4932352236	4002395368952



ZESTAW WIERTEŁ DO KAMIENIA

- Ostra widia z kątem 130°
- Szlifowana powierzchnia zapewnia szybkie wiercenie i szybkie odprowadzanie urobku
- Wykonane ze specjalnej stali stopowej dla najlepszej precyzji i solidności
- Wysokiej jakości mocna i kompaktowa obudowa zestawu z mocnym i bezpiecznym zamknięciem

	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (6 kaset) wiertel do kamienia	4932352238	4002395368976
Zestaw wiertel do kamienia 10 sztukowy	4932352239	4002395368983



ZESTAW WIERTEŁ HSS-R (DIN 338)

- Wiertła do metalu HSS-R wyprodukowane zgodnie z normą DIN 338
- Powłoka tlenkowa, aby łatwiej usuwać wióry
- Standardowa krawędź tnąca o kącie 118°
- Standardowa spirala typu N
- Wysokiej jakości mocna i kompaktowa obudowa zestawu z mocnym i bezpiecznym zamknięciem

	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (6 kaset) wiertel HSS-R	4932352240	4002395368990
Zestaw wiertel HSS-R 19 sztukowy	4932352241	4002395369003



ZESTAW WIERTEŁ HSS-G (DIN 338)

- Wiertła szlifowane wyprodukowane zgodnie z normą DIN 338
- Standardowa krawędź tnąca o kącie 118°
- Standardowa spirala typu N zaprojektowana do szybszego usuwania urobku i szybszego skrawania
- Wysokiej jakości mocna i kompaktowa obudowa zestawu z mocnym i bezpiecznym zamknięciem

	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (6 kaset) wiertel HSS-G	4932352242	4002395369010
Zestaw wiertel HSS-G 19 sztukowy	4932352243	4002395369027



ZESTAW WIERTEŁ HSS-G TIN

- Wiertła do metalu wykonane ze stali szybkotnącej wg normy DIN 338
- Wierzchołek o kącie 118°
- Standardowa spirala typu N
- Powłoka azotku tytanu zwiększa szybkość skrawania do 50% i żywotność wiertła do 300%
- Wysokiej jakości mocna i kompaktowa obudowa zestawu z mocnym i bezpiecznym zamknięciem

	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (6 kaset) wiertel HSS-G TIN	4932352244	4002395369034
Zestaw wiertel HSS-G TIN 19 sztukowy	4932352245	4002395369041



ZESTAW WIERTEŁ DO DREWNA

- Wyprodukowane ze stali chromowo-wanadowej wg normy DIN 7487 E
- Końcówka umożliwia precyzyjne centrowanie
- Ostrzone krawędzie do czystego wiercenia bez zadziorów
- Wysokiej jakości mocna i kompaktowa obudowa zestawu z mocnym i bezpiecznym zamknięciem

	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (6 kaset) wiertel do drewna	4932352246	4002395369058
Zestaw wiertel do drewna 8 sztukowy	4932352247	4002395369065



ZESTAW WIERTEŁ I BITÓW HSS-G (DIN 338)

- Wiertła do metalu wykonane ze stali szybkotnącej wg normy DIN 338
- Wierzchołek o kącie 118°
- Standardowa spirala typu N
- Bity wykonane ze stali stopowej S2
- Wysokiej jakości mocna i kompaktowa obudowa zestawu z mocnym i bezpiecznym zamknięciem

	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (6 kaset) wiertel i bitów HSS-G	4932352248	4002395369072
Zestaw wiertel i bitów HSS-G 35 sztukowy	4932352249	4002395369089



ZESTAW BRZESZCZOTÓW DO WYRZYNAREK DREWNO I METAL

- Brzeszczoty do wyrzynarek do drewna:
 - T144D – Szybkie cięcie
 - T101B – Bardzo czyste, bezwiórowe cięcie
- Brzeszczoty do wyrzynarek do metalu:
 - T118A – Cięcie blachy 1,5–4 mm
 - T118B – Cięcie blachy 3–6 mm
- Wysokiej jakości mocna i kompaktowa obudowa zestawu z mocnym i bezpiecznym zamknięciem

	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (6 kaset) brzeszczotów	4932352252	4002395369119
Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek do drewna i metalu (50 sztuk)	4932352253	4002395369126



ZESTAW BITÓW COLDFIRE® 40 SZTUKOWY

- COLDFIRE® to specjalny sposób hartowania do wykonania mocniejszego, twardszego i trwalszego metalu. Proces hartowania kriogenicznego jest jednorazowym permanentnym zabiegiem dotyczącym całego bity i nie oznacza tylko pokrycia powierzchni. Hartowanie kriogeniczne składa się z dwóch kroków, najpierw końcówka zostaje utwardzona przez podgrzanie do 870° C, i tak zatwardza się, a następnie zamrożona do -148° C w atmosferze suchego azotu. Wefekcie tego procesu uzyskuje się bity o wyjątkowej trwałości i wytrzymałości.
- + 40% mocniejsze – końcówki bitów utrzymują swój kształt i wytrzymują wyższe momenty obrotowe.
- + 45% dłuższa żywotność – jeden bit wkręca nawet 45% więcej wkrętów.

COLDfire®
Cryogenically Treated

	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (6 kaset) bitów	4932352254	4002395369133
Zestaw bitów 40 sztukowy	4932352255	4002395369140



ZESTAW WIERTEŁ HSS-R PROFI-BOKSZ (DIN 338)

- Wiertła do metalu HSS-R wyprodukowane zgodnie z normą DIN 338
- Wierzchołek 118°
- Powłoka tlenkowa, aby łatwiej usuwać wióry
- Wytrzymałe opakowanie

	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (6 kaset) wiertel HSS-R PROFI-BOKSZ	4932352460	4002395371198
Zestaw Profi-Box – wiertła HSS-R 19 sztukowy	4932352459	4002395371181



ZESTAW WIERTEŁ MAXI-MIX

- Zawiera różnorodny zestaw wiertel do wiercenia w drewnie, metalu i cegle/kamieniu (łącznie 18 elementów)
- Wytrzymałe opakowanie

	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (6 kaset) wiertel MAXI-MIX	4932352464	4002395371235
Zestaw wiertel Max-Mix do drewna, metalu i muru –18 sztukowy	4932352463	4002395371228



NASADKA KĄTOWA WB1 Z DZIESIĘCIOMA BITAMI

- Zawartość: WB1 i bity o długości 25 mm PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 (2 szt.) / TX15 / TX20 / Hex 4 / Hex 5
- Dzięki wysokości zaledwie 30 mm nadaje się idealnie do pracy w trudno dostępnych miejscach
- Pasuje do wszystkich elektronarzędzi. Sześciokątny chwyt ¼" pasuje bezpośrednio do uchwytu narzędziowego, co zabezpiecza przed wyslizgnięciem się narzędzia
- Magnetyczny chwyt sześciokątny ¼". Pasuje do standardowych sześciokątnych końcówek wkrętakowych ¼"
- Można ją dopasować do warunków roboczych. Dźwignia radełkowa regulowana w zakresie 360° dla ekstra uchwytu
- Parametry klasy przemysłowej: moment obrotowy do 11 Nm i 400 min⁻¹
- Mocne przekładnie wykonane ze specjalnej stali hartowanej



	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (10 kaset) zestawów WB1	4932430174	4002395378357
Nasadka WB1	4932430173	4002395378340



ZESTAW BITÓW MAXI-BIT

	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (20 zestawów) bitów	4932399494	4002395361144
Zestaw bitów Maxi-Bit (10 sztukowy)	4932399493	4002395361151



ZESTAW BITÓW PROFI-BIT

	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (20 zestawów) bitów	4932399496	4002395361168
Zestaw bitów Profi-Bit – 17 sztukowy	4932399495	4002395361175



NAKRĘTKA FIXTEC

- FIXTEC: Błyskawiczna wymiana tarczy bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi
- 12 sekund to czas potrzebny na zdjęcie zużytej tarczy i zamontowanie nowej
- Dzięki grubości zaledwie 8 mm materiał styka się z większą powierzchnią tarczy
- Może być stosowana ze szlifierkami kątowymi wszystkich producentów do \varnothing 150 mm ze standardowym gwintem wrzeciona M14
- Z otworami na klucz, w celu umożliwienia zdejmowania nakrętki za pomocą standardowego klucza do nakrętek w przypadku zbyt mocnego dokręcenia nakrętki




	Numer Artykułu	Kod EAN
Display (12 nakrętek FIXTEC)	4932358936	4002395326693
Nakrętka FIXTEC – pojedyncza sztuka	4932358225	4002395325528

WIERTŁA SDS-PLUS – 2-OSTRZOWE / 10 SZT. W OPAKOWANIU POWER PACK


- Wysokiej jakości dwuostrzowa końcówka z węglików o kącie 130°
- Węglik osadzony jest głęboko w korpusie wiertła co zapobiega wykruszeniu się wzdłuż
- Podwójna spirala do szybkiego odprowadzania urobku
- Geometria spirali zapewnia szybkie odprowadzanie urobku
- Wyprodukowano w Niemczech

\varnothing (mm)	Długość całkowita (mm)	Długość robocza (mm)	Ilość	Numer Artykułu	Kod EAN
5	110	50	10	4932352256	4002395369157
5.5	110	50	10	4932352257	4002395369164
6	110	50	10	4932352258	4002395369171
6	160	100	10	4932352259	4002395369188
7	160	100	10	4932352260	4002395369195
8	110	50	10	4932352261	4002395369201
8	160	100	10	4932352262	4002395369218
8	210	150	10	4932352263	4002395369225
10	160	100	10	4932352264	4002395369232
10	210	150	10	4932352265	4002395369249
10	260	200	10	4932352266	4002395369256
12	160	100	10	4932352267	4002395369263
12	210	150	10	4932352268	4002395369270
Zestaw wiertel SDS-Plus (8 szt.) \varnothing 5/6/8 x 110 mm i \varnothing 6 (2pcs)/8/10/12 x 160 mm				4932352236	4002395368952
Zestaw startowy SDS-Plus \varnothing 6 / 8 / 10 x 160mm, szpicak i dłuto wąskie				4932352653	4002395373116




WIERTŁA SDS-MAX – 2-OSTRZOWE

\varnothing (mm)	Długość całkowita (mm)	Długość robocza (mm)	Ilość	Numer Artykułu	Kod EAN
16	540	400	1	4932352687	4002395373451
18	540	400	1	4932352688	4002395373468
20	520	400	1	4932352689	4002395373475
22	520	400	1	4932352690	4002395373482
25	520	400	1	4932352691	4002395373499
28	570	450	1	4932352692	4002395373505
30	570	450	1	4932352693	4002395373512
32	570	450	1	4932352694	4002395373529




DŁUTA SDS-PLUS

Opis	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Ilość	Numer Artykułu	Kod EAN
Szpicak	200	-	1	4932352269	4002395369287
Dłuto wąskie	200	20	1	4932352270	4002395369294
Dłuto szerokie	200	35	1	4932352271	4002395369300
Zestaw 3 dtut SDS-Plus				4932352272	4002395369317

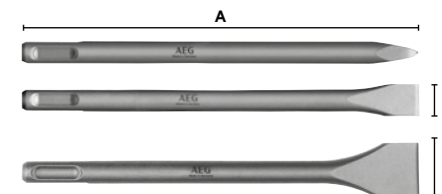

DŁUTA SDS-MAX

Opis	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Ilość	Numer Artykułu	Kod EAN
Szpicak	400	-	1	4932352685	4002395373437
Dłuto wąskie	400	25	1	4932352686	4002395373444




ZESTAW FREZÓW DO FREZARKI GÓRNOWRZECIONOWEJ

Opis	Ilość	Numer Artykułu	Kod EAN
chwyt 8 mm	12	4932354236	4002395320639




ZESTAW MULTIMIX DO WIERCENIA I WKRĘCANIA 75 SZTUKOWY

	Numer Artykułu	Kod EAN
ZESTAW MULTIMIX do 75 SZTUK	4932352670	4002395373284



ZESTAW WIERTEŁ I BITÓW 50 SZTUK


	Numer Artykułu	Kod EAN
ZESTAW WIERTEŁ HSS-G 1 x 2 mm/ 1 x 2.5 mm/ 1 x 3 mm/ 1 x 3.5 mm/ 1 x 4 mm/ 1 x 4.5 mm/ 1 x 5 mm/ 1 x 5.5 mm/ 1 x 6 mm Wiertła do muru 1 x 5 mm/ 1 x 5.5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 9 mm/ 1 x 10 mm Nut drivers 1 x Hex 6/ 1 x Hex 8/ 1 x Hex 10 Wiertła do drewna 1 x 4 mm/ 1 x 5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm Wiertło płaskie 1 x 16 mm/ 1 x 18 mm 25 mm długość SL 0.6 x 4.5/ SL 0.8 x 5.5/ PH 1/ PH 2/ PH 3/ PZ 1/ PZ 2/ PZ 3/ TX 10/ TX 15/ TX 20/ TX 25/ TX 30/ TX 35/ TX 40/ Hex 4/ Hex 5/ Hex 6 50 mm bitów Magnetyczny uchwyt końcówki z trzpieniem	4932430411	4002395380725



WIERTŁA DO METALU HSS-G CO (DIN 338)

- Wiertła do metalu wykonane z niezwykle odpornej na temperaturę stali szybkołączącej kobaltowej, produkowane zgodnie z DIN 338. Wykończenie – polerowanie. Kąt wierzchołkowy wiertła 135° zapewnia lepsze centrowanie – nie jest wymagane punktowanie.
- 5% zawartości kobaltu. Odporne na ciepło wytwarzane podczas wiercenia.
- Normalny kąt rowka typu N.
- Odpowiednie do wiercenia w stalach wysokostopowych i metalach o wytrzymałości na rozciąganie przekraczającej 1000 N/mm², takich jak stale kwasoodporne i stal nierdzewna
- Kolor: brązowy.


Ø (mm)	Długość całkowita (mm)	Długość robocza (mm)	Ilość	Numer Artykułu	Kod EAN
2.0	49	24	2	4932430416	4002395380770
3.0	61	33	2	4932430417	4002395380787
3.2	65	36	2	4932430418	4002395380794
4.0	75	43	2	4932430419	4002395380800
4.8	86	52	1	4932430420	4002395380817
5.0	86	52	1	4932430421	4002395380824
6.0	93	57	1	4932430422	4002395380831
7.0	109	69	1	4932430423	4002395380848
8.0	117	75	1	4932430424	4002395380855
9.0	125	81	1	4932430425	4002395380862
10.0	133	87	1	4932430426	4002395380879
11.0	142	94	1	4932430427	4002395380886
12.0	151	101	1	4932430428	4002395380893
13.0	151	101	1	4932430429	4002395380909

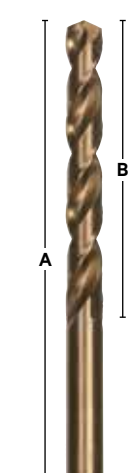

WIERTŁA DO MURU

- Ostrze z węglików spiekanych, szlifowany diamentem, kąt 130° – do wiercenia cegły i pustaków betonowych


Ø (mm)	Długość całkowita (mm)	Długość robocza (mm)	Ilość	Numer Artykułu	Kod EAN
4	75	40	1	4932363591	4002395332410
5	85	50	1	4932363593	4002395332434
5.5	85	50	1	4932363595	4002395332458
6	100	60	1	4932363597	4002395332472
6	150	85	1	4932367032	4002395333967
7	100	60	1	4932363599	4002395332496
8	120	80	1	4932363600	4002395332502
8	200	135	1	4932363612	4002395332366
10	120	80	1	4932363602	4002395332526
10	200	135	1	4932363613	4002395332373
12	150	85	1	4932363604	4002395332540
Zestaw wiertel do kamienia 10 sztukowy				4932352239	4002395368983

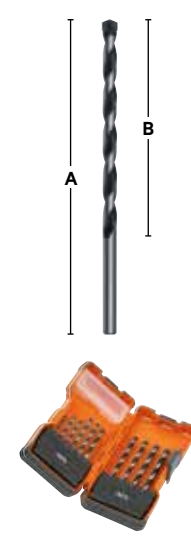





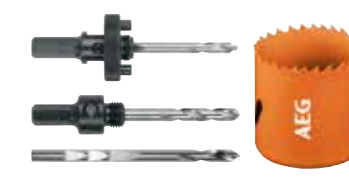

WYSOKOWYDAJNE PIŁY WALCOWE / AKCESORIA

Ø (mm)	Ø (cale)	Numer Artykułu	Kod EAN	Ø (mm)	Ø (cale)	Numer Artykułu	Kod EAN
14	9/16	4932367244	4002395335947	57	2 1/4	4932367266	4002395336173
16	5/8	4932367245	4002395335954	60	2 3/8	4932367267	4002395336180
19	3/4	4932367247	4002395335978	64	2 1/2	4932367268	4002395336197
20	25/32	4932367248	4002395335985	65	2 9/16	4932367269	4002395336203
21	13/16	4932367249	4002395335992	68	2 11/16	4932371580	4002395345250
22	7/8	4932367250	4002395336005	70	2 3/4	4932367271	4002395336227
24	5/8	4932367251	4002395336012	73	2 7/8	4932367272	4002395336234
25	1	4932367252	4002395336029	76	3	4932367273	4002395336241
27	1 1/16	4932367253	4002395336036	79	3 1/8	4932367274	4002395336258
29	1 1/8	4932367289	4002395336043	83	3 1/4	4932367275	4002395336265
30	1 3/16	4932367254	4002395336050	89	3 1/2	4932367277	4002395336289
32	1 1/4	4932367255	4002395336067	92	3 5/8	4932367278	4002395336296
35	1 3/8	4932367256	4002395336074	98	3 7/8	4932367280	4002395336319
38	1 1/2	4932367257	4002395336081	102	4	4932367281	4002395336326
40	1 9/16	4932367258	4002395336098	105	4 1/8	4932367282	4002395336333
43	1 11/16	4932367259	4002395336104	114	4 1/2	4932367284	4002395336357
44	1 3/4	4932367260	4002395336111	121	4 3/4	4932367285	4002395336364
48	1 7/8	4932367262	4002395336135	127	5	4932367286	4002395336371
51	2	4932367263	4002395336142	152	6	4932367288	4002395336395
54	2 1/8	4932367265	4002395336166				

		Numer Artykułu	Kod EAN
Uchwyt sześciokątny 11 -5/8" x 18 1 szt.	Trzpień FIXTEC 5/8" x 18 11 mm Hex Gwint piły walcowej Ø 32-152 mm	4932367421	4002395337422
Uchwyt sześciokątny 9 -1/2"x20 1 szt.	Trzpień 1/2" x 20 Hex 9 gwint piły walcowej Ø 14-30 mm	4932367422	4002395337439
Wiertło prowadzące – długie – 1 szt.	Wiertło prowadzące pasuje do wszystkich trzpieni 4932367421	4932367423	4002395337446
Wiertło prowadzące – krótkie – 1 szt.	Wiertło prowadzące pasuje do wszystkich trzpieni 4932367422	4932367424	4002395337453



BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK DO DREWNA / TWORZYW SZTUCZNYCH / METALU

Po- Długość dział- ostrza (mm)	ka zębów (mm)	Numer re- ferencyjny	Ilość	Opis	Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	Maks. zdol- ność cięcia w lamino- wanych płyt wiórowych (mm)	Maks. zdol- ność cięcia parkietu la- minowanego (mm)	Maks. zdolność cięcia w PVC (mm)	Maks. zdolność cięcia w metali nieże- laznych (mm)	Maks. zdolność cięcia w rure z metal (mm)	Maks. zdolność cięcia w aluminium (mm)	Numer Arty- kułu	Kod EAN
75	3	T 111 C	5	Zgrubne cięcie	5-60			< 40				4932352144	4002395367979
50	1.35	T 101 AO	5	Szybkie, czyste cięcie po łuku	< 20		< 20	< 15				4932352145	4002395367986
75	4	T 244 D	5	Zgrubne cięcie po łuku	< 60							4932352146	4002395367993
75	4	T 144 D	5	Szybkie, zgrubne cięcie	< 60							4932352147	4002395368006
													
75	2.5	T 101 B	5	Bardzo czyste cięcie bez zadziorów	< 30	< 60		< 30				4932352148	4002395368013
													
75	4	T 101 D	5	Szybkie, czyste cięcie bez zadziorów.	< 60	< 60		< 45				4932352149	4002395368020
													
55	1.2	T 118 A	5	Do cienkich arkuszy metalu					1.5-4	1.5-4		4932352150	4002395368037
													
55	2	T 118 B	5	Zgrubne cięcie metalu					3-6	3-6	3-10	4932352151	4002395368044
													
Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek (12 sztuk)												4932373494	4002395349944
													
Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek do drewna i metalu (50 sztuk)												4932352253	4002395369126

TARCZE TNĄCE DO PRZEWODOWYCH PIŁ TARCZOWYCH

Długość całkowita (mm)	Długość robocza (mm)	Ilość zębów	Szerokość cięcia (kerf) (mm)	Płyta cimento-wo-włók-nowa	Płyta wio-rowska	MDF i płyta pilśniowa	Lami-nowany obwód drukowany	Sklejka i Płyta OSB	Two-rzywo sztuczne	Płyta g k	Metale nieżelazne profili aluminiowych	Precyzyj-ne cięcie	Numer Artykułu	Kod EAN
127	20	6	1.8	✓						✓	✓		4932352534	4002395371921
127	20	40	1.8		✓	✓	✓	✓	✓		✓		4932352535	4002395371938
160	20	48	2.2		✓	✓	✓	✓	✓		✓		4932352868	4002395375264
160	20	48	2.2							✓	✓		4932352869	4002395375271
165	20	24	2.6		✓	✓	✓	✓	✓				4932430311	4002395379729
165	20	52	2.8		✓	✓	✓	✓	✓		✓		4932430312	4002395379736
184	30	24	1.8		✓	✓	✓	✓	✓		✓		4932352874	4002395375325
190	30	24	2.2		✓	✓	✓	✓	✓		✓		4932430469	4002395381302
190	30	48	2.8		✓	✓	✓	✓	✓		✓		4932430470	4002395381319












TARCZE PILARSKIE DO NARZĘDZI BEZPRZEWODOWYCH

Długość całkowita (mm)	Długość robocza (mm)	Ilość zębów	Szerokość cięcia (kerf) (mm)	Płyta cimento-wo-włók-nowa	Płyta wio-rowska	MDF i płyta pilśniowa	Lami-nowany obwód drukowany	Sklejka i Płyta OSB	Two-rzywo sztuczne	Płyta g k	Metale nieżelazne profili aluminiowych	Precyzyj-ne cięcie	Numer Artykułu	Kod EAN
165	15.8	18	1.5		✓	✓	✓	✓	✓		✓		4932430366	4002395380275

TARCZE TNĄCE DO UKOŚNIC


Długość całkowita (mm)	Długość robocza (mm)	Ilość zębów	Szerokość cięcia (kerf) (mm)	Płyta cimento-wo-włók-nowa	Płyta wio-rowska	MDF i płyta pilśniowa	Lami-nowany obwód drukowany	Sklejka i Płyta OSB	Two-rzywo sztuczne	Płyta g k	Metale nieżelazne profili aluminiowych	Precyzyj-ne cięcie	Numer Artykułu	Kod EAN
216	30	48	2.4		✓	✓	✓	✓	✓				4932430721	4002395383825
254	30	48	3.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430471	4002395381326
254	30	80	3.2								✓	✓	4932430472	4002395381333
305	30	60	3.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430473	4002395381340
305	30	96	3.2								✓	✓	4932430474	4002395381357

BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO DREWNA/PLASTIKU/METALU

Długość ostrza (mm)	Podziałka zębów (mm)	Numer referencyjny	Ilość	Opis	Numer Artykułu	Kod EAN	
	150	2.5	S811H	3	Wszystkie typy drewna, drewna z gwoździami, okładzina tynkowa 3-100 mm, metale nieżelazne, aluminium 3-10 mm, rury plastikowe.	4932318127	4002395301959
	150	4.2	S744D	2	Szybkie cięcia krzywych 6-100 mm	4932323801	4002395304240
	150	4	S644D	2	Szybkie cięcie drewna i plastiku, cięcie wgłębne, 6-100 mm	4932323800	4002395304233
	240	8.5	S1542K	2	Hartowany specjalnie kształt zębów, cięcie rozdzielające, jak również do drewna świeżego i do drewna opałowego, 20-180 mm.	4932323804	4002395304271
	300	4.2	S1344D	2	Szybkie cięcie drewna i plastiku, czyste cięcie, 6-250 mm	4932323802	4002395304257
	150	1.4	S922EF	3	Do metalu 1,5-4 mm	4932354792	4002395324477
	150	1.8	S922BF	3	Do metalu 3-10 mm	4932354789	4002395324446
	230	Coarse grit	S1130R	2	Do materiałów ściernych, włókien szklanych (poliestry, epoksydy, melaminy), rury żeliwne	4932373386	4002395348817
	450	17	-	1	Do materiałów ściernych, cegieł, bloczków ściernych	4932430447	4002395381081
	300	4.2	-	1	Do cięcia zamrożonych materiałów	4932430448	4002395381098
	400	4.2	-	1	Do cięcia zamrożonych materiałów	4932430449	4002395381104


OSPRZĘT

Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
Xtractor Idealne rozwiązanie usuwania pyłu. Xtractor może być używany ze wszystkimi odkurzacami domowymi oraz przemysłowymi układami odpylania wyposażonymi w przewody o średnicy od 26 do 41 mm.	4932373501	4002395351862




AKCESORIA DO NARZĘDZIA WIELOFUNKCYJNEGO

- Uniwersalne brzeszczoty AEG do zastosowań z większością maszyn dostępnych na rynku
- Każde opakowanie brzeszczotów zawiera obie podkładki




Opis	Szerokość cięcia (mm)	Maks. głębokość cięcia (mm)	Ilość	Numer Artykułu	Kod EAN
Ostrze odgięte bimetaliczne do drewna i metalu Materiały: Drewno, metal, PVC. ① Cięcie wgłębne w drewnie, stali/miedzi/aluminium/profilach z małymi wymiarami	28	40	1	4932430315	4002395379767
Ostrze odgięte do drewna Materiały: Drewno, PVC ② Cięcie wgłębne w miękkim i twardym drewnie, PVC Cięcie wsteczne w drewnie. Cięcie elementów drewnianych na równi z powierzchnią	28	40	1	4932430316	4002395379774
Ostrze odgięte do drewna Materiały: Drewno, PVC ③ Cięcie wgłębne w miękkim i twardym drewnie, PVC Cięcie odgięte w szczelinach drzwi Cięcie wsteczne w drewnie	9	40	1	4932430317	4002395379781
Ostrze okrągłe do drewna i metalu Materiały: Drewno, PVC ④ Cięcie wgłębne w litej drewnie Gładkie cięcie w drewnie Cięcie w stali/miedzi/aluminium/rurach metalowych/profilach z małymi wymiarami Cięcie wzdłuż rur PVC	88	20	1	4932430319	4002395379804
Ostrze do zaprawy murarskiej, cementu Materiał: cement, zaprawa murarska, miękkie płytki Usuwa materiał ze ściany i płytek podłogowych	85	20	1	4932430318	4002395379798
Zestaw ostrzy 9 sztukowy: 2 x bimetaliczne ostrze do cięcia metalu 2 x ostrze do cięcia metalu 28 mm 2 x ostrze do cięcia metalu 9 mm 1 x ostrze do cięcia drewna i metalu z obrzeżem ciągłym 1 x skrobak 1 x Idealne rozwiązanie usuwania pyłu.			9	4932430314	4002395379750
Zestaw uszczelkek ⑦ odpowiednia do maszyn Bosch odpowiednia do maszyn Dremel			2	4931441298	4002395872541

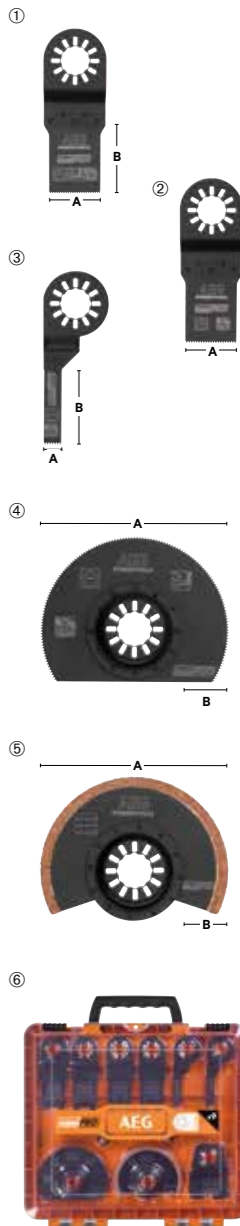

OSPRZĘT SZLIFIERSKI DO NARZĘDZIA WIELOFUNKCYJNEGO


Opis	Ziarno	Wymiary (mm)	Ilość	Numer Artykułu	Kod EAN
⑧ Podkładka do szlifowania		93x93	1	4932430320	4002395379811
⑨ Wiertła SDS-plus - 2-ostrzowe / 10 szt. w opakowaniu Power Pack	6080120	93x93	10	4932430321	4002395379828

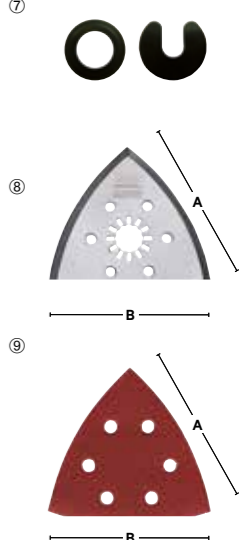

PAPIER ŚCIERNY NA RZEP DO FDS 140

- Perforowane tarcze ścierne do drewna, metalu, farb, lakierów, tynku
- Typ ziarna: elektrokorund, półotwarte
- Spojone żywicą syntetyczną na specjalnym, odpornym na rozdzarcia papierze


Ziarno	Wymiary (mm)	Ilość	Numer Artykułu	Kod EAN
60	115 x 107	10	4932352420	4002395370795
80	115 x 107	10	4932352421	4002395370801
120	115 x 107	10	4932352422	4002395370818
240	115 x 107	10	4932352423	4002395370825



PAPIER ŚCIERNY NA ZACISKI DO FDS 140


- Perforowane tarcze ścierne do drewna, metalu, farb, lakierów, tynku
- Typ ziarna: elektrokorund, półotwarte
- Spojone żywicą syntetyczną na specjalnym, odpornym na rozdzarcia papierze

Ziarno	Wymiary (mm)	Ilość	Numer Artykułu	Kod EAN
60	115 x 140	10	4932352424	4002395370832
80	115 x 140	10	4932352425	4002395370849
120	115 x 140	10	4932352426	4002395370856
240	115 x 140	10	4932352427	4002395370863



PAPIER ŚCIERNY TYPU DELTA NA RZEP DO FDS 140


Ziarno	Wymiary (mm)	Ilość	Numer Artykułu	Kod EAN
60	110 x 88	10	4932352925	4002395375837
80	110 x 88	10	4932352926	4002395375844
120	110 x 88	10	4932352927	4002395375851
240	110 x 88	10	4932352928	4002395375868



TARCZE ŚCIERNE NA RZEP, 6 OTWORÓW

- Perforowane tarcze ścierne do drewna, metalu, farb, lakierów, tynku
- Typ ziarna: elektrokorund, półotwarte
- Spojone żywicą syntetyczną na specjalnym, odpornym na rozdzarcia papierze

Ziarno	Ø (mm)	Ilość	Numer Artykułu	Kod EAN
40	150	5	4932430454	4002395381159
60	150	5	4932430455	4002395381166
80	150	5	4932430456	4002395381173
120	150	5	4932430457	4002395381180
180	150	5	4932430458	4002395381197
240	150	5	4932430459	4002395381203



OSPRZĘT DO POLEROWANIA Z MOCOWANIEM NA RZEP

Opis	Ø (mm)	Wysokość (mm)	Ilość	Numer Artykułu	Kod EAN
Podkładka tarczy polerskiej Zastosowanie: Do filcowych- /wełnianych tarcz polerskich i gąbek polerskich. Charakterystyka: Gwint M14, odporne na złamanie, z warstwą miękkiej i elastycznej pianki, mocowanie na rzep.	150	25	1	4932430450	4002395381111
Wełniana tarcza polerska Zastosowanie: Polerowanie wykańczające na wysoki połysk. Wymaga podkładki tarczy polerskiej Charakterystyka: Naturalna wełna jagnięcia, bardzo miękka i dopasowująca, mocowanie na rzep.	150		1	4932430453	4002395381142
Gąbka polerska – twarda Zastosowanie: Polerowanie lakierów wystawionych na działanie złych warunków atmosferycznych, odnawianie lakierów. Wymaga podkładki tarczy polerskiej. Charakterystyka: Średnia twardość, małe pory, zaokrąglona krawędź, mocowanie na rzep.	150	50	1	4932430452	4002395381135
Gąbka polerska – miękka Zastosowanie: Drugie polerowanie lakieru, pielęgnacja lakieru. Wymaga podkładki tarczy polerskiej. Charakterystyka: Super miękka, małe pory, z zaokrągloną krawędzią, mocowanie na rzep.	150	50	1	4932430451	4002395381128



PŁYTY SZLIFIERSKIE

Opis	Ø (mm)	Ilość otworów	Numer Artykułu	Kod EAN
Płyta podstawy do EX 125 ES Z zapasowym pierścieniem gumowym.	125	8	4932352870	4002395375288
Płyta podstawy do EX 150 ES Z zapasowym pierścieniem gumowym.	150	6	4932352871	4002395375295



CZERPIĄC Z TRADYCJI,
AEG POWERTOOLS, PRAGNIE
DOSTARCZAĆ EKSCYTUJĄCE,
DOSKONAŁE JAKOŚCIOWO
I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
UŻYTKOWNIKOM PROFESJONALNYM
DAWNIEJ, DZIŚ I W PRZYSZŁOŚCI.

AEG

Od chwili swojego powstania AEG POWERTOOLS jest liderem rozwoju nowych produktów. Wraz z wprowadzeniem przenośnych wiertarek w 1898 roku narodziły się pierwsze mobilne elektronarzędzia. Ponad 120 lat później AEG POWERTOOLS nadal oferuje użytkownikom profesjonalnym innowacyjne i wydajne produkty.

DUMNA PRZESZŁOŚĆ. EKSCYTUJĄCA PRZYSZŁOŚĆ.

1898

PIERWSZE NA ŚWIECIE ELEKTRONARZĘDZIE PRZENOŚNE



AEG POWERTOOLS zaprezentował pierwszą przenośną wiertarkę elektryczną. Narzędzie ważyło 7,5 kg i można nim było wywiercić otwory o średnicy do 6 mm w stali.

1940

SZLIFIERKI I POLERKI



AEG POWERTOOLS wyprodukował pierwsze wiertarki elektryczne z podwójną izolacją, które chroniły użytkowników przed porażeniem elektrycznym. Wprowadził swój pierwszy młot, ważący 5,5 kg udarowo-obrotowy/dłutujący EH 200, a wkrótce także szlifierki proste i polerki.

1983

PIERWSZY WAŻĄCY 2 KG MŁOT



AEG POWERTOOLS kontynuował pracę, koncentrując się na użytkownikach profesjonalnych i wprowadził na rynek młot o wadze 2 kg.

1992

SYSTEM FIXTEC



AEG POWERTOOLS opracował technologię FIXTEC do wyrzynarek, która pozwoliła stworzyć system szybkiej wymiany akcesoriów, dzięki któremu użytkownicy mogli błyskawicznie zmieniać stosowany osprzęt.

1998

100 LAT ISTNIENIA



Dla uczczenia 100 lat istnienia AEG POWERTOOLS wyprodukowano limitowaną serię złotych wiertarek.

2010

NOWOCZESNA STYLISTYKA

Zmiana kolorystyki narzędzi z niebieskiej na pomarańczową stała się synonimem AEG POWERTOOLS, a zarazem symbolem siły profesjonalistów.



2015

PRO 18V BRUSHLESS

TECHNOLOGIA BEZSZCZOTKOWA

Silnik bezszczotkowy ProFlux zapewnia niezrównaną moc, a w połączeniu z elektroniką sterującą i wydajnym akumulatorem narzędzia akumulatore AEG POWERTOOLS serii Pro18v należą do najlepszych narzędzi bezprzewodowych na rynku.



2011 PRO LITHIUM ION

TECHNOLOGIA AKUMULATORÓW PRO-LITHIUM

Wprowadzenie na rynek akumulatora ProLithium-ion zapoczątkowało rewolucję bezprzewodową AEG POWERTOOLS. Od teraz możliwe były prace wcześniej nie do pomyslenia bez użycia narzędzi zasilanych z sieci.



2018

PRO 18V ROZSZERZENIE SYSTEMU

Dziś AEG POWERTOOLS nadal czerpie z tradycji i dostarcza innowacyjne, wysokiej jakości produkty dla użytkowników profesjonalnych. Jest to marka, która przez ponad 120 lat swojej historii była w stanie oferować innowacyjne rozwiązania i doskonalić sprawdzone produkty. AEG POWERTOOLS może pochwalić się ponad 35 narzędziami należącymi do systemu Pro18v, wszystkie z nich zostały zaprojektowane pod kątem potrzeb użytkowników profesjonalnych. Dzięki planowi wprowadzenia kolejnych innowacji bezprzewodowych przyszłość zapowiada się ekscytująco...

**PRO 18V ONE SYSTEM
35+ TOOLS**

Numer Artykułu	Nazwa	Strona
4931441298		119
4932318127	S811H	118
4932323800	S644D	118
4932323801	S744D	118
4932323802	S1344D	118
4932323804	S1542K	118
4932352096	LL1230	108
4932352097	LA 036	108
4932352144	T 111 C	116
4932352145	T 101 AO	116
4932352146	T 244 D	116
4932352147	T 144 D	116
4932352148	T 101 B	116
4932352149	T 101 D	116
4932352150	T 118 A	116
4932352151	T 118B	116
4932352162	BLL12C	53
4932352236	-	109/113
4932352238	-	109
4932352239	-	109/105
4932352240	-	109
4932352241	-	109
4932352242	-	109
4932352243	-	109
4932352244	-	110
4932352245	-	110
4932352246	-	110
4932352247	-	110
4932352248	-	110
4932352249	-	110
4932352252	-	110
4932352253	-	110/116
4932352254	-	111
4932352255	-	111
4932352256	-	113
4932352257	-	113
4932352258	-	113
4932352259	-	113
4932352260	-	113
4932352261	-	113
4932352262	-	113
4932352263	-	113
4932352264	-	113
4932352265	-	113
4932352266	-	113
4932352267	-	113
4932352268	-	113
4932352269	-	113
4932352270	-	113
4932352271	-	113
4932352272	-	113
4932352303	-	105
4932352304	-	105
4932352306	-	105
4932352307	-	105
4932352311	-	105
4932352312	-	105
4932352315	-	109
4932352420	-	120
4932352421	-	120
4932352422	-	120
4932352423	-	120
4932352424	-	120
4932352425	-	120
4932352426	-	120

Numer Artykułu	Nazwa	Strona
4932352427		120
4932352459	-	111
4932352460	-	111
4932352463	-	111
4932352464	-	111
4932352481	AL1214G	108
4932352534		117
4932352535		117
4932352653	-	113
4932352655	L1830R	39/108
4932352656	L1415R	108
4932352657	L1430R GEN II	108
4932352658	L1215	108
4932352659	BL1218	42/108
4932352670	-	114
4932352685	-	113
4932352686	-	113
4932352687	-	113
4932352688	-	113
4932352689	-	113
4932352690	-	113
4932352691	-	113
4932352692	-	113
4932352693	-	113
4932352694	-	113
4932352824	L1230	108
4932352868		117
4932352869		117
4932352870		121
4932352871		121
4932352874		117
4932352925		120
4932352926		120
4932352927		120
4932352928		120
4932352957	AL1218G	43/108
4932352969	SL 3.6	108
4932354236	-	113
4932354789	S922BF	118
4932354792	S922EF	118
4932358225	-	112
4932358936	-	112
4932363591	-	115
4932363593	-	115
4932363595	-	115
4932363597	-	115
4932363599	-	115
4932363600	-	115
4932363602	-	115
4932363604	-	115
4932363612	-	115
4932363613	-	115
4932367032	-	115
4932367244	-	115
4932367245	-	115
4932367247	-	115
4932367248	-	115
4932367249	-	115
4932367250	-	115
4932367251	-	115
4932367252	-	115
4932367253	-	115
4932367254	-	115
4932367255	-	115
4932367256	-	115

Numer Artykułu	Nazwa	Strona
4932367257	-	115
4932367258	-	115
4932367259	-	115
4932367260	-	115
4932367262	-	115
4932367263	-	115
4932367265	-	115
4932367266	-	115
4932367267	-	115
4932367268	-	115
4932367269	-	115
4932367271	-	115
4932367272	-	115
4932367273	-	115
4932367274	-	115
4932367275	-	115
4932367277	-	115
4932367278	-	115
4932367280	-	115
4932367281	-	115
4932367282	-	115
4932367284	-	115
4932367285	-	115
4932367286	-	115
4932367288	-	115
4932367289	-	115
4932367421	-	115
4932367422	-	115
4932367423	-	115
4932367424	-	115
4932371580	-	115
4932373386	S1130R	118
4932373494	-	116
4932373501	-	118
4932399493	-	112
4932399494	-	112
4932399495	-	112
4932399496	-	112
4932430165	L1220	108
4932430166	L1240	108
4932430167	L1420R	108
4932430169	L1820R	39/108
4932430170	L1840R	38/108
4932430173	-	111
4932430174	-	111
4932430311	-	117
4932430312	-	117
4932430314	-	119
4932430315	-	119
4932430316	-	119
4932430317	-	119
4932430318	-	119
4932430319	-	119
4932430321	-	119
4932430359	SETL1840BL	40
4932430365	L1215 G3	108
4932430366	-	117
4932430411	-	114
4932430416	-	114
4932430417	-	114
4932430418	-	114
4932430419	-	114
4932430420	-	114
4932430421	-	114
4932430422	-	114

Numer Artykułu	Nazwa	Strona
4932430423	-	114
4932430424	-	114
4932430425	-	114
4932430426	-	114
4932430427	-	114
4932430428	-	114
4932430429	-	114
4932430447	-	118
4932430448	-	118
4932430449	-	118
4932430450	-	121
4932430451	-	121
4932430452	-	121
4932430453	-	121
4932430454	-	120
4932430455	-	120
4932430456	-	120
4932430457	-	120
4932430458	-	120
4932430459	-	120
4932430469	-	117
4932430470	-	117
4932430471	-	117
4932430472	-	117
4932430473	-	117
4932430474	-	117
4932430721	-	117
4932451094	L1220 G3	108
4932451095	L1215R	108
4932451096	L1415 G3	108
4932451097	L1420 G3	108
4932451098	AL1214 G3	108
4932451163	BFAL-18	36
4932451164	FL-18	36
4932451538	BLK1218	42
4932451626	SETLL1820BL	41
4932451629	SETL1850BLK	41
4932451630	L1850R	38/108
4932459180	L1260	108
4932459425	L1815G	40/108
4932459623	BTS-BSA	22
4932464231	L1890RHD	38
4935403665	OF2050E	95
4935408330	BBH18-0	23
4935411570	PS305DG	102
4935411770	SMT355	87
4935411850	MF1400KE	94
4935412152	PN3500	63
4935412210	PN3500X	63
4935412266	PE150	86
4935412279	SE12-180	87
4935412326	KH5E	64
4935412361	MH5E	65
4935412396	Ergomax	72
4935412418	PM10E	66
4935412440	PN11E	66
4935412475	DB1500-2XE	74
4935412541	PM3	63
4935412819	STEP1200BX	93
4935412839	SB2E750R	72
4935412853	SB2E750RX	72
4935412878	STEP1200XE	94
4935412950	ST800XE	93
4935412965	GSL600E	86
4935412985	G5500E	85

Numer Artykulu	Nazwa	Strona
4935413165	SE36	53
4935413175	BH018-0	28
4935413205	HBS1000E	99
4935413215	S4000E	75
4935413225	S2500E	75
4935413235	US1300XE	96
4935413530	BBS1100	99
4935413605	MFE1500	74
4935415000	B4-1050	70
4935416090	FDS140	97
4935416100	EX125ES	98
4935418160	KH5G	64
4935419140	PL750	95
4935419265	TS250K	101
4935419280	FS280	97
4935419610	US900XE	96
4935428180	KH26E	61
4935428190	KH28SuperXE	62
4935428260	PST500X	92
4935428405	BSS18-0	20
4935428490	WS2200-180DMS	82
4935428910	KH26XE	61
4935431370	BUS18-0	25
4935431375	BKS18-0	24
4935431720	WS22-230E	83
4935431730	WS22-230DMS	83
4935431765	WS24-230GEV	84
4935431775	WS24-230GVDMS	84
4935431790	OMNI300KIT1	54
4935431998	BEWS18-125X-0	30
4935433319	BEWS18-115X-0	29
4935433901	BS12CLI-151B	49
4935433902	BS12CLI-152B	49
4935433950	BS18G2LI-152C	18
4935433970	BSB18G2LI-152C	16
4935440650	PS216L	102
4935440670	PS254L	103
4935440700	OMNI-MT	55
4935440705	OMNI-RAD	56
4935440715	OMNI-JS	56
4935440720	OMNI-IR	57
4935440725	OMNI-RH	56
4935440730	OMNI-IH	57
4935440850	PSU1000	104
4935441015	HG560D	100
4935441025	HG600V	100
4935441035	HG600VK	100
4935442830	SBE705RE	71
4935442840	SBE750RZ	71
4935442850	SBE750RE	71
4935443170	MH5G	65
4935443290	EX150ES	98
4935443452	BSB18LI-402C	15
4935443457	BBH18LI-402C	23
4935443460	BEWS18-125XLI-402C	30
4935443463	BEWS18-115XLI-402C	29
4935443964	BSB12C2LI-202B	48
4935443965	BSS12CLI-202C	50
4935443968	BBH12LI-202C	50
4935443971	BS14CLI-202C	45
4935443974	BSB14CLI-202C	44
4935443977	BS18CLI-202C	18
4935443980	BSB18CLi-202C	15
4935443988	BBH12LI-401C	50
4935443991	BBH12LI-402C	50

Numer Artykulu	Nazwa	Strona
4935443994	BS18CLI-402C	18
4935443997	BSB18CLi-402C	15
4935446382	BBS12C2LI-202CKIT1	48
4935446449	BSS18C12Z-0	21
4935446456	BSS18C12ZLI-402C	21
4935446500	WS24-230V	84
4935446665	KSS5-2	90
4935446675	KS66-2	90
4935446693	BBS12C2LI-202B	48
4935446696	BSB12C2LI-402B	48
4935446699	BBH12-0	50
4935446702	BSS12C-0	50
4935446705	OMNI18CLI-152BKIT1	54
4935446706	OMNI18CO-KIT1X	54
4935446707	OMNI-MTX	55
4935447360	SB2E850R	73
4935447375	SB2E1100RV	73
4935447460	AP2-200ELCP	105
4935447680	LMG50	52
4935447867	BS12C2LI-202C	49
4935448462	BSB18CBLLI-202C	14
4935448463	BSB18CBLLI-402C	14
4935448464	BS12C2LI-152B	49
4935448465	BS12C2LI-202B	49
4935448768	BS18CBLLI-202C	17
4935449160	BE750R	70
4935451000	STEP100X	91
4935451001	STEP100	91
4935451082	BSB18CBL-0	14
4935451086	BEX18-125-0	27
4935451087	BEX18-125LI-402C	27
4935451090	BS12G3LI-152C	47
4935451091	BS12G3LI-202C	47
4935451092	BS14G3LI-152C	46
4935451093	BS14G3LI-202C	46
4935451161	STEP80	92
4935451293	WS8-115S	78
4935451296	WS8-125S	78
4935451298	WS8-125SK	78
4935451300	WS10-115S	79
4935451302	WS10-125S	79
4935451303	WS10-125SK	79
4935451306	WS12-125S	80
4935451307	WS12-125SK	80
4935451309	WS13-125SX	80
4935451310	WS13-125SXEK	80
4935451311	OMNI-RT	55
4935451531	BSB12G3LI-202C	47
4935451532	BSB14G3LI-202C	45
4935451533	B16N18-0	28
4935451535	B18N18-0	27
4935451536	B18N18LI-201C	27
4935451537	BKS18BL-0	23
4935451539	BR1218C-0	30
4935451553	KH24IXE	60
4935451555	KH24IE	60
4935451558	BH24IE	61
4935451631	BSS18OP-0	20
4935455100	WS15-125SX	82
4935459335	BHJ18C-0	37
4935459336	BPS18-254BL-0	24
4935459422	MH7E	67
4935459423	BS18C2XLI-202C	19
4935459424	BSB18C2XLI-202C	16
4935459426	BSS18C12ZBL-0	21

Numer Artykulu	Nazwa	Strona
4935459427	BSS18C12ZBLLI-402C	21
4935459582	BHBS18-75BL-0	26
4935459584	BOF18BL-0	29
4935459620	BTS18BL-0	22
4935459621	BTS18BL-OKIT1	22
4935459624	BTS12C-0	52
4935459625	BTS12CLI-202C	52
4935459626	BTS12CLI-302C	52
4935459657	BFL18X-0	34
4935459659	BTL18-0	34
4935459661	BPL18-0	35
4935459663	LUS210X	35
4935459721	BS18C2LI-202C	19
4935459722	BSB18C2LI-202C	17
4935464030	BMT12C-0	54
4935464031	BMT12C LI-152B	54
4935464032	BUS18BL-0	25
4935464104	BTS18BLLI-202B	22



NARZĘDZIA AKUMULATOROWE/ MŁOTY/WIERCENIE/OBRÓBKA METALU/OBRÓBKA DREWNA/ AKCESORIA

ELEKTRONARZĘDZIA AEG oferują
dzisiejszym profesjonalistom szeroką gamę
innovacyjnych, wydajnych rozwiązań,
zdolnych do efektywnego działania
w najtrudniejszych warunkach.

**Techtronic Industries
Eastern Europe Sp. z o.o.**
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa
Tel.: +48 242 424 004
E-mail: biuro@tti-emea.com

EPTA

© AEG POWERTOOLS

Wszystkie dane, łącznie z warunkami serwisu i gwarancji, a także dotyczące asortymentu i wyposażenia narzędzi mogą ulec zmianie bez specjalnego powiadomienia. AEG POWERTOOLS nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki drukarskie.