AEG

2020

PRODUCĂTOR DE SCULE ELECTRICE PROFESIONALE DIN 1898

AEG-POWERTOOLS.EU

CÂND SPUNEM CĂ REZISTĂ, NU GLUMIM.

Cea mai mare durată de viață din categoria lor. Putere de neegalat. Performanță profesională. Când vine vorba de gama noastră de scule electrice AEG, suntem pregătiți să ne susținem vorbele cu fapte. Din acest motiv, am extins garanția pentru toate produsele din gama noastră de scule electrice. Cu o incredibilă garanție de 3 ani pentru scule meseriașii profesioniști au încredere în legendara durabilitate a produselor AEG.

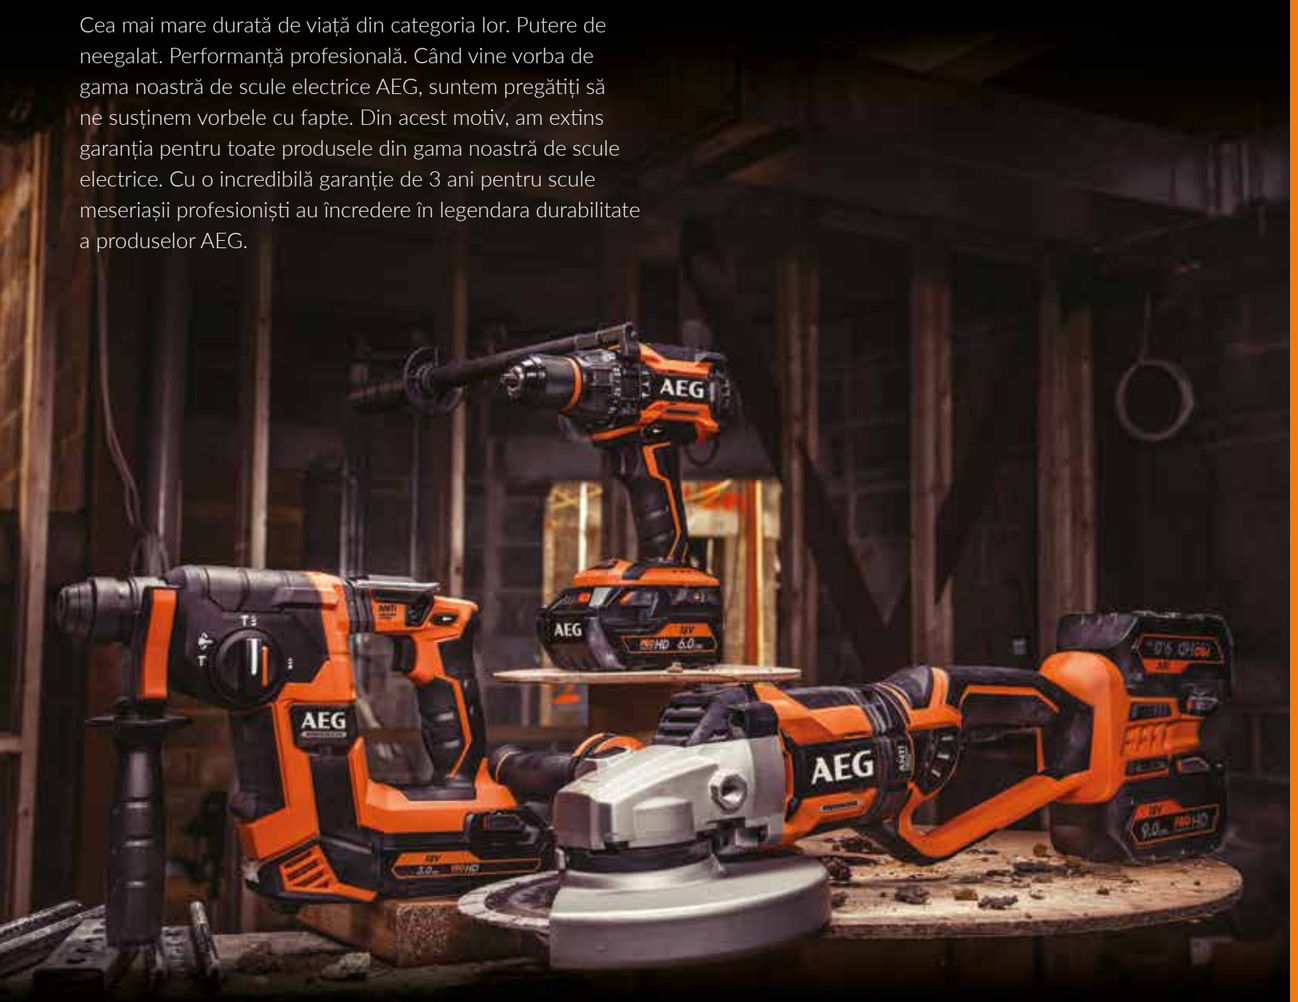

AEG este o marcă înregistrată utilizată sub licența AB Electrolux (publ.)
*Este necesară înregistrarea în termen de 30 de zile de la achiziționare. Pentru mai multe detalii, consultați pagina web.

CUPRINS

AEG POWERTOOLS promite să-și continue tradiția și să pună la dispoziția meșterilor profesioniști de azi și de mâine, soluții de lucru înalt performante și incitante.

SISTEME CU ACUMULATOR 4 – 65
Putere 18 V 4 – 49
Putere 12 V 50 – 58
Putere 14.4V 60 – 61
Alte scule cu acumulator 59 – 59
Omni Pro 62 – 65

SISTEME DE CIOCANE ROTOPERCUTOARE 66 – 71
SDS-Plus 67 – 69
SDS-Max 69 – 71

SISTEME PENTRU GĂURIRE 72 – 76
Mașini de găurit cu percuție 73 – 74
Mașini de găurit rotative 74 – 74
Mașină de găurit cu carotă diamantată 75
Mașină canelat zidărie 75
Mașini de înșurubat 76

PRELUCRAREA METALELOR 77 – 84
Polizoare unghiulare mici 78 – 79
Polizoare unghiulare mari 80 – 81
Polizoare drepte 83
Mașină de lustruit 83
Mașină de șlefuit la unghi drept 84
Mașină pentru debitat metale 84

TÂMPLĂRIE 85 – 92
Fierăstraie circulare 86
Fierăstraie pendulare 87 – 89
Mașini de frezat 89
Mașină de rindeluit 90
Fierăstraie sabie 90
Mașini de șlefuit 91 – 92
Pistoale aer cald 93
Fierăstraie pentru tăieri înclinate 94
Stand pentru fierăstrău tăieri înclinate 95
Fierăstrău cu masă 95
Extracție praf 95 – 96

ACCESORII 97 – 111

PRO 18v

SCULE PROFESIONALE.

UN SINGUR ACUMULATOR.

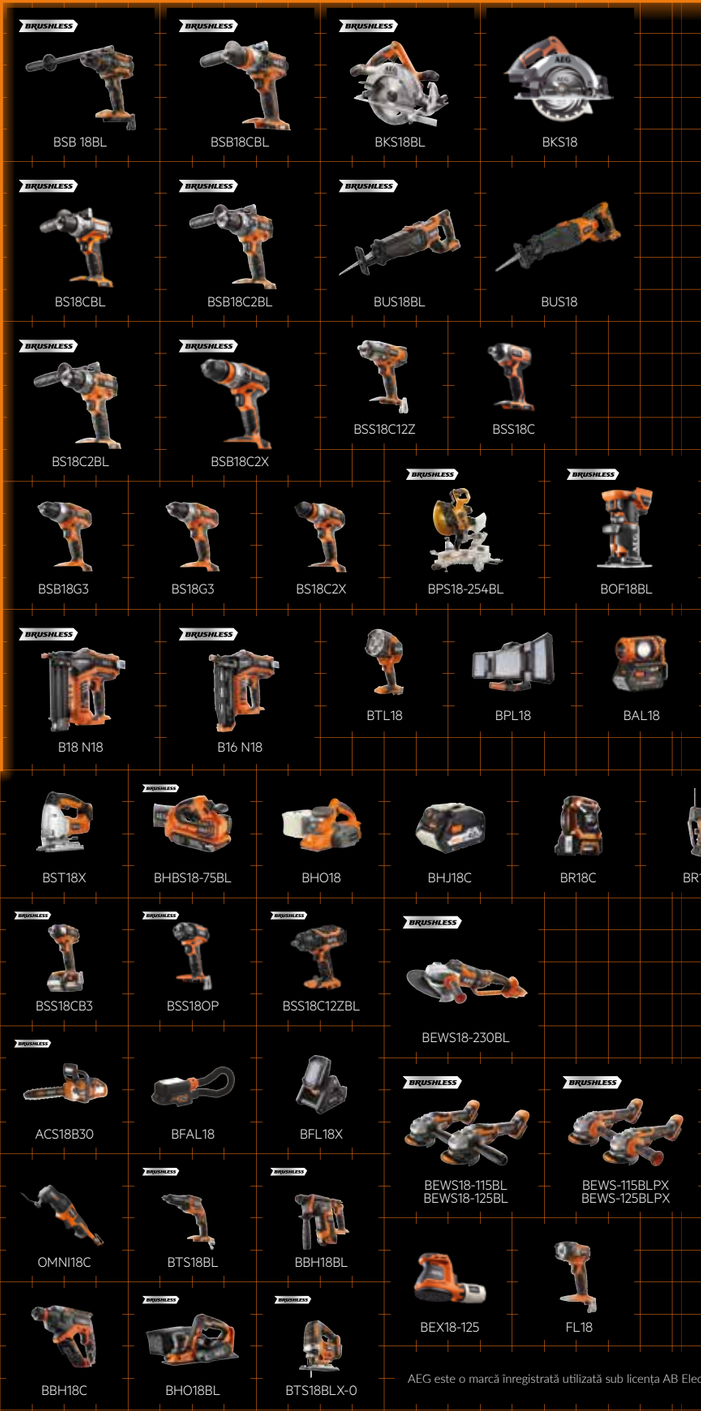

AEG

AEG-POWERTOOLS.EU

AEG este o marcă înregistrată utilizată sub licența AB Electrolux (publ.)

*Este necesară înregistrarea în termen de 30 de zile de la achiziționare. Pentru mai multe detalii, consultați pagina web.

GAMA PRO18V

PROFESIONIȘTII AU ÎNCREDERE ÎN PUTEREA SCULELOR PRO18V.

Deblocând accesul la noi aplicații în diverse sectoare, acest sistem revoluționar cu un singur acumulator asigură sculelor cu acumulator noi niveluri de performanță, putere și longevitate.

GĂURIRE ȘI ÎNȘURUBARE 18 V 12 – 23
Mașini de găurit cu percuție 13 – 15
Mașini de găurit și înșurubat 15 – 17
Mașini de înșurubat cu impact 17 – 20
Chei de impact 19 – 21
Rotopercutoare SDS 22 – 23
Mașini de înșurubat 23 – 23

TÂMPLĂRIE 18 V 24 – 32
Fierăstraie circulare 24 – 24
Fierăstraie sabie 25 – 26
Fierăstraie pentru tăieri înclinate 26 – 26
Fierăstraie pendulare 27 – 27
Pistoale pentru cuie 28 – 28
Mașini de rindeluit 29 – 30
Mașini de frezat 30 – 30
Mașini de șlefuit 31 – 32
Scule multifuncționale 32 – 32

PRELUCRAREA METALELOR 18 V 33 – 36
Prelucrarea metalelor 33 – 36
Polizoare unghiulare 34 – 36

ILUMINARE 18 V 37 – 40

UNELTE EXTINDERE 18 V 40 – 43

ACUMULATORI 18 V 44 – 47

ÎNCĂRCĂTOARE 18 V 48 – 49

CONSULTAȚI ÎNTREAGA GAMĂ ONLINE, CĂUTAȚI: AEG PRO18V

ECHIPAȚI-VĂ.
OBȚINEȚI MAI MULT.

PRO 18v

PUTERE. PENTRU TOATE LUCRĂRILE VOASTRE

1 ALEGEȚI UN PACHET DE BAZĂ

ACUMULATOR PROLITHIUM-ION™ 18 V 4,0 AH CU ÎNCĂRCĂTOR BL1218 ȘI GEANTĂ DE TRANSPORT

SET L1840 BL

SET MAȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT COMPACTĂ 18 V CU 2 ACUMULATORI 4,0 AH

BSB 18CBL LI-402C

SET MAȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT COMPACTĂ 18 V CU 2 ACUMULATORI 2,0 AH

BS182C LI-202C

2 ALEGEȚI SCULELE DORITE

BPS18-254BL-0

BKS 18BL-0

BEWS18-230BL-0

BUS18BL-0

B16N18-0

BSS 18OP-0

BBH 18BL-0

OMNI 18C

BPL18-0

BEX18-125-0

3 EXTINDEȚI-VĂ SISTEMUL CU OPȚIUNI SUPLIMENTARE DE ALIMENTARE

ÎNCĂRCĂTOR ACUMULATORI 18 V

BLK 12 18

ACUMULATOR PROLITHIUM-ION™ 18 V 2,0 AH

L1820R

ACUMULATOR PROLITHIUM-ION™ 18 V 4,0 AH

L1840R

ACUMULATOR PROLITHIUM-ION™ 18 V 5,0 AH

L1850R

NOU

ACUMULATOR LITIU 18 V 3,0 AH PENTRU SOLICITĂRI RIDICATE

L1830RHD

NOU

ACUMULATOR LITIU 18 V 6,0 AH PENTRU SOLICITĂRI RIDICATE

L1860RHD

NOU

ACUMULATOR LITIU 18 V 9,0 AH PENTRU SOLICITĂRI RIDICATE

L1890RHD

SOLICITĂRI RIDICATE

NOU

9.0Ah **L1890RHD**

6.0Ah **L1860RHD**

3.0Ah **L1830RHD**

VERSATILITATE

5.0Ah **L1850R**

4.0Ah **L1840R**

DIMENSIUNE COMPACTĂ

2.0Ah **L1820R**

TOȚI ACUMULATORII OFERĂ **100%** COMPATIBILITATE INVERSĂ

PRO LiTHIUM ION HD

LUCRAȚI ÎN HD

NOUA GAMĂ DE ACUMULATORI DE MARE PUTERE PRO 18v

CU 35% MAI MULTĂ PUTERE

DE 2 ORI MAI MULTĂ AUTONOMIE*

HEAVY DUTY

Adaptează puterea furnizată la nevoile lucrărilor solicitante, fără a se opri din funcționare

PRO 18v

Compatibili cu toate sculele PRO18V

TEHNOLOGIE DE RĂCIRE ÎMBUNĂTĂȚITĂ

CELULE DE MARE CAPACITATE ȘI PUTERE

CONSTRUCȚIE SOLIDĂ

PACHET DE MARE PUTERE 18 V 3,0 AH
PRO 18v
L1830RHD
NOU

PACHET DE MARE PUTERE 18 V 9,0 AH
PRO 18v
L1890RHD
NOU

PACHET DE MARE PUTERE 18 V 6,0 AH
PRO 18v
L1860RHD
NOU

*Este necesară înregistrarea în termen de 30 de zile de la achiziționare.
Pentru mai multe detalii, consultați pagina web.

AUTONOMIE DE 2 ORI MAI MARE* CELULE DE ÎNALTĂ CALITATE

2,0AH		3,0AH		9,0AH
43 GĂURI**	FAȚĂ DE	63 GĂURI**	FAȚĂ DE	163 GĂURI**

9,0AH		5,0AH
90 METRI***	FAȚĂ DE	45 METRI***

**BURGHIU SFREDEL DE 22 MM ÎN LEMN DE PIN DE 10 X 10 CM

***SECȚIUNI CU O LUNGIME DE 1250 MM ÎN 3 X PLĂCI DE PLACAJ (10 X 54 MM)

CE E NOU ÎN 2019-2020

FIERĂSTRĂU PENDULAR FĂRĂ PERII 18 V

BST18BLX — Număr articol: 4935459654

MAȘINĂ DE RINDELUIT FĂRĂ PERII 18 V

BHO18BL — Număr articol: 4935464988

PISTOL APLICARE SILICON 18 V

BKP18C-310 — Număr articol: 4935471246

FIERĂSTRĂU CU LANȚ FĂRĂ PERII 18 V

ACS18B30 — Număr articol: 4935471337

ROTOPERCUTOR SDS COMPACT 18 V

BBH18C — Număr articol: 4935464984

POLIZOARE UNGHIULARE FĂRĂ PERII 18 V

BEWS18-115BL — Număr articol: 4935464415
BEWS18-125BL — Număr articol: 4935464414

POLIZOARE UNGHIULARE 18 V FĂRĂ PERII CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ

BEWS18-115BLPX — Număr articol: 4935464420
BEWS18-125BLPZ — Număr articol: 4935464419

COMPRESOR FĂRĂ PERII 18 V

BK18-38BL — Număr articol: 4935471201

GAMA DE SCULE CU IMPACT CU 6 MODURI

BSS18B6 — Număr articol: 4935472013
BSS18C12ZB6 — Número articol: 4935472012

PRO 18v BRUSHLESS

TREI TEHNOLOGII DE BAZĂ

Sculele noastre PRO18V FĂRĂ PERII sunt construite în jurul a 3 tehnologii de bază. Aceste tehnologii de bază sunt concepute să le ofere meseriașilor o putere neobosită, o tehnologie automată și o autonomie de neoprit și să scoată în evidență sculele PRO18V fără perii ale AEG față de concurență.

PROFLUX™ BRUSHLESS MOTOR — PUTERE NEOBOSITĂ

CORETEK — ELEMENTE ELECTRONICE INTELIGENTE

PRO LI-ION™ — AUTONOMIE DE NEOPRIT

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT FĂRĂ PERII

BSS18OP

MAȘINĂ DE GĂURIT COMPACTĂ FĂRĂ PERII

BSB18C2BL

MAȘINĂ DE GĂURIT FĂRĂ PERII DE MARE PUTERE

BSB18BL

CHEIE DE IMPACT FĂRĂ PERII

BSS18C12ZBL



FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE CULISANT FĂRĂ PERII

BPS18-254BL

PISTOL CUIE FĂRĂ PERII 18GA

B18N18

FIERĂSTRĂU SABIE FĂRĂ PERII

BUS18BL

FIERĂSTRĂU CIRCULAR FĂRĂ PERII

BKS18BL

ȘLEFUITOR CU BANDĂ FĂRĂ PERII

BHBS 18-75BL

MAȘINĂ DE FREZAT FĂRĂ PERII

BOF18BL

POLIZOR UNGHIULAR MARE FĂRĂ PERII

BEWS18-230BL-0

PISTOL CUIE FĂRĂ PERII 16A

B16N18

NOUA GAMĂ DE MAȘINI DE GĂURIT **AEG**

MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE DE MARE PUTERE ȘI MOTOR FĂRĂ PERII 18 V
BSB18BL

MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE COMPACTĂ FĂRĂ PERII 18 V
BSB18C2BL

MAȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT FĂRĂ PERII COMPACTĂ 18 V
BS18C2BL

MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE FĂRĂ PERII 18 V
BSB18CBL

MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE 18 V
BSB18C2X

MAȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT 18 V
BS18C2X

MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE 18 V PENTRU PROFESIONIȘTI
BSB18G3

MAȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT 18 V PENTRU PROFESIONIȘTI
BS18G3

MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE CU MOTOR FĂRĂ PERII 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BSB 18BL

- Motor fără perii proflux pentru putere mai mare și lungime redusă a sculei
- Lungime de numai 202 mm pentru o ergonomie perfectă
- 140 Nm cu acumulatori Pro Lithium Ion HD / 120 Nm cu acumulatori Pro Lithium Ion standard
- Mâner lateral foarte lung pentru manevrare perfectă a sculei și pentru siguranță completă în timpul muncii
- Cutie de viteze cu 2 trepte 0-500 / 0-2.000 rpm
- Mandrină metalică de 13 mm cu vârfuri din carbură pentru cele mai solicitate lucrări
- Înveliș cu micro textură pentru cea mai bună manevrare disponibilă în prezent
- Iluminare LED la bază pentru iluminarea suprafeței de lucru
- Dotată cu tehnologia AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

	BSB 18BL-0	BSB 18BL LI-602C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**-**	**6,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**	**2**
Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie [mm]	**100 / 13 / 20**	**100 / 13 / 20**
Deschiderea mandrinei (mm)	**13**	**13**
Cuplu maxim (Nm)	**140**	**140**
Turația la mersul în gol (rpm)	**500 - 2000**	**500 - 2000**
Greutate cu acumulator (kg)	**2,5**	**2,5**
Furnizat în	**Cutie de carton**	**Cutie de plastic**
Număr articol	**4935464099**	**4935464100**
Cod EAN	**4058546220440**	**4058546220457**

BSB 18BL-0
4 058546 220440

BSB 18BL LI-602C
4 058546 220457

MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE/ ÎNȘURUBAT FĂRĂ PERII 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BSB 18CBL

- Noua mașină de găurit cu percuție și înșurubat fără perii de la AEG
- Compactă și puternică pentru toate lucrările de pe șantier
- Lungimea de numai 151 mm fără mandrină și 193 mm cu mandrină face ca această mașină să fie cea mai scurtă din gama fără perii de pe piață
- 60 Nm cu un acumulator (2,0 Ah) / 75 Nm cu un acumulator (4,0 Ah) pentru un cuplu maxim care asigură o putere completă
- 2 viteze - 0-550 / 0-2100 rpm
- Mandrină cu clichet 13 mm detașabilă pentru cele mai dificile aplicații
- Sistem de prindere 1/4" HEX sub mandrină, permițând păstrarea unui bit de șurubelniță de 25 mm în capul de prindere în timp ce mandrina este montată
- Cap găurire la unghi și la unghi drept care asigură aceeași performanță precum scula în sine, eliminând necesitatea de a regla nivelul cuplului sau viteza de găurire. De asemenea, acestea pot fi așezate în 12 poziții diferite. Capetele pentru găurire la unghi și găurire la unghi drept sunt comercializate ca accesorii
- Carcasă nouă cu micro textură pentru cea mai bună manevrare disponibilă în prezent
- Iluminare LED la bază pentru iluminarea suprafeței de lucru
- Selector 3 moduri de operare - ușurință în utilizare în diverse aplicații
- Dotată cu tehnologia AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei
- Se livrează cu mâner lateral și mandrină detașabilă de 13 mm

	BSB 18CBL-0	BSB 18CBL LI-202C	BSB 18CBL LI-402C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**-**	**2,0**	**4,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**	**2**	**2**
Încărcătorul livrat	**-**	**40 min**	**80 min**
Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie [mm]	**45 / 13 / 14**	**45 / 13 / 14**	**45 / 13 / 14**
Deschiderea mandrinei (mm)	**1,5 - 13**	**1,5 - 13**	**1,5 - 13**
Cuplu maxim (Nm)	**-**	**60**	**75**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 550 / 0 - 2100**	**0 - 550 / 0 - 2100**	**0 - 550 / 0 - 2100**
Frecvența percuțiilor (bpm)	**7150 / 27.300**	**7150 / 27.300**	**7150 / 27.300**
Greutate cu acumulator (kg)	**-**	**1,8**	**2,1**
Furnizat în	**Fără cutie**	**Geantă pentru scule**	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935451082**	**4935448462**	**4935448463**
Cod EAN	**4002395811083**	**4002395259366**	**4002395259373**

BSB 18CBL LI-402C
4 002395 259373

BSB 18CBL LI-202C
4 002395 259366

BSB 18CBL-0
4 002395 811083

MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE/ ÎNȘURUBAT CU MOTOR FĂRĂ PERII 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BSB 18C2 BL

- Mică, compactă și puternică pentru aplicații care necesită un cuplu ridicat
- Lungime totală de numai 183 mm
- Motorul fără perii dezvoltă un cuplu de până la 60 Nm (20 Ah) / 65 Nm (4,0 Ah)
- 2 viteze - 0-500 / 0-1950 rpm
- Selector robust pentru modul de operare cu By-Pass
- LED pentru iluminarea spațiului de lucru
- Funcție de inversare a sensului de rotație a axului
- Mandrină metalică de 13 mm pentru mai multă durabilitate
- Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

	BSB 18C2BL LI-202C	BSB 18C2BL LI-402C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**2,0**	**4,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**2**	**2**
Încărcătorul livrat	**40 min**	**100 min**
Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie [mm]	**40 / 13 / 13**	**40 / 13 / 13**
Deschiderea mandrinei (mm)	**13**	**13**
Cuplu maxim (Nm)	**60**	**65**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 500 / 0 - 1950**	**0 - 500 / 0 - 1950**
Frecvența percuțiilor (bpm)	**25.350**	**25.350**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,8**	**2,0**
Furnizat în	**Cutie de plastic**	**Cutie de plastic**
Număr articol	**4935464096**	**4935464097**
Cod EAN	**4058546220419**	**4058546220426**

BSB 18C2BL LI-202C

4 058546 220419

BSB 18C2BL LI-402C

4 058546 220426

MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE/ÎNȘURUBAT 14,4 V

PRO 18v

BSB 18C2X

- Mică, compactă și puternică pentru aplicații care necesită un cuplu ridicat
- Lungime de numai 206 mm, fără mandrină având o lungime de 161 mm
- Cuplu maxim de 50 Nm (2,0 Ah) / 60 Nm (4,0 Ah) pentru o putere completă
- 2 viteze - 0-450 / 0-1800 rpm
- Mandrină metalică 13 mm detașabilă pentru o durabilitate îmbunătățită și mai multă versatilitate
- Selector robust pentru modul de operare cu By-Pass
- LED pentru iluminarea spațiului de lucru
- Funcție de inversare a sensului de rotație a axului

	BSB 18C2X LI-202C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**2,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**2**
Încărcătorul livrat	**40 min**
Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie [mm]	**45 / 13 / 14**
Deschiderea mandrinei (mm)	**13**
Cuplu maxim (Nm)	**50**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 450 / 0 - 1800**
Frecvența percuțiilor (bpm)	**23.400**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,74**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935459424**
Cod EAN	**4058546010850**

BS 18C2X LI-202C

4 058546 010843

MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE 18 V

PRO 18v

BSB 18G3

- Cuplu maxim de 60 Nm care asigură o putere completă
- Cutie de viteze cu 2 trepte 0-500 / 0-1850 rpm
- 24 trepte de reglare a cuplului pentru control complet
- Mandrină FIXTEC, 13 mm, cu un singur manșon
- Selector 3 moduri de operare - ușurință în utilizare între funcții
- LED - pentru iluminarea spațiului de lucru
- Prezintă tehnologia de acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

	BSB 18G3 LI-152C	BSB 18G3 LI-202C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**1,5**	**2,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**2**	**2**
Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie [mm]	**40 / 13 / 13**	**40 / 13 / 13**
Deschiderea mandrinei (mm)	**13**	**13**
Cuplu maxim (Nm)	**55**	**55**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 500 / 0 - 1850**	**0 - 500 / 0 - 1850**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,8**	**1,8**
Furnizat în	**Cutie de plastic**	**Cutie de plastic**
Număr articol	**4935464102**	**4935464103**
Cod EAN	**4058546220471**	**4058546220488**

BSB 18G3 LI-152C

4 058546 220471

BSB 18G3 LI-202C

4 058546 220488

MAȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT FĂRĂ PERII 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BS 18CBL

- Noua mașină de găurit și înșurubat fără perii de la AEG
- Compactă și puternică pentru toate lucrările de pe șantier
- Mașină de găurit și înșurubat cu o lungime de numai 176 mm, extrem de compactă și perfect echilibrată
- 60 Nm cu un acumulator (2,0 Ah) / 75 Nm cu un acumulator (4,0 Ah) pentru un cuplu maxim care asigură o putere completă
- 2 viteze - 0-550 / 0-2100 rpm
- Mandrină cu clichet de 13 mm pentru a face față celor mai dificile aplicații și o transmisie perfectă a cuplului către accesoriu
- Noua carcasă cu micro textură pentru cea mai bună manevrare disponibilă în prezent
- Iluminare LED la bază pentru iluminarea suprafeței de lucru
- Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei
- Se livrează cu mâner lateral

	BS 18CBL LI-202C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**2,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**2**
Încărcătorul livrat	**40 min**
Deschiderea mandrinei (mm)	**1,5 - 13**
Cuplu maxim (Nm)	**60**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 550 / 0 - 2100**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,8**
Furnizat în	**Cutie de plastic**
Număr articol	**4935448768**
Cod EAN	**4002395294572**

BS 18CBL LI-202C

4 002395 294572

MAȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT FĂRĂ PERII 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BS 18C2BL

- Lungime totală de numai 176 mm
- Motorul fără perii dezvoltă un cuplu de până la 60 Nm (20 Ah) / 65 Nm (4,0 Ah)
- 2 viteze - 0-500 / 0-1950 rpm
- Selector robust pentru modul de operare cu By-Pass
- LED pentru iluminarea spațiului de lucru
- Funcție de inversare a sensului de rotație a axului
- Mandrină metalică de 13 mm pentru mai multă durabilitate
- Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

	BS 18C2BL LI-202C	BS 18C2BL LI-402C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**2,0**	**4,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**2**	**2**
Încărcătorul livrat	**40 min**	**80 min**
Capacitate max. de găurire lemn| oțel [mm]	**40 / 13**	**40 / 13**
Deschiderea mandrinei (mm)	**13**	**13**
Cuplu maxim (Nm)	**60**	**65**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 500 / 0 - 1950**	**0 - 500 / 0 - 1950**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,7**	**1,9**
Furnizat în	**Cutie de plastic**	**Cutie de plastic**
Număr articol	**4935464094**	**4935464095**
Cod EAN	**4058546220396**	**4058546220402**

BS 18C2BL LI-202C

4 058546 220396

BS 18C2BL LI-402C

4 058546 220402

MAȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT COMPACTĂ 18 V

PRO 18v

BS 18C2X

- Mică, compactă și puternică pentru aplicații care necesită un cuplu ridicat
- Lungime de numai 202 mm, fără mandrină având o lungime de 158 mm
- Cuplu maxim de 50 Nm (2,0 Ah) / 60 Nm (4,0 Ah) pentru o putere completă
- 2 viteze - 0-450 / 0-1800 rpm
- Mandrină metalică 13 mm detașabilă pentru o durabilitate îmbunătățită și mai multă versatilitate
- Selector robust pentru modul de operare cu By-Pass
- LED pentru iluminarea spațiului de lucru
- Funcție de inversare a sensului de rotație a axului
- Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

	BS 18C2X LI-202C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**2,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**2**
Încărcătorul livrat	**30 min**
Cuplu maxim (Nm)	**50**
Capacitate max. de găurire lemn| oțel [mm]	**45 / 13**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 450 / 0 - 1800**
Deschiderea mandrinei (mm)	**13**
Tip mandrină	**Detașabilă**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,7**
Furnizat în	**Cutie de plastic**
Număr articol	**4935459423**
Cod EAN	**4058546010843**

BS 18C2X LI-202C

4 058546 010843

MAȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT COMPACTĂ 18 V

PRO 18v

BS 18G3

- Cuplu maxim de 60 Nm care asigură o putere completă
- Cutie de viteze cu 2 trepte 0-500 / 0-1850 rpm
- 24 trepte de reglare a cuplului pentru control complet
- Mandrină FIXTEC, 13 mm, cu un singur manșon
- LED - pentru iluminarea spațiului de lucru
- Prezintă tehnologia de acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

	BS 18G3 Li-152C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**1,5**
Nr. de acumulatori furnizați	**2**
Încărcătorul livrat	**50 min**
Capacitate max. de găurire lemn| oțel [mm]	**13 / 40**
Deschiderea mandrinei (mm)	**13**
Cuplu maxim (Nm)	**60**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 500 / 0 - 1.850**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,8**
Furnizat în	**Cutie de plastic**
Număr articol	**4935464101**
Cod EAN	**4058546220464**

BS 18G3 Li-152C

4 058546 220464

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 18 V, CU MOTOR FĂRĂ PERII

PRO 18v BRUSHLESS

BSS 18CB3

- Mașină de înșurubat cu impact extrem de compactă și echilibrată
- Cutie de viteze și angrenaje din metal industrial pentru o durată de exploatare mai mare
- LED încorporat pentru iluminarea suprafeței de lucru
- Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

	BSS 18CB3 LI-502C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**5,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**2**
Cuplu maxim (Nm)	**220**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 750 / 0 - 2000 / 0 - 2750**
Rată de impact (ipm)	**0 - 1700**
Sistem de prindere	**¼˝ Hex**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935459898**
Cod EAN	**4058546030704**

BSS 18CB3 LI-502C

4 058546 030704

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT ȘI MOTOR FĂRĂ PERII 18 V, CU 3 VITEZE ȘI TEHNOLOGIE HIDRAULICĂ

PRO 18v BRUSHLESS

BSS 18OP

- Noua tehnologie cu impulsuri pe bază de ulei permite reducerea nivelului de zgomot de impact la numai 73 dB
- Mașină de înșurubat cu impact compactă (lungime totală 152 mm) și ergonomică
- Transport ușor datorită clemei pentru curea; utilizatorul poate lucra cu mâinile libere chiar și pe o scară
- Noua tehnologie a motorului fără perii permite lucrări de înșurubare extrem de rapide, cu o capacitate de până la M14
- Cutia de viteze puternică în 3 trepte dezvoltă până la 2400 rpm
- 100% compatibilitate inversă cu toți acumulatorii 18 V GBS

	BSS 18OP-0
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**
Rată de impact (ipm)	**0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700**
Cuplu maxim (Nm)	**22 / 54 / 73**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,38**
Furnizat în	**Fără cutie**
Număr articol	**4935451631**
Cod EAN	**4002395140985**

BSS 18OP-0

4 002395 140985

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT ULTRA COMPACTĂ 18 V

PRO 18v

BSS 18C

- Mașină de înșurubat cu impact extrem de compactă și echilibrată
- Lungime totală de numai 145 mm
- Cuplu maxim de 158 Nm
- Dezvoltă până la 3100 de impacturi pe minut pentru o mai mare productivitate
- Cutie de viteze și angrenaje din metal industrial pentru o durată de exploatare mai mare
- Sistem de prindere 1/4" Hex
- LED încorporat pentru iluminarea suprafeței de lucru
- Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei
- Se livrează cu un bit PZ2

	BSS 18C-0
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**
Cuplu maxim (Nm)	**158**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 2400**
Rată de impact (ipm)	**0 - 3100**
Sistem de prindere	**¼˝ Hex**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,56**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935428405**
Cod EAN	**4002395132140**

BSS 18C-0

4 002395 132140

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 18 V, CU MOTOR FĂRĂ PERII

PRO 18v BRUSHLESS

BSS 18C 12Z BL

- Mașină de înșurubat cu impact extrem de compactă și echilibrată
- Lungime totală de numai 196 mm
- Noua tehnologie a motorului fără perii permite lucrări de înșurubare extrem de rapide
- Cuplu maxim 500 Nm / 360 Nm în viteza a doua / 270 Nm în prima viteză
- Dezvoltă 0-3500 impacturi pe minut pentru o mai mare productivitate
- Sistem de prindere 1/2" cu profil pătrat. Se livrează cu adaptor 1/4" Hex pentru lucrări de înșurubare
- Cutie de viteze cu 4 trepte, 3 viteze plus un mod de oprire automată
- LED triplu încorporat pentru iluminarea perfectă a suprafeței de lucru, fără efect de umbrire

	BSS 18C 12ZBL-0	BSS 18C 12ZBL LI-402C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**-**	**4.0**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**	**2**
Încărcătorul livrat	**-**	**80 min**
Cuplu maxim (Nm)	**500**	**500**
Turația la mersul în gol (rpm)	**1400 - 2750**	**1400 - 2750**
Rată de impact (ipm)	**0 - 3500**	**0 - 3500**
Sistem de prindere	**½˝ patrat**	**½˝ patrat**
Greutate fără acumulator (kg)	**2,3**	**2,3**
Furnizat în	**Fără cutie**	**Fără cutie**
Număr articol	**4935459426**	**4935459427**
Cod EAN	**4058546010874**	**4058546010881**

BSS 18C 12ZBL-0

4 058546 010874

BSS 18C 12ZBL LI-402C

4 058546 010881

CHEIE DE IMPACT ULTRA-COMPACTĂ 18 V

PRO 18v

BSS 18C 12Z

- Mașină de înșurubat cu impact extrem de compactă și echilibrată
- Lungime totală de numai 203 mm
- Cuplu maxim de 360 Nm
- Dezvoltă 0-3200 impacturi pe minut pentru o mai mare productivitate
- Cutie de viteze și angrenaje din metal industrial pentru o durată de exploatare mai mare
- Sistem de prindere 1/2" cu profil pătrat. Se livrează cu adaptor 1/4" hex pentru lucrări de înșurubare
- LED triplu încorporat pentru iluminarea perfectă a suprafeței de lucru, fără efect de umbrire

	BSS 18C 12Z-0	BSS 18C 12Z Li-402C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**-**	**4,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**	**2**
Încărcătorul livrat	**-**	**80 min**
Cuplu maxim (Nm)	**360**	**360**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 2900**	**0 - 2900**
Rată de impact (ipm)	**0 - 3200**	**0 - 3200**
Sistem de prindere	**½˝ patrat**	**½˝ patrat**
Greutate cu acumulator (kg)	**2,3**	**2,3**
Furnizat în	**Fără cutie**	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935446449**	**4935446456**
Cod EAN	**4002395136247**	**4002395136254**

BSS 18C 12Z-0

4 002395 136247

BSS 18C 12Z Li-402C

4 002395 136254

6 MODURI

GAMA DE SCULE CU **IMPACT**

PRO 18v BRUSHLESS

PUTERE ȘI PRECIZIE

PRO HD LITHIUM ION

Mașină de înșurubat cu impact și motor fără perii cu 6 moduri AEG 18 V

BSS18B6

Cuplu maxim (Nm)	280
Percuții pe minut (ipm)	0 - 4000
Turație la mersul în gol (rpm)	0 – 3000
Sistem de prindere	¼" Hex
Moduri	6
Acumulatori furnizați	–
Număr articol	4935472013

1 **50**Nm/750RPM

Mod cu cuplu redus pentru lucrările care necesită mai multă precizie decât putere, pentru înșurubare în materiale mai delicate.

2 **210**Nm/2100RPM

Mod cu cuplu mediu și viteză medie pentru acele lucrări care necesită puțin mai multă forță.

3 **280**Nm/3000RPM

Mod cu cuplu ridicat și viteză ridicată pentru lucrări solicitante și elemente de fixare de dimensiuni mari.

4 AUTO **STOP**

Se oprește odată ce lucrarea de fixare este sigură. Ideal pentru înșurubarea bolțurilor de ancorare sau a șuruburilor pentru beton, fără risc de strângere excesivă sau distrugere a filetului.

5 PULSE **MODE**

Rotația lentă cu impulsuri este perfectă pentru îndepărtarea șuruburilor cu capete deformate sau deteriorate, în special din pardoseli vechi și pereți cu panouri.

6 SELF TAPPING **MODE**

Proiectat pentru o pornire rapidă care permite pătrunderea șurubului în suprafață, înainte de a încetini pentru a preveni deteriorarea. Ideal pentru acoperișuri ondulate.

*Valoarea Nm este supusă unei variații de +-10%

6 MODURI

GAMA DE SCULE CU **IMPACT**

PRO 18v BRUSHLESS

PERFORMANȚĂ ȘI CONTROL

PRO HD LITHIUM ION

Cheie de impact fără perii cu 6 moduri AEG 18 V

BSS18C12ZB6

Cuplu maxim (Nm)	300
Percuții pe minut (ipm)	0 - 4000
Turație la mersul în gol (rpm)	0 – 3000
Sistem de prindere	1/2" Square
Moduri	6
Acumulatori furnizați	–
Număr articol	4935472012

1 **58**Nm/1100rpm

Mod cu cuplu redus și viteză redusă pentru lucrări care necesită mai multă precizie decât putere.

2 **170**Nm/2200rpm

Mod cu cuplu mediu și viteză medie pentru lucrări care necesită mai multă forță dar și control.

3 **300**Nm/3000rpm

Mod cu cuplu ridicat și viteză ridicată pentru lucrări solicitante și elemente de fixare de dimensiuni mari.

4 AUTO**STOP** 70Nm

Interval de valori reduse ale cuplului pentru montarea bolțurilor de ancorare. Mecanismul de oprire previne deteriorarea betonului.

5 AUTO**STOP** 120Nm

Interval de valori medii ale cuplului - mod ideal pentru strângerea piulițelor de roți. Oprire automată pentru prevenirea strângerii excesive.

6 AUTO**STOP** 160Nm

Interval de valori ridicate ale cuplului pentru strângerea piulițelor de roți ale vehiculelor utilitare de dimensiuni mai mari și ale camionetelor.

*Valoarea Nm este supusă unei variații de +-10%

SDS COMPACT 18 V

BBH 18C

PRO 18v

MODURI MULTIPLE PENTRU O MUNCĂ MAI UȘOARĂ.

- 4 Moduri pentru dăltuire și pentru reglarea dălții
- Mâner cu 2 poziții pentru utilizare ușoară deasupra capului
- 1,5 jouli
- Filtru de praf înlocuibil pentru protecția motorului
- Clemă de curea integrată

CIOCAN ROTOPERCUTOR COMPACT SDS-PLUS CU 4 MODURI 18 V

PRO 18v

BBH 18C

NOU!

- SDS Plus compact și puternic, cu 4 moduri, optimizat pentru lucrări de fixare de până la 16 mm
- Design ergonomic tip pistol care reduce oboseala utilizatorului în timpul utilizării deasupra capului sau cu o singură mână
- Mecanism percutor optimizat care asigură o productivitate maximă cu cele mai obișnuite dimensiuni de burghie (5,5-10 mm)
- Mod dedicat de dăltuire care permite îndepărtarea materialelor ușoare reducând totodată deteriorarea materialului din jur
- Filtru de praf înlocuibil care previne deteriorarea motorului cauzată de pătrunderea prafului
- Suport burghie hexagonal 1/4" inclus pentru lucrări de fixare
- Sistem de prindere la centură inclus care facilitează depozitarea pentru utilizator
- Prezintă tehnologia de acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

	BBH 18C-0	BBH 18CLI-201C	BBH 18CLI-202C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**-**	**2,0**	**2,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**	**1**	**2**
Încărcătorul livrat	**-**	**50 min**	**50 min**
Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie [mm]	**13 / 10 / 16**	**13 / 10 / 16**	**13 / 10 / 16**
Energie de impact (EPTA)(J)	**1,5**	**1,5**	**1,5**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 1300**	**0 - 1.300**	**0 - 1300**
Frecvența percuțiilor (bpm)	**0 - 5500**	**0 - 5.500**	**0 - 5500**
Greutate cu acumulator (kg)	**2,5**	**2,5**	**2,5**
Furnizat în	**Cutie de carton**	**Cutie de plastic**	**Cutie de plastic**
Număr articol	**4935464984**	**4935471273**	**4935464985**
Cod EAN	**4058546229290**	**4058546289003**	**4058546229306**

BBH 18C-0

4 058546 229290

BBH 18CLI-201C

4 058546 289003

BBH 18CLI-202C

4 058546 229306

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS 18 V CU MOTOR FĂRĂ PERII

PRO 18v BRUSHLESS

BBH 18BL

- Ciocan rotopercutor cu motor fără perii SDS în formă de L pentru lucrări de găurire în beton până la 26 mm
- Energia de impact de 2,5 jouli asigură o înaltă performanță
- Motor fără perii PROFLUX pentru o eficiență superioară
- 4 moduri pentru mai multă versatilitate
- Funcție de oprire a percuției pentru găurire rotativă în lemn și metal
- Cârlig pentru agățarea sculei de scară
- Mâner anti-vibrații pentru o utilizare mai confortabilă
- Prezintă tehnologia de acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

	BBH 18BL-0	BBH 18BL LI-401C	BBH 18BL LI-502C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**-**	**4,0**	**5,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**	**1**	**2**
Încărcătorul livrat	**-**	**80 min**	**70 min**
Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie [mm]	**30 / 13 / 26**	**30 / 13 / 26**	**30 / 13 / 26**
Energie de impact (EPTA)(J)	**2,5**	**2,5**	**2,5**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 1400**	**0 - 1400**	**0 - 1400**
Frecvența percuțiilor (bpm)	**0 - 4800**	**0 - 4800**	**0 - 4800**
Greutate cu acumulator (kg)	**-**	**3,08**	**3,08**
Furnizat în	**Cutie de carton**	**Cutie de plastic**	**Cutie de plastic**
Număr articol	**4935464751**	**4935471045**	**4935464753**
Cod EAN	**4058546226961**	**4058546286736**	**4058546226985**

BBH 18BL-0

4 058546 226961

BBH 18BL LI-401C

4 058546 286736

BBH 18BL LI-502C

4 058546 226985

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT PENTRU GIPS-CARTON CU MOTOR FĂRĂ PERII 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BTS 18BL

- Mașină de înșurubat pentru gips-carton cu o greutate redusă, o lungime totală de 266 mm/418 mm cu accesoriul atașat
- Motor puternic ce dezvoltă 5000 rpm
- Funcție de acționare cu comandă prin buton pentru autonomie mai mare și confort îmbunătățit
- Autonomie incredibilă de 3000 șuruburi cu un acumulator L1850R
- Cap cu reglaj fin pentru setarea nivelului dorit de îngropare a capului șurubului în cazul aplicațiilor cu un singur șurub +/-5 mm
- Mandrină 1/4" Hex cu eliberare rapidă pentru schimbarea ușoară a biților
- Compatibilă cu toți acumulatorii AEG de 18 V
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută a pachetului
- Clemă pentru curea pentru agățarea rapidă și ușoară a sculei

	BTS 18BL-0	BTS18BL-0KIT1	BTS18BL LI-202B
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**-**	**-**	**2,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**	**0**	**2**
Încărcătorul livrat	**-**	**-**	**40 min**
Sistem de prindere	**¼" Hex**	**¼" Hex**	**¼" Hex**
Cuplu maxim (Nm)	**5**	**5**	**5**
Turația la mersul în gol (rpm)	**5000**	**5000**	**5000**
Echipament standard	**-**	**Magazie de șuruburi**	**-**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,87**	**1,87**	**1,71**
Furnizat în	**Fără cutie**	**Sac**	**Sac**
Șuruburi pentru lemn până la (mm)	**25 - 55**	**25 - 55**	**25 - 55**
Număr articol	**4935459620**	**4935459621**	**4935464104**
Cod EAN	**4058546027926**	**4058546027933**	**4058546220495**

BTS 18BL-0

4 058546 027926

BTS18BL-0KIT1

4 058546 027933

BTS18BL LI-202B

4 058546 220495

FIERĂSTRĂU CIRCULAR CU MOTOR FĂRĂ PERII 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BKS 18BL

- Noul motor fără perii cu viteză mare și cuplu ridicat
- Fierăstrău circular ultra compact (lungime totală 341 mm)
- Bec LED și suflantă praf
- Apărătoarea din magneziu și talpa turnată sub presiune conferă sculei o greutate extrem de redusă
- Se livrează cu o pânză TCT de 190 mm și cu 24 dinți din carbură pentru debitare perfect curată și rapidă
- Frână de motor electronică, discul se oprește în câteva secunde
- Buton blocare pentru siguranță
- Funcție de blocare a axului pentru schimbarea rapidă a pânzei
- Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

	BKS 18BL-0
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**
Diametrul exterior al pânzei (mm)	**190**
Adâncime max. de tăiere 45° (mm)	**45**
Adâncime max. de tăiere 90° (mm)	**64**
Turația la mersul în gol (rpm)	**3800**
Dimensiune ax (mm)	**30**
Greutate cu acumulator (kg)	**3,6**
Furnizat în	**Fără cutie**
Număr articol	**4935451537**
Cod EAN	**4002395146345**

BKS 18BL-0

4 002395 146345

FIERĂSTRĂU CIRCULAR DE MARE CAPACITATE 18 V

PRO 18v

BKS 18

- Compact, ușor și bine echilibrat
- Debitare extrem de rapidă datorită turației de 5000 rpm
- Talpă și apărătoare superioară din magneziu pentru durabilitate
- Capacitate mare de înclinare a pânzei până la 50°
- Frână de motor electronică, discul se oprește în câteva secunde
- Buton blocare pentru siguranță
- Funcție de blocare a axului pentru schimbarea rapidă a pânzei
- Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei
- Se livrează cu o pânză TCT de 165 mm și apărătoare laterală

	BKS 18-0
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**
Diametrul exterior al pânzei (mm)	**165**
Dimensiune ax (mm)	**15,87**
Capacitate înclinare (°)	**50**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 5000**
Adâncime maximă de tăiere 45|90 grade [mm]	**41 / 54**
Greutate cu acumulator (kg)	**3,6**
Furnizat în	**Fără cutie**
Număr articol	**4935431375**
Cod EAN	**4002395132812**

BKS 18-0

4 002395 132812

FIERĂSTRĂU SABIE CU MOTOR FĂRĂ PERII 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BUS 18BL

- Motorul fără perii dezvoltă până la 3200 spm
- Funcție orbitală integrată pentru debitare fără împingere, perfectă pentru lucrările deasupra capului
- Lungime a cursei de 28 mm pentru cea mai rapidă performanță de debitare pe piață
- Sistem de eliberare rapidă a pânzei; acceptă toate pânzele de fierăstrău sabie standard
- Talpă reglabilă ușor și rapid cu sistem care nu necesită scule
- Indicator integrat al nivelului de încărcare al acumulatorului, care vă indică în permanență nivelul de putere rămas
- LED-ul asigură vizibilitatea perfectă a piesei de prelucrat
- Cârlig pentru transport ușor atunci când lucrați pe scară
- Dotat cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

	BUS 18BL-0
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**-**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	**3200**
Lungimea cursei (mm)	**28**
Greutate fără acumulator (kg)	**3,1**
Furnizat în	**Fără cutie**
Număr articol	**4935464032**
Cod EAN	**4058546219772**

BUS 18BL-0

4 058546 219772

FIERĂSTRĂU SABIE CU ACȚIUNE PENDULARĂ 18 V

PRO 18v

BUS 18

- Acțiune pendulară pentru o performanță îmbunătățită
- 3600 curse pe minut și lungime a cursei de 19 mm pentru lucrări de debitare cu viteză mare
- Clemă robustă de prindere a pânzei pentru lucrări de demolare
- Sistem de prindere FIXTEC pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei, fără cheie
- Talpă reglabilă
- Pânza fierăstrăului poate fi rotită la 180° pentru diverse aplicații
- Buton pentru viteză variabilă
- Mâner moale
- Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei
- Se livrează cu 2 pânze

	BUS 18-0
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**-**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	**0 - 3600**
Lungimea cursei (mm)	**19**
Greutate cu acumulator (kg)	**3,5**
Furnizat în	**Fără cutie**
Număr articol	**4935431370**
Cod EAN	**4002395132805**

BUS 18-0

4 002395 132805

FIERĂSTRĂU SABIE COMPACT CU MOTOR FĂRĂ PERII 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BUS18CBL-0

NOU!

- Designul compact și puternic, dintr-o singură mână, permite utilizatorului să efectueze o muncă grea în spații limitate
- Acțiune pendulară pentru o performanță îmbunătățită
- Lungime a cursei de 19 mm pentru lucrări de debitare cu viteză mare
- 3000 curse pe minut
- Sistem de eliberare rapidă a pânzei
- Motor fără perii PROFLUX pentru o eficiență superioară
- Dotată cu tehnologia AEG Pro Lithium-Ion cu protecție în sarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

	BUS18CBL-0
Tipul acumulatorului	**Li-Ion**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	**0-3000**
Lungimea cursei (mm)	**19**
Număr articol	**4935471984**
Cod EAN	**4058546298838**

BUS18CBL-0

4 058546 298838

FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE CULISANT CU MOTOR FĂRĂ PERII 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BPS18-254BL

- Motor fără perii 18 V conceput pentru autonomie și performanță superioare
- Sistem 18 V dual, pentru o autonomie mai mare
- Debitare pe două direcții de înclinare
- Sistem de prindere cu cleme, pentru o debitare mai sigură
- LED pentru vizualizarea perfectă a liniei de tăiere și laser reglabil pentru o debitare rapidă și precisă
- Reglare a adâncimii pânzei. Permite executarea de lucrări de crestare
- Pânză de 254 mm care oferă capacități excepționale de debitare de până la 90 mm x 305 mm
- Doar 15,5 kg, pentru transport ușor pe șantier
- Se livrează cu pânză cu 48 dinți

	BPS18-254BL-0
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**
Diametrul exterior al pânzei (mm)	**254**
Adâncimea max. de tăiere (mm)	**90**
Turația la mersul în gol (rpm)	**3900**
Capacitate maximă de tăiere rotire 0° și înclinare 45° [mm]	**39 x 305**
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 45° (mm)	**39 x 215**
Adâncime max. de tăiere 45° (mm)	**43**
Înclinarea stânga (°)	**45**
Înclinarea dreapta (°)	**45**
LED	**Da**
Greutate cu acumulator (kg)	**16,3**
Număr articol	**4935459336**
Cod EAN	**4058546009977**

BPS18-254BL-0

4 058546 009977

FIERĂSTRĂU PENDULAR FĂRĂ PERII 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BST 18BLX

NOU!

- Motor puternic PROFLUX fără perii 18 V, cu 3500 curse pe minut
- Buton de blocare pentru manevrarea prin apucarea corpului acestuia
- Sistem brevetat FIXTEC pentru schimbarea rapidă și fără cheie a pânzei și ajustare a unghiului de înclinare prin înclichetare la 0 și 45°
- Viteză variabilă cu 5 poziții, sistem soft start și viteză constantă în timpul utilizării
- Suflantă ajustabilă pentru îndepărtarea rumegușului pe față și spate
- Prezintă tehnologia de acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

	BST 18BLX-0	BST 18BLX LI-402C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**-**	**2,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**	**2**
Încărcătorul livrat	**-**	**30 min**
Lungimea cursei (mm)	**25,4**	**25,4**
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	**3500**	**3500**
Capacitate înclinare (°)	**45**	**45**
Capacitate maximă de tăiere lemn de esență moale [mm]	**135**	**135**
Capacitatea max. de tăiere în aluminiu (mm)	**20**	**20**
Greutate cu acumulator (kg)	**2,46**	**2,46**
Număr articol	**4935459654**	**4935459656**
Cod EAN	**4058546028268**	**4058546028282**

BST 18BLX-0

4 058546 028268

BST 18BLX LI-402C

4 058546 028282

PISTOL CUIE CU MOTOR FĂRĂ PERII 18 GA

PRO 18v BRUSHLESS

B18N18

- Tehnologia Vacuum Drive de acționare cu vacuum asigură o utilizare comodă datorită absenței cablului, eliminând necesitatea unui compresor zgomotos, a unui furtun voluminos sau a cartușelor cu gaz costisitoare
- Trage cuie calibru 18 (1,2 mm) cu o lungime cuprinsă între 15,9 - 55 mm
- 2 moduri de tragere: mod complet secvențial pentru precizie și mod de acționare la contact pentru o fixare rapidă
- Tehnologia Grip-Light activează LED-urile duble prin apucarea mânerului
- Reglarea fără scule a adâncimii și a puterii ajută la protejarea suprafeței de lucru și permite poziționarea corectă a capetelor cuielor
- Funcția de blocare a tragerii în gol previne acționarea sculei fără cuie încărcate
- Deblocare fără scule pentru îndepărtarea ușoară a cuielor blocate
- Cârligul pentru curea poate fi montat pe partea stângă sau dreaptă pentru mai multă comoditate
- Include 2 tălpi care protejează suprafața de lucru împotriva urmelor lăsate de sculă
- Autonomie de până la 1450 cuie cu un acumulator L1840R
- Autonomia poate varia în funcție de sculă, acumulator și aplicație

	B18N18-0	B18N18 LI-201C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**-**	**2,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**	**1**
Încărcătorul livrat	**-**	**40 min**
Capacitate încărcător	**105**	**105**
Tipul cuielor (mm)	**1,2**	**1,2**
Rata ciclului (o)	**2/sec**	**2/sec**
Greutate cu acumulator (kg)	**3,6**	**2,7**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935451535**	**4935451536**
Cod EAN	**4002395146321**	**4002395146338**

B18N18-0

4 002395 146321

B18N18 LI-201C

4 002395 146338

PISTOL CUIE CU MOTOR FĂRĂ PERII 16 GA

PRO 18v BRUSHLESS

B16N18

- Tehnologia Vacuum Drive de acționare cu vacuum asigură o utilizare comodă datorită absenței cablului, eliminând necesitatea unui compresor zgomotos, a unui furtun voluminos sau a cartușelor cu gaz costisitoare
- Trage cuie calibru 16 (1,6 mm) cu o lungime cuprinsă între 19 - 65 mm
- 2 moduri de tragere: mod complet secvențial pentru precizie și mod de acționare la contact pentru o fixare rapidă
- Tehnologia Grip-Light activează LED-ul prin apucarea mânerului
- Reglarea fără scule a adâncimii și a puterii ajută la protejarea suprafeței de lucru și permite poziționarea corectă a capetelor cuielor
- Funcția de blocare a tragerii în gol previne acționarea sculei fără cuie încărcate
- Deblocare fără scule pentru îndepărtarea ușoară a cuielor blocate
- Cârligul pentru curea poate fi montat pe partea stângă sau dreaptă pentru mai multă comoditate
- Include 2 tălpi care protejează suprafața de lucru împotriva urmelor lăsate de sculă
- Autonomie de până la 1400 cuie cu un acumulator L1840R
- Autonomia poate varia în funcție de sculă, acumulator și aplicație

	B16N18-0
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**
Capacitate încărcător	**105**
Tipul cuielor (mm)	**1,6**
Rata ciclului (o)	**2/Sec**
Greutate cu acumulator (kg)	**3,0**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935451533**
Cod EAN	**4002395146307**

B16N18-0

4 002395 146307

MAȘINĂ DE RINDELUIT FĂRĂ PERII 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BHO 18BL

NOU!

- Motor fără perii puternic care dezvoltă până la 16000 rpm, pentru o finisare superioară a suprafețelor unei game largi de materiale
- Cuțit reversibil de 82 mm cu orificii de evacuare de 58 mm care maximizează îndepărtarea materialului
- Funcția brevetată de reglare a adâncimii îi permite utilizatorului să retragă talpa mașinii de rindeluit până la -2 mm, oferind o capacitate de șanfrenare perfect echilibrată și precisă
- Adâncimea de tăiere reglabilă de până la 2 mm îi permite utilizatorului să controleze cu precizie cantitatea de material îndepărtată la fiecare trecere
- Orificiu de evacuare a materialului pe partea stângă sau dreaptă, pentru confortul utilizatorului și pentru adaptare la toate aplicațiile
- Suport blocabil pe baza sculei care protejează materialul împotriva deteriorării accidentale
- Prezintă tehnologia de acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

	BHO18 BL-0
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**
Turația la mersul în gol (rpm)	**14.300**
Adâncimea de rindeluire (mm)	**0 - 2,0**
Lățimea de rindeluire (mm)	**82**
Adâncimea de așchiere (mm)	**0 - 12,5**
Greutate cu acumulator (kg)	**3,32**
Furnizat în	**Cutie de carton**
Număr articol	**4935464988**
Cod EAN	**4058546229337**

BHO18 BL-0

4 058546 229337

MAȘINĂ DE RINDELUIT CU ACUMULATOR 18 V

PRO 18v

BHO 18

- Mâner frontal suplimentar cu priză moale pentru utilizare confortabilă folosind ambele mâini
- Sac colector pentru praf mare pentru o zonă de lucru curată
- Buton de reglare pentru reglarea rapidă a adâncimii de tăiere
- Tălpile frontale și posterioare au o canelă în formă de V pentru lucrări de șanfrenare ușoare
- Suport automat pentru protejarea suprafețelor de contactul accidental cu mașina de rindeluit
- Buton blocare pentru siguranță
- Mâner ergonomic cu zonă de prindere mare pentru confort maxim
- Talpă turnată sub presiune pentru durabilitate maximă

	BHO 18-0
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**
Turația la mersul în gol (rpm)	**12.000**
Adâncimea de rindeluire (mm)	**0 - 1,6**
Lățimea de rindeluire (mm)	**82**
Adâncimea de așchiere (mm)	**0 - 12,5**
Greutate cu acumulator (kg)	**-**
Furnizat în	**Cutie de carton**
Număr articol	**4935413175**
Cod EAN	**4002395197552**

BHO 18-0

4 002395 197552

MAȘINĂ DE FREZAT CU MOTOR FĂRĂ PERII 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BOF 18BL

- Mașină de frezat cu motor fără perii cu acumulator 18 V, cu utilizare cu o singură mână
- Până la 25,000 rpm pentru frezarea tuturor tipurilor de lemn
- Bucșă elastică de 6 mm care acceptă cele mai răspândite accesorii de pe piață
- Blocare a axului: Clichetul de blocare permite schimbarea rapidă și ușoară a biților
- Selector viteză integrat, pentru adaptarea vitezei în funcție de diferitele materiale prelucrate
- Dispozitiv de ajustare de precizie: Pentru reglarea ușoară a adâncimii de frezare în funcție de material și aplicație
- Apărătoare din magneziu pentru o mai mare durabilitate
- Mâner subțire și ergonomic pentru confort maxim în perioadele de utilizare prelungită

	BOF 18BL-0
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**
Bucșă elastică (mm)	**6**
Fuel gauge	**Da**
Turația la mersul în gol (rpm)	**17.000 to 25.000**
Plunge capacity (mm)	**32**
Setări de viteză	**7**
Greutate cu acumulator (kg)	**2,31**
Furnizat în	**Cutie de carton**
Echipament standard	**Ghidaj muchii, freză 6mm x 6.35mm, plăci bază rotundă și pătrată, cheie**
Număr articol	**4935459584**
Cod EAN	**4058546027568**

BOF 18BL-0

4 058546 027568

MAȘINĂ DE ȘLEFUIT CU BANDĂ CU MOTOR FĂRĂ PERII 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BHBS 18-75BL

- Mașină de șlefuit puternică, cu motor fără perii de 18 V
- Mașină de șlefuit compactă și ușoară
- Selectorul de viteză variabilă adaptează viteza mașinii de șlefuit în funcție de lucrarea specifică
- Buton de blocare pentru o utilizare confortabilă
- Sistem integrat de aspirare a prafului (sistem DEK 26)
- Acceptă benzi cu o lungime de până la 457 mm și o lățime de 75 mm
- Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

	BHBS18-75BL-0
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**
Lungimea benzii (mm)	**457**
Latimea benzii (mm)	**75**
Turația la mersul în gol (m/min)	**135 - 300**
Turația la mersul în gol (rpm)	**11.000**
Setări de viteză	**6**
Greutate cu acumulator (kg)	**-**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Echipament standard	**1x bandă șlefuire, granulație 120; 1x bandă șlefuire granulație 80**
Număr articol	**4935459582**
Cod EAN	**4058546027544**

BHBS18-75BL-0

4 058546 027544

FIERĂSTRĂU CU LANȚ CU MOTOR FĂRĂ PERII 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

ACS18B30

NOU!

- Motor fără perii de înaltă performanță cu tehnologie de detectare a sarcinii
- Bara Oregon® de 30 cm se deplasează cu 11 m/s pentru a finaliza rapid lucrările
- Frână de lanț mecanică și frână de motor electronică pentru mai multă siguranță
- Mâner frontal Anti-Vib™ care înconjoară în întregime fierăstrăul, pentru o utilizare confortabilă în orice poziție
- Rezervor de ulei mare, cu umplere ușoară pentru lubrifierea automată a lanțului
- Reglare cu cheie a gradului de întindere a lanțului și spațiu integrat de depozitare a sculelor

	ACS18B30
Lungime sina (cm)	**30**
Turația (m/s)	**10**
Număr articol	**4935459562**
Cod EAN	**4058546027346**

ACS18B30

4 058546 027346

MAȘINĂ DE ȘLEFUIT ORBITALĂ 18 V

PRO 18v BEX18-125

- Mașină de șlefuit orbitală de 125 mm cu motor puternic de 18 V
- Ideală pentru lucrările în spații înguste și deasupra capului
- Viteză variabilă pentru control optim
- Sistem practic de prindere cu scai a hârtiei
- Sistem foarte eficient de extracție a prafului; peste 8 orificii în suportul pentru șlefuire
- Extracție praf cu sac colector sau sistem de absorbție
- Mâner cu micro textură pentru o manevrare impecabilă
- Se livrează cu sac colector praf și hârtie abrazivă

	BEX18-125-0	BEX18-125 LI-402C
Tipul acumulatorului	Li-ion	Li-ion
Capacitatea acumulatorului [Ah]	-	4,0
Nr. de acumulatori furnizați	0	2
Încărcătorul livrat	-	80 min
Turația la mersul în gol (rpm)	7000 - 11.000	7000 - 11.000
Frecvența oscilațiilor (opm)	14.000 - 22.000	14.000 - 22.000
Diametrul oscilației (mm)	2,4	2,4
Dimensiunea tălpii de șlefuit (mm)	125	125
Greutate cu acumulator (kg)	-	2,1
Furnizat în	Fără cutie	Geantă pentru scule
Număr articol	4935451086	4935451087
Cod EAN	4002395811120	4002395811137

BEX18-125-0

4 002395 811120

BEX18-125 LI-402C

4 002395 811137

MAȘINĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 18 V

PRO 18v OMNI 18C

- Asigură o putere și o autonomie mai mare decât cea a variantei cu acumulator de 12 V, păstrând totodată avantajele portabilității fără cablu.
- Capete interschimbabile fără scule, pentru a face față cu ușurință unei game largi de aplicații
- Buton mare, acționat cu 2 degete, cu viteză reglabilă
- Utilizare cu o singură mână
- Raport optim putere/masă
- LED pentru iluminarea spațiului de lucru
- Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
- Mâner cu design subțire pentru o ergonomie perfectă și pentru o absorbție mai bună a vibrațiilor

	OMNI 18CLI- 202BKIT1X	OMNI 18C - 0KIT1X
Tipul acumulatorului	Li-ion	Li-ion
Capacitatea acumulatorului [Ah]	2,0	-
Încărcătorul livrat	30 min	-
Mișcări de șlefuire (opm)	20.000	20.000
Echipament standard	1 x cap interschimbabil, accesorii	1x cap portsculă, accesorii
Greutate cu acumulator (kg)	0.374	1,17
Furnizat în	Sac	Fără cutie
Număr articol	4935446705	4935446706
Cod EAN	4002395134632	4002395136421

OMNI 18C 0-KIT1

4 002395 136421

OMNI 18C LI-152BKIT1

4 002395 134632

PUTERE FĂRĂ EFORT. PROTECȚIE DE EXCEPȚIE.

POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 18 V CU MOTOR FĂRĂ PERII ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ

PRO 18v BRUSHLESS

BEWS 18-125BLPX

- Motor fără perii puternic de 18 V PROFLUX™ cu 11.000 rpm pentru o debitare mai rapidă
- Dotată cu tehnologia AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei
- Indicator de avertizare LED pentru indicarea protecției la suprasarcină
- Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
- Cea mai bună siguranță cu frână a discului și funcție anti recul
- Mâner lateral AVS pentru multă siguranță și confort
- Se livrează cu piuliță cu flanșă FIXTEC și apărătoare pentru șlefuire fără cheie, pentru o reglare mai rapidă
- Elementele electronice inteligente CORETEK™ monitorizează fără întrerupere comunicarea dintre acumulatorul PRO Li-Ion și motorul PROFLUX™ pentru a asigura viteză și putere constante

	BEWS 18-125BLPX-0	BEWS 18-125BLPX-602C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**-**	**6,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**	**2**
Încărcătorul livrat	**-**	**85 min**
Turația la mersul în gol (rpm)	**11.000**	**11.000**
Adâncimea max. de tăiere (mm)	**26**	**26**
Dimensiune ax	**M 14**	**M 14**
Greutate cu acumulator (kg)	**2,5**	**2,9**
Furnizat în	**Cutie de carton**	**Cutie de plastic**
Număr articol	**4935464419**	**4935464422**
Cod EAN	**4058546223649**	**4058546223670**

BEWS 18-125BLPX-0

4 058546 224578

BEWS 18-125BLPX-602C

4 058546 223670

POLIZOR UNGHIULAR 115 MM 18 V CU MOTOR FĂRĂ PERII ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ

PRO 18v BRUSHLESS

BEWS 18-115BLPX

- Motor fără perii puternic de 18 V PROFLUX™ cu 11.000 rpm pentru o debitare mai rapidă
- Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG PROLITHIUMION™ 18 V cu protecție triplă pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei
- Indicator de avertizare LED pentru indicarea protecției la suprasarcină
- Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
- Cea mai bună siguranță cu frână a discului și funcție anti recul
- Mâner lateral AVS pentru multă siguranță și confort
- Se livrează cu piuliță cu flanșă FIXTEC și apărătoare pentru șlefuire fără cheie, pentru o reglare mai rapidă
- Elementele electronice inteligente CORETEK™ monitorizează fără întrerupere comunicarea dintre acumulatorul PRO Li-Ion și motorul PROFLUX™ pentru a asigura viteză și putere constante

	BEWS 18-115BLPX-0	BEWS 18-115BLPX-602C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**-**	**6,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**	**2**
Încărcătorul livrat	**-**	**100 min**
Turația la mersul în gol (rpm)	**11.000**	**11.000**
Adâncimea max. de tăiere (mm)	**21**	**21**
Dimensiune ax	**M14**	**M14**
Greutate cu acumulator (kg)	**2,5**	**3,0**
Furnizat în	**Cutie de carton**	**Cutie de plastic**
Număr articol	**4935464420**	**4935464423**
Cod EAN	**4058546223656**	**4058546223687**

BEWS 18-115BLPX-0

4 058546 224585

BEWS 18-115BLPX-602C

4 058546 223687

POLIZOR UNGHIULAR 125 MM 18 V CU MOTOR FĂRĂ PERII ȘI COMUTATOR GLISANT

PRO 18v BRUSHLESS

BEWS 18-125BL

- Motor fără perii puternic de 18 V PROFLUX™ cu 11.000 rpm pentru o debitare mai rapidă
- Indicator de avertizare LED pentru indicarea protecției la suprasarcină
- Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
- Elementele electronice inteligente CORETEK™ monitorizează fără întrerupere comunicarea dintre acumulatorul PRO Li-Ion și motorul PROFLUX™ pentru a asigura viteză și putere constante
- Apărătoare pentru șlefuire fără cheie pentru o reglare mai rapidă
- Funcție de blocare a acumulatorului (Line Lock Out) pentru mai multă siguranță
- Dotată cu tehnologia AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

	BEWS 18-125BL-0	BEWS 18-125BL-502C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**-**	**5,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**	**2**
Încărcătorul livrat	**-**	**90 min**
Turația la mersul în gol (rpm)	**11.000**	**11.000**
Adâncimea max. de tăiere (mm)	**26**	**26**
Dimensiune ax	**M14**	**M14**
Greutate cu acumulator (kg)	**2,4**	**2,6**
Furnizat în	**Cutie de carton**	**Cutie de plastic**
Număr articol	**4935464414**	**4935464417**
Cod EAN	**4058546223595**	**4058546223625**

BEWS 18-125BL-0

4 058546 223595

BEWS 18-125BL-502C

4 058546 223625

POLIZOR UNGHIULAR 115 MM 18 V CU MOTOR FĂRĂ PERII ȘI COMUTATOR GLISANT

PRO 18v BRUSHLESS

BEWS 18-115BL

- Motor fără perii puternic de 18 V PROFLUX™ cu 11.000 rpm pentru o debitare mai rapidă
- Tehnologia de acumulatori AEG PROLITHIUMION™ 18 V cu protecție triplă pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei
- Indicator de avertizare LED pentru indicarea protecției la suprasarcină
- Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
- Elementele electronice inteligente CORETEK™ monitorizează fără întrerupere comunicarea dintre acumulatorul PRO Li-Ion și motorul PROFLUX™ pentru a asigura viteză și putere constante
- Apărătoare pentru șlefuire fără cheie pentru o reglare mai rapidă

	BEWS 18-115BL-0	BEWS 18-115BL-502C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**-**	**5,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**	**2**
Încărcătorul livrat	**-**	**90 min**
Turația la mersul în gol (rpm)	**11.000**	**11.000**
Adâncimea max. de tăiere (mm)	**21**	**21**
Dimensiune ax	**M14**	**M14**
Greutate cu acumulator (kg)	**2,4**	**2,4**
Furnizat în	**Cutie de carton**	**Cutie de plastic**
Număr articol	**4935464415**	**4935464418**
Cod EAN	**4058546223601**	**4058546223632**

BEWS 18-115BL-0

4 058546 223601

BEWS 18-115BL-502C

4 058546 223632

POLIZOR UNGHIULAR 18 V CU MOTOR FĂRĂ PERII

PRO 18v BRUSHLESS

BEWS 18-230BL

- Primul polizor de 230 mm 18 V de pe piață
- Sistem dual 18 V, însă un singur acumulator este suficient pentru a asigura funcționarea
- Motorul fără perii dezvoltă până la 5500 rpm
- Cea mai bună siguranță cu frână a discului și funcție anti recul
- Manevrabilitate perfectă datorită mânerului posterior rotativ cu sistem anti-vibrații
- LED de avertizare pentru suprasarcină și blocarea alimentării
- Dotat cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

	BEWS 18-230BL-0	BEWS 18-230BL LI-402B
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**	**2**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**-**	**4.0**
Încărcătorul livrat	**-**	**80 min**
Turația la mersul în gol (rpm)	**5500**	**5500**
Adâncimea max. de tăiere (mm)	**68**	**68**
Dimensiune ax	**M14**	**M14**
Greutate cu acumulator (kg)	**7,2**	**5,5**
Număr articol	**4935459735**	**4935464670**
Cod EAN	**4058546029074**	**4058546226152**

BEWS 18-230BL-0

4 058546 029074

BEWS 18-230BL LI-402B

4 058546 226152

PRO 18v LĂMPI DE ȘANTIER

ÎNVINGEȚI ÎNTUNERICUL

Lămpile de șantier AEG Pro18V pot asigura o iluminare de durată pentru o varietate de nevoi pe șantier. Puternicele LED-uri furnizează o lumină albă clară, iar acumulatorii PROLithi-um-Ion asigură o autonomie de neoprit, ceea ce face ca aceste lămpi să fie ideale pentru meseriași.

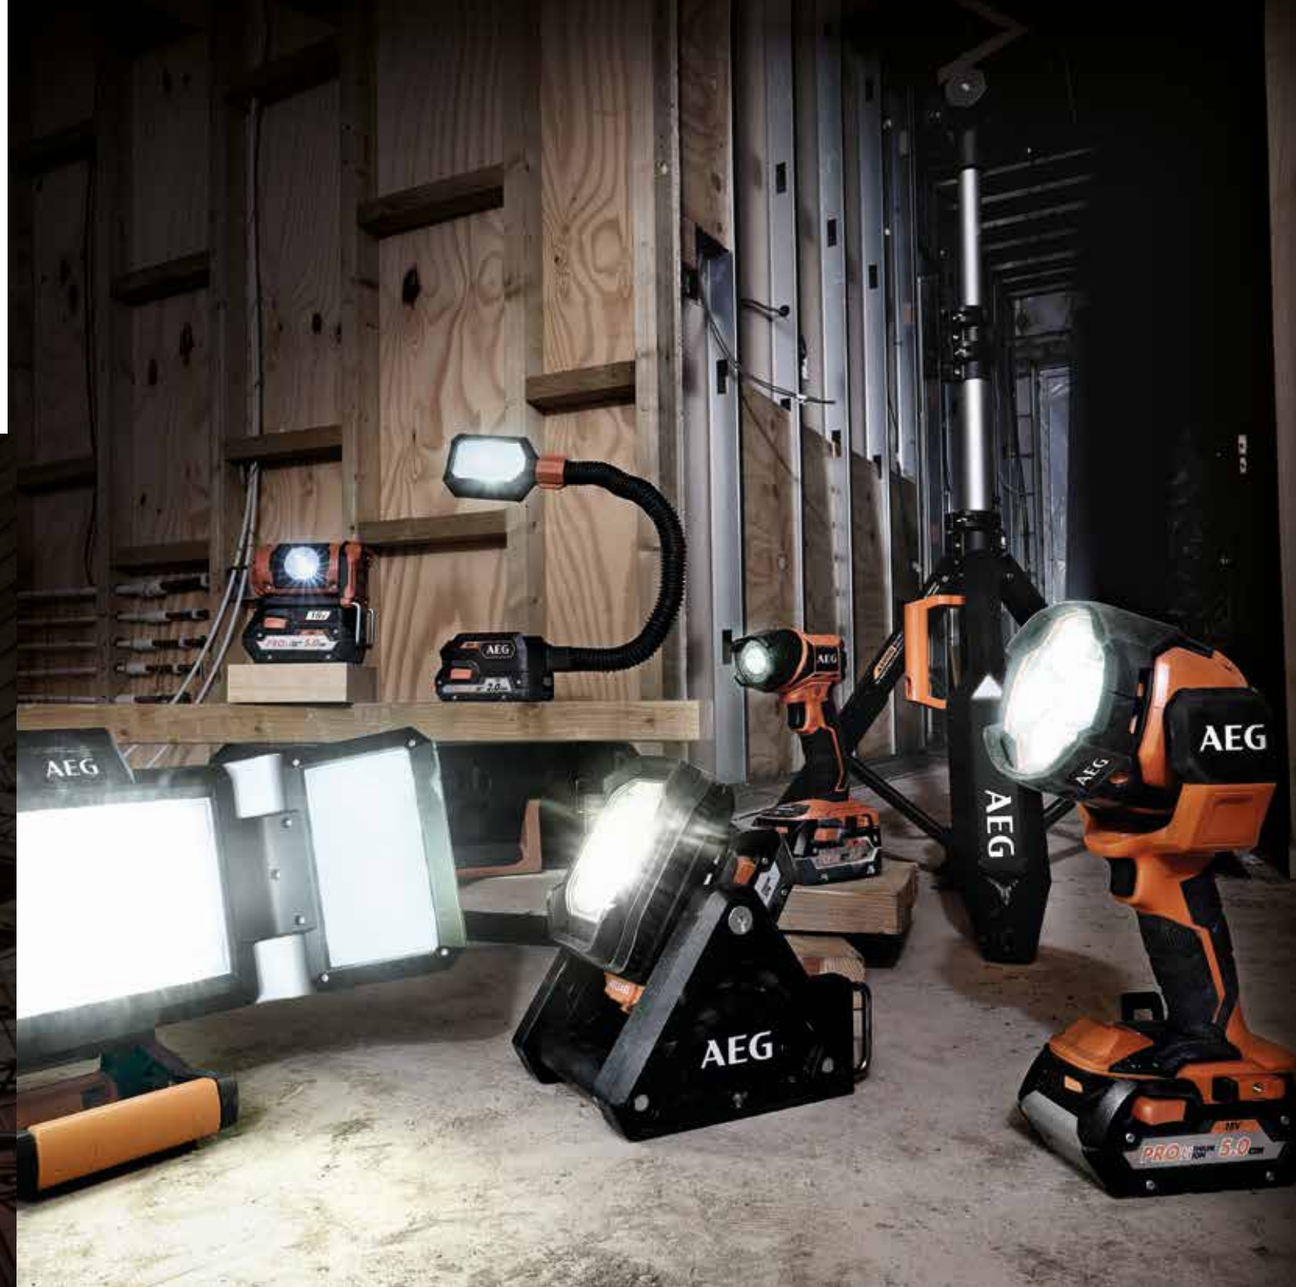

LAMPĂ DE ȘANTIER LED 18 V

PRO 18v

BFL18X

- Proiector LED de înaltă performanță cu tehnologie a codificatorului rotativ, reglează în mod automat iluminarea în condiții de temperaturi ridicate
- Demontabil de pe suport pentru mai multă portabilitate
- Funcția de reducere treptată a luminozității permite reglarea ușoară a gradului de iluminare
- Multiple posibilități de agățare
- Posibilitate de montare a proiectorului pe trepiedul AEG

	BFL18X-0
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**
Tip bec	**LED**
Grad de protecție IP	**IP44**
Lumeni	**1200**
Furnizat în	**Fără cutie**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,7**
Număr articol	**4935459657**
Cod EAN	**4058546028299**

BFL18X-0

4 058546 028299

LANTERNĂ LED 18 V

PRO 18v

BTL18

- Lanternă LED de înaltă performanță cu tehnologie a codificatorului rotativ, reglează în mod automat iluminarea în condiții de temperaturi ridicate
- Datorită designului minimalist cu clemă de curea, această unitate este una extrem de portabilă
- Funcția de reducere treptată a luminozității permite reglarea nivelului corect de lumină în funcție de aplicație
- Capul rotativ permite o sursă de lumină concentrată multidirecțională
- Adaptor 12 V pentru mașină inclus
- Autonomie de până la 32 de ore în mod de lumină scăzută cu un acumulator de 5,0 Ah

	BTL18-0
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**
Tip bec	**LED**
Grad de protecție IP	**IP24**
Lumeni	**2100**
Greutate cu acumulator (kg)	**2,0**
Număr articol	**4935459659**
Cod EAN	**4058546028312**

BTL18-0

4 058546 028312

LAMPĂ DE ȘANTIER LED 18 V

PRO 18v

BPL18

- Panouri LED de înaltă performanță cu tehnologie a codificatorului rotativ, reglează în mod automat iluminarea în condiții de temperaturi ridicate
- Datorită designului hibrid, această unitate versatilă poate fi utilizată pe șantier, în drumeții sau în atelier
- Funcția de reducere treptată a luminozității permite reglarea nivelului corect de lumină în funcție de aplicație
- Multiple posibilități de agățare
- Panourile pliabile oferă capacități de iluminare multidirecțională
- Autonomie de până la 20 de ore în mod de lumină scăzută cu un acumulator de 5,0 Ah

	BPL18-0
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**
Tip bec	**LED**
Lumeni	**2500**
Echipament standard	**Cablu electric de 2,5m**
Greutate cu acumulator (kg)	**2,7**
Furnizat în	**Fără cutie**
Număr articol	**4935459661**
Cod EAN	**4058546028336**

BPL18-0

4 058546 028336

TREPIED PENTRU UNITĂȚI DE ILUMINAT

PRO 18v

LUS-210X

- Construcție rezistentă și ușoară a turnului din aluminiu
- Bază lată a picioarelor, cu contragreutăți pentru un plus de stabilitate
- Amprentă compactă la depozitare cu mâner de transport pentru cea mai bună portabilitate
- Brațe reglabile
- Ajustare ușoară a nivelului cu ajutorul nivelei cu bulă
- Multiple puncte de montare cu dimensiune standard a filetului de 1/4" care se traduce într-un număr foarte mare de aplicații de montare
- Dotat cu clemă pentru atașarea dispozitivului de măsurare cu laser LDM 50

	LUS-210X
Lungime (mm)	**882**
Lungime extinsă [cm]	**2100**
Capacitate de încărcare (kg)	**4,5kg pe braț**
Greutate (kg)	**3,9**
Număr articol	**4935459663**
Cod EAN	**4058546028350**

LUS-210X

4 058546 028350

LANTERNĂ LED 18 V

PRO 18v | FL 18 New

- Noua lanternă 18 V compactă și ușoară de la AEG
- LED de înaltă calitate, care asigură 135 de lumeni
- Capul rotativ se rotește până la 180° permițându-i utilizatorului să direcționeze cu ușurință fasciculul de lumină asupra zonei de lucru dorite
- Învelișul moale cauciucat îmbunătățește confortul pe șantier
- Clemă de fixare la curea
- Autonomie extinsă de până la 25 ore cu un acumulator 18 V 4,0 Ah Pro Litiu Ion
- Compatibilă cu toți acumulatorii PRO 18 V Litiu-Ion

	FL18-0
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**-**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**
Tip bec	**LED**
Lumeni	**135**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,5**
Furnizat în	**Fără cutie**
Număr articol	**4932451164**
Cod EAN	**4002395138333**

FL18-0

4 002395 138333

LAMPĂ DE INSPECȚIE 18 V

PRO 18v | BFAL 18

- Noua lampă de inspecție 18 V de la AEG, compactă și flexibilă
- LED de înaltă calitate, care asigură 270 de lumeni
- LED cu acțiune dublă pentru iluminare direcțională sau tip proiector
- Cap flexibil care permite rotirea la 360°
- Lampa poate fi folosită staționar, așezată pe baza sa, ori înfășurată în jurul unei țevi
- Autonomie extinsă de până la 18 ore cu un acumulator 18 V 4,0 Ah Pro Litiu Ion
- Compatibilă cu toți acumulatorii PRO 18V Litiu-Ion

	BFAL 18 - 0
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**
Tip bec	**LED**
Lumeni	**270**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,63**
Furnizat în	**Fără cutie**
Număr articol	**4932451163**
Cod EAN	**4002395138326**

BFAL 18 - 0

4 002395 138326

ÎNCĂRCĂTOR USB 18 V

PRO 18v | BHJ18C

- Compatibil cu toți acumulatorii AEG PROLITHIUM-ION™ de 18 V
- Permite alimentarea echipamentelor încălzite de 12 V de la un acumulator PROLITHIUM-ION™ de 18 V
- Port de alimentare USB pentru MP3 player, telefoane mobile, camere foto digitale, sisteme GPS
- Clemă pentru curea care asigură un confort maxim
- Comutator pornire/oprire pentru portul USB

	BHJ18C-0
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**
Greutate cu acumulator (kg)	**0,71**
Furnizat în	**Blister**
Număr articol	**4935459335**
Cod EAN	**4058546009960**

BHJ18C-0

4 058546 009960

RADIO DE ȘANTIER DIGITAL 18 V DAB+

PRO 18v | BR 1218C

- Radio de șantier CA/CC ultra compact, 1,1 kg
- Având o lățime de numai 150 mm, de potrivește pe aproape toate tocurile de fereastră
- Noul acumulator Pro Litiu-Ion de 5,0 Ah asigură o autonomie de peste 20 de ore
- Afișajul cu iluminare de fundal asigură o vizibilitate perfectă
- 10 canale presetate pentru FM / 10 canale presetate pentru DAB+
- Compatibil DAB+
- Conector cablu auxiliare (iPod, telefon)
- Rezistent la apă și murdărie pentru a face față condițiilor dificile de pe șantier
- Acceptă toți acumulatorii tip tijă (stem) de 12 V și toți acumulatorii Pro de 18 V
- Adaptor fișă EU 240 V, 2 pini inclus

	BR 1218C-0
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,93**
Furnizat în	**Carton reciclabil**
Număr articol	**4935451539**
Cod EAN	**4002395146369**

BR 1218C-0

4 002395 146369

COMPRESOR CU MOTOR FĂRĂ PERII, DUAL 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BK18-38BL

NOU!

- Dual 18V pentru autonomie mai mare
- Rezervor cu capacitate de 3,8l, înconjurat de cadru solid pentru portabilitate și protecție
- Buton pentru reglarea presiunii pentru ajustări precise și cu manometru la bord
- Cuplaj rapid de conectare, pentru compatibilitate ușoară
- Proiectat cu pompă fără ulei și cu debit de aer de 30,8 l/min
- Autonomie suficientă pentru a bate 1.200 de cuie capsator pe încărcare
- Dispune de tehnologia acumulatorului AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasolicitare, pentru o durabilitate maximă a acumulatorului și a uneltei

	BK18-38BL-0
Tipul acumulatorului	**Li-Ion**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**
Putere (kW)	**0,4**
Volum butelie (l)	**3,8**
Presiune maxima (bar)	**8,3**
Debit aer aspirat maxim (l/min)	**30,8**
Număr articol	**4935471201**
Cod EAN	**4058546288297**

BK18-38BL

4 058546 288297

SUFLANTĂ PENTRU ȘANTIER 18 V

PRO 18v

BGE18

NOU!

- Suflantă compactă și puternică pentru curățarea locului de muncă
- Selector de viteze cu 3 trepte
- Carcasă ranforsată pentru durabilitate
- Viteză variabilă acționată cu declanșator

	BGE18-0
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**
Turația la mersul în gol (rpm)	**19,000**
Volum aer (m^3/min)	**2,9**
Furnizat în	**Carton reciclabil**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,94**
Număr articol	**4935464986**
Cod EAN	**4058546229313**

BGE18-0

4 058546 229313

PISTOL APLICARE SILICON 18 V CU CARTUȘE CU O CAPACITATE DE 310 ML

PRO 18v

BKP18C

NOU!

- Dezvoltă o putere de 4500 N, chiar și pentru materiale cu viscozitate ridicată
- Funcția anti-scurgere previne scurgerile nedorite atunci când butonul de acționare este eliberat
- Selector de viteze cu 6 trepte de viteză pentru o viteză optimă
- Sistem de prindere la centură pentru o depozitare ușoară în timpul lucrului
- Suport cartuș acționat cu arc pentru o reglare ușoară
- Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
- Dotat cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție în sarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

	BKP18C-310-0	BKP18C-310LI-201B
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**	**1**
Greutate cu acumulator (kg)	**2,9**	**2,9**
Furnizat în	**Recyclable Carton**	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935471246**	**4935471247**
Cod EAN	**4058546288747**	**4058546288754**

BKP18C-310-0

4 058546 288747

BKP18C-310LI-201B

4 058546 288754

18 V MASINA DE CURATAT

PRO 18v

BHSS18-0

NOU!

- Aspirație puternică, rezultate optime de curatare
- Fara sac: compartiment de praf cu golire dintr-o singura operatie
- Rezervor transparent
- Buton de blocare pentru utilizare
- Utilizare comodă datorită formei constructive compacte, greutății reduse și designului ergonomic
- Prefiltru lavabil
- Dotată cu tehnologia AEG Pro Lithium-Ion cu protecție în sarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

	BHSS18-0
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**
Volum aer (l/min)	**19**
Volum rezervor (ml)	**670**
Echipament standard	**Duza pentru podele, duza pentru rosturi, tub prelungitor**
Volum rezervor (ml)	**Carton reciclabil**
Număr articol	**4935471983**
Cod EAN	**4058546298821**

BHSS18-0

4 058546 298821

ACUMULATOR 18 V 9,0 AH PROLITHIUM-ION™ PRO 18v L1890RHD

- Tehnologia Litiu-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare de la acumulator cu protecție triplă
- Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura devine prea ridicată
- Protecție la suprasarcină: Oprește ansamblul pentru a proteja acumulatorul și scula împotriva absorbției mari de curent
- Monitorizarea individuală a celulelor: Protejează celulele individuale împotriva supra-descărcării
- Compatibilitate inversă cu TOATE sculele AEG 18 V
- Indicatorul încorporat pentru nivelul de încărcare al acumulatorului îi ajută pe utilizatori să maximizeze eficiența autonomiei acumulatorului
- Disipator termic mare care asigură disiparea mai rapidă a căldurii
- Amortizoare din cauciuc care absorb mișcarea și previn deteriorarea
- Sudarea în dublu punct asigură durabilitate în timpul lucrărilor care implică un nivel ridicat de vibrații și asigură o mai mare rezistență la căldură

	L1890RHD
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**9,0**
Tensiune acumulator (V)	**18**
Greutate (kg)	**1,2**
Număr articol	**4932464231**
Cod EAN	**4058546221768**

L1890RHD

4 058546 221768

ACUMULATOR 18 V 6,0 AH PROLITHIUM-ION™ HD PRO 18v L1860RHD

- Noua tehnologie de acumulatori HD oferă un nivel superior de performanță pentru cele mai solicitante aplicații
- Tehnologia Lithium-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare de la acumulator cu protecție triplă
- Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura devine prea ridicată
- Protecție la suprasarcină: Oprește ansamblul pentru a proteja acumulatorul și scula împotriva absorbției mari de curent
- Monitorizarea individuală a celulelor: Protejează celulele individuale împotriva supra-descărcării
- Compatibilitate inversă cu TOATE sculele AEG 18 V
- Indicatorul încorporat pentru nivelul de încărcare al acumulatorului îi ajută pe utilizatori să maximizeze eficiența autonomiei acumulatorului
- Cu noua tehnologie de acumulatori HD, ansamblul de acumulatori rămâne rece în orice aplicație - risc mai scăzut de supraîncălzire

	L1860RHD
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**6,0**
Tensiune acumulator (V)	**18**
Greutate (kg)	**0,86**
Număr articol	**4932464754**
Cod EAN	**4058546226992**

L1860RHD

4 058546 226992

ACUMULATOR 18 V 3,0 AH PROLITHIUM-ION™ HD PRO 18v L1830RHD

- Noua tehnologie de acumulatori HD oferă un nivel superior de performanță pentru cele mai solicitante aplicații
- Tehnologia Lithium-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare de la acumulator cu protecție triplă
- Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura devine prea ridicată
- Protecție la suprasarcină: Oprește ansamblul pentru a proteja acumulatorul și scula împotriva absorbției mari de curent
- Monitorizarea individuală a celulelor: Protejează celulele individuale împotriva supra-descărcării
- Compatibilitate inversă cu TOATE sculele AEG 18 V
- Indicatorul încorporat pentru nivelul de încărcare al acumulatorului îi ajută pe utilizatori să maximizeze eficiența autonomiei acumulatorului
- Cu noua tehnologie de acumulatori HD, ansamblul de acumulatori rămâne rece în orice aplicație - risc mai scăzut de supraîncălzire

	L1830RHD
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**3,0**
Tensiune acumulator (V)	**18**
Greutate (kg)	**0,66**
Număr articol	**4932471051**
Cod EAN	**4058546286798**

L1830RHD

4 058546 286798

ACUMULATOR 18 V 5,0 AH PROLITHIUM-ION™ PRO 18v L1850R

- Tehnologia Litiu-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare de la acumulator cu protecție triplă
- Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura devine prea ridicată
- Protecție la suprasarcină: Oprește ansamblul pentru a proteja acumulatorul și scula împotriva absorbției mari de curent
- Monitorizarea individuală a celulelor: Protejează celulele individuale împotriva supra-descărcării
- Aceeași dimensiune și greutate ca modelul de 4,0 Ah, dar cu o autonomie cu 25% mai mare
- Compatibilitate inversă cu TOATE sculele AEG 18 V
- Indicatorul încorporat pentru nivelul de încărcare al acumulatorului îi ajută pe utilizatori să maximizeze eficiența autonomiei acumulatorului
- Disipator termic mare care asigură disiparea mai rapidă a căldurii
- Amortizoare din cauciuc care absorb mișcarea și previn deteriorarea
- Sudarea în dublu punct asigură durabilitate în timpul lucrărilor care implică un nivel ridicat de vibrații și asigură o mai mare rezistență la căldură

	L1850R
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**5,0**
Tensiune acumulator (V)	**18**
Greutate (kg)	**0,75**
Număr articol	**4932451630**
Cod EAN	**4002395140978**

L1850R

4 002395 140978

ACUMULATOR 18 V 4,0 AH PROLITHIUM-ION™ PRO 18v L1840R

- Tehnologia Litiu-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare de la acumulator cu protecție triplă
- Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura devine prea ridicată
- Protecție la suprasarcină: Oprește ansamblul pentru a proteja acumulatorul și scula împotriva absorbției mari de curent
- Monitorizarea individuală a celulelor: Protejează celulele individuale împotriva supra-descărcării
- Compatibilitate inversă cu TOATE sculele AEG 18 V
- Indicatorul încorporat pentru nivelul de încărcare al acumulatorului îi ajută pe utilizatori să maximizeze eficiența autonomiei acumulatorului
- Disipator termic mare care asigură disiparea mai rapidă a căldurii
- Amortizoare din cauciuc care absorb mișcarea și previn deteriorarea
- Sudarea în dublu punct asigură durabilitate în timpul lucrărilor care implică un nivel ridicat de vibrații și asigură o mai mare rezistență la căldură

	L1840R
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**4,0**
Tensiune acumulator (V)	**18**
Greutate (kg)	**0,72**
Număr articol	**4932430170**
Cod EAN	**4002395378319**

L1840R

4 002395 378319

ACUMULATOR 18 V 3,0 AH PROLITHIUM-ION™ PRO 18v L1830R

- Tehnologia Litiu-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare de la acumulator cu protecție triplă
- Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura devine prea ridicată
- Protecție la suprasarcină: Oprește ansamblul pentru a proteja acumulatorul și scula împotriva absorbției mari de curent
- Monitorizarea individuală a celulelor: Protejează celulele individuale împotriva supra-descărcării
- Compatibilitate inversă cu TOATE sculele AEG 18 V
- Indicatorul încorporat pentru nivelul de încărcare al acumulatorului îi ajută pe utilizatori să maximizeze eficiența autonomiei acumulatorului
- Disipator termic mare care asigură disiparea mai rapidă a căldurii
- Amortizoare din cauciuc care absorb mișcarea și previn deteriorarea
- Sudarea în dublu punct asigură durabilitate în timpul lucrărilor care implică un nivel ridicat de vibrații și asigură o mai mare rezistență la căldură

	L1830R
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**3,0**
Tensiune acumulator (V)	**18**
Greutate (kg)	**0,71**
Număr articol	**4932352655**
Cod EAN	**4002395373130**

L1830R

4 002395 373130

ACUMULATOR 18 V 2,0 AH PROLITHIUM-ION™ PRO 18v L1820R

- Tehnologia Litiu-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare de la acumulator cu protecție triplă
- Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura devine prea ridicată
- Protecție la suprasarcină: Oprește ansamblul pentru a proteja acumulatorul și scula împotriva absorbției mari de curent
- Monitorizarea individuală a celulelor: Protejează celulele individuale împotriva supra-descărcării
- Compatibilitate inversă cu TOATE sculele AEG 18 V
- Indicatorul încorporat pentru nivelul de încărcare al acumulatorului îi ajută pe utilizatori să maximizeze eficiența autonomiei acumulatorului
- Disipator termic mare care asigură disiparea mai rapidă a căldurii
- Amortizoare din cauciuc care absorb mișcarea și previn deteriorarea
- Sudarea în dublu punct asigură durabilitate în timpul lucrărilor care implică un nivel ridicat de vibrații și asigură o mai mare rezistență la căldură

	L1820R
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**2,0**
Tensiune acumulator (V)	**18**
Greutate (kg)	**0,47**
Număr articol	**4932430169**
Cod EAN	**4002395378302**

L1820R

4 002395 378302

ACUMULATOR 18 V 1,5 AH PROLITHIUM-ION™ PRO 18v L1815R

- Tehnologia Lithium-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare de la acumulator cu protecție triplă
- Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura devine prea ridicată
- Protecție la suprasarcină: Oprește ansamblul pentru a proteja acumulatorul și scula împotriva absorbției mari de curent
- Monitorizarea individuală a celulelor: Protejează celulele individuale împotriva supra-descărcării
- Compatibilitate inversă cu TOATE sculele AEG 18 V
- Indicatorul încorporat pentru nivelul de încărcare al acumulatorului îi ajută pe utilizatori să maximizeze eficiența autonomiei acumulatorului
- Disipator termic mare care asigură disiparea mai rapidă a căldurii
- Amortizoare din cauciuc care absorb mișcarea și previn deteriorarea
- Sudarea în dublu punct asigură durabilitate în timpul lucrărilor care implică un nivel ridicat de vibrații și asigură o mai mare rezistență la căldură

	L1815R
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**1,5**
Tensiune acumulator (V)	**18**
Greutate (kg)	**0,46**
Număr articol	**4932352654**
Cod EAN	**4002395373123**

L1815R

4 002395 373123

KIT DE BAZĂ PROLITHIUM-ION HD 18V 9,0AH SETL-1890RHDBLK

- Noua tehnologie de acumulatori HD oferă un nivel superior de performanță pentru cele mai solicitante aplicații
- Tehnologia Lithium-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare de la acumulator cu protecție triplă
- Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura devine prea ridicată
- Protecție la suprasarcină: Oprește pachetul pentru a proteja acumulatorul și scula împotriva absorbției mari de curent

Număr articol	**4932464232**
Cod EAN	**4058546221775**

KIT DE BAZĂ PROLITHIUM-ION™ HD 18 V 6,0 AH SETL-1860RHDBLK

- Noua tehnologie de acumulatori HD oferă un nivel superior de performanță pentru cele mai solicitante aplicații
- Tehnologia Lithium-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare de la acumulator cu protecție triplă
- Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura devine prea ridicată
- Protecție la suprasarcină: Oprește pachetul pentru a proteja acumulatorul și scula împotriva absorbției mari de curent

Număr articol	**4932464756**
Cod EAN	**4058546227012**

KIT DE BAZĂ ACUMULATORI PROLITHIUM-ION™ 18 V 5,0 AH SET L1850BLK

- Încărcător dublu 12 V-18 V cu funcție de încărcare rapidă și priză auto cu 1 acumulator 18 V 5,0 și geantă
- Tehnologia Lithium-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare de la acumulator cu protecție triplă
- Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura devine prea ridicată
- Protecție la suprasarcină: Oprește pachetul pentru a proteja acumulatorul și scula împotriva absorbției mari de curent

Număr articol	**4932451629**
Cod EAN	**4002395140961**

KIT DE BAZĂ ACUMULATORI PROLITHIUM-ION™ 18 V 2 X 5,0 SET LL1850 BL

- Încărcător standard BL1218 cu 2 x L1840R în geantă
- Tehnologia Lithium-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare de la acumulator cu protecție triplă
- Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura devine prea ridicată
- Protecție la suprasarcină: Oprește pachetul pentru a proteja acumulatorul și scula împotriva absorbției mari de curent
- Monitorizarea individuală a celulelor: Protejează celulele individuale împotriva supra-descărcării

Număr articol	**4932464019**
Cod EAN	**4058546219642**

18 V 2X4,0 AH PROLITHIUM-ION™ BATTERY STARTER KIT SET LL-1840BL

- 2 ACUMULATORI 18 V 4,0 AH PROLITHIUM-ION™
- Încărcător standard BL1218 cu 2 x L1840R în geantă
- Tehnologia Lithium-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare de la acumulator cu protecție triplă
- Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura devine prea ridicată
- Protecție la suprasarcină: Oprește pachetul pentru a proteja acumulatorul și scula împotriva absorbției mari de curent
- Monitorizarea individuală a celulelor: Protejează celulele individuale împotriva supra-descărcării

Număr articol	**4932451627**
Cod EAN	**4002395140930**

KIT DE BAZĂ ACUMULATORI PROLITHIUM-ION™ 18 V 4,0 AH SET L1840 BL

- Încărcător standard BL1218 cu 1 acumulator 18V 4,0 Ah în geantă sport
- Tehnologia Lithium-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare de la acumulator cu protecție triplă
- Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura devine prea ridicată
- Protecție la suprasarcină: Oprește pachetul pentru a proteja acumulatorul și scula împotriva absorbției mari de curent
- Monitorizarea individuală a celulelor: Protejează celulele individuale împotriva supra-descărcării

Număr articol	**4932430359**
Cod EAN	**4002395380206**

ÎNCĂRCĂTOR RAPID DUBLU 12-18 V

PRO 18v BLK1218

- Încărcător rapid dublu 12-18 V
- Asigură o capacitate de încărcare rapidă pentru acumulatori tip tijă (stem) și tip culisant (slide) de la sursa de alimentare de 240 V
- Include și o priză de alimentare auto CC pentru încărcarea sculelor la priza de CC de 12 V
- Interfața LED intuitivă transmite informații rapide și ușor de înțeles despre starea de încărcare a acumulatorilor
- Încarcă un acumulator 18 V, 5,0 Ah de la sursa de alimentare 240 V în 60 minute / de la priza de CC de 12 V în 90 de minute

	BLK1218
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Greutate (kg)	**1,59**
Furnizat în	**Cutie de carton**
Număr articol	**4932451538**
Cod EAN	**4002395146352**

BLK1218

4 002395 146352

ÎNCĂRCĂTOR

PRO 18v BL 1418

- LED indicator alimentare: Indică dacă încărcătorul este conectat la o sursă de energie
- LED indicator evaluare: Indică dacă încărcătorul analizează starea acumulatorului
- LED indicator defecțiune: Luminează intermitent dacă acumulatorul este defect
- LED indicator încărcare: Luminează intermitent cât timp acumulatorul se încarcă, rămâne aprins atunci când acumulatorul este încărcat
- LED indicator temperatură: Luminează intermitent atunci când acumulatorul este prea fierbinte sau prea rece și trebuie să fie răcit sau încălzit înainte de încărcare

	BL 1218 GEN II
Battery Type [text]	**Li-ion, NiCd, NiMH**
Gama de încărcare	**12 - 18V**
Greutate (kg)	**0,745**
Furnizat în	**Cutie de carton**
Număr articol	**4932464542**
Cod EAN	**4058546224875**

BL 1218 GEN II

4 002395 373178

ÎNCĂRCĂTOR

PRO 18v AL1218G

- Încărcător 18 V

	AL1218G
Battery Type [text]	**Li-Ion, NiCd, NiMH**
Gama de încărcare	**12 - 18V**
Timp încărcare	**60**
Greutate (kg)	**1,08**
Furnizat în	**Cutie de carton**
Număr articol	**4932352957**
Cod EAN	**4002395376155**

AL1218G

4 002395 376155

AEG

PRO 12v

DIMENSIUNE COMPACTĂ. PERFORMANȚĂ RIDICATĂ.

GAMA PRO 12v

MAȘINĂ DE GĂURIT/ÎNȘURUBAT CU 2 VITEZE 12 V

BBS 12C2

- Mandrina detașabilă permite utilizatorului să păstreze un bit de șurubelniță de 25 mm chiar și atunci când mandrina este montată
- Mașină de găurit cu percuție extrem de compactă - lungime 192 mm cu mandrină / 155 mm fără
- Bec LED cu mod pentru luminozitate redusă - vă permite să lucrați în spații înguste și cu acces dificil
- Clemă de prindere la centură pentru un transport ușor
- Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
- Cuplu ridicat - 32 Nm pentru o gamă largă de utilizări
- Cap la unghi și la unghi drept care oferă aceeași performanță precum scula în sine, fără a mai trebui să reglați nivelul cuplului sau viteza de găurire
- Transmisie planetară și carcasă a cutiei de viteze integral din metal pentru durabilitate maximă
- Compatibilă și versatilă
- Posibilitate de fixare a mandrinei pe accesoriul pentru unghi drept pentru a avea o mașină de găurire la unghi drept
- Ideală pentru toate aplicațiile în serie care necesită pre-găurire
- - Odată ce capul accesoriu este montat, puteți prinde în acesta un vârf pentru șurubelniță de 25 mm
- - După ce gaura a fost efectuată, doar scoateți mandrina pentru a înșuruba șurubul. Nu mai aveți nevoie de 2 burghie!

	BBS 12C2 LI-202B	BBS 12C2 Li-202C KIT 1
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**2,0**	**2,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**2**	**2**
Încărcătorul livrat	**40 min**	**40 min**
Capacitate max. de găurire lemn| oțel [mm]	**20 / 10**	**20 / 10**
Cuplu maxim (Nm)	**32**	**32**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 400 / 0 - 1500**	**0 - 400 / 0 - 1500**
Echipament standard	**Mandrină detașabilă, bit înșurubare, clemă curea**	**Mandrină detașabilă, dispozitiv atașabil pentru înșurubat, bit înșurubare, clemă curea**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,2**	**1,2**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**	**Kitbox**
Număr articol	**4935446693**	**4935446382**
Cod EAN	**4002395136377**	**4002395136131**

BBS 12C2 LI-202B

4 002395 136377

BBS 12C2 Li-202C KIT 1

4 002395 136131

MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE ULTRA COMPACTĂ, CU 2 VITEZE 12 V

BSB 12C2

- Mașină de găurit cu percuție/înșurubat compactă cu o lungime de numai 192 mm
- Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
- Clemă pentru curea
- Cutie de viteze cu 2 trepte pentru o gamă largă de aplicații
- Cutie de viteze și angrenaje integral din metal industrial pentru o durabilitate superioară
- Blocator ax FIXTEC și mandrină fără cheie 10 mm
- Comutator electronic cu viteză variabilă
- Selector 3 moduri de operare - ușurință în utilizare în diverse aplicații
- Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei
- Cuplu puternic de 32 Nm (2,0 Ah) / 40 Nm (4,0 Ah) pentru toate aplicațiile de înșurubare

	BSB 12C2 LI-202B	BSB 12C2 LI-402B
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**2,0**	**4,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**2**	**2**
Încărcătorul livrat	**40 min**	**80 min**
Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie [mm]	**20 / 10 / 10**	**20 / 10 / 10**
Frecvența percuțiilor (bpm)	**22.500**	**22.500**
Deschiderea mandrinei (mm)	**10**	**10**
Cuplu maxim (Nm)	**32**	**40**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 400 / 0 - 1500**	**0 - 400 / 0 - 1500**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,4**	**1,2**
Furnizat în	**Sac**	**Sac**
Număr articol	**4935443964**	**4935446696**
Cod EAN	**4002395135622**	**4002395136384**

BSB 12C2 LI-202B

4 002395 135622

BSB 12C2 LI-402B

4 002395 136384

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT COMPACTĂ 12 V

BS 12C2 NEW

- Noua mașină de înșurubat compactă
- Posibilitate de selectare a 17 trepte de cuplu plus o treaptă adițională pentru găurire
- Cutie de viteze cu 2 trepte pentru o gamă largă de aplicații
- Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
- Clemă pentru curea
- Blocator ax FIXTEC pe o mandrină fără cheie 10 mm
- Comutator electronic cu viteză variabilă
- LED încorporat pentru iluminarea suprafeței de lucru
- Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

	BS 12C2 LI-152B	BS 12C2 LI-202B	BS 12C2 Li-202C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**1,5**	**2,0**	**2,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**2**	**2**	**2**
Încărcătorul livrat	**30 min**	**40 min**	**40 min**
Capacitate max. de găurire lemn| oțel [mm]	**20 / 10**	**20 / 10**	**20 / 10**
Deschiderea mandrinei (mm)	**10**	**10**	**10**
Cuplu maxim (Nm)	**34**	**34**	**34**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 350 / 0 - 1500**	**0 - 350 / 0 - 1500**	**0 - 350 / 0 - 1500**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,1**	**1,1**	**1,1**
Furnizat în	**Sac**	**Sac**	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935448464**	**4935448465**	**4935447867**
Cod EAN	**4002395259380**	**4002395259397**	**4002395135585**

BS 12C2 LI-152B

4 002395 259380

BS 12C2 LI-202B

4 002395 259397

BS 12C2 Li-202C

4 002395 135585

MAȘINĂ DE GĂURIT/ÎNȘURUBAT ULTRA COMPACTĂ 12 V

BS 12C

- Mașină de găurit/înșurubat compactă de buzunar, cu o lungime de numai 161 mm
- Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
- Posibilitate de selectare a 17 trepte de cuplu plus o treaptă adițională pentru găurire
- Cutie de viteze și angrenaje integral din metal industrial pentru o durabilitate superioară
- Blocator ax FIXTEC și mandrină fără cheie 10 mm
- Comutator electronic cu viteză variabilă
- LED încorporat pentru iluminarea suprafeței de lucru
- Limitator de suprasarcină
- Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

	BS 12C LI-151B	BS 12C LI-152B
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**1,5**	**1,5**
Nr. de acumulatori furnizați	**1**	**2**
Încărcătorul livrat	**30 min**	**30 min**
Capacitate max. de găurire lemn| oțel [mm]	**20 / 10**	**20 / 10**
Deschiderea mandrinei (mm)	**10**	**10**
Cuplu maxim (Nm)	**18,5**	**18,5**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 575**	**0 - 575**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,0**	**1,0**
Furnizat în	**Sac**	**Sac**
Număr articol	**4935433901**	**4935433902**
Cod EAN	**4002395126347**	**4002395126354**

BS 12C LI-151B

4 002395 126347

BS 12C LI-152B

4 002395 126354

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT ULTRA COMPACTĂ 12 V

BSS 12C

- Mașină de înșurubat ultra compactă, cu o lungime de numai 163 mm
- Cuplu 115 Nm
- Cutie de viteze și angrenaje integral din metal industrial pentru o durabilitate superioară
- Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
- Sistem de prindere 1/4" Hex
- Design ergonomic, cu mâner moale
- Nou LED cu 3 fascicule pentru iluminarea totală a spațiului de lucru
- Clemă pentru curea
- Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

	BSS 12C-0	BSS 12C LI-202C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**-**	**2,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**	**2**
Încărcătorul livrat	**-**	**40 min**
Cuplu maxim (Nm)	**115**	**115**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 2000**	**0 - 2000**
Rată de impact (ipm)	**0 - 3000**	**0 - 3000**
Sistem de prindere	**¼˝ Hex**	**¼˝ Hex**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,0**	**1,0**
Furnizat în	**-**	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935446702**	**4935443965**
Cod EAN	**4002395136407**	**4002395135639**

BSS 12C-0
4 002395 136407

BSS 12C LI-202C
4 002395 135639

CIOCAN ROTOPERCUTOR CU ACUMULATOR 12 V

BBH 12

- Ciocan rotopercutor SDS în formă de L pentru lucrări de găurire și fixare în beton până la 13 mm
- Energia de impact de 0,9 jouli asigură o înaltă performanță
- Funcție de oprire a percuției pentru găurire rotativă în lemn și metal
- Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
- Cutie de viteze metalică pentru o durabilitate extinsă
- Cuplaj de siguranță pentru protecția utilizatorului
- Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei
- Se livrează cu adaptor pentru biți șurubelnițe

	BBH 12-0	BBH 12 LI-202C	BBH 12 LI-401C	BBH 12 LI-402C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**-**	**2,0**	**4,0**	**4,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**	**2**	**1**	**2**
Încărcătorul livrat	**-**	**40 min**	**80 min**	**80 min**
Capacitate max. de găurire lemn| oțel| beton [mm]	**10 / 8 / 13**	**10 / 8 / 13**	**10 / 8 / 13**	**10 / 8 / 13**
Energie de impact (EPTA)(J)	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 800**	**0 - 800**	**0 - 800**	**0 - 800**
Frecvența percuțiilor (bpm)	**0 - 5350**	**0 - 5350**	**0 - 5350**	**0 - 5350**
Greutate cu acumulator (kg)	**–**	**1,6**	**1,8**	**1,8**
Furnizat în	**Fără cutie**	**Geantă pentru scule**	**Geantă pentru scule**	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935446699**	**4935443968**	**4935443988**	**4935443991**
Cod EAN	**4002395136391**	**4002395135646**	**4002395135714**	**4002395135721**

BBH 12-0
4 002395 136391

BBH 12 LI-402C
4 002395 135721

BBH 12 LI-202C
4 002395 135646

BBH 12 LI-401C
4 002395 135714

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT PENTRU GIPS-CARTON 12 V

BTS 12C

- Mașină de înșurubat pentru gips-carton ușoară și mică, cu o greutate de numai 1,5 kg și o lungime totală de 254 mm
- Motor deosebit de puternic cu 4000 rpm
- Buton cu funcție de blocare în poziție pentru o utilizare mai confortabilă și o autonomie mai mare
- Cap cu reglaj fin pentru setarea nivelului dorit de îngropare a capului șurubului în cazul aplicațiilor cu un singur șurub +/-5 mm
- Mandrină 1/4'' Hex cu eliberare rapidă pentru schimbarea ușoară a biților
- Monitorizarea individuală a celulelor acumulatorului optimizează autonomia sculelor și asigură o durabilitate crescută a pachetului
- Indicatorul afișează nivelul de energie rămas
- Iluminare cu LED puternică a spațiului de lucru
- Clemă pentru curea pentru agățarea rapidă și ușoară a sculei

	BTS 12C-0	BTS 12C LI-202C	BTS 12C LI-302C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**-**	**2,0**	**3,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**	**2**	**2**
Încărcătorul livrat	**-**	**40 min**	**60 min**
Cuplu maxim (Nm)	**3**	**3**	**3**
Turația la mersul în gol (rpm)	**4000**	**4000**	**4000**
Sistem de prindere	**¼˝ Hex**	**¼˝ Hex**	**¼˝ Hex**
Șuruburi pentru lemn până la (mm)	**25 - 55**	**25 - 55**	**25 - 55**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,71**	**1,2**	**1,2**
Furnizat în	**Cutie de carton**	**Fără cutie**	**Fără cutie**
Număr articol	**4935459624**	**4935459625**	**4935459626**
Cod EAN	**4058546027964**	**4058546027971**	**4058546027988**

BTS 12C-0
4 058546 027964

BTS 12C LI-202C
4 058546 027971

BTS 12C LI-302C
4 058546 027988

LANTERNĂ 12 V

BLL 12 C

- Raport extraordinar putere/masă
- Autonomie deosebit de mare cu acumulatorii Pro Litiu

	BLL 12C
Tip bec	**LED**
Durata de autonomie a acumulatorului (utilizare continuă) (ore)	**9**
Greutate cu acumulator (kg)	**0,71**
Furnizat în	**Fără cutie**
Număr articol	**4932352162**
Cod EAN	**4002395368150**

BLL 12C

4 002395 368150

MAȘINĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 12 V

BMT12C

- Mașina multifuncțională de 12 V reprezintă răspunsul la numeroase probleme pentru profesioniști
- Cele 20,000 de opm vă permit să lucrați cu toate tipurile de lemn
- Selector viteze 1-6 pentru controlul perfect al vitezei
- Comutator cu funcție de blocare în poziție pentru mai mult confort, eliminând necesitatea unei apăsări constante
- Schimbarea fără cheie a pânzei este o soluție ușoară și rapidă
- Oscilație 1,5°/1,5° S/D pentru o debitare curată
- Indicator al nivelului de încărcare, pentru a ști nivelul de putere rămas
- LED-ul unic cu care este echipată mașina multifuncțională vă permite să lucrați chiar și în zonele cele mai întunecate
- Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

	BMT12C-0	BMT12C LI-152B
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**-**	**1,5**
Încărcătorul livrat	**-**	**30 min**
Echipament standard	**1 x cap interschimbabil, accesorii**	**1 x cap interschimbabil, accesorii**
Mișcări de șlefuire (opm)	**20.000**	**20.000**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,37**	**1,1**
Furnizat în	**Cutie de carton**	**Sac**
Număr articol	**4935464030**	**4935464031**
Cod EAN	**4058546219758**	**4058546219765**

BMT12C-0

4 058546 219758

BMT12C LI-152B

4 058546 219765

ACUMULATOR 12 V 6,0 AH PROLITHIUM-ION™

L1260

- Tehnologia Litiu-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare de la acumulator cu protecție triplă
- Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura devine prea ridicată
- Protecție la suprasarcină: Oprește pachetul pentru a proteja acumulatorul și scula împotriva absorbției mari de curent
- Monitorizarea individuală a celulelor: Protejează celulele individuale împotriva supra-descărcării

Număr articol	**4932459181**
Cod EAN	**4002395288564**

ACUMULATOR 12 V 3,0 AH PROLITHIUM-ION™

L1230

- Tehnologia Litiu-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare de la acumulator cu protecție triplă
- Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura devine prea ridicată
- Protecție la suprasarcină: Oprește pachetul pentru a proteja acumulatorul și scula împotriva absorbției mari de curent
- Monitorizarea individuală a celulelor: Protejează celulele individuale împotriva supra-descărcării

Număr articol	**4932459180**
Cod EAN	**4002395288557**

ACUMULATOR 12 V 4,0 AH PROLITHIUM-ION™

L1240

- Tehnologia Litiu-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare de la acumulator cu protecție triplă
- Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura devine prea ridicată
- Protecție la suprasarcină: Oprește pachetul pentru a proteja acumulatorul și scula împotriva absorbției mari de curent
- Monitorizarea individuală a celulelor: Protejează celulele individuale împotriva supra-descărcării
- Carcasă exterioară rezistentă la impact și vibrații pentru a proteja și prelungi durata de exploatare a fiecărui acumulator

Număr articol	**4932430166**
Cod EAN	**4002395378272**

ACUMULATOR 12 V 2,0 AH PROLITHIUM-ION™

L1220

- Tehnologia Litiu-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare de la acumulator cu protecție triplă
- Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura devine prea ridicată
- Protecție la suprasarcină: Oprește pachetul pentru a proteja acumulatorul și scula împotriva absorbției mari de curent
- Monitorizarea individuală a celulelor: Protejează celulele individuale împotriva

Număr articol	**4932430165**
Cod EAN	**4002395378265**

ACUMULATOR 12 V 1,5 AH PROLITHIUM-ION™

L1215 GEN I

- Tehnologia Lithium-Ion a AEG Powertools asigură platforma optimă de alimentare de la acumulator cu protecție triplă
- Protecție la suprasolicitarea termică: Protejează acumulatorul dacă temperatura devine prea ridicată
- Protecție la suprasarcină: Oprește pachetul pentru a proteja acumulatorul și scula împotriva absorbției mari de curent
- Monitorizarea individuală a celulelor: Protejează celulele individuale împotriva supra-descărcării

Număr articol	**4932352095**
Cod EAN	**4002395367481**

ÎNCĂRCĂTOR

LL1230

- Compatibil cu toți acumulatorii AEG 12 V
- Carcasă din plastic durabilă, foarte rezistentă
- Indicator încărcare cu LED dublu, cu descrieri ușor de citit
- Indicatorul de defecțiune afișează dacă acumulatorul este defect

Număr articol	**4932352096**
Cod EAN	**4002395367498**

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT/GĂURIT COMPACTĂ 12 V

BSB 12G3

- Compactă (lungime totală 188 mm) și puternică pentru finalizarea tuturor lucrărilor de pe șantier
- Cuplu maxim de 32 Nm care asigură o putere completă
- Cutie de viteze cu 2 trepte 0-350 / 0-1500 rpm
- 24 trepte de reglare a cuplului
- Mandrină de 10 mm cu un singur manșon și fălci integral din metal
- Selector 3 moduri de operare - ușurință în utilizare între funcții
- Noul acumulator 12 V 2,0 Ah Pro Litiu-Ion care asigură o putere și o autonomie mai mare
- Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei
- LED și indicator al nivelului de încărcare al acumulatorului încorporate

	BSB 12G3 LI-202C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**2,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**2**
Încărcătorul livrat	**80 min**
Diametrul max. găurire lemn (mm)	**30**
Diametrul max. găurire oțel (mm)	**10**
Deschiderea mandrinei (mm)	**0,8 - 10**
Cuplu maxim (Nm)	**32**
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	**0 - 350**
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	**0 - 1500**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,2**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935451531**
Cod EAN	**4002395145683**

BSB 12G3 LI-202C

4 002395 145683

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT DREAPTĂ 3,6 V

SE 3.6

- Mâner reglabil în poziție dreaptă sau tip pistol
- Posibilitate de selectare a 10 trepte de cuplu plus o treaptă pentru găurire
- Design ergonomic , modern
- Cutie de viteze metalică, cu 2 viteze
- Sistem de prindere 1/4" Hex

	SE 3.6 LI-152C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**1,5**
Nr. de acumulatori furnizați	**2**
Încărcătorul livrat	**30 min**
Turația la mersul în gol (rpm)	**200 / 600**
Greutate cu acumulator (kg)	**0,6**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935413165**
Cod EAN	**4002395197538**

SE 3.6 LI-152C

4 002395 197538

MAȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT COMPACTĂ 12 V

BS 12G3

- Compactă (lungime totală 180 mm) și puternică pentru ducerea la bun sfârșit a tuturor lucrărilor de pe șantier
- Cuplu maxim de 32 până la Nm ce asigură o putere completă
- Cutie de viteze cu 2 trepte 0-350 / 0-1500 rpm
- 24 trepte de reglare a cuplului pentru un control complet
- Mandrină de 10 mm cu un singur manșon și fălci integral din metal
- Noul acumulator 12 V 2,0 pro Litiu-Ion care asigură o putere și o autonomie mai mare (doar versiunea 202C)
- Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

	BS 12G3 LI-152C	BS 12G3 LI-202C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**1,5**	**2,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**2**	**2**
Încărcătorul livrat	**60 min**	**80 min**
Cuplu maxim (Nm)	**32**	**32**
Diametrul max. găurire lemn (mm)	**30**	**30**
Diametrul max. găurire oțel (mm)	**10**	**10**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 350 / 0 - 1500**	**0 - 350 / 0 - 1500**
Deschiderea mandrinei (mm)	**0,8 - 10**	**0,8 - 10**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,1**	**1,1**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935451090**	**4935451091**
Cod EAN	**4002395811168**	**4002395811175**

BS 12G3 LI-152C

4 002395 811168

BS 12G3 LI-202C

4 002395 811175

DISPOZITIV DE MĂSURARE A DISTANȚEI CU LASER

LMG 50

- Sistem de marcare și măsurare - măsurarea poate fi efectuată de o singură persoană, prin simpla apăsare a unui buton
- Măsurători ale suprafeței, volumului, înălțimii și lățimii
- Formule de calcul conform teoremei lui Pitagora, 3 tipuri
- Ecran LCD mare cu afișaj pe 3 rânduri, ușor de citit, cu iluminare de fundal albă automată
- Pin măsurare colțuri
- Memorare ultimele 10 măsurători efectuate
- Protecție IP 54 împotriva umidității și a prafului
- LDM extrem de subțire
- Carcasă din cauciuc pentru o manevrare impecabilă
- Butoane mari, în relief, cu poziționare intuitivă
- Clema pentru curea permite transportul ușor și păstrarea în buzunar
- Funcție de adunare/scădere pentru adăugarea măsurătorilor de suprafețe și volum
- 3 puncte de măsurare: din spate, față sau pinul din partea inferioară
- Măsurare indirectă a suprafeței

	LMG 50
Tipul acumulatorului	**2 x AAA**
Nr. de acumulatori furnizați	**2**
Grad de protecție IP	**IP 54**
Domeniu de măsurare maxim (m)	**50**
Funcția lui Pitagora	**3 puncte**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,0**
Furnizat în	**Blister**
Număr articol	**4935447680**
Cod EAN	**4002395294275**

LMG 50

4 002395 294275

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT/GĂURIT COMPACTĂ 14,4 V

BSB 14C

- Posibilitate de selectare a 3 moduri de operare
- Noul motor foarte puternic fără carcasă asigură un cuplu maxim de 50 Nm
- 2 viteze 0-400 / 0-1500 rpm
- Mandrină fără cheie 13 mm FIXTEC
- Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

	BSB 14C LI-202C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**2,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**2**
Încărcătorul livrat	**40 min**
Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie [mm]	**45 / 13 / 14**
Frecvența percuțiilor (bpm)	**19.500**
Deschiderea mandrinei (mm)	**1,5 - 13**
Cuplu maxim (Nm)	**50**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 400 / 0 - 1500**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,8**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935443974**
Cod EAN	**4002395136025**

BSB 14C LI-202C

4 002395 136025

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT/GĂURIT COMPACTĂ 14,4 V

BSB 14G3

- Compactă (lungime totală 190 mm) și puternică pentru finalizarea tuturor lucrărilor de pe șantier
- Cuplu maxim de 36 Nm care asigură o putere completă
- Cutie de viteze cu 2 trepte 0-400 / 0-1700 rpm
- 24 trepte de reglare a cuplului
- Mandrină metalică de 13 mm cu un singur manșon și fălci integral din metal
- Selector 3 moduri de operare - ușurință în utilizare între funcții
- LED - pentru iluminarea spațiului de lucru și indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
- Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

	BSB 14G3 LI-202C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**2,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**2**
Încărcătorul livrat	**80 min**
Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie [mm]	**32 / 12 /**
Deschiderea mandrinei (mm)	**2,0 - 13**
Cuplu maxim (Nm)	**36**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 400 / 0 - 1700**
Frecvența percuțiilor (bpm)	**1.700**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,26**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935451532**
Cod EAN	**4002395145690**

BSB 14G3 LI-202C

4 002395 145690

MAȘINĂ DE GĂURIT/ÎNȘURUBAT COMPACTĂ 14,4 V

BS 14C

- Mașină de găurit/înșurubat foarte compactă, cu o lungime de 186 mm
- Noul motor foarte puternic fără carcasă asigură un cuplu maxim de 50 Nm
- 2 viteze 0-400 / 0-1500 rpm
- Mandrină fără cheie 13 mm FIXTEC
- Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

	BS 14C LI-202C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**2,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**2**
Încărcătorul livrat	**40 min**
Capacitate max. de găurire lemn| oțel [mm]	**45 / 13**
Deschiderea mandrinei (mm)	**1,5 - 13**
Cuplu maxim (Nm)	**50**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 400 / 0 - 1500**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,7**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**49354439 71**
Cod EAN	**4002395135653**

BS 14C LI-202C

4 002395 135653

MAȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT COMPACTĂ 14,4 V

BS 14G3

- Compactă (lungime totală până la 180 mm) și puternică pentru ducerea la bun sfârșit a tuturor lucrărilor de pe șantier
- Cuplu maxim de 36 Nm ce asigură o putere completă
- 2 viteze 0-400 / 0-1700 rpm
- 24 trepte de reglare a cuplului pentru control complet
- Mandrină metalică de 13 mm cu un singur manșon și fălci integral din metal (doar versiunea 202C)
- Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului (doar versiunea 202C)
- LED - pentru iluminarea spațiului de lucru (doar versiunea 202C)
- Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

	BS 14G3 LI-152C	BS 14G3 LI-202C
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**1,5**	**2,0**
Nr. de acumulatori furnizați	**2**	**2**
Încărcătorul livrat	**60 min**	**80 min**
Diametrul max. găurire oțel (mm)	**10**	**13**
Diametrul max. găurire lemn (mm)	**30**	**32**
Deschiderea mandrinei (mm)	**0,8 - 10**	**2,0 - 13**
Cuplu maxim (Nm)	**32**	**36**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 400 / 0 - 1700**	**0 - 400 / 0 - 1700**
Greutate cu acumulator (kg)	**1,2**	**1,2**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935451092**	**4935451093**
Cod EAN	**4002395811182**	**4002395811199**

BS 14G3 LI-152C

4 002395 811182

BS 14G3 LI-202C

4 002395 811199

SECRETUL MULTI-FUNCȚIONALITĂȚII ADEVĂRAȚILOR PROFESIONIȘTI

AEG-POWERTOOLS.EU

MAȘINĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 18 V

OMNI 18C

- Asigură o putere și o autonomie mai mare decât cea a variantei cu acumulator de 12 V, păstrând totodată avantajele portabilității fără cablu.
- Capete interschimbabile fără scule, pentru a face față cu ușurință unei game largi de aplicații
- Buton mare, acționat cu 2 degete, cu viteză reglabilă
- Utilizare cu o singură mână
- Raport optim putere/masă
- LED pentru iluminarea spațiului de lucru
- Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
- Mâner cu design subțire pentru o ergonomie perfectă și pentru o absorbție mai bună a vibrațiilor

	OMNI 18C-0 KIT1X	OMNI 18CLI- 202BKIT1X
Tipul acumulatorului	**Li-ion**	**Li-ion**
Capacitatea acumulatorului [Ah]	**-**	**1,5**
Încărcătorul livrat	**-**	**30 min**
Mișcări de șlefuire (opm)	**20.000**	**20.000**
Echipament standard	**1 x cap interschimbabil, accesorii**	**1 x cap interschimbabil, accesorii**
Greutate cu acumulator (kg)	**–**	**0.374**
Furnizat în	**–**	**Sac**
Număr articol	**4935446706**	**4935446705**
Cod EAN	**4002395134649**	**4002395134632**

OMNI 18C 0-KIT1

4 002395 134649

OMNI 18C LI-152BKIT1

4 002395 134632

MAȘINĂ MULTIFUNCȚIONALĂ CC

OMNI 300

- Capete interschimbabile fără scule, pentru a face față cu ușurință unei game largi de aplicații
- Buton mare, acționat cu 2 degete, cu viteză reglabilă
- Utilizare cu o singură mână
- LED pentru iluminarea spațiului de lucru
- Mașină alimentată de la rețeaua de alimentare cu electricitate

	OMNI 300 KIT1
Putere nominală (W)	**300**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**
Mișcări de șlefuire (opm)	**20.000**
Mișcarea de oscilație stânga/dreapta (°)	**2,0**
Echipament standard	**1 x cap interschimbabil, accesorii**
Greutate (kg)	**2,52**
Furnizat în	**Sac**
Număr articol	**4935431790**
Cod EAN	**4002395194995**

OMNI 300 KIT1

4 002395 194995

CAP PENTRU MAȘINA MULTIFUNCȚIONALĂ OMNI CU MONTARE FĂRĂ CHEIE

OMNI-MTX

- Pentru lucrări de: tăiere, îndepărtare chituri pentru rosturi, tăiere gips-carton, șlefuire, răzuire, lustruire
- Sistem de schimbare fără cheie a pânzei. Soluție ușoară și rapidă, care nu mai necesită o cheie imbus
- Construcție în întregime din metal a capului pentru o mai mare durabilitate
- Se livrează cu un adaptor pentru cele mai comune pânze de pe piață

	OMNI - MTX
Mișcarea de oscilație stânga/dreapta (°)	**2 / 2**
Mișcări de șlefuire (opm)	**20.000**
Număr articol	**4935446707**
Cod EAN	**4002395136414**

CAP PENTRU MAȘINA MULTIFUNCȚIONALĂ OMNI

OMNI-MT

- Pentru lucrări de: tăiere, îndepărtare chituri pentru rosturi, tăiere gips-carton, așchiere, șlefuire, răzuire, pilire, debitare, ascuțire, lustruire

	OMNI-MT
Mișcarea de oscilație stânga/dreapta (°)	**1,5**
Număr articol	**4935440700**
Cod EAN	**4002395134717**

CAP ROTATIV / PENTRU TĂIAT GIPS-CARTON

OMNI-RT

- Noul cap OMNI-RT reprezintă o nouă soluție pentru profesioniști care le va permite să efectueze tăieri prin intrare directă curbate curate și precise în gips-carton. Tăiere precisă în metale neferoase, lucrări mici și de precizie de polizare și șlefuire
- Tăiere curată cu până la 24,000 rpm în toate materialele
- Limitator adâncime reglabil pentru un control perfect al tăierii
- Limitator adâncime multifuncțional: la un capăt limitator de adâncime, la celălalt capăt cheie pentru schimbarea bitului. Soluție ușoară și rapidă, întotdeauna lângă sculă, nu este nevoie să pierdeți timp căutând cheia
- Sistemul de prindere de 3,2 mm acceptă cele mai răspândite accesorii de pe piață. Poate fi utilizat: ca disc tăietor pentru debitare metal. Disc de rectificat pentru metal. Disc de șlefuit pentru lemn. Burghiu pentru gips-carton etc.

	OMNI - RT
Turația la mersul în gol (rpm)	**24.000**
Bucșă elastică (mm)	**3175**
Număr articol	**4935451311**
Cod EAN	**4002395151295**

CAP FIERĂSTRĂU PENDULAR OMNI

OMNI-JS

- Pentru lucrări de: debitare lemn, laminate, metal subțire și plastic
- Sistem de schimbare fără cheie a pânzei
- Suflantă praf integrată
- Carcasă a cutiei de viteze integral din metal pentru durabilitate maximă
- Lungime a cursei de 15 mm pentru debitare curată și rapidă

	OMNI-JS
Capacitate max. de tăiere lemn| oțel| aluminiu [mm]	**40 / 6 / 10**
Lungimea cursei (mm)	**15**
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	**0 - 3000**
Număr articol	**4935440715**
Cod EAN	**4002395134748**

CAP FIERĂSTRĂU SABIE OMNI

OMNI-RH

- Pentru lucrări de: debitare țevi din metal și plastic, lemn (interior, grădină și exterior), gips-carton
- Lungime a cursei de 13 mm și până la 3,000 spm pentru lucrări de debitare rapidă
- Schimbare fără cheie a pânzei pentru o ergonomie perfectă

	OMNI-RH
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	**0 - 3000**
Lungimea cursei (mm)	**13**
Număr articol	**4935440725**
Cod EAN	**4002395134762**

CAP GĂURIRE LA UNGHI DREPT OMNI

OMNI-RAD

- Pentru lucrări de: găurire în lemn, metal și plastic, fixare / înșurubare
- Mandrină 10 mm cu un singur manșon

	OMNI-RAD
Capacitate max. de găurire lemn| oțel [mm]	**18 / 10**
Cuplu maxim (Nm)	**12**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 550**
Șuruburi pentru lemn până la (mm)	**4**
Număr articol	**4935440705**
Cod EAN	**4002395134724**

CAP ANTRENOR CU CLICHET OMNI

OMNI-IR

- Pentru lucrări de: strângere / slăbire a șuruburilor
- Recepție 3/8”
- Cuplu de 28 Nm pentru piulițe de până la M12
- Până la 220 rpm în direcție înainte/înapoi

	OMNI-IR
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 220**
Sistem de prindere	**⅜˝ patrat**
Cuplu maxim (Nm)	**28**
Număr articol	**4935440720**
Cod EAN	**4002395134755**

CAP ȘURUBELNIȚĂ CU IMPACT OMNI

OMNI-IH

- Pentru lucrări de: fixare / înșurubare, găurire în lemn și metal
- Sistem de eliberare rapidă pentru schimbarea ușoară a bitului

	OMNI-IH
Cuplu maxim (Nm)	**62**
Rată de impact (ipm)	**0 - 3100**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 2000**
Sistem de prindere	**¼˝ Hex**
Număr articol	**4935440730**
Cod EAN	**4002395134779**

GAMA DE CIOCANE ROTOPERCUTOARE CU CABLU

CIOCAN ROTOPERCUTOR

BH 24IE

- Motor puternic de 800 waţi
- Capacitate de găurire în beton de 24 mm
- Cuplaj de siguranţă pentru protecţia utilizatorului
- Sistem electronic de control al vitezei variabile
- Funcţie de oprire a rotopercuţiei pentru găurire în lemn sau metal
- Funcţie de inversare a sensului de rotaţie a axului
- Mâner moale pentru confort
- Se livrează cu mâner lateral, limitator de adâncime metalic şi cablu de 4 m

	BH 24IE
Putere nominală (W)	**800**
Turaţia la mersul în gol (rpm)	**0 - 1500**
Capacitate max. de găurire lemn| oţel| beton [mm]	**30 / 13 / 24**
Frecvenţa percuţiilor (bpm)	**0 - 4500**
Energie de impact (EPTA)(J)	**2,4**
Sistem de prindere	**SDS-Plus**
Greutate (kg)	**2,8**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935451558**
Cod EAN	**4002395145201**

BH 24IE

4 002395 145201

CIOCAN COMBI SDS-PLUS

KH 24IE

- Motor puternic de 800 waţi
- Capacitate de găurire în beton de 24 mm
- Funcţie de oprire a acţiunii de rotopercuţie pentru lucrările fine de dăltuire
- Cuplaj de siguranţă pentru protecţia utilizatorului
- Sistem electronic de control al vitezei variabile
- Funcţie de oprire a rotopercuţiei pentru găurire în lemn sau metal

	KH 24IE
Putere nominală (W)	**800**
Turaţia la mersul în gol (rpm)	**0 - 1500**
Energie de impact (EPTA)(J)	**2,4**
Frecvenţa percuţiilor (bpm)	**0 - 4500**
Capacitate max. de găurire lemn| oţel| beton [mm]	**30 / 13 / 24**
FIXTEC™	**Nu**
Greutate (kg)	**2,8**
Sistem de prindere	**SDS-Plus**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935451555**
Cod EAN	**4002395144570**

KH 24IE

4 002395 144570

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PLUS

KH 24IXE

- Motor puternic de 800 waţi
- Capacitate de găurire în beton de 24 mm
- Funcţie de oprire a acţiunii de rotopercuţie pentru lucrările fine de dăltuire
- Mandrină FIXTEC cu schimbare rapidă
- Cuplaj de siguranţă pentru protecţia utilizatorului
- Sistem electronic de control al vitezei variabile

	KH_24IXE
Putere nominală (W)	**800**
Turaţia la mersul în gol (rpm)	**0 - 1500**
Energie de impact (EPTA)(J)	**2,4**
Frecvenţa percuţiilor (bpm)	**0 - 4500**
Capacitate max. de găurire lemn| oţel| beton [mm]	**30 / 13 / 24**
FIXTEC™	**Da**
Greutate (kg)	**2,8**
Sistem de prindere	**SDS-Plus**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935451553**
Cod EAN	**4002395144556**

KH_24IXE

4 002395 144556

CIOCAN ROTOPERCUTOR COMBI SDS-PLUS

KH 26E

- Motor puternic de 800 wați
- Capacitate de găurire în beton de 26 mm
- Funcție de oprire a acțiunii de rotopercuție pentru lucrările fine de dăltuire
- Cuplaj de siguranță pentru protecția utilizatorului
- Sistem electronic de control al vitezei variabile
- Funcție de oprire a rotopercuției pentru găurire în lemn sau metal
- Funcție de inversare a sensului de rotație a axului

	KH 26E	KH 26XE
Putere nominală (W)	**800**	**800**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 1500**	**0 - 1500**
Frecvența percuțiilor (bpm)	**0 - 4500**	**0 - 4500**
Energie de impact (EPTA)(J)	**2,5**	**2,5**
Capacitate max. de găurire lemn\ oțel\ beton [mm]	**30 / 13 / 26**	**30 / 13 / 26**
Sistem de prindere	**SDS-Plus**	**SDS-Plus**
FIXTEC™	**Nu**	**Da**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**	**Geantă pentru scule**
Greutate (kg)	**2,6**	**2,8**
Număr articol	**4935428180**	**4935428910**
Cod EAN	**4002395194360**	**4002395194681**

KH 26E 4 002395 194360

KH 26XE 4 002395 194681

CIOCAN ROTOPERCUTOR COMBI SDS-PLUS

KH 28 Super XE

- Motor puternic de 1010 wați
- Capacitate de găurire în beton de 28 mm
- Funcție de oprire a acțiunii de rotopercuție pentru lucrările fine de dăltuire
- Modul de percuție ușoară reduce energia de impact și viteza pentru lucrările de dăltuire/găurire în materiale sensibile
- Sistem FIXTEC pentru schimbare rapidă a sculei

	KH 28 Super XE
Putere nominală (W)	**1010**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 1500**
Frecvența percuțiilor (bpm)	**0 - 5000**
Energie de impact (EPTA)(J)	**2,8**
Capacitate max. de găurire lemn\ oțel\ beton [mm]	**30 / 13 / 28**
Sistem de prindere	**SDS-Plus**
FIXTEC™	**Da**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Greutate (kg)	**2,8**
Număr articol	**4935428190**
Cod EAN	**4002395194377**

KH 28 Super XE 4 002395 194377

CIOCAN DEMOLATOR SDS-PLUS

PM 3

- Motor puternic de 720 wați
- Energie de impact de 3,6 J pentru o dăltuire puternică
- Variolock (35 poziții) pentru selectarea celui mai potrivit unghi de dăltuire
- Trape de serviciu pentru schimbarea ușoară a periilor din carbon
- Funcție de blocare a comutatorului
- Sistem anti-vibrații (AVS) care reduce în mod semnificativ vibrațiile, pentru o utilizare mai confortabilă

	PM 3
Putere nominală (W)	**720**
Frecvența percuțiilor (bpm)	**0 - 3650**
Energie de impact (EPTA)(J)	**3,6**
Sistem de prindere	**SDS-Plus**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Greutate (kg)	**3,7**
Număr articol	**4935412541**
Cod EAN	**4002395199044**

PM 3 4 002395 199044

CIOCAN ROTOPERCUTOR COMBI SDS-PLUS

PN 3500X

- Motor puternic de 750 wați
- Capacitate de găurire în beton de 30 mm
- Funcție de oprire a acțiunii de rotopercuție pentru lucrările fine de dăltuire
- Modul de percuție ușoară reduce energia de impact și viteza pentru lucrări de găurire controlate în zidărie
- Sistem FIXTEC pentru schimbare rapidă a sculei
- Sistem anti-vibrații (AVS) care reduce în mod semnificativ vibrațiile, pentru o utilizare confortabilă și sigură

	PN 3500X	PN 3500
Putere nominală (W)	**750**	**750**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 970**	**0 - 970**
Frecvența percuțiilor (bpm)	**0 - 4200**	**0 - 4200**
Energie de impact (EPTA)(J)	**3,4**	**3,4**
Capacitate max. de găurire lemn\ oțel\ beton [mm]	**40 / 16 / 30**	**40 / 16 / 30**
Sistem de prindere	**SDS-Plus**	
FIXTEC™	**Da**	**Nu**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**	**Geantă pentru scule**
Greutate (kg)	**3,6**	**3,4**
Număr articol	**4935412210**	**4935412152**
Cod EAN	**4002395198337**	**4002395198306**

PN 3500X 4 002395 198337

CIOCAN DEMOLATOR CU FUNCȚIE DE DĂLTUIRE SDS-MAX

MH 5G

- Cel mai bun raport putere/masă din clasa sa
- Ciocan rotopercutor cu funcție de dăltuire SDS-Max cu 2 moduri de operare
- Funcția de dăltuire multipozițională oferă 12 poziții diferite pentru optimizarea unghiului de lucru
- Carcasă solidă din magneziu a cutiei de viteze, concepută pentru utilizare în mediile dure și amplasare exactă a componentelor de transmisie pentru o răcire îmbunătățită
- Designul cu nivelul redus de vibrații mărește durata de utilizare zilnică

	MH 5G
Putere nominală (W)	**1100**
Frecvența percuțiilor (bpm)	**0 - 3000**
Energie de impact (EPTA)(J)	**7,5**
Sistem de prindere	**SDS-Max**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Greutate (kg)	**5,9**
Număr articol	**4935443170**
Cod EAN	**4002395135462**

MH 5G 4 002395 135462

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX COMBI

KH 5G

- Motor puternic de 1100 wați
- Energie de impact de 7,5 J EPTA
- Capacitate de găurire în beton de 40 mm
- Funcție de oprire a acțiunii de percuție pentru lucrări de dăltuire
- Cuplaj de siguranță pentru protecția utilizatorului
- Funcție Soft start cu pornire lentă pentru dăltuire/găurire de înaltă precizie
- Se livrează cu mâner lateral, limitator de adâncime metalic, lubrifiant și cablu de 4 m

	KH 5G
Putere nominală (W)	**1100**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 450**
Frecvența percuțiilor (bpm)	**0 - 3000**
Energie de impact (EPTA)(J)	**7,5**
Capacitate max. de găurire beton \carotă\burghiu pentru beton [mm]	**40 / 105 / 65**
Sistem de prindere	**SDS-Max**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Greutate (kg)	**6,4**
Număr articol	**4935418160**
Cod EAN	**4002395133062**

KH 5G 4 002395 133062

CIOCAN DEMOLATOR SDS-MAX

MH 5E

- Motor puternic de 1200 wați
- Energie de impact de 8,5 J pentru o dăltuire ușoară
- Modul de percuție ușoară reduce energia de impact pentru lucrările de dăltuire în materiale sensibile
- Sistem anti-vibrații (AVS) care reduce în mod semnificativ vibrațiile, pentru o utilizare confortabilă și sigură
- Funcție Soft start de pornire lentă pentru dăltuire de înaltă precizie
- Indicatorul de avarie furnizează o notificare în timp util privind uzura periilor

	MH 5E
Putere nominală (W)	**1200**
Frecvența percuțiilor (bpm)	**0 - 2840**
Energie de impact (EPTA)(J)	**8,5**
Sistem de prindere	**SDS-Max**
Furnizat în	**Kitbox**
Greutate (kg)	**6,2**
Număr articol	**4935412361**
Cod EAN	**4002395198795**

MH 5E

4 002395 198795

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX COMBI

KH 5E

- Motor puternic de 1200 wați
- Capacitate de găurire în beton de 40 mm
- Funcție de oprire a acțiunii de rotopercuție pentru lucrările fine de dăltuire
- Modul de percuție ușoară reduce energia de impact și viteza pentru lucrările de dăltuire/găurire în materiale sensibile
- Sistem anti-vibrații (AVS) care reduce în mod semnificativ vibrațiile, pentru o utilizare confortabilă și sigură

	KH 5E
Putere nominală (W)	**1200**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 300**
Frecvența percuțiilor (bpm)	**0 - 2840**
Energie de impact (EPTA)(J)	**8,5**
Capacitate max. de găurire beton |carotă|burghiu pentru beton [mm]	**40 / 90 / 65**
Sistem de prindere	**SDS-Max**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Greutate (kg)	**6,6**
Număr articol	**4935412326**
Cod EAN	**4002395198603**

KH 5E

4 002395 198603

CIOCAN DEMOLATOR SDS-MAX

MH 7E

- Motor puternic de 1,500 wați
- Energie de impact de 10,5 J pentru lucrări de dăltuire mai puternice
- Modul de percuție ușoară reduce energia de impact pentru lucrările în materiale sensibile
- Sistem anti-vibrații (AVS) care reduce în mod semnificativ vibrațiile, pentru o utilizare confortabilă și sigură
- Funcție Soft start de pornire lentă pentru începerea acțiunii de dăltuire
- Indicatorul de avarie furnizează o notificare în timp util privind uzura periilor
- Indicatorul luminos de alimentare indică prezența fluxului de electricitate

	MH 7E
Putere nominală (W)	**1500**
Frecvența percuțiilor (bpm)	**0 - 2700**
Energie de impact (EPTA)(J)	**10,5**
Sistem de prindere	**SDS-Max**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Greutate (kg)	**7,3**
Număr articol	**4935459422**
Cod EAN	**4058546010836**

MH 7E

4 058546 010836

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX

KH 7E

- Motor puternic de 1,500 wați
- Energie de impact de 10,5 J pentru lucrări de dăltuire mai puternice
- Modul de percuție ușoară reduce energia de impact pentru lucrările în materiale sensibile
- Buton selectare 3 moduri de operare (1-Găurire / 2-Blocare dăltuire), permite blocarea dălții în 12 poziții diferite
- Sistem anti-vibrații (AVS) care reduce în mod semnificativ vibrațiile, pentru o utilizare confortabilă și sigură
- Funcție Soft start de pornire lentă pentru începerea acțiunii de dăltuire
- Indicatorul de avarie furnizează o notificare în timp util privind uzura periilor
- Indicatorul luminos de alimentare indică prezența fluxului de electricitate

	KH 7E
Putere nominală (W)	**1500**
Turația la mersul în gol (m/min)	**300**
Energie de impact (J)	**10,5**
Diametrul max. găurire betonl (mm)	**45**
Diam. max în beton cu burghiu de străpungere (mm)	**80**
Greutate (kg)	**7,3**
Număr articol	**4935459609**
Cod EAN	**4058546027810**

KH 7E

4 058546 027810

CIOCAN DEMOLATOR SDS-MAX DE DIMENSIUNI MARI

PM 10E

- Motor puternic de 1600 wați
- Energie de impact de 20 J pentru lucrări de demolare dificile
- Sistem electronic de control al vitezei variabile
- Limitare a turației la mersul în gol
- Sistem anti-vibrații (AVS) care reduce în mod semnificativ vibrațiile, pentru o utilizare confortabilă și sigură
- Funcție Soft start de pornire lentă pentru dăltuire de înaltă precizie

	PM 10E
Putere nominală (W)	**1600**
Frecvența percuțiilor (bpm)	**975 - 1950**
Energie de impact (EPTA)(J)	**20**
Sistem de prindere	**SDS-Max**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Greutate (kg)	**11,0**
Număr articol	**4935412418**
Cod EAN	**4002395198832**

PM 10E

4 002395 198832

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX COMBI DE MARE

PN 11E

- Motor puternic de 1700 wați
- Energie de impact de 20 J pentru lucrări de demolare dificile
- Capacitate de găurire în beton de 50 mm
- Sistem electronic de control al vitezei variabile
- Limitare a turației la mersul în gol
- Sistem anti-vibrații (AVS) care reduce în mod semnificativ vibrațiile, pentru o utilizare confortabilă și sigură

	PN 11E
Putere nominală (W)	**1700**
Turația la mersul în gol (rpm)	**125 - 250**
Frecvența percuțiilor (bpm)	**975 - 1950**
Energie de impact (EPTA)(J)	**20**
Capacitate max. de găurire beton |carotă|burghiu pentru beton [mm]	**50 / 150 / 80**
Sistem de prindere	**SDS-Max**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Greutate (kg)	**11,8**
Număr articol	**4935412440**
Cod EAN	**4002395198931**

PN 11E

4 002395 198931

GAMA DE **MAȘINI DE GĂURIT CU CABLU**

MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE CU 2 VITEZE

SB2E 1100 RV

- Mașină de găurit cu percuție puternică, cu 2 viteze, 1100 wați
- Sistem anti-vibrații pentru o utilizare mai confortabilă
- Cutie de viteze mare, metalică pentru durabilitate maximă
- Mandrină metalică 13 mm
- Design ergonomic, cu mâner moale pentru confort

	SB2E 1100 RV
Putere nominală (W)	**1100**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 1000 / 0 - 3200**
Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie| beton (mm)	**40 / 13 / 24 / 22**
Cuplu maxim (Nm)	**60**
Deschiderea mandrinei (mm)	**13**
Tip mandrină	**Rapidă**
Sistem de prindere	**Mandrină cu bacuri**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Greutate (kg)	**2,9**
Număr articol	**4935447375**
Cod EAN	**4002395294176**

SB2E 1100 RV

4 002395 294176

MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE CU 2 VITEZE

SB2E 850 R

- Mașină de găurit cu percuție puternică, cu 2 viteze, 850 wați
- Cu 10 mm mai scurtă decât versiunea anterioară (lungime totală 235 mm)
- Comutator mare cu selector viteze pentru găurire staționară sau amestecare ușoară
- Cutie de viteze mare, metalică pentru durabilitate maximă
- Mandrină metalică 13 mm
- Design ergonomic, cu mâner moale pentru confort

	SB2E 850 R
Putere nominală (W)	**850**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 1000 / 0 - 3000**
Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie| beton (mm)	**40 / 13 / 22 / 20**
Cuplu maxim (Nm)	**56**
Deschiderea mandrinei (mm)	**13**
Tip mandrină	**Din metal**
Sistem de prindere	**Mandrină cu bacuri**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Greutate (kg)	**2,7**
Număr articol	**4935447360**
Cod EAN	**4002395294152**

SB2E 850 R

4 002395 294152

MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE CU CUPLU RIDICAT

SB2E 750 RX ST

- Mașină de găurit cu percuție de 750 wați compactă și puternică, cu cuplu ridicat
- Cuplul de 62 Nm asigură o putere completă
- Tehnologie IMB (Integrated-Metal-Block) pentru cea mai mare durabilitate și stabilitate
- Cutie de viteze cu 2 viteze și pârghie a mecanismului de acționare Syncromesh
- Selector pentru controlul variabil al vitezei și funcție de inversare a sensului de rotație a axului
- Acces ușor la periile din carbon prin îndepărtarea porțiunii din cauciuc
- Funcție de oprire a percuției pentru a permite funcția de găurire
- Mandrină metalică 13 mm fără cheie
- Se livrează cu mâner lateral, limitator de adâncime metalic și cablu de 4 m

	SB2E 750 RX ST	SB2E 750 R ST
Putere nominală (W)	**750**	**750**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 1200 / 0 - 3400**	**0 - 1.200 / 0 - 3.400**
Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie| beton (mm)	**40 / 13 / 22 / 20**	**40 / 13 / 22 / 20**
Cuplu maxim (Nm)	**62**	**62**
Deschiderea mandrinei (mm)	**13**	**13**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**	**Geantă pentru scule**
Greutate (kg)	**2,5**	**2,5**
Număr articol	**4935412853**	**4935412839**
Cod EAN	**4002395192779**	**4002395192700**

SB2E 750 RX ST

4 002395 192779

SB2E 750 R ST

4 002395 192700

MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE CU 1 TREAPTĂ DE VITEZĂ

SBE 750 RE

- Motor puternic de 705 wați
- Comutator cu selector viteze și buton de blocare în poziție
- Viteză mare de găurire de 2,800 rpm
- Design IMB pentru durabilitate crescută
- Mandrină din metal 13 mm de înaltă calitate
- Mâner moale, cauciucat cu micro textură pentru o manevrare impecabilă

	SBE 750 RE	SBE 750 RZ
Putere nominală (W)	**750**	**750**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 3000**	**0 - 3000**
Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie| beton (mm)	**30 / 13 / 20 / 16**	**30 / 13 / 20 / 16**
Cuplu maxim (Nm)	**27**	**27**
Deschiderea mandrinei (mm)	**1,5 - 13**	**1,5 - 13**
Tip mandrină	**Fără cheie**	**Cu cheie**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**	**Sac**
Greutate (kg)	**1,9**	**1,9**
Număr articol	**4935442850**	**4935442840**
Cod EAN	**4002395247875**	**4002395247868**

SBE 750 RE 4 002395 247875

SBE 750 RZ 4 002395 247875

MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE CU 1 TREAPTĂ DE VITEZĂ

SBE 705 RE

- Motor puternic de 705 wați
- Comutator cu selector viteze și buton de blocare în poziție
- Viteză mare de găurire de 2,800 rpm
- Design IMB pentru durabilitate crescută
- Mandrină din metal 13 mm de înaltă calitate
- Mâner moale, cauciucat cu micro textură pentru o manevrare impecabilă

	SBE 705 RE
Putere nominală (W)	**705**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 2800**
Capacitate max. de găurire lemn| oțel| zidărie| beton (mm)	**30 / 13 / 20 / 15**
Cuplu maxim (Nm)	**25**
Deschiderea mandrinei (mm)	**13**
Tip mandrină	**Rapidă**
Sistem de prindere	**Mandrină cu bacuri**
Furnizat în	**Sac**
Greutate (kg)	**1,9**
Număr articol	**4935442830**
Cod EAN	**4002395247851**

SBE 705 RE 4 002395 247851

MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ PENTRU GĂURIRE USCATĂ

DB 1500-2 XE

- Motor puternic de 1500 wați
- Mașină de găurit de înaltă performanță cu carotă diamantată pentru găurire uscată, 2 viteze
- Protecție dublă datorită ambreiajelor mecanice și electronice interconectate care asigură siguranța
- Construcție robustă și cutie de viteze metalică pentru durabilitate
- Cutie de viteze cu 2 trepte
- Sistem electronic cu pornire ușoară pentru lucrări de găurire de precizie și protecție a motorului la suprasarcină
- Mod percuție ușoară
- Se livrează cu mâner

	DB 1500-2XE
Putere nominală (W)	**1500**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 1500 / 0 - 3000**
Dimensiune ax	**M 18 x 2,5**
Capacitate maximă de găurire în zidărie (mm)	**162**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Greutate (kg)	**4,2**
Număr articol	**4935412475**
Cod EAN	**4002395198955**

DB 1500-2XE 4 002395 198955

MAȘINĂ CANELAT ZIDĂRIE

MFE 1500

- Motor puternic de 1500 wați
- Elemente electronice cu protecție la suprasolicitarea termică și cu sistem soft start de pornire lentă
- Adâncime de tăiere variabilă și reglabilă pentru rezultate precise
- Lățime de tăiere variabilă pentru versatilitate
- Adaptor tip baionetă pentru extracția prafului
- Sistem de blocare a axului
- Se livrează cu un cablu de 4 m, daltă specială pentru străpungere, mâner frontal, adaptor pentru aspirare și o cheie fixă

	MFE 1500
Putere nominală (W)	**1500**
Diametru disc (mm)	**125**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 9500**
Lățimea de tăiere (mm)	**8 - 26**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Greutate (kg)	**4,1**
Număr articol	**4935413605**
Cod EAN	**4002395192809**

MFE 1500 4 002395 192809

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT PENTRU GIPS-CARTON

S 4000E

- Motor puternic de 720 wați pentru o productivitate mai mare
- Mașină de înșurubat de mare viteză compactă pentru lucrări în gips-carton
- Cutie de viteze metalică pentru durabilitate
- Vârf cu reglare ușoară a adâncimii pentru o adâncime constantă a fixării
- Funcție de inversare a sensului de rotație a axului
- Design ergonomic și înveliș moale pentru o manevrare confortabilă
- Sistem de prindere 1/4" Hex

	S 4000E
Putere nominală (W)	**720**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 4000**
Șuruburi gips-carton [mm]	**5**
Cuplu maxim (Nm)	**10**
Sistem de prindere	**¼˝ Hex**
Furnizat în	**Fără cutie**
Greutate (kg)	**1,4**
Număr articol	**4935413215**
Cod EAN	**4002395197637**

S 4000E

4 002395 197637

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT PENTRU ȘURUBURI CU AUTOFILETARE

S 2500 E

- Motor puternic de 720 wați pentru o productivitate mai mare
- Mașină de înșurubat compactă cu cuplu ridicat pentru șuruburi cu autofiletare
- Cutie de viteze metalică pentru durabilitate
- Vârf cu reglare ușoară a adâncimii pentru o adâncime constantă a fixării
- Funcție de inversare a sensului de rotație a axului
- Design ergonomic și înveliș moale pentru o manevrare confortabilă
- Sistem de prindere 1/4" Hex

	S 2500 E
Putere nominală (W)	**720**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 2500**
Autofiletante [mm]	**6**
Șuruburi pentru lemn până la (mm)	**6**
Cuplu maxim (Nm)	**14**
Sistem de prindere	**¼˝ Hex**
Furnizat în	**Fără cutie**
Greutate (kg)	**1,5**
Număr articol	**4935413225**
Cod EAN	**4002395197651**

S 2500 E

4 002395 197651

GAMA DE UNELTE PENTRU PRELUCRAREA METALELOR CU CABLU

POLIZOR UNGHIULAR MIC

WS 8-115 S

- Nou motor puternic de 800 wați
- Funcție Line Lock Out (LLO) ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Cutie de viteze metalică pentru durabilitate
- Evacuare direcționată a aerului
- Cap de acționare care se poate roti la intervale de 90° pentru un plus de versatilitate
- Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai buna a piesei de prelucrat si pentru o adâncime de debitare optimizată
- Fante de admisie aer protejate

	WS 8-115S
Putere nominală (W)	**800**
Turația la mersul în gol (rpm)	**12.000**
Adâncimea max. de tăiere (mm)	**35**
Diametru disc (mm)	**115**
Dimensiune ax	**M14**
Greutate (kg)	**1,9**
Furnizat în	**Fără cutie**
Număr articol	**4935451293**
Cod EAN	**4002395150519**

WS 8-115S

4 002395 150519

POLIZOR UNGHIULAR MIC

WS 8-125 S

- Nou motor puternic de 800 wați
- Funcție Line Lock Out (LLO) ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Cutie de viteze metalică pentru durabilitate
- Evacuare direcționată a aerului
- Cap de acționare care se poate roti la intervale de 90° pentru un plus de versatilitate
- Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai buna a piesei de prelucrat si pentru o adâncime de debitare optimizată
- Fante de admisie aer protejate

	WS 8-125SK	WS 8-125S
Putere nominală (W)	**800**	**800**
Turația la mersul în gol (rpm)	**12.000**	**12.000**
Adâncimea max. de tăiere (mm)	**40**	**40**
Diametru disc (mm)	**125**	**125**
Dimensiune ax	**M14**	**M14**
Greutate (kg)	**1,9**	**1,9**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**	**Fără cutie**
Număr articol	**4935451298**	**4935451296**
Cod EAN	**4002395150564**	**4002395150540**

WS 8-125SK

4 002395 150564

WS 8-125S

4 002395 150540

POLIZOR UNGHIULAR MIC

WS 10-115 S

- Nou motor puternic de 1000 wați cu o performanță excepțională
- Funcție Line Lock Out (LLO) ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Angrenaje metalice prelucrate pentru cea mai bună durabilitate
- Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai buna a piesei de prelucrat și pentru acces în spații înguste
- Fante de răcire optimizate pentru prevenirea supraîncălzirii, chiar și atunci când sunt acoperite ocazional cu mâna
- Cea mai compactă circumferință și lungime pentru o utilizare confortabilă de-a lungul întregii zile
- Greutate redusă pentru cea mai bună manevrabilitate

	WS 10-115 S
Putere nominală (W)	**1000**
Turația la mersul în gol (rpm)	**11.500**
Adâncimea max. de tăiere (mm)	**35**
Diametru disc (mm)	**115**
Dimensiune ax	**M14**
Greutate (kg)	**2,3**
Furnizat în	**-**
Număr articol	**4935451300**
Cod EAN	**4002395150588**

WS 10-115 S

4 002395 150588

POLIZOR UNGHIULAR MIC

WS 10-125 S

- Nou motor puternic de 1000 wați cu o performanță excepțională
- Funcție Line Lock Out (LLO) ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Angrenaje metalice prelucrate pentru cea mai bună durabilitate
- Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai buna a piesei de prelucrat și pentru acces în spații înguste
- Fante de răcire optimizate pentru prevenirea supraîncălzirii, chiar și atunci când sunt acoperite ocazional cu mâna
- Cea mai compactă circumferință și lungime pentru o utilizare confortabilă de-a lungul întregii zile
- Greutate redusă pentru cea mai bună manevrabilitate

	WS 10-125 S	WS 10-125 SK
Putere nominală (W)	**1.000**	**1000**
Turația la mersul în gol (rpm)	**11.500**	**11.500**
Adâncimea max. de tăiere (mm)	**40**	**40**
Diametru disc (mm)	**125**	**125**
Dimensiune ax	**M14**	**M14**
Greutate (kg)	**2,3**	**2,3**
Furnizat în	**Fără cutie**	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935451302**	**4935451303**
Cod EAN	**4002395151202**	**4002395151219**

WS 10-125 S

4 002395 151202

WS 10-125 SK

4 002395 151219

POLIZOR UNGHIULAR MIC

WS 12-125 S

- Nou motor puternic de 1200 wați cu o performanță excepțională
- Funcție Line Lock Out (LLO) ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Angrenaje metalice prelucrate pentru cea mai bună durabilitate
- Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai buna a piesei de prelucrat și pentru acces în spații înguste
- Fante de răcire optimizate pentru prevenirea supraîncălzirii, chiar și atunci când sunt acoperite ocazional cu mâna
- Cea mai compactă circumferință și lungime pentru o utilizare confortabilă de-a lungul întregii zile
- Greutate redusă pentru cea mai bună manevrabilitate

	WS 12-125 SK	WS 12-125 S
Putere nominală (W)	**1200**	**1200**
Turația la mersul în gol (rpm)	**11.500**	**11.500**
Adâncimea max. de tăiere (mm)	**40**	**40**
Diametru disc (mm)	**125**	**125**
Dimensiune ax	**M14**	**M14**
Greutate (kg)	**2,4**	**2,4**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**	**Fără cutie**
Număr articol	**4935451307**	**4935451306**
Cod EAN	**4002395151257**	**4002395151240**

WS 12-125 SK

4 002395 151257

WS 12-125 S

4 002395 151240

POLIZOR UNGHIULAR MIC

WS 13-125 SXE

- Nou motor puternic de 1300 W cu o performanță excepțională
- Funcție Line Lock Out (LLO) ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Sistem electronic cu viteză variabilă pentru setarea unei viteze mai reduse, mai ales pentru lucrări de finisaj
- Viteză constantă pentru cea mai bună performanță și cuplu ridicat, chiar și în cazul aplicațiilor cu viteză redusă
- Angrenaje metalice prelucrate pentru cea mai bună durabilitate
- Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai buna a piesei de prelucrat și pentru acces în spații înguste
- Fante de răcire optimizate pentru prevenirea supraîncălzirii, chiar și atunci când sunt acoperite ocazional cu mâna

	WS13-125 SXE	WS13-125 SXEK
Putere nominală (W)	**1300**	**1300**
Turația la mersul în gol (rpm)	**2800 - 11.500**	**2800 - 11.500**
Adâncimea max. de tăiere (mm)	**40**	**40**
Diametru disc (mm)	**125**	**125**
Dimensiune ax	**M14**	**M14**
Greutate (kg)	**2,4**	**2,4**
Furnizat în	**Fără cutie**	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935451309**	**4935451310**
Cod EAN	**4002395151271**	**4002395151288**

WS13-125 SXE

4 002395 151271

WS13-125 SXEK

4 002395 151288

POLIZOR UNGHIULAR MIC

WS 15-125 SX

- Nou motor puternic de 1520 wați
- DIGITRONIC, cu componente electronice pentru o viteză constantă, pornire ușoară, protecție la supraîncălzirea motorului și limitare a turației la mersul în gol
- Piuliță FIXTEC brevetată pentru schimbarea rapidă și ușoară a discului
- Perii din carbon cu funcție de întrerupere automată a alimentării și schimbare ușoară
- Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai buna a piesei de prelucrat si pentru o adâncime de debitare optimizată
- Stator și rotor acoperite cu rășină epoxidică - combate praful abraziv pentru a mări durata de exploatare a sculei

	WS 15-125 SX
Putere nominală (W)	**1520**
Turația la mersul în gol (rpm)	**11.000**
Adâncimea max. de tăiere (mm)	**35**
Diametru disc (mm)	**125**
Dimensiune ax	**M14**
Greutate (kg)	**2,5**
Furnizat în	**Fără cutie**
Număr articol	**4935455100**
Cod EAN	**4002395247264**

WS 15-125 SX

4 002395 247264

POLIZOR UNGHIULAR MARE

WS 22-180

- Motor puternic de 2200 wați
- Rotor și bobinaj acoperite cu rășină epoxidică - previne acumularea prafului abraziv, prelungind durata de exploatare a sculei
- Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai buna a piesei de prelucrat și pentru acces în spații înguste
- Apărătoare de protecție rezistentă la rupere pentru reglare ușoară și rapidă
- Design ergonomic cu mâner moale
- Sistem de blocare a axului
- Trape externe pentru periile colectoare

	WS2200-180DMS
Putere nominală (W)	**2.200**
Turația la mersul în gol (rpm)	**8.500**
Adâncimea max. de tăiere (mm)	**45**
Diametru disc (mm)	**180**
Dimensiune ax	**M14**
Întrerupător Deadman	**Da**
Greutate (kg)	**5,7**
Furnizat în	**Fără cutie**
Număr articol	**4935428490**
Cod EAN	**4002395194483**

WS2200-180DMS

4 002395 194483

POLIZOR UNGHIULAR MARE

WS 22-230

- Motor puternic de 2200 wați cu rotor acoperit cu pulbere pentru o durată mare de exploatare și pentru o performanță de neegalat în toate aplicațiile
- Design extrem de compact, cu o lungime totală de 485 mm și o greutate de 5,1 kg pentru cea mai confortabilă manevrare
- Funcție de blocare a alimentării ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Funcție Soft start pentru o pornire lentă
- Apărătoare cu rezistență la rupere, cu schimbare cu cheie
- Trape externe pentru periile colectoare pentru a facilita accesul pentru lucrările de întreținere

	WS 22-230 E	WS 22-230 DMS
Putere nominală (W)	**2200**	**2200**
Turația la mersul în gol (rpm)	**6600**	**6600**
Adâncimea max. de tăiere (mm)	**68**	**68**
Diametru disc (mm)	**230**	**230**
Dimensiune ax	**M14**	**M14**
Întrerupător Deadman	**Nu**	**Da**
Greutate (kg)	**5,2**	**5,2**
Furnizat în	**Fără cutie**	**Fără cutie**
Număr articol	**4935431720**	**4935431730**
Cod EAN	**4002395194889**	**4002395194902**

WS 22-230 E

4 002395 194889

WS 22-230 DMS

4 002395 194902

POLIZOR UNGHIULAR MARE

WS 24-230 GEV

- Motor puternic de 2400 wați cu rotor acoperit cu pulbere pentru o durată mare de exploatare și pentru o performanță de neegalat în toate aplicațiile
- Design extrem de compact, cu o lungime totală de 515 mm și o greutate de 5,6 kg pentru cea mai confortabilă manevrare
- Funcție de blocare a acumulatorului ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Funcție Soft start pentru o pornire lentă
- Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă, pentru o reglare ușoară
- Carcasă a motorului dotată cu AVS și mâner lateral anti-vibrații cu 2 poziții pentru un nivel redus de vibrații

	WS 24-230 GEV	WS 24-230 GV DMS
Putere nominală (W)	**2400**	**2400**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 6600**	**0 - 6600**
Adâncimea max. de tăiere (mm)	**68**	**68**
Diametru disc (mm)	**230**	**230**
Dimensiune ax	**M14**	**M14**
Întrerupător Deadman	**Nu**	**Da**
Greutate (kg)	**5,6**	**5,6**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**	**Fără cutie**
Număr articol	**4935431765**	**4935431775**
Cod EAN	**4002395194964**	**4002395194971**

WS 24-230 GEV

4 002395 194964

WS 24-230 GV DMS

4 002395 194971

PIULIȚE FIXTEC

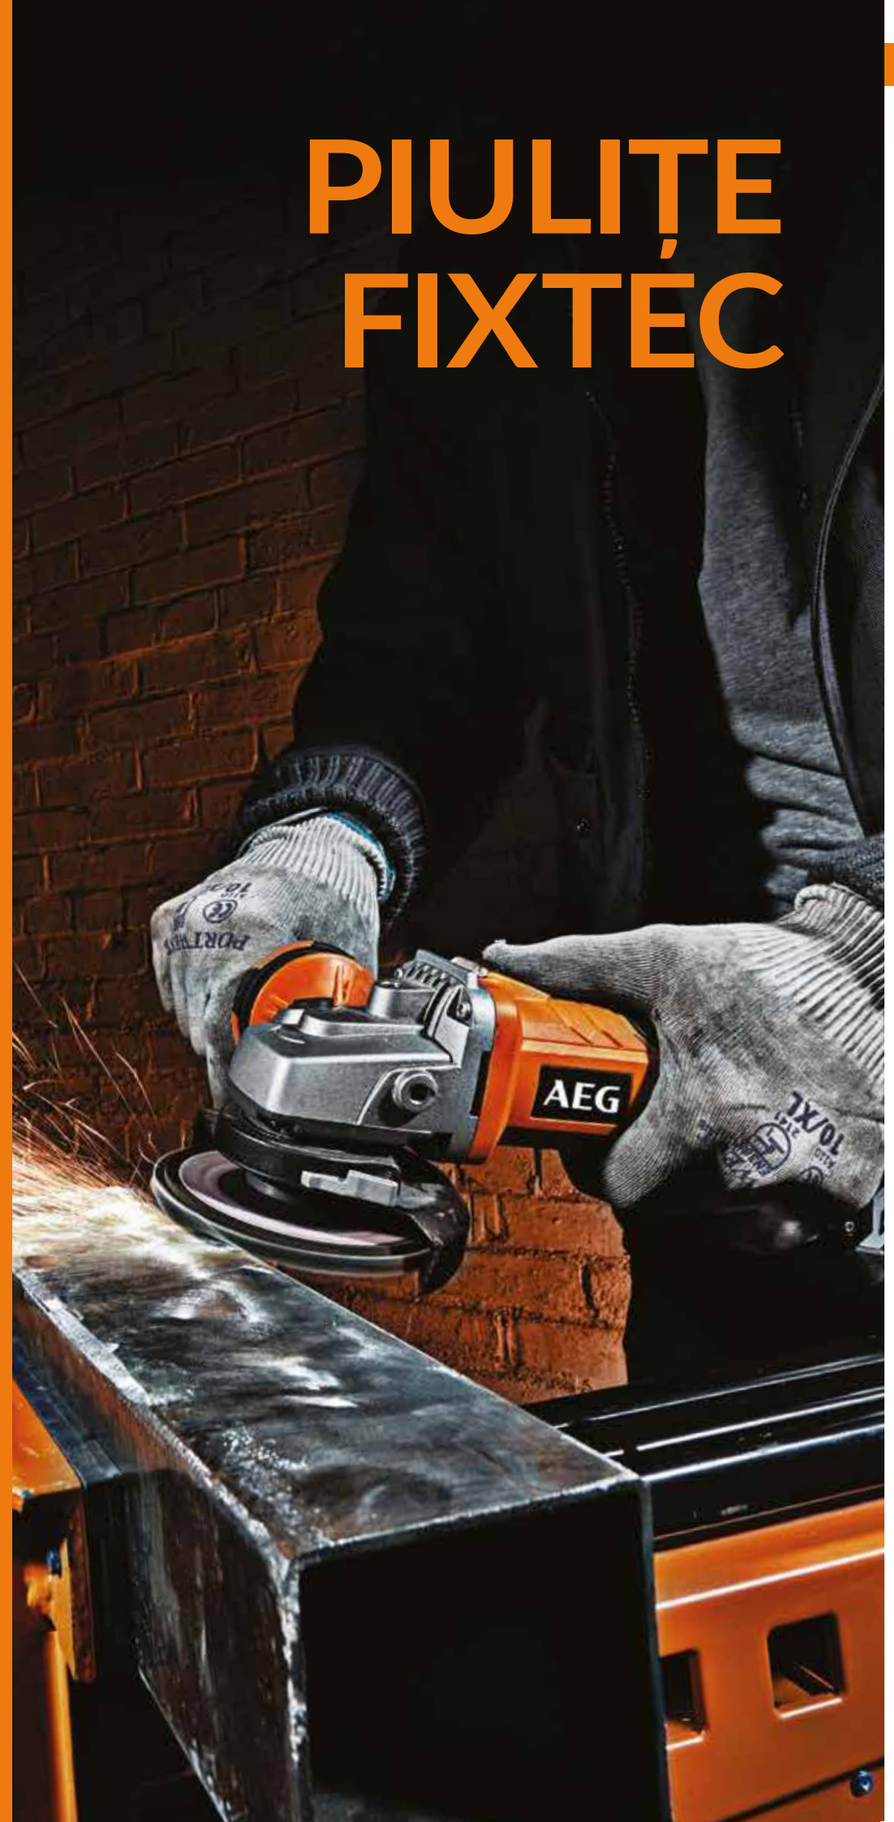

PROCESUL

12 SEC

POLIZOR DREPT

GS 500 E

- Polizor rectificat matrițe de mare viteză, prindere cu o singură mână
- Sistem electronic pentru viteză variabilă
- Perii din carbon cu funcție de întrerupere automată a alimentării
- Cutie de viteze metalică de precizie cu rotație mare
- Greutate de numai 1,3 kg
- Comutator ergonomic
- Se livrează cu o cheie, manșon de 6 mm și cablu de 4 m

	GS 500 E
Putere nominală (W)	**500**
Turația la mersul în gol (rpm)	**10.000 - 29.000**
Bucșă elastică (mm)	**6**
Diametrul max. corp abraziv (mm)	**40**
Diametrul max. tijă abrazivă (mm)	**20**
Greutate (kg)	**1,3**
Furnizat în	**Fără cutie**
Număr articol	**4935412985**
Cod EAN	**4002395192939**

GS 500 E

4 002395 192939

POLIZOR DREPT

GSL 600 E

- Sistem electronic pentru viteză variabilă
- Ax lung pentru acces ușor în spațiile greu accesibile
- Lăcaș dublu pentru rulmenții axului pentru o mișcare de rotație lină
- Perii din carbon cu funcție de întrerupere automată a alimentării
- Cutie de viteze metalică de precizie cu rotație mare
- Greutate de numai 1,9 kg
- Comutator ergonomic
- Se livrează cu o cheie, bucșă elastică de 6 mm și cablu de 4 m

	GSL 600 E
Putere nominală (W)	**600**
Turația la mersul în gol (rpm)	**10.000 - 29.000**
Bucșă elastică (mm)	**6**
Diametrul max. corp abraziv (mm)	**40**
Diametrul max. tijă abrazivă (mm)	**20**
Greutate (kg)	**1,9**
Furnizat în	**Fără cutie**
Număr articol	**4935412965**
Cod EAN	**4002395192946**

GSL 600 E

4 002395 192946

MAȘINĂ DE LUSTRUIT

PE 150

- Mașină de lustruit 1200 wați
- Sistem electronic cu viteză variabilă pentru diverse materiale și tipuri de finisaje
- Angrenaj special pentru un cuplu ridicat al axului și viteză de lustruire ideală
- Perii din carbon cu funcție de întrerupere automată a alimentării
- Perii care pot fi accesate din exterior pentru o înlocuire facilă
- Sistem de blocare a axului
- Buton mare, acționat cu 3 degete
- Se livrează cu un cablu de 4 m, mâner suplimentar, capac și placă suport

	PE 150
Putere nominală (W)	**1200**
Turația la mersul în gol (rpm)	**900 - 2500**
Diametru disc (mm)	**150**
Dimensiune ax	**M14**
Greutate (kg)	**2,1**
Furnizat în	**Fără cutie**
Număr articol	**4935412266**
Cod EAN	**4002395198443**

PE 150

4 002395 198443

MAȘINĂ DE ȘLEFUIT LA UNGHI DREPT

SE 12-180

- Mașină de șlefuit de 1200 wați cu elemente electronice în dublă alternanță
- Sistem electronic cu viteză variabilă pentru diverse materiale și tipuri de finisaje
- Motor cu cuplu ridicat și gamă de viteze optimă pentru șlefuire, în mod special pentru prelucrarea suprafețelor fine
- Perii din carbon cu funcție de întrerupere automată a alimentării
- Perii care pot fi accesate din exterior pentru o înlocuire facilă
- Sistem de blocare a axului
- Buton mare, acționat cu 3 degete
- Se livrează cu un cablu de 4 m, mâner suplimentar cu protecție, piuliță cu flanșă și taler suport flexibil

	SE 12-180
Putere nominală (W)	**1200**
Turația la mersul în gol (rpm)	**1800 - 4800**
Diametru disc (mm)	**180**
Dimensiune ax	**M14**
Greutate (kg)	**2,5**
Furnizat în	**Fără cutie**
Număr articol	**4935412279**
Cod EAN	**4002395198481**

SE 12-180

4 002395 198481

MAȘINĂ DE DEBITAT METALE

SMT 355

- Motor puternic de 2300 wați
- Capacitate de înclinare la - 45°/0°/45° cu clemă de eliberare rapidă a unghiului de înclinare
- Funcție de blocare a axului pentru o schimbare rapidă a discului și a accesoriilor
- Deflectorul protejează utilizatorul împotriva scânteilor
- Apărătoare supradimensionată pentru protecție suplimentară
- Spațiu integrat de depozitare a cheii
- Picioare din cauciuc pentru o mai bună stabilitate
- Perii din carbon înlocuibile
- Se livrează cu un cablu de 4 m, disc de 355 mm și cheie piulițe

	SMT 355
Putere nominală (W)	**2300**
Turația la mersul în gol (rpm)	**4280**
Diametru disc abraziv (mm)	**355**
Diametru interior disc (mm)	**25,4**
Greutate (kg)	**16,5**
Furnizat în	**Fără cutie**
Număr articol	**4935411770**
Cod EAN	**4002395129638**

SMT 355

4 002395 129638

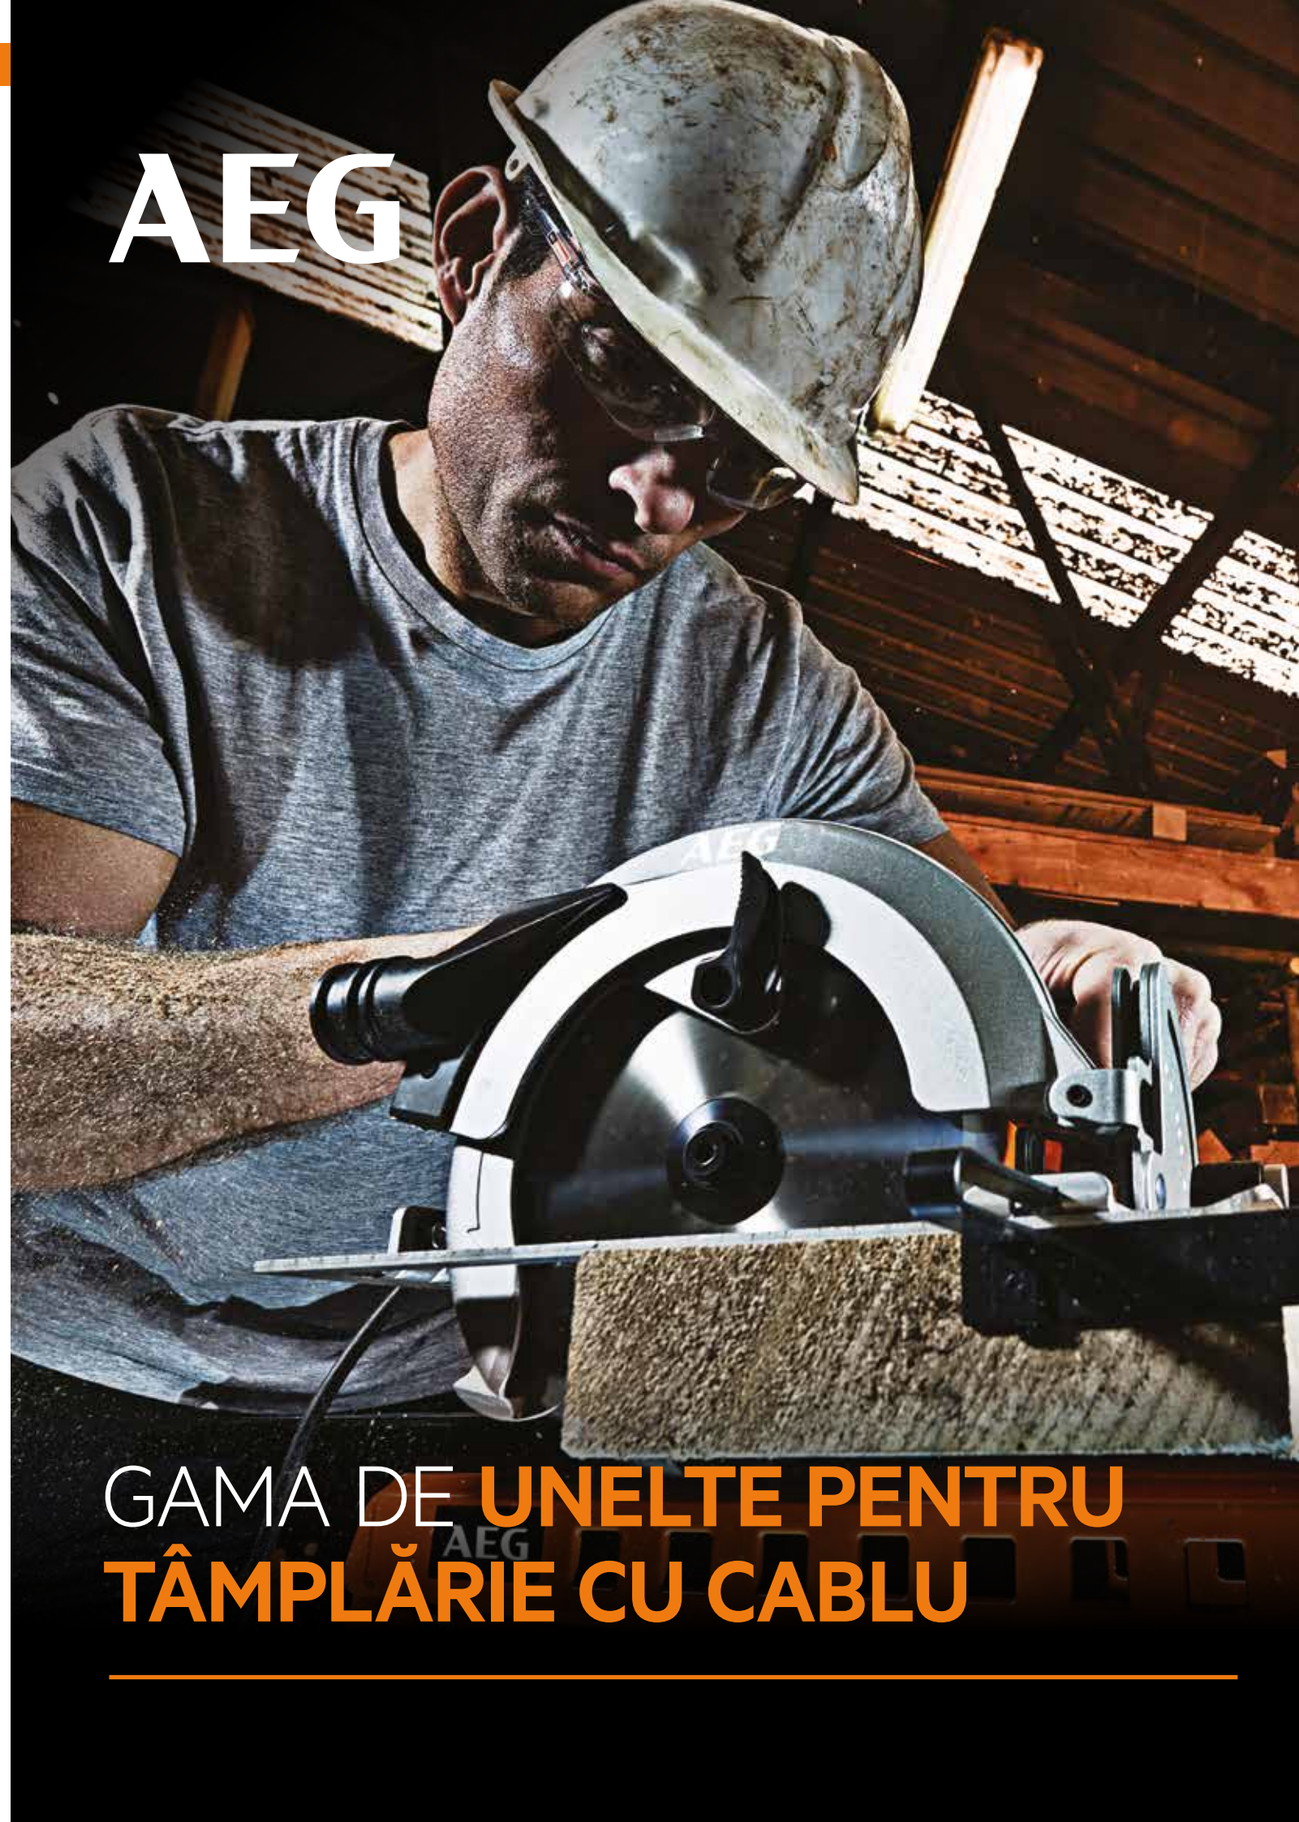

GAMA DE UNELTE PENTRU TÂMPLĂRIE CU CABLU

FIERĂSTRĂU CIRCULAR

KS12-1

NOU!

- Motor puternic de 1200 wați
- 64 mm adancimea de taiere
- Posibilitate de înclinare la 0-45 grade
- Talpă și apărătoare turnate sub presiune. Mai multă durabilitate și stabilitate
- Pârghii de acționare mari pentru o utilizare ușoară
- Mâner frontal și posterior cu zona de prindere cu micro textură
- Orificiu extragere praf

	KS12-1
Putere nominală (W)	**1200**
Diametrul exterior al pânzei (mm)	**190**
Capacitate înclinare (°)	**45**
Adâncime max. de tăiere 45° (mm)	**47**
Adâncime max. de tăiere 90° (mm)	**64**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 5000**
Dimensiune ax (mm)	**30**
Greutate (kg)	**3,7**
Furnizat în	**Carton reciclabil**
Număr articol	**4935472006**
Cod EAN	**4058546324025**

KS12-1

4 058546 324025

FIERĂSTRĂU CIRCULAR

KS15-1

NOU!

- Motor puternic de 1500 wați
- 64 mm adancimea de taiere
- Posibilitate de înclinare la 0-45 grade
- Talpă și apărătoare turnate sub presiune. Mai multă durabilitate și stabilitate
- Pârghii de acționare mari pentru o utilizare ușoară
- Mâner frontal și posterior cu zona de prindere cu micro textură
- Cablu 2 m

	KS15-1
Putere nominală (W)	**1500**
Diametrul exterior al pânzei (mm)	**190**
Capacitate înclinare (°)	**56**
Adâncime max. de tăiere 45° (mm)	**47**
Adâncime max. de tăiere 90° (mm)	**64**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 5500**
Dimensiune ax (mm)	**30**
Greutate (kg)	**4,8**
Furnizat în	**Carton reciclabil**
Număr articol	**4935472007**
Cod EAN	**4058546324032**

KS15-1

4 058546 324032

FIERĂSTRĂU CIRCULAR 55 MM

KS 55-2

- Motor puternic de 1200 wați
- Posibilitate de înclinare la 0-50° cu oprire la 45° pozitiv
- Talpă și apărătoare din magneziu. Mai multă durabilitate și stabilitate
- Pârghii de acționare mari pentru o utilizare ușoară
- Mâner frontal și posterior cu zona de prindere cu micro textură
- Cablu 4 m
- Orificiu extragere praf cu conector DEK 26 la aspiratoarele AEG

	KS 55-2
Putere nominală (W)	**1200**
Diametrul exterior al pânzei (mm)	**165**
Capacitate înclinare (°)	**50**
Adâncime max. de tăiere 45° (mm)	**41**
Adâncime max. de tăiere 90° (mm)	**54**
Turația la mersul în gol (rpm)	**0 - 6100**
Dimensiune ax (mm)	**20**
Greutate (kg)	**3,3**
Furnizat în	**Sac**
Număr articol	**4935446665**
Cod EAN	**4002395136322**

KS 55-2

4 002395 136322

FIERĂSTRĂU PENDULAR CU MÂNER SUPERIOR

STEP 1200BX

- Motor puternic de 600 wați
- Sistem brevetat FIXTEC pentru schimbarea pânzelor fierăstrăului în câteva secunde
- Reglare a acțiunii pendulare în 4 etape
- Sistem electronic de control al vitezei variabile
- Design ergonomic al mânerului superior cu parte moale integrată
- Suflanta menține linia de tăiere curată pentru asigurarea preciziei
- Talpa poate fi deplasată în spate pentru a permite lucrările în apropiere de margini și pentru tăieri înclinate de precizie la unghi de 45°

	STEP 1200BX
Putere nominală (W)	**600**
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	**500 - 3000**
Taiere inclinata pana la (°)	**45**
Lungimea cursei (mm)	**26**
Setări pendulare	**4**
Capacitate max. de tăiere lemn| oțel| aluminiu [mm]	**110 / 10 / 30**
Greutate (kg)	**2,4**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935412819**
Cod EAN	**4002395192694**

STEP 1200BX

4 002395 192694

FIERĂSTRĂU PENDULAR CU MÂNER SUPERIOR

STEP 100X

- Nou fierăstrău pendular cu mâner superior cu un nou și puternic motor de 700 wați
- Sistem brevetat FIXTEC pentru schimbarea pânzelor fierăstrăului în câteva secunde
- 6 setări diferite de viteză pentru un control mai bun al debitării
- Design ergonomic îmbunătățit cu înveliș moale integrat
- Conector pentru extracția prafului
- Suflanta menține linia de tăiere curată pentru asigurarea preciziei
- Reglare fără cheie a tălpii pentru tăierea în apropierea muchiilor și pentru tăieri oblice de precizie la unghi de până la 45°

	STEP 100X
Putere nominală (W)	**700**
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	**1000 - 3200**
Taiere inclinata pana la (°)	**45**
Lungimea cursei (mm)	**20**
Setări pendulare	**4**
Capacitate max. de tăiere lemn| oțel| aluminiu [mm]	**100 / 10 / 20**
Greutate (kg)	**2,3**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935451000**
Cod EAN	**4002395136513**

STEP 100X

4 002395 136513

FIERĂSTRĂU PENDULAR CU MÂNER SUPERIOR

STEP 100

- Nou fierăstrău pendular cu mâner superior cu un nou și puternic motor de 700 wați
- 6 setări diferite de viteză pentru un control mai bun al debitării
- Design ergonomic îmbunătățit cu înveliș moale integrat
- Conector pentru extracția prafului
- Suflanta menține linia de tăiere curată pentru asigurarea preciziei
- Se livrează cu un cablu de 4 m, pânză, protecție împotriva așchierii și capac de protecție împotriva prafului

	STEP 100
Putere nominală (W)	**700**
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	**1000 - 3200**
Taiere inclinata pana la (°)	**45**
Lungimea cursei (mm)	**20**
Setări pendulare	**4**
Capacitate max. de tăiere lemn| oțel| aluminiu [mm]	**100 / 10 / 20**
Greutate (kg)	**2,2**
Furnizat în	**Fără cutie**
Număr articol	**4935451001**
Cod EAN	**4002395136520**

STEP 100

4 002395 136520

FIERĂSTRĂU PENDULAR CU MÂNER SUPERIOR

STEP 80

- Nou fierăstrău pendular cu mâner superior cu un nou și puternic motor de 700 wați
- 6 setări diferite de viteză pentru un control mai bun al debitării
- Design ergonomic îmbunătățit cu înveliș moale integrat
- Conector pentru extracția prafului
- Suflanta menține linia de tăiere curată pentru asigurarea preciziei
- Se livrează cu un cablu de 4 m, pânză, protecție împotriva așchierii și capac de protecție împotriva prafului

	STEP 80
Putere nominală (W)	**700**
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	**1000 - 3200**
Taiere inclinata pana la (°)	**45**
Lungimea cursei (mm)	**20**
Setări pendulare	**4**
Capacitate max. de tăiere lemn| oțel| aluminiu [mm]	**80 / 10 / 20**
Greutate (kg)	**2,2**
Furnizat în	**Fără cutie**
Număr articol	**4935451161**
Cod EAN	**4002395138302**

STEP 80

4 002395 138302

FIERĂSTRĂU PENDULAR FĂRĂ MÂNER

STEP 1200XE

- Motor puternic de 730 wați
- Sistem brevetat FIXTEC pentru schimbarea pânzelor fierăstrăului în câteva secunde
- Reglare a acțiunii pendulare în 4 etape
- Selectare viteză variabilă pentru o viteză optimă în funcție de materialul prelucrat și pânză
- Funcția de pornire lentă previne reculul la pornirea mașinii
- Sistem electronic integrat pentru menținerea vitezei constate sub sarcină
- Design ergonomic și foarte subțire al corpului mașinii cu zonă moale de prindere integrată

	STEP 1200XE
Putere nominală (W)	**730**
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	**500 - 3.000**
Taiere inclinata pana la (°)	**45**
Lungimea cursei (mm)	**26**
Setări pendulare	**4**
Capacitate max. de tăiere lemn| oțel| aluminiu [mm]	**135 / 10 / 30**
Greutate (kg)	**2,4**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935412878**
Cod EAN	**4002395192762**

STEP 1200XE

4 002395 192762

FIERĂSTRĂU PENDULAR FĂRĂ MÂNER

ST 800XE

- Motor puternic de 705 wați
- Sistem brevetat FIXTEC pentru schimbarea pânzelor fierăstrăului în câteva secunde
- Reglare a acțiunii pendulare în 4 etape
- Sistem electronic de control al vitezei variabile
- Design ergonomic, subțire al corpului cu parte moale integrată
- Conector pentru extracția prafului
- Suflanta menține linia de tăiere curată pentru asigurarea preciziei

	ST 800XE
Putere nominală (W)	**705**
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	**600 - 2700**
Taiere inclinata pana la (°)	**45**
Lungimea cursei (mm)	**26**
Setări pendulare	**4**
Capacitate max. de tăiere lemn| oțel| aluminiu [mm]	**110 / 10 / 25**
Greutate (kg)	**2,3**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935412950**
Cod EAN	**4002395192892**

ST 800XE

4 002395 192892

FIERĂSTRĂU PENDULAR COMPACT

PST 500X

- Motor puternic de 440 wați
- Sistem brevetat FIXTEC pentru schimbarea pânzelor fierăstrăului în câteva secunde
- Iluminare cu LED pentru vizibilitatea liniei de tăiere
- Funcție de pendulare
- Design unic, de dimensiuni reduse, pentru utilizare în spații înguste și pentru o manevrare ușoară
- Suflanta menține linia de tăiere curată pentru asigurarea preciziei
- Se livrează cu capac transparent pentru praf, dispozitiv împotriva așchierii, 1 pânză pentru fierăstrău și un cablu de 4 m

	PST 500X
Putere nominală (W)	**450**
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	**3700**
Taiere inclinata pana la (°)	**45**
Lungimea cursei (mm)	**15**
Setări pendulare	**1**
Capacitate max. de tăiere lemn| oțel| aluminiu [mm]	**40 / 6 / 10**
Greutate (kg)	**2,3**
Furnizat în	**Sac**
Număr articol	**4935428260**
Cod EAN	**4002395194315**

PST 500X

4 002395 194315

MAȘINĂ DE FREZAT COMBI

MF 1400KE

- 2 mașini de frezat în 1 pentru flexibilitate maximă în toate tipurile de aplicații
- Pornire lentă pentru prevenirea reculului brusc
- Sistem electronic integrat pentru menținerea vitezei constate sub sarcină
- Sistem electronic pentru viteză variabilă pentru control optim într-o gamă largă de materiale
- Mânere mari, cu înveliș moale, pentru un nivel redus de vibrații și confort sporit
- Carcasă a motorului plată cu picioare cauciucate integrate pentru o schimbare rapidă a biților în poziție inversă, cu blocare a axului
- Designul superior al manșonului și al axului reduce la minim devierea de la poziția stabilită

	MF 1400KE
Putere nominală (W)	**1400**
Bucșă elastică (mm)	**8 / 12**
Capacitate plonjare (mm)	**64**
Turația la mersul în gol (rpm)	**10.000 - 23.000**
Greutate (kg)	**5,7**
Furnizat în	**Sac**
Număr articol	**4935411850**
Cod EAN	**4002395193295**

MF 1400KE

4 002395 193295

MAȘINĂ DE RINDELUIT

PL 700

- Motor puternic de 700 wați
- Evacuare a așchiilor în stânga și dreapta pentru confort sporit
- Talpa rindelei protejeaza materialul de prelucrat impotriva zgarieturilor aparute accidental in procesul de lucru
- Reglare a adâncimii în trepte de 0,2 mm pentru mai mult control și precizie
- Lățime rindeluire 82 mm
- Motor puternic care dezvoltă până la 17000 rpm

	PL700
Putere nominală (W)	**700**
Turația la mersul în gol (rpm)	**17000**
Adâncimea max. de tăiere (mm)	**3**
Lățimea de tăiere (mm)	**82**
Adâncimea de așchiere (mm)	**12**
Furnizat în	**Fără cutie**
Număr articol	**4935472008**
Cod EAN	**4058546324049**

PL700

4 058546 324049

MAȘINĂ DE RINDELUIT

PL 750

- Motor puternic de 750 wați
- Evacuare a așchiilor în stânga și dreapta pentru confort sporit
- Talpa înaltă protejează baza, cuțitele și suprafața de lucru
- Reglare a adâncimii în trepte de 0,2 mm pentru mai mult control și precizie
- Scală cu indicarea adâncimii
- Se livrează cu 2 pânze, ghidaj pentru muchii, sac colector praf și cheie

	PL 750
Putere nominală (W)	**750**
Turația la mersul în gol (rpm)	**17.000**
Adâncimea max. de tăiere (mm)	**2**
Lățimea de tăiere (mm)	**82**
Adâncimea de așchiere (mm)	**12**
Greutate (kg)	**2,9**
Furnizat în	**Fără cutie**
Număr articol	**4935419140**
Cod EAN	**4002395130481**

PL 750

4 002395 130481

FIERĂSTRĂU SABIE

US 900 XE

- Motor puternic de 900 W pentru debitare rapidă în diverse materiale
- Funcție de pendulare cu o lungime a cursei de 19 mm pentru o debitare mai puternică și mai rapidă
- Reglare a vitezei de la 0 - 3500 spm, utilă mai ales în cazul materialelor sensibile la căldură
- FIXTEC - pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzei, fără cheie
- Cu 24% mai ușor decât alte fierăstraie, pentru un control mai bun al lucrării
- Introducere a pânzei cu o singură mână
- Mâner moale pentru o mai bună ergonomie
- Se livrează cu cablu de 4 m și 2 pânze

	US 900 XE
Putere nominală (W)	**900**
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	**0 - 3500**
Lungimea cursei (mm)	**19**
Greutate (kg)	**2,9**
Furnizat în	**Sac**
Număr articol	**4935419610**
Cod EAN	**4002395193806**

US 900 XE

4 002395 193806

FIERĂSTRĂU SABIE

US 1300 XE

- Motor puternic de 1300 wați
- Sistem de prindere a pânzei FIXTEC pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzelor
- Comutator viteză variabilă pentru un control îmbunătățit al debitării și o eficiență mai mare
- Talpă ajustabilă pentru o durată de exploatare mai mare a pânzelor
- Mâner ergonomic moale pentru confort
- Pânzele fierăstrăului pot fi rotite la 180° pentru diverse aplicații
- Se livrează cu cablu de 4 m și 2 pânze

	US 1300 XE
Putere nominală (W)	**1300**
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	**0 - 2800**
Lungimea cursei (mm)	**30**
Greutate (kg)	**3,8**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935413235**
Cod EAN	**4002395197675**

US 1300 XE

4 002395 197675

MAȘINĂ DE ȘLEFUIT CU SUPORT DELTA

FDS 140

- Mașină de șlefuit de 260 wați cu foi abrazive, extrem de compactă
- Ideală pentru utilizare în spații înguste și deasupra capului
- Suport Delta pentru șlefuire în colțuri
- Sistem de prindere cu scai și clapete de eliberare mari pentru o schimbare ușoară a hârtiei
- Talpă din magneziu pentru o stabilitate mai bună și un nivel mai scăzut de vibrații
- Extracție praf cu sac colector sau sistem de absorbție
- Mâner cu înveliș moale
- Se livrează cu un cablu de 4 m, 3 foi abrazive (granulație 60, 80, 120), suport șlefuire, talpă delta și sac colector praf

	FDS 140
Putere nominală (W)	**260**
Turația la mersul în gol (rpm)	**14.000**
Mișcări de șlefuire (opm)	**20.000**
Diametrul oscilației (mm)	**1,6**
Dimensiunea tălpii de șlefuit (mm)	**115 x 140**
Greutate (kg)	**1,5**
Furnizat în	**Fără cutie**
Număr articol	**4935416090**
Cod EAN	**4002395129768**

FDS 140

4 002395 129768

MAȘINĂ DE ȘLEFUIT CU FOI ABRAZIVE 1/2

FS 280

- Motor puternic de 500 wați
- Viteză variabilă pentru control optim
- Sistem practic de prindere cu scai a hârtiei
- Extracție praf cu sac colector sau sistem de absorbție
- Se livrează cu un cablu de 4 m, 3 foi abrazive (granulație 80, 120, 240), suport șlefuire, sac colector praf și mâner

	FS 280
Putere nominală (W)	**500**
Mișcări de șlefuire (opm)	**14.000 - 26.000**
Dimensiunea tălpii de șlefuit (mm)	**115 x 280**
Greutate (kg)	**3,0**
Furnizat în	**Fără cutie**
Număr articol	**4935419280**
Cod EAN	**4002395133116**

FS 280

4 002395 133116

MAȘINĂ DE ȘLEFUIT ORBITALĂ

EX 125 ES

- Mașină de șlefuit orbitală de 300 wați ergonomică și compactă
- Ideală pentru utilizare în spații înguste și deasupra capului
- Viteză variabilă pentru control optim
- Control al frânării discului: frânare a discului pentru o piesă de prelucrat fără diferențe de grosime
- Sistem practic de prindere cu scai a hârtiei
- Extracție foarte eficientă a prafului: peste 8 găuri în suportul pentru șlefuire
- Extracție praf cu sac colector sau sistem de absorbție
- Mâner cu înveliș moale
- Se livrează cu un cablu de 4 m, foi (granulație 80, 120, 180), suport șlefuire și sac colector praf

	EX 125 ES
Putere nominală (W)	**300**
Turația la mersul în gol (rpm)	**7000 - 12.000**
Mișcări de șlefuire (opm)	**14.000 - 24.000**
Diametrul oscilației (mm)	**2,4**
Dimensiunea tălpii de șlefuit (mm)	**125**
Greutate (kg)	**1,7**
Furnizat în	**Cutie de carton**
Număr articol	**4935416100**
Cod EAN	**4002395129799**

EX 125 ES

4 002395 129799

MAȘINĂ DE ȘLEFUIT ORBITALĂ

EX 150 ES

- Impulsuri orbitale duble pentru controlul materialului îndepărtat
- Viteză variabilă pentru control optim
- Funcție Soft start de pornire lentă și funcție de oprire a discului pentru o piesă de prelucrat fără diferențe de grosime
- Comutator glisant încorporat pentru fiabilitate și ușurință în utilizare
- Sistem practic de prindere cu scai a hârtiei
- Extracție praf cu sac colector sau sistem de absorbție
- Construcție turnată pentru rezistență și durabilitate
- Mâner cu micro textură pentru o manevrare impecabilă
- Se livrează cu cablu de 4 m, 3 discuri de șlefuire cu granulație 80, sac colector praf și mâner

	EX 150 ES
Putere nominală (W)	**440**
Turația la mersul în gol (rpm)	**4000 - 10.000**
Mișcări de șlefuire (opm)	**8000 - 20.000**
Diametrul oscilației (mm)	**3,2 / 6,4**
Dimensiunea tălpii de șlefuit (mm)	**150**
Greutate (kg)	**2,8**
Furnizat în	**Fără cutie**
Număr articol	**4935443290**
Cod EAN	**4002395135479**

EX 150 ES

4 002395 135479

MAȘINĂ DE ȘLEFUIT CU BANDĂ

HBS 1000 E

- Motor puternic de 1010 wați
- Sistem electronic de selectare a vitezei pentru control și rezultate optime
- Pârghie de tensionare pentru schimbarea ușoară, fără scule a benzii de șlefuit
- Perii care pot fi accesate din exterior pentru o înlocuire facilă
- Roată de comandă pentru reglarea precisă a benzii de șlefuit
- Design compact, ideal pentru șlefuire în apropiere de muchii
- Construcție turnată sub presiune pentru rezistență și durabilitate ridicată
- Extracție praf cu sac colector sau sistem de absorbție
- Se livrează cu un cablu de 4 m, bandă de șlefuit granulație 80, sac colector praf și mâner

	HBS 1000 E
Putere nominală (W)	**1010**
Lungimea benzii (mm)	**533**
Viteza benzii (rpm)	**240 - 450**
Dimensiunile suprafetei de slefuire (mm)	**75 x 145**
Latimea benzii (mm)	**75**
Greutate (kg)	**5,1**
Furnizat în	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935413205**
Cod EAN	**4002395197613**

HBS 1000 E

4 002395 197613

MAȘINĂ DE ȘLEFUIT CU BANDĂ

BBSE 1100

- Motor puternic de 1100 wați
- Suprafață de șlefuire extrem de mare de 100 x 140 mm
- Sistem electronic în dublă alternanță cu pre-selectarea vitezei benzii
- Roată de control pentru reglarea precisă a direcției benzii
- Extracție praf cu sac colector sau sistem de absorbție
- Se livrează cu un cablu de 4 m, 1 bandă de șlefuit granulație 100 și sac colector praf

	BBSE 1100
Putere nominală (W)	**1100**
Viteza benzii (rpm)	**230 - 400**
Lungimea benzii (mm)	**560**
Latimea benzii (mm)	**100**
Dimensiunile suprafetei de slefuire (mm)	**100 x 140**
Greutate (kg)	**5,0**
Furnizat în	**Fără cutie**
Număr articol	**4935413530**
Cod EAN	**4002395199037**

BBSE 1100

4 002395 199037

SUFLANTĂ AER CALD

HG 560

- 2 moduri de reglare a temperaturii 300° / 560°
- 253 - 420 l/min
- Ventilator ranforsat pentru utilizare continuă
- Produs extrem de ușor - 0,85 kg
- Spate moale, cauciucat pentru utilizare staționară sigură

	HG 560 D
Putere nominală (W)	**1500**
Debit de aer (l/min)	**253 - 420**
Interval de temperatură (°C)	**300 / 560**
Greutate (kg)	**0,85**
Furnizat în	**Cutie de carton**
Număr articol	**4935441015**
Cod EAN	**4002395134991**

HG 560 D

4 002395 134991

SUFLANTĂ AER CALD

HG 600

- Reglare electronică precisă a temperaturii de la 90° și până la 600°
- 345 - 434 l/min
- Ventilator ranforsat pentru utilizare continuă
- Produs extrem de ușor - 0,9 kg
- Spate moale, cauciucat pentru utilizare staționară sigură

	HG 600 V	HG 600 VK
Putere nominală (W)	**2000**	**2000**
Debit de aer (l/min)	**345 - 434**	**345 - 434**
Temperatura maxima (°C)	**90 - 600**	**90 - 600**
Greutate (kg)	**0,9**	**0,9**
Furnizat în	**Cutie de carton**	**Geantă pentru scule**
Număr articol	**4935441025**	**4935441035**
Cod EAN	**4002395135011**	**4002395135035**

HG 600 V

4 002395 135011

HG 600 VK

4 002395 135035

MAȘINĂ MULTIFUNCȚIONALĂ CC

OMNI 300

- Capete interschimbabile fără scule, pentru a face față cu ușurință unei game largi de aplicații
- Buton mare, acționat cu 2 degete, cu viteză reglabilă
- Utilizare cu o singură mână
- LED pentru iluminarea spațiului de lucru
- Mașină alimentată de la rețeaua de alimentare cu electricitate

	OMNI 300 KIT1
Putere nominală (W)	**300**
Nr. de acumulatori furnizați	**0**
Mișcări de șlefuire (opm)	**20.000**
Mișcarea de oscilație stânga/dreapta (°)	**2,0**
Echipament standard	**1 x cap interschimbabil, accesorii**
Greutate (kg)	**2,52**
Furnizat în	**Sac**
Număr articol	**4935431790**
Cod EAN	**4002395194995**

OMNI 300 KIT1

4 002395 194995

FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE CULISANT

PS 254 L

- Suflantă internă care îndepărtează 80% din praf
- Vizibilitate a liniei de tăiere - LED și laser reglabile
- Reglare a adâncimii pânzei. Permite executarea de lucrări de crestare
- Blocare a unghiului de înclinare cu placă limitator de cursă. Unghi de înclinare: 50 la stânga sau dreapta
- Motor puternic de 2,000 wați ce asigură 5,000 RPM
- Se livrează cu pânză cu 48 dinți, clemă, furtun, husă coș resturi și sac colector praf

	PS 254 L
Putere nominală (W)	**1800**
Diametrul exterior al pânzei (mm)	**254**
Turația la mersul în gol (rpm)	**4500**
Înclinarea stânga (°)	**50**
Înclinarea dreapta (°)	**50**
Adâncimea max. de tăiere (mm)	**90**
Capacitate de tăiere înclinată la 90° (mm)	**305**
Capacitate maximă de tăiere rotire 0°/ înclinare 90° [mm]	**90 x 305**
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 90° (mm)	**90 x 215**
Capacitate maximă de tăiere rotire 0°/ înclinare 45° [mm]	**50 x 305**
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 45° (mm)	**50 x 215**
Greutate (kg)	**19,5**
Furnizat în	**Fără cutie**
Număr articol	**4935440670**
Cod EAN	**4002395134687**

PS 254 L

4 002395 134687

FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE CULISANT

PS 216 L

- Suflantă internă care îndepărtează 80% din praf
- Vizibilitate a liniei de tăiere - LED și laser reglabile
- Reglare a adâncimii pânzei: Permite executarea de lucrări de crestare
- Blocare a unghiului de înclinare cu placă limitator de cursă
- Unghi de înclinare: 50° la stânga sau dreapta
- Motor puternic de 1500 wați ce asigură 5,000 RPM
- Se livrează cu pânză cu 48 dinți, clemă, furtun, husă coș resturi și sac colector praf

	PS 216 L
Putere nominală (W)	**1500**
Diametrul exterior al pânzei (mm)	**216**
Turația la mersul în gol (rpm)	**5000**
Înclinarea stânga (°)	**50**
Înclinarea dreapta (°)	**50**
Adâncimea max. de tăiere (mm)	**65**
Capacitate de tăiere înclinată la 90° (mm)	**65 x 305**
Capacitate maximă de tăiere rotire 0°/ înclinare 90° [mm]	**65 x 305**
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 90° (mm)	**65 x 215**
Capacitate maximă de tăiere rotire 0°/ înclinare 45° [mm]	**36 x 305**
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 45° (mm)	**36 x 215**
Greutate (kg)	**16,5**
Furnizat în	**Cutie de carton**
Număr articol	**4935440650**
Cod EAN	**4002395134656**

PS 216 L

4 002395 134656

STAND UNIVERSAL PENTRU FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE

PSU 1000

- Extensibil până la 2,3 m
- Încuietori cu eliberare rapidă
- Picior reglabil
- Greutate redusă de 14 kg
- Capacitate portantă maximă de 180 kg

	PSU 1000
Extensibil până la (mm)	**2,3**
Capacitate maximă de încărcare (kg)	**180**
Greutate (kg)	**14,0**
Număr articol	**4935440850**
Cod EAN	**4002395134892**

PSU 1000

4 002395 134892

ASPIRATOR PRAF

AP2-200 ELCP

- Sistem de curățare a filtrelor Clear Press
- Clasa de praf „L"
- Filtru PET, cu sac din lână
- Aspirare umedă și uscată
- Protecție la preaplin
- Accesorii ușor de schimbat datorită sistemului click
- Filtru sac din lână cu pereți dubli și sac de unică folosință

	AP2-200 ELCP
Putere nominală (W)	**1000**
Volum aer (l/min)	**3.600**
Vacuum maxim (mbar)	**210**
Capacitate recipient (ml)	**20**
Diametrul furtunului (mm)	**32**
Lungimea furtunului (m)	**3,5**
Greutate (kg)	**7,5**
Număr articol	**4935447460**
Cod EAN	**4002395294190**

AP2-200 ELCP

4 002395 294190

FIERĂSTRĂU DE BANC

TS 250 K

- Motor puternic de 1800 wați
- 4800 rpm pentru o debitare precisă, fără efort
- Adâncime a debitării de 90 mm (62 mm la 45°)
- Ghidaj paralel cu dispozitiv dublu de fixare pentru stabilitate și precizie ridicate
- Protecția la supraîncărcare asigură durabilitate
- Pornire lentă
- Piesa integrată laterală pentru extinderea mesei de până la 645 mm oferă o capacitate foarte mare de debitare

	TS 250 K
Putere nominală (W)	**1800**
Diametrul exterior al pânzei (mm)	**254 x 30**
Turația la mersul în gol (rpm)	**4800**
Taiere inclinata pana la (°)	**45**
Adâncime maximă de tăiere 45|90 grade [mm]	**62 / 90**
Greutate (kg)	**41,0**
Furnizat în	**Fără cutie**
Număr articol	**4935419265**
Cod EAN	**4002395133093**

TS 250 K

4 002395 133093

PUTERE DE ÎNDEPĂRTARE A PRAFULUI

Explicarea sistemului de curățare a filtrelor Clear-Press:

ASPIRATOR AP300 ECP

Descriere	Număr articol	Cod EAN
Cartuș filtrant	4932352304	4002395369638
Saci de filtrare	4932352307	4002395369669
Furtun aspirare, antistatic. Lungime 4 m, diametru 36 mm, cu adaptor scule	4932352311	4002395369706

ASPIRATOR AP-200 ELCP

Descriere	Număr articol	Cod EAN
Cartuș filtrant	4932352303	4002395369621
Saci de filtrare (5 buc)	4932352306	4002395369652

GAMA DE ACCESORII

ACUMULATORI

18 V

	L1890RHD	L1860RHD	L1830RHD	L1850R	L1840R	L1820R
Tipul acumulatorului	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacitatea acumulatorului [Ah]	9,0	6,0	3,0	5,0	4,0	2,0
Compatibilitatea acumulatorului	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 9618,BL 1218
Număr articol	**4932464231**	**4932464754**	**4932471051**	**4932451630**	**4932430170**	**4932430169**
Cod EAN	4058546221768	4058546226992	4058546286798	4002395140978	4002395378319	4002395378302

14.4 V

	L1430R GEN II	L1420R	L1415R	L1420 G3	L1415 G3
Tipul acumulatorului	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacitatea acumulatorului [Ah]	3.0	2.0	1.5	2.0	1.5
Compatibilitatea acumulatorului	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 1214 G3	AL 1214 G3
Număr articol	**4932352657**	**4932430167**	**4932352656**	**4932451097**	**4932451096**
Cod EAN	4002395373154	4002395378289	4002395373147	4002395811236	4002395811229

12 V

	L1260	L1240	L1230	L1220	L1215
Tipul acumulatorului	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-io	Li-ion
Capacitatea acumulatorului [Ah]	6.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Compatibilitatea acumulatorului	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230	AL 9618,BL 1218
Număr articol	**4932459181**	**4932430166**	**4932459180**	**4932430165**	**4932352658**
Cod EAN	4002395288564	4002395378272	4002395288557	4002395378265	4002395373161

12 V

	L1215 G3	L1220 G3	L1215R
Tipul acumulatorului	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacitatea acumulatorului [Ah]	1.5	2.0	1.5
Compatibilitatea acumulatorului	-	-	AL 9618,BL 1218
Număr articol	**4932430365**	**4932451094**	**4932451095**
Cod EAN	4002395380268	4002395811205	4002395811212

3.6 V

SL 3.6
Li-ion
1.5
LA 036
4932352969
4002395376278

ÎNCĂRCĂTOARE

	Tip acumulator	Interval de încărcare	Timp de încărcare	Număr articol	Cod EAN
AL1214G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 14.4 V	60 min	**4932352481**	4002395371402
AL1218G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	60 min	**4932352957**	4002395376155
BL1418	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	30 min	**4932464542**	4058546224875
AL1214 G3	Li-ion	12 - 14 V	30 min	**4932451098**	4002395811243
LL1230	Li-ion	12 V	30 min	**4932352096**	4002395367498
LA 036	Li-io, NiCd, NiMH	3.6 V	30 min	**4932352097**	4002395367504

SET BURGHIE SDS-PLUS

- Burghiu de înaltă calitate cu vârf din carbură, cu 2 tăișuri dispuse la 130°
- Pastila din carbură este adânc încastrată în cap pentru poziționare precisă și durabilitate ridicată
- Geometrie cu 2 caneluri pentru eliminarea rapidă a materialului
- Suprafața tratată a canelurilor elimină aderența pentru găurire rapidă și rezistență ridicată la abraziune
- Set compact și solid de calitate înaltă cu închizătoare sigură
- Fabricat în Germania

	Număr articol	Cod EAN
Stand expunere (12 seturi) burghie SDS-Plus	**4932352315**	4002395369744
Set burghie pentru mașini de găurit SDS-Plus (8 buc) Set unitar burghie SDS-Plus (8buc) conținând ⌀ 5/6/8 x 110 mm și ⌀ 6 (2buc)/8/10/12 x 160 mm	**4932352236**	4002395368952

SET BURGHIE PIATRĂ

- Vârf de carbură ascuțit cu diamant la unghi de 130°
- Finisarea argintiu-negru elimină aderența pentru tăierea și eliminarea rapidă a materialului
- Fabricat din oțel aliat special pentru cea mai bună precizie și robustețe
- Set de înaltă calitate robust și compact cu închizătoare sigură

	Număr articol	Cod EAN
Stand expunere (6seturi) burghie piatră	**4932352238**	4002395368976
Set burghie pentru piatră (10 buc) Set unitar burghie piatră (10buc) conținând ⌀ 4/5/5,5/6 (2buc)/7/8 (2buc)/9/10 mm	**4932352239**	4002395368983

SET BURGHIE PENTRU METAL HSS-R (DIN 338)

- Burghie metal HSS-R din oțel rapid, rulate fabricate conform DIN-338
- Strat de oxid pentru îmbunătățirea înlăturării șpanului
- Vârf tăietor cu unghi de 118° cu punct normal
- Designul canelurilor standard de tip N
- Set de înaltă calitate robust și compact cu închizătoare sigură

	Număr articol	Cod EAN
Stand expunere (6 seturi) burghie HSS-R	**4932352240**	4002395368990
Set unitar burghie metal HSS-R (19buc) Conține: Ø 2x49mm/ Ø2.5(2buc)x57mm/ Ø3(2buc)x61mm/ Ø3.5(2buc)x70mm/ Ø4(2buc)x75mm/ Ø4.5(2buc)x80mm/ Ø5(2buc)x86mm/ Ø6(2buc)x93mm/ Ø7x109mm/ Ø8x117mm/ Ø9x125mm/ Ø10x133mm	**4932352241**	4002395369003

SET BURGHIE PENTRU METAL HSS-R (DIN 338)

- Burghie metal HSS-G din oțel rapid, rectificate fabricate conform DIN-338
- Geometria capului de tăiere cu vârf de 118°
- Designul canelurilor standard de tip N pentru evacuarea așchiilor și tăiere rapide
- Set de înaltă calitate robust și compact cu închizătoare sigură

	Număr articol	Cod EAN
Stand expunere (6 seturi) burghie HSS-G	**4932352242**	4002395369010
Set unitar burghie metal HSS-G (19buc) Conține: Ø 2x49mm/ Ø2.5(2buc)x57mm/ Ø3(2buc)x61mm/ Ø3.5(2buc)x70mm/ Ø4(2buc)x75mm/ Ø4.5(2buc)x80mm/ Ø5(2buc)x86mm/ Ø6(2buc)x93mm/ Ø7x109mm/ Ø8x117mm/ Ø9x125mm/ Ø10x133mm	**4932352243**	4002395369027

SET BURGHIE PENTRU METAL HSS-G TIN

- Burghie metal din oțel rapid, rectificate fabricate conform DIN-338
- Vârf tăietor cu unghi de 118° cu punct normal
- Designul canelurilor standard de tip N
- Tratamentul superficial din nitrură de titan crește viteza de tăiere cu 50% și durata de exploatare cu 300%
- Set de înaltă calitate robust și compact cu închizătoare sigură

	Număr articol	Cod EAN
Stand expunere (6 seturi) burghie HSS-G TIN	**4932352244**	4002395369034
Set unitar burghie metal HSS-G TIN (19buc) Conține: Ø 2x49mm/ Ø2.5(2buc)x57mm/ Ø3(2buc)x61mm/ Ø3.5(2buc)x70mm/ Ø4(2buc)x75mm/ Ø4.5(2buc)x80mm/ Ø5(2buc)x86mm/ Ø6(2buc)x93mm/ Ø7x109mm/ Ø8x117mm/ Ø9x125mm/ Ø10x133mm	**4932352245**	4002395369041

SET BURGHIE CU CAP ASIMETRIC PENTRU LEMN

- Fabricat din oțel aliat crom vanadiu condorm DIN 7487 E
- Punctul de centrare garantează poziționare precisă
- Umerii ascuțiți conferă orificii curate evitând ruperile
- Set de înaltă calitate robust și compact cu închizătoare sigură

	Număr articol	Cod EAN
Stand expunere (6 seturi) burghie cap asimetric pentru lemn	**4932352246**	4002395369058
Set unitar burghie pentru lemn Conține: Ø3x60mm/ Ø4x75mm/ Ø5x85mm/ Ø6x97mm/ Ø7x104mm/ Ø8x117mm/ Ø9x120mm/ Ø10x133mm	**4932352247**	4002395369065

SET BURGHIE METAL HSS-G (DIN 338) & CAPETE DE ÎNȘURUBAT

- Burghie metal din oțel rapid, rectificate fabricate conform DIN-338
- Vârf tăietor cu unghi de 118° cu punct normal
- Designul canelurilor standard de tip N
- Capete de înșurubat frezate din oțel S2
- Set de înaltă calitate robust și compact cu închizătoare sigură

	Număr articol	Cod EAN
Stand expunere seturi burghie metal HSS-G & capete înșurubat (6 seturi)	**4932352248**	4002395369072
Set unitar burghie metal HSS-G & capete înșurubat (35buc) Conține: Ø 2/ 2.5/ 3/ 3.2/ 3.5/ 4/ 4.5/ 6/ 8/ 10mm Lungime biți 25mm PH1(2buc)/ PH2(2buc)/ PH3(2buc)/ PZ1(2buc)/ PZ2(2buc)/ PZ3(2buc)/ TX10(2buc)/ TX15(2buc)/ TX20(2buc)/ TX25(2buc)/ TX30/ TX40 Biți lungime 50mm PH2/ PH3 Cap magnetic Hex 1/4"	**4932352249**	4002395369089

SET CAPETE DE ÎNȘURUBAT

- COLDfire® este un tratament de durificare special pentru a face metalul mai puternic, rezistent și mai durabil. Acest proces criogenic este un tratament permanent, afectând întregul bit și nu este doar un tratament de suprafață. Tratamentul criogenic are două etape, în prima bitul se durifică încălzindu-l până la 870° și apoi răcindu-l până la -148° în atmosferă uscată de azot. rezultatul acestui proces este un bit cu o durabilitate excepțională.
- + 40% mai puternic- vârfurile biților își păstrează forma și vor suporta forțe de torsiune mai mari
- + 45% mai durabil - pe durata de exploatare a unui bit acesta poate înșuruba un număr de șuruburi mai mare cu 45%

COLDfire® Cryogenically Treated

	Număr articol	Cod EAN
Stand expunere (6 seturi) capete de înșurubat	**4932352254**	4002395369133
Set unitar capete de înșurubat (40bc) Conține: Lungime de 25 mm: PH1 / PH2 (2buc)/ PH3 / PZ1 (2buc)/ PZ2 (2buc)/ PZ3 (2buc)/ TX6/ TX7 / TX 8/ TX9/ TX10 (2buc)/ TX15 (2buc)/ TX20 (2buc)/ TX25 (2buc)/ TX30/ TX40/ Hex 3/ Hex 4/ Hex 5/ Hex 6/ SL 0.6 x 4.5/ SL 0.8 x 5.5/ SL 1.0 x 5.5/ SL 1.2 x 6.5 Lungime de 50 mm: PH1/ PH2/ PZ1/ PZ2/ TX10/ TX15/ TX20 Suport magnetic pentru bit 1/4˝ Hex	**4932352255**	4002395369140

CASETĂ PROFI BURGHIE METAL HSS-R (DIN 338)

- Burghie metal HSS-R din oțel rapid, rulate fabricate conform DIN-338
- Unghi la vârf de 118°
- Înveliș din oxid pentru înlăturarea îmbunătățită a șpanului
- Cutie robustă din metal

	Număr articol	Cod EAN
Stand expunere (10seturi) burghie metal HSS-R	**4932352460**	4002395371198
Set unitar burghie HSS-R (19buc) in cutie Profi Conține: Ø 1-10 mm din 0.5 in 0.5 mm	**4932352459**	4002395371181

SET MAXI-MIX BURGHIE

- Conține burghie pentru lemn, metal și zidărie/ piatră (18 bucăți în total)
- Cutie robustă din metal

	Număr articol	Cod EAN
Stand expunere seturi Maxi-Mix burghie (10 seturi)	**4932352464**	4002395371235
Set Burghie Maxi-Mix (18 buc) Conține: Burghie pentru piatră Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm Burghie metal HSS-R Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm Burghie pentru lemn Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm	**4932352463**	4002395371228

WB1- DISPOZITIV UNGHIULAR PENTRU MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT ȘI 10 BIȚI

- Conține: WB1 și capete de înșurubat PH1/ PH2/ PZ1/ PZ2 (2pcs)/ PZ3/ TX15/ TX20/ Hex 4/ Hex 5 de 25mm
- Având o înălțime de numai 30 mm este ideal pentru lucrul în spații restrânse și limitate
- Compatibile cu toate mașinile. Tija de 1/4 ″Hex se prinde direct în mandrină pevenind alunecarea
- Suport magnetic cu prindere 1/4 ″Hex, permite prinderea capetelor de înșurubat de 1/4 ″
- Reglabil în funcțe de aplicație. Pârghia pentru deget variabilă 360° pentru prindere mai bună
- Calitate industrială cu cuplu de până la 11 Nm și 400 min-1
- Angrenaje rezistente din oțel special durificat

	Număr articol	Cod EAN
Stand expunere (10 x Seturi WB1)	**4932430174**	4002395378357
Dispozitiv de șurubat la unghi cu 10 biți petru șurubeliță Conține Dispozitivul unghiular și 10 capete de înșurubat	**4932430173**	4002395378340

SET MINI-MAX CAPETE ÎNȘURUBARE

	Număr articol	Cod EAN
Stand expunere (20 seturi) și biți pentru mașina de înșurubat	**4932399494**	4002395361144
1 Set biți pentru mașina de înșurubat Maxi-Bit (10 buc) Conține: SL 0,6 x 4,5/ SL 0,8 x 5,5/ SL 1,5 x 6,5/ PH1/ PH2/ PH3/ PZ1/ PZ2/ PZ3 Prelungitor magnetic pentru biți 1/4" Hex	**4932399493**	4002395361151

SET PROFI CAPETE ÎNȘURUBARE

	Număr articol	Cod EAN
Stand expunere (17 seturi) și biți pentru mașina de înșurubat	**4932399496**	4002395361168
1 Set biți pentru mașina de înșurubat Profi-Bit (17 buc) Conține: SL 0,8 x 5,5/ SL 1,2 x 6,5/ PH1/ PH2 (2 buc)/ PH3/ PZ1/ PZ2 (2 buc)/ PZ3/ TX10/ TX15/ TX20/ TX25/ TX30/ TX40 Prelungitor magnetic pentru biți 1/4" Hex	**4932399495**	4002395361175

PIULIȚE FIXTEC

- FIXTEC: Înlocuirea discului în câteva secunde fără unelte ajutătoare
- 12 secunde pentru a înlocui discul uzat cu disc nou
- Grosime de numai 8 mm, permițând o suprafață mai mare a discului pe material
- Compatibil cu toate mărcile de polizoare unghiulare cu disc de până la 150 mm și ax filetat M14
- Cu orificii integrate pentru cheie, pentru inlăturarea piuliței cu cheie în cazul în care devine prea strânsă

	Număr articol	Cod EAN
Stand expunere (12 x piulițe FIXTEC)	**4932358936**	4002395326693
1 Piuliță FIXTEC	**4932358225**	4002395325528

BURGHIE SDS-PLUS - 2 TĂIȘURI / SETURI A CÂTE 10 BUCĂȚI

- Vârf de înaltă calitate din carbură cu 2 tăișuri, cu unghi al vârfului de 130 grade
- Vârful din carbură este poziționat mai adânc în capul burghiului pentru o fixare mai precisă și o durabilitate mai bună
- Geometrie cu 2 caneluri pentru o îndepărtare mai rapidă a materialului
- Tratamentul aplicat suprafeței elimină aderența materialului de burghiu, pentru o găurire mai rapidă și o mai mare rezistență la abraziune
- Fabricat în Germania

Ø (mm)	Lungime totală A (mm)	Lungime utilă B (mm)	Cantitate	Număr articol	Cod EAN
5	110	50	10	**4932352256**	4002395369157
5.5	110	50	10	**4932352257**	4002395369164
6	110	50	10	**4932352258**	4002395369171
6	160	100	10	**4932352259**	4002395369188
7	160	100	10	**4932352260**	4002395369195
8	110	50	10	**4932352261**	4002395369201
8	160	100	10	**4932352262**	4002395369218
8	210	150	10	**4932352263**	4002395369225
10	160	100	10	**4932352264**	4002395369232
10	210	150	10	**4932352265**	4002395369249
10	260	200	10	**4932352266**	4002395369256
12	160	100	10	**4932352267**	4002395369263
12	210	150	10	**4932352268**	4002395369270
1 Set burghie pentru mașini de găurit SDS-Plus (8 buc) cu Ø 5/6/8 x 110 mm și Ø 6 (2 buc) /8/10/12 x 160 mm				**4932352236**	**4002395368952**
Set de bază SDS-plus cu Ø 6/8/10 x 160 mm, șpiț și daltă plată				**4932352653**	**4002395373116**



BURGHIE SDS MAX - 2 TĂIȘURI

Ø (mm)	Lungime totală A (mm)	Lungime utilă B (mm)	Cantitate	Număr articol	Cod EAN
16	540	400	1	**4932352687**	4002395373451
18	540	400	1	**4932352688**	4002395373468
20	520	400	1	**4932352689**	4002395373475
22	520	400	1	**4932352690**	4002395373482
25	520	400	1	**4932352691**	4002395373499
28	570	450	1	**4932352692**	4002395373505
30	570	450	1	**4932352693**	4002395373512
32	570	450	1	**4932352694**	4002395373529



DĂLȚI SDS-PLUS

Descriere	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Cantitate	Număr articol	Cod EAN
Șpiț	200	-	1	**4932352269**	4002395369287
Daltă plată	200	20	1	**4932352270**	4002395369294
Daltă lată	200	35	1	**4932352271**	4002395369300
Set 3 dălți SDS-Plus Cu 1 șpiț, 1 daltă plată și 1 daltă lată				**4932352272**	4002395369317



DĂLȚI SDS MAX

Descriere	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Cantitate	Număr articol	Cod EAN
Șpiț	400	-	1	**4932352685**	4002395373437
Daltă plată	400	25	1	**4932352686**	4002395373444



SET CAPETE DE FREZAT

Descriere	Cantitate	Număr articol	Cod EAN
tijă 8 mm	12	**4932354236**	4002395320639

MULTIMIX SET- 75 BUC

	Număr articol	Cod EAN
Conține: Capete de înșurubat cu lungime de 25 mm: 1 x PH 0/ 1 x PH 1/ 3 x PH 2/ 1 x PH 3/ 1 x PZ 0/ 1 xPZ 1/ 3 x PZ 2/ 1 x PZ 3/ 1 x SQ 1/ 1 x SQ 2/ 1 x SQ 3/ 1 x TX 10/ 1 x TX 15/ 1 x TX 20/ 1 x TX 25/ 1 x TX 30/ 1 x TX 40/ 1 x Hex 4/ 1 x Hex 5/ 1 x Hex 6/ 1 x SL 3/ 1 x SL 4/ 1 x SL 4/ 1 x SL 5/ 1 x SL 6/ 1 x SL7/ 1 x SL 8, suport magnetic pentru bit **1/4˝** Hex, capete de înșurubat cu lungime de 50 mm: 1 x PH 2/ 1 x PZ 2/ 1 x SL 4/ 1 x SL 6/ 1 x SL8, chei tubulare: 1 x 5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 10 mm/ 1 x 12 mm, burghie pentru metal HSS-R DIN 338: 2 x 1 mm/ 1 x 1.5 mm/ 1 x 2 mm/ 1 x 2.5 mm/ 1 x 3 mm/ 1 x 3.5 mm/ 1 x 4 mm, burghie lemn asimetrice: 3 x 3 mm/ 3 x 4 mm/ 2 x 5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 10 mm, zencuitor 45° cu tijă prindere **1/4˝** Hex, burghie pentru zidărie 1 x 4 mm/ 1 x 5 mm/ 1 x 5.5 mm/ 3 x 6 mm/ 1 x 6.5 mm/ 2 x 7 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 10 mm/ 1 x 12 mm	**4932352670**	4002395373284

SET PENTRU GĂURIRE ȘI ÎNȘURUBARE - 50 BUC

	Număr articol	Cod EAN
Burghie pentru piatră 1 x 2 mm/ 1 x 2,5 mm/ 1 x 3 mm/ 1 x 3,5 mm/ 1 x 4 mm/ 1 x 4,5 mm/ 1 x 5 mm/ 1 x 5,5 mm/ 1 x 6 mm 1 x 5 mm/ 1 x 5,5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 9 mm/ 1 x 10 mm Chei pentru piulițe 1 x Hex 6/ 1 x Hex 8/ 1 x Hex 10 Burghie pentru lemn cu vârf ascuțit 1 x 4 mm/ 1 x 5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm Burghie plate 1 x 16 mm/ 1 x 18 mm Biți 25 mm pentru mașina de înșurubat (1 din fiecare) SL 0,6 x 4.5/ SL 0,8 x 5.5/ PH 1/ PH 2/ PH 3/ PZ 1/ PZ 2/ PZ 3/ TX 10/ TX 15/ TX 20/ TX 25/ TX 30/ TX 35/ TX 40/ Hex 4/ Hex 5/ Hex 6 Biți 50 mm PH 1/ PZ 2 Prelungitor magnetic	**4932430411**	4002395380725

BURGHIE PENTRU METAL HSS-G COBALT (DIN 338)

- Burghie pentru metal rectificate din oțel rapid aliat cu cobalt, extrem de rezistent la căldură fabricat conform DIN 338. Șlefuire fină a suprafeței. Unghi la vârf de 135° pentru o centrare mai bună. Nu este necesară pre-perforare.
- Conținut de Cobalt 5%. Rezistă la încălzire în timpul găuririi.
- Caneluri standard de tip N
- Adecvate pentru găurirea oțelurilor înalt aliate și metale cu rezistența la tracțiune de până la 1000 N/mm ca oțeluri rezistente la temperatui ridicate și acid și oțeluri inoxidabile
- Culoare: bronz

Ø (mm)	Lungime totală A (mm)	Lungime utilă B (mm)	Cantitate	Număr articol	Cod EAN
2.0	49	24	2	**4932430416**	4002395380770
3.0	61	33	2	**4932430417**	4002395380787
3.2	65	36	2	**4932430418**	4002395380794
4.0	75	43	2	**4932430419**	4002395380800
4.8	86	52	1	**4932430420**	4002395380817
5.0	86	52	1	**4932430421**	4002395380824
6.0	93	57	1	**4932430422**	4002395380831
7.0	109	69	1	**4932430423**	4002395380848
8.0	117	75	1	**4932430424**	4002395380855
9.0	125	81	1	**4932430425**	4002395380862
10.0	133	87	1	**4932430426**	4002395380879
11.0	142	94	1	**4932430427**	4002395380886
12.0	151	101	1	**4932430428**	4002395380893
13.0	151	101	1	**4932430429**	4002395380909

BURGHIE DIAMANTATE PENTRU ZIDĂRIE

- Vârf din carbură cu tăișuri diamantate cu unghi de 130° - Pentru lucrări de găurire în cărămidă și BCA

Ø (mm)	Lungime totală A (mm)	Lungime utilă B (mm)	Cantitate	Număr articol	Cod EAN
4	75	40	1	**4932363591**	4002395332410
5	85	50	1	**4932363593**	4002395332434
5.5	85	50	1	**4932363595**	4002395332458
6	100	60	1	**4932363597**	4002395332472
6	150	85	1	**4932367032**	4002395333967
7	100	60	1	**4932363599**	4002395332496
8	120	80	1	**4932363600**	4002395332502
8	200	135	1	**4932363612**	4002395332366
10	120	80	1	**4932363602**	4002395332526
10	200	135	1	**4932363613**	4002395332373
12	150	85	1	**4932363604**	4002395332540
1 Set burghie pentru piatră (10 buc) Conține: Ø 4/5/5,5/6 (2 buc)/7/8 (2 buc)/9/10 mm				**4932352239**	4002395368983



CAROTE BI-METAL DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ / ACCESORII SISTEM

Ø (mm)	Ø (inci)	Număr articol	Cod EAN
14	9/16	**4932367244**	4002395335947
16	5/8	**4932367245**	4002395335954
19	3/4	**4932367247**	4002395335978
20	25/32	**4932367248**	4002395335985
21	13/16	**4932367249**	4002395335992
22	7/8	**4932367250**	4002395336005
24	15/16	**4932367251**	4002395336012
25	1	**4932367252**	4002395336029
27	1 1/16	**4932367253**	4002395336036
29	1 1/8	**4932367289**	4002395336043
30	1 3/16	**4932367254**	4002395336050
32	1 1/4	**4932367255**	4002395336067
35	1 3/8	**4932367256**	4002395336074
38	1 1/2	**4932367257**	4002395336081
40	1 9/16	**4932367258**	4002395336098
43	1 11/16	**4932367259**	4002395336104
44	1 3/4	**4932367260**	4002395336111
48	1 7/8	**4932367262**	4002395336135
51	2	**4932367263**	4002395336142
54	2 1/8	**4932367265**	4002395336166

Ø (mm)	Ø (inci)	Număr articol	Cod EAN
57	2 1/4	**4932367266**	4002395336173
60	2 3/8	**4932367267**	4002395336180
64	2 1/2	**4932367268**	4002395336197
65	2 9/16	**4932367269**	4002395336203
68	2 11/16	**4932371580**	4002395345250
70	2 3/4	**4932367271**	4002395336227
73	2 7/8	**4932367272**	4002395336234
76	3	**4932367273**	4002395336241
79	3 1/8	**4932367274**	4002395336258
83	3 1/4	**4932367275**	4002395336265
89	3 1/2	**4932367277**	4002395336289
92	3 5/8	**4932367278**	4002395336296
98	3 7/8	**4932367280**	4002395336319
102	4	**4932367281**	4002395336326
105	4 1/8	**4932367282**	4002395336333
114	4 1/2	**4932367284**	4002395336357
121	4 3/4	**4932367285**	4002395336364
127	5	**4932367286**	4002395336371
152	6	**4932367288**	4002395336395

		Număr articol	Cod EAN
Arbore Hex 11 -5/8" x 18 - 1 buc	Arbore FIXTEC 5⁄8˝ x 18 Arbore Hex 11 mm pentru carote Ø 32 - 152 mm	**4932367421**	4002395337422
Arbore Hex 9 -1/2" x 20 - 1 buc	Arbore **1/2˝** x 20 Arbore pentru lucrări ușoare **1/2˝** x 20 Hex 9 pentru carote Ø 14 - 30 mm	**4932367422**	4002395337439
Burghiu de centrare - Lung - 1 buc	Burghiu de centrare lung Pentru utilizare cu arborele **4932367421**	**4932367423**	4002395337446
Burghiu de centrare - Scurt- 1 buc	Burghiu de centrare scurt Pentru utilizare cu arborele **4932367422**	**4932367424**	4002395337453



PÂNZE FIERĂSTRĂU PENDULAR PENTRU LEMN/PLASTIC/METAL

Lungime pânză (mm)	Pasul dintelui (mm)	Nr. ref.	Cantitate	Descriere	Capacitate maximă tăiere lemn (mm)	Capacitate maximă tăiere placaj laminat (mm)	Capacitate maximă tăiere parchet laminat (mm)	Capacitate maximă tăiere PVC (mm)	Capacitate maximă tăiere metale neferoase (mm)	Capacitate maximă tăiere țeavă metal Ø (mm)	Capacitate maximă tăiere aluminiu (mm)	Număr articol	Cod EAN
75	3	T 111 C	5	Pentru tăiere brută	5-60			< 40				**4932352144**	4002395367979
50	1.35	T 101 AO	5	Pentru tăiere rapidă, curată, curbată	< 20		< 20	<15				**4932352145**	4002395367986
75	4	T 244 D	5	Pentru tăiere brută, curbată	< 60							**4932352146**	4002395367993
75	4	T 144 D	5	Pentru tăiere rapidă, brută	< 60							**4932352147**	4002395368006
75	2.5	T 101 B	5	Pentru tăiere foarte curată, fără așchii	< 30	< 60		< 30				**4932352148**	4002395368013
75	4	T 101 D	5	Pentru tăiere rapidă, curată, fără așchii	< 60	< 60		< 45				**4932352149**	4002395368020
55	1.2	T 118 A	5	Pentru tablă subțire					1.5-4	1.5-4		**4932352150**	4002395368037
55	2	T 118B	5	Tăieturi mai brute în metal					3-6	3-6	3-10	**4932352151**	4002395368044
				Set 12 buc în recipient									
				Adecvate pentru tăiere lemn, blaturi de lucru, podele laminate și metal								**4932373494**	4002395349944
				Set 50 buc - pânze pentru fierăstraie pendulare pentru lemn și metal									
				10 x T 144 D/ 10 x T 101 B/ 15 x T 118 A/ 15 x T 188 B								**4932352253**	4002395369126

PÂNZE PENTRU FIERĂSTRAIE CIRCULARE PORTABILE

Lungime totală A (mm)	Lungime utilă B (mm)	Nr. dinți	Lățime tăiere (fantă de tăiere) (mm)	Placă din fibrociment	Plăci aglomerate	Plăci din MDF și	Laminated chipboard	Placaj și OSB	Materiale plastice	Plasterboard	Profiluri metale neferoase alu	Tăiere fină	Număr articol	Cod EAN
127	20	6	1.8	✔						✔		✔	**4932352534**	4002395371921
127	20	40	1.8		✔	✔	✔	✔	✔			✔	**4932352535**	4002395371938
160	20	48	2.2		✔	✔	✔	✔	✔			✔	**4932352868**	4002395375264
160	20	48	2.2						✔		✔	✔	**4932352869**	4002395375271
165	20	24	2.6		✔	✔	✔	✔	✔				**4932430311**	4002395379729
165	20	52	2.8		✔	✔	✔	✔	✔			✔	**4932430312**	4002395379736
184	30	24	1.8		✔	✔	✔	✔	✔			✔	**4932352874**	4002395375325
190	30	24	2.2		✔	✔	✔	✔	✔				**4932430469**	4002395381302
190	30	48	2.8		✔	✔	✔	✔	✔			✔	**4932430470**	4002395381319

PÂNZĂ PENTRU FIERĂSTRĂU CIRCULAR CU ACUMULATOR

Lungime totală (mm)	Lungime activă (mm)	Nr. dinți	Lățime tăiere (mm)	Placă din fibrociment	Plăci aglomerate	Plăci din MDF și	PAL melaminat	Plăci fibroase & compozite OSB	Materiale plastice	Gipscarton	Metale neferoase	Tăiere fină	Număr articol	Cod EAN
165	15.8	18	15		✔	✔	✔	✔	✔			✔	**4932430366**	4002395380275

PÂNZE PENTRU FIERĂSTRĂU TĂIERI ÎNCLINATE

Lungime totală A (mm)	Lungime utilă B (mm)	Nr. dinți	Lățime tăiere (fantă de tăiere) (mm)	Placă din fibrociment	Plăci PAL	MDF și fibrolemnoase	Placaje laminate	Placaj și OSB	Materiale plastice	Plăci din gips-carton	Profiluri metale neferoase alu	Tăiere fină	Număr articol	Cod EAN
216	30	48	2.4		✔	✔	✔	✔	✔				**4932430721**	4002395383825
254	30	48	3.2		✔	✔	✔	✔	✔				**4932430471**	4002395381326
254	30	80	3.2								✔	✔	**4932430472**	4002395381333
305	30	60	3.2		✔	✔	✔	✔	✔			✔	**4932430473**	4002395381340
305	30	96	3.2								✔	✔	**4932430474**	4002395381357

PÂNZE PENTRU FIERĂSTRĂU SABILE, PENTRU LEMN / PLASTIC / METAL

Lungime pânză (mm)	Pasul dintelui (mm)	Nr. ref.	Cantitate	Descriere	Număr articol	Cod EAN
						
150	2.5	S811H	3	Pentru toate tipurile de lemn, lemn cu cuie, plăci din gips-carton 3-100 mm, metale neferoase, aluminiu 3-10 mm, țevi din plastic	**4932318127**	4002395301959
						
150	4.2	S744D	2	Pentru lucrări rapide de traforaj 6-100 mm	**4932323801**	4002395304240
						
150	4	S644D	2	Pentru debitare rapidă a lemnului și plasticului, debitare cu intrare directă, 6-100 mm	**4932323800**	4002395304233
240	8.5	S1542K	2	Design special, ranforsat al dinților, pentru debitare brută rapidă, pentru lemn verde și lemn de foc, 20-180 mm	**4932323804**	4002395304271
300	4.2	S1344D	2	Pentru debitare piese din lemn și plastic de dimensiuni mari, tăiere curată, 6-250 mm	**4932323802**	4002395304257
150	1.4	S922EF	3	Pentru toate metalele cu o grosime a peretelui între 1,5-4 mm	**4932354792**	4002395324477
						
150	1.8	S922BF	3	Pentru toate metalele cu o grosime a peretelui între 3-10 mm	**4932354789**	4002395324446
230	Coarse	S1130R	2	Pentru materiale abrazive, materiale din fibră de sticlă (poliesteri, epoxizi, melamine), țevi din fontă	**4932373386**	4002395348817
450	17	-	1	Pentru materiale abrazive, respectiv cărămizi, blocuri abrazive moi	**4932430447**	4002395381081
300	4.2	-	1	Pentru debitare materiale înghețate	**4932430448**	4002395381098
400	4.2	-	1	Pentru debitare materiale înghețate	**4932430449**	4002395381104

ACCESORII

Descriere	Număr articol	Cod EAN
Xtractor - 1 buc Soluția ideală pentru extracția prafului. Xtractorul poate fi utilizat cu toate unitățile casnice și industriale pentru extracția prafului cu un diametru al furtunului cuprins între 26-41 mm.	**4932373501**	4002395351862



PÂNZE PENTRU MULTIFUNCȚIONALĂ OMNI

- Prinderea universală a pânzelor AEG determină compatibilitatea acestora cu cele mai renumite mașini multifuncționale
- Fiecare pachet conține set de șaibe



Descriere	Lățime tăiere (mm)	Adâncime max. de tăiere (mm)	Cantitate	Număr articol	Cod EAN
① Pânză Bi-Metal pentru debitare cu intrare directă Utilizare: Lemn, metal, PVC Debitare cu intrare directă în lemn/ oțel/ cupru/ aluminiu	28	40	1	**4932430315**	4002395379767
② Pânză pentru debitare cu intrare directă Utilizare: Lemn, PVC Tăiere cu intrare directă în lemn de esență moale și tare, PVC Canelare lemn. Tăiere la nivel în lemn	28	40	1	**4932430316**	4002395379774
③ Pânză pentru debitare cu intrare directă Utilizare: Lemn, PVC Tăiere cu intrare directă în lemn de esență moale și tare, PVC În cazul lucrărilor de tăiere a tocurilor de uși, pânza se situează la nivel cu acestea Canelare lemn	9	40	1	**4932430317**	4002395379781
④ Pânză Bi-Metal pentru tăiere la nivel Utilizare: Lemn, metal, PVC Debitare cu intrare directă în lemn masiv Tăiere la nivel în lemn Debitare oțel/ cupru/ aluminiu/ țevi și profiluri metalice de mici dimensiuni. Secționare țevi PVC	88	20	1	**4932430319**	4002395379804
⑤ Pânză pentru îndepărtare chituri pentru rosturi Utilizare: Chit pentru rosturi, mortar, dale moi Frezare rosturi pe dale de perete și pardoseală	85	20	1	**4932430318**	4002395379798
⑥ Set 9 buc 2 pânze bi-metal debitare cu intrare directă 2 pânze debitare cu intrare directă 28 mm 2 pânze debitare cu intrare directă 9 mm 1 pânză bi-metal tăiere la nivel 1 x racletă 1 pânză pentru îndepărtare chituri pentru rosturi			9	**4932430314**	4002395379750
⑦ Set șaibe Pentru montare pe unealta oscilantă fără cheie Bosch Pentru montare pe unealta oscilantă fără cheie Dremel			2	**4931441298**	4002395872541

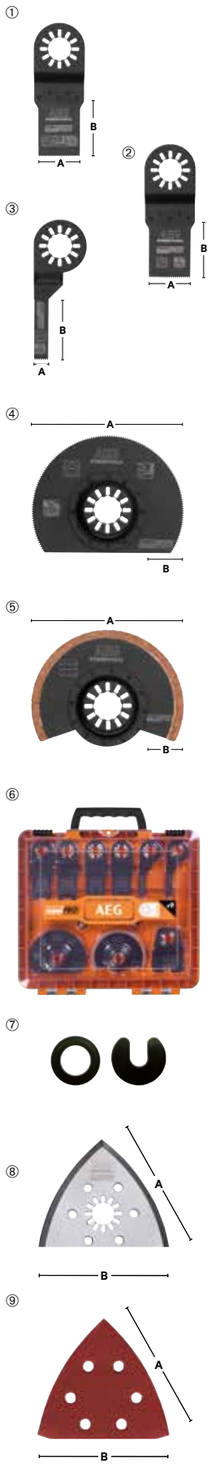

ACCESORII ȘLEFUIRE PENTRU UNEALTA OSCILANTĂ

Descriere	Granulație	Dimensiuni (mm)	Cantitate	Număr articol	Cod EAN
⑧ Suport hârtie abrazivă		93x93	1	**4932430320**	4002395379811
⑨ Set 10 buc Hârtie abrazivă cu sistem de prindere cu scai 4 x granulație 60 3 x granulație 80 3 x granulație 120 Utilizare: Lemn, PVC Pentru șlefuirea zonelor mici, de exemplu în colțuri, de-a lungul muchiilor, în zone greu accesibile și în spații înguste, pentru șlefuirea defectelor suprafețelor.	6080120	93x93	10	**4932430321**	4002395379828

HÂRTIE ABRAZIVĂ - PRINDERE CU SCAI PENTRU FDS 140

- Discuri abrazive perforate pentru lemn, metal, vopsea, lac, tencuială
- Tip granulație: alumină topită, semi-deschisă
- Rășină artificială pe hârtie specială rezistentă la rupere

Granulație	Dimensiuni (mm)	Cantitate	Număr articol	Cod EAN
60	115 x 107	10	**4932352420**	4002395370795
80	115 x 107	10	**4932352421**	4002395370801
120	115 x 107	10	**4932352422**	4002395370818
240	115 x 107	10	**4932352423**	4002395370825



HÂRTIE ABRAZIVĂ - PRINDERE CU CLEMĂ PENTRU FDS 140

- Discuri abrazive perforate pentru lemn, metal, vopsea, lac, tencuială
- Tip granulație: alumină topită, semi-deschisă
- Rășină artificială pe hârtie specială rezistentă la rupere

Granulație	Dimensiuni (mm)	Cantitate	Număr articol	Cod EAN
60	115 x 140	10	**4932352424**	**4002395370832**
80	115 x 140	10	**4932352425**	**4002395370849**
120	115 x 140	10	**4932352426**	**4002395370856**
240	115 x 140	10	**4932352427**	**4002395370863**



HÂRTIE ABRAZIVĂ DELTA - PRINDERE CU SCAI PENTRU FDS 140

Granulație	Dimensiuni (mm)	Cantitate	Număr articol	Cod EAN
60	110 x 88	10	**4932352925**	4002395375837
80	110 x 88	10	**4932352926**	4002395375844
120	110 x 88	10	**4932352927**	4002395375851
240	110 x 88	10	**4932352928**	4002395375868



DISCURI ABRAZIVE - PRINDERE CU SCAI - 6 GĂURI

- Discuri abrazive perforate pentru lemn, metal, vopsea, lac, tencuială
- Tip granulație: alumină topită, semi-deschisă
- Rășină artificială pe hârtie specială rezistentă la rupere

Granulație	Ø (mm)	Cantitate	Număr articol	Cod EAN
40	150	5	**4932430454**	4002395381159
60	150	5	**4932430455**	4002395381166
80	150	5	**4932430456**	4002395381173
120	150	5	**4932430457**	4002395381180
180	150	5	**4932430458**	4002395381197
240	150	5	**4932430459**	4002395381203

ACCESORII LUSTRUIRE - PRINDERE CU SCAI

Descriere	Ø (mm)	Înălțime (mm)	Cantitate	Număr articol	Cod EAN
Placă suport pentru lustruire Utilizare: Prinderea discurilor și bureților de lustruit din pâslă / lână miel Caracteristici: Filet M14, rezistență la rupere cu strat integrat din spumă moale și flexibilă, Sistem de prindere cu scai	150	25	1	**4932430450**	4002395381111
Disc lustruire din lână de miel Utilizare: Finisaj prin șlefuire cu luciu superior Necesită placă suport pentru lustruire Caracteristici: Lână de miel naturală, foarte moale și adaptabilă Sistem de prindere cu scai	150		1	**4932430453**	4002395381142
Burete lustruire- dur Utilizare: Lustruirea lacului erodat de vreme, recondiționarea lacului Necesită placă suport pentru lustruire Caracteristici: Duritate medie, cu pori fini, cu margini rotunjite Sistem de prindere cu scai	150	50	1	**4932430452**	4002395381135
Burete lustruire- moale Utilizare: A doua lustruire a lacului, îngrijirea lacului Necesită placă suport pentru lustruire Caracteristici: Foarte moale, cu pori fini, cu margini rotunjite Sistem de prindere cu scai	150	50	1	**4932430451**	4002395381128

SUPORTURI

Descriere	Ø (mm)	Nr. găuri	Număr articol	Cod EAN
Suport pentru EX 125 ES Include inel de cauciuc de rezervă	125	8	**4932352870**	4002395375288
Suport pentru EX 150 E Include inel de cauciuc de rezervă	150	6	**4932352871**	4002395375295

SCULE PROFESIONALE.
UN SINGUR ACUMULATOR.

PRO 18v

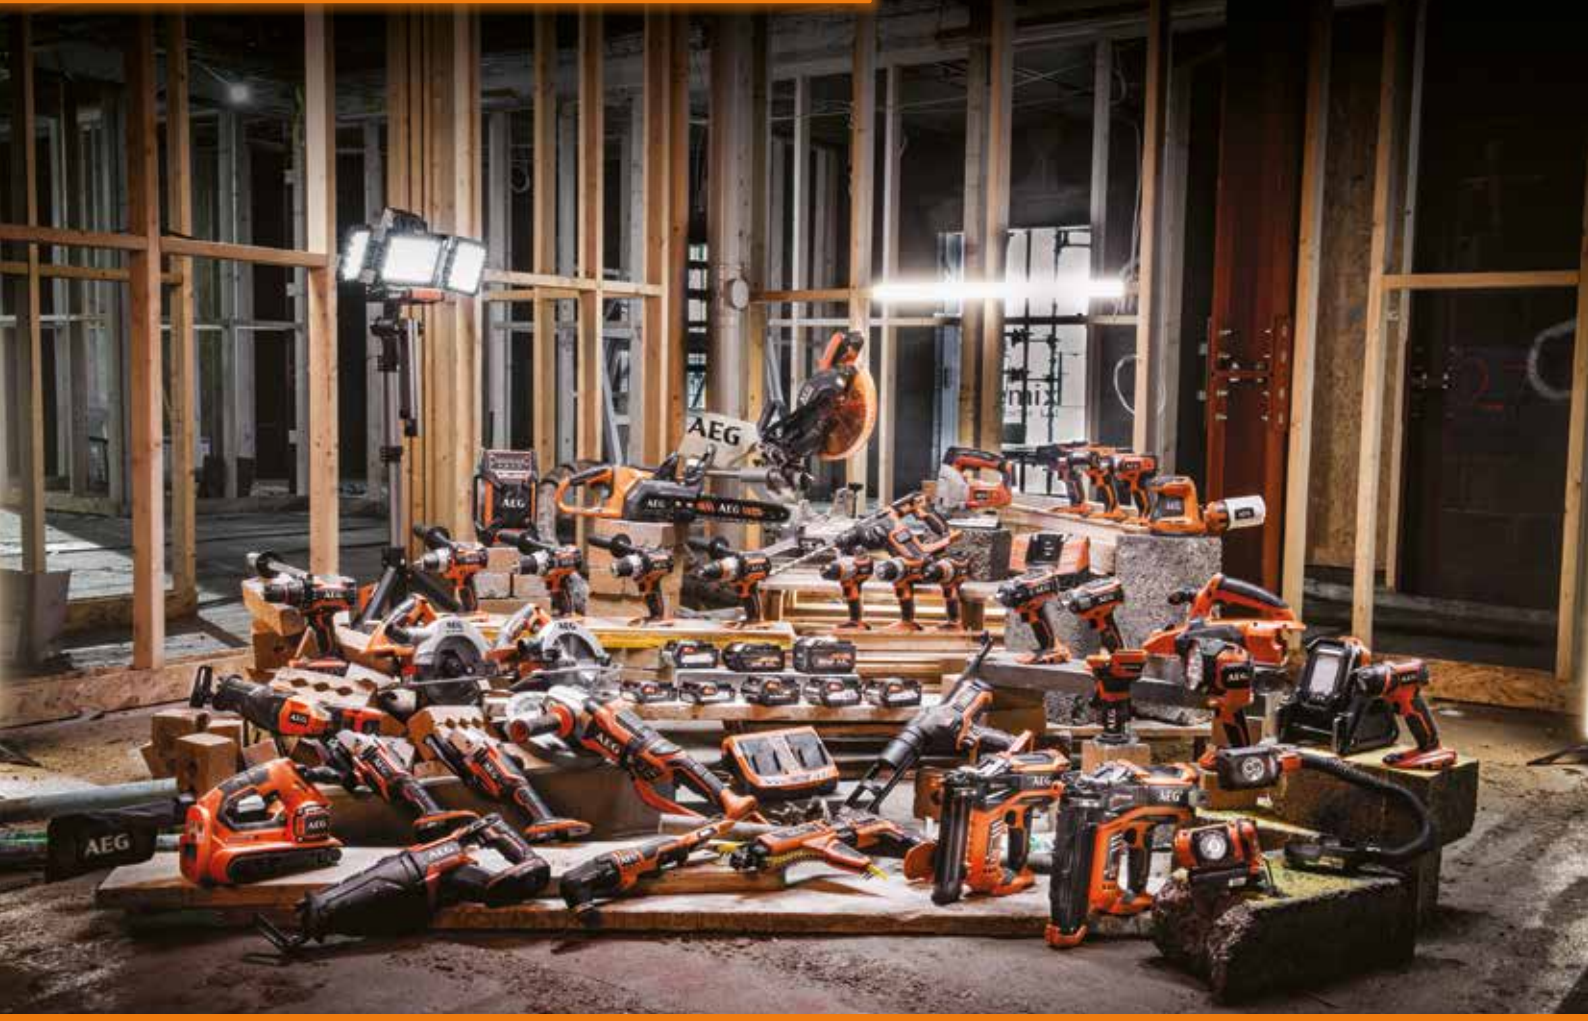

AEG POWERTOOLS promite să se bazeze pe moștenirea sa și să furnizeze soluții de lucru interesante, de înaltă performanță, inovatoare pentru meseriașii profesioniști de azi și de mâine.

AEG-POWERTOOLS.EU

AEG POWER TOOLS
P.O. Box 320
D-71361 Winnenden
Germania
Tel.: +49 71 95 12-0
Fax: +49 71 95 12-666

Conținutul catalogului este corect la momentul trimiterii la tipar. AEG își rezervă dreptul de a modifica imaginile și prețurile fără o notificare prealabilă.

AEG

© AEG POWERTOOLS

AEG este o marcă înregistrată utilizată sub licența AB Electrolux (publ.)