

AEG

EQUIPANDO
PROFISSIONAIS
DESDE 1898

2021

AEG-POWERTOOLS.PT

QUANDO DIZEMOS QUE DURAM, FALAMOS A SÉRIO.

3 ANOS
GARANTIA
NAS MÁQUINAS*

PERFORMANCE OTIMIZADA. DESIGN COMPACTO. CONSTRUÍDO PARA DURAR.

Melhorando ainda mais a sua oferta para os profissionais, a AEG oferece uma garantia de 3 + 2 anos standard em toda a sua gama de ferramentas elétricas. São 3 anos para ferramentas e 2 anos para baterias e carregadores, apoiando os nossos utilizadores com ferramentas nas quais podem confiar.

Ativada quando os clientes registam as suas ferramentas através da nossa página web num prazo de 30 dias após a compra, a nova garantia oferece total tranquilidade aos utilizadores profissionais e é a cobertura de garantia líder de mercado para ferramentas elétricas profissionais.

* Requer registo online.



AEG

PRO 18v



FERRAMENTAS ELÉTRICAS A BATERIA

GAMA PRO18V	4-39
Berbequins com percussão	6-9
Berbequins aparafusadores	10-12
Aparafusadoras de impacto	13-14
Martelos SDS-Plus	15
Chaves de impacto	16-18
Cortadora multimateriais	19
Rebarbadoras	20-22
Serras circulares	23
Serras sabre	24-25
Serras de esquadria	25
Serras de recortes	26
Plaina	26
Tupia	27
Lixadoras	27-28
Multiferramentas	28
Aparafusadora de placas de gesso	29
Pistolas de pregos	29-30
Pistola de químicos	31
Compressores	31-32
Rádio	33
Aspirador	33
Soprador	34
Adaptador para carregador USB	34
ILUMINAÇÃO	35
BATERIAS 18V	36-37
KITS DE BATERIAS E CARREGADOR 18V	38
CARREGADORES 18V	39

GAMA PRO12V	40-46
OMNI PRO	47-50
MEDIÇÃO E NIVELAMENTO	51-54
Níveis Laser	51-54
Detetor Laser	54

FERRAMENTAS ELÉTRICAS COM FIO

CONSTRUÇÃO	55-64
SDS-Plus	56-58
SDS-Max	58-60
Berbequins de percussão	61-63
Berbequins Diamante	63
Máquina para abrir roços	64
Aparafusadora de placas de gesso	64
MÁQUINAS PARA METAL	65-72
Rebarbadoras de acabamentos	66-67
Rebarbadoras	68-69
Retificadoras de interiores	70
Polidora	71
Lixadora angular	72
Serra de corte	72
MÁQUINAS PARA MADEIRA	73-84
Multiferramenta	74
Serras circulares	74-75
Serras de recortes	75-77
Tupia	78
Plaina	78
Serras sabre	79
Lixadoras	79-81
Pistolas de ar quente	82
Serras de Esquadria	82-83
Bancada para Serras de Esquadria	84
Extração de poeiras	84
ACESSÓRIOS E ARMAZENAMENTO	85-99
BATERIAS E CARREGADORES	86
Acessórios	85-98
Armazenamento	99

NOVO

PRO 18V BRUSHLESS

SUBCOMPACT

COMPACTO E POTENTE

A gama de ferramentas elétricas de 18V mais compactas que a AEG alguma vez fabricou. Os utilizadores necessitam de um produto que proporcione o desempenho necessário para completar as aplicações no local de trabalho, durabilidade para resistir a impactos e a ergonomia para facilitar a sua utilização.

Esta nova gama de ferramentas elétricas da AEG proporciona a potência de 18V num tamanho compacto semelhante a uma ferramenta elétrica de 12V.



COMPACTAS



LIGEIRAS



POTENTES

Descubra mais acerca desta gama na nossa página web

NOVA TECNOLOGIA DE MOTOR NO CENTRO


No centro da nossa nova gama de ferramentas subcompactas está uma nova tecnologia de motor, que permite às nossas ferramentas serem mais pequenas e compactas. Alterámos o design dos nossos motores, virando-os do avesso o que permite incorporar mais ímanes gerando mais torque. Conseguimos motores 60% mais pequenos mas com um 40% mais de ímanes, criando a mesma potência que os anteriores motores 18V sem escovas, mas num tamanho muito mais compacto.

4 ÍMANES

10 ÍMANES



**MOTOR MAIS
PEQUENO
A MESMA
POTÊNCIA 18V**

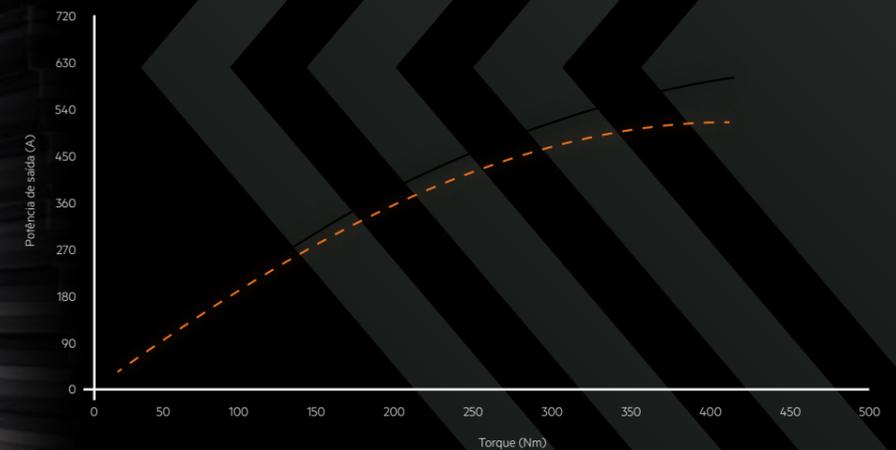


ATÉ 30% MAIS COMPACTAS

vs ferramentas elétricas equivalentes de 18V

Proporcionando ao profissional o máximo em produtividade, a gama de ferramentas subcompactas permite aceder a espaços apertados, sem comprometer o desempenho.

Como parte da gama PRO18V, as ferramentas subcompactas oferecem autonomia e potência sem igual, num tamanho compacto.

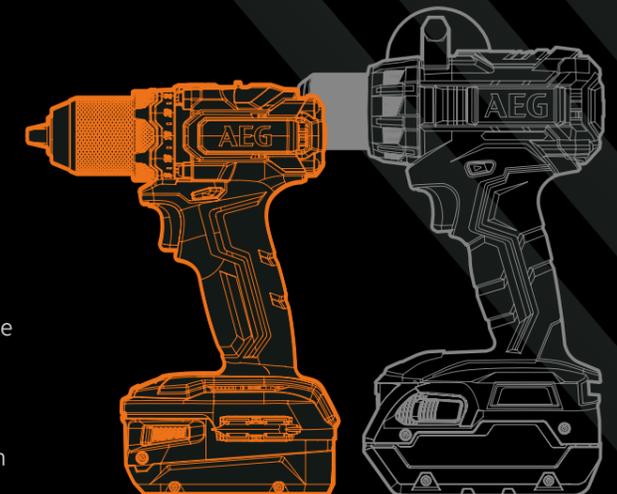

BERBEQUIM PERCUTOR 18V MOTOR SEM ESCOVAS 140NM

BSB 18BL

- Novo motor sem escovas PROFLUX™ maior potência, e tamanho mais compacto
- Apenas 202mm de comprimento
- 140Nm com baterias Pro Lithium Ion HD
- Punho lateral extra comprido para um manuseamento perfeito da ferramenta e um trabalhar totalmente em segurança
- Caixa de engrenagens de 2 velocidades - 0-500 / 0-2.000 rpm
- Bucha de metal de 13 mm com pontas de metal-carboneto endurecido para as aplicações mais exigentes
- Punho microtexturado para a melhor ergonomia do mercado
- Luz LED de iluminação para iluminar a superfície de trabalho
- Compatível com todas as baterias AEG PROLITHIUMION™ com proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da ferramenta



	BSB 18BL-0	BSB 18BL LI-602C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	6,0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	85 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	100 / 13 / 20	100 / 13 / 20
Capacidade da bucha (mm)	13	13
Máx. torque (Nm)	140	140
Velocidade em vazio (rpm)	500 - 2000	500 - 2000
Máx. nível de impactos (ipm)	32.000	32.000
Peso com bateria (kg)	2,5	2,5
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935464099	4935464100
Código EAN	4058546220440	4058546220457



BSB 18BL-0

4 058546 220440



BSB 18BL LI-602C

4 058546 220457

BERBEQUIM PERCUTOR COM BUCHA DESTACÁVEL 18V MOTOR SEM ESCOVAS

BSB 18CBL

- Motor sem escovas PROFLUX™ mais potência, mais autonomia num tamanho mais pequeno
- Bucha automática destacável de 13mm para aplicações exigentes
- 75Nm com baterias de 4,0Ah para um torque máximo e entrega de potência total
- 2 velocidades 0-550 / 0-2100rpm
- Apenas 151mm de comprimento sem bucha e 193mm com bucha
- Encabadoiro de 1/4" hex sob a bucha, capaz de aceitar pontas de aparafusar de 25mm, mesmo com a bucha montada
- Os dispositivos angular e descentrado, são vendidos em separado e garantem o mesmo torque que a própria máquina.
- Punho revestido a borracha micro-texturada
- Luz LED de iluminação
- Seletor de 3 modos fácil de usar
- Compatível com todas as baterias AEG PROLITHIUMION™ com proteção contra sobrecargas para maior durabilidade da bateria e da ferramenta
- Fornecido com punho lateral e bucha de aperto rápido 13mm destacável



	BSB 18CBL-0	BSB 18CBL LI-402C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	4,0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	80 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	45 / 13 / 14	45 / 13 / 14
Capacidade da bucha (mm)	1,5 - 13	1,5 - 13
Máx. torque (Nm)	75	75
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 550 / 0 - 2100	0 - 550 / 0 - 2100
Máx. nível de impactos (ipm)	7150 / 27.300	7150 / 27.300
Peso com bateria (kg)	1,8	2,1
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935451082	4935448463
Código EAN	4002395811083	4002395259373



BSB 18CBL LI-202C

4 002395 259366



BSB 18CBL-0

4 002395 811083



BSB 18CBL LI-402C

4 002395 259373

BERBEQUIM PERCUTOR SUBCOMPACTO SEM ESCOVAS 18V

BSB 18SBL

- Compacto e potente. Fornece até 65Nm de torque
- O seu design proporciona ao utilizador a máxima produtividade e ergonomia
- 26.000ipm em modo percussão para perfurações até 13mm
- Apenas 1,3Kg com 1x bateria PRO18V 2.0Ah
- 165mm de comprimento para que a ferramenta possa aceder a espaços reduzidos
- 2 velocidades: 0 - 450rpm / 0 - 1.750rpm
- Embragem de 24 posições para maior controlo final em aplicações de aparafusamento
- Bucha metálica de aperto rápido de 13mm
- Compatível com o sistema PRO18V



NOVO

	BSB 18SBL-0	BSB 18SBL-202C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	2
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	Carregador não incluído	40 min
Capacidade da bucha (mm)	13	13
Máx. torque (Nm)	65	65
Máx. nível de impactos (ipm)	24.600	26.000
Peso com bateria (kg)	1,4	1,4
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935478456	4935478455
Código EAN	4058546346478	4058546346461




BSB 18SBL-0

4 058546 346478



BSB 18SBL-202C

4 058546 346461

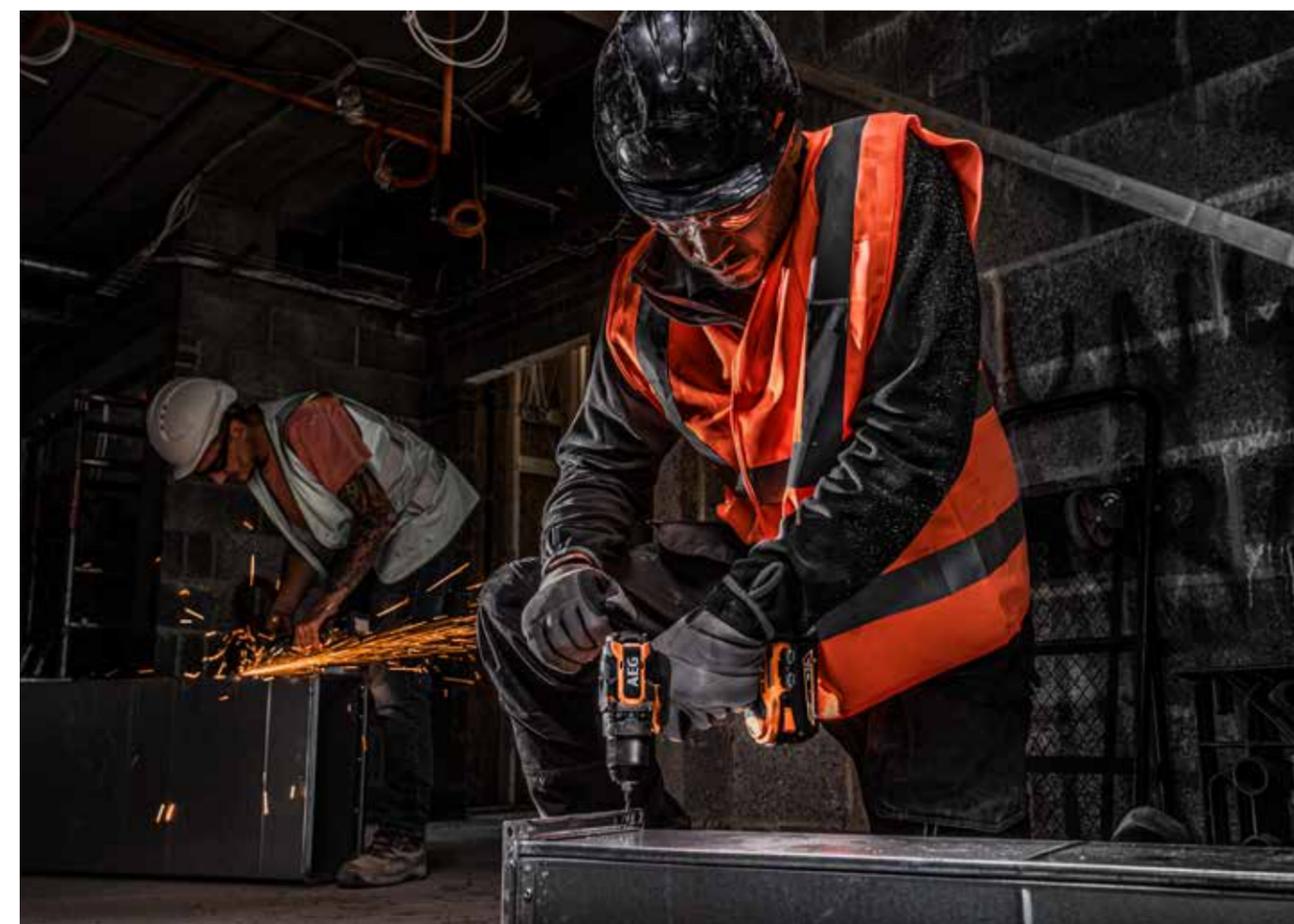

BERBEQUIM PERCUTOR COMPACTO 18V MOTOR SEM ESCOVAS

BSB 18C2 BL

- Pequeno, compacto e poderoso para aplicações que exigem elevado torque.
- Apenas 183mm de comprimento
- Motor sem escovas proporciona até 65Nm (com bateria de 4.0Ah)
- 2 - velocidades - 0-500 / 0-1950rpm
- Robusto selector de modo
- LED de iluminação
- Reversível
- Bucha metálica de 13mm para uma durabilidade máxima
- Baterias AEG com tecnologia PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobre cargas para o máximo de durabilidade de bateria e ferramenta



	BSB 18C2BL LI-202C	BSB 18C2BL LI-402C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0	4,0
Nº baterias fornecidas	2	2
Carregador fornecido	40 min	100 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	40 / 13 / 13	40 / 13 / 13
Capacidade da bucha (mm)	13	13
Máx. torque (Nm)	65	65
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 500 / 0 - 1950	0 - 500 / 0 - 1950
Máx. nível de impactos (ipm)	25.350	25.350
Peso com bateria (kg)	1,8	2,0
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox
Referência	4935464096	4935464097
Código EAN	4058546220419	4058546220426

BSB 18C2BL LI-202C



4 058546 220419

BSB 18C2BL LI-402C



4 058546 220426

BERBEQUIM PERCUTOR COMPACTO 18V

BSB 18C2

- Pequeno, compacto e potente para aplicações que exigem um elevado torque
- Apenas 191mm de comprimento
- 50Nm (2.0 Ah) / 60Nm (4.0 Ah) torque máximo à máxima potência
- 2 - velocidades - 0-450 / 0-1800rpm
- Selector de 3 modos
- LED de iluminação
- Movimento normal e invertido
- Bucha metálica de 13mm
- Equipado com baterias AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecarga para uma máxima durabilidade de bateria e da máquina



	BSB 18C2LI-202C
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	40 min
LED	Sim
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	45 / 13 / 14
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 450 / 0 - 1800
Máx. torque (Nm)	60
Peso com bateria (kg)	1,71
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935459722
Código EAN	4058546028947

BSB 18C2LI-202C



4 058546 028947

BERBEQUIM PERCUTOR COMPACTO 18V COM BUCHA DESTACÁVEL

BSB 18C2X

- Pequeno, compacto e potente para aplicações de elevado torque
- Apenas 206mm de comprimento
- 50Nm (2.0 Ah) / 60Nm (4.0 Ah) torque máximo à máxima potência
- 2 - velocidades - 0-450 / 0-1800rpm
- Bucha removível de 13mm para maior versatilidade e durabilidade
- Selector de modo de 3 posições
- LED de iluminação
- Movimento normal e invertido



	BSB 18C2X LI-202C
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	40 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	45 / 13 / 14
Capacidade da bucha (mm)	13
Máx. torque (Nm)	50
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 450 / 0 - 1800
Máx. nível de impactos (ipm)	23.400
Peso com bateria (kg)	1,74
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935459424
Código EAN	4058546010850

BSB 18C2X LI-202C



4 058546 010850

BERBEQUIM PERCUTOR 18V

BSB 18G4

- Torque máximo de 60Nm
- 2 velocidades - 0-500 / 0-1900rpm
- O modo de percussão fornece até 30.400 ipm para perfuração rápida
- Apenas 1,4Kg com 1x bateria PRO18V 2.0Ah
- 24 posições de torque de ajuste fácil para um controlo total em aplicações de aparafusar
- Bucha de 13mm
- Compatível com o sistema PRO18V



NOVO

	BSB 18G4-0	BSB 18G4-202C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	2,0
Nº baterias fornecidas	2	2
Carregador fornecido	-	60 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	54 / 13 / 13	54 / 13 / 13
Capacidade da bucha (mm)	13	13
Máx. torque (Nm)	60	60
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	0 - 500	0 - 500
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	0 - 1900	0 - 1800
Máx. nível de impactos (ipm)	30.400	28.000
Peso com bateria (kg)	1,65	1,7
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935478632	4935478631
Código EAN	4058546348250	4058546348243

BSB 18G4-0



4 058546 348250

BSB 18G4-202C



4 058546 348243

BERBEQUIM APARAFUSADOR 18V MOTOR SEM ESCOVAS

BS 18CBL

- Berbequim aparafusador AEG com motor sem escovas
- Compacto e potente para as aplicações mais exigentes
- Apenas 176mm de comprimento. Modelo muito compacto e equilibrado
- 60Nm de torque com baterias de 2,0Ah e 75Nm com baterias de 4,0Ah
- 2 velocidades - 0-550 / 0-2.100rpm
- Bucha de aperto rápido de 13mm que garante uma perfeita transmissão do torque ao acessório
- Punho revestido a borracha micro-texturada
- Luz LED de iluminação
- Baterias com tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da ferramenta
- Fornecido com punho lateral



BS 18CBL LI-202C	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	40 min
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	45 / 13
Capacidade da bucha (mm)	1,5 - 13
Máx. torque (Nm)	75
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 550 / 0 - 2100
Peso com bateria (kg)	1,8
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935448768
Código EAN	4002395294572

BS 18CBL LI-202C



4 002395 294572

BERBEQUIM APARAFUSADOR SUBCOMPACTO SEM ESCOVAS 18V

BS 18SBL

- Tecnologia de motor sem escovas 18V subcompacto proporciona até 65Nm de torque
- O design subcompacto proporciona ao utilizador a máxima produtividade e ergonomia
- Ligeira e compacta, apenas 1,3kg com uma bateria PRO18V de 2.0Ah e 157mm de comprimento
- Caixa de 2 velocidades, 0 - 450rpm e 0 - 1.750rpm
- Embraiagem de 24 posições para maior controlo em aplicações de aparafusamento
- Bucha metálica de aperto rápido de 13mm
- Compatível com o sistema PRO18V



NOVO

BS 18SBL-202C	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
Nº baterias fornecidas	2
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	40 / 13
Capacidade da bucha (mm)	13
Máx. torque (Nm)	65
Velocidade em vazio (rpm)	0-450, 0-1750
Peso com bateria (kg)	1,3
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935472277
Código EAN	4058546339234

BS 18SBL-202C



4 058546 339234

BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO 18V MOTOR SEM ESCOVAS

BS 18C2BL

- Pequeno, compacto e poderoso para aplicações que exigem elevado torque.
- Apenas 176mm de comprimento
- Motor sem escovas proporciona até 65Nm (com bateria de 4.0Ah)
- 2 - velocidades - 0-500 / 0-1.950rpm
- Robusto Selector By-Pass de modo
- LED de iluminação
- Reversível
- Bucha metálica de 13mm para uma durabilidade máxima
- Baterias AEG com tecnologia PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobre cargas para o máximo de durabilidade de bateria e ferramenta.



	BS 18C2BL LI-202C	BS 18C2BL LI-402C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0	4,0
Nº baterias fornecidas	2	2
Carregador fornecido	40 min	80 min
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	40 / 13	40 / 13
Capacidade da bucha (mm)	13	13
Máx. torque (Nm)	65	65
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 500 / 0 - 1950	0 - 500 / 0 - 1950
Peso com bateria (kg)	1,7	1,9
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox
Referência	4935464094	4935464095
Código EAN	4058546220396	4058546220402

BS 18C2BL LI-202C



4 058546 220396

BS 18C2BL LI-402C



4 058546 220402

BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO 18V

BS 18C2X

- Pequeno, compacto e potente para aplicações de elevado torque
- 202mm de comprimento e apenas 158mm sem a bucha
- 50Nm (2.0 Ah) / 60Nm (4.0 Ah) torque máximo à máxima potência
- 2 - velocidades - 0-450 / 0-1.800rpm
- Bucha removível de 13mm para maior versatilidade e durabilidade
- Selector de modo de 3 posições
- LED de iluminação
- Movimento normal e invertido
- Equipado com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ com protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina



BS 18C2X LI-202C	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	30 min
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	45 / 13
Capacidade da bucha (mm)	13
Tipo de bucha	Removível
Máx. torque (Nm)	60
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 450 / 0 - 1800
Peso com bateria (kg)	1,7
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935459423
Código EAN	4058546010843

BS 18C2X LI-202C



4 058546 010843

BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO 18V

BS 18C2

- Pequeno, compacto e potente para aplicações que exigem um elevado torque
- Apenas 187mm de comprimento
- 50Nm (2,0 Ah) / 60Nm (4,0 Ah) torque máximo à máxima potência
- 2 - velocidades - 0-450 / 0-1.800rpm
- Seletor de 3 modos
- LED de iluminação
- Movimento normal e invertido
- Bucha metálica de 13mm
- Equipado com baterias AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecarga para uma máxima durabilidade de bateria e da máquina



BS18C2 LI-202C	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	40 min
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	45 / 13
Máx. torque (Nm)	50
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 450 / 0 - 1800
Peso com bateria (kg)	1,68
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935459721
Código EAN	4058546028930

BS18C2 LI-202C



BERBEQUIM APARAFUSADOR 18V

BS 18G4

- Torque máximo de 160Nm. Compacto e potente para a todas as aplicações
- 2 velocidades: 0 - 500 / 0 - 19000 rpm
- Apenas 1,60Kg com 1x bateria PRO18V 2.0Ah
- 24 níveis de torque de ajuste fácil para um controlo total ao aparafusar
- Bucha de 13mm
- Compatível com o sistema PRO18V



NOVO

BS 18G4-202C	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	60 min
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	54 / 13
Capacidade da bucha (mm)	13
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 500 / 0 - 1800
Peso com bateria (kg)	1,7
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935478630
Código EAN	4058546348236

BS 18G4-202C



APARAFUSADORA DE IMPACTO SUBCOMPACTA SEM ESCOVAS 18V

BSS 18SBL

- Tecnologia de motor sem escovas 18V subcompacto proporciona até 200Nm de torque
- Caixa de 3 velocidades para um excelente controlo em todas as aplicações
- O design subcompacto proporciona ao utilizador a máxima produtividade e ergonomia
- Ligeira e compacta, apenas 1,3kg com uma bateria PRO18V de 2.0Ah e 119mm de comprimento
- Encabadouro 1/4" hexagonal
- Compatível com o sistema PRO18V



NOVO

BSS 18SBL-0	
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Máx. torque (Nm)	200
Velocidade em vazio (rpm)	0-2900
Impactos sob carga (imp)	0-4200
Encabadouro	1/4" Hex
Peso com bateria (kg)	1,3
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472278
Código EAN	4058546339241

BSS 18SBL-0



APARAFUSADORA DE IMPACTO 18V MOTOR SEM ESCOVAS DE 6 MODOS

BSS 18B6

- Potente com 280Nm de torque para aplicações de aparafusamento
- Pannel de seleção intuitivo com 6 modos com uma ampla gama de opções para diversas aplicações
- Velocidades 1,2 & 3 aumenta a velocidade e o torque como uma aparafusadora de impacto tradicional
- Modo autostop a máquina pára após o impacto para não danificar o material
- Modo de pulso começa com movimentos lentos para ajudar a remover parafusos enferrujados ou danificados
- Modo autoperfurante desacelera a ferramenta uma vez que o parafuso atravessa o material para garantir uma fixação segura
- Motor sem escovas PROFLEX com tecnologias Coretek proporcionam a melhor potencia e autonomia do mercado
- Compatível com todas as baterias AEG PROLITHIUMION™ com proteção contra sobre cargas para uma máxima durabilidade da bateria e da ferramenta



BSS 18B6-0	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Máx. torque (Nm)	280
Velocidade em vazio (rpm)	50 - 750 / 210 - 2100 / 280 - 3000
Impactos sob carga (imp)	0 - 4000
Encabadouro	1/4" Hex
Peso com bateria (kg)	1,72
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472013
Código EAN	4058546324094

BSS 18B6-0



APARAFUSADORA DE IMPACTO SILENCIOSA 18V MOTOR SEM ESCOVAS

BSS 180P

- Nova tecnologia de impacto Oil Pulse que permite reduzir o ruído do impacto até 73dB
- Aparafusadora impacto compacta (comprimento 152mm) e ergonómica
- Clip de fixação ao cinto
- Novo motor com tecnologia sem escovas que permite operações de aparafusamento em alta velocidade até M14
- Caixa de engrenagens de 3 velocidades garante até 2400rpm
- 100% compatível com todas as baterias 18V do sistema Pro18V



	BSS 180P-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Máx. torque (Nm)	22 / 54 / 73
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400
Impactos sob carga (imp)	0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700
Encabadouro	¼" Hex
Peso com bateria (kg)	1,38
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935451631
Código EAN	4002395140985



APARAFUSADORA DE IMPACTO 18V

BSS 18C2

- Aparafusadora de impacto ligeira e compacta que proporciona até 200Nm de torque
- Com apenas uma velocidade, proporciona até 2900rpm e 3.800ipm para uma fixação mais rápida
- Ligeira, com apenas 1,55kg com uma bateria PRO18V de 2.0Ah
- Encabadouro de ¼" hexagonal
- Compatível com o sistema PRO18V



NOVO

	BSS 18C2-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Máx. torque (Nm)	200
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 2900
Impactos sob carga (imp)	0 - 3600
Encabadouro	¼" Hex
Peso com bateria (kg)	1,55
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935478633
Código EAN	4058546348267



MARTELO SDS-PLUS 18V COMPACTO

BBH 18C

- Compacto e potente com 4 modos SDS-plus e otimizado para aplicações de fixação até 16mm
- Design ergonómico reduz a fadiga em aplicações de cabeça e de 1 mão
- Mecanismo de percussão otimizado fornece tamanhos de broca comuns de produtividade máxima (5,5-10 mm)
- Modo de cinzelamento para permitir a remoção de materiais leves, minimizando os danos ao material circundante
- Protetor de poeira substituível evita a entrada de resíduos no motor
- Gancho para pendurar
- Com tecnologia de bateria de íons de lítio AEG Pro com proteção contra sobrecarga para máxima durabilidade da bateria e da máquina



	BBH 18C-0	BBH 18CLI-202C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	2,0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	50 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	13 / 10 / 16	13 / 10 / 16
Energia de impacto (EPTA) (J)	1,5	1,5
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1300	0 - 1300
Ação de percussão (ipm)	0 - 5500	0 - 5500
Peso com bateria (kg)	2,5	2,5
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935464984	4935464985
Código EAN	4058546229290	4058546229306



MARTELO SDS-PLUS 18V MOTOR SEM ESCOVAS

BBH 18BL

- Martelo SDS-plus em L para perfurar e demolir em betão até 26mm
- 2.5 Joule (EPTA) de energia de impacto
- Novo motor sem escovas que proporciona uma performance melhorada
- 4 modos para uma maior versatilidade
- Paragem de martelo para perfurações em madeira e metal
- Gancho para pendurar
- Punho anti-vibração para maior conforto
- Tecnologia de baterias PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecarga para máxima durabilidade da bateria e da ferramenta



	BBH 18BL-0	BBH 18BL LI-401C	BBH 18BL LI-502C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	4,0	5,0
Nº baterias fornecidas	0	1	2
Carregador fornecido	-	80 min	90 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	30 / 13 / 26	30 / 13 / 26	30 / 13 / 26
Energia de impacto (EPTA) (J)	2,5	2,5	2,5
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1400	0 - 1400	0 - 1400
Ação de percussão (ipm)	0 - 4800	0 - 4800	0 - 4800
Peso com bateria (kg)	-	3,08	3,08
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox	Kitbox
Referência	4935464751	4935471045	4935464753
Código EAN	4058546226961	4058546286736	4058546226985





CHAVE DE IMPACTO DE 6-MODOS 18V MOTOR SEM ESCOVAS

BSS 18C12ZB6

- 300Nm de torque para os trabalhos mais exigentes
- Seletor de 6 modos para multiplas aplicações
- Velocidades 1,2 e 3 comporta-se como uma chave de impacto tradicional, a maior velocidade maior torque
- Modo Autostop 1 pára a máquina ao atingir os 70Nm +-10%
- Modo Autostop 2 pára a máquina ao atingir os 120Nm +-10%
- Modo Autostop 3 pára a máquina ao atingir os 160Nm +-10%
- Motor PROFLEX com tecnologias Coretek proporcionam a melhor potencia e autonomia do mercado
- Compatível com todas as baterias AEG PROLITHIUMION™ com proteção contra sobre cargas para uma máxima durabilidade da bateria e da ferramenta



BSS 18C12ZB6-0



4 058546 324087

BSS 18C12ZB6-0	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Máx. torque (Nm)	300
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 3000
Impactos sob carga (imp)	0 - 4000
Encabadouro	½" quadrado
Peso com bateria (kg)	1,92
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472012
Código EAN	4058546324087

CHAVE DE IMPACTO 18V MOTOR SEM ESCOVAS

BSS 18C 12Z BL

- Chave de impacto equilibrada e ultra-compacta
- Apenas 196mm de comprimento
- Nova tecnologia de motor sem escovas permite apertar e desapertar a altas velocidades
- Torque máximo 500Nm / 360Nm da segunda velocidade e 270Nm na primeira velocidade
- Com um máximo de 3.500 impactos por minuto, proporciona uma elevada produtividade
- Encabadouro de 1/2" e fornecida com adaptador de 1/4"
- Caixa de 4 engrenagens 3 velocidades e Modo Auto Stop
- LED Triplo incorporado para uma iluminação perfeita da superfície de trabalho sem efeito de sombra



BSS 18C 12ZBL-0 BSS 18C 12ZBL LI-402C



4 058546 010874



4 058546 010881

BSS 18C 12ZBL-0	BSS 18C 12ZBL LI-402C
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	4,0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	80 min
Máx. torque (Nm)	500
Velocidade em vazio (rpm)	1400 - 2750
Impactos sob carga (imp)	0 - 3500
Encabadouro	½" quadrado
Peso com bateria (kg)	2,3
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935459426
Código EAN	4058546010874

CHAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE SEM ESCOVAS 18V 1/2" COM ANEL **BSS 18HTF12B6**

NOVO



- Potência lider na indústria proporciona até 1.550Nm de torque de aperto
- 6 modos de seleção de torque proporciona aos utilizadores um maior controlo final em todas as aplicações
- Torque máximo de desaperto 2.100Nm
- 3 velocidades diferentes para ajustar a velocidade e potência à aplicação e ao tamanho do parafuso
- O modo 1 AUTOSTOP pára a ferramenta após um impacto a 200Nm +-10%
- O modo 2 AUTOSTOP pára a ferramenta após um impacto a 790Nm +-10%
- O modo 3 AUTOSTOP pára a ferramenta após um impacto a 1.230Nm +-10%
- Encabadouro 1/2" quadrado
- Compatível com o sistema PRO18V

BSS 18HTF12B6-0	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	-
Máx. torque (Nm)	1550
Velocidade em vazio (rpm)	0-1800
Impactos sob carga (imp)	0-2300
Encabadouro	½" quadrado
Peso com bateria (kg)	3,6
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472245
Código EAN	4058546326418

BSS 18HTF12B6-0



4 058546 326418



CHAVE DE IMPACTO SUBCOMPACTA SEM ESCOVAS 18V 1/2" COM ANEL

BSS 18S12BL

- Tecnologia de motor sem escovas 18V subcompacto proporciona até 280Nm de torque
- Caixa de 3 velocidades com modo Autostop proporciona um controlo excelente em todas as aplicações
- O design sub-compacto proporciona ao utilizador a máxima produtividade e ergonomia
- Ligeira e compacta, apenas 1,4kg com uma bateria PRO18V de 2.0 Ah e 113mm de comprimento
- O modo AUTOSTOP desliga a ferramenta após o impacto para evitar danos nos parafusos
- Encabadouro 1/2" quadrado
- Compatível com o sistema PRO18V

**NOVO**

BSS 18S12BL-0	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	-
Máx. torque (Nm)	280
Velocidade em vazio (rpm)	0-2800
Impactos sob carga (imp)	0-3800
Encabadouro	1/2" quadrado
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472278
Código EAN	4058546339241

**CHAVE DE IMPACTO 18V**

BSS 18C 12Z

- Chave de impacto equilibrada e ultra-compacta
- Apenas 203mm de comprimento
- 360Nm de torque
- 0-3.200ipm para uma maior produtividade
- Caixa e engrenagens em metal para maior durabilidade
- Encabadouro 1/2" quadrado e fornecida com adaptador 1/2" quadrado 1/4" hexagonal
- 2 Leds para uma total iluminação da peça a trabalhar



	BSS 18C 12Z-0	BSS 18C 12Z Li-402C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	4,0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	80 min
Máx. torque (Nm)	360	360
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 2900	0 - 2900
Impactos sob carga (imp)	0 - 3200	0 - 3200
Encabadouro	1/2" quadrado	1/2" quadrado
Peso com bateria (kg)	2,3	2,3
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935446449	4935446456
Código EAN	4002395136247	4002395136254

**CORTADORA MULTIMATERIAIS SUBCOMPACTA SEM ESCOVAS 18V**

BMMS 18SBL

- Tecnologia de motor sem escovas 18V subcompacto proporciona 20.000rpm
- Design ergonómico para um melhor controlo e utilização com uma só mão
- Ligeira e compacta, apenas 1,2kg com uma bateria PRO18V de 2.0Ah
- Diâmetro da lâmina de 76mm proporcionando uma profundidade de corte de 16mm
- Selecção rotacional da lâmina para a frente/para trás e proteção fácil de ajustar
- Iluminação LED para uma iluminação brilhante da superfície de trabalho
- Capacidade de cortar metal, azulejo, plástico e gesso cartonado
- Compatível com o sistema PRO18V

**NOVO**

BMMS 18SBL-0	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	-
Dimensão do eixo (mm)	10
Diâmetro da lâmina (mm)	76
Velocidade da lâmina (rpm)	20.000
Máx. capacidade de corte (mm)	16
Peso com bateria (kg)	1,2
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472280
Código EAN	4058546339265



REBARBADORA DE ACABAMENTOS 18V DE 125MM COM MOTOR SEM ESCOVAS DE INTERRUPTOR DE ALAVANCA

BEWS 18-125BLPX

- Potente motor 18V PROFLEX™ sem escovas com 11.000rpm para um corte rápido
- Tecnologia de bateria PROLITHIUM-ION™ 18V com proteção tripla para uma durabilidade máxima da máquina e da bateria
- Luz LED de aviso de sobrecarga
- Indicador de carga de bateria
- A melhor segurança com travão de disco e função anti-contragolpe
- Punho lateral anti-vibração maior conforto e segurança
- Fornecida com porca FIXTEC e protetor de disco sem chaves para um ajuste rápido e fácil
- Eletrónica CORETEK™ monitoriza constantemente a comunicação entra a bateria PROLithium-ion e o motor sem escovas PROFLEX™ proporcionando velocidade e potência constantes.



	BEWS 18-125BLPX-0	BEWS 18-125BLPX-602C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	6,0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	85 min
Velocidade em vazio (rpm)	11.000	11.000
Máx. capacidade de corte (mm)	26	26
Tamanho do eixo	M14	M14
Peso com bateria (kg)	2,5	2,9
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935464419	4935464422
Código EAN	4058546223649	4058546223670



REBARBADORA DE ACABAMENTOS 18V DE 115MM COM MOTOR SEM ESCOVAS DE INTERRUPTOR DE ALAVANCA

BEWS 18-115BLPX

- Potente motor 18V PROFLEX™ sem escovas com 11.000rpm para um corte rápido
- Tecnologia de bateria PROLITHIUM-ION™ 18V com proteção tripla para uma durabilidade máxima da máquina e da bateria
- Luz LED de aviso de sobrecarga
- Indicador de carga de bateria
- A melhor segurança com travão de disco e função anti-contragolpe
- Punho lateral anti-vibração maior conforto e segurança
- Fornecida com porca FIXTEC e protetor de disco sem chaves para um ajuste rápido e fácil
- Eletrónica CORETEK™ monitoriza constantemente a comunicação entra a bateria PROLithium-ion e o motor sem escovas PROFLEX™ proporcionando velocidade e potência constantes.



	BEWS 18-115BLPX-0	BEWS 18-115BLPX-602C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	6,0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	100 min
Velocidade em vazio (rpm)	11.000	11.000
Máx. capacidade de corte (mm)	21	21
Tamanho do eixo	M14	M14
Peso com bateria (kg)	2,5	3,0
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935464420	4935464423
Código EAN	4058546223656	4058546223687



REBARBADORA DE ACABAMENTOS 18V DE 125MM COM MOTOR SEM ESCOVAS DE INTERRUPTOR DESLIZANTE

BEWS 18-125BL

- Potente motor 18V PROFLEX™ sem escovas com 11.000rpm para um corte rápido
- Luz LED de aviso de sobrecarga
- Indicador de carga de bateria
- Eletrónica CORETEK™ monitoriza constantemente a comunicação entra a bateria e o motor sem escovas PROFLEX™ proporcionando velocidade e potência constantes.
- Proteção de disco sem escovas para um ajuste rápido e fácil
- Relé de baixa tensão
- Tecnologia de bateria PROLITHIUMION™ com proteção tripla para uma durabilidade máxima da máquina e da bateria.



	BEWS 18-125BL-0	BEWS 18-125BL-502C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	5,0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	90 min
Velocidade em vazio (rpm)	11.000	11.000
Máx. capacidade de corte (mm)	26	26
Tamanho do eixo	M14	M14
Peso com bateria (kg)	2,4	2,6
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935464414	4935464417
Código EAN	4058546223595	4058546223625



REBARBADORA DE ACABAMENTOS 18V DE 115MM COM MOTOR SEM ESCOVAS DE INTERRUPTOR DESLIZANTE

BEWS 18-115BL

- Potente motor 18V sem escovas com 11.000rpm para um corte rápido
- Tecnologia de bateria PROLITHIUMION™ 18 V com proteção tripla para uma durabilidade máxima da máquina e da bateria
- Luz LED de aviso de sobrecarga
- Indicador de carga de bateria
- Eletrónica CORETEK™ monitoriza constantemente a comunicação entra a bateria PROLithium-ion e o motor sem escovas PROFLEX™ proporcionando velocidade e potência constantes.
- Proteção de disco sem chaves para um ajuste rápido e fácil



	BEWS 18-115BL-0	BEWS 18-115BL-502C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	5,0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	90 min
Velocidade em vazio (rpm)	11.000	11.000
Máx. capacidade de corte (mm)	21	21
Tamanho do eixo	M14	M14
Peso com bateria (kg)	2,4	2,4
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935464415	4935464418
Código EAN	4058546223601	4058546223632



REBARBADORA COM DISCO DE 230MM 18V MOTOR SEM ESCOVAS

BEWS 18-230BL

- A primeira rebarbadora a bateria 18V de 230mm do mercado
- Sistema de baterias duplo 18V no entanto, basta uma bateria para funcionar
- Motor sem escovas até 5.500rpm
- Elevada segurança com travão de disco e função anti kick back
- Agarre perfeito com três posições para punho anti-vibratório incluído
- LED de aviso de sobrecarga e bloqueio
- Compatível com todas as baterias AEG PROLITHIUMION™ com protecção contra sobrecargas para o máximo de durabilidade de bateria e ferramenta.



	BEWS 18-230BL-0	BEWS 18-230BL LI-402B
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	4,0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	80 min
Velocidade em vazio (rpm)	5500	5500
Máx. capacidade de corte (mm)	68	68
Tamanho do eixo	M14	M14
Peso com bateria (kg)	7,2	5,5
Fornecido em:	Caixa de cartão	Bolsa de transporte
Referência	4935459735	4935464670
Código EAN	4058546029074	4058546226152

BEWS 18-230BL-0 BEWS 18-230BL LI-402B



SERRA CIRCULAR 18V

BKS 18C2

- Compacta, leve e equilibrada
- Velocidade de corte de 3700rpm
- Base em alumínio e base em liga de magnésio para maior durabilidade
- Interruptor de bloqueio para maior segurança
- Travamento do veio para facilitar a mudança do disco
- Ajuste do ângulo em bisel até 50°
- Compatível com o sistema PRO18V



NOVO

	BKS 18C2-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Dimensão do eixo (mm)	20
Velocidade em vazio (rpm)	3700
Máx. capacidade de corte a 45° (mm)	25,5
Máx. capacidade de corte a 90° (mm)	52
Peso com bateria (kg)	3,52
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935478635
Código EAN	4058546348281

BKS 18C2-0



SERRA CIRCULAR COM DISCO DE 190MM 18V MOTOR SEM ESCOVAS

BKS 18BL

- Novo motor com tecnologia sem escovas que garante alta velocidade e torque
- Serra Circular ultra compacta (341mm de comprimento total)
- Luz LED e sistema de sopro da serradura
- Resguardo e base em liga de magnésio para garantir menor peso
- Fornecida com disco pastilhado de 190mm de 24 dentes para cortes rápidos e de acabamento perfeito
- Travão electrónico do motor que pára a lâmina em segundos
- Interruptor com sistema de segurança
- Botão de travamento do veio para uma fácil e rápida mudança do disco
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina



	BKS 18BL-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Diâmetro da lâmina (mm)	190
Capacidade de corte em bisel (°)	56°
Máx. capacidade de corte a 45° (mm)	45
Máx. capacidade de corte a 90° (mm)	64
Velocidade em vazio (rpm)	3800
Dimensão do eixo (mm)	30
Peso com bateria (kg)	3,6
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935451537
Código EAN	4002395146345

BKS 18BL-0



SERRA DE SABRE 18V MOTOR SEM ESCOVAS

BUS 18BL

- Motor sem escovas proporciona até 3.200gpm
- Modo de corte orbital incorporado para cortar sem pressionar, perfeito para trabalhos mais exigentes
- 28mm de curso de lâmina para a maior velocidade de corte do mercado
- Sistema rápido de troca de lâmina, compatível com todas as lâminas standard
- Base de corte ajustável e extraível
- Indicador de bateria, saiba sempre a bateria restante
- LED de iluminação para iluminar o que está a cortar
- Gancho de transporte
- Com baterias AEG tecnologia PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobre cargas para o máximo de durabilidade de bateria e máquina.



BUS 18BL-0	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Velocidade em vazio (gpm)	3200
Curso da lâmina (mm)	28
Máx. cap. cte madeiral ferrol plástico (mm)	255 / 20 / 130
Peso com bateria (kg)	3,6
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935464032
Código EAN	4058546219772



SERRA DE SABRE COMPACTA 18V MOTOR SEM ESCOVAS

BUS 18CBL

- Design compacto e potente para utilizar em espaços limitados e em aplicações exigentes
- Modo de corte orbital permite um corte mais rápido e agressivo
- Corpo revestido a borracha permite um melhor agarre e mais seguro em aplicações com duas mãos
- Curso da lâmina de 19mm permite remover o máximo de material com cada golpe
- 3000gpm proporciona a velocidade e precisão necessárias para cortar através de pregos e folhas de material
- Sistema de troca de lâmina rápido e cómodo
- Motor sem escovas PROFLUX™ e tecnologia Coretek proporcionam potência e autonomia
- Compatível com todo o sistema PRO18V



BUS 18CBL-0	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Velocidade em vazio (gpm)	0 - 3000
Curso da lâmina (mm)	19
Peso com bateria (kg)	2,81
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935471984
Código EAN	4058546298838



SERRA DE SABRE 18V

BUS 18

- Ação pendular para um maior desempenho
- 3.600 golpes por minuto e 19mm de curso para uma elevada velocidade de corte.
- Fixação robusta da lâmina
- Sistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
- Base ajustável
- As lâminas podem ser rodadas a 180 graus para variadas aplicações
- Interruptor de velocidade variável – ideal para trabalhos de precisão
- Punho revestido a borracha
- Funciona com baterias de tecnologia AEG PROLITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina
- Fornecida com 2 lâminas



BUS 18-0	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Velocidade em vazio (gpm)	0 - 3600
Curso da lâmina (mm)	19
Peso com bateria (kg)	3,5
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935431370
Código EAN	4002395132805



SERRA DE ESQUADRIA 18V MOTOR SEM ESCOVAS

BPS18-254BL

- Motor 18V sem escovas para um autonomia e performances superiores
- Sistema duplo de baterias 18V, maior autonomia
- Duplo Bisel
- Torno de fixação, maior segurança
- Iluminação LED para uma iluminação perfeita da linha de corte e laser ajustável para um corte rápido e preciso
- Ajuste de profundidade de corte para meio corte ou entalhes
- Lâmina de 254mm, oferece uma capacidade de corte fantástica até 90mm x 305mm
- Apenas 15,5Kg, fácil de transportar
- Fornecida com lâmina 48 dentes
- Compatível com todas as baterias AEG PROLITHIUMION™ com proteção contra sobrecargas para o máximo de durabilidade de bateria e ferramenta.



BPS18-254BL-0	
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Diâmetro da lâmina (mm)	254
Máx. capacidade de corte (mm)	90
Velocidade em vazio (rpm)	3900
Max. capacidade de corte em esquadria 0° / bisel 45° (mm)	39 x 305
Máx. capacidade de corte em esquadria a 45° / bisel 45° (mm)	39 x 215
Máx. capacidade de corte a 45° (mm)	43
Capacidade de corte à esq (°)	45
Capacidade de corte à dir (°)	45
LED	Sim
Peso com bateria (kg)	16,3
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935459336
Código EAN	4058546009977



SERRA DE RECORTES 18V MOTOR SEM ESCOVAS

BST 18BLX

- Potente motor 18V sem escovas com 3.500gpm
- Bloqueio de interruptor para maior conforto
- Sistema FIXTEC patenteado para troca rápida de lâminas sem chave e ajuste de ângulo com encaixe a 0° e 45°
- Eletrónica de velocidade variável com 5 posições, arranque suave e velocidade constante sob carga
- Soprador de poeiras ajustável para a frente e para trás
- Tecnologia de bateria PROLITHIUMION™ com proteção tripla para uma durabilidade máxima da máquina e da bateria



	BST 18BLX-0	BST 18BLX LI-402C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	4,0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	30 min
Curso da lâmina (mm)	25,4	25,4
Velocidade em vazio (gpm)	3500	3500
Capacidade de corte em bisel (°)	45	45
Máx. capacidade em madeira macia (mm)	135	135
Máx. capacidade de corte em alumínio (mm)	20	20
Peso com bateria (kg)	2,46	2,46
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935459654	4935459656
Código EAN	4058546028268	4058546028282



PLAINA 18V MOTOR SEM ESCOVAS

BHO 18BL

- O poderoso motor Brushless oferece até 14.300rpm para alcançar um acabamento superior numa ampla variedade de materiais
- Lâmina de corte reversível de 82mm com portas de ejeção de 58mm maximiza a remoção de material
- Mecanismo de regulação de profundidade de ajuste de chanfro patenteado que permite ao utilizador retrain a sapata da plaina até -2mm, proporcionando uma capacidade de chanfro perfeitamente equilibrada e precisa
- Profundidade de corte ajustável até 2mm permite ao utilizador controlar a quantidade de material removido com cada passagem
- Porta de saída de material à esquerda e à direita para maior o conforto durante o trabalho
- Descanso com bloqueio na base da ferramenta que protege o material contra danos acidentais
- Com baterias de Lítio AEG Pro com proteção contra sobrecarga para máxima durabilidade da bateria e da máquina



	BHO18 BL-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Velocidade em vazio (rpm)	14.300
Profundidade da apara (mm)	0 - 2,0
Largura do aplainar (mm)	82
Rebaixe de profundidade (mm)	0 - 12,5
Peso com bateria (kg)	3,32
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935464988
Código EAN	4058546229337



TUPIA 18V MOTOR SEM ESCOVAS

BOF 18BL

- Tupia 18V motor sem escovas
- Até 25.000rpm para trabalhar todo o tipo de madeira
- Encabadouro de 6 mm para a maioria de acessórios do mercado
- Bloqueio de fuso: Detentores permitem a troca rápida de pontas
- Regulador de velocidade, para ajustar a velocidade a diferentes tipos de materiais
- Mostrador de micro ajustes: Para regular a profundidade de corte a cada material e aplicação
- Proteção de magnésio de maior durabilidade
- Pega ergonómica e fina para maior conforto durante utilizações prolongadas
- Compatível com a tecnologia de bateria AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecarga para máxima durabilidade da bateria e da ferramenta



	BOF 18BL-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Capacidade da pinça (mm)	6
Indicador de bateria	Sim
Velocidade em vazio (rpm)	17.000 to 25.000
Capacidade de incisão (mm)	32
Seleção de velocidade	7
Peso com bateria (kg)	2,31
Fornecido em:	Caixa de cartão
Equipamento standard	Guia paralela, ponta de 6,35mm, base redonda e quadrada, chaves
Referência	4935459584
Código EAN	4058546027568



LIXADORA DE ROLOS 18V MOTOR SEM ESCOVAS

BHBS 18-75BL

- Potente lixadora 18V motor sem escovas
- Lixadora compacta e leve
- Regulador de velocidade ajusta a velocidade da lixadora à aplicação
- Bloqueio de interruptor para uma utilização mais cómoda
- Absorção de poeira integrada (DEK 26)
- Compatível com lixas de 457mm de comprimento e 75mm de largura
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ com protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina



	BHBS18-75BL-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Comprimento da cinta (mm)	457
Largura da cinta (mm)	75
Velocidade (m/min)	135 - 300
Velocidade em vazio (rpm)	11.000
Seleção de velocidade	6
Peso com bateria (kg)	-
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935459582
Código EAN	4058546027544



LIXADORA ROTORBITAL 18V

BEX18-125

- Lixadora rotorbital 18V com disco de 125mm
- Ideal para trabalhar em espaços confinados
- Velocidade variável para um excelente controlo
- Fixação rápida da lixa
- Extração de poeiras muito eficaz, graças à base com 8 furos
- Extração de poeiras por saco de recolha ou ligação a extrator externo
- Corpo revestido a borracha micro-texturada para maior ergonomia
- Fornecida com saco de recolha de poeiras e folhas de lixa



	BEX18-125-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	-
Velocidade em vazio (rpm)	7000 - 11.000
Velocidade (opm)	14.000 - 22.000
Diâmetro de oscilação (mm)	2,4
Tamanho da lixa (mm)	125
Peso com bateria (kg)	-
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935451086
Código EAN	4002395811120

BEX18-125-0



4 002395 811120

MULTIFERRAMENTA 18V

OMNI 18C

- O OMNI 18C garante mais potência e autonomia que a unidade de 12V, mantendo todas as vantagens de uma ferramenta sem fio
- Ferramenta com vários cabeçais fáceis de mudar para utilizar numa ampla gama de aplicações
- Interruptor de grandes dimensões com velocidade variável
- Pode utilizar-se com uma só mão
- Excelente relação peso/potência
- Luz LED para iluminação da área de trabalho
- Indicador de carga da bateria
- Design compacto para garantir uma perfeita ergonomia e uma melhor absorção de vibrações



	OMNI 18C LI-202BKITX	OMNI 18C - OKITX
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0	-
Carregador fornecido	30 min	-
Indicador de bateria	Sim	Sim
LED	Sim	Sim
Nº baterias fornecidas	2	0
Ângulo de oscilação esq/dir (°)	2	2
Velocidade (opm)	20.000	20.000
Fornecido em:	Caixa de cartão	Caixa de cartão
Peso com bateria (kg)	1,15	1,15
Referência	4935446705	4935446706
Código EAN	4002395136438	4002395136421

OMNI 18C 0-KIT1



4 002395 136438

OMNI 18C LI-152BKIT1



4 002395 136421

APARAFUSADORA DE PLACAS DE GESSO 18V MOTOR SEM ESCOVAS

BTS 18BL

- Aparafusadora de gesso cartonado com apenas 268mm de comprimento
- Rápida e potente 5.000rpm
- Sistema Push-drive - o motor só entra em funcionamento quando o parafuso é pressionado contra o material
- Excepcional autonomia até 3.000 parafusos com apenas uma bateria L1850R
- Cone de ponteira ajustável para diferentes níveis de profundidade em cada parafuso +/- 5 mm
- Encabadouro de 1/4" Hexagonal de encaixe rápido para uma fácil troca de pontas
- Compatível com todas as baterias AEG de 18V
- Monitorização individual das células da bateria otimiza o tempo de funcionamento da máquina e garante uma longa durabilidade da bateria
- Clip de cinto para ter a sua máquina à mão



	BTS 18BL-0	BTS18BL-OKIT1
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	-
Nº baterias fornecidas	0	0
Carregador fornecido	-	-
Encabadouro	1/4" Hex	1/4" Hex
Máx. torque (Nm)	5	5
Velocidade em vazio (rpm)	5000	5000
Equipamento standard	-	Dispositivo de repetição
Peso com bateria (kg)	1,87	1,87
Fornecido em:	Caixa de cartão	Bolsa de transporte
Parafusos em madeira até (mm)	25 - 55	25 - 55
Referência	4935459620	4935459621
Código EAN	4058546027926	4058546027933

BTS 18BL-0



4 058546 027926

BTS18BL-OKIT1



4 058546 027933

PISTOLA DE PREGOS 18V MOTOR SEM ESCOVAS 18GA

B18N18

- Tecnologia Vacuum Drive garante a vantagem do sem fio, eliminando a necessidade de um compressor, tubos ou botijas de gás
- Coloca pregos de passo 18G (1,2mm) com comprimento entre os 15,9 e 55mm
- 2 modos de disparo: sequencial por contacto para maior precisão e sequencial para maior rapidez de colocação
- Comando independente do LED de iluminação
- Ajuste sem chaves da profundidade e potência ajuda a proteger a superfície a trabalhar e garante um correcto acabamento dos pregos colocados
- Botão de segurança impede que a máquina dispare sem pregos
- Acesso sem chave para remoção de pregos encravados
- O gancho de fixação ao cinto permite ser colocado à esquerda, ou à direita, de acordo com a conveniência do utilizador
- Inclui 2 bases que evitam que o nariz da máquina marque a superfície a trabalhar
- Coloca até 1450 pregos com 1 bateria L1840R
- A autonomia indicada pode variar com a ferramenta, a bateria e a aplicação
- Compatível com todas as baterias AEG PROLITHIUMION™ com protecção contra sobrecargas para o máximo de durabilidade de bateria e ferramenta.



	B18N18-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	-
Capacidade do carregador	105
Tipo de prego [mm]	1,2
Ciclo de disparo (h)	2/sec
Peso com bateria (kg)	3,6
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935451535
Código EAN	4002395146321

B18N18-0



4 002395 146321

PISTOLA DE PREGOS 18V MOTOR SEM ESCOVAS 16GA

B16N18

- Tecnologia Vacuum Drive garante a vantagem do sem fio, eliminando a necessidade de um compressor, tubos ou botijas de gás
- Coloca pregos de passo 16G (1,6mm) com comprimento entre os 19 e 65mm
- 2 modos de disparo: sequencial por contacto para maior precisão e sequencial para maior rapidez de colocação
- Comando independente do LED de iluminação
- Ajuste sem chaves da profundidade e potência ajuda a proteger a superfície a trabalhar e garante um correcto acabamento dos pregos colocados
- Botão de segurança impede que a máquina dispare sem pregos
- Acesso sem chave para remoção de pregos encravados
- O gancho de fixação ao cinto permite ser colocado à esquerda, ou à direita, de acordo com a conveniência do utilizador
- Inclui 2 bases que evitam que o nariz da máquina marque a superfície a trabalhar



B16N18-0	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	-
Capacidade do carregador	105
Tipo de prego [mm]	1,6
Ciclo de disparo (h)	2/Sec
Peso com bateria (kg)	3,0
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935451533
Código EAN	4002395146307



PISTOLA DE QUÍMICOS 18V 310ML

BKP 18C2

- 4.000N de força, ideal para materiais de alta viscosidade
- Sistema anti-gotas que evita gotas indesejadas quando o gatilho é liberado
- Regulador de velocidade com 7 posições para a velocidade ideal
- Gancho integrado para armazenamento quando a ferramenta não está a ser utilizada
- Suporte de cartucho com mola para uma fácil instalação
- Compatível com o sistema PRO18V



NOVO

BKP 18C2-310-0	
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Máx. pressão (N)	4000
Peso com bateria (kg)	2
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935478634
Código EAN	4058546348274



COMPRESSOR 18V MOTOR SEM ESCOVAS

BK18-38BL

- Sistema duplo de baterias 18V para maior autonomia, funciona com uma única bateria
- 3.8L de capacidade com estrutura protetora e de transporte
- Válvula reguladora de pressão para um ajuste preciso com painel indicador
- Conector rápido para um uso prático e compatibilidade total com todo o tipo de manguerias
- Bomba de compressão sem lubrificação com capacidade máxima de 3,8L/min de caudal de ar
- Autonomia suficiente para 1.200 pregos de acabamentos por carga*
- Com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina



BK18-38BL-0	
Bateria fornecida	-
Potência (kW)	0,4
Capacidade do depósito (l)	3,8
Máx. pressão (bar)	8,3
Fluxo de ar (l/min)	30,8
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935471201
Código EAN	4058546288297



COMPRESSOR DE AR DE ALTA PRESSÃO 18V

BK 18C

- O compressor de ar de alta pressão 18V é a ferramenta adequada para encher pneus de automóveis, carrinhas e equipamentos compactos
- Fornece até 10.3 Bar / 150 Psi
- O modo automático permite aos utilizadores pré-seleccionar a pressão desejada. O compressor de ar pára automaticamente quando essa pressão é alcançada
- Fornecido com uma agulha para bolas, válvula Presta e ponta de alta pressão
- Ecrã LCD iluminado que indica pressão em Bar e PSI
- Armazenamento de mangueria e acessórios integrado
- Compatível com o sistema PRO18V



NOVO

	BK 18C-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Taxa de fornecimento de ar 35 psi 2.41 bar 2.41 kPa [l/min]	23 l/min
Taxa de fornecimento de ar 90 psi 6.21 bar 6.21 kPa [l/min]	14 l/min
Máx. pressão	10.3 / 150
Fornecido em:	Caixa de cartão
Peso com bateria (kg)	1,47
Referência	4935478457
Código EAN	4058546346485



RÁDIO DE OBRA DIGITAL 18V DAB+

BR 1218C

- Rádio de obra AC/DC ultra compacto
- 150mm de largura total
- 20 horas de autonomia com uma bateria Pro Lithium Ion de 18V / 5,0Ah
- Display retro iluminado para garantir uma perfeita visibilidade
- Pré-seleção de 10 canais em FM / BAD+
- Compatível com DAB+
- Cabo conector Auxiliar para ligar Ipod, Phone, etc
- Resistente à penetração de água e poeiras para aguentar as duras condições da obra
- Aceita todas as baterias 12V e 18V
- Inclui ficha de 2 pinos para ligação a corrente 230V



	BR 1218C-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Peso com bateria (kg)	1,93
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935451539
Código EAN	4002395146369



COMPRESSOR DE AR DE ALTA PRESSÃO

Fornece até 10.3 Bar / 150 Psi de pressão

ECRÃ LCD ILUMINADO

Indica pressão em Bar e Psi, de acordo com a preferência do utilizador

MODO AUTOMÁTICO

Pára de encher quando a pressão definida é alcançada


COMPRESSOR DE AR DE ALTA PRESSÃO 18V

NOVO

BK18C-0

Acessórios incluídos

1. Válvula Presta
2. Ponta de alta pressão
3. Agulha para bolas



* Comprimento da mangueria - 520mm + 30mm ponta*

ASPIRADOR COMPACTO 18V

BHSS 18

- Potência de sucção otimizada para aspirar rápido
- Depósito de fácil extração e fácil de limpar
- Depósito transparente para identificar quando precisa de ser esvaziado
- Interruptor de bloqueio
- Revestimento em borracha para maior conforto
- Compacto e leve
- Filtro lavável para uma filtração superior
- Compatível com todas as baterias AEG PROLITHIUMION™ com proteção contra sobrecargas para uma máxima durabilidade da ferramenta e da bateria



	BHSS 18-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Capacidade de aspiração (kPa)	5,4
Fluxo de ar (l/min)	1068
Capacidade do depósito (l)	0,67
Tipo de filtro	Pré-filtro lavável
Peso com bateria (kg)	1,5
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935471983
Código EAN	4058546298821



SOPRADOR 18V

BGE 18C2

- Soprador potente e compacto para uma limpeza eficaz do local de trabalho
- Velocidade variável por gatilho
- O interruptor de bloqueio assegura maior conforto do utilizador durante a sua utilização
- Estrutura reforçada para maior durabilidade
- Inclui bocal adicional para encher/esvaziar materiais insufláveis
- Compatível com o sistema PRO18V



NOVO

BGE 18C2-0	
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Velocidade em vazio (rpm)	18,000
Volume ar (m³/min)	2,8
Velocidade do ar (km/h)	257
Fornecido em:	Caixa de cartão
Peso com bateria (kg)	1,62
Referência	4935478458
Código EAN	4058546346492



ADAPTADOR CARREGADOR USB 18V

BHJ18C

- Compatível com todas as baterias 18V PROLITHIUM-ION™ AEG
- Permite aquecer a roupa de trabalho de 12V com uma bateria de 18V PROLITHIUM-ION™ AEG
- Porto USB de carregamento, power-bank para telemóveis, GPS.
- Clip de cinto para um conforto máximo
- Interruptor On/Off para a entrada USB



BHJ18C-0	
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Peso com bateria (kg)	0,71
Fornecido em:	Blister
Referência	4935459335
Código EAN	4058546009960



FOCO LED 18V

BTL18

- Foco Híbrido LED 18V de alto rendimento, com tecnologia de ajuste automático da luz em condições de elevada temperatura
- Design portátil com clipe para o cinto torna este foco altamente portátil
- Regulador de intensidade permite corrigir a luz/concentração em cada aplicação
- A cabeça giratória permite uma fonte de luz concentrada multidirecional
- Inclui adaptador de 12V para automóvel
- Até 32 horas de funcionamento na intensidade mais baixa e com uma bateria de 5.0Ah



BTL18-0	
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Tipo de lâmpada	LED
Classe de protecção IP	IP24
Máx. Lúmenes	2100
Fornecido em:	Caixa de cartão
Peso com bateria (kg)	2,0
Referência	4935459659
Código EAN	4058546028312



FOCO DE ÁREA LED DE 3 PAINÉIS 18V

BPL18

- Painel LED de alto rendimento com tecnologia de codificação que adapta automaticamente a intensidade da luz em condições de elevada temperatura
- Híbrido para uma utilização versátil no local de trabalho, ao ar livre ou na oficina
- Regulador de intensidade permite ajustar o nível de luz
- Pode colocar-se em diferentes posições
- Painéis desdobráveis permitem orientar a luz em diferentes direcções
- Até 20 horas de Luz em baixa intensidade com uma bateria de 5Ah



BPL18-0	
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Tipo de lâmpada	LED
Classe de protecção IP	IP20
Máx. Lúmenes	2500
Equipamento standard	Cabo de 2,5m AC
Fornecido em:	Caixa de cartão
Peso com bateria (kg)	2,7
Referência	4935459661
Código EAN	4058546028336



LANTERNA LED 18V

FL 18

- Lanterna AEG compacta 18V
- LED de elevada qualidade que garante 135 Lumens
- Cabeçal rotativo a 180°, o que permite direccionar o feixe de luz para a zona de trabalho desejada
- Punho revestido a borracha para maior conforto de utilização
- Clip de fixação ao cinto
- 25 horas de autonomia com uma bateria PROLITHIUM-ION™ de 18V 4.0Ah
- Compatível com todas as baterias Pro Lithium Ion 18V



FL18-0	
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Tipo de lâmpada	LED
Classe de protecção IP	IP20
Máx. Lúmenes	135
Fornecido em:	Caixa de cartão
Peso com bateria (kg)	1,5
Referência	4932451164
Código EAN	4002395138333



BATERIA 9.0AH 18V PROLITHIUM-ION™ HIGH DEMAND

L1890RHD

- A nova tecnologia de baterias HD oferece uma alta performance para as aplicações mais exigente
- A tecnologia PRO LITHIUM-ION™ oferece a plataforma ótima de Baterias com proteção tripla
- Proteção térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura ser excessivamente elevada
- Proteção contra sobrecarga: Apaga a bateria para proteger a máquina e a própria bateria contra a excessiva descarga de corrente
- Monitorização individual das células protege as células individualmente contra descargas acidentais
- 100% compatível com todas as máquinas 18V AEG
- Indicador de bateria integrado ajuda o utilizador a maximizar a autonomia da sua bateria
- Nova tecnologia de baterias HD, a bateria permanece refrigerada independentemente da aplicação - menor risco de sobrecarga térmica
- 9.0Ah para trabalhar o dia inteiro sem ter de trocar de bateria. Até 2x a autonomia da nossa bateria de 5.0Ah standard
- Bateria de construção de robusta para uma ótima resistência aos abusos no local de trabalho



L1890RHD	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	9,0
Voltagem (V)	18
Peso (kg)	1,2
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4932464231
Código EAN	4058546221768



BATERIA 6.0AH 18V PROLITHIUM-ION™ HIGH DEMAND

L1860RHD

- A nova tecnologia de baterias HD oferece uma alta performance para as aplicações mais exigente
- A tecnologia PRO LITHIUM-ION™ oferece a plataforma ótima de Baterias com proteção tripla
- Proteção térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura ser excessivamente elevada
- Proteção contra sobrecarga: Apaga a bateria para proteger a máquina e a própria bateria contra a excessiva descarga de corrente
- Monitorização individual das células protege as células individualmente contra descargas acidentais
- 100% compatível com todas as máquinas 18V AEG
- Indicador de bateria integrado ajuda o utilizador a maximizar a autonomia da sua bateria
- Nova tecnologia de baterias HD, a bateria permanece refrigerada independentemente da aplicação - menor risco de sobrecarga térmica
- Até 25% mais de autonomia vs a nossa bateria de 5.0Ah standard
- Bateria de construção robusta para uma ótima resistência aos abusos no local de trabalho



L1860RHD	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	6,0
Voltagem (V)	18
Peso (kg)	0,86
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4932464754
Código EAN	4058546226992



BATERIA 3.0AH 18V PROLITHIUM-ION™ HIGH DEMAND

L1830RHD

- A nova tecnologia de baterias HD oferece uma alta performance para as aplicações mais exigente
- Nova tecnologia de baterias HD, a bateria permanece refrigerada independentemente da aplicação - menor risco de sobrecarga térmica
- A tecnologia PRO LITHIUM-ION™ oferece a plataforma ótima de baterias com proteção tripla
- Proteção térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura ser excessivamente elevada
- Proteção contra sobrecarga: Apaga a bateria para proteger a máquina e a própria bateria contra a excessiva descarga de corrente
- Monitorização individual das células protege as células individualmente contra descargas acidentais
- Indicador de bateria integrado ajuda o utilizador a maximizar a autonomia da sua bateria
- Bateria de construção de robusta para uma ótima resistência aos abusos no local de trabalho
- 100% compatível com todas as máquinas 18V AEG



L1830RHD	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	3,0
Voltagem (V)	18
Peso (kg)	0,66
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4932471051
Código EAN	4058546286798



BATERIA 18V 5.0AH PROLITHIUM-ION™

L1850R

- A tecnologia Lithium-Ion das baterias AEG Powertools garante maior capacidade de carga, para além de tripla proteção da bateria
- Proteção contra sobrecargas térmicas: faz desligar a bateria de esta sofrer um aumento exagerado de temperatura
- Proteção contra sobrecargas de corrente: faz desligar a bateria se esta for sujeita a uma elevada tensão de saída
- Monitorização individual das células: garante o máximo aproveitamento de cada célula
- O mesmo tamanho e peso de uma bateria de 4.0Ah com 25% mais de autonomia
- Compatível com TODAS as ferramentas AEG 18V
- Indicador de bateria integrado ajuda o utilizador a maximizar a autonomia da sua bateria
- Dissipador de calor grande que dissipa o calor mais rapidamente
- Amortecedores de borracha que absorvem o movimento e evitam danos
- Dupla soldadura asseguram uma maior durabilidade durante aplicações com elevada vibração e são mais resistentes ao aquecimento



L1850R	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	5,0
Voltagem (V)	18
Peso (kg)	0,75
Fornecido em:	Blistér
Referência	4932451630
Código EAN	4002395140978



BATERIA 18V PROLITHIUM-ION™ 4.0 AH

L1840S

- A bateria AEG de 4.0Ah proporciona a máxima portabilidade e potência
- Compatível com todas as ferramentas do sistema AEG PRO18V
- Design leve e compacto para reduzir a fadiga do utilizador
- Proteção contra sobrecargas térmicas: protege a bateria se a temperatura atingir valores demasiado elevados
- Proteção contra sobrecarga de corrente: desliga a bateria e a ferramenta para proteger a bateria e a ferramenta contra o consumo de corrente elevada
- Monitorização individual de células: protege as células contra sobrecargas
- Indicador de carga LED



L1840S	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	4,0
Voltagem (V)	18
Peso (kg)	0,7
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935478636
Código EAN	4058546348298



BATERIA 18V PROLITHIUM-ION™ 2.0 AH

L1820S

- A bateria AEG de 2.0Ah proporciona a máxima portabilidade e potência
- Compatível com todas as ferramentas do sistema AEG PRO18V
- Design leve e compacto para reduzir a fadiga do utilizador
- Proteção contra sobrecargas térmicas: protege a bateria se a temperatura atingir valores demasiado elevados
- Proteção contra sobrecarga de corrente: desliga a bateria e a ferramenta para proteger a bateria e a ferramenta contra o consumo de corrente elevada
- Monitorização individual de células: protege as células contra sobrecargas
- Indicador de carga LED



L1820S	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
Voltagem (V)	18
Peso (kg)	0,42
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472275
Código EAN	4058546339210



NOVO

NOVO

KIT BASE 18V PROLITHIUM-ION™ 1 BATERIA 4.0AH E CARREGADOR

SET L1840S

- Fornecido com 1 x bateria 18V L1840S PROLITHIUM-ION™ e 1 x carregador BL18S
- A tecnologia PRO LITHIUM-ION™ fornece a plataforma de bateria de potência óptima com tripla proteção
- Proteção contra sobrecargas térmicas: Protege a bateria se a temperatura é demasiado alta
- Proteção contra sobrecarga de corrente: Desliga a bateria e a ferramenta para prevenir o consumo de corrente elevada
- O indicador de carga da bateria ajuda o utilizador a maximizar a eficiência da bateria



NOVO

Referência 4935478933
Código EAN 4058546362157



KIT BASE 18V PROLITHIUM-ION™ 1 BATERIA 2.0AH E CARREGADOR

SET L1820S

- Fornecido com 1 x bateria 18V L1820S PROLITHIUM-ION™ e 1 x carregador BL18S
- A tecnologia PRO LITHIUM-ION™ fornece a plataforma de bateria de potência óptima com tripla proteção
- Proteção contra sobrecargas térmicas: Protege a bateria se a temperatura é demasiado alta
- Proteção contra sobrecarga de corrente: Desliga a bateria e a ferramenta para prevenir o consumo de corrente elevada
- O indicador de carga da bateria ajuda o utilizador a maximizar a eficiência da bateria



NOVO

Referência 4935478932
Código EAN 4058546362140



CARREGADOR 14-18V

BL1418

- LED de energia: indica se o carregador está conectado a uma fonte de energia
- LED de diagnóstico: Indica quando o carregador está a analisar o estado da bateria
- LED de incidência: Pisca quando a bateria está danificada
- LED de carga: Pisca a bateria está a carregar, estabiliza quando a bateria está completamente carregada
- LED de temperatura: Pisca quando a temperatura da bateria é demasiado elevada ou demasiado baixa indicando que é necessário aquecer ou arrefecer a bateria



	BL1418
Tipo de bateria	Li-ion
Gama de carga	14-18v
Peso (kg)	0,98
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4932464542
Código EAN	4058546224875



CARREGADOR 18V

BL 18S

- Compatível com todas as baterias AEG PRO18V
- Indicador LED de nível de carga
- Indicador de falha de bateria avisa quando a bateria está defeituosa
- O indicador de temperatura indica se a bateria está demasiado quente ou demasiado fria para carregar
- Botão LED indica quando o carregador está ligado a uma fonte de energia



NOVO

	BL 18S
Gama de carga	18V
Regime de carga (A)	2,0
Peso (kg)	0,35
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472276
Código EAN	4058546339227



CARREGADOR 18V

AL 18G

- Compatível com todas as baterias AEG PRO18V
- Indicador LED de nível de carga com descrições
- Indicador de falha de bateria indica quando a bateria está defeituosa
- O indicador de temperatura indica se a bateria está demasiado quente ou fria para carregar
- Luz LED que indica se o carregador está conectado a uma fonte de energia



	AL 18G
Gama de carga	18V
Regime de carga (A)	2,0
Peso (kg)	0,65
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4932459891
Código EAN	4058546030636



AEG

PRO 12v

TAMANHO COMPACTO. PROJETADO PARA OS PROFISSIONAIS.



GAMA DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS PRO 12v

BERBEQUIM APARAFUSADOR 12V COM BUCHA DESTACÁVEL

BBS 12C2

- Sistema de bucha removível que permite ao utilizador manter uma ponta de aparafusar de 25mm no encabadouro, mesmo quando a bucha está instalada
- Berbequim aparafusador extremamente compacto com 192mm de comprimento (inc bucha) e 155mm de comprimento (sem bucha)
- Clip de fixação ao cinto - fácil de transportar
- Indicador de carga da bateria
- Torque elevado - 40Nm para uma vasta gama de aplicações.



	BBS 12C2 LI-202B	BBS 12C2 LI-202C KIT 1
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0	2,0
Nº baterias fornecidas	2	2
Carregador fornecido	40 min	40 min
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	20 / 10	20 / 10
Capacidade da bucha (mm)	10	10
Máx. torque (Nm)	32	40
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 400 / 0 - 1500	0 - 400 / 0 - 1500
Equipamento standard	Bucha removível, ponta de aparafusar e clip de fixação ao cinto	Bucha removível, adaptador angular e dispositivo de descentragem, ponta de aparafusar e clip de fixação ao cinto
Peso com bateria (kg)	1,2	1,2
Fornecido em:	Bolsa de transporte	Kitbox
Referência	4935446693	4935446382
Código EAN	4002395136377	4002395136131



BERBEQUIM PERCUTOR 12V

BSB 12C2

- Berbequim combi compacto com apenas 192mm de comprimento
- Torque potente até 40Nm (4.0Ah) para todas as aplicações de aparafusamento
- Bucha de aperto rápido de 10mm com auto-travamento
- Caixa de Engrenagens de 2 velocidades para maior flexibilidade de aplicações
- Caixa e engrenagens em metal para maior durabilidade
- Indicador de carga de bateria e clip de cinto
- Seletor de 3 modos - fácil utilização entre aplicações
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina



	BSB 12C2 LI-202B	BSB 12C2 LI-402B
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0	4,0
Nº baterias fornecidas	2	2
Carregador fornecido	40 min	80 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	20 / 10 / 10	20 / 10 / 10
Capacidade da bucha (mm)	10	10
Máx. torque (Nm)	40	40
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 400 / 0 - 1500	0 - 400 / 0 - 1500
Máx. nível de impactos (ipm)	22.500	22.500
Peso com bateria (kg)	1,4	1,2
Fornecido em:	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte
Referência	4935443964	4935446696
Código EAN	4002395135622	4002395136384



BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO

BS 12C2

- Berbequim aparafusador compacto 12V
- 17 posições de ajuste de torque + posição adicional para furar
- Caixa de engrenagens de 2 velocidades para maior versatilidade
- Indicador de carga da bateria
- Clip de fixação ao cinto
- Bucha de aperto rápido 10mm com travamento do veio
- Interruptor electrónico com velocidade variável
- Luz LED para iluminação do espaço a trabalhar
- Equipado com baterias AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecargas para maior durabilidade da bateria e da ferramenta



	BS 12C2 LI-152B	BS 12C2 LI-202B	BS 12C2 LI-202C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	1,5	2,0	2,0
Nº baterias fornecidas	2	2	2
Carregador fornecido	30 min	40 min	40 min
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	20 / 10	20 / 10	20 / 10
Capacidade da bucha (mm)	10	10	10
Máx. torque (Nm)	34	34	34
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 350 / 0 - 1500	0 - 350 / 0 - 1500	0 - 350 / 0 - 1500
Peso com bateria (kg)	1,1	1,1	1,1
Fornecido em:	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte	Kitbox
Referência	4935448464	4935448465	4935447867
Código EAN	4002395259380	4002395259397	4002395135585



BERBEQUIM PERCUTOR COMPACTO 12V

BSB 12G3

- Compacto (188mm de comprimento) e potente
- Até 32Nm de torque máximo
- Caixa de engrenagens de 2 velocidades 0-350 / 1.500rpm
- 24 posições de ajuste de torque para um total controlo
- Bucha de 10mm de 1 anel com garras metálicas
- Seletor de 3 modos - fácil de seleccionar as funções
- Nova bateria Pro Lithium 12V 2,0Ah que garante maior potência e autonomia (apenas versão 202C)

BSB 12G3 LI-202C	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	80 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	30 / 10 / 10
Capacidade da bucha (mm)	0,8 - 10
Máx. torque (Nm)	32
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	0 - 350
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	0 - 1500
Máx. nível de impactos (rpm)	20.250
Peso com bateria (kg)	1,2
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935451531
Código EAN	4002395145683



BSB 12G3 LI-202C



BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO 12V

BS 12G3

- Compacto (180mm de comprimento) e potente
- Até 32Nm de torque máximo
- Caixa de engrenagens de 2 velocidades 0-350 / 1.500rpm
- 24 posições de ajuste de torque para um total controlo
- Bucha de 10mm de 1 anel com garras metálicas
- Nova bateria Pro Lithium 12V 2,0Ah que garante maior potência e autonomia (apenas versão 202C)
- Equipado com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina

BS 12G3 LI-152C		BS 12G3 LI-202C	
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	1,5	2,0	2,0
Nº baterias fornecidas	2	2	2
Carregador fornecido	60 min	80 min	80 min
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	30 / 10	30 / 10	30 / 10
Capacidade da bucha (mm)	0,8 - 10	0,8 - 10	0,8 - 10
Máx. torque (Nm)	32	32	32
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 350 / 0 - 1500	0 - 350 / 0 - 1500	0 - 350 / 0 - 1500
Peso com bateria (kg)	1,1	1,1	1,1
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox	Kitbox
Referência	4935451090	4935451091	4935451091
Código EAN	4002395811168	4002395811175	4002395811175



BS 12G3 LI-152C



BS 12G3 LI-202C



BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO 12V

BS 12C

- Berbequim Aparafusador Compacto - 161mm comprimento
- Indicador de carga da bateria
- 17 posições de ajuste de Torque + posição para furar
- Caixa e engrenagens em metal para maior durabilidade
- Bucha FIXTEC de aperto rápido de 10mm com auto-travamento
- Interruptor com regulação de velocidade
- Luz LED para iluminação da área de trabalho
- Protecção contra sobrecargas
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina

BS 12C LI-151B		BS 12C LI-152B	
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	1,5	1,5	1,5
Nº baterias fornecidas	1	2	2
Carregador fornecido	30 min	30 min	30 min
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	20 / 10	20 / 10	20 / 10
Capacidade da bucha (mm)	10	10	10
Máx. torque (Nm)	18,5	18,5	18,5
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 575	0 - 575	0 - 575
Peso com bateria (kg)	1,0	1,0	1,0
Fornecido em:	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte
Referência	4935433901	4935433902	4935433902
Código EAN	4002395126347	4002395126354	4002395126354



BS 12C LI-151B



APARAFUSADORA DE IMPACTO ULTRA COMPACTA 12V

BSS 12C

- Aparafusadora de Impacto compacta com apenas 163mm de comprimento
- 115 Nm de Torque
- Caixa e engrenagens em metal para maior durabilidade
- Indicador de carga da bateria
- Encabadouro de 1/4"
- Punho com design ergonómico e revestido a borracha
- 3 Leds para uma total iluminação da peça a trabalhar
- Clip de fixação ao cinto - fácil de transportar
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™; que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina

BSS 12C-0		BSS 12C LI-202C	
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	2,0	2,0
Nº baterias fornecidas	0	2	2
Carregador fornecido	-	40 min	40 min
Máx. torque (Nm)	115	115	115
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 2000	0 - 2000	0 - 2000
Impactos sob carga (imp)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Encabadouro	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex
Peso com bateria (kg)	1,0	1,0	1,0
Fornecido em:	-	Kitbox	Kitbox
Referência	4935446702	4935443965	4935443965
Código EAN	4002395136407	4002395135639	4002395135639



BSS 12C-0



BSS 12C LI-202C



MARTELO SDS-PLUS 12V

BBH 12

- Martelo electropneumático SDS plus de motor vertical para furação até 13mm em betão
- Energia de Impacto de 0,9J para uma alta rentabilidade
- Paragem de percussão para poder furar madeira ou metal
- Indicador de carga da bateria
- Caixa de engrenagens metálica, para maior durabilidade
- Embragem de segurança
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina
- Fornecida com adaptador para pontas de aparafusar

BBH 12-0		BBH 12 LI-202C		BBH 12 LI-401C		BBH 12 LI-402C	
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Nº baterias fornecidas	0	2	1	1	2	2	2
Carregador fornecido	-	40 min	80 min	80 min	80 min	80 min	80 min
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]	10 / 8 / 13	10 / 8 / 13	10 / 8 / 13	10 / 8 / 13	10 / 8 / 13	10 / 8 / 13	10 / 8 / 13
Energia de impacto (EPTA) (J)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 800	0 - 800	0 - 800	0 - 800	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Ação de percussão (ipm)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Peso com bateria (kg)	Carregador não incluído	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox	Kitbox	Kitbox	Kitbox	Kitbox	Kitbox
Referência	4935446699	4935443968	4935443988	4935443991	4935443991	4935443991	4935443991
Código EAN	4002395136391	4002395135646	4002395135714	4002395135721	4002395135721	4002395135721	4002395135721



BBH 12-0



BBH 12 LI-202C



BBH 12 LI-401C



BBH 12 LI-402C



APARAFUSADORA DE PLACAS DE GESSO 12V

BTS 12C

- Aparafusadora de placas de gesso leve e compacta, pesa apenas 1,5Kg com um comprimento máximo de 254mm
- Potente motor com 4.000rpm
- Interruptor fixo para um trabalho mais confortável
- Cone nasal de ajuste fino para ajustar os níveis de escareamento desejados em aplicações de parafuso único +/- 5 mm
- Encabadouro de 1/4" Hexagonal para uma troca rápida da ponta
- Monitorização individual das células otimiza autonomia da ferramenta e garante uma longa durabilidade da bateria
- Indicador de bateria indica a bateria restante
- Iluminação LED de local de trabalho
- Clip de cinto para ter a sua máquina à mão

BTS 12C-0		BTS 12C LI-202C		BTS 12C LI-302C	
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	2,0	3,0	3,0	3,0
Nº baterias fornecidas	0	2	2	2	2
Carregador fornecido	-	40 min	60 min	60 min	60 min
Máx. torque (Nm)	3	3	3	3	3
Velocidade em vazio (rpm)	4000	4000	4000	4000	4000
Encabadouro	¼" Hex				
Parafusos em madeira até (mm)	25 - 55	25 - 55	25 - 55	25 - 55	25 - 55
Peso com bateria (kg)	-	1,5	1,5	1,5	1,5
Fornecido em:	Caixa de cartão				
Referência	4935459624	4935459625	4935459626	4935459626	4935459626
Código EAN	4058546027964	4058546027971	4058546027988	4058546027988	4058546027988



BTS 12C-0



BTS 12C LI-202C



BTS 12C LI-302C



LANTERNA 12V

BLL 12 C

- Excelente relação peso/potência
- Grande autonomia graças à baterias PRO LITHIUM-ION™
- Compatível com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ 12V que possuem proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina



BLL 12C	
Tipo de lâmpada	LED
Vida da bateria (uso contínuo) (horas)	9
Peso com bateria (kg)	0,71
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4932352162
Código EAN	4002395368150



MULTIFERRAMENTA 12V

BMT12C

- A multiferramenta de 12V é uma ferramenta para proporcionar soluções ao profissional no local de trabalho
- 20.000opm permite-lhe trabalhar todos os tipos de madeira
- Regulador de velocidade 1-6 para um controlo de velocidade perfeito
- Bloqueio de interruptor para uma utilização mais cómoda, sem necessidade pressionar constantemente
- Troca de Lâmina sem chave uma solução rápida e fácil
- Oscilação de 1,5°/1,5° Esq./Dir. Para um corte limpo
- Indicador de bateria, saiba sempre a bateria restante
- LED integrado na ferramenta, útil para trabalhar em zonas escuras
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina



	BMT12C-0	BMT12C LI-152B
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	1,5
Carregador fornecido	-	30 min
Equipamento standard	1 x multiferramenta	1 x acessório multiferramenta
Velocidade (opm)	20.000	20.000
Peso com bateria (kg)	1,37	1,1
Fornecido em:	Caixa de cartão	Bolsa de transporte
Referência	4935464030	4935464031
Código EAN	4058546219758	4058546219765



BATERIA 12V 6.0 AH PROLITHIUM-ION™

L1260

- A tecnologia AEG Powertools Lithium-Ion oferece a plataforma optima de Baterias com proteção tripla
- Proteção térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura ser excessivamente elevada
- Proteção contra sobrecarga: Apaga a bateria para proteger a máquina e a própria bateria contra a excessiva descarga de corrente
- Monitorização individual das células protege as células individualmente contra descargas acidentais



L1260	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	6,0
Voltagem (V)	12
Peso (kg)	0,46
Fornecido em:	Blister
Referência	4932459181
Código EAN	4002395288564

BATERIA 3.0AH 12V PROLITHIUM-ION™

L1230

- A tecnologia AEG Powertools Lithium-Ion oferece a plataforma optima de Baterias com proteção tripla
- Proteção térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura ser excessivamente elevada
- Proteção contra sobrecarga: Apaga a bateria para proteger a máquina e a própria bateria contra a excessiva descarga de corrente
- Monitorização individual das células protege as células individualmente contra descargas acidentais



L1230	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	3,0
Voltagem (V)	12
Peso (kg)	0,46
Fornecido em:	Blister
Referência	4932459180
Código EAN	4002395288557

BATERIA 12V 4.0AH PROLITHIUM-ION™

L1240

- A tecnologia AEG Powertools Lithium-Ion oferece a plataforma optima de Baterias com proteção tripla
- Proteção térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura ser excessivamente elevada
- Proteção contra sobrecarga: Apaga a bateria para proteger a máquina e a própria bateria contra a excessiva descarga de corrente
- Monitorização individual das células protege as células individualmente contra descargas acidentais
- Corpo exterior resistente a impactos e vibrações para aumentar a vida útil de cada bateria



L1240	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	4,0
Voltagem (V)	12
Peso (kg)	0,46
Fornecido em:	Blister
Referência	4932430166
Código EAN	4002395378272

BATERIA 12V 2.0AH PROLITHIUM-ION™

L1220

- Tecnologia de bateria PROLITHIUM-ION™ 18V com proteção tripla para uma durabilidade máxima da máquina e da bateria
- Proteção térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura ser excessivamente elevada
- Proteção contra sobrecarga: apaga a bateria para proteger a máquina e a própria bateria contra a excessiva descarga de corrente
- Monitorização individual das células protege as células individualmente contra descargas acidentais



L1220

Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
Voltagem (V)	12
Peso (kg)	0,24
Fornecido em:	Blistar
Referência	4932430165
Código EAN	4002395378265

CARREGADOR 12V

LL1240

- Compatível com todas as baterias AEG de 12V
- Estojo de plástico resistente
- Indicador duplo LED de nível de carga
- Indicador de falha de bateria indica quando a bateria está defeituosa



LL1240

Regime de carga (A)	4,0
Peso (kg)	0,46
Referência	4932471263
Código EAN	4058546288914

LL1240

**APARAFUSADORA EM LINHA 3,6V**

SE 3.6

- Formato linear ou em ângulo
- 10 posições de regulação de torque
- Design ergonómico
- Caixa de engrenagens metálica de 2 velocidades
- Encabadouro 1/4" hex



SE 3.6 LI-152C

Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	1,5
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	30 min
Velocidade em vazio (rpm)	200 / 600
Peso com bateria (kg)	0,6
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935413165
Código EAN	4002395197538

SE 3.6 LI-152C

**OMNI**PRO

**GAMA DE
MULTIFERRAMENTAS
E ACESSÓRIOS**

MULTIFERRAMENTA 18V

OMNI 18C

- O OMNI 18C garante mais potência e autonomia que a unidade de 12V, mantendo todas as vantagens de uma ferramenta sem fio
- Ferramenta com vários cabeçais fáceis de mudar para utilizar numa ampla gama de aplicações
- Interruptor de grandes dimensões com velocidade variável
- Pode utilizar-se com uma só mão
- Excelente relação peso/potência
- Luz LED para iluminação da área de trabalho
- Indicador de carga da bateria
- Design compacto para garantir uma perfeita ergonomia e uma melhor absorção de vibrações



	OMNI 18C LI-202BKIT1X	OMNI 18C - 0KIT1X
Tipo de bateria	Li-Ion	Li-Ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0	-
Carregador fornecido	30 min	-
Indicador de bateria	Sim	Sim
LED	Sim	Sim
Nº baterias fornecidas	2	0
Ângulo de oscilação esq/dir (°)	2	2
Velocidade (opm)	20.000	20.000
Fornecido em:	Caixa de cartão	Caixa de cartão
Peso com bateria (kg)	1,15	1,15
Referência	4935446705	4935446706
Código EAN	4002395136438	4002395136421

OMNI 18C LI-152BKIT1



4 002395 136438

OMNI 18C - 0KIT1X



4 002395 136421

MULTIFERRAMENTA 300W

OMNI 300

- Ferramenta com vários cabeçais fáceis de mudar para utilizar numa ampla gama de aplicações
- Interruptor de grandes dimensões com velocidade variável
- Pode utilizar-se com uma só mão
- Luz LED para iluminação da área de trabalho
- Corpo principal da máquina



	OMNI 300 KIT1
Potência de entrada (W)	300
Velocidade (opm)	20.000
Ângulo de oscilação esq/dir (°)	2,0
Equipamento standard	1 cabeçal multi-ferramenta, acessórios
Peso (kg)	2,52
Fornecido em:	Bolsa de transporte
Referência	4935431790
Código EAN	4002395194995

OMNI 300 KIT1



4 002395 194995



CABEÇAL MULTIFERRAMENTA SEM CHAVES OMNI

OMNI-MTX

- Para cortar, remover estuque, raspar, lixar e polir
- Mudança sem chave do acessório
- Cabeçal totalmente metálico para maior durabilidade
- Fornecida com adaptador que permite funcionar com a maioria das lâminas disponíveis no mercado



	OMNI - MTX
Ângulo de oscilação esq/dir (°)	2 / 2
Velocidade (opm)	20.000
Referência	4935446707
Código EAN	4002395136414

CABEÇAL MULTIFERRAMENTA OMNI

OMNI-MT

- Para serrar, lixar, remover, raspar, cortar e polir



	OMNI-MT
Ângulo de oscilação esq/dir (°)	1,5
Referência	4935440700
Código EAN	4002395134717

CABEÇAL ROTATIVO OMNI

OMNI-RT

- O cabçal OMNI-RT garante aos utilizadores profissionais a possibilidade de efetuar curvas precisas e cortes de incisão em placas de gesso cartonado.
- Até 24.000 rpm para garantir um corte limpo em todos os materiais
- Regulação da profundidade para um controlo total do corte
- Batente de profundidade regulável. Regulação da profundidade e substituição do acessório fácil e rápida
- Encabadouro 3,2mm que aceita os acessórios mais comuns existentes no mercado. Pode ser usado para cortar, aparar ou lixar



	OMNI - RT
Velocidade em vazio (rpm)	24.000
Capacidade da pinça (mm)	3175
Referência	4935451311
Código EAN	4002395151295

CABEÇAL DE SERRA DE RECORTES OMNI

OMNI-JS

- Para cortar madeira, laminados, chapa de metal fina e plásticos
- Fixação da lâmina sem chave
- Função integrada de sopra
- Caixa de engrenagens metálica para maior durabilidade
- Curso de 15mm para cortes rápidos e limpos



	OMNI-JS
Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)	40 / 6 / 10
Curso da lâmina (mm)	15
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 3000
Referência	4935440715
Código EAN	4002395134748

CABEÇAL SERRA DE SABRE OMNI

OMNI-RH

- Para cortar tubos metálicos e plásticos, madeira e placas de gesso cartonado
- Curso de 13mm e velocidade de 3.000gpm para um corte rápido
- Fixação da lâmina sem chave



	OMNI-RH
Velocidade em vazio (gpm)	0 - 3000
Curso da lâmina (mm)	13
Referência	4935440725
Código EAN	4002395134762

CABEÇAL BERBEQUIM ANGULAR OMNI

OMNI-RAD

- Para furar madeira, metal e plástico. Aparafusar e desaparafusar
- Bucha de aperto rápido 10mm de 1 anel



	OMNI-RAD
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	18 / 10
Máx. torque (Nm)	12
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 550
Parafusos em madeira até (mm)	4
Referência	4935440705
Código EAN	4002395134724

CABEÇAL CHAVE DE ROQUETE OMNI

OMNI-IR

- Para apertar e despertar parafusos
- Encabadouro 3/8" polegada
- Torque de 28Nm com capacidade até M12
- Velocidade de 220rpm. Reversibilidade



	OMNI-IR
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 220
Encabadouro	3/8" quadrado
Máx. torque (Nm)	28
Referência	4935440720
Código EAN	4002395134755

CABEÇAL CHAVE DE IMPACTO OMNI

OMNI-IH

- Para aparafusar e desaparafusar e furar madeira e metal
- Sistema de fixação rápida do acessório



	OMNI-IH
Máx. torque (Nm)	62
Impactos sob carga (imp)	0 - 3100
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 2000
Encabadouro	1/2" Hex
Referência	4935440730
Código EAN	4002395134779

NOVO

TRABALHO SIMPLIFICADO

INTRODUZIMOS A NOVA
GAMA DE NÍVEIS LASER
AUTONIVELANTES

EQUIPAMENTO
TECNOLÓGICO DE
ALTA PRECISÃO


TRABALHO
SIMPLIFICADO.



TECNOLOGIA DE
LASER VERDE

4X

MAIS
VISÍVEL



FÁCIL
UTILIZAÇÃO

3 ANOS
GARANTIA
NAS MÁQUINAS*

*Registre-se no prazo de 30 dias após a compra. Consulte a nossa página web para mais detalhes. AEG é uma marca registrada utilizada sob licença da AB Electrolux (publ).

AEG

GUIA DE APLICAÇÕES

MODELO	CLR215-B	CLG220-B	CLG220-K	CLG330-K
INCLUI				
COR DO LASER				
LINHAS PROJETADAS				
ALCANCE	15m	20m	20m	30m
IP	54	54	54	54
NIVELAMENTO HORIZONTAL	✓	✓*	✓*	✓
ALINHAMENTO VERTICAL	✓	✓*	✓*	✓
LINHAS CRUZADAS	✓	✓	✓	✓
PROJEÇÃO 90°				✓
PRUMADA				✓

*As linhas horizontais e verticais serão visíveis

3 ANOS
GARANTIA
NAS MÁQUINAS*

NÍVEL LASER DE 3 LINHAS E PRUMADA

CLG330-K

NOVO

- Projecta uma linha horizontal, duas linhas verticais a 90° e prumada. Todas as linhas podem ser activadas individualmente ou simultaneamente
- A tecnologia de laser verde melhora a visibilidade 4 vezes em todas as condições de luz, sendo ideal para todos os locais de trabalho
- Preparado para o local de trabalho com um alcance de 30m
- As duas linhas verticais cruzam-se no teto e estão alinhadas com a prumada: ideal para transferir pontos do chão para o tecto
- Alinhamento perfeito, com precisão de ± 0,2mm/m
- Índice de proteção IP 54 com construção robusta e revestimento em borracha
- Base magnética incluída, permitindo a utilização em superfícies metálicas, podendo ser fixada em qualquer outra superfície através de um orifício para pendurar
- Inclui placa de alta visibilidade para aumentar o alcance do laser
- Interruptor ON/OFF com função de bloqueio de pêndulo para um transporte seguro
- Activa cada linha individual com os botões superiores quando o nível laser está desligado ou bloqueado
- Rosca para tripé de 1/4"



CLG330-K	
Tipo de bateria	Pilhas alcalinas
Alcance (m)	30M
Projeção do laser (°)	2 x linhas verticais, 1 x linha horizontal, linhas cruzadas e prumada
Classificação de laser	Class 2, < 1 mW
Cor do Laser	Verde
Cor dos pontos de prumada	Vermelho
Precisão	±0.2 mm/m
Intervalo de auto nivelamento [°]	3
Tempo de auto nivelamento [s]	3 - 5
Comprimento de onda [nm]	520±10
Suporte para tripé	1/4"
Equipamento standard	Base magnética com roscas de 1/4" e 3/8", 1x Placa de alta visibilidade, 3 x Pilhas AA e bolsa de transporte
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472255
Código EAN	4058546339012



NÍVEL LASER DE LINHAS CRUZADAS VERDE

CLG220-K

NOVO

- Projecta uma linha vertical, uma linha horizontal e linhas cruzadas com um alcance de 20m
- A tecnologia de laser verde melhora a visibilidade 4 vezes em todas as condições de luz, sendo ideal para todos os locais de trabalho
- Índice de proteção IP54 com construção robusta e revestimento em borracha
- Base magnética incluída, permitindo a utilização em superfícies metálicas, podendo ser fixada em qualquer outra superfície através de um orifício para pendurar
- Inclui pinça para instalação de tectos falsos para ser utilizado com a base magnética
- Inclui placa de alta visibilidade para aumentar o alcance do laser
- Autonivelamento rápido: quando a linha vertical pisca, significa que o nível laser não está nivelado
- Interruptor ON/OFF com função de bloqueio de pêndulo para um transporte seguro
- Função de inclinação pode ser activada através do botão superior (M) quando o nível laser está desligado ou bloqueado



CLG220-K	
Tipo de bateria	Pilhas alcalinas
Alcance (m)	20M
Projeção do laser (°)	1 x linha vertical, 1 x linha horizontal e linhas cruzadas
Classificação de laser	Class 2, < 1 mW
Cor do Laser	Verde
Precisão	± 0.4 mm/m
Intervalo de auto nivelamento [°]	3
Tempo de auto nivelamento [s]	3 - 5
Comprimento de onda [nm]	520 ± 10
Suporte para tripé	1/4"
Equipamento standard	Base magnética com roscas de 1/4" e 3/8", 1x Pinça para instalação de tectos falsos, 1x Placa de alta visibilidade, 2 x Pilhas AA e bolsa de transporte
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472254
Código EAN	4058546339005




NÍVEL LASER DE LINHAS CRUZADAS VERDE

CLG220-B

NOVO

- Projecta uma linha vertical, uma linha horizontal e linhas cruzadas com um alcance de 20m
- A tecnologia de laser verde melhora a visibilidade 4 vezes em todas as condições de luz, sendo ideal para todos os locais de trabalho
- Interruptor ON/OFF com função de bloqueio de pêndulo para um transporte seguro
- Índice de proteção IP54 com construção robusta e revestimento em borracha
- Base magnética incluída, permitindo a utilização em superfícies metálicas, podendo ser fixada em qualquer outra superfície através de um orifício para pendurar
- Autonivelamento rápido: quando a linha vertical pisca, significa que o nível laser não está nivelado

	CLG220-B
Tipo de bateria	Pilhas alcalinas
Alcance (m)	20M
Projeção do laser (°)	1 x linha vertical, 1 x linha horizontal e linhas cruzadas
Classificação de laser	Class 2, < 1 mW
Cor do Laser	Verde
Precisão	±0.4mm/m
Intervalo de auto nivelamento [°]	3
Tempo de auto nivelamento [s]	3 - 5
Comprimento de onda [nm]	520±10
Suporte para tripé	1/4"
Equipamento standard	Base magnética com rosca de 1/4" e 3/8", 2 x Pilhas AA e bolsa de transporte
Referência	4935472253
Código EAN	4058546338992

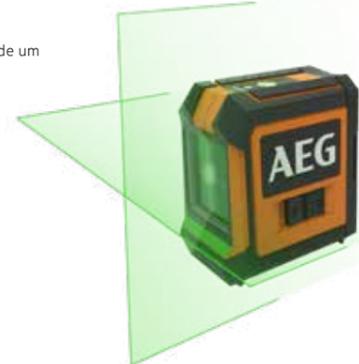

CLG220-B



4 058546 338992

NÍVEL LASER DE LINHAS CRUZADAS VERMELHO

CLR215-B

NOVO

- Projecta uma linha vertical, uma linha horizontal e linhas cruzadas com um alcance de 15m
- Índice de proteção IP54 com construção robusta e revestimento em borracha
- Interruptor ON/OFF com função de bloqueio de pêndulo para um transporte seguro
- Base magnética incluída, permitindo a utilização em superfícies metálicas, podendo ser fixada em qualquer outra superfície através de um orifício para pendurar
- Autonivelamento rápido: quando a linha vertical pisca, significa que o nível laser não está nivelado
- Alinhamento perfeito, com precisão de ±0,3 mm/m

	CLR215-B
Tipo de bateria	Pilhas alcalinas
Alcance (m)	15M
Projeção do laser (°)	Linha vertical, horizontal e cruzada
Classificação de laser	Class 2, < 1 mW
Cor do Laser	Vermelho
Precisão	±0.3mm/m
Intervalo de auto nivelamento [°]	3
Tempo de auto nivelamento [s]	3 - 5
Comprimento de onda [nm]	635±5nm
Suporte para tripé	1/4"
Equipamento standard	Base magnética com rosca de 1/4" e 3/8", 2 x Pilhas AA e bolsa de transporte
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472252
Código EAN	4058546338985



CLR215-B



4 058546 338985

DETETOR LASER

LMG 50

- Sistema de apontar e medir – operação realizada por apenas 1 pessoa com um simples toque num botão
- Medição de área, volume, altura e largura
- 3 tipos de medição usando teorema Pitágoras
- Ecrã LCD de fácil leitura com 3 linhas, gráficos de fácil leitura e iluminação automática
- Pino para medição de esquinas
- Memória das últimas 10 medições
- Proteção IP54 de líquidos e sólidos
- Design extremamente fino
- Corpo revestido a borracha para maior ergonomia
- Botões de grandes dimensões com posicionamento intuitivo
- Clip de fixação ao cinto - fácil de transportar

	LMG 50
Tipo de bateria	2 x AAA
Nº baterias fornecidas	2
Classe de protecção IP	IP 54
Máx. gama de medição (m)	50
Função Pitágoras	3 - pontos
Peso com bateria (kg)	1,0
Fornecido em:	Blister
Referência	4935447680
Código EAN	4002395294275



LMG 50



4 002395 294275

AEG

CONSTRUÇÃO

MARTELO ROTATIVO SDS-PLUS

- Potente motor de 800W
- 24mm de capacidade de furação em betão
- Embraiagem de segurança para maior proteção
- Velocidade variável para maior controlo
- Paragem de percussão para furar em madeira ou metal
- Reversibilidade
- Punho revestido a borracha para maior conforto de utilização
- Fornecido com punho lateral, batente de profundidade e cabo de 4 metros

	BH 24IE
Potência de entrada (W)	800
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1500
Ação de percussão (ipm)	0 - 4500
Energia de impacto (EPTA) (J)	2,4
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]	30 / 13 / 24
Encabadouro	SDS-Plus
FIXTEC™	Não
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	2,8
Referência	4935451558
Código EAN	4002395145201

BH 24IE



BH 24IE



4 002395 145201

MARTELO COMBI SDS-PLUS

- Potente motor de 800W
- 24mm de capacidade de furação em betão
- Paragem de rotação para efetuar operações ligeiras de cinzelagem
- Embraiagem de segurança para maior proteção
- Velocidade variável para maior controlo
- Paragem de percussão para furar em madeira ou metal
- Reversibilidade
- Punho revestido a borracha para maior conforto de utilização

	KH 24IE
Potência de entrada (W)	800
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1500
Ação de percussão (ipm)	0 - 4500
Energia de impacto (EPTA) (J)	2,4
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]	30 / 13 / 24
Encabadouro	SDS-Plus
FIXTEC™	Não
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	2,8
Referência	4935451555
Código EAN	4002395144570

KH 24IE



KH 24IE



4 002395 144570

MARTELO COMBINADO SDS-PLUS

- Potente motor de 800W
- 24mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- FIXTEC - Mudança rápida da bucha
- Embraiagem de segurança para maior proteção
- Velocidade variável para maior controlo
- Paragem de percussão para furar em madeira ou metal
- Reversibilidade
- Punho revestido a borracha para maior conforto de utilização
- Fornecido com punho lateral, adaptador FIXTEC, bucha da aperto rápido, batente de profundidade e cabo de 4 metros

	KH_24IXE
Potência de entrada (W)	800
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1500
Ação de percussão (ipm)	0 - 4500
Energia de impacto (EPTA) (J)	2,4
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]	30 / 13 / 24
Encabadouro	SDS-Plus
FIXTEC™	Sim
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	2,8
Referência	4935451553
Código EAN	4002395144556

KH 24IXE



KH_24IXE



4 002395 144556

MARTELO COMBI SDS-PLUS

- Potente motor de 800W
- 26mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- Embraiagem de segurança
- Eletrónica com velocidade variável
- Paragem de percussão para poder furar madeira ou metal
- Reversível
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Fornecido com punho lateral, batente de profundidade e cabo de 4m

	KH 26E	KH 26XE
Potência de entrada (W)	800	800
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1500	0 - 1500
Ação de percussão (ipm)	0 - 4500	0 - 4500
Energia de impacto (EPTA) (J)	2,5	2,5
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]	30 / 13 / 26	30 / 13 / 26
Encabadouro	SDS-Plus	SDS-Plus
FIXTEC™	Não	Sim
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox
Peso (kg)	2,6	2,8
Referência	4935428180	4935428910
Código EAN	4002395194360	4002395194681

KH 26E



KH 26E



4 002395 194360

KH 26XE



4 002395 194681

MARTELO COMBI SDS-PLUS

- Potente motor de 1010W
- 28mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- Modo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis
- FIXTEC - mudança rápida de bucha SDS+ para bucha Aperto Rápido
- Embraiagem de segurança
- Eletrónica com velocidade variável
- Paragem de percussão para poder furar madeira ou metal
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Sistema electrónico de proteção contra sobrecargas
- Limitação da velocidade em vazio
- Fornecido com punho lateral, adaptador FIXTEC e bucha AR, batente de profundidade e cabo de 4m

	KH 28 Super XE
Potência de entrada (W)	1010
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1500
Ação de percussão (ipm)	0 - 5000
Energia de impacto (EPTA) (J)	2,8
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]	30 / 13 / 28
Encabadouro	SDS-Plus
FIXTEC™	Sim
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	2,8
Referência	4935428190
Código EAN	4002395194377

KH 28 Super XE



KH 28 Super XE



4 002395 194377

MARTELO COMBI SDS-PLUS

PN 3500X

- Potente motor de 750W
- 30mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- Modo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis
- FIXTEC - mudança rápida de bucha SDS+ para bucha Aperto Rápido
- AVS - reduz significativamente as vibrações - utilização mais confortável e segura
- Embraiagem de segurança
- Paragem de percussão para poder furar madeira ou metal
- Fornecido com punho lateral, adaptador FIXTEC e bucha AR, batente de profundidade e cabo de 4m

	PN 3500X	PN 3500
Potência de entrada (W)	750	750
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 970	0 - 970
Ação de percussão (ipm)	0 - 4200	0 - 4200
Energia de impacto (EPTA) (J)	3,4	3,4
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]	40 / 16 / 30	40 / 16 / 30
Encabadouro	SDS-Plus	SDS-Plus
FIXTEC™	Sim	Não
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox
Peso (kg)	3,6	3,4
Referência	4935412210	4935412152
Código EAN	4002395198337	4002395198306



MARTELO CINZELADOR SDS-MAX

MH 5G

- A melhor relação peso/potência
- Martelo cinzelador SDS-Max
- Multi posição do cinzel que possibilita a colocação em 12 posições diferentes para otimizar o ângulo de trabalho
- Engrenagens e mecanismo de percussão em liga de magnésio para maior durabilidade em ambiente de obra e total alinhamento dos componentes mecânicos, garantindo melhor refrigeração
- Baixa vibração que possibilita maior conforto para o utilizador
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Fornecido com punho lateral e cabo de 4m

	MH 5G
Potência de entrada (W)	1100
Ação de percussão (ipm)	0 - 3000
Energia de impacto (EPTA) (J)	7,5
Encabadouro	SDS-Max
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	5,9
Referência	4935443170
Código EAN	4002395135462



MARTELO COMBI SDS-MAX

KH 5G

- Potente motor de 1.100W
- Energia de Impacto de 7,5J para uma alta rentabilidade
- 40mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- Embraiagem de segurança
- Arranque suave, para um início preciso da perfuração/ cinzelagem
- Fornecido com punho lateral, guia de profundidade metálica, cabo de 4m, mala de transporte

	KH 5G
Potência de entrada (W)	1100
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 450
Ação de percussão (ipm)	0 - 3000
Energia de impacto (EPTA) (J)	7,5
Máx. Cap. Furação broca / coroa / broca rompedora (mm)	40 / 105 / 65
Encabadouro	SDS-Max
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	6,4
Referência	4935418160
Código EAN	4002395133062



MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX

MH 5E

- Potente motor de 1.200W
- Energia de Impacto de 8,5J para uma alta rentabilidade
- Modo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis
- AVS - reduz significativamente as vibrações - utilização mais confortável e segura
- Arranque suave, para um início preciso da cinzelagem
- Luz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas
- LED indicador da presença de corrente eléctrica
- Fornecido com punho lateral em D, massa de lubrificação, cabo de 6m, mala de transporte

	MH 5E
Potência de entrada (W)	1200
Ação de percussão (ipm)	0 - 2840
Energia de impacto (EPTA) (J)	8,5
Encabadouro	SDS-Max
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	6,2
Referência	4935412361
Código EAN	4002395198795



MARTELO COMBI SDS-MAX

KH 5E

- Potente motor de 1.200W
- 40mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- Modo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis
- AVS - reduz significativamente as vibrações - utilização mais confortável e segura
- Embraiagem de segurança
- Arranque suave, para um início preciso da perfuração/ cinzelagem
- Luz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas
- Led indicador da presença de corrente eléctrica
- Fornecido com punho lateral, guia de profundidade metálica, cabo de 6m, mala de transporte

	KH 5E
Potência de entrada (W)	1200
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 300
Ação de percussão (ipm)	0 - 2840
Energia de impacto (EPTA) (J)	8,5
Máx. Cap. Furação broca / coroa / broca rompedora (mm)	40 / 90 / 65
Encabadouro	SDS-Max
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	6,6
Referência	4935412326
Código EAN	4002395198603



MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX

MH 7E

- Potente motor de 1.500W
- 10,5J de energia de impacto para aplicações mais exigentes
- Modo de martelo suave para aplicações que requerem menor energia em materiais sensíveis
- AVS - reduz significativamente as vibrações - utilização mais confortável e segura
- Início suave para um início de cinzelagem precisa
- Luzes de serviço avisam antecipadamente em caso de escovas gastas
- LED indicador da presença de corrente eléctrica

	MH 7E
Potência de entrada (W)	1500
Ação de percussão (ipm)	0 - 2700
Energia de impacto (EPTA) (J)	10,5
Encabadouro	SDS-Max
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	7,3
Referência	4935459422
Código EAN	4058546010836



MARTELO COMBI SDS-MAX

KH 7E

- Potente motor de 1.500W
- 10,5J de energia de impacto para aplicações mais exigentes
- Modo de martelo suave para aplicações que requerem menor energia em materiais sensíveis
- Seletor de 3 modos (1-Percussão / 2-Cinzel off), permite travar o cinzel em 12 posições diferentes
- AVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura
- Início suave para um início de cinzelagem precisa
- Luzes de serviço avisam antecipadamente em caso de escovas gastas
- Led indicador da presença de corrente eléctrica



	KH 7E
Potência de entrada (W)	1500
Velocidade (m/min)	300
Ação de percussão (ipm)	0 - 2700
Energia de impacto(J)	10,5
Encabadouro	SDS-Max
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	7,3
Referência	4935459609
Código EAN	4058546027810



4 058546 027810

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX

PM 10E

- Potente motor de 1.600W
- Energia de impacto de 20J para uma alta rentabilidade
- Electrónica com velocidade variável
- Limitação da velocidade em vazio
- AVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura
- Arranque suave, para um início preciso da cinzelagem
- Luz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas
- Escovas de carbono de corta-corrente
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Fornecido com punho lateral em D, massa de lubrificação, cabo de 6m, mala de transporte



	PM 10E
Potência de entrada (W)	1600
Ação de percussão (ipm)	975 - 1950
Energia de impacto (EPTA) (J)	20
Encabadouro	SDS-Max
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	11,0
Referência	4935412418
Código EAN	4002395198832



4 002395 198832

MARTELO COMBI SDS-MAX

PN 11E

- Potente motor de 1.700W
- Energia de Impacto de 20J para uma alta rentabilidade
- 50mm de capacidade de perfuração em betão
- Electrónica com velocidade variável
- Limitação da velocidade em vazio
- AVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura
- Embragem de segurança
- Arranque suave, para um início preciso da perfuração/ cinzelagem
- Luz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas
- Escovas de carbono de corta-corrente
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável



	PN 11E
Potência de entrada (W)	1700
Velocidade em vazio (rpm)	125 - 250
Ação de percussão (ipm)	975 - 1950
Energia de impacto (EPTA) (J)	20
Máx. Cap. Furação broca / coroa / broca rompadora (mm)	50 / 150 / 80
Encabadouro	SDS-Max
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	11,8
Referência	4935412440
Código EAN	4002395198931



4 002395 198931

BERBEQUIM DE PERCUSSÃO

SB2E 1100 RV

- Berbequim de percussão de 1.100W e 2 velocidades
- Sistema AVS anti-vibração para um uso mais confortável
- Caixa de engrenagens em metal para maior durabilidade
- Bucha de aperto rápido de 13mm metálica
- Punho com design ergonómico e revestido a borracha



	SB2E 1100 RV
Potência de entrada (W)	1100
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1000 / 0 - 3200
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal/ pedra/ betão (mm)	40 / 13 / 24 / 22
Máx. torque (Nm)	60
Capacidade da bucha (mm)	13
Tipo de bucha	Sem chave
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	2,9
Referência	4935447375
Código EAN	4002395294176



4 002395 294176

BERBEQUIM DE PERCUSSÃO

SB2E 850 R

- Berbequim de percussão de 850W e 2 velocidades
- Comprimento total de 235mm
- Interruptor de grandes dimensões com regulador de velocidade que lhe permite ser usado em colunas
- Caixa de engrenagens em metal para maior durabilidade
- Bucha de aperto rápido de 13mm metálica
- Punho com design ergonómico e revestido a borracha



	SB2E 850 R
Potência de entrada (W)	850
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1000 / 0 - 3000
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal/ pedra/ betão (mm)	40 / 13 / 22 / 20
Máx. torque (Nm)	56
Capacidade da bucha (mm)	13
Tipo de bucha	Sem chave
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	2,7
Referência	4935447360
Código EAN	4002395294152



4 002395 294152



BERBEQUIM DE PERCUSSÃO DE ELEVADO TORQUE

SB2E 750 RX ST

- Berbequim de percussão de elevado torque, potente e compacto de 750W
- 62Nm de Torque
- Tecnologia IMB – Bloco Metálico Integrado para a máxima durabilidade e estabilidade
- Caixa de engrenagens sincronizadas de 2 velocidades
- Manipulo de controlo de velocidade e reversível
- Fácil acesso as escovas de carbono através da remoção da borracha Softgrip
- Paragem de percussão para poder furar madeira ou metal
- Bucha de aperto rápido de 13mm metálica
- Fornecido com punho lateral, batente de profundidade e cabo de 4m



	SB2E 750 RX ST	SB2E 750 R ST
Potência de entrada (W)	750	750
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1200 / 0 - 3400	0 - 1200 / 0 - 3400
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal/ pedra/ betão (mm)	40 / 13 / 22 / 20	40 / 13 / 22 / 20
Máx. torque (Nm)	62	62
Capacidade da bucha (mm)	13	13
Tipo de bucha	Sem chave	Sem chave
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox
Peso (kg)	2,5	2,5
Referência	4935412853	4935412839
Código EAN	4002395192779	4002395192700



BERBEQUIM DE PERCUSSÃO DE 1 VELOCIDADE

SBE 750 RE

- Motor potente e compacto de 750W
- Manipulo de controlo de velocidade
- Elevada velocidade de furação a 3.000rpm
- Desenho IMB para mais durabilidade
- Bucha industrial de 2 anéis de 13mm
- Punho revestido a borracha micro texturada para maior conforto



	SBE 750 RE	SBE 750 RZ
Potência de entrada (W)	750	750
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 3000	0 - 3000
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal/ pedra/ betão (mm)	30 / 13 / 20 / 16	30 / 13 / 20 / 16
Máx. torque (Nm)	27	27
Capacidade da bucha (mm)	1,5 - 13	1,5 - 13
Tipo de bucha	Sem chave	Com chave
Fornecido em:	Kitbox	Bolsa de transporte
Peso (kg)	1,9	1,9
Referência	4935442850	4935442840
Código EAN	4002395247875	4002395247868



BERBEQUIM DE PERCUSSÃO DE 1 VELOCIDADE

SBE 705 RE

- Potente motor de 705W
- Interruptor com regulação de velocidade e dispositivo de travamento
- Elevada velocidade de furação a 2.800rpm
- Desenho IMB para mais durabilidade
- Bucha de aperto rápido de 13mm metálica
- Punho revestido a borracha micro texturada para maior conforto



	SBE 705 RE
Potência de entrada (W)	705
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 2800
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal/ pedra/ betão (mm)	30 / 13 / 20 / 15
Máx. torque (Nm)	25
Capacidade da bucha (mm)	13
Tipo de bucha	Sem chave
Fornecido em:	Bolsa de transporte
Peso (kg)	1,9
Referência	4935442830
Código EAN	4002395247851



BERBEQUIM PARA FURAÇÃO COM DIAMANTE A SECO

DB 1500-2 XE

- Potente motor de 1.500W
- Berbequim de 2 velocidades com elevada rentabilidade para a furação com coroas diamantadas a seco
- Dupla proteção com embraagens eletrónica e mecânica para maior segurança
- Caixa de engrenagens metálica para maior durabilidade
- 2 velocidades
- Eletrónico com arranque suave para uma maior precisão do furo e proteção do motor contra sobrecargas
- Modo de martelo suave
- Fornecido com punho lateral



	DB 1500-2XE
Potência de entrada (W)	1500
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1500 / 0 - 3000
Tamanho do eixo	M 18 x 2,5
Máx. capacidade de furação em pedra (mm)	162
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	4,2
Referência	4935412475
Código EAN	4002395198955



MÁQUINA PARA ABRIR ROÇOS

MFE 1500

- Potente motor de 1500W
- Eletrônico com proteção térmica contra sobrecargas. Arranque suave
- Profundidade de corte ajustável para maior precisão
- Largura de corte variável para maior versatilidade
- Adaptador de baioneta para extração de pó
- Travamento do veio
- Fornecido com cinzel especial, punho frontal, adaptador a extrator, chaves e cabo de 4m



	MFE 1500
Potência de entrada (W)	1500
Diâmetro do disco (mm)	125
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 9500
Largura de corte (mm)	8 - 26
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	4,1
Referência	4935413605
Código EAN	4002395192809

MFE 1500



4 002395 192809

APARAFUSADORA PARA PLACAS DE GESSO

S 4000E

- Potente motor de 720W
- Aparafusadora compacta com controlo de profundidade para parafusos autoroscantes
- Corpo e caixa de engrenagens metálica para uma maior durabilidade
- Adaptador frontal de fácil ajuste.
- Reversível
- Design ergonómico e punho revestido a borracha para maior conforto de utilização
- Encabadouro hex. de 1/4"
- Clip de fixação ao cinto - fácil de transportar
- Fornecido com batente de profundidade, adaptador, ponta PH2, cabo de 4m



	S 4000E
Potência de entrada (W)	720
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 4000
Parafusos para placas gesso (mm)	5
Máx. torque (Nm)	10
Encabadouro	3/4" Hex
Fornecido em:	Mala ou bolsa não incluídas
Peso (kg)	1,4
Referência	4935413215
Código EAN	4002395197637

S 4000E



4 002395 197637

AEG

MÁQUINAS
PARA METAL

REBARBADORA DE ACABAMENTOS

WS 8-115 S

- Potente motor de 800W
- LLO - interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
- Caixa de engrenagens metálica para maior durabilidade
- Saída do ar de arrefecimento direcionada
- Caixa de engrenagens roda em intervalos de 90°, para maior versatilidade
- Caixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e incrementar a capacidade de corte
- Entradas de ar protegidas
- Botão de travamento do veio
- Fornecida com punho adicional, flange, flange de aperto e chave



WS 8-115S	
Potência de entrada (W)	800
Velocidade em vazio (rpm)	12.000
Máx. capacidade de corte (mm)	26
Diâmetro do disco (mm)	115
Tamanho do eixo	M14
Peso (kg)	1,9
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935451293
Código EAN	4002395150519



REBARBADORA DE ACABAMENTOS

WS 8-125 S

- Potente motor de 800W
- LLO - interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
- Caixa de engrenagens metálica para maior durabilidade
- Saída do ar de arrefecimento direcionada
- Caixa de engrenagens roda em intervalos de 90°, para maior versatilidade
- Caixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e incrementar a capacidade de corte
- Entradas de ar protegidas
- Botão de travamento do veio
- Fornecida com punho adicional, flange, flange de aperto e chave



WS 8-125SK		WS 8-125S	
Potência de entrada (W)	800	Potência de entrada (W)	800
Velocidade em vazio (rpm)	12.000	Velocidade em vazio (rpm)	12.000
Máx. capacidade de corte (mm)	31	Máx. capacidade de corte (mm)	31
Diâmetro do disco (mm)	125	Diâmetro do disco (mm)	125
Tamanho do eixo	M14	Tamanho do eixo	M14
Peso (kg)	1,9	Peso (kg)	1,9
Fornecido em:	Kitbox	Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935451298	Referência	4935451296
Código EAN	4002395150564	Código EAN	4002395150540



REBARBADORA DE ACABAMENTOS

WS 10-115 S

- Potente motor de 1000W
- LLO - interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
- Engrenagens fresadas para garantir maior durabilidade
- Caixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e possibilitar o trabalho em áreas mais confinadas
- Ranhuras de ventilação otimizadas evitam sobreaquecimento, mesmo quando bloqueadas parcialmente pelas luvas do utilizador
- Compacta. Baixo diâmetro e comprimento para um uso mais confortável
- Leve para um melhor manuseamento
- Punho lateral AVS para maior conforto e segurança
- Resguardo resistente e ajustável sem chave.
- Botão de travamento do veio
- Fornecida com punho adicional, resguardo ajustável sem chave, flange, flange de aperto e chave



WS 10-115 S	
Potência de entrada (W)	1000
Velocidade em vazio (rpm)	11.500
Máx. capacidade de corte (mm)	26
Diâmetro do disco (mm)	115
Tamanho do eixo	M14
Peso (kg)	2,3
Fornecido em:	-
Referência	4935451300
Código EAN	4002395150588



REBARBADORA DE ACABAMENTOS

WS 10-125 S

- Potente motor de 1.000W
- LLO - interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
- Engrenagens fresadas para garantir maior durabilidade
- Caixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e possibilitar o trabalho em áreas mais confinadas
- Ranhuras de ventilação otimizadas evitam sobreaquecimento, mesmo quando bloqueadas parcialmente pelas luvas do utilizador
- Compacta. Baixo diâmetro e comprimento para um uso mais confortável
- Leve para um melhor manuseamento
- Punho lateral AVS para maior conforto e segurança
- Resguardo resistente e ajustável sem chave.
- Botão de travamento do veio
- Fornecida com punho adicional AVS, resguardo ajustável sem chave, flange, flange de aperto e chave



WS 10-125 S		WS 10-125 SK	
Potência de entrada (W)	1000	Potência de entrada (W)	1000
Velocidade em vazio (rpm)	11.500	Velocidade em vazio (rpm)	11.500
Máx. capacidade de corte (mm)	31	Máx. capacidade de corte (mm)	31
Diâmetro do disco (mm)	125	Diâmetro do disco (mm)	125
Tamanho do eixo	M14	Tamanho do eixo	M14
Peso (kg)	2,3	Peso (kg)	2,3
Fornecido em:	Caixa de cartão	Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935451302	Referência	4935451303
Código EAN	4002395151202	Código EAN	4002395151219



REBARBADORA DE ACABAMENTOS

WS 12-125 S

- Potente motor de 1.200W
- LLO - interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
- Engrenagens fresadas para garantir maior durabilidade
- Caixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e possibilitar o trabalho em áreas mais confinadas
- Ranhuras de ventilação otimizadas evitam sobreaquecimento, mesmo quando bloqueadas parcialmente pelas luvas do utilizador
- Compacta. Baixo diâmetro e comprimento para um uso mais confortável
- Leve para um melhor manuseamento
- Punho lateral AVS para maior conforto e segurança
- Resguardo resistente e ajustável sem chave.
- Botão de travamento do veio
- Fornecida com punho adicional AVS, resguardo ajustável sem chave, flange, flange de aperto e chave



WS 12-125 SK		WS 12-125 S	
Potência de entrada (W)	1200	Potência de entrada (W)	1200
Velocidade em vazio (rpm)	11.500	Velocidade em vazio (rpm)	11.500
Máx. capacidade de corte (mm)	31	Máx. capacidade de corte (mm)	31
Diâmetro do disco (mm)	125	Diâmetro do disco (mm)	125
Tamanho do eixo	M14	Tamanho do eixo	M14
Peso (kg)	2,4	Peso (kg)	2,4
Fornecido em:	Kitbox	Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935451307	Referência	4935451306
Código EAN	4002395151257	Código EAN	4002395151240



REBARBADORA DE ACABAMENTOS

WS 13-125 SXE

- Potente motor de 1.300W
- LLO - interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
- Electrónico de velocidade variável, indicado especialmente para operações de acabamento
- Velocidade constante para maior rentabilidade no trabalho em baixa velocidade
- Engrenagens fresadas para garantir maior durabilidade
- Caixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e possibilitar o trabalho em áreas mais confinadas
- Ranhuras de ventilação otimizadas evitam sobreaquecimento, mesmo quando bloqueadas parcialmente pelas luvas do utilizador
- Compacta. Baixo diâmetro e comprimento para um uso mais confortável
- Leve para um melhor manuseamento
- Punho lateral AVS para maior conforto e segurança
- Resguardo resistente e ajustável sem chave.



WS 13-125 SXE		WS 13-125 SXEK	
Potência de entrada (W)	1300	Potência de entrada (W)	1300
Velocidade em vazio (rpm)	2800 - 11.500	Velocidade em vazio (rpm)	2800 - 11.500
Máx. capacidade de corte (mm)	40	Máx. capacidade de corte (mm)	40
Diâmetro do disco (mm)	125	Diâmetro do disco (mm)	125
Tamanho do eixo	M14	Tamanho do eixo	M14
Peso (kg)	2,4	Peso (kg)	2,4
Fornecido em:	Caixa de cartão	Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935451309	Referência	4935451310
Código EAN	4002395151271	Código EAN	4002395151288



REBARBADORA

WS 15-125 SX

- Potente motor de 1.520W
- DIGITRONIC - Electrónico de velocidade constante, arranque suave, proteção contra sobrecargas e limitação da velocidade em vazio
- Fixtec - Porca de aperto de design patenteado para uma fácil mudança do disco
- Escovas de corta-corrente de fácil substituição
- Caixa de engrenagens plana para maior visibilidade da peça a trabalhar
- Revestimento Epoxy no motor para aumentar a durabilidade
- Resguardo ajustável sem chaves
- Botão de travamento do veio com mecanismo de segurança
- Interruptor de grandes dimensões



	WS 15-125 SX
Potência de entrada (W)	1520
Velocidade em vazio (rpm)	11.000
Máx. capacidade de corte (mm)	35
Diâmetro do disco (mm)	125
Tamanho do eixo	M14
Peso (kg)	2,5
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935455100
Código EAN	4002395247264



REBARBADORA

WS 22-180

- Potente motor de 2.200W com enrolamentos protegidos por resina Epoxy que evita a acumulação das poeiras abrasivas e aumenta a durabilidade
- Design extremamente compacto com um comprimento total de 485mm e 5,1Kg para uma utilização mais confortável
- Interruptor de segurança que evita arranques acidentais depois de falhas de corrente
- Arranque suave
- Resguardo resistente e de ajuste fácil
- Acesso direto às escovas
- Fornecida com punho AVS, resguardo, flange de encosto, flange de aperto, chave e cabo de 4m



	WS 22-180 E
Potência de entrada (W)	2200
Velocidade em vazio (rpm)	8500
Máx. capacidade de corte (mm)	45
Diâmetro do disco (mm)	180
Tamanho do eixo	M14
Interruptor segurança	Não
Peso (kg)	5,1
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935431690
Código EAN	4002395194858



REBARBADORA

WS 22-230

- Potente motor de 2.200W com enrolamentos protegidos por resina Epoxy que evita a acumulação das poeiras abrasivas e aumenta a durabilidade
- Design extremamente compacto com um comprimento total de 485mm e 5,1Kg para uma utilização mais confortável
- Interruptor de segurança que evita arranques acidentais depois de falhas de corrente
- Arranque suave
- Resguardo resistente e de ajuste fácil
- Acesso direto às escovas



	WS 22-230 E	WS 22-230 DMS
Potência de entrada (W)	2200	2200
Velocidade em vazio (rpm)	6600	6600
Máx. capacidade de corte (mm)	68	68
Diâmetro do disco (mm)	230	230
Tamanho do eixo	M14	M14
Interruptor segurança	Não	Sim
Peso (kg)	5,2	5,2
Fornecido em:	Caixa de cartão	Caixa de cartão
Referência	4935431720	4935431730
Código EAN	4002395194889	4002395194902



REBARBADORA

WS 24-230 GEV

- Potente motor de 2.400W com enrolamentos protegidos por resina Epoxy que evita a acumulação das poeiras abrasivas e aumenta a durabilidade
- Design extremamente compacto com um comprimento total de 515mm e 5,6Kg para uma utilização mais confortável
- Interruptor de segurança que evita arranques acidentais depois de falhas de corrente
- Arranque suave
- Resguardo resistente e de ajuste fácil
- Punhos lateral e posterior AVS - anti-vibrações
- Punho posterior rotativo com 7 posições e revestido a borracha para um uso mais confortável
- Acesso direto às escovas
- Cabo de 4m revestido a borracha
- Fornecida com punho AVS, resguardo, flange de encosto, flange de aperto, chave e cabo de 4m



	WS 24-230 GEV	WS 24-230 GV DMS
Potência de entrada (W)	2400	2400
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 6600	0 - 6600
Máx. capacidade de corte (mm)	68	68
Diâmetro do disco (mm)	230	230
Tamanho do eixo	M14	M14
Interruptor segurança	Não	Sim
Peso (kg)	5,6	5,6
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox
Referência	4935431765	4935431775
Código EAN	4002395194964	4002395194971



RETIFICADORA DE INTERIORES

GS 500 E

- Elevada velocidade, manuseamento com apenas uma mão
- Electrónica com velocidade variável
- Escovas de carbono de corta-corrente
- Caixa de engrenagens metálica de alta rotação
- Pesa apenas 1,3Kg
- Interruptor ergonómico
- Fornecida com chave de aperto, pinça de 6mm e cabo de 4m



GS 500 E	
Potência de entrada (W)	500
Velocidade em vazio (rpm)	10.000 - 29.000
Capacidade da pinça (mm)	6
Máx. diâmetro de disco (mm)	40
Máx. capacidade com ponta de esmerilar (mm)	20
Peso (kg)	1,3
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935412985
Código EAN	4002395192939



GS 500 E

4 002395 192939

RETIFICADORA DE INTERIORES DE CORPO COMPRIDO

GSL 600 E

- Electrónica com velocidade variável
- Eixo de grandes dimensões para fácil acesso a todos os locais
- Rolamento de pista dupla para um trabalhar mais suave
- Escovas de carbono de corta-corrente
- Caixa de engrenagens metálica de alta rotação
- Pesa apenas 1,9Kg
- Interruptor ergonómico
- Fornecida com chave de aperto, pinça de 6mm e cabo de 4m



GSL 600 E	
Potência de entrada (W)	600
Velocidade em vazio (rpm)	10.000 - 29.000
Capacidade da pinça (mm)	6
Máx. diâmetro de disco (mm)	40
Máx. capacidade com ponta de esmerilar (mm)	20
Peso (kg)	1,9
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935412965
Código EAN	4002395192946



GSL 600 E

4 002395 192946

POLIDORA

PE 150

- Polidora de 1.200W
- Velocidade variável para usar em vários tipos de materiais e acabamentos
- Engrenagem especial, para um torque elevado e velocidade ideal de polimento
- Escovas de carbono de corta-corrente
- Acesso direto às escovas
- Travamento do veio
- Interruptor de grandes dimensões
- Fornecida com punho adicional, revestimento da cabeça, flange de polir e cabo de 4m



PE 150	
Potência de entrada (W)	1200
Velocidade em vazio (rpm)	900 - 2500
Diâmetro do disco (mm)	150
Tamanho do eixo	M14
Peso (kg)	2,1
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935412266
Código EAN	4002395198443



PE 150

4 002395 198443



LIXADORA ANGULAR

SE 12-180

- Lixadora electrónica 1200W
- Velocidade variável para usar em vários tipos de materiais e acabamentos
- Motor de elevado torque, ótima gama de velocidades, especialmente para acabamentos de qualidade
- Escovas de carbono de corta-corrente
- Acesso direto às escovas
- Travamento do veio
- Interruptor de grandes dimensões
- Fornecida com punho adicional e protetor, flanges de aperto e flange de lixar, cabo de 4m



	SE 12-180
Potência de entrada (W)	1200
Velocidade em vazio (rpm)	1800 - 4800
Diâmetro do disco (mm)	180
Tamanho do eixo	M14
Peso (kg)	2,5
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935412279
Código EAN	4002395198481

SE 12-180



4 002395 198481



SERRA DE CORTE PARA METAL

SMT 355

- Potente motor de 2.300W
- Cortes em esquadria até 45° à esq e dir com dispositivo de fixação rápida
- Travamento do veio para facilitar a mudança do acessório
- Defletor de faíscas para proteção do utilizador
- Proteção extra para uma segurança acrescida
- Local na própria máquina para guardar as chaves de aperto
- Base construída com borracha para garantir maior estabilidade
- Escovas substituíveis
- Fornecida com disco abrasivo de 355mm, chave e cabo de 4m




	SMT 355
Potência de entrada (W)	2300
Velocidade em vazio (rpm)	4280
Diâmetro da roda (mm)	355
Diâmetro do veio (mm)	25,4
Peso (kg)	16,5
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935411770
Código EAN	4002395129638

SMT 355



4 002395 129638

AEG

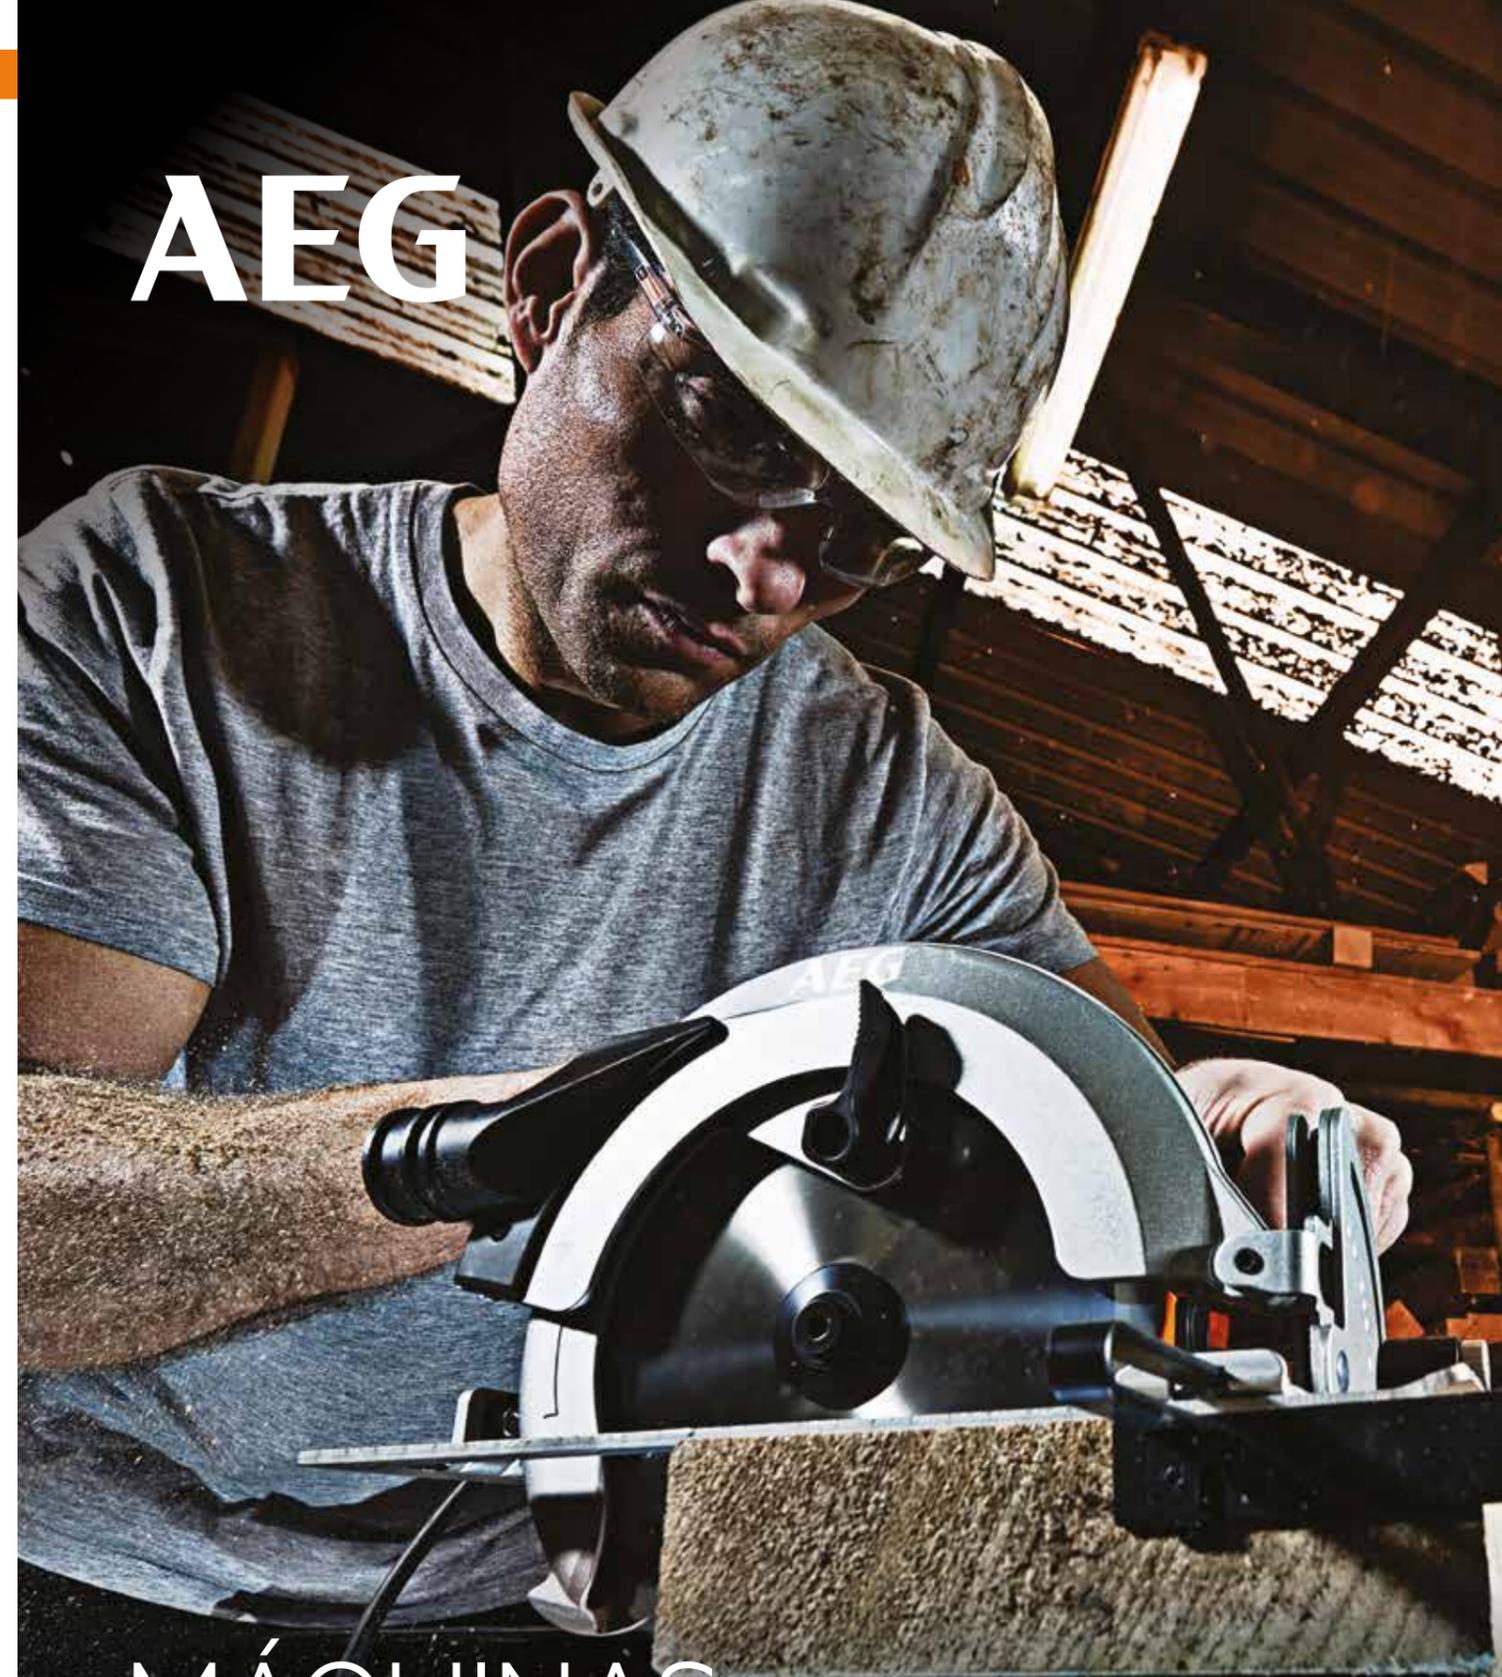MÁQUINAS
PARA MADEIRA

MULTIFERRAMENTA 300W

OMNI 300

- Ferramenta com vários cabeçais facéis de mudar para utilizar numa ampla gama de aplicações
- Interruptor de grandes dimensões com velocidade variável
- Pode utilizar-se com uma só mão
- Luz LED para iluminação da área de trabalho
- Corpo principal da máquina



OMNI 300 KIT1	
Potência de entrada (W)	300
Velocidade (opm)	20.000
Ângulo de oscilação esq/dir (°)	2,0
Equipamento standard	1 cabeçal multi-ferramenta, acessórios
Peso (kg)	2,52
Fornecido em:	Bolsa de transporte
Referência	4935431790
Código EAN	4002395194995

OMNI 300 KIT1



4 002395 194995

SERRA CIRCULAR COM 66MM DE PROFUNDIDADE DE CORTE

KS 66-2

- Potente motor de 1600W
- Capacidade de ângulo em bisel de 0-56° com ponto fixo a 45°
- Resguardo e base fresados para maior durabilidade e estabilidade
- Manipulos de grandes dimensões para uma operação mais fácil
- Punhos frontal e posterior revestidos a borracha micro-texturada
- Cabo de 4m
- Saída de poeiras DEK 26 para ligação a extratores de poeiras



KS 66-2	
Potência de entrada (W)	1600
Diâmetro da lâmina (mm)	190
Capacidade de corte em bisel (°)	56
Máx. capacidade de corte a 45° (mm)	47
Máx. capacidade de corte a 90° (mm)	64
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 5800
Dimensão do eixo (mm)	30
Peso (kg)	4,8
Fornecido em:	Bolsa de transporte
Referência	4935446675
Código EAN	4002395136339

KS 66-2



4 002395 136339

SERRA CIRCULAR DE 1500W E LÂMINA DE 190MM

KS 15-1

- Potente de motor 1.500W
- 64mm de profundidade máxima de corte
- Corte em bisel 0 - 45°
- Base e protetor em fundição
- Punhos grandes para uma utilização fácil
- Punhos revestidos a borracha para uma utilização confortável
- Cabo de 2m
- Saída de poeiras



KS 15-1	
Potência de entrada (W)	1500
Diâmetro da lâmina (mm)	190
Capacidade de corte em bisel (°)	45
Máx. capacidade de corte a 45° (mm)	47
Máx. capacidade de corte a 90° (mm)	62
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 5000
Dimensão do eixo (mm)	30
Peso (kg)	4,2
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472007
Código EAN	4058546324032

KS 15-1



4 058546 324032

SERRA CIRCULAR DE 1200W E LÂMINA DE 190MM

KS 12-1

- Potente de motor 1200W
- 64mm de profundidade máxima de corte
- Corte em bisel 0 - 45°
- Base em aço resistente e protetor em fundição
- Punhos grandes para uma utilização fácil
- Punhos revestidos a borracha para uma utilização confortável
- Cabo de 2m
- Saída de poeiras



KS 12-1	
Potência de entrada (W)	1200
Diâmetro da lâmina (mm)	190
Capacidade de corte em bisel (°)	45
Máx. capacidade de corte a 45° (mm)	47
Máx. capacidade de corte a 90° (mm)	62
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 5000
Dimensão do eixo (mm)	30
Peso (kg)	3,7
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472006
Código EAN	4058546324025

KS 12-1



4 058546 324025

SERRA DE RECORTES

STEP 1200BX

- Potente motor de 600W
- Sistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
- Função pendular com 4 níveis
- Electrónica com velocidade variável
- Punho superior ergonómico com revestimento a borracha integrado
- Função de sopro para manter a linha de corte limpa
- Base pode ser movida para a trás de forma a poder cortar junto a paredes verticais e executar cortes em bisel até 45°
- Fornecida com adaptador para recolha de aparas, dispositivos anti-estilhaços, 1 lâmina, cabo 4m



STEP 1200BX	
Potência de entrada (W)	600
Velocidade em vazio (gpm)	500 - 3000
Capacidade de corte (°)	45
Curso da lâmina (mm)	26
Selector de acção pendular	4
Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)	110 / 10 / 30
Peso (kg)	2,4
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935412819
Código EAN	4002395192694

STEP 1200BX



4 002395 192694

SERRA DE RECORTES

STEP 100X

- Serra de recortes de punho superior com motor de 700W
- Sistema FIXTEC patenteado de fixação da lâmina sem chave
- Velocidade variável com 6 posições pré-determinadas para maior controlo da velocidade
- Excelente ergonomia. Punho revestido a borracha micro-texturada
- Porta de extração de poeiras
- Função de sopro impede que serradura se acumule na linha de corte
- Ajuste sem chave do ângulo de corte em bisel até 45°
- Fornecido com cabo de 4m, tampa frontal para recolha de poeiras, dispositivos anti-estilhaços e proteção da base



STEP 100X	
Potência de entrada (W)	700
Velocidade em vazio (gpm)	1000 - 3200
Capacidade de corte (°)	45
Curso da lâmina (mm)	20
Selector de acção pendular	4
Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)	100 / 10 / 20
Peso (kg)	2,3
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935451000
Código EAN	4002395136513

STEP 100X



4 002395 136513



SERRA DE RECORTES

STEP 1200XE

- Potente motor de 730W
- Sistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
- Função pendular com 4 níveis
- Interruptor de velocidade variável – ideal para trabalhos de precisão
- Arranque suave para maior precisão no início do corte
- Dispositivo de velocidade constante que garante velocidade constante sob carga
- Corpo fino com revestimento a borracha
- Conexão para aspiração de pó
- Função de sopro para manter a linha de corte limpa
- Extração de poeiras ajustável (frente ou atrás)
- Base pode ser movida para a trás de forma a poder cortar junto a paredes verticais e executar cortes em bisel até 45°
- Fornecida com adaptador para recolha de aparas, dispositivos anti-estilhaços, 1 lâmina, cabo 4m



STEP 1200XE	
Potência de entrada (W)	730
Velocidade em vazio (gpm)	500 - 3000
Capacidade de corte (°)	45
Curso da lâmina (mm)	26
Selector de acção pendular	4
Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)	135 / 10 / 30
Peso (kg)	2,4
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935412878
Código EAN	4002395192762

STEP 1200XE



4 002395 192762

SERRA DE RECORTES

STEP 100

- Serra de recortes de punho superior com motor de 700W
- Velocidade variável com 6 posições pré-determinadas para maior controlo da velocidade
- Excelente ergonomia. Punho revestido a borracha micro-texturada
- Porta de extração de poeiras
- Função de sopro impede que serradura se acumule na linha de corte
- Fornecido com cabo de 4m, tampa frontal para recolha de poeiras, dispositivos anti-estilhaços e proteção da base



STEP 100	
Potência de entrada (W)	700
Velocidade em vazio (gpm)	1000 - 3200
Capacidade de corte (°)	45
Curso da lâmina (mm)	20
Selector de acção pendular	4
Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)	100 / 10 / 20
Peso (kg)	2,2
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935451001
Código EAN	4002395136520

STEP 100



4 002395 136520

SERRA DE RECORTES

STEP 80

- Serra de recortes de punho superior com motor de 700W
- Velocidade variável com 6 posições pré-determinadas para maior controlo da velocidade
- Excelente ergonomia. Punho revestido a borracha micro-texturada
- Porta de extração de poeiras
- Função de sopro impede que serradura se acumule na linha de corte
- Fornecido com cabo de 4m, tampa frontal para recolha de poeiras, dispositivos anti-estilhaços e proteção da base



STEP 80	
Potência de entrada (W)	700
Velocidade em vazio (gpm)	1000 - 3200
Capacidade de corte (°)	45
Curso da lâmina (mm)	20
Selector de acção pendular	4
Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)	80 / 10 / 20
Peso (kg)	2,2
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935451002
Código EAN	4002395136537

STEP 80



4 002395 136537

SERRA DE RECORTES COMPACTA

ST 800XE

- Potente motor de 705W
- Sistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
- Função pendular com 4 níveis
- Electrónica com velocidade variável
- Corpo fino com revestimento a borracha
- Conexão para aspiração de pó
- Função de sopro para manter a linha de corte limpa
- Base pode ser movida para a trás de forma a poder cortar junto a paredes verticais e executar cortes em bisel até 45°
- Fornecida com adaptador para recolha de aparas, dispositivos anti-estilhaços, 1 lâmina, cabo 4m



ST 800XE	
Potência de entrada (W)	705
Velocidade em vazio (gpm)	600 - 2700
Capacidade de corte (°)	45
Curso da lâmina (mm)	26
Selector de acção pendular	4
Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)	110 / 10 / 25
Peso (kg)	2,3
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935412950
Código EAN	4002395192892

ST 800XE



4 002395 192892

SERRA DE RECORTES COMPACTA

PST 500X

- Potente motor de 450W
- Sistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
- LED para maior visibilidade da linha de corte
- Função pendular
- Design compacto para usar em espaços confinados
- Função de sopro para manter a linha de corte limpa
- Fornecida com adaptador transparente para recolha de aparas, dispositivos anti-estilhaços, 1 lâmina, cabo 4m



PST 500X	
Potência de entrada (W)	450
Velocidade em vazio (gpm)	3700
Capacidade de corte (°)	45
Curso da lâmina (mm)	15
Selector de acção pendular	1
Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)	40 / 6 / 10
Peso (kg)	2,3
Fornecido em:	Bolsa de transporte
Referência	4935428260
Código EAN	4002395194315

PST 500X



4 002395 194315

COMBO TUPIA

- 2 tupias em uma, para uma maior flexibilidade em toda a classe de aplicações
- Arranque suave para maior precisão no início do corte
- Dispositivo de velocidade constante que garante velocidade constante sob carga
- Velocidade variável para usar em vários tipos de materiais e acabamentos
- Punhos de grandes dimensões revestidos a borracha para maior absorção de vibrações e maior controle
- Corpo liso do motor com pés de borracha integrados para possibilitar o trabalho invertido. Fácil mudança do acessório graças ao bloqueio do veio
- Pinça de alta qualidade com design especial do veio
- Luz LED para iluminação da área de trabalho
- Ajuste da profundidade de corte para maior comodidade de trabalho
- Fornecida com pinças de 8/12mm, chaves, guia paralela, 5 guias de nível, adaptador para extração, base oval, base redonda, defletor de aparas e cabo de 4m

MF 1400KE	
Potência de entrada (W)	1400
Capacidade da pinça (mm)	8 / 12
Capacidade de incisão (mm)	64
Velocidade em vazio (rpm)	10.000 - 23.000
Peso (kg)	5,7
Fornecido em:	Bolsa de transporte
Referência	4935411850
Código EAN	4002395193295

MF 1400KE



MF 1400KE



4 002395 193295



PLAINA DE 700W E 82MM

- Potente motor de 700W para cortar as madeiras mais duras
- Expulsão das aparas para a esquerda e direita
- Suporte da base para evitar danificar a superfície do material quando em repouso
- Ajuste de profundidade em passos de 0,2 mm para um maior controle e precisão
- Lâminas de 82mm reversíveis
- Potente motor proporciona até 17000rpm para um acabamento profissional

PL 700	
Potência de entrada (W)	700
Velocidade em vazio (rpm)	17.000
Máx. capacidade de corte (mm)	3
Largura de corte (mm)	82
Rebaixe de profundidade (mm)	12
Peso (kg)	2,6
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472008
Código EAN	4058546324049

PL 700



PL 700



4 058546 324049

SERRA DE SABRE

- Potente motor de 900W
- Função pendular com 19mm de curso para uma elevada velocidade de corte
- Regulação de velocidade de 0 a 3.500gpm, especialmente indicada para materiais sensíveis ao calor
- Sistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
- 24% mais leve que outras serras da mesma potência - maior controle de utilização
- Lâmina pode ser colocada com apenas 1 mão
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Fornecida com 2 lâminas e cabo de 4m

US 900 XE	
Potência de entrada (W)	900
Velocidade em vazio (gpm)	0 - 3500
Curso da lâmina (mm)	19
Peso (kg)	2,9
Fornecido em:	Bolsa de transporte
Referência	4935419610
Código EAN	4002395193806

US 900 XE



US 900 XE



4 002395 193806

SERRA DE SABRE

- Potente motor de 1.300W
- Sistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
- Interruptor de velocidade variável, para um maior controle do corte e maior eficácia
- Suporte ajustável para maior durabilidade da lâmina
- Punho ergonômico revestido a borracha para maior conforto de utilização
- As lâminas podem ser rodadas em 180° para maior versatilidade de aplicações
- Fornecida com 2 lâminas e cabo de 4m

US 1300 XE	
Potência de entrada (W)	1300
Velocidade em vazio (gpm)	0 - 2800
Curso da lâmina (mm)	30
Peso (kg)	3,8
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935413235
Código EAN	4002395197675

US 1300 XE



US 1300 XE



4 002395 197675

LIXADORA 1/4 FOLHA + BASE DELTA

- Lixadora compacta com 260W
- Ideal para trabalhar em espaços reduzidos
- Base adicional em Delta para lixar cantos ou persianas
- Fixação rápida das lixas
- Base construída em liga de magnésio para garantir maior estabilidade e menor vibração
- Extração de poeiras com saco de recolha ou ligação a extrator
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Fornecida com lixas (grão 60, 80, 120), base, base delta, saco de recolha e cabo de 4m

FDS 140	
Potência de entrada (W)	260
Velocidade em vazio (rpm)	14.000
Velocidade (opm)	20.000
Diâmetro de oscilação (mm)	1,6
Tamanho da lixa (mm)	115 x 140
Peso (kg)	1,5
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935416090
Código EAN	4002395129768

FDS 140



FDS 140



4 002395 129768

LIXADORA DE 1/3 DE FOLHA

FS 250

- Interruptor de velocidade variável – ideal para trabalhos de precisão
- Base com fixação da lixa com velcro
- Bloqueio de interruptor para longos períodos de trabalho mais confortáveis
- Interruptor de grandes dimensões para utilizar com 2 dedos
- Bolsa de poeiras removível para garantir uma recolha eficiente dos resíduos
- Revestida a borracha micro texturada para um maior conforto
- Punho frontal permite um agarre e controlo máximos otimizando a distribuição da força durante o trabalho
- Fornecida fio de 2 metros



	FS 250
Potência de entrada (W)	250
Velocidade (opm)	6000-12.000
Tamanho da lixa (mm)	90x187
Peso (kg)	1,8
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472164
Código EAN	4058546325602



LIXADORA VIBRATÓRIA DE 1/2 FOLHA

FS 280

- Potente motor de 500W
- Interruptor de velocidade variável – ideal para trabalhos de precisão
- Fixação rápida da lixa
- Extração de poeiras com saco de recolha ou ligação a extrator
- Fornecida com 3 lixas (grão 80, 120, 240), base, saco de recolha, punho e cabo de 4m



	FS 280
Potência de entrada (W)	500
Velocidade (opm)	14.000 - 26.000
Tamanho da lixa (mm)	115 x 280
Peso (kg)	3,0
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935419280
Código EAN	4002395133116



LIXADORA ROTORBITAL

EX 125 ES

- Lixadora rotorbital compacta de 300W
- Ideal para trabalhar em espaços reduzidos
- Interruptor de velocidade variável – ideal para trabalhos de precisão
- Dispositivo de travão para um trabalho livre de imperfeições
- Fixação rápida da lixa
- Extração de poeiras muito eficiente, graças aos 8 furos existentes na base
- Extração de poeiras com saco de recolha ou ligação a extrator
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Fornecida com lixas (grão 80, 120, 180), base, saco de recolha e cabo de 4m



	EX 125 ES
Potência de entrada (W)	300
Velocidade em vazio (rpm)	7000 - 12.000
Velocidade (opm)	14.000 - 24.000
Diâmetro de oscilação (mm)	2,4
Tamanho da lixa (mm)	125
Peso (kg)	1,7
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935416100
Código EAN	4002395129799



LIXADORA ROTORBITAL

EX 150 ES

- Modo de dupla órbita para maior controlo na remoção
- Interruptor de velocidade variável – ideal para trabalhos de precisão
- Arranque suave e travão para maior qualidade de acabamento
- Corpo e interruptor selado, para maior fiabilidade e facilidade de utilização
- Fixação rápida da lixa
- Extração de poeiras com saco de recolha ou ligação a extrator
- Corpo em liga de alumínio para maior durabilidade
- Punho revestido a borracha micro-texturada
- Fornecida com 3 x lixas grão 80, base, saco de recolha, punho frontal e cabo de 4m



	EX 150 ES
Potência de entrada (W)	440
Velocidade em vazio (rpm)	4000 - 10.000
Velocidade (opm)	8000 - 20.000
Diâmetro de oscilação (mm)	3,2 / 6,4
Tamanho da lixa (mm)	150
Peso (kg)	2,8
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935443290
Código EAN	4002395135479



LIXADORA DE ROLOS

HBS 1000 E

- Potente motor de 1.010W
- Velocidade variável para um maior controlo
- Alavanca de fixação para uma mudança fácil e rápida da lixa
- Acesso direto às escovas
- Manipulo de controlo do alinhamento da cinta com ajuste de precisão
- Conceção compacta, ideal para lixar perto dos bordos
- Corpo em liga de alumínio para maior durabilidade
- Extração de poeiras com saco de recolha ou ligação a extrator
- Fornecida com cinta grão 80, saco de recolha de poeiras, punho frontal e cabo de 4m



	HBS 1000 E
Potência de entrada (W)	1010
Comprimento da cinta (mm)	533
Velocidade da cinta (m/m)	240 - 450
Superfície de lixagem (mm)	75 x 145
Largura da cinta (mm)	75
Peso (kg)	5,1
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935413205
Código EAN	4002395197613



LIXADORA DE ROLOS

BBSE 1100

- Potente motor de 1.100W
- Superfície de contacto de grandes dimensões 100 x 140 mm.
- Electrónico de onda completa com pré-selecção da velocidade da cinta
- Manipulo de controlo do alinhamento da cinta com ajuste de precisão
- Extração de poeiras com saco de recolha ou ligação a extrator
- Fornecida com cinta grão 100, saco de recolha de poeiras e cabo de 4m



	BBSE 1100
Potência de entrada (W)	1100
Velocidade da cinta (m/m)	230 - 400
Comprimento da cinta (mm)	560
Largura da cinta (mm)	100
Superfície de lixagem (mm)	100 x 140
Peso (kg)	5,0
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935413530
Código EAN	4002395199037



PISTOLA DE AR QUENTE

HG 560

- Ajuste de temperatura 300° / 500°
- 253 - 420 l/min
- Turbina reforçada para uso contínuo
- Ligeira - apenas 0,85Kg
- Punho revestido a borracha para maior conforto de utilização e uso estacionário



HG 560 D	
Potência de entrada (W)	1500
Fluxo de ar (l/min)	253 - 420
Nível de temperatura (°C)	300 / 560
Peso (kg)	0,85
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935441015
Código EAN	4002395134991

HG 560 D



4 002395 134991

PISTOLA DE AR QUENTE

HG 600

- Ajuste de temperatura de 90° a 600°
- 345 - 434 l/min
- Turbina reforçada para uso contínuo
- Ligeira - apenas 0,9Kg
- Punho revestido a borracha para maior conforto de utilização e uso estacionário



HG 600 V		HG 600 VK	
Potência de entrada (W)	2000	Potência de entrada (W)	2000
Fluxo de ar (l/min)	345 - 434	Fluxo de ar (l/min)	345 - 434
Nível de temperatura (°C)	90 - 600	Nível de temperatura (°C)	90 - 600
Peso (kg)	0,9	Peso (kg)	0,9
Fornecido em:	Caixa de cartão	Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935441025	Referência	4935441035
Código EAN	4002395135011	Código EAN	4002395135035

HG 600 V



4 002395 135011

HG 600 VK



4 002395 135035

SERRA DE ESQUADRIA COM DISCO DE 216MM

PS 216 L

- Turbina interna que recolhe 80% das poeiras geradas no corte
- LED e laser para maior precisão de corte
- Ajuste da profundidade de corte - permite efetuar "meio-corte"
- Indicador de ângulos em esquadria com batentes em placa metálica
- Corte em esquadria à esquerda e direita (50°)
- Potente motor de 1.500W e 5.000rpm



PS 216 L	
Potência de entrada (W)	1400
Diâmetro da lâmina (mm)	216
Velocidade em vazio (rpm)	5000
Capacidade de corte à esq (°)	50
Capacidade de corte à dir (°)	50
Máx. capacidade de corte (mm)	65
Capacidade de corte a 90° (mm)	65 x 305
Max. capacidade de corte em esquadria a 0° / bisel 90° (mm)	65 x 305
Máx. capacidade de corte em esquadria 45° / bisel 90° (mm)	65 x 215
Max. capacidade de corte em esquadria 0° / bisel 45° (mm)	36 x 305
Máx. capacidade de corte em esquadria a 45° / bisel 45° (mm)	36 x 215
Peso (kg)	16,5
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935440650
Código EAN	4002395134656

PS 216 L



4 002395 134656

SERRA DE ESQUADRIA COM DISCO DE 216MM L3

PS 216 L3

- Motor de 1.400W com 5.000rpm para cortes rápidos através dos materiais mais duros
- Linha de corte iluminada com luz LED e laser
- Bloqueio de esquadria com placa de retenção
- Ajuste da profundidade de corte - permite efetuar "meio-corte"
- Capacidade de corte em esquadria 50° / 45° em bisel
- Inclui disco de 40 dentes



PS 216 L3	
Potência de entrada (W)	1400
Diâmetro da lâmina (mm)	216
Velocidade em vazio (rpm)	5000
Capacidade de corte à esq (°)	50
Capacidade de corte à dir (°)	50
Máx. capacidade de corte (mm)	65
Capacidade de corte a 90° (mm)	65x305
Max. capacidade de corte em esquadria a 0° / bisel 90° (mm)	65x305
Máx. capacidade de corte em esquadria 45° / bisel 90° (mm)	65x215
Max. capacidade de corte em esquadria 0° / bisel 45° (mm)	36x305
Máx. capacidade de corte em esquadria a 45° / bisel 45° (mm)	36x215
Peso (kg)	16,2
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935471981
Código EAN	4058546298807

PS 216 L3



4 058546 298807

SERRA DE ESQUADRIA COM DISCO DE 254MM

PS 254 L

- Turbina interna que recolhe 80% das poeiras geradas no corte
- LED e laser para maior precisão de corte
- Ajuste da profundidade de corte - permite efetuar "meio-corte"
- Indicador de ângulos em esquadria com batentes em placa metálica
- Potente motor de 1.800W e 5.000rpm
- Fornecida com disco TCT de 48d. torno de fixação, tubo, tampa para balde de recolha de poeiras e saco de recolha de poeiras.



PS 254 L	
Potência de entrada (W)	1800
Diâmetro da lâmina (mm)	254
Velocidade em vazio (rpm)	5000
Capacidade de corte à esq (°)	50
Capacidade de corte à dir (°)	50
Máx. capacidade de corte (mm)	90
Capacidade de corte a 90° (mm)	305
Max. capacidade de corte em esquadria a 0° / bisel 90° (mm)	90 x 305
Máx. capacidade de corte em esquadria 45° / bisel 90° (mm)	90 x 215
Max. capacidade de corte em esquadria 0° / bisel 45° (mm)	50 x 305
Máx. capacidade de corte em esquadria a 45° / bisel 45° (mm)	50 x 215
Peso (kg)	19,5
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935440670
Código EAN	4002395134687

PS 254 L



4 002395 134687



BANCADA UNIVERSAL PARA SERRAS DE ESQUADRIA

PSU 1000

- Extensível até 2,3m
- Apoios laterais com fixação rápida
- Perna ajustável para adaptar a solos desnivelados
- Ligeira - apenas 14Kg
- Suporta até 180Kg de peso



	PSU 1000
Extensível até (mm)	2,3
Tensão máxima (kg)	180
Peso (kg)	14,0
Referência	4935440850
Código EAN	4002395134892

**EXTRAÇÃO DE POEIRAS**

AP2-200 ELCP

- Sistema de limpeza do filtro CLEAR-PRESS
- Aspirador/extrator classe L
- Filtro PET
- Para sólidos e líquidos
- Proteção no limite de enchimento líquido do depósito
- Sistema Click - mudança fácil dos acessórios
- Saco-filtro de parede dupla em feltro



	AP2-200 ELCP
Potência de entrada (W)	1000
Volume do ar (l/min)	3600
Máx. potência de aspiração (mbar)	210
Capacidade do depósito (ml)	20
Diâmetro da mangueira (mm)	32
Comprimento da mangueira (m)	3,5
Peso (kg)	7,5
Referência	4935447460
Código EAN	4002395294190

**AEG**
**GAMA DE
ACESSÓRIOS**


BATERIAS

18V



	L1890RHD	L1860RHD	L1830RHD	L1840S	L1820S
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	9,0	6,0	3,0	4,0	2,0
Referência	4932464231	4932464754	4932471051	4935478636	4935472275
Código EAN	4058546221768	4058546226992	4058546286798	4058546348298	4058546339210

18V



	L1850R
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	5,0
Referência	4932451630
Código EAN	4002395140978

12V



	L1260	L1240	L1230	L1220
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	6,0	4,0	3,0	2,0
Referência	4932459181	4932430166	4932459180	4932430165
Código EAN	4002395288564	4002395378272	4002395288557	4002395378265

12V



	L1215 G3	L1220 G3	L1215R
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	1,5	2,0	1,5
Referência	4932430365	4932451094	4932451095
Código EAN	4002395380268	4002395811205	4002395811212

3.6V



	SL 3.6
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	1,5
Referência	4932352969
Código EAN	4002395376278

CARREGADORES

	BL1418	BL 18S	AL 18G	LL1240
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Regime de carga (A)	4,1	2,0	2,0	4,0
Gama de carga	14-18V	18V	18V	12V
Referência	4932464542	4935472276	4932459891	4932430166
Código EAN	4058546224875	4058546339227	4058546030636	4002395378272

BROCAS SDS-PLUS 2 CORTANTES

- Perfuração rápida - O desenho de 2 cortantes oferece aos utilizadores um progresso rápido devido às grandes aberturas de entrada ao redor da ponta
- Durabilidade - 2 cortantes em carboneto para maior durabilidade e vida útil
- Precisão - Desenho simples da espiral para uma perfuração precisa

NOVO



Ø (mm)	Comprimento total (mm)	Comprimento útil (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
6	110	41	1	4932478681	4892210193063
6	160	91	1	4932478682	4892210193070
6	210	140	1	4932478683	4892210193087
6	260	185	1	4932478684	4892210193094
8	160	91	1	4932478685	4892210193100
8	210	140	1	4932478686	4892210193117
8	260	185	1	4932478687	4892210193124
8	460	365	1	4932478693	4892210193186
10	160	92	1	4932478688	4892210193131
10	210	140	1	4932478689	4892210193148
10	310	235	1	4932478690	4892210193155
10	460	365	1	4932478694	4892210193193
12	160	92	1	4932478691	4892210193162
12	210	140	1	4932478692	4892210193179
12	460	365	1	4932478695	4892210193209
16	460	365	1	4932478696	4892210193216
18	460	365	1	4932478697	4892210193223
20	460	365	1	4932478698	4892210193230
22	460	365	1	4932478699	4892210193247
24	460	365	1	4932478700	4892210193254

CONJUNTO DE BROCAS PARA PEDRA

- Ponta pastilhada fresada com ângulo de 130°
- Revestimento a óxido para melhor remoção das aparas
- Produzido em aço de alta qualidade para maior precisão e durabilidade
- Power Set, robusto e compacto com fecho de segurança

	Referência	Código EAN
Kit brocas para pedra (10pcs) Contents: Ø 4/5/5,5/6 (2pcs)/7/8 (2pcs)/9/10mm	4932352239	4002395368983



CONJUNTO DE BROCAS HSS-G TIN FRESADAS

- Brocas HSS-G para metal, produzidas de acordo com DIN 338
- Ponta normal afiada a 118°
- Espiral tipo N para melhor remoção das aparas
- O revestimento a Titânio aumenta a velocidade de corte em 50% e a durabilidade em 300%
- Power Set, robusto e compacto com fecho de segurança

	Referência	Código EAN
Conjunto brocas HSS-G TIN (19pcs) Inclui: Ø 2 x 49mm / Ø 2.5 (2pcs) x 57mm/ Ø 3 (2pcs) x 61mm/ Ø 3.5 (2pcs) x 70mm/ Ø 4 (2pcs) x 75mm/ Ø 4.5 (2pcs) x 80mm/ Ø 5 (2pcs) x 86mm/ Ø 6 (2pcs) x 93mm/ Ø 7 x 109mm/ Ø 8 x 117mm/ Ø 9 x 125mm/ Ø 10 x 133mm	4932352245	4002395369041



CONJUNTO DE BROCAS PARA MADEIRA

- Fabricadas em cromo-vanadium de acordo com DIN 7487 E
- Ponto de centrar para posicionamento preciso
- Arestas cortantes da espiral garantem um furo limpo, evitando estilhaços
- Caixa de transporte robusta e compacta

	Referência	Código EAN
Conjunto brocas para madeira (8 pcs)		
Conteúdo: Ø 3 x 60mm / Ø 4 x 75mm / Ø 5 x 85mm / Ø 6 x 97mm / Ø 7 x 104mm / Ø 8 x 117mm / Ø 9 x 120mm / Ø 10 x 133mm	4932352247	4002395369065



CONJUNTO DE PONTAS E BROCAS PARA METAL POWER SET HSS-G (DIN 338)

- Brocas HSS-G para metal, produzidas de acordo com DIN 338
- Ponta normal afiada a 118°
- Espiral tipo N para melhor remoção das aparas
- Pontas fresadas em aço S2
- Power Set, robusto e compacto com fecho de segurança

	Referência	Código EAN
Conjunto brocas HSS-G e pontas de aparafusar (35pcs)		
Conteúdo: Ø 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 6 / 8 / 10 mm; Pontas 25 mm: PH1 (2 un) / PH2 (2 un) / PH3 (2 un) / PZ1 (2 un) / PZ2 (2 un) / PZ3 (2 un) / TX10 (2 un) / TX15 (2 un) / TX20 (2 un) / TX25 (2 un) / TX30 / TX40; Pontas 50 mm: PH2 / PZ2; Adaptador magnético 1/4" Hex	4932352249	4002395369089



CONJUNTO DE PONTAS DE APARAFUSAR

- COLDFIRE® é um tratamento especial de endurecimento para conseguir metais mais resistentes e com maior durabilidade. Este processo criogénico é um tratamento permanente que afecta toda a ponta e não apenas uma capa superficial. O processo criogénico realiza-se em duas etapas; primeiro, endurece-se a ponta aquecendo-a até 870°. O segundo passo consiste em arrefecê-la abaixo dos -148°, utilizando uma atmosfera seca de nitrogénio. O resultado deste processo é uma ponta com uma durabilidade excepcional
- 40% mais resistente – as pontas mantêm a forma e suportam torques mais elevados
- 45% maior durabilidade que as pontas regulares o que permite colocar 45% mais parafusos

	Referência	Código EAN
Conjunto pontas de aparafusar (40 pcs)		
Pontas 25 mm: PH1 / PH2 (2 un) / PH3 / PZ1 (2 un) / PZ2 (2 un) / PZ3 (2 un) / TX6 / TX7 / TX8 / TX9 / TX10 (2 un) / TX15 (2 un) / TX20 (2 un) / TX25 (2 un) / TX30 / TX40 / Hex 3 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6 / SL 0,6 x 4,5 / SL 0,8 x 5,5 / SL 1,0 x 5,5 / SL 1,2 x 6,5; Pontas 50 mm: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX10 / TX15 / TX20; Adaptador magnético 1/4" Hex	4932352255	4002395369140



GOLDfire®
Cryogenically Treated

CONJUNTO DE BROCAS PARA METAL PROFI-BOX HSS-R (DIN 338)

- Brocas HSS-R para metal, produzidas de acordo com DIN 338
- Ponta normal afiada a 118°
- Revestimento a óxido para melhor remoção das aparas
- Caixa metálica

	Referência	Código EAN
Conjunto Profi-Box brocas HSS-R (19 pcs)		
Conteúdo: Ø 1-10 mm com intervalos de 0,5mm	4932352459	4002395371181



CONJUNTO DE BROCAS MAXI-MIX

- Contem um mix de brocas para madeira, metal e pedra (18 peças)
- Caixa metálica

	Referência	Código EAN
Conjunto pontas Maxi-Mix (18pcs)		
Conteúdo: Brocas para pedra: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm; Brocas para metal: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm; Brocas para madeira: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	4932352463	4002395371228



ADAPTADOR WB1 + 10 PONTAS 25 MM

- Conteúdo: Adaptador WB1 + 10 pontas 25 mm – PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 (2 un) / PZ3 / TX15 / TX20 / Hex 4 / Hex 5
- Com apenas 30 mm de altura é a solução ideal para aparafusar em espaços confinados
- Pode ser usada com qualquer berbequim ou aparafusadora. Adaptador hex de 1/4"
- Encabadouro magnético hex de 1/4" aceita as pontas e acessórios com encabadouro hex de 1/4"
- Roda 360°. Manípulo de posição variável para maior conforto de utilização
- Utilizável até 11 Nm e 400 rpm
- Engrenagens em aço especialmente resistente



	Referência	Código EAN
Expositor 10 conjuntos WB1	4932430174	4002395378357
WB1- dispositivo angular e 10 pontas de aparafusar	4932430173	4002395378340
Conteúdo - conjunto de dispositivo angular e 10 pontas de aparafusar		

CONJUNTO DE PONTAS MAXI-BIT

	Referência	Código EAN
Expositor 20 conjuntos brocas e pontas de aparafusar	4932399494	4002395361144
Conjunto Maxi-Bit pontas de aparafusar (10pcs)		
Conteúdo: SL 0,6 x 4,5 / SL 0,8 x 5,5 / SL 1,5 x 6,5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3; Adaptador magnético 1/4" Hex	4932399493	4002395361151



CONJUNTO DE PONTAS PROFI-BIT

	Referência	Código EAN
Conjunto Profi-Bit de pontas de aparafusar (17 pcs)		
Conteúdo: SL 0,8 x 5,5 / SL 1,2 x 6,5 / PH1 / PH2 (2 un) / PH3 / PZ1 / PZ2 (2 un) / PZ3 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40 - Adaptador magnético 1/4" Hex	4932399495	4002395361175



PORCA FIXTEC


- FIXTEC: Mudança de um disco em segundos sem necessidade de usar outras ferramentas
- 12 segundos para retirar um disco e colocar outro
- Espessura de apenas 8 mm, que permite maior superfície de contacto do disco com o material
- Compatível com todas as rebarbadoras da concorrência até 150mm, com veio de M14
- Furos integrados para remoção da flange com uma chave de aperto standard



	Referência	Código EAN
Flange de aperto FIXTEC	4932358225	4002395325528


PONTEIROS E CINZÉIS SDS-PLUS

Descrição	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
Cinzel	200	20	1	4932352270	4002395369294
Cinzel Comprido	200	35	1	4932352271	4002395369300
Conjunto de 3 cinzéis SDS-Plus com 1 ponteiro, 1 cinzel e 1 cinzel largo				4932352272	4002395369317

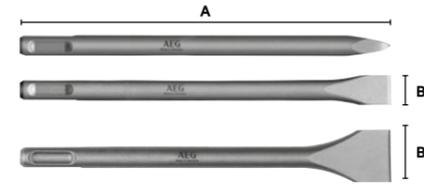

PONTEIROS E CINZÉIS SDS-MAX

Descrição	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
Ponteiro	400	-	1	4932352685	4002395373437
Cinzel	400	25	1	4932352686	4002395373444



CONJUNTO DE PONTAS E BROCAS MULTI-BIT DE 75 PEÇAS


	Referência	Código EAN
Conteúdo: Pontas de aparafusar com 25 mm de comprimento: 1 x PH 0 / 1 x PH 1 / 3 x PH 2 / 1 x PH 3 / 1 x PZ 0 / 1 x PZ 1 / 3 x PZ 2 / 1 x PZ 3 / 1 x SQ 1 / 1 x SQ 2 / 1 x SQ 3 / 1 x TX 10 / 1 x TX 15 / 1 x TX 20 / 1 x TX 25 / 1 x TX 30 / 1 x TX 40 / 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5 / 1 x Hex 6 / 1 x SL 3 / 1 x SL 4 / 1 x SL 5 / 1 x SL 6 / 1 x SL 7 / 1 x SL 8; Adaptador magnético 1/4" Hex; Pontas de aparafusar com 50 mm de comprimento: 1 x PH 2 / 1 x PZ 2 / 1 x SL 4 / 1 x SL 6 / 1 x SL 8; Chaves de Caixa: 1 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm; Brocas para metal HSS-R DIN 338: 2 x 1 mm / 1 x 1,5 mm / 1 x 2 mm / 1 x 2,5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 3,5 mm / 1 x 4 mm; Brocas para madeira: 3 x 3 mm / 3 x 4 mm / 2 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm; Escarificador 45° c/ encab. 1/4" Hex; Brocas para Pedra: 1 x 4 mm / 1 x 5 mm / 1 x 5,5 mm / 3 x 6 mm / 1 x 6,5 mm / 2 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm	4932352670	4002395373284




BROCAS PARA PEDRA

- Ponta em carbono tungstênio com ângulos de corte fresados a 130°; para furação em pedra natural, tijolo e blocos de construção

Ø (mm)	Comprimento total (mm)	Comprimento útil (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
4	75	40	1	4932363591	4002395332410
5	85	50	1	4932363593	4002395332434
5,5	85	50	1	4932363595	4002395332458
6	100	60	1	4932363597	4002395332472
8	120	80	1	4932363600	4002395332502
10	120	80	1	4932363602	4002395332526
12	150	85	1	4932363604	4002395332540
Kit brocas para pedra (10pcs) Contents: Ø 4/5/5,5/6 (2pcs)/7/8 (2pcs)/9/10mm				4932352239	4002395368983



LÂMINAS PARA SERRAS DE SABRE PARA CORTAR MADEIRA / PLÁSTICO / METAL

Comprimento da lâmina (mm)	Passo do dente (mm)	Nº de referência	Quantidade	Descrição	Referência	Código EAN	
	150	2.5	S811H	3	Todo o tipo de madeira, madeira com pregos, cartão-gesso de 3 a 100 mm, metais não ferrosos, alumínio de 3 a 10 mm e tubos de plástico	4932318127	4002395301959
	150	4.2	S744D	2	Cortes rápidos em curva de 6 a 100 mm	4932323801	4002395304240
	150	4	S644D	2	Cortes rápidos em madeira e plástico de 6 a 100 mm	4932323800	4002395304233
	240	8.5	S1542K	2	Design especial com dentes temperados, corte rápido, também para madeira verde e lenha, 20 a	4932323804	4002395304271
	300	4.2	S1344D	2	Cortes rápidos de tábuas grandes e plástico, cortes limpos, 6 a 250 mm	4932323802	4002395304257
	150	1.4	S922EF	3	Para todo tipo de metais com espessura entre 1,5 e 4 mm	4932354792	4002395324477
	150	1.8	S922BF	3	Para metais com uma espessura entre 3 e 10mm	4932354789	4002395324446
	450	17	-	1	Para materiais abrasivos, como tijolo especial e blocos de construção	4932430447	4002395381081

DISCO ABRASIVO 5UDS

- Disco abrasivo 76mm 5uds
- Para ferramentas de corte com capacidade de 76mm de largura e 10mm de diâmetro de furo, como por exemplo AEG BMM18SBL-0
- Para aplicações de corte, incluindo: varão, Unistrut, bandeja para cabos, condutas de ventilação, cobre

Ø (mm)	Diâmetro do veio (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
76	10	5	4932478588	4892210192035

NOVO



DISCO DE DIAMANTE

- Disco de diamante 76mm
- Para ferramentas de corte com capacidade de 76mm de largura e 10mm de diâmetro de furo, como por exemplo AEG BMM18SBL-0
- Para aplicações de corte, incluindo: corte de azulejos de parede para casa de banho e cozinha e corte de azulejos de chão para canalizações novas ou existentes

Ø (mm)	Diâmetro do veio (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
76	10	1	4932478589	4892210192059

NOVO



DISCO ABRASIVO CARBIDE

- Disco abrasivo carbide 76mm
- Para ferramentas de corte com capacidade de 76mm de largura e 10mm de diâmetro de furo, como por exemplo AEG BMM18SBL-0
- Para aplicações de corte, incluindo: corte de placas de gesso cartonado, pregos e madeira

Ø (mm)	Diâmetro do veio (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
76	10	1	4932478590	4892210192042



NOVO



LÂMINAS PARA MULTIFERRAMENTA


- As Lâminas AEG são de encaixe universal o que as torna compatíveis com as máquinas da concorrência
- Cada embalagem é fornecida com o jogo completo de adaptadores

Descrição	Largura de corte (mm)	Máx. capacidade de corte (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
① Lâmina de incisão Bi-metálica; Aplicação: madeira, metal, PVC; Cortes de incisão em madeira / metal / cobre / alumínio / perfis / PVC	28	40	1	4932430315	4002395379767
② Lâmina de incisão 28mm; Aplicação: madeira, PVC; Cortes de incisão em madeira / PVC; Rebaixos em madeira; Corte à face em madeira	28	40	1	4932430316	4002395379774
③ Lâmina de corte à face; Aplicação: madeira, metal, PVC; Cortes de incisão em madeira; Corte à face em madeira; Cortes em metal / cobre / alumínio / perfis; Corte de tubos de PVC	88	20	1	4932430319	4002395379804
④ Conjunto 9 un: 2 x Lâmina de incisão Bi-metálica; 2 x Lâmina de incisão 28mm; 2 x Lâmina de incisão 9mm; 1 x Lâmina de corte à face; 1 x raspador; 1 x Lâmina de remoção de estuque			9	4932430314	4002395379750

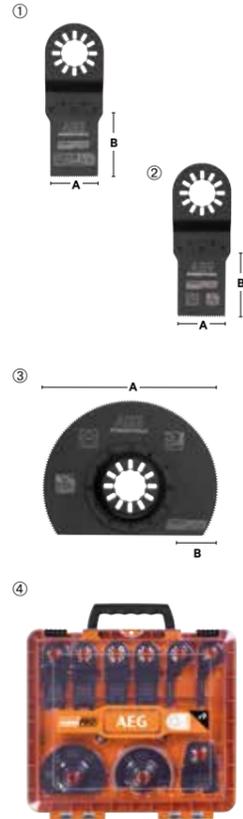

ACESSÓRIOS PARA LIXAR PARA MULTIFERRAMENTA


Descrição	Dimensões (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
⑤ Flange para lixar	93 x 93	1	4932430320	4002395379811



FOLHAS DE LIXA DE FIXAÇÃO RÁPIDA PARA FDS140

- Folhas de lixa perfuradas para madeira, metal, superfícies pintadas ou envernizadas.
- Tipo do grão: alumina fundida meia aberta.
- Cola: resina artificial. Papel extra resistente


Grão	Dimensões (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
60	115 x 107	10	4932352420	4002395370795
80	115 x 107	10	4932352421	4002395370801
120	115 x 107	10	4932352422	4002395370818
240	115 x 107	10	4932352423	4002395370825



FOLHAS DE LIXA EM DELTA DE FIXAÇÃO RÁPIDA PARA FDS140

- Discos de lixar perfurados para madeira, metal, tinta, verniz, gesso
- Tipo de grão: alumina fundida, semiaberta
- Resina artificial colada sobre papel especial resistente a rasgos

Grão	Dimensões (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
60	110 88	10	4932352925	4002395375837
120	110 88	10	4932352927	4002395375851



DISCOS DE LIXA DE FIXAÇÃO RÁPIDA 6 FUROS

- Folhas de lixa perfuradas para madeira, metal, superfícies pintadas ou envernizadas.
- Tipo do grão: alumina fundida meia aberta.
- Cola: resina artificial. Papel extra resistente

Grão	Ø (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
40	150	5	4932430454	4002395381159
60	150	5	4932430455	4002395381166
80	150	5	4932430456	4002395381173
120	150	5	4932430457	4002395381180
180	150	5	4932430458	4002395381197
240	150	5	4932430459	4002395381203



ACESSÓRIOS PARA POLIR COM FIXAÇÃO RÁPIDA

Descrição	Ø (mm)	Dimensão (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
Flange para polir	150	25	1	4932430450	4002395381111
Discos de lã para polir	150		1	4932430453	4002395381142
Espunja para polir – dura	150	50	1	4932430452	4002395381135
Espunja para polir – macia	150	50	1	4932430451	4002395381128



FLANGES

Descrição	Ø (mm)	Nº de furos	Referência	Código EAN
Flange para EX 125 ES	125	8	4932352870	4002395375288
Flange para EX 150 ES	150	6	4932352871	4002395375295



CAIXA DE FERRAMENTAS DE 37L

- Capacidade até 37 Litros
- Construída em Polipropileno de elevada resistência
- Bainha de isolamento evita a entrada de água
- Fechos metálicos e bandeja extraível



Descrição	Quantidade	Referência	Código EAN
Caixa de ferramentas 37L	1	4932471878	4058546323769

CAIXA DE FERRAMENTAS DE 21L

- Capacidade de 21,5 Litros
- Construída em Polipropileno de elevada resistência
- Bainha de isolamento evita a entrada de água
- Fechos metálicos e bandeja extraível



Descrição	Quantidade	Referência	Código EAN
Caixa de ferramentas 21L	1	4932471879	4058546323776

BOLSA PARA FERRAMENTAS

- Construída em Nylon de alta qualidade 1680deniers
- 8x bolsos interiores e 6x compartimentos interiores e 7x bolsos exteriores
- Base em plástico rígido e à prova de água
- Fecho Zip para uma abertura total
- Cinta de tiracolo ajustável



Descrição	Quantidade	Referência	Código EAN
Bolsa para ferramentas com 8 bolsos	1	4932471880	4892210183286



PRO 18v

UM SISTEMA. UMA BATERIA.



A AEG POWERTOOLS promete ser fiel à sua herança e oferecer soluções inteligentes, inovadoras e de alto rendimento ao profissional de hoje e e amanhã

AEG-POWERTOOLS.PT

TECHTRONIC INDUSTRIES IBERIA S.L.
AV. DA LIBERDADE, 69 - 3º C
1250-140 LISBOA
PORTUGAL
Rep. Fiscal em Portugal:
Ecovis Comark Lda.
NIPC 501 225 463

AEG

© AEG POWERTOOLS

AEG é uma marca registada utilizada sob licença da AB Electrolux (publ).