

# AEG

2018/19



DAL 1898 PER IL  
PROFESSIONISTA

---



**Sistema brevettato FIXTEC**  
per la sostituzione rapida degli accessori



**Protezione di sicurezza senza chiavi**  
per una rapida regolazione



**Avvitatore ad impulsi**  
per applicazioni gravose di avvitatura



**Sistema brevettato Anti-Vibrazioni**  
per ridurre significativamente le vibrazioni (fino al 50%)



**Modalità di percussione morbida**  
per ridurre l'energia battente



**HEX 1/4"**  
attacco esagonale 1/4"



**Frizione di sicurezza**  
per proteggere l'utilizzatore in caso di blocco dell'utensile



**2 velocità meccaniche**  
per la selezione della velocità ottimale, a seconda dell'applicazione



**Azione pendolare**  
per tagli più veloci



**Sistema di estrazione polvere**  
per un lavoro pulito



**1 modalità di foratura**  
solo rotazione



**Kitbox**  
valigetta rigida



**Elettronica**  
con variazione della velocità pre-selezionata, avviamento morbido, velocità costante e protezione contro il sovraccarico



**2 modalità di foratura**  
rotazione e rotazione con percussione



**Kitbag**  
borsa morbida



**LED**  
per illuminare la zona di lavoro



**2 modalità**  
foratura con percussione e scalpellatura



**Capacità di taglio**  
massima in lunghezza



**Mandrino in metallo**  
per un'ottima durata



**3 modalità**  
foratura, foratura con percussione e scalpellatura



**Capacità di troncatura**  
massima a dx e sx



**Impugnatura ruotabile**  
per un comfort ottimale in ogni posizione



**1 modalità**  
solo scalpellatura / demolizione



**Laser**  
per proiettare la linea di taglio sul materiale



**Lavorazione al diamante**  
per le massime prestazioni con accessori diamantati



**Attacco rapido**  
per una facile applicazione della carta senza uso di pinze



**Capacità di inclinazione**  
massima a dx e sx



**Ingranaggi integrati per una migliore trasmissione della coppia al mandrino**



**Capacità di taglio massima in altezza e diametro lama**



**Angolo di taglio massimo raggiungibile dall'utensile**



**Aggancio alla cintura per la massima comodità durante il lavoro**



**Capacità di taglio massima in larghezza**



**Capacità di inclinazione massima su un solo lato**



**Capacità di taglio massima in profondità**



**Lunghezza corsa della lama durante l'utilizzo**



**Larghezza nastro dell'utensile utilizzato**

# INDICE

---

**AEG POWERTOOLS** è sempre attenta nell'apportare innovazioni tecnologiche atte a soddisfare tutte le esigenze del professionista di oggi e di domani

---

<b>BATTERIA</b>	<b>6 - 61</b>	<b>METALLO</b>	<b>80 - 91</b>
Utensili 18V	18 - 49	Smerigliatrici angolari compatte	82 - 84
Utensili 14.4V	50 - 51	Smerigliatrici angolari grandi	86 - 88
Utensili 12V	52 - 56	Smerigliatrici diritte	89 - 90
Utensile 3.6V	57 - 57	Lucidatrice	90 - 90
Utensile con alcaline	56 - 56	Levigatrice	91 - 91
Utensili multifunzione	58 - 61	Troncatrice per metallo	91 - 91
<b>EDILIZIA</b>	<b>62 - 71</b>	<b>LEGNO</b>	<b>92 - 109</b>
Tassellatori rotativi	65 - 65	Seghe circolari	94 - 94
Tassellatori combinati	64 - 67	Seghetti alternativi	95 - 97
Martelli demo-perforatori e demolitori 3-5 Kg	67 - 69	Elettrofresatrice	98 - 98
Martelli demo-perforatori e demolitori 7-10 Kg	70 - 71	Pialla	98 - 98
		Seghe diritte	99 - 100
		Levigatrici	100 - 103
		Termosoffiatori	104 - 104
<b>FORATURA &amp; FISSAGGIO</b>	<b>72 - 79</b>	Banco sega	105 - 105
Trapani rotativi	74 - 74	Troncatrici	106 - 107
Trapani a percussione	75 - 77	Supporto per troncatrice	107 - 107
Scanalatore	78 - 78	Aspiratore	108 - 109
Carotatore a secco	78 - 78		
Avvitatori	79 - 79	<b>ACCESSORI</b>	<b>110 - 125</b>

**Prestazioni  
ottimizzate**



**Design compatto**

**Costruito per durare**

Sviluppato in sinergia  
con il professionista

**PENSATO PER  
L'UTILIZZATORE  
PROFESSIONALE**




**CARTONGESSISTA**



**MANUTENTORE**



**CARPENTIERE**



**POSATORE**



**EDILE**



**INSTALLATORE**

# BATTERIA

## SOLUZIONI INNOVATIVE A BATTERIA PER UN'AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI

---

**AEG POWERTOOLS** offre al professionista un'ampia ed innovativa gamma di elettroutensili a batteria, in grado di garantire prestazioni ottimali anche nelle condizioni più estreme

---

# AEG





# BATTERIA

PRO 18v BRUSHLESS

# AEG

*limited series*

**120 ANNI**  
PER IL PROFESSIONISTA

UNA STORIA LUNGA PIU' DI UN  
SECOLO (1898-2018)



**PRO 18v BRUSHLESS**



**NEW**

**BSB18CBLLE LI-252X**

Codice prodotto: 4935464410

**INCLUDE**

- Trapano brushless a percussione con mandrino sganciabile 13 mm
- 2x 2.5 Ah batterie 18V PRO Lithium-ion
- Caricabatterie 18V
- Valigetta metal box
- 100 accessori mix

**PRO 18v BRUSHLESS**



**NEW**

**BSB18CBLLE LI-252C**

Codice prodotto: 4935464411

**INCLUDE**

- Trapano brushless a percussione con mandrino sganciabile 13 mm
- 2x 2.5 Ah batterie 18V PRO Lithium-ion
- Caricabatterie 18V
- Valigetta

**PRO 12v**



**NEW**

**BS12C2LE LI-202X**

Codice prodotto: 4935464412

**INCLUDE**

- Trapano avvitatore compatto
- 2x 2.0 Ah batterie 12V PRO Lithium-ion
- Caricabatterie 12V
- Valigetta con zip
- 40 accessori mix

# PRO 18v

▶ ATTREZZATI.

+ OTTIENI DI PIÙ.



BRUSHLESS



PRO 18v UN SISTEMA

# 35+

UTENSILI





BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



**PRO 18v BRUSHLESS**

# POTENZA SENZA PARI IN TUTTE LE APPLICAZIONI



## 3 TECNOLOGIE BRUSHLESS

Al centro degli utensili Brushless PRO18V troviamo 3 tecnologie. Queste tecnologie sono progettate per offrire utensili che hanno una potenza senza pari, elettronica intelligente e autonomia inarrestabile, portando gli utensili AEG BRUSHLESS PRO18V un passo oltre tutta la concorrenza.

UTENSILI BRUSHLESS DISPONIBILI



BSB 18 CBL




BS 18 CBL



BKS 18 BL



BTS 18 BL



BHBS 18 75 BL



B18 N18



B16 N18




BSS 18 OP



BOF 18 BL



BPS 18 254 BL

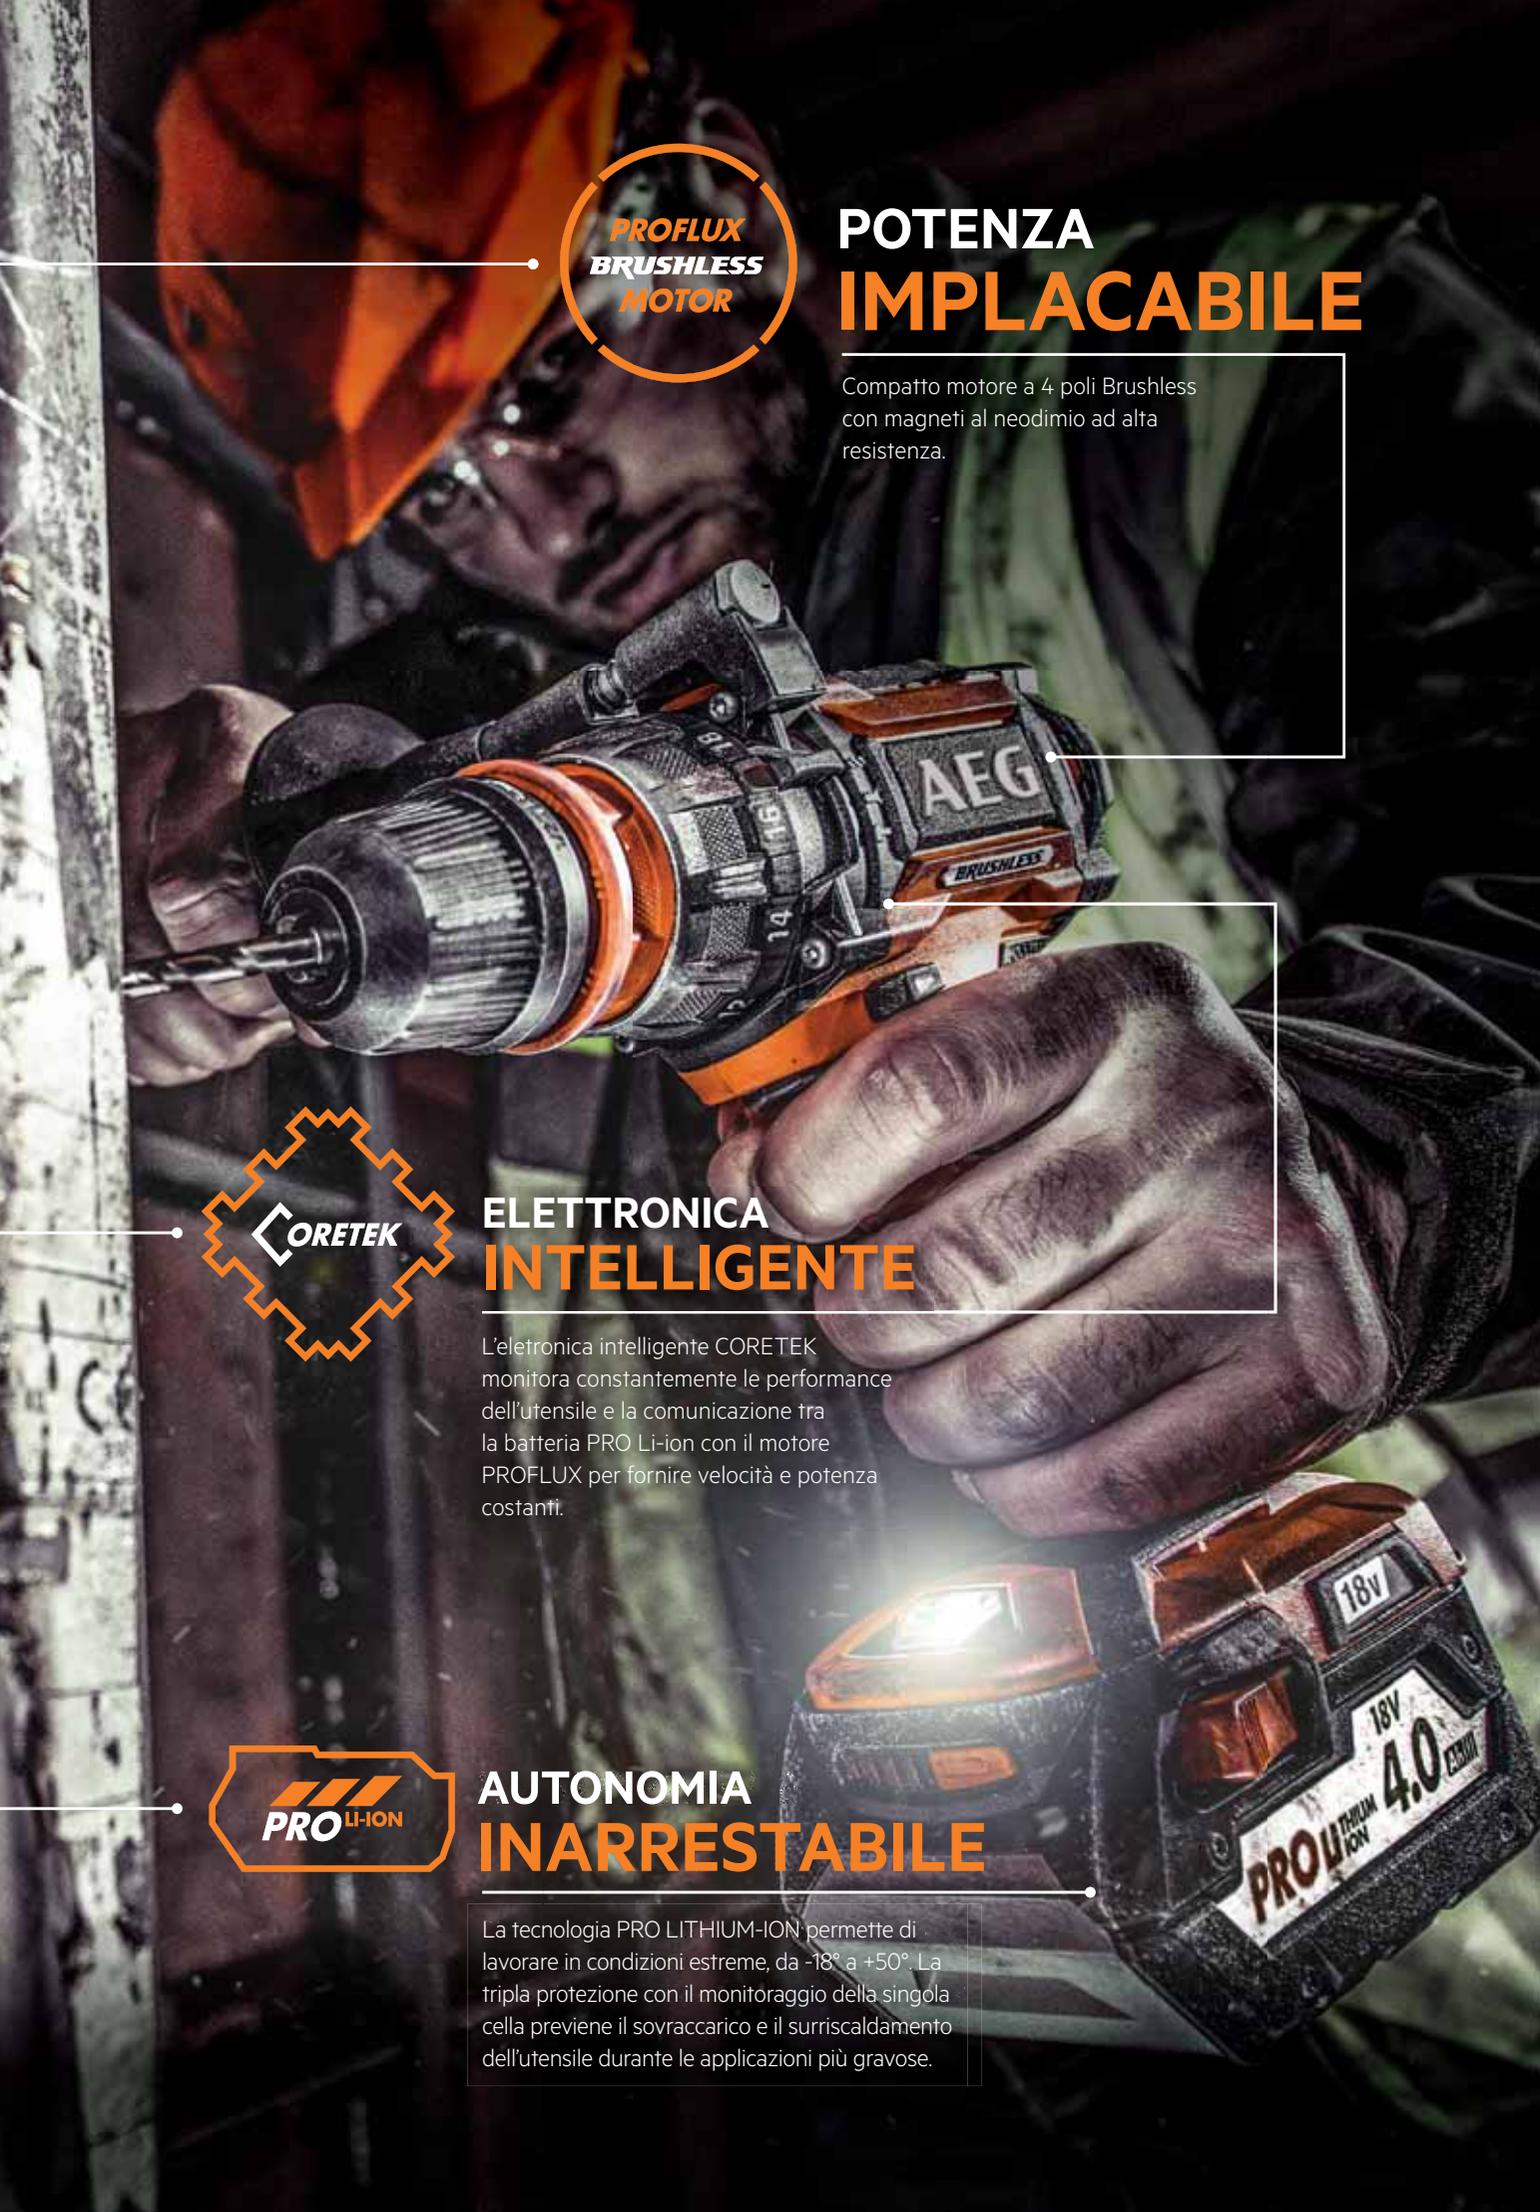

**PROFLUX  
BRUSHLESS  
MOTOR**

## POTENZA IMPLACABILE

Compatto motore a 4 poli Brushless con magneti al neodimio ad alta resistenza.



## ELETTRONICA INTELLIGENTE

L'elettronica intelligente CORETEK monitora costantemente le performance dell'utensile e la comunicazione tra la batteria PRO Li-ion con il motore PROFLUX per fornire velocità e potenza costanti.



## AUTONOMIA INARRESTABILE

La tecnologia PRO LITHIUM-ION permette di lavorare in condizioni estreme, da -18° a +50°. La tripla protezione con il monitoraggio della singola cella previene il sovraccarico e il surriscaldamento dell'utensile durante le applicazioni più gravose.

# LAVORA AL MASSIMO

**NUOVA** **PRO 18v**  
**BATTERIA 9.0AH**



# 35%

## MAGGIORE POTENZA

## 2 x MAGGIORE AUTONOMIA\*

## NUOVA GENERAZIONE

Potenza erogata in funzione dell'utensile in uso

### PRO 18v

Compatibile con tutti gli utensili 18V



BATTERIA 18V 9.0AH PER APPLICAZIONI AD ALTO ASSORBIMENTO

### PRO 18v

L1890RHD



## NEW

Voltaggio

18V

Tipo batteria

Li-ion

## 2 x MAGGIORE AUTONOMIA\*



# 164

TAGLI\*\*

VS



# 80

TAGLI\*\*

\* RISPETTO A UNA BATTERIA 18V 5.0AH \*\* SU PINO 5X10 CM

# COMPATTEZZA ESTREMA. MOTORE BRUSHLESS.

A close-up photograph of a person's hand wearing a grey work glove, operating a compact, silver-colored brushless motor tool. The tool is being used to work on a vertical wooden beam. The background is dark and filled with various wooden planks and beams, suggesting a construction or workshop environment. The lighting is dramatic, highlighting the tool and the hand against the darker background.

FINO A **65**Nm

---

**1950** G/MIN

---

**175**mm di lunghezza

---



## PRO 18V BRUSHLESS

TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V

### NEW BSB18C2BL

Voltaggio (V)	18
Mandrino autoserrante (mm)	13
Capacità foratura legno/metallo	40 / 13
Frequenza di percussione (colpi/min)	25.350
Coppia max (Nm)	65
Velocità a vuoto (g/min)	1950
Velocità a vuoto 1 (g/min)	0 - 500
Velocità a vuoto 2 (g/min)	0 - 1950
Peso con il pacco batteria (kg)	1,8



## PRO 18V BRUSHLESS

TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS 18V

### NEW BS18C2BL

Voltaggio (V)	18
Mandrino autoserrante (mm)	13
Capacità foratura legno/metallo (mm)	40 / 13
Frequenza di percussione (colpi/min)	25.350
Coppia max (Nm)	65
Velocità a vuoto (g/min)	1950
Velocità a vuoto 1 (g/min)	0 - 500
Velocità a vuoto 2 (g/min)	0 - 1950
Peso con il pacco batteria (kg)	1,7

## TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V CON MANDRINO INTERCAMBIABILE


**PRO 18v**
**BSB 18 CBL**

### Caratteristiche

- Nuovo AEG trapano a percussione brushless
- Compatto e potente per tutte le applicazioni
- Solo 151 mm senza il mandrino e 193 mm con il mandrino lo rendono il trapano brushless più corto del mercato
- 60 Nm con batteria 2.0 Ah | 75 Nm con batteria 4.0 Ah
- Fino a 2100 giri/min in seconda velocità
- Mandrino rimovibile da 13 mm
- Possibilità di lasciare inserito il bit 25 mm con attaccato il mandrino autoserrante
- Possibilità di orientare i mandrini in 12 differenti posizioni
- Impugnatura Softgrip per il massimo comfort
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Selettore di modalità
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Fornito con impugnatura supplementare e mandrino 13mm rimovibile

### Dati tecnici

	BSB 18CBL LI-402C	BSB 18CBL LI-202C	BSB 18CBL-0
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	4.0	2.0	-
N.ro batterie in dotazione	2	2	0
Tempo di ricarica batteria	80 min	40 min	-
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	45/13/14	45/13/14	45/13/14
Mandrino autoserrante (mm)	1.5-13	1.5-13	1.5-13
Coppia max (Nm)	75	60	-
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 550 / 0 - 2100	0 - 550/0 - 2100	0-550 / 0-2100
Frequenza di percussione (colpi/min)	7150 / 27.300	7150 / 27.300	7150 / 27.300
Peso con il pacco batteria (kg)	2.1	1.8	-
Fornibile in	Valigetta	Valigetta	-
Codice prodotto	4935448463	4935448462	4935451082
Codice EAN	4002395259373	4002395259366	4002395811083

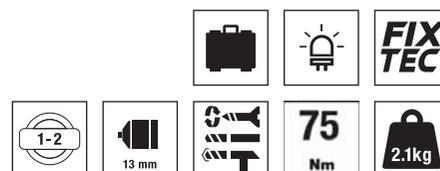

## TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V COMPATTO


**PRO 18v**
**BSB 18C2 BL**

### Caratteristiche

- Compatto e potente, utile anche in applicazioni più gravose
- Solo 183 mm di lunghezza
- Motore brushless che eroga fino a 60 Nm (con batteria 2.0Ah) / 65 Nm (con batteria 4.0Ah)
- 2 velocità: 0-500 / 0-1950 g/min
- Selettore integrato per passare rapidamente da avvitatura a foratura
- LED integrato, ideale per far luce in zone con scarsa luminosità
- Reversibilità e impugnatura softgrip in gomma
- Mandrino 13mm in metallo, per una maggiore durata
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria

### Dati tecnici

	BSB18C2BL LI-202C	BSB18C2BL LI-402C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2.0	4.0
N.ro batterie in dotazione	2	2
Tempo di ricarica batteria	40 min	100 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	40/13/13	40/13/13
Mandrino autoserrante (mm)	13	13
Coppia max (Nm)	60	65
Velocità a vuoto (giri/min)	0-500/0-1950	0-500/0-1950
Frequenza di percussione (colpi/min)	25350	25350
Peso con il pacco batteria (kg)	1.8	2.0
Fornibile in	Valigetta in plastica	Valigetta in plastica
Codice prodotto	4935464096	4935464097
Codice EAN	4058546220419	4058546220426

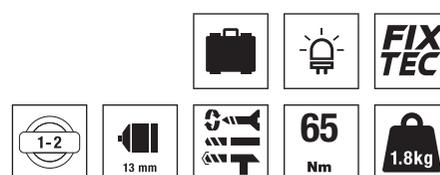

## TRAPANO A PERCUSSIONE "HIGH PERFORMANCE" 18V

PRO 18v

BSB 18


## Caratteristiche

- Straordinarie prestazioni grazie al nuovo motore frameless
- Compatto e potente, per applicazioni che richiedono un'elevata coppia (lungo solo 212 mm)
- Estremamente potente, è in grado di raggiungere 80 Nm di coppia massima
- Ingranaggi e scatola ingranaggi in metallo, per una maggiore durata nel tempo
- 2 velocità: 0-450 / 0-1600 g/min
- 24 regolazioni di frizione per offrire maggiore versatilità e precisione
- Mandrino FIXTEC da 13 mm, completamente in metallo
- LED integrato per la massima visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità (attivabile anche separatamente)
- Selettore a 3 modalità: avvitatura, foratura e foratura con percussione
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Gommatura Softgrip per il massimo comfort di utilizzo
- Indicatore stato di carica della batteria



## Dati tecnici

	BSB 18 LI-402C
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	4.0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	80 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	55/13/16
Mandrino autoserrante (mm)	1.5 - 13
Coppia max (Nm)	80
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 450/0 - 1600
Frequenza di percussione (colpi/min)	7.200 - 25.600
Peso con il pacco batteria (kg)	2,5
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935443452
Codice EAN	4002395135769



## TRAPANO A PERCUSSIONE COMPATTO 18V

PRO 18v


BSB 18C

## Caratteristiche

- Trapano a percussione ultra compatto, per applicazioni dove è richiesta una elevata coppia
- Nuovo motore 4 poli frameless
- Solo 202 mm di lunghezza
- Estremamente potente: 60 Nm (2.0 Ah) / 70 Nm (4.0 Ah)
- 2 velocità: 0-450 / 0-1650 g/min
- 24 regolazioni di frizione per offrire maggiore versatilità e precisione
- Mandrino FIXTEC autoserrante da 13 mm
- Possibilità di attivare il LED tramite apposito tasto
- Selettore a 3 modalità: avvitatura, foratura e foratura con percussione
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Indicatore stato di carica della batteria
- Gommatura Softgrip per il massimo comfort di utilizzo

## Dati tecnici

	BSB 18C LI-202C	BSB 18C Li-402C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	1.8	4.0
N.ro batterie in dotazione	2	2
Tempo di ricarica batteria	40 min	80 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	45/13/14	45/13/14
Mandrino autoserrante (mm)	1.5-13	1.5-13
Coppia max (Nm)	60	70
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 450/0 - 1650	0 - 450/0 - 1650
Frequenza di percussione (colpi/min)	21.450	21.450
Peso con il pacco batteria (kg)	2.0	2.2
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935443980	4935443997
Codice EAN	4002395135684	4002395135745



## TRAPANO A PERCUSSIONE 18V

PRO 18v

BSB 18G2

## Caratteristiche


- Utile per diverse applicazioni in cantiere
- Coppia massima 50 Nm
- 2 velocità: 0-400 / 0-1500 g/min
- 24 regolazioni di frizione per il massimo controllo
- Mandrino FIXTEC autoserrante in metallo da 13 mm
- Triplo selettore di modalità per un maggior comfort di lavoro
- Indicatore stato di carica della batteria
- LED per illuminare l'area di lavoro in caso di scarsa visibilità
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria



## Dati tecnici

BSB 18G2 LI-152C

Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	1.5
N.ro batterie in dotazione	2
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	34/13/12
Mandrino autoserrante (mm)	1.5-13
Coppia max (Nm)	50
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 400/0 - 1500
Peso con il pacco batteria (kg)	1.9
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935433970
Codice EAN	4002395134489



## TRAPANO A PERCUSSIONE 18V CON MANDRINO INTERCAMBIABILE

PRO 18v

BSB 18C2X

## Caratteristiche


- Piccolo, compatto e potente per le applicazioni per cui è richiesta tanta coppia
- Lunghezza con mandrino di 206 mm e solo 161 mm senza
- 50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima
- 2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm
- Dotato di mandrino di metallo rimovibile da 13 mm che aumenta durata e versatilità
- Selettore di modalità per le applicazioni più gravose
- LED per illuminare l'area di lavoro
- Selezione reversibilità
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria



## Dati tecnici

BSB18C2X LI-202C

Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2.0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	40 min
Mandrino autoserrante (mm)	13 (sganciabile)
Coppia max (Nm)	50 Nm
Velocità a vuoto (giri/min)	0-450/0-1800
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	45 /13 /14
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935459424
Codice EAN	4058546010850

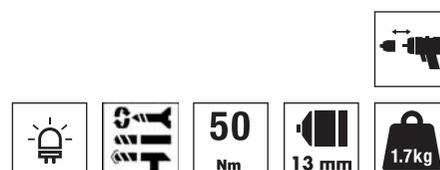

## TRAPANO A PERCUSSIONE 18V

**PRO 18v**
**BSB 18C2**

### Caratteristiche

- Piccolo, compatto e potente per le applicazioni per cui è richiesta tanta coppia
- Solo 191 mm di lunghezza
- 50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima
- 2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm
- Selettore di modalità per le applicazioni più gravose
- LED per illuminare l'area di lavoro
- Selezione reversibilità
- Dotato di mandrino di metallo da 13 mm
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria

### Dati tecnici

BSB18C2 LI-202C	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2.0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	40 min
LED	Si
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	45 /13 /14
Velocità a vuoto (giri/min)	0-450/0-1800
Coppia max (Nm)	50
N.ro batterie in dotazione	2
Peso con il pacco batteria (kg)	1.7
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935459722
Codice EAN	4058546028947



## TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS 18V

**PRO 18v**
**BS 18 CBL**

### Caratteristiche

- Nuovo AEG trapano avvitatore brushless 18V
- Compatto e potente per tutte le applicazioni
- Solo 176 mm di lunghezza
- Fino a 60 Nm di coppia
- Fino a 2100 giri/min
- Mandrino da 13 mm per resistere alle applicazioni più pesanti
- Impugnatura Softgrip per il massimo comfort
- Luce LED per illuminare la superficie di lavoro
- Motore ad alta efficienza di nuova generazione, senza spazzole (brushless)
- Estremamente leggero: solo 1,8 kg di peso

### Dati tecnici

BS 18CBL LI-202C	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2.0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	40 min
Mandrino autoserrante (mm)	1.5-13
Coppia max (Nm)	60
Velocità a vuoto (giri/min)	0-550 /0-2100
Peso con il pacco batteria (kg)	1.8
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935448768
Codice EAN	4002395294572



## TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS 18V COMPATTO

PRO 18v

BS 18C2BL


## Caratteristiche

- Compatto e potente, utile anche in applicazioni più gravose
- Solo 176 mm di lunghezza
- Motore brushless che eroga fino a 60 Nm (con batteria 2.0Ah) / 65 Nm (con batteria 4.0Ah)
- 2 velocità: 0-500 / 0-1950 g/min
- Estremamente robusto
- LED integrato, ideale per far luce in zone con scarsa luminosità
- Reversibilità e impugnatura softgrip in gomma
- Mandrino 13mm in metallo, per una maggiore durata
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



## Dati tecnici

	BS18C2BL LI-202C	BS18C2BL LI-402C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2.0	4.0
N.ro batterie in dotazione	2	2
Tempo di ricarica batteria	40 min	80 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	40/13	40/13
Mandrino autoserrante (mm)	13mm	13mm
Coppia max (Nm)	60	65
Velocità a vuoto (giri/min)	0-500/0-1950	0-500/0-1950
Peso con il pacco batteria (kg)	1.7	1.9
Codice prodotto	4935464094	4935464095
Codice EAN	4058546220396	4058546220402

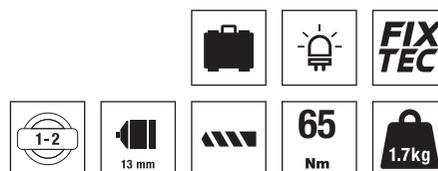

## TRAPANO AVVITATORE COMPATTO 18V

PRO 18v

BS 18C

## Caratteristiche

- Nuovo motore 4 poli frameless
- Trapano compatto e potente, per applicazioni dove è richiesta una coppia elevata
- Solo 186 mm di lunghezza
- Estremamente potente: 60 Nm (2.0 Ah) / 70 Nm (4.0 Ah)
- 2 velocità: 0-450 / 0-1650 g/min
- Mandrino autoserrante da 13 mm
- LED per illuminare l'area di lavoro
- Indicatore stato di carica della batteria
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Reversibilità



## Dati tecnici

	BS 18C LI-202C	BS 18C LI-402C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2.0	4.0
N.ro batterie in dotazione	2	2
Tempo di ricarica batteria	40 min	80 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	45/13	45/13
Mandrino autoserrante (mm)	13	13
Coppia max (Nm)	60	70
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 450 / 0 - 1650	0 - 450 / 0 - 1650
Peso con il pacco batteria (kg)	1.8	2.0
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935443977	4935443994
Codice EAN	4002395135677	4002395135738



## TRAPANO AVVITATORE 18V

**PRO 18v**
**BS 18G2**


### Caratteristiche

- Utile per diverse applicazioni in cantiere
- Coppia massima 50 Nm
- 2 velocità: 0-400 / 0-1500 g/min
- 24 regolazioni di frizione per il massimo controllo
- Mandrino FIXTEC autoserrante in metallo da 13 mm
- Indicatore stato di carica della batteria
- LED per illuminare l'area di lavoro in caso di scarsa visibilità
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria



### Dati tecnici

BS 18G2 LI-152C	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	1.5
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	60 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	34/13
Mandrino autoserrante (mm)	1.5 - 13
Coppia max (Nm)	50
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 400/0 - 1500
Peso con il pacco batteria (kg)	1.8
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935433950
Codice EAN	4002395134441

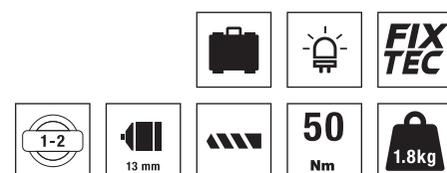

## TRAPANO AVVITATORE COMPATTO 18V CON MANDRINO INTERCAMBIABILE

**PRO 18v**
**BS 18C2X**

### Caratteristiche

- Piccolo, compatto e potente per le applicazioni per cui è richiesta tanta coppia
- Lungo 202 mm con mandrino e solo 158 mm senza
- 50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima
- 2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm
- Mandrino in metallo rimuovibile da 13 mm per aumentare durata e versatilità
- Selettore di modalità per le applicazioni più gravose
- LED per illuminare l'area di lavoro Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria



### Dati tecnici

BS18C2X LI-202C	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2.0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	30 min
Coppia max (Nm)	50
Capacità foratura legno/metallo (mm)	45/13
Velocità a vuoto (giri/min)	0-450 / 0-1800
Peso con il pacco batteria (kg)	1.7
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935459423
Codice EAN	4058546010843



## AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS 1/4" ESAGONALE 18V

**PRO 18v**
**BSS18CB3**

### Caratteristiche

- Avvitatore ad impulsi ultra compatto e ben bilanciato
- Componenti in resistente metallo per una maggiore durata
- LED per illuminare la zona di lavoro
- Batteria agli ioni di litio AEG Pro con protezione contro il sovraccarico per la massima durata



### Dati tecnici

Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	5,0
Coppia max (Nm)	220
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 750/0 - 2000/0 - 2750
Frequenza del colpo (colpi/min)	max. 1700
Attacco	1/4" Hex
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935459898
Codice EAN	4058546030704

## TRAPANO AVVITATORE COMPATTO 18V

**PRO 18v**
**BS 18C2**

### Caratteristiche

- Piccolo, compatto e potente per le applicazioni dove è richiesta un'elevata coppia
- Solo 187 mm di lunghezza
- 50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima
- 2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm
- Selettore di modalità per le applicazioni più gravose
- LED per illuminare l'area di lavoro
- Selezione reversibilità
- Dotato di mandrino di metallo da 13 mm
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria



### Dati tecnici

	BS18C2 LI-202C
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2.0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	40 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	45/13
Coppia max (Nm)	50
Velocità a vuoto (giri/min)	0-450 / 0-1800
Peso con il pacco batteria (kg)	1.68
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935459721
Codice EAN	4058546028930



## AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS 1/4" ESAGONALE 18V SILENZIOSO

**PRO 18v**
**BSS 180P**

### Caratteristiche

- La nuova tecnologia ad olio permette di ridurre il rumore generato dagli impatti fino ad un massimo di 73dB
- Avvitatore ad impulsi compatto (152mm di lunghezza) & ergonomico (1,38kg)
- Semplice da trasportare grazie alla clip di aggancio alla cintura
- Il nuovo motore Brushless garantisce avvitature estremamente veloci e una capacità massima M14
- Potente motore a 3 velocità, eroga fino a 2400 g/min
- 100% compatibile con tutte le batterie 18V sistema GBS

### Dati tecnici

	BSS 180P-0
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700
Coppia max (Nm)	22 / 54 / 73
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400
Peso con il pacco batteria (kg)	1.38
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935451631
Codice EAN	4002395140985


**1700**  
IPM

**73**  
dB

**73**  
Nm


## AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" ESAGONALE 18V

**PRO 18v**
**BSS 18C**

### Caratteristiche

- Avvitatore ad impulsi compatto, molto ben bilanciato
- Solo 145 mm di lunghezza
- Nuovo motore frameless estremamente potente: 180 Nm di coppia massima
- Fino a 3100 impatti al minuto per una maggiore produttività
- Scatola ingranaggi ed ingranaggi in metallo, per garantirne una maggiore durata
- Attacco standard 1/4" esagonale
- LED integrato
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Gommatura Softgrip per il massimo comfort durante l'utilizzo
- Indicatore stato di carica della batteria

### Dati tecnici

	BSS 18C-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
Coppia max (Nm)	180
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2400
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 3100
Attacco	1/4" Hex
Peso con il pacco batteria (kg)	1.56
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935428405
Codice EAN	4002395132140


**180**  
Nm


## AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS 1/2" QUADRO 18V

**PRO 18v**
**BSS 18C 12Z BL**

### Caratteristiche

- Avvitatore ad impulsi Brushless, compatto e ben bilanciato
- Solo 196 mm di lunghezza complessiva dell'utensile
- Il nuovo motore Brushless permette di eseguire veloci applicazioni di avvitatura
- 500 Nm di coppia massima | 360 Nm di coppia in seconda velocità | 270 Nm in prima velocità
- Fornisce da 0 fino a 3500 impatti al minuto per la massima produttività
- Attacco da 1/2" quadro e fornito con adattatore da 1/2" a 1/4"
- Motore con 4 modalità, 3 velocità più una quarta modalità chiamata "Auto Stop Mode", l'utensile si ferma da solo a lavoro ultimato.
- Triplo LED posto sulla testa della macchina per una perfetta illuminazione dell'area di lavoro, evitando fastidiose ombre



### Dati tecnici

	BSS 18C 12ZBL-0	BSS 18C 12ZBL LI-402C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	4.0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	80 min
Coppia max (Nm)	500	500
Velocità a vuoto (giri/min)	1400 - 2750	1400 - 2750
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-3500	0-3500
Attacco	1/2" quadro	1/2" quadro
Fornibile in	-	Valigetta
Codice prodotto	4935459426	4935459427
Codice EAN	4058546010874	4058546010881


**AUTO STOP**
**0-3500**  
IPM

**0-2750**  
RPM

**500**  
Nm

**2.3kg**

## AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" QUADRO 18V

**PRO 18v**
**BSS 18C 12Z**

### Caratteristiche

- Avvitatore ad impulsi compatto, ben bilanciato
- Solo 203 mm di lunghezza
- Fino a 360 Nm di coppia massima
- Fornisce fino a 3.200 impatti per minuto, per una maggiore produttività
- Scatola ingranaggi e ingranaggi in metallo, per una maggiore durata
- Attacco 1/2" quadro (fornito con adattatore 1/2" quadro -> 1/4" esagonale)
- Velocità a vuoto: 0-2900 g/min



### Dati tecnici

	BSS 18C 12Z-0	BSS 18C 12Z LI-402C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	4.0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	80 min
Coppia max (Nm)	360	360
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2900	0 - 2900
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 3200	0 - 3200
Attacco	1/2" quadro	1/2" quadro
Peso con il pacco batteria (kg)	-	2.3
Fornibile in	-	Valigetta
Codice prodotto	4935446449	4935446456
Codice EAN	4002395136247	4002395136254


**360**  
Nm

**2.3kg**
**2.3kg**

## TASSELLATORE SDS-PLUS 18V

**PRO 18v**
**BBH 18**

### Caratteristiche

- Massima capacità di foratura 24 mm
- Energia di impatto pari a 2.3 J
- Possibilità di esclusione della rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente per forare nel legno e nel metallo
- Scatola ingranaggi in metallo
- Frizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore durante l'applicazione
- Alimentazione tramite batterie PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Estremamente bilanciato grazie al disegno a "L"
- Selettore 3+1 modalità: foratura con percussione, foratura senza percussione, scalpellatura, regolazione dello scalpello nella posizione ideale di utilizzo
- Sistema AVS (riduzione delle vibrazioni) per una maggior comfort durante l'utilizzo

### Dati tecnici

	BBH18-0	BBH 18 Li-402C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	4.0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	80 min
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30/13/24	30/13/24
Energia del colpo (EPTA)(J)	2.3	2.3
Velocità a vuoto (giri/min)	1400	1400
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4200	0 - 4200
Peso con il pacco batteria (kg)	-	3.5
Fornibile in	-	Valigetta
Codice prodotto	4935408330	4935443457
Codice EAN	4002395132744	4002395135783



## AVVITATORE PER CARTONGESSO 18V


**PRO 18v**
**BTS18BL**

### Caratteristiche

- Compatto e leggero avvitatore per cartongesso con OAL di 266mm/418mm
- Motore molto potente, da 5000 g/min
- Funzionalità Drive per un maggiore confort di utilizzo
- Incredibile autonomia, fino a 3.000 viti con una batteria 18V da 5.0Ah
- Beccuccio di profondità regolabile
- Attacc Hex da 1/4" a rilascio rapido
- Compatibile con tutte le batterie da 18 V AEG
- Cella singola della batteria per una maggiore durata
- Clip per agganciare l'utensile sulla cintura

### Dati tecnici

	BTS18BL-0	BTS18BL-OKIT1	BTS18BL LI-202B
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	-	2,0 Ah
Tempo di ricarica batteria	-	-	40 min
N.ro batterie in dotazione	0	0	2
Attacco	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Coppia max (Nm)	5	5	5
Velocità a vuoto (giri/min)	5000	5000	5000
Equipaggiamento standard	-	Attacco multiplo	2 x batteria L1820R con caricatore BL1218
Fornibile in	-	Borsa	Borsa
Viti da legno a (mm)	55	55	55
Codice prodotto	4935459620	4935459621	4935464104
Codice EAN	4058546027926	4058546027933	4058546220495



## CARICATORE A NASTRO PER VITI CARTONGESSO

BTS-BSA

### Caratteristiche

- Compatibile con avvitatore per cartongesso AEG 12V e 18V
- Compatibile con strisce di viti standard per cartongesso
- Lunghezza totale 238 mm
- Ampia feritoia per pulirlo da eventuali residui di polvere
- Regolazione profondità di precisione +/-3 mm
- Regolazione in base alla lunghezza della vite
- Adatto per viti da 25 mm a 55 mm
- Massimo diametro vite 4,2 mm



### Dati tecnici

	BTS-BSA
Fornibile in	-
Codice prodotto	4932459623
Codice EAN	4058546027957



## SEGA CIRCOLARE BRUSHLESS 18V

PRO 18v

BKS 18BL


### Caratteristiche

- Nuovo potente motore Brushless ad alta velocità (3800 g/min) e alta coppia
- Sega circolare molto compatta (solo 341 mm di lunghezza totale)
- Luce LED + estrattore della polvere
- Piastra in magnesio per un utensile estremamente leggero, solo 3,6 kg di peso
- Inclinazione del taglio fino a 56°, a 90° profondità di taglio pari a 64 mm
- Il freno motore di sicurezza blocca la lama in pochi secondi
- Interruttore di blocco di sicurezza
- Blocco dell'albero per una veloce sostituzione della lama
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione per una massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Fornita con lama 190 mm con 24 denti in carbonio per tagli perfettamente puliti e rapidi



### Dati tecnici

	BKS 18BL-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Dimensioni Lama (mm)	190
Velocità a vuoto (giri/min)	3800
Profondità di taglio max 45° (mm)	45
Profondità di taglio max 90° (mm)	64
Velocità a vuoto (giri/min)	3800
Alesaggio (mm)	30mm
Peso con il pacco batteria (kg)	3.6
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935451537
Codice EAN	4002395146345

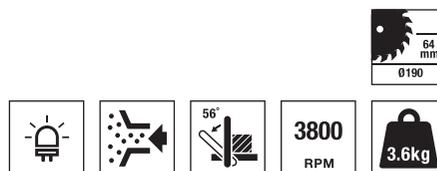

## SEGA CIRCOLARE 18V

**PRO 18v**
**BKS 18**

### Caratteristiche

- Compatta, leggera e ben bilanciata
- Estremamente veloce nel taglio: raggiunge fino a 5000 g/min
- Piastra in magnesio per una maggiore durata nel tempo
- Inclinazione fino a 50°
- Motore con freno di sicurezza: blocca la lama in pochi istanti
- Pulsante di blocco di sicurezza
- Blocco dell'albero per una veloce sostituzione delle lame
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Lo scarico della polvere può essere ruotato per una migliore estrazione della polvere
- Utilizzabile con guida parallela AEG



### Dati tecnici

	<b>BKS 18-0</b>
Tipo batteria	<b>Li-ion</b>
Diametro lama (mm)	<b>165</b>
Alesaggio (mm)	<b>15.87 mm (5/8")</b>
Max inclinazione taglio obliquo (°)	<b>50°</b>
Velocità a vuoto (giri/min)	<b>0 - 5000</b>
Profondità di taglio a 45°/90° (mm)	<b>41/54</b>
Peso con il pacco batteria (kg)	<b>3.6</b>
Fornibile in	-
Codice prodotto	<b>4935431375</b>
Codice EAN	<b>4002395132812</b>



## SEGA DIRITTA BRUSHLESS 18V

**PRO 18v**
**BUS 18BL**

### Caratteristiche

- Motore in grado di erogare fino a 3.200 corse al minuto
- Funzione orbitale per un taglio più veloce, senza necessità di esercitare pressione
- Lunghezza della corsa 28mm
- Sistema FIXTEC di sgancio rapido della lama
- Scarpa regolabile
- Indicatore stato di carica della batteria
- LED per una visibilità ottimale durante l'applicazione
- Gancio integrato
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



### Dati tecnici

	<b>BUS18BL-0</b>
Tipo batteria	<b>Li-ion</b>
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	<b>0</b>
Tempo di ricarica batteria	-
Corse a vuoto (corse/min)	<b>3.200</b>
Corsa della lama (mm)	<b>28</b>
Peso senza il pacco batteria (kg)	<b>3.1</b>
Fornibile in	-
Codice prodotto	<b>4935464032</b>
Codice EAN	<b>4058546219772</b>



## SEGA DIRITTA 18V

PRO 18v

BUS 18

## Caratteristiche

- Unico segaccio diritto a batteria con movimento pendolare selezionabile
- Corse a vuoto 0-3600 e lunghezza corsa 19 mm
- Robusto aggancio lama per applicazioni pesanti
- Attacco FIXTEC, per un facile e veloce cambio della lama
- Scarpa regolabile
- Regolazione di taglio
- Velocità regolabile tramite interruttore, ideale per lavorazioni precise
- Gommatura Softgrip per il massimo comfort
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Fornito con 2 lame



## Dati tecnici

	BUS 18-0
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3600
Peso con il pacco batteria (kg)	3,5
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935431370
Codice EAN	4002395132805

FIX  
TEC

## TRONCATRICE RADIALE BRUSHLESS 18V 254 MM

PRO 18v

BPS18-254BL

## Caratteristiche

- Motore Brushless 18V progettato per migliori performance e autonomia
- Sistema Dual 18V, ovvero la possibilità di utilizzare due batterie PRO 18V in parallelo, per una maggiore autonomia
- Doppia inclinazione 45° dx/sx
- Dotata di sistema a morsetto, per tenere fermo il legno senza mettere in pericolo l'utilizzatore
- Luce LED per illuminare l'area di taglio e luce laser per un taglio preciso e veloce
- Stop di profondità in troncatrice per permettere all'utilizzatore di eseguire tagli semplici, veloci e precisi
- Lama da 254 mm, per un'ampia capacità di taglio, fino a 90mm x 305mm
- Solo 15,5 kg di peso, più semplice da trasportare
- Fornita con lama 48 denti da 254mm, morsetto e chiave a brugola
- Capacità di troncatrice 52° dx / 47° sx
- Base in alluminio con indicazione dei gradi di angolazione e angoli più comuni predefiniti

## Dati tecnici

	BPS18-254BL-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
Diametro lama (mm)	254
Profondità di taglio max (mm)	90
Velocità a vuoto (giri/min)	3900
Capacità di taglio max 0° angolo/45° inclinazione (mm)	39 x 305
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)	39 x 215
Profondità di taglio max 45° (mm)	43
Capacità di taglio ad ugnatura sx (°)	45
Capacità di taglio ad ugnatura dx (°)	45
LED	Si
Peso (Kg)	15.5
Codice prodotto	4935459336
Codice EAN	4058546009977



## SEGHETTO ALTERNATIVO 18V

**PRO 18v**
**BST 18X**

### Caratteristiche

- Azione pendolare per ottime prestazioni di taglio
- Scatola degli ingranaggi in metallo per una lunga durata
- Base d'appoggio professionale in alluminio
- Sistema FIXTEC brevettato, per un cambio rapido della lama
- Interruttore di velocità variabile, ideale per lavorazioni precise
- Impugnatura morbida Softgrip
- Freno motore elettronico: blocco della lama in pochi secondi
- Design ergonomico per il miglior comfort



### Dati tecnici

	BST 18X-0
Tipo batteria	Li-ion
Corsa della lama (mm)	26
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 2050
Max inclinazione taglio obliquo (°)	45°
Capacità di taglio max legno morbido (mm)	80
Peso con il pacco batteria (kg)	3.5
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935413130
Codice EAN	4002395197460



## GROPPINATRICE 18GA 18V

**PRO 18v**
**B18N18**

### Caratteristiche

- La nuova tecnologia Vacuum Drive Technology fornisce i vantaggi di un utensile senza filo, eliminando la necessità di compressori rumorosi, ingombranti tubi dell'aria o costose cartucce a gas.
- Utilizza groppini calibro 18 (1,2 mm) di lunghezza compresa tra i 15,9 e i 55mm
- 2 modalità di fuoco, modalità sequenziale per una maggiore precisione e modalità ad attivazione a contatto per un fuoco più rapido
- Tecnologia Grip-Light con LED posto sull'impugnatura
- I regolatori di profondità e di potenza aiutano a proteggere la superficie di lavoro e permettono di gestire al meglio l'inserimento della testa del chiodo nel materiale
- L'utensile è fornito di apposita sicura che non permette l'utilizzo della chiodatrice nel caso in cui i chiodi siano terminati.
- Eventuali groppini inceppati si possono rimuovere senza l'utilizzo di chiavi
- Il gancio alla cintura può essere montato sia a destra che a sinistra per un maggior comfort
- Fornito con protezione per tenere la superficie di lavoro pulita da eventuali segni provocati dall'utensile
- Fino a 1450 groppini di autonomia usando una batteria 18V 4,0Ah
- L'autonomia può variare di molto in base all'applicazione e alla batteria



### Dati tecnici

	B18N18-0	B18N18 LI-201C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	2.0
Capacità serbatoio	105	105
Tipo groppini (mm)	1.2	1.2
Velocità del ciclo (h)	2/sec	2/sec
Peso con il pacco batteria (kg)	3.6	2.7
Codice prodotto	4935451535	4935451536
Codice EAN	4002395146321	4002395146338



## GROPPINATRICE 16GA 18V

PRO 18v

B16N18

## Caratteristiche

- La nuova tecnologia Vacuum Drive Technology fornisce i vantaggi di un utensile senza filo, eliminando la necessità di compressori rumorosi, ingombranti tubi dell'aria o costose cartucce a gas.
- Utilizza groppini calibro 16 (1,6 mm) di lunghezza compresa tra i 19 e i 65mm
- 2 modalità di fuoco, modalità sequenziale per una maggiore precisione e modalità ad attivazione a contatto per un fuoco più rapido.
- Tecnologia Grip-Light con LED posto sull'impugnatura.
- I regolatori di profondità e di potenza aiutano a proteggere la superficie di lavoro e permettono di gestire al meglio l'inserimento della testa del chiodo nel materiale.
- L'utensile è fornito di apposita sicura che non permette l'utilizzo della chiodatrice nel caso in cui i chiodi siano terminati.
- Eventuali groppini inceppati si possono rimuovere senza l'utilizzo di chiavi.
- Il gancio alla cintura può essere montato sia a destra che a sinistra per un maggior comfort.
- Fornito con protezione per tenere la superficie di lavoro pulita da eventuali segni provocati dall'utensile.
- Fino a 1400 groppini di autonomia usando una batteria 18V 4,0Ah.
- L'autonomia può variare di molto in base all'applicazione e alla batteria.



## Dati tecnici

	B16N18-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
Capacità serbatoio	105
Tipo groppini (mm)	1.6
Velocità del ciclo (h)	2/Sec
Peso con il pacco batteria (kg)	3,0
Codice prodotto	4935451533
Codice EAN	4002395146307



## LEVIGATRICE A NASTRO 18V BRUSHLESS

PRO 18v

BHBS 18-75BL

## Caratteristiche

- Potente levigatrice a nastro 18V Brushless
- Levigatrice a nastro compatta e leggera
- Velocità variabile tramite rotale, ideale per ogni tipo di applicazione
- Possibilità di bloccare l'interruttore per un uso più confortevole
- Attacco rapido per aspirazione DEK 26
- Accetta nastri lunghi fino a 457 mm e larghi 75 mm
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



## Dati tecnici

	BHBS18-75BL-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
Lunghezza nastro (mm)	457
Larghezza nastro (mm)	75
Velocità a vuoto (m/min)	135-300
Velocità a vuoto (giri/min)	11.000
Impostazioni di velocità	6
Equipaggiamento standard	Nastro abrasivo 1 x 120 grana, 1 x 80 grana
Codice prodotto	4935459582
Codice EAN	4058546027544



## LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 18 V

**PRO 18v**
**BEX18-125**


### Caratteristiche

- Levigatrice roto orbitale da 125 mm con potente motore 18V
- Ideale per lavorare in spazi di confine
- Velocità variabile tramite apposite rotella apposta sull'impugnatura
- 2,4 mm di diametro orbita
- Aspirazione delle polveri molto efficiente con oltre 8 fori alla base
- Estrazione della polvere con sacchetto o sistema di assorbimento
- Disegno dell'impugnatura che la rende perfetta anche per lavorare in posizione verticale
- Fornita con sacchetto e carta abrasiva



### Dati tecnici

	BEX18-125 - 0	BEX18-125 LI-402C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	4.0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	80 min
Velocità a vuoto (giri/min)	7.000 - 11.000	7.000 - 11.000
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	14.000 - 22.000	14.000 - 22.000
Diametro di oscillazione (mm)	2.4	2.4
Dimensione foglio (mm)	125	125
Peso con il pacco batteria (kg)	-	2.1
Codice prodotto	4935451086	4935451087
Codice EAN	4002395811120	4002395811137



## PIALLA 18 V

**PRO 18v**
**BHO 18**


### Caratteristiche

- Impugnatura frontale addizionale con Softgrip per lavorare con due mani
- Sacchetto polvere ampio per un'area di lavoro pulita
- Pulsante regolabile per una facile regolazione della profondità di taglio
- Pattino frontale e posteriore per una scanalatura a V per modanature
- Cavalletto automatico per proteggere le superfici da contatti accidentali
- Pulsante di blocco di sicurezza
- Impugnatura ergonomica softgrip per un uso più confortevole
- Base pressofusa per una durata superiore



### Dati tecnici

	BHO 18-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Velocità a vuoto (giri/min)	12.000
Profondità di piallatura (mm)	0 - 1.6
Larghezza piallatura (mm)	82
Profondità di battuta (mm)	0 - 12.5
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935413175
Codice EAN	4002395197552





# Potenza costante

Compatto motore a 4 poli Brushless con magneti al neodimio ad alta resistenza.

**DOPPIA SLITTA 18V** per la massima autonomia

**128 TAGLI** con 2 batterie 9.0Ah\*

Impugnatura principale ruotabile con sistema di anti-vibrazione

**0 - 5.500** g/min

**230** mm diametro disco

\* Tagli su tegola spessore 3mm

# NUOVA

## SMERIGLIATRICE

### 18V 230 MM

**PRO 18v BRUSHLESS**

SMERIGLIATRICE BRUSHLESS 18V 230 MM

**NEW** BEWS18-230BL-0

Tipo batteria	Li-ion
Velocità a vuoto (giri/min)	5500
Profondità di taglio max (mm)	68
Filettatura albero	M14
Codice prodotto	4935459735
Codice EAN	4058546029074

## FRESATRICE VERTICALE 18V BRUSHLESS

PRO 18v

BOF 18BL

## Caratteristiche

- Rifilatore ad una mano brushless 18V
- Fino a 25.000 giri/min per rifinire tutti i tipi di legno
- Attacco utensile da 6 mm, adatto agli accessori più comuni sul mercato
- Blocco del mandrino: permette una rapido e veloce sostituzione delle frese di taglio
- Velocità variabile per un utilizzo ottimale con differenti tipi di materiali
- Vite micrometrica di profondità
- Base in magnesio per una maggior resistenza
- Forma ergonomica e sottile per il massimo comfort anche con uso prolungato



## Dati tecnici

	BOF18BL-0
Tipo batteria	Li-ion
Dimensione colletto (mm)	6
Indicatore stato di carica	Si
Velocità a vuoto (giri/min)	17.000-25.000
Corsa del supporto(mm)	32
Impostazioni di velocità	7
Equipaggiamento standard	Guida per bordi, base quadrata e base rotonda, chiave, pinza da 6mm e da 6,35
Codice prodotto	4935459584
Codice EAN	4058546027568



## SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18V

PRO 18v

BEWS 18-115X

## Caratteristiche

- Compatta e potente smerigliatrice angolare a batteria
- Protezione dal sovraccarico con LED di avvertimento
- Sistema AVS (antivibrazione) sull'impugnatura supplementare per un maggior comfort durante l'utilizzo
- Carter regolabile senza l'utilizzo di chiavi
- Attacco FIXTEC per un rapido e semplice cambio del disco, senza l'utilizzo di chiavi
- Indicatore stato di carica della batteria
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Fornita con flangia FIXTEC, impugnatura supplementare con AVS e carter regolabile senza attrezzi



## Dati tecnici

	BEWS 18-115X-0	BEWS 18-115X Li-402C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	4.0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	80 min
Velocità a vuoto (giri/min)	9.000	9.000
Profondità di taglio max (mm)	28	28
Filettatura albero	M14	M14
Peso con il pacco batteria (kg)	-	2.5
Fornibile in	-	Valigetta
Codice prodotto	4935433319	4935443463
Codice EAN	4002395133222	4002395136001



## SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18V

**PRO 18v**
**BEWS 18-125X**

### Caratteristiche

- Compatta e potente smerigliatrice angolare a batteria
- Protezione dal sovraccarico con LED di avvertimento
- Sistema AVS (antivibrazione) sull'impugnatura supplementare per un maggior comfort durante l'utilizzo
- Carter regolabile senza l'utilizzo di chiavi
- Attacco FIXTEC per un rapido e semplice cambio del disco, senza l'utilizzo di chiavi
- Indicatore stato di carica della batteria
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Fornita con flangia FIXTEC, impugnatura supplementare con AVS e carter regolabile senza attrezzi



### Dati tecnici

	BEWS 18-125X-0	BEWS 18-125X Li-402C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	4,0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	80 min
Velocità a vuoto (giri/min)	9.000	9.000
Profondità di taglio max (mm)	33	33
Filettatura albero	M14	M14
Peso con il pacco batteria (kg)	-	2,5
Fornibile in	-	Valigetta
Codice prodotto	4935431998	4935443460
Codice EAN	4002395132980	4002395135790



## RADIO A BATTERIA 12V/18V/AC CON DAB & DAB+

**PRO 18v**
**BR 1218C**

### Caratteristiche

- Radio da cantiere AC/DC super compatta, solo 1,1 Kg di peso
- Solo 150 mm di larghezza, per essere posizionata anche in spazi stretti
- Grazie alla nuova batteria Pro Lithium-Ion da 5.0Ah fornisce fino a 20 ore di autonomia
- Display retro illuminato per una migliore visibilità
- Possibilità di salvare fino a 10 stazioni radio in FM e 10 stazioni in DAB+
- Compatibile con la tecnologia DAB+, che garantisce una miglior qualità del suono grazie alla trasmissione in codifica digitale
- Cavo AUX in per la connessione con Smartphone
- Resistente all'acqua e ai detriti per sopravvivere alle condizioni ambientali del cantiere
- Funziona con batterie 12V ad innesto e con le batterie 18V PRO della gamma AEG
- Trasformatore 240V incluso nella confezione



### Dati tecnici

	BR 1218C-0
Voltaggio (V)	18
Peso (Kg)	1,1
Codice prodotto	4935451539
Codice EAN	4002395146369



NEW

PRO 18v LUCI

# ILLUMINA IL TUO LAVORO

Le luci AEG della piattaforma 18V sono state costruite per durare a lungo. I potenti LED e la batteria PRO Lithium-ion forniscono un'autonomia eccezionale, rendendole ideali per l'uso professionale.





AEG

AEG

AEG

18V  
PROLITHIUM  
ION 5.0

## FARO LED 18V

PRO 18v

BFL18X


## Caratteristiche

- LED ad elevate prestazioni per la migliore visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità
- Corpo luce sganciabile dalla base, per la massima versatilità
- Rotella di regolazione dell'intensità di luce
- Molteplici possibilità di fissaggio
- Compatibile con treppiede



## Dati tecnici

	BFL18X-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
Tipo lampada	LED
Classe protettiva IP	IP44
Lumens	1.200
N.ro batterie in dotazione	0
Fornibile in	-
Peso con il pacco batteria (kg)	1.8
Codice prodotto	4935459657
Codice EAN	4058546028299

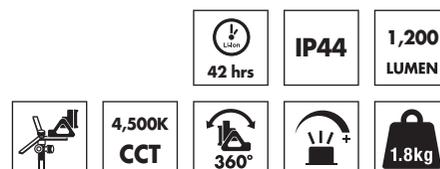

## TORCIA LED 18V AD ELEVATA LUMINOSITÀ

PRO 18v

BTL18


## Caratteristiche

- LED ad elevate prestazioni per la migliore visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità
- Impugnatura softgrip e gancio per cintura
- Rotella di regolazione dell'intensità di luce
- Testa ruotabile di 180°
- Fornito con cavo 12V per collegamento alla presa dell'auto
- Fino a 32 ore di autonomia al livello più basso con batteria 5.0Ah



## Dati tecnici

	BTL18-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
Tipo lampada	LED
Classe protettiva IP	IP24
Lumens	2.100
N.ro batterie in dotazione	0
Peso con il pacco batteria (kg)	1.3
Codice prodotto	4935459659
Codice EAN	4058546028312



## FARO LED 18V AD ELEVATA LUMINOSITÀ

**PRO 18v**
**BPL18**

### Caratteristiche

- LED ad elevate prestazioni per la migliore visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità
- Estremamente versatile per poter illuminare differenti punti da differenti angolazioni
- Rotella di regolazione dell'intensità di luce
- Molteplici possibilità di fissaggio
- Pannelli multidirezionali per illuminare in un unico punto o in differenti punti contemporaneamente
- Fino a 20 ore di autonomia al livello più basso con batteria 5.0Ah



### Dati tecnici

	<b>BPL18-0</b>
Tipo batteria	<b>Li-ion</b>
Capacità batteria (Ah)	-
Tipo lampada	<b>LED</b>
Lumens	<b>2.500</b>
N.ro batterie in dotazione	<b>0</b>
Equipaggiamento standard	<b>Cavo 2.5 metri</b>
Fornibile in	-
Codice prodotto	<b>4935459661</b>
Codice EAN	<b>4058546028336</b>



## TREPIEDE PER LUCI

**PRO 18v**
**LUS-210X**

### Caratteristiche

- Corpo in alluminio, resistente e leggero
- Regolazione piede per una migliore stabilità
- Chiusura compatta per il trasporto
- Braccia orientabili per il fissaggio luci
- Livella integrata e semplici blocchi per selezionare l'altezza desiderata
- Differenti punti di fissaggio luci con filettatura
- Comoda impugnatura laterale



### Dati tecnici

	<b>LUS-210X</b>
Lunghezza (mm)	<b>882</b>
Estensione in lunghezza (mm)	<b>2100</b>
Capacità di carico (kg)	<b>4.5 Kg per braccio</b>
Peso (Kg)	<b>3.9</b>
Codice prodotto	<b>4935459663</b>
Codice EAN	<b>4058546028350</b>



## TORCIA 18V

PRO 18v

FL 18 New

## Caratteristiche

- Nuova AEG torcia compatta 18 V
- LED alta qualità, fornisce fino a 135 Lumen
- Testa orientabile ruotabile fino a 180°, permette di indirizzare il raggio di luce sull'area di lavoro desiderata
- Impugnatura Softgrip per un maggior comfort
- Comoda clip di aggancio alla cintura
- Fino a 25 ore di autonomia con batteria Pro Lithium Ion da 18V 4,0Ah
- Compatibile con tutte le batterie PRO 18V al litio



## Dati tecnici

	FL18 - 0
Tipo batteria	-
Capacità batteria (Ah)	-
Tipo lampada	LED
Lumens	135 lm
Peso con il pacco batteria (kg)	0,808
Codice prodotto	4932451164
Codice EAN	4002395138333



## TORCIA DA ISPEZIONE 18V

PRO 18v

BFAL 18

## Caratteristiche

- Nuova AEG torcia flessibile da ispezione 18 V
- LED ad alta qualità forniscono fino a 270 lumen
- Due modalità: illuminazione diretta o illuminazione dell'area di lavoro
- Testa flessibile che permette rotazioni di 360°
- La torcia può essere utilizzata riposte nella propria base oppure avvolta attorno ad un corpo (ad esempio un tubo)
- Fino a 18 ore di autonomia con batteria PRO Lithium Ion da 18 V 4 Ah
- Compatibile con tutte le batterie PRO 18V al litio



## Dati tecnici

	BFAL 18 - 0
Tipo batteria	Li-ion
Tipo lampada	LED
Lumens	270 lm
Fornibile in	-
Codice prodotto	4932451163
Codice EAN	4002395138326



## ALIMENTATORE PORTATILE 18V

PRO 18v

BHJ18C

## Caratteristiche

- Compatibile con tutte le batterie 18V
- Rende possibile utilizzare l'abbigliamento termico 12V con batterie 18V PRO LITHIUM-ION
- Dotato di porta USB per la ricarica dei più comuni dispositivi elettronici
- Fornito con clip di aggancio alla cintura
- Dotato di interruttore On/Off per la porta USB



## Dati tecnici

	BHJ18C-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
Tempo di ricarica batteria	-
N.ro batterie in dotazione	0
Codice prodotto	4935459335
Codice EAN	4058546009960


## BATTERIA 18V 9.0 AH LI-ION

PRO 18v

L1890RHD

## Caratteristiche

- Tecnologia AEG Lithium-Ion per la massima potenza erogabile
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta
- Ampi dissipatori di calore
- Separatori in gomma per assorbire vibrazioni e prevenire eventuali danni
- Saldatura con doppia punzonatura per una maggiore resistenza alle vibrazioni e alle alte temperature

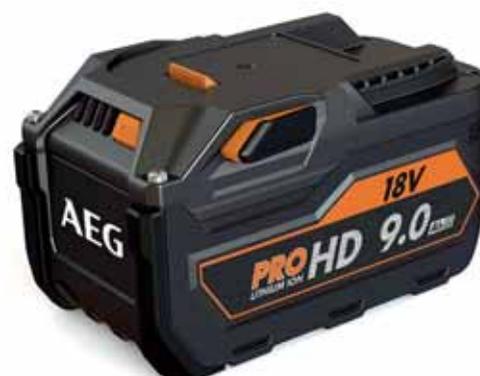

## Dati tecnici

	L1890RHD
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	9.0
Voltaggio (V)	18
Codice prodotto	4932464231
Codice EAN	4058546221768



## BATTERIA 18V 5.0 PROLITHIUM-ION™

PRO 18v

L1850R

## Caratteristiche

- Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Stesse dimensioni e peso della batteria da 4.0Ah, con il 25% in più di autonomia
- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta
- Ampi dissipatori di calore
- Separatori in gomma per assorbire vibrazioni e prevenire eventuali danni
- Saldatura con doppia punzonatura per una maggiore resistenza alle vibrazioni e alle alte temperature



## Dati tecnici

	L1850R
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	5.0
Voltage (V)	18
Codice prodotto	4932451630
Codice EAN	4002395140978



## BATTERIA 18V 4.0 PROLITHIUM-ION™

PRO 18v

L1840R

## Caratteristiche

- Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta
- Ampi dissipatori di calore
- Separatori in gomma per assorbire vibrazioni e prevenire eventuali danni
- Saldatura con doppia punzonatura per una maggiore resistenza alle vibrazioni e alle alte temperature



## Dati tecnici

	L1840R
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	4.0
Voltaggio (V)	18
Codice prodotto	4932430170
Codice EAN	4002395378319



## BATTERIA 18V 3.0 PROLITHIUM-ION™

**PRO 18v**

L1830R

### Caratteristiche

- Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta
- Ampi dissipatori di calore
- Separatori in gomma per assorbire vibrazioni e prevenire eventuali danni
- Saldatura con doppia punzonatura per una maggiore resistenza alle vibrazioni e alle alte temperature



### Dati tecnici

	L1830R
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	3.0
Voltaggio (V)	18
Codice prodotto	4932352655
Codice EAN	4002395373130



## BATTERIA 18V 2.0 PROLITHIUM-ION™

**PRO 18v**

L1820R

### Caratteristiche

- Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta
- Ampi dissipatori di calore
- Separatori in gomma per assorbire vibrazioni e prevenire eventuali danni
- Saldatura con doppia punzonatura per una maggiore resistenza alle vibrazioni e alle alte temperature



### Dati tecnici

	L1820R
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2.0
Voltaggio (V)	18
Codice prodotto	4932430169
Codice EAN	4002395378302



## BATTERIA 18V 1.5 PROLITHIUM-ION™

PRO 18v

L1815G

## Caratteristiche

- Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
- Ampi dissipatori di calore
- Separatori in gomma per assorbire vibrazioni e prevenire eventuali danni
- Singolo pulsante per sgancio batteria



## Dati tecnici

	L1815G
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	1.5
Voltaggio (V)	18
Codice prodotto	4932459425
Codice EAN	4058546010867

KIT CARICABATTERIE E 1 BATTERIA  
18V 4.0 PROLITHIUM-ION™

PRO 18v

SET L1840 BL

## Caratteristiche

- Include: caricabatterie + 1 batteria 18V 4.0Ah + borsa
- Batteria: Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta



## Dati tecnici

	SET L1840 BL
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	4,0 Ah
Tempo di ricarica batteria	80 min
N.ro batterie in dotazione	1
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4932430359
Codice EAN	4002395380206



## KIT CARICABATTERIE RAPIDO E 1 BATTERIA 18V 5.0 PROLITHIUM-ION™

**PRO 18v**
**SET L1850BLK**

### Caratteristiche

- Include: caricabatterie rapido + 1 batteria 18V 5.0Ah + borsa
- Batteria: Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta



### Dati tecnici

SET L1850BLK	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	5.0 Ah
Tempo di ricarica batteria	100 min
N.ro batterie in dotazione	1
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4932451629
Codice EAN	4002395140961



## KIT CARICABATTERIE E 2 BATTERIE 18V 2.0 PROLITHIUM-ION™

**PRO 18v**
**SET LL1820BL**

### Caratteristiche

- Include: caricabatterie + 2 batterie 18V 2.0Ah + borsa
- Batteria: Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta



### Dati tecnici

SET LL1820BL	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2.0
Tempo di ricarica batteria	40 min
N.ro batterie in dotazione	2
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4932451626
Codice EAN	4002395140923



## CARICABATTERIE RAPIDO 12V - 18V

PRO 18v

BLK1218

## Caratteristiche

- Caricabatterie rapido 12-18V
- 2 nuove porte per la carica, adatta la corrente di carica in base alla batteria inserita
- Dotato di presa per l'utilizzo in auto da 12V
- Interfaccia LED intuitiva sullo stato di carica della batteria
- Carica una batteria da 18V 5.0Ah in 60 min / con caricabatterie da auto 90 min



## Dati tecnici

	<b>BLK1218</b>
Tipo batteria	<b>Li-ion</b>
Codice prodotto	<b>4932451538</b>
Codice EAN	<b>4002395146352</b>



## CARICABATTERIE 12V - 18V

PRO 18v

BL 1218

## Caratteristiche

- LED di alimentazione : indica se il caricabatterie è collegato alla corrente
- LED di controllo: indica quando il caricabatterie sta analizzando lo stato della batteria
- LED di avviso: lampeggia quando la batteria ha qualche anomalia
- LED di carica: lampeggia quando la batteria si sta caricando. Rimane fissa quando la carica è completa. Lampeggia lentamente quando sta mantenendo la carica
- LED di temperatura: lampeggia quando la batteria è troppo calda o troppo fredda. Fino a che non raggiunge il range di temperatura ottimale, il caricabatterie non ricarica la batteria



## Dati tecnici

	<b>BL 1218 GEN II</b>
Tipo batteria	<b>Li-ion, NiCd, NiMH</b>
Gamma	<b>12 - 18 V</b>
Codice prodotto	<b>4932352659</b>
Codice EAN	<b>4002395373178</b>



## CARICABATTERIE 12V - 18V

**PRO 18v**

AL1218G

### Caratteristiche

- Caricabatterie 12V - 18V



### Dati tecnici

	AL1218G
Tipo batteria	Li-ion, NiCd, NiMH
Gamma	12 - 18 V
Tempo di ricarica	60 min
Codice prodotto	4932352528
Codice EAN	4002395371860


**Li-ion  
NiCd**

## TRAPANO A PERCUSSIONE COMPATTO 14.4V

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION

BSB 14C


## Caratteristiche

- 3 modalità di funzione: avvitatura, foratura e foratura con percussione
- Nuovo motore frameless permette di raggiungere una coppia di 50 Nm
- 2 velocità: 0-400 / 0-1500 g/min
- Mandrino autoserrante FIXTEC da 13 mm
- Alimentazione tramite batterie PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Trapano comodo da usare con impugnatura Softgrip
- Indicatore stato di carica della batteria



## Dati tecnici

	BSB 14C LI-202C
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2.0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	40 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	45/13/14
Frequenza di percussione (colpi/min)	19.500
Mandrino autoserrante (mm)	1.5 - 13
Coppia max (Nm)	50
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 400/0 - 1500
Peso con il pacco batteria (kg)	1.8
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935443974
Codice EAN	4002395136025

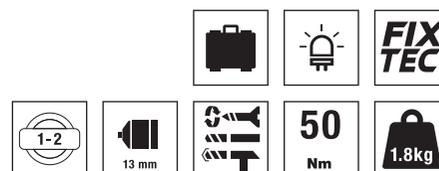

## TRAPANO A PERCUSSIONE 14.4V

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION

BSB 14G3


## Caratteristiche

- Compatto (fino a 190mm di lunghezza) & potente per completare tutte le applicazioni da cantiere
- Fino a 36 Nm di coppia massima
- 2 velocità 0-400 / 0-1700 g/min
- 24 regolazioni della frizione per il massimo controllo
- Mandrino FIXTEC autoserrante 13mm in metallo (mandrino da 10mm nella versione con batterie da 1.5Ah)
- 3 modalità per una maggiore facilità d'uso
- LED per illuminare la zona di lavoro
- Fornito con batterie AEG Pro Lithium-Ion con protezione da sovraccarico per la massima durata della batteria e dell'utensile



## Dati tecnici

	BSB14G3 LI-202C
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2.0
N.ro batterie in dotazione	2
Capacità foratura legno/metallo (mm)	32/13
Coppia max (Nm)	36
Velocità a vuoto (giri/min)	0-400 / 0-1700
Peso con il pacco batteria (kg)	1.26
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935451532
Codice EAN	4002395145690



## TRAPANO AVVITATORE COMPATTO 14.4V

**PRO**Li<sup>THIUM</sup>ION

BS 14C


### Caratteristiche

- Trapano avvitatore compatto, solo 186 mm di lunghezza
- Nuovo motore frameless permette di arrivare fino a 50 Nm di coppia massima
- 2 velocità: 0-400 / 0-1500 g/min
- Mandrino autoserrante da 13 mm
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Indicatore stato di carica della batteria



### Dati tecnici

BS 14C LI-202C	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2.0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	40 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	45/13
Mandrino autoserrante (mm)	1.5-13 mm
Coppia max (Nm)	50
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 400 / 0 - 1500
Peso con il pacco batteria (kg)	1.7
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935443971
Codice EAN	4002395135653

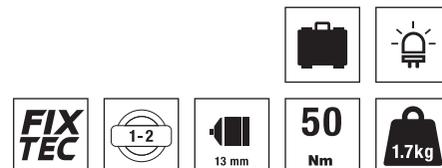

## TRAPANO AVVITATORE 14.4V

**PRO**Li<sup>THIUM</sup>ION


BS 14G3

### Caratteristiche

- Compatto (fino a 180mm di lunghezza) & potente per completare tutte le applicazioni in cantiere
- Fino a 36 Nm di coppia massima
- 2 velocità 0-400 / 0-1700 g/min
- 24 regolazioni di frizione per il massimo controllo
- Mandrino FIXTEC autoserrante 13 mm in metallo (mandrino da 10 mm nella versione con batterie da 1,5 Ah)
- Indicatore stato di carica (solo per le versioni con le batterie da 2 Ah)
- LED per illuminare la zona di lavoro (solo per le versioni con le batterie da 2 Ah)
- Fornito con batterie AEG Pro Lithium-Ion con protezione da sovraccarico per la massima durata della batteria e dell'utensile

### Dati tecnici

	BS 14G3 LI-152C	BS 14G3 LI-202C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	1.5	2.0
N.ro batterie in dotazione	2	2
Tempo di ricarica batteria	60 min	80 min
Cap max foratura metallo (mm)	10	13
Cap max foratura legno (mm)	30	32
Mandrino autoserrante (mm)	0.8 - 10	2.0 - 13
Coppia max (Nm)	32	36
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 400 / 0 - 1700	0 - 400 / 0 - 1700
Peso con il pacco batteria (kg)	1.2	1.2
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935451092	4935451093
Codice EAN	4002395811182	4002395811199



## TRAPANO A PERCUSSIONE 12V

PRO Li THUM ION

BSB 12G3

## Caratteristiche

- Compatto (solo 188 mm di lunghezza) & potente per completare tutte le applicazioni da cantiere
- Fino a 32 Nm di coppia massima
- 2 velocità forniscono 0-350 / 0-1500 g/min
- 24 regolazioni della frizione per il massimo controllo
- Mandrino autoserrante da 10 mm con ganasce in metallo
- Selettore delle 3 modalità, è semplice passare da una funzione all'altra
- La nuova batteria 12V 2Ah pro lithium fornisce maggior potenza e maggior autonomia
- Fornito con batterie AEG Pro Lithium-Ion con protezione da sovraccarico per la massima durata della batteria e dell'utensile
- Indicatore stato di carica e luce LED



## Dati tecnici

	BSB 12G3 LI-202C
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2.0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	80 min
Cap max foratura legno (mm)	30
Cap max foratura metallo (mm)	10
Mandrino autoserrante (mm)	0.8 - 10
Coppia max (Nm)	32
Velocità 1 (giri/min)	0 - 350
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1500
Peso con il pacco batteria (kg)	1.2
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935451531
Codice EAN	4002395145683



## TRAPANO AVVITATORE 12V

PRO Li THUM ION

BS 12G3

## Caratteristiche

- Compatto (solo 180 mm di lunghezza) & potente per completare tutte le applicazioni del cantiere
- Fino a 32 Nm di coppia massima
- 2 velocità forniscono 0-350 / 0-1500 g/min
- 24 regolazioni di frizione per il massimo controllo
- Mandrino autoserrante da 10mm con ganasce in metallo
- La nuova batteria 12V 2Ah pro lithium fornisce maggior potenza e maggior autonomia (solo nelle versione con batteria da 2Ah)
- Fornito con batterie AEG Pro Lithium-Ion con protezione da sovraccarico per la massima durata della batteria e dell'utensile



## Dati tecnici

	BS 12G3 LI-152C	BS 12G3 LI-202C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	1.5	2.0
N.ro batterie in dotazione	2	2
Tempo di ricarica batteria	60 min	80 min
Coppia max (Nm)	30	32
Cap max foratura legno (mm)	30	30
Cap max foratura metallo (mm)	10	10
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500
Mandrino autoserrante (mm)	0.8 - 10	0.8 - 10
Peso con il pacco batteria (kg)	1.1	1.1
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935451090	4935451091
Codice EAN	4002395811168	4002395811175



## AVVITATORE CON MANDRINO INTERCAMBIABILE 12V

**PRO 12v**
**BBS 12C2**


### Caratteristiche

- Mandrino autoserrante da 10 mm, studiato per garantire la massima trasmissione della coppia e la migliore tenuta del bit
- Il più versatile avvitatore del mercato, lungo solo 153 mm (192 mm con il mandrino attaccato)
- Luce LED per una perfetta visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità
- Comoda clip di attacco alla cintura
- Indicatore stato di carica della batteria
- Fino a 32 Nm di coppia, per coprire svariate applicazioni
- Mandrini intercambiabili disponibili come accessori: mandrino angolare e mandrino decentrato (venduti separatamente). Nessuna perdita di coppia.
- Ingranaggi e scatola degli ingranaggi in metallo, per la massima durata
- Impugnatura Softgrip per una comoda presa
- Sistema di rimozione rapida del mandrino: per cambiare mandrino con un clic!
- Il bit da 25 mm può rimanere inserito anche con il mandrino attaccato



### Dati tecnici

	BBS 12C2 LI-202B	BBS 12C2 LI-202C KIT 1
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2.0	2.0
N.ro batterie in dotazione	2	2
Tempo di ricarica batteria	40 min	40 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	20/10	20/10
Coppia max (Nm)	32	32
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Equipaggiamento standard	2 batterie 12V 2.0 Ah Li-Ion, caricabatterie, mandrino 10mm intercambiabile, borsa in cordura	2 batterie 12V 2.0 Ah Li-Ion, caricabatterie, mandrino 10mm, mandrino angolare, mandrino decentrato, borsa in cordura
Peso con il pacco batteria (kg)	1.2	1.2
Fornibile in	Borsa	Valigetta
Codice prodotto	4935446693	4935446382
Codice EAN	4002395136377	4002395136131

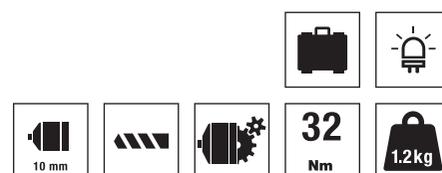

## TRAPANO A PERCUSSIONE ULTRA-COMPATTO 12V

**PRO 12v**
**BSB 12C2**


### Caratteristiche

- Trapano a percussione compatto, solo 192 mm di lunghezza
- Indicatore stato di carica della batteria
- Comodo attacco alla cintura
- 2 velocità: 0-400 / 0-1500 g/min
- Ingranaggi e scatola degli ingranaggi in metallo, per una maggiore durata
- Mandrino FIXTEC autoserrante da 10 mm
- Interruttore elettronico con velocità variabile
- Selettore a 3 modalità: avvitatura, foratura e foratura con percussione
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Coppia massima di 32 Nm (2.0 Ah) / 40 Nm (4.0 Ah), per coprire svariate applicazioni
- LED per illuminare l'area di lavoro in caso di scarsa visibilità



### Dati tecnici

	BSB 12C2 LI-202B	BSB 12C2 LI-402B
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2.0	4.0
N.ro batterie in dotazione	2	2
Tempo di ricarica batteria	40 min	80 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	20/10/10	20/10/10
Frequenza di percussione (colpi/min)	22.500	22.500
Mandrino autoserrante (mm)	10	10
Coppia max (Nm)	32	40
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Peso con il pacco batteria (kg)	1.2	1.4
Fornibile in	Borsa	Borsa
Codice prodotto	4935443964	4935446696
Codice EAN	4002395135622	4002395136384



## AVVITATORE ULTRA-COMPATTO 12V

**PRO 12v**
**BS 12C2**


### Caratteristiche

- Nuovo avvitatore compatto
- 17 posizioni di regolazione di coppia
- 2 velocità per un ampio range di attività
- Nuovo indicatore stato di carica della batteria
- Nuova comoda clip di aggancio alla cintura
- Mandrino autoserrante da 10 mm
- Interruttore elettronico con velocità variabile
- LED per illuminare l'area di lavoro
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria



### Dati tecnici

	BS12C2 LI-152B	BS12C2 LI-202B	BS 12C2 LI-202C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	1.5	2.0	2.0
N.ro batterie in dotazione	2	2	2
Tempo di ricarica batteria	30 min	40 min	40 min
Cap max foratura legno (mm)	20	20	20
Cap max foratura metallo (mm)	10	10	10
Coppia max (Nm)	34	34	34
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500
Peso con il pacco batteria (kg)	1.1	1.1	1.1
Fornibile in	Borsa	Borsa	Valigetta
Codice prodotto	4935448464	4935448465	4935443916
Codice EAN	4002395259380	4002395259397	4002395135585



## AVVITATORE A 1 VELOCITÀ ULTRA-COMPATTO 12V

**PRO 12v**
**BS 12C**


### Caratteristiche

- Avvitatore dal design compatto (solo 161 mm di lunghezza)
- Indicatore stato di carica della batteria
- 17 posizioni di regolazione di coppia
- Scatola ingranaggi e ingranaggi in metallo, per la massima durata
- Sistema FIXTEC per cambio accessorio con una mano: mandrino 10 mm
- Interruttore elettronico con velocità variabile
- LED per illuminare la zona di lavoro
- Protezione dal sovraccarico
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria



### Dati tecnici

	BS 12C LI-151B	BS 12C LI-152B
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	1.5	1.5
N.ro batterie in dotazione	1	2
Tempo di ricarica batteria	30 min	30 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	20/10	20/10
Coppia max (Nm)	18.5	18.5
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 575	0 - 575
Peso con il pacco batteria (kg)	1.0	1.0
Fornibile in	Borsa	Borsa
Codice prodotto	4935433901	4935433902
Codice EAN	4002395126347	4002395126354

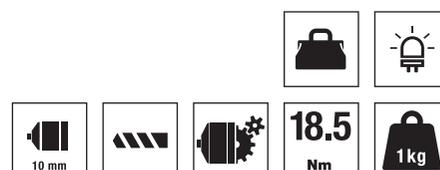

## AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" ESAGONALE 12V

**PRO 12v**
**BSS 12C**

### Caratteristiche

- Avvitatore ad impulsi ultra compatto, lungo solo 163 mm
- Coppia 115 Nm
- Scatola degli ingranaggi ed ingranaggi in metallo, per una maggiore durata
- Indicatore stato di carica della batteria
- Attacco esagonale da 1/4"
- L'impugnatura Softgrip e il design ergonomico garantiscono comodità e maneggevolezza d'uso
- Nuovo LED a 3 luci, per una perfetta illuminazione dell'area di lavoro
- Comodo attacco alla cintura
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria



### Dati tecnici

	BSS 12C-0	BSS 12C LI-202C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	2.0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	40 min
Coppia max (Nm)	115	115
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2000	0 - 2000
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 3000	0 - 3000
Attacco	1/4" Hex	1/4" Hex
Peso con il pacco batteria (kg)	-	1.0
Fornibile in	-	Valigetta
Codice prodotto	4935446702	4935443965
Codice EAN	4002395136407	4002395135639



## TASSELLATORE SDS-PLUS COMPATTO 12V

**PRO 12v**
**BBH 12**

### Caratteristiche

- Tassellatore estremamente bilanciato, con disegno a "L", per forare su calcestruzzo fino a 13 mm
- Energia di impatto pari a 0.9 J
- Possibilità di esclusione della percussione per foratura in legno e metallo
- Indicatore stato di carica della batteria
- Scatola degli ingranaggi in metallo per estrema durata
- Frizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Incredibilmente leggero: solo 1,8 Kg
- Luce LED per una perfetta visibilità
- Impugnatura Softgrip per una comoda presa

### Dati tecnici

	BBH12-0	BBH 12 LI-202C	BBH 12 LI-402C	BBH 12 LI-401C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	2.0	4.0	4.0
N.ro batterie in dotazione	0	2	2	1
Tempo di ricarica batteria	-	40 min	80 min	80 min
Capacità foratura legno/metallo/ calcestruzzo (mm)	10/8/13	10/8/13	10/8/13	10/8/13
Energia del colpo (EPTA)(J)	0.9	0.9	0.9	0.9
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 800	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Peso con il pacco batteria (kg)	-	1.6	1.8	1.8
Fornibile in	-	Valigetta	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935446699	4935443968	4935443991	4935443988
Codice EAN	4002395136391	4002395135646	4002395135721	4002395135714



## AVVITATORE PER CARTONGESSO 12V

**PRO 12v**
**BTS12C**

### Caratteristiche

- Piccolo e leggero avvitatore per cartongesso che pesa solo 1,5 kg con OAL 254 mm
- Motore molto potente con i suoi 4000 rpm
- Comodo blocco durante l'utilizzo per rendere il lavoro più semplice e confortevole
- Beccuccio di profondità regolabile tra +/- 5 mm
- Attacco da 1/4" Hex con sgancio rapido
- Il controllo individuale delle celle della batteria ottimizza la durata dell'utensile
- Indicatore stato di carica della batteria
- LED per illuminare la zona di lavoro
- Comodo gancio per attaccare l'utensile alla cintura



### Dati tecnici

	BTS12C-0	BTS12C LI-202C	BTS12C LI-302C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	2,0 Ah	3,0 Ah
Tempo di ricarica batteria	-	40 min	60 min
Coppia max (Nm)	3	3	3
Velocità a vuoto (giri/min)	4000	4000	4000
N.ro batterie in dotazione	0	2	2
Attacco	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Viti da legno a (mm)	55	55	55
Fornibile in	-	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935459624	4935459625	4935459626
Codice EAN	4058546027964	4058546027971	4058546027988



## DISTANZIOMETRO LASER 50 M

**PRO Li THUM ION**
**LMG 50**

### Caratteristiche

- Semplice misurazione, grazie alla sola pressione di un tasto
- Misurazione di aree, volumi, altezza e larghezza
- 3 funzioni Pitagora
- Ampio display LCD a 3 linee retroilluminato
- Squadra ripiegabile per eseguire misurazioni da angoli e spigoli
- Memoria delle ultime 20 misurazioni
- Grado di protezione IP54 (polvere e acqua)
- Estremamente compatto
- Inserti in gomma per una perfetta presa ed un comodo utilizzo
- Ampio ed intuitivo tasto centrale di misurazione
- Clip di aggancio alla tasca/cintura per una maggiore comodità
- Calcolo addizioni/sottrazioni per misurazioni di aree e volumi
- 3 differenti punti di partenza della misurazione: dalla lente, dalla base di appoggio e dalla squadra ripiegabile
- Misurazione indiretta della superficie



### Dati tecnici

	LMG 50
Tipo batteria	2 x AAA
Dimensioni (mm)	109 x 40 x 32
Classe protettiva IP	IP 54
Distanza massima (m)	50
Funzione pitagora	3 Pitagora
Range di temperatura (°C)	-10°C to + 50°C
Peso con il pacco batteria (kg)	0,1
Codice prodotto	4935447680
Codice EAN	4002395294275



## TORCIA LED COMPATTA 12V

**PRO 12v**
**BLL 12 C**

### Caratteristiche

- LED
- Compatta e leggera



### Dati tecnici

	<b>BLL 12C</b>
Tipo lampada	<b>LED</b>
Durata vita utile batteria (uso continuativo) (h)	<b>9 (1.5ah)</b>
Peso senza il pacco batteria (Kg)	<b>0.23</b>
Codice prodotto	<b>4932352162</b>
Codice EAN	<b>4002395368150</b>



## AVVITATORE IN LINEA 3.6 V

**PRO Li THUM ION**
**SE 3.6**

### Caratteristiche

- Impugnatura in linea o ad angolo regolabile
- 10 regolazioni di frizione
- Design moderno ed ergonomico
- Scatola ingranaggi a 2 velocità
- Attacco esagonale da 1/4"



### Dati tecnici

	<b>SE 3.6 LI-152C</b>
Tipo batteria	<b>Li-ion</b>
Capacità batteria (Ah)	<b>1.5</b>
N.ro batterie in dotazione	<b>2</b>
Tempo di ricarica batteria	<b>30 min</b>
Capacità foratura alluminio/legno tenero (mm)	<b>5/6</b>
Coppia max (Nm)	<b>6.5</b>
Velocità a vuoto (giri/min)	<b>200/600</b>
Peso con il pacco batteria (kg)	<b>0.6</b>
Fornibile in	<b>Valigetta</b>
Codice prodotto	<b>4935413165</b>
Codice EAN	<b>4002395197538</b>



## UTENSILE MULTIFUNZIONE 12V

**PRO 12v**
**BMT12C**

### Caratteristiche

- Ideale per molteplici applicazioni
- Fino a 20.000 oscillazioni al minuto
- Controllo della velocità tramite apposita rotella (fino a 6 impostazioni differenti)
- Interruttore a slitta, per un miglior comfort di utilizzo (senza dover tenere premuto alcun interruttore)
- Cambio lama FIXTEC (senza utilizzo di chiavi)
- Oscillazione destra/sinistra di 1.5°/1.5°



### Dati tecnici

	BMT12C-0	BMT12C LI-152B
Capacità batteria (Ah)	-	1.5
Tempo di ricarica batteria	-	30 min
Equipaggiamento standard	Testa multifunzione, accessori	Testa multifunzione, accessori, 2 batterie 12V da 1.5Ah, caricabatterie, borsa in cordura
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	20.000	20.000
N.ro batterie in dotazione	0	2

Non compatibile con le teste intercambiabili OmniPro



## UTENSILE MULTIFUNZIONE 18V

**PRO 18v**
**OMNI 18C**


### Caratteristiche

- Offre più potenza e autonomia del 12V, mantenendo il vantaggio di utilizzo dell'utensile a batteria
- Teste intercambiabili con un 'click' (senza l'utilizzo di chiavi), per lavorare facilmente in un ampio raggio di applicazioni
- Ampio e comodo interruttore con velocità variabile



### Dati tecnici

	OMNI 18C 0-KIT1	OMNI 18C LI-152BKIT1
Capacità batteria (Ah)	-	1.5
N.ro batterie in dotazione	0	2
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	20,000	20,000
Tempo di ricarica batteria	-	30 min
Equipaggiamento standard	Testa multifunzione, accessori	Testa multifunzione, accessori, 2 batterie 18V 1.5 Ah Li-Ion, caricabatterie, borsa in cordura
Fornibile in	-	Borsa
Codice prodotto	4935440645	4935440644
Codice EAN	4002395134649	4002395134632



## UTENSILE MULTIFUNZIONE 300W

OMNI 300

### Caratteristiche

- Completa intercambiabilità tra le teste per cambiare facilmente tra un ampio range di applicazioni
- Ampio e comodo interruttore con velocità variabile
- Ottimizzato per l'utilizzo con una sola mano
- LED per illuminare l'area di lavoro in caso di scarsa visibilità
- Teste intercambiabili con un "click" (senza l'utilizzo di chiavi)
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta



### Dati tecnici

	OMNI 300 KIT1
Potenza (W)	300
N.ro batterie in dotazione	0
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	20.000
Angolo di oscillazione sx/dx (°)	2.0
Equipaggiamento standard	Testa multifunzione, accessori
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935431790
Codice EAN	4002395194995



## TESTA MULTIFUNZIONE CON SGANCIO RAPIDO ACCESSORIO

OMNI - MTX

### Caratteristiche

- Utile per svariate applicazioni: taglio, rimozione detriti, scollatura, levigatura, ...
- Sistema di cambio rapido dell'accessorio, senza utilizzo di chiave
- Costruzione interna in metallo, per la massima durata
- Fornita con adattatore per fissaggio delle lame più comuni presenti sul mercato



### Dati tecnici

	OMNI - MTX
Angolo di oscillazione sx/dx (°)	2° / 2°
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	20.000
Codice prodotto	4935446707
Codice EAN	4002395136414

## TESTA ROTANTE

OMNI - RT

## Caratteristiche

- La nuova testa OMNI-RT è una testa adatta per utilizzi professionali, che permette di effettuare tagli precisi e puliti nel cartongesso. Tagli precisi nei materiali non ferrosi, piccolo e precisi lavori di levigatura e smerigliatura.
- Fino a 24.000 g/min per tagli puliti e precisi in tutti i materiali.
- Ricevitore adattabile per un controllo perfetto del taglio.
- Ricevitore multi uso: profondimetro, tasto per il cambio del bit. Soluzione semplice e rapida, sempre senza l'utilizzo di chiavi.
- Ricevitore da 3,2 mm compatibile con i più comuni accessori sul mercato. Può essere utilizzato per: tagli curvi nel metallo, precisi lavori di levigatura.



## Dati tecnici

	OMNI - RT
Velocità a vuoto (giri/min)	24.000
Dimensione colletto (mm)	3,175
Codice prodotto	4935451311
Codice EAN	4002395151295

## TESTA SEGHE ALTERNATIVO

OMNI-JS

## Caratteristiche

- Ideale per applicazioni di taglio in generale: legno, laminato, metallo sottile e plastica
- Sistema di cambio rapido della lama
- Soffiaggio polvere integrato
- Scatola ingranaggi in metallo, per la massima durata
- Lunghezza della corsa 15 mm, per tagli puliti e veloci



## Dati tecnici

	OMNI-JS
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	40/6/10
Corsa della lama (mm)	15
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3000
Codice prodotto	4935440715
Codice EAN	4002395134748

## TESTA SEGA DIRITTA

OMNI-RH

## Caratteristiche

- Per applicazioni di taglio metallo, plastica e legno
- Lunghezza corsa 13 mm e fino a 3.000 c/min, per tagli estremamente veloci
- Cambio lama senza chiave



## Dati tecnici

	OMNI-RH
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3000
Corsa della lama (mm)	13
Codice prodotto	4935440725
Codice EAN	4002395134762

## TESTA ANGOLARE CON MANDRINO

OMNI-RAD

### Caratteristiche

- Utile per applicazioni di avvitatura e foratura in punti difficili da raggiungere
- Mandrino 10 mm



### Dati tecnici

	OMNI-RAD
Capacità foratura legno/metallo (mm)	18/10
Coppia max (Nm)	12
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 550
Viti da legno a (mm)	4
Codice prodotto	4935440705
Codice EAN	4002395134724

## TESTA CRICCHETTO

OMNI-IR

### Caratteristiche

- Per applicazioni di avvitatura/svitatura
- Attacco 3/8"
- Fino a 28 Nm di coppia
- Velocità 220 g/min



### Dati tecnici

	OMNI-IR
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 220
Attacco	3/8" quadro
Coppia max (Nm)	28
Codice prodotto	4935440720
Codice EAN	4002395134755

## TEST ANGOLARE 1/4"

OMNI-IH

### Caratteristiche

- Per applicazioni di avvitatura e foratura (legno e metallo)
- Cambio rapido del bit



### Dati tecnici

	OMNI-IH
Coppia max (Nm)	62
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 3100
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2000
Attacco	1/4" Hex
Codice prodotto	4935440730
Codice EAN	4002395134779

# EDILIZIA

## ELEVATE PRESTAZIONI QUANDO PIU' TI SERVONO

---

**AEG POWERTOOLS** offre una gamma di utensili dedicati all'edilizia: tassellatori, martelli combinati e demolitori. Garantendo l'utensile giusto per le applicazioni più comuni, anche nelle condizioni più gravose.

---

# AEG





**EDILIZIA**

## TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 24 MM (FIXTEC)

KH 24IXE

### Caratteristiche

- Potente motore da 800 Watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 24 mm
- Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- Attacco FIXTEC per il cambio rapido del mandrino
- Frizione di sicurezza per la protezione dell'utente
- Elettronica per la variazione della velocità
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per fori nel legno o nel metallo
- Reversibilità
- Impugnatura soft-grip per un maggior comfort
- Fornito con impugnatura addizionale, adattatore FIXTEC SDS-PLUS e mandrino autoserrante, astina di profondità in metallo e cavo di 4 m



### Dati tecnici

	KH 24IXE
Potenza resa (W)	360
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500
Energia del colpo (EPTA)(J)	2.4
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30/13/24
FIXTEC	Si
Peso (Kg)	2.8
Attacco	SDS-Plus
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935451553
Codice EAN	4002395144556

SDS  
PLUSFIX  
TEC800  
W

2.8kg

4M



## TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 24 MM

KH 24IE

### Caratteristiche

- Potente motore da 800 Watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 24 mm
- Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- Frizione di sicurezza per la protezione dell'utente
- Elettronica per la variazione della velocità
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per fori nel legno o nel metallo
- Reversibilità
- Impugnatura soft-grip per un maggior comfort



### Dati tecnici

	KH 24IE
Potenza resa (W)	360
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500
Energia del colpo (EPTA)(J)	2.4
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30/13/24
FIXTEC	No
Peso (Kg)	2.8
Attacco	SDS-Plus
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935451555
Codice EAN	4002395144570



4M

SDS  
PLUS800  
W

2.8kg

2.4  
Joule

## TASSELLATORE SDS-PLUS A 2 MODALITÀ 24 MM

BH 24IE


### Caratteristiche

- Potente motore da 800 watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 24mm
- Frizione di sicurezza per la protezione dell'utente
- Velocità variabile in base all'elettronica
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per forare nel legno o nel metallo
- Reversibilità
- Manico soft-grip per un maggior controllo
- Fornito con impugnatura addizionale, astina di profondità in metallo e cavo di 4 m



### Dati tecnici

	BH 24IE
Potenza (W)	800
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30/13/24
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500
Energia del colpo (EPTA)(J)	2.4
Attacco	SDS-Plus
Peso (Kg)	2.8
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935451558
Codice EAN	4002395145201

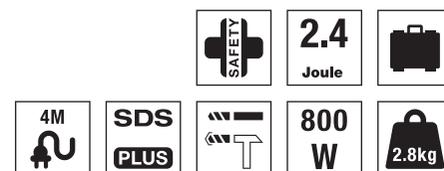

## TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 26 MM

KH 26E

### Caratteristiche

- Potente motore da 800 watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 26 mm
- Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- La frizione di sicurezza permette di proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile
- Elettronica per la variazione della velocità
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per forare nel legno o nel metallo
- Reversibilità
- Impugnatura morbida per un maggiore comfort
- Fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità



### Dati tecnici

	KH 26E	KH 26XE
Potenza (W)	800	800
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500	0 - 1500
Energia del colpo (EPTA)(J)	2.5	2.5
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500	0 - 4500
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30/13/26	30/13/26
FIXTEC	No	Si
Peso (Kg)	2.6	2.8
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935428180	4935428910
Codice EAN	4002395194360	4002395194681



## TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 28 MM (FIXTEC)

KH 28 Super XE

### Caratteristiche

- Potente motore da 1010 watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 28 mm
- Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- Ottimi risultati di foratura anche nei materiali teneri
- Attacco FIXTEC per il rapido cambio del mandrino
- La frizione di sicurezza permette di proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile
- Elettronica per la variazione della velocità
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per forare nel legno o nel metallo
- Impugnatura morbida per un maggiore comfort
- Protezione elettronica
- Velocità a vuoto: 1500 g/min
- Fornito con impugnatura aggiuntiva, astina di profondità, mandrino FIXTEC SDS-Plus e mandrino autoserrante



### Dati tecnici

	KH 28 Super XE
Potenza (W)	1010
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500
Energia del colpo (EPTA)(J)	2.8
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 5000
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30/13/28
Peso (Kg)	2.8
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935428190
Codice EAN	4002395194377



## TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 26 MM (FIXTEC)

BH 26LXE


### Caratteristiche

- Potente motore da 750 watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 26 mm
- Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- La modalità di percussione morbida permette di ridurre l'energia battente del martello, ottenendo migliori risultati di foratura nei materiali teneri
- Attacco FIXTEC per il rapido cambio del mandrino
- AVS - sistema antivibrazione: per ridurre significativamente le vibrazioni e garantire un maggior comfort di utilizzo
- La frizione di sicurezza permette di proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per forare nel legno o nel metallo
- Fornito con impugnatura aggiuntiva, astina di profondità, mandrino FIXTEC SDS-Plus e mandrino autoserrante
- Energia di impatto 2.7 J



### Dati tecnici

	BH 26LXE	BH 26LE
Potenza (W)	750	750
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1400	0 - 1400
Energia del colpo (EPTA)(J)	2.7	2.7
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500	0 - 4500
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30/13/26	30/13/26
FIXTEC	Si	No
Peso (Kg)	3.1	2.9
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935412000	4935412042
Codice EAN	4002395197187	4002395197903



## TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 30 MM (FIXTEC)

PN 3500X


### Caratteristiche

- Potente motore da 750 watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 30 mm
- Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- Ottimi risultati di foratura anche nei materiali teneri
- Attacco FIXTEC per il rapido cambio del mandrino
- AVS - sistema antivibrazione: permette di ridurre significativamente le vibrazioni, garantendo un maggior comfort di utilizzo
- La frizione di sicurezza permette di proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per forare nel legno o nel metallo
- Fornito con impugnatura addizionale, astina di profondità, mandrino FIXTEC SDS-Plus e mandrino a cremagliera



### Dati tecnici

	PN 3500X	PN 3500
Potenza (W)	750	750
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 970	0 - 970
Energia del colpo (EPTA)(J)	3.4	3.4
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4200	0 - 4200
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	40/16/30	40/16/30
FIXTEC	Si	No
Peso (Kg)	3.6	3.4
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935412210	4935412152
Codice EAN	4002395198337	4002395198306



## MARTELLINO DEMO-PERFORATORE 5 KG SDS-MAX

KH 5 G


### Caratteristiche

- Potente motore da 1100 watt
- Energia di impatto 7.5 J
- Foratura calcestruzzo punte piene: 40 mm
- Possibilità di bloccare la rotazione e di regolare lo scalpello in 12 differenti posizioni, a seconda dell'angolazione di lavoro necessaria
- Frizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore durante l'applicazione
- Due modalità di funzionamento: foratura e scalpellatura
- Fornito con impugnatura addizionale, astina di profondità e grasso
- Impugnatura principale e secondaria con gommatura Softgrip
- Ottimo rapporto potenza-peso
- Basso livello di vibrazioni, solo 16 m/s<sup>2</sup>



### Dati tecnici

	KH 5 G
Potenza (W)	1100
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 450
Energia del colpo (EPTA)(J)	7.5
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 3000
Capacità foratura con punte piene/corone/tunnel (mm)	40/105/65
Peso (Kg)	6.4
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935418160
Codice EAN	4002395133062



## MARTELLINO DEMO-PERFORATORE 5 KG SDS-MAX

KH 5 E


### Caratteristiche

- Potente motore da 1200 watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 40 mm
- Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- La modalità di percussione morbida permette di ridurre l'energia battente del martello per migliori risultati di foratura nei materiali teneri
- AVS- sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
- La frizione di sicurezza protegge sia l'utilizzatore che l'utensile
- Avviamento morbido per un'ottimale controllo della scalpellatura/foratura
- "Luce service" indica la necessità di manutenzione
- Indicatore luminoso di presenza della tensione
- Fornito con impugnatura addizionale, astina di profondità e grasso



### Dati tecnici

	KH 5 E
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 300
Energia del colpo (EPTA)(J)	8.5
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 2840
Capacità foratura con punte piene/corone/tunnel (mm)	40/90/65
Peso (Kg)	6.6
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935412350
Codice EAN	4002395198610



## SCROSTATORE 3 KG SDS-PLUS

PM 3


### Caratteristiche

- Potente motore da 720 watt
- 3.6 J di potenza
- Variolock per selezionare l'angolo di scalpellatura più adatto
- "Sportello service" per un agevole sostituzione dei carboncini
- Interruttore di bloccaggio per un uso continuo più confortevole
- Sistema antivibrazione AVS
- Softgrip per il massimo comfort d'impiego
- Fornito con impugnatura addizionale
- Scatola ingranaggi in magnesio completamente isolata



### Dati tecnici

	PM 3
Potenza (W)	720
Energia del colpo (EPTA)(J)	3.6
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 3650
Peso (Kg)	3.7
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935412541
Codice EAN	4002395199044



## MARTELLLO DEMOLITORE 5 KG SDS-MAX

MH 5 G


### Caratteristiche

- Potente motore da 1100 W
- Energia di impatto 7.5 J
- Possibilità di regolare lo scalpello in 12 differenti posizioni, a seconda dell'angolatura di lavoro necessaria
- Robusta scatola ingranaggi per resistere ai lavori più gravosi
- Basso livello di vibrazioni, solo 16 m/s<sup>2</sup>
- Impugnatura principale e secondaria con gommatura Softgrip
- Fornito con impugnatura aggiuntiva



### Dati tecnici

	MH 5G
Potenza (W)	1100
Energia del colpo (EPTA)(J)	7.5
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 3000
Vibrazioni scalpellatura (m/s <sup>2</sup> )	16.7
Peso (Kg)	5.9
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935443170
Codice EAN	4002395135462



## MARTELLLO DEMOLITORE 5 KG SDS-MAX

MH 5 E


### Caratteristiche

- Potente motore da 1200 watt
- Energia d'impatto 8.5 J, ideale per lavori di scalpellatura
- La modalità di percussione morbida permette di ridurre l'energia battente del martello per migliori risultati di foratura nei materiali teneri
- AVS- sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
- Avviamento morbido per un'ottimale controllo della foratura
- "Luce service" indica la necessita' di manutenzione
- Indicatore luminoso di presenza della tensione
- Fornito con impugnatura a "D" e grasso



### Dati tecnici

	MH 5 E
Potenza (W)	1200
Energia del colpo (EPTA)(J)	8.5
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 2840
Peso (Kg)	6.2
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935412361
Codice EAN	4002395198795



## MARTELLINO DEMO-PERFORATORE 10 KG SDS-MAX

PN 11 E


### Caratteristiche

- Potente motore da 1700 watt
- Energia d'impatto 20 J, per lavori pesanti di demolizione
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 50 mm
- Elettronica per la variazione della velocità
- Limitazione della velocità in caso di funzionto a vuoto
- AVS- sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
- La frizione di sicurezza protegge sia l'utilizzatore che l'utensile
- Avviamento morbido per un'ottimale controllo della scalpellatura/foratura
- "Luce service" indica la necessita' di manutenzione
- Spazzole con distacco automatico
- Impugnatura morbida per una maggiore comodità e maneggevolezza d'uso
- Fornito con impugnatura a "D", impugnatura addizionale e grasso
- Accesso rapido alle spazzole



### Dati tecnici

	PN 11 E
Potenza (W)	1700
Energia del colpo (EPTA)(J)	20
Percussioni al minuto a pieno carico	975 - 1950
Capacità foratura con punte piene/corone/tunnel (mm)	50/150/80
Peso (Kg)	11.8
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935412440
Codice EAN	4002395198931



## MARTELLINO DEMOLITORE 10 KG SDS-MAX

PM 10 E


### Caratteristiche

- Potente motore da 1600 watt
- Energia d'impatto 20 J, per lavori pesanti di demolizione
- Elettronica per la variazione della velocità
- Limitazione della velocità in caso di funzionto a vuoto
- AVS- sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
- Avviamento morbido per un'ottimale controllo della scalpellatura
- "Luce service" indica la necessità di manutenzione
- Spazzole con distacco automatico
- Impugnatura morbida per un maggiore controllo e un miglior comfort
- Fornito con impugnatura a "D" e grasso
- Accesso rapido alle spazzole



### Dati tecnici

	PM 10 E
Potenza (W)	1600
Energia del colpo (EPTA)(J)	20
Percussioni al minuto a pieno carico	975 - 1950
Peso (Kg)	11.0
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935412418
Codice EAN	4002395198832



## MARTELLLO DEMOLITORE 7 KG SDS-MAX

MH 7 E

### Caratteristiche

- Potente motore da 1500 watt
- Energia di impatto 10,5 J, per pesanti applicazioni di scalpellatura
- La modalità di percussione morbida permette di ridurre l'energia battente per migliori risultati in materiali teneri
- Il sistema di antivibrazione AVS permette di ridurre significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
- Avviamento morbido per un'ottimale controllo della foratura
- "Luce service" indica la necessità di manutenzione
- Indicatore luminoso di presenza della tensione



### Dati tecnici

	MH 7E
Potenza (W)	1500
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 2700
Energia del colpo (EPTA)(J)	10.5
Vibrazioni scalpellatura (m/s <sup>2</sup> )	11.1
Peso (Kg)	7.3
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935459422
Codice EAN	4058546010836



## MARTELLLO DEMO-PERFORATORE 7 KG SDS-MAX

KH 7E


### Caratteristiche

- Potente motore da 1500 watt
- Energia di impatto 10,5 J, per pesanti applicazioni di scalpellatura
- La modalità di percussione morbida permette di ridurre l'energia battente per migliori risultati in materiali teneri
- Modalità di foratura con percussione oppure solo scalpellatura (con possibilità di regolare lo scalpello in 12 differenti posizioni), a seconda delle necessità
- Il sistema di antivibrazione AVS permette di ridurre significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
- Avviamento morbido per un'ottimale controllo della foratura
- "Luce service" indica la necessità di manutenzione
- Indicatore luminoso di presenza della tensione



### Dati tecnici

Potenza (W)	1500
Velocità a vuoto (m/min)	300 min
Energia del colpo (J)	10,5
Foro calcestruzzo max (mm)	45
Foro punte tunnel max (mm)	80
Peso (Kg)	7.3
Codice prodotto	4935459609
Codice EAN	4058546027810

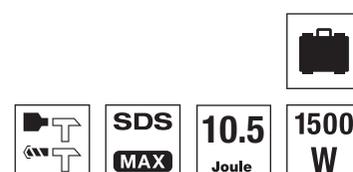

# FORATURA & FISSAGGIO

**PIU' POTENZA QUANDO  
SERVE**

---

**AEG POWERTOOLS** offre una gamma completa di trapani che risponde alle esigenze di potenza, compattezza e durata richieste dai professionisti di oggi

---

**AEG**



# FORATURA & FISSAGGIO



## TRAPANO ROTATIVO 750 W

BE 750R

## Caratteristiche

- Motore da 750 watt di potenza
- Velocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore
- Fino a 3.000 g/min
- Integrated Metal Block (IMB) per una maggiore durata e stabilità durante l'applicazione
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza



## Dati tecnici

	BE 750R
Potenza (W)	750
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 3000
Capacità foratura legno/metallo (mm)	30/13
Mandrino autoserrante (mm)	1.5 - 13
Coppia max (Nm)	27
Peso (Kg)	1.9
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935449160
Codice EAN	4002395245116



## TRAPANO A PERCUSSIONE 705 W

SBE 705 RE

## Caratteristiche

- Motore potente da 705 watt
- Velocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore
- Fino a 2.800 g/min
- Integrated Metal Block (IMB) per una maggiore durata e stabilità durante l'applicazione
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
- Possibilità di esclusione della percussione
- Reversibilità
- Collare da 43 mm, utilizzabile su supporti per trapani
- Fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità



## Dati tecnici

	SBE 705 RE
Potenza (W)	705
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2800
Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)	30/13/20/15
Coppia max (Nm)	25
Mandrino autoserrante (mm)	13
Peso (Kg)	1.9
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935442830
Codice EAN	4002395247851



## TRAPANO A PERCUSSIONE 750 W

SBE 750 RE

### Caratteristiche

- Motore potente e compatto da 750 watt
- Velocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore
- Fino a 3.000 g/min
- Integrated Metal Block (IMB) per una maggiore durata e stabilità durante l'applicazione
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
- Possibilità di esclusione della percussione
- Reversibilità
- Collare da 43 mm, utilizzabile su supporti per trapani
- Fornito con impugnatura aggiuntiva e astina di profondità



### Dati tecnici

	SBE 750 RE	SBE 750 RZ
Potenza (W)	750	750
Foro calcestruzzo max (mm)	16	16
Cap max foratura muratura (mm)	20	20
Coppia max (Nm)	27	27
Mandrino autoserrante (mm)	1.5 - 13	1.5 - 13
Tipo mandrino	autoserrante	a cremagliera
Peso (Kg)	1.9	1.9
Fornibile in	Valigetta	Borsa
Codice prodotto	4935442850	4935442840
Codice EAN	4002395247875	4002395247868



## TRAPANO A PERCUSSIONE 750 W (FIXTEC)

SB2E 750 RX ST

## Caratteristiche

- Trapano a percussione compatto e potente da 750 watt
- 62 Nm di coppia, per raggiungere la massima potenza
- IMB - Integrated Metal Block, per garantire una migliore durata e stabilità
- Scatola degli ingranaggi a due velocità
- Preselezione e variazione della velocità
- Rimuovendo l'impugnatura morbida è possibile raggiungere e sostituire facilmente le spazzole
- Possibilità di esclusione della percussione
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
- Fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità



## Dati tecnici

	SB2E 750 RX ST	SB2E 750 R ST
Potenza (W)	750	750
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1200/0 - 3400	0 - 1200/0 - 3400
Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)	40/13/22/20	40/13/22/20
Coppia max (Nm)	62	62
Mandrino autoserrante (mm)	13	13
Peso (Kg)	2.5	2.5
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935412853	4935412839
Codice EAN	4002395192779	4002395192700



## TRAPANO A PERCUSSIONE A "L" 750 W

Ergomax

## Caratteristiche

- Trapano a percussione da 750 watt ultra compatto
- Design ergonomico
- Impugnatura principale asportabile
- IMB - Integrated Metal Block: per una migliore durata e stabilità
- Preselezione e variazione della velocità
- Sistema brevettato FIXTEC per una sostituzione rapida e semplice degli accessori
- Ingranaggi planetari a 2 velocità' sincronizzate
- L'attacco diretto dell'inserto riduce il peso e la lunghezza del trapano, migliorando la visibilità durante le operazioni di avvitamento
- Possibilità di esclusione della percussione
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
- Fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità



## Dati tecnici

	Ergomax
Potenza (W)	750
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1200/0 - 3400
Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)	40/13/22/20
Coppia max (Nm)	58
Mandrino autoserrante (mm)	13
Peso (Kg)	2.6
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935412396
Codice EAN	4002395198870



## TRAPANO A PERCUSSIONE 850 W

SB2E 850 R

### Caratteristiche

- Trapano a percussione (2 velocità) da 850 watt
- Ancora più compatto: solo 235 mm di lunghezza
- Velocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore
- Scatola degli ingranaggi in metallo per garantire la massima durata
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm (oppure in versione con mandrino a cremagliera)
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
- Frizione di sicurezza per proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile
- Possibilità di esclusione della percussione
- Fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità



### Dati tecnici

	SB2E 850 R	SB2E 850 RZ
Potenza (W)	850	850
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1000/0 - 3000	0 - 1000/0 - 3000
Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)	40/13/22/20	40/13/22/20
Coppia max (Nm)	56	56
Mandrino autoserrante (mm)	13	13
Tipo mandrino	autoserrante	a cremagliera
Peso (Kg)	2.7	2.7
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935447360	4935447370
Codice EAN	4002395294152	4002395294169



## TRAPANO A PERCUSSIONE 1100 W

SB2E 1100 RV

### Caratteristiche

- Trapano a percussione (2 velocità) da 1100 watt
- Sistema di antivibrazione (AVS) per un miglior comfort di utilizzo
- Scatola degli ingranaggi in metallo per garantire la massima durata
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm (oppure in versione con mandrino a cremagliera)
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
- Possibilità di blocco in funzione dell'interruttore
- Frizione di sicurezza per proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile
- Possibilità di esclusione della percussione
- Fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità



### Dati tecnici

	SB2E 1100 RV	SB2E 1100 RVZ
Potenza (W)	1100	1100
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1000/0 - 3200	0 - 1000/0 - 3200
Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)	40/13/24/22	40/13/24/22
Coppia max (Nm)	60	60
Mandrino autoserrante (mm)	13	13
Tipo mandrino	autoserrante	a cremagliera
Peso (Kg)	2.9	2.9
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935447375	4935447385
Codice EAN	4002395294176	4002395294183



## CAROTATORE A SECCO

DB 1500-2 XE

## Caratteristiche

- Potente motore da 1500 watt
- Foratura diamantata a secco doppia velocità
- Doppia protezione di sicurezza elettronica e meccanica
- Robusta scatola ingranaggi interamente in metallo
- Scatola ingranaggi a 2 velocità
- Elettronica con avviamento morbido, per una maggiore precisione in foratura e protezione dal sovraccarico
- Modalità softstart
- Fornito con impugnatura aggiuntiva e adattatore M18/16 fixtec
- Diametro collare 57 mm



## Dati tecnici

	DB 1500-2XE
Potenza (W)	1500
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500/0 - 3000
Filettatura albero	M 18 x 2.5
Cap max foratura muratura (mm)	162
Peso (Kg)	4.2
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935412475
Codice EAN	4002395198955



## SCANALATORE

MFE 1500


## Caratteristiche

- Potente motore da 1500 watt
- Elettronica con protezione termica per sovraccarico ed avviamento morbido
- Profondità di taglio variabile, per lavorare con precisione
- Ampiezza di taglio variabile per una maggiore versatilità
- Adattatore a baionetta per espulsione polveri
- Blocco albero
- Fornito con impugnatura aggiuntiva, adattatore per aspirazione e chiave per sostituzione dischi



## Dati tecnici

	MFE 1500
Potenza (W)	1500
Diametro disco (mm)	125
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 9500
Profondità di taglio max (mm)	8-26
Peso (Kg)	4.1
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935413605
Codice EAN	4002395192809



## AVVITATORE PER CARTONGESSO

S 4000 E


### Caratteristiche

- Potente motore da 720 watt per la massima produttività
- Avvitatore ad alta velocità per applicazioni su cartongesso
- Scatola ingranaggi in metallo per massima resistenza
- Misuratore di profondità facilmente regolabile
- Azione reversibile
- Design ergonomico per una presa più sicura e confortevole
- Attacco da 1/4" esagonale
- Ergonomico e comodo da usare
- Fornito con clip per cintura



### Dati tecnici

	S 4000 E
Potenza (W)	720
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 4000
Capacità avvitatura cartongesso (mm)	5
Coppia max (Nm)	10
Attacco	1/4" Hex
Peso (Kg)	1.4
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935413215
Codice EAN	4002395197637



## AVVITATORE CON BOCCOLA DI PROFONDITÀ

S 2500 E


### Caratteristiche

- Potente motore da 720 watt per la massima produttività
- Avvitatore ad alta coppia ideale per viti autofilettanti
- Scatola ingranaggi in metallo per massima resistenza
- Misuratore di profondità facilmente regolabile
- Azione reversibile
- Design ergonomico per una presa più sicura e confortevole
- Attacco da 1/4" esagonale
- Ergonomico e comodo da usare
- Fornito con clip per cintura



### Dati tecnici

	S 2500 E
Potenza (W)	720
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2500
Capacità avvitatura viti autofilettanti (mm)	6
Viti da legno a (mm)	6
Coppia max (Nm)	14
Attacco	1/4" Hex
Peso (Kg)	1.5
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935413225
Codice EAN	4002395197651

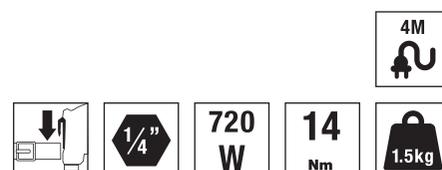

# METALLO

## POTENZA AI MASSIMI LIVELLI

---

**AEG POWERTOOLS** ha sviluppato una gamma di smerigliatrici con prestazioni professionali per tutte le necessità di lavorazione. Tutti questi utensili sono equipaggiati con sistemi avanzati, per assicurare comfort, ergonomia, affidabilità e facilità di utilizzo.

---

# AEG





# METALLO

## SMERIGLIATRICE 800 W CON DIAMETRO DISCO 115 MM

WS 8-115 S

## Caratteristiche

- Nuovo potente motore da 800 W
- Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Convogliatore dell'aria
- Testa degli ingranaggi ruotabile ad intervalli di 90° per una maggiore versatilità
- Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
- Prese d'aria protette
- Blocco dell'albero
- Fornita con impugnatura addizionale, flangia, dado per flangia e carter



## Dati tecnici

	WS 8-115S
Potenza (W)	800
Velocità a vuoto (giri/min)	12.000
Profondità di taglio max (mm)	35
Diametro disco (mm)	115
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	1,9
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935451293
Codice EAN	4002395150519

12000  
RPM

115 mm

800  
W

1.9kg

## SMERIGLIATRICE 800 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM

WS 8-125 S

## Caratteristiche

- Nuovo potente motore da 800 W
- Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Convogliatore dell'aria
- Testa degli ingranaggi ruotabile ad intervalli di 90° per una maggiore versatilità
- Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
- Prese d'aria protette
- Blocco dell'albero
- Fornita con impugnatura addizionale, flangia, dado per flangia e carter



## Dati tecnici

	WS 8-125SK	WS 8-125S
Potenza (W)	800	800
Velocità a vuoto (giri/min)	12.000	12.000
Profondità di taglio max (mm)	40	40
Diametro disco (mm)	125	125
Filettatura albero	M14	M14
Peso (Kg)	1,9	1,9
Fornibile in	Valigetta	-
Codice prodotto	4935451298	4935451296
Codice EAN	4002395150564	4002395150540

12000  
RPM

125 mm

800  
W

1.9kg

## SMERIGLIATRICE 1000 W CON DIAMETRO DISCO 115 MM

WS 10-115 S


### Caratteristiche

- Nuovo potente motore da 1000 W con eccezionali performance
- Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
- Ampie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
- Dimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
- Un peso leggero per garantire maggior maneggevolezza
- Impugnatura addizionale con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro
- Carter di protezione regolabile senza l'utilizzo di chiavi
- Blocco dell'albero
- Fornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza chiavi, flangia e dado per flangia



### Dati tecnici

	WS 10-115 S
Potenza (W)	1000
Velocità a vuoto (giri/min)	11.500
Profondità di taglio max (mm)	35
Diametro disco (mm)	115
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	2,3
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935451300
Codice EAN	4002395150588



## SMERIGLIATRICE 1000 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM

WS 10-125 S


### Caratteristiche

- Nuovo potente motore da 1000 W con eccezionali performance
- Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
- Ampie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
- Dimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
- Un peso leggero per garantire maggior maneggevolezza
- Impugnatura addizionale con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro
- Carter di protezione regolabile senza l'utilizzo di chiavi
- Blocco dell'albero
- Fornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza chiavi, flangia e dado per flangia



### Dati tecnici

	WS 10-125 S	WS 10-125 SK
Potenza (W)	1000	1000
Velocità a vuoto (giri/min)	11.500	11.500
Profondità di taglio max (mm)	40	40
Diametro disco (mm)	125	125
Filettatura albero	M14	M14
Peso (Kg)	2,3	2,3
Fornibile in	-	Valigetta
Codice prodotto	4935451302	4935451303
Codice EAN	4002395151202	4002395151219



## SMERIGLIATRICE 1200 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM

WS 12-125 S


## Caratteristiche

- Nuovo potente motore 1200 W con eccezionali performance
- Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
- Ampie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
- Dimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
- Un peso leggero per garantire maggior maneggevolezza
- Impugnatura addizionale con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro
- Carter di protezione regolabile senza l'utilizzo di chiavi
- Blocco dell'albero
- Fornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza chiavi, flangia e dado per flangia



## Dati tecnici

	WS 12-125 SK	WS 12-125 S
Potenza (W)	1200	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	11.500	11.500
Profondità di taglio max (mm)	40	40
Diametro disco (mm)	125	125
Filettatura albero	M14	M14
Peso (Kg)	2,4	2,4
Fornibile in	Valigetta	-
Codice prodotto	4935451307	4935451306
Codice EAN	4002395151257	4002395151240



## SMERIGLIATRICE 1300 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM

WS 13-125 SXE


## Caratteristiche

- Nuovo potente motore da 1300 W con eccezionali performance
- Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Velocità variabile elettronicamente per un settaggio delle velocità basse specialmente per applicazioni di finitura
- Velocità costante per massime performance e alta coppia, anche nelle applicazioni a bassa velocità
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
- Ampie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
- Dimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
- Un peso leggero per garantire maggior maneggevolezza
- Impugnatura addizionale con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro
- Carter di protezione regolabile senza l'utilizzo di chiavi
- Blocco dell'albero
- Fornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza chiavi, e flangia FIXTEC



## Dati tecnici

	WS13-125 SXE	WS13-125 SXEK
Potenza (W)	1300	1300
Velocità a vuoto (giri/min)	2.800 - 11.500	2.800 - 11.500
Profondità di taglio max (mm)	40	40
Diametro disco (mm)	125	125
Filettatura albero	M14	M14
Peso (Kg)	2,4	2,4
Fornibile in	-	Valigetta
Codice prodotto	4935451309	4935451310
Codice EAN	4002395151271	4002395151288





## SMERIGLIATRICE 1500 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM (FIXTEC)

WS 15-125 SX

## Caratteristiche

- Nuovo potente motore da 1520 watt
- DIGITRONIC con velocità costante, avviamento morbido, protezione del motore dal sovraccarico e limitatore della velocità in caso di funzionamento a vuoto
- Flangia FIXTEC: dado brevettato per una sostituzione rapida e semplice del disco
- Distacco automatico della spazzola
- Testa degli ingranaggi piatta, per una migliore visibilità del lavoro e per un'ottimale profondità di taglio
- Protezione contro le polveri abrasive per aumentare la vita utile dell'utensile
- Nuovo carter per la regolazione senza l'utilizzo di chiavi
- Blocco dell'albero con sistema di sicurezza
- Ampio interruttore di sicurezza



## Dati tecnici

	WS 15-125 SX
Potenza (W)	1520
Velocità a vuoto (giri/min)	11.000
Profondità di taglio max (mm)	35
Diametro disco (mm)	125
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	2.5
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935455100
Codice EAN	4002395247264



## SMERIGLIATRICE 2200 W CON DIAMETRO DISCO 180 MM

WS 22-180

## Caratteristiche

- Potente motore da 2200 watt
- Compatta ed estremamente comoda da usare: solo 485 mm di lunghezza in 5,1 kg di peso
- Funzione Line Lock out contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente (non presente nella versione DMS)
- Funzione Softstart (non presente nella versione DMS)
- Carter estremamente resistente (regolabile con chiave)
- Accesso facilitato per la sostituzione dei carboncini
- Fornita con impugnatura addizionale, carter, flangia e chiave per flangia



## Dati tecnici

	WS 22-180 E	WS 22-180 DMS
Potenza (W)	2200	2200
Velocità a vuoto (giri/min)	8.500	8.500
Profondità di taglio max (mm)	45	45
Diametro disco (mm)	180	180
Filettatura albero	M14	M14
Interruttore senza blocco DMS	No	Si
Peso (Kg)	5.1	5.1
Fornibile in	-	-
Codice prodotto	4935431690	4935431700
Codice EAN	4002395194858	4002395194865



## SMERIGLIATRICE 2400 W CON DIAMETRO DISCO 180 MM

WS 24-180 V

### Caratteristiche

- Potente motore da 2400 watt
- Sistema di antivibrazione (AVS): riduzione delle vibrazioni sull'impugnatura secondaria
- Avvolgimenti di resina per garantire una maggiore protezione dalle polveri abrasive
- Elevata qualità dei componenti
- Carter regolabile senza l'utilizzo di chiavi
- Ampio e comodo interruttore
- Funzione Softstart
- Fornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza l'utilizzo di chiavi, flangia e chiave per flangia



### Dati tecnici

	WS 24-180 V
Potenza (W)	2400
Velocità a vuoto (giri/min)	8,500
Profondità di taglio max (mm)	44
Diametro disco (mm)	180
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	5.3
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935446490
Codice EAN	4002395136285



## SMERIGLIATRICE 2200 W CON DIAMETRO DISCO 230 MM

WS 22-230

### Caratteristiche

- Potente motore da 2200 watt
- Compatta ed estremamente comoda da usare: solo 485 mm di lunghezza in 5,2 kg di peso
- Funzione Line Lock out contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente (non presente nella versione DMS)
- Funzione Softstart (non presente nella versione DMS)
- Carter estremamente resistente (regolabile con chiave)
- Accesso facilitato per la sostituzione dei carboncini
- Fornita con impugnatura addizionale, carter, flangia e chiave per flangia



### Dati tecnici

	WS 22-230 E	WS 22-230 DMS
Potenza (W)	2200	2200
Velocità a vuoto (giri/min)	6,600	6,600
Profondità di taglio max (mm)	68	68
Diametro disco (mm)	230	230
Filettatura albero	M14	M14
Interruttore senza blocco DMS	No	Si
Peso (Kg)	5.2	5.2
Fornibile in	-	-
Codice prodotto	4935431720	4935431730
Codice EAN	4002395194889	4002395194902



## SMERIGLIATRICE 2400 W CON DIAMETRO DISCO 230 MM

WS 24-230 V

## Caratteristiche

- Potente motore da 2400 watt
- Sistema di antivibrazione (AVS): riduzione delle vibrazioni sull'impugnatura secondaria
- Avvolgimenti di resina per garantire una maggiore protezione dalle polveri abrasive
- Elevata qualità dei componenti
- Carter regolabile senza l'utilizzo di chiavi
- Ampio e comodo interruttore
- Funzione Softstart
- Fornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza l'utilizzo di chiavi, flangia e chiave per flangia



## Dati tecnici

	WS 24-230 V
Potenza (W)	2400
Velocità a vuoto (giri/min)	6,600
Profondità di taglio max (mm)	68
Diametro disco (mm)	230
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	5.4
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935446500
Codice EAN	4002395136292



## SMERIGLIATRICE 2400 W CON DIAMETRO DISCO 230 MM

WS 24-230 GEV


## Caratteristiche

- Potente motore da 2400 watt
- Compatta e maneggevole: solo 515 mm in 5,6 kg di peso
- Funzione Line Lock out contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente (non presente nella versione DMS)
- Funzione Softstart
- Elevata qualità dei componenti
- Sistema antivibrazione (AVS): assorbimento delle vibrazioni interno e sull'impugnatura secondaria
- Possibilità di ruotare l'impugnatura in 7 differenti posizioni, per garantire il massimo comfort di utilizzo
- Accesso facilitato per la sostituzione dei carboncini
- Lunghezza cavo 4 m
- Fornita con impugnatura addizionale AVS, flangia, chiave per flangia e carter regolabile senza l'utilizzo di chiavi
- Avvolgimenti di resina per garantire una maggiore protezione dalle polveri abrasive
- Ampio e comodo interruttore
- Carter regolabile senza l'utilizzo di chiavi



## Dati tecnici

	WS 24-230 GEV	WS 24-230 GV DMS
Potenza (W)	2400	2400
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 6,600	0 - 6,600
Profondità di taglio max (mm)	68	68
Diametro disco (mm)	230	230
Filettatura albero	M14	M14
Interruttore senza blocco DMS	No	Si
Peso (Kg)	5.6	5.6
Fornibile in	Valigetta	-
Codice prodotto	4935431765	4935431775
Codice EAN	4002395194964	4002395194971

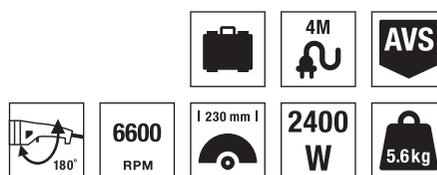

## FLANGIA FIXTEC



## SMERIGLIATRICE DIRITTA 500 W

GS 500 E

### Caratteristiche

- Smerigliatrice assiale ad alta velocità
- Elettronica per la variazione della velocità
- Distacco automatico delle spazzole
- Carcassa anteriore metallica per una rotazione perfettamente equilibrata
- Peso solo 1.3 kg
- Design ed interruttore ergonomici
- Fornita con chiave e pinza di serraggio 6 mm



### Dati tecnici

	GS 500 E
Potenza (W)	500
Velocità a vuoto (giri/min)	10,000 - 29,000
Dimensione colletto (mm)	6
Diametro max disco abrasivo (mm)	40
Diametro smerigliatura max (mm)	20
Peso (Kg)	1.3
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935412985
Codice EAN	4002395192939



## SMERIGLIATRICE DIRITTA 600 W

GSL 600 E

## Caratteristiche

- Elettronica per la variazione della velocità
- Gambo lungo per un facile accesso nei punti difficili
- Design compatto
- Distacco automatico delle spazzole
- Carcasa anteriore metallica per una rotazione perfettamente equilibrata
- Peso solo 1.9 kg
- Interruttore ergonomico
- Fornita con chiave e pinza di serraggio 6 mm



## Dati tecnici

	GSL 600 E
Potenza (W)	600
Velocità a vuoto (giri/min)	10,000 - 29,000
Dimensione colletto (mm)	6
Diametro max disco abrasivo (mm)	40
Diametro smerigliatura max (mm)	20
Peso (Kg)	1.9
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935412965
Codice EAN	4002395192946



## LUCIDATRICE 1200 W

PE 150

## Caratteristiche

- Lucidatrice da 1200 watt
- Velocità elettronica variabile, per poter lavorare su svariati materiali e rifiniture
- Ingranaggi speciali creati per sviluppare alta coppia, ideali per lucidare
- Distacco automatico delle spazzole
- Accesso esterno alle spazzole per una facile sostituzione
- Blocco dell'albero
- Ampio e comodo interruttore
- Fornita con impugnatura addizionale, calotta e platorello



## Dati tecnici

	PE 150
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	900 - 2,500
Diametro disco (mm)	150
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	2.1
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935412266
Codice EAN	4002395198443



## LEVIGATRICE 1200 W

SE 12-180

### Caratteristiche

- Levigatrice da 1200 watt con elettronica ad onda piena
- Velocità elettronica variabile, per poter lavorare su svariati materiali e rifiniture
- Motore con alta potenza, in grado di raggiungere coppie elevate
- Distacco automatico delle spazzole
- Accesso esterno alle spazzole per una facile sostituzione
- Blocco dell'albero
- Ampio e comodo interruttore
- Fornita con impugnatura addizionale con protezione, calotta e platello



### Dati tecnici

	SE 12-180
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	1,800 - 4,800
Diametro disco (mm)	180
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	2.5
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935412279
Codice EAN	4002395198481



## TRONCATRICE PER METALLO 355 MM

SMT 355

### Caratteristiche

- Potente motore da 2300 watt
- Inclinazione di taglio 0 - 45° con facile rilascio del morsetto da taglio
- Blocco dell'albero per una rapida sostituzione della lama e degli accessori
- Protezione dalle scintille
- Ampia protezione per una maggiore sicurezza
- Comparto chiave
- Base in gomma per maggiore stabilità
- Sostituzione dei carboncini facilitata
- Fornita con disco 355 mm e chiave



### Dati tecnici

	SMT 355
Potenza (W)	2300
Velocità a vuoto (giri/min)	3800
Diametro disco (mm)	355
Alesaggio (mm)	25.4
Peso (Kg)	16.5
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935411770
Codice EAN	4002395129638



# LEGNO

## SOLUZIONI PROFESSIONALI PER ELEVATE PRESTAZIONI

---

**AEG POWERTOOLS** fornisce un'ampia gamma di elettrotensili per il legno, che permettono di coprire tutte le applicazioni professionali più comuni. Facilità d'uso, robustezza e caratteristiche di regolazione della precisione, permettono di garantire sempre la massima accuratezza e di ottenere i migliori risultati.

---

# AEG





## SEGA CIRCOLARE 190 MM

KS 66-2


## Caratteristiche

- Motore di grande potenza da 1600 watt per applicazioni gravose
- Inclinazione 0-56°
- Protezione superiore e inferiore della lama in magnesio: maggiore durata e peso ridotto
- Leve di azione grandi per un semplice e comodo funzionamento
- Impugnatura Softgrip per una comoda presa
- Lunghezza cavo 4 m
- Attacco rapido per aspirazione DEK 26



## Dati tecnici

	KS 66-2
Potenza (W)	1600
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 5800
Capacità angolazione (°)	0 - 56
Diametro lama/albero (mm)	190/30
Profondità di taglio a 45°/90° (mm)	47/64
Peso (Kg)	4,8
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935446675
Codice EAN	4002395136339

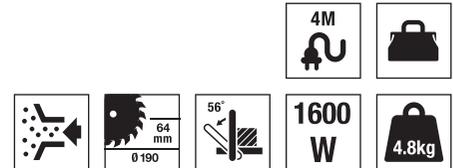

## SEGA CIRCOLARE 165 MM

KS 55-2


## Caratteristiche

- Potente motore da 1200 watt
- Inclinazione 0-50°
- Scarpa estremamente resistente, per garantire una maggiore durata
- Leve di azione grande per un semplice e comodo funzionamento
- Impugnatura Softgrip per una comoda presa
- Lunghezza cavo 4 m
- Attacco rapido per aspirazione DEK 26
- La più veloce e leggera nella sua classe



## Dati tecnici

	KS 55-2
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 6,100
Capacità angolazione (°)	0 - 50
Diametro lama/albero (mm)	165/20
Profondità di taglio a 45°/90° (mm)	41/54
Peso (Kg)	3,3
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935446665
Codice EAN	4002395136322

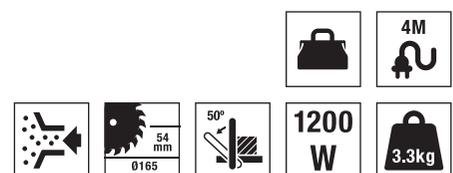

## SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA 700 W

STEP 100 X


### Caratteristiche

- Nuovo seghetto alternativo con potente motore da 700 W
- Nuova leva FIXTEC per impostare l'inclinazione di taglio senza l'uso di alcuna chiave
- Possibilità di regolare la velocità in 6 differenti posizioni per un miglior controllo
- Design più ergonomico con impugnatura soft grip
- Porta per estrazione della polvere
- Soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio pulita
- Regolazione senza chiavi della base per tagli vicino ai bordi e precisi tagli oblique fino a 45°
- Fornito con 4 m di cavo, lama, dispositivo anti schegge e proteggi polvere



### Dati tecnici

	STEP 100 X
Potenza (W)	700
Corse a vuoto (corse/min)	1000 - 3200
Capacità angolazione (°)	45°
Corsa della lama (mm)	20
Impostazioni azione pendolare	4
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	100/10/20
Peso (Kg)	2.3
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935451000
Codice EAN	4002395136513



## SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA 700 W

STEP 100

### Caratteristiche

- Nuovo seghetto alternativo con potente motore da 700 W
- Possibilità di regolare la velocità in 6 differenti posizioni per un miglior controllo
- Design più ergonomico con impugnatura soft grip
- Porta per estrazione della polvere
- Soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio pulita
- Fornito con 4 m di cavo, lama, dispositivo anti schegge e proteggi polvere



### Dati tecnici

	STEP 100
Potenza (W)	700
Corse a vuoto (corse/min)	1000 - 3200
Capacità angolazione (°)	45°
Corsa della lama (mm)	20
Impostazioni azione pendolare	4
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	100/10/20
Peso (Kg)	2.2
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935451001
Codice EAN	4002395136520



## SEGHETTO ALTERNATIVO PALMARE 450 W

PST 500 X


### Caratteristiche

- Potente motore da 440 watt
- Attacco FIXTEC, per un rapido cambio della lama
- Luce LED per un'ottima visibilità durante il lavoro
- Funzione pendolare
- Seghetto alternativo palmare, estremamente compatto: ottimo per applicazioni in spazi ristretti
- Soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio più pulita
- Fornito con protezione polveri, dispositivo anti-schegge e 1 lama



### Dati tecnici

	PST 500 X
Potenza (W)	450
Corse a vuoto (corse/min)	3700
Capacità angolazione (°)	45°
Corsa della lama (mm)	15
Impostazioni azione pendolare	1
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	40/6/10
Peso (Kg)	2.3
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935428260
Codice EAN	4002395194315



## SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A CORPO 705 W

ST 800 XE


### Caratteristiche

- Potente motore da 705 watt
- Attacco FIXTEC, per un rapido cambio della lama
- Funzione pendolare regolabile in 4 posizioni
- Rotella di regolazione della velocità
- Corpo estremamente sottile per un miglior comfort di utilizzo
- Attacco per aspirazione polveri
- Soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio più pulita
- Base della scarpa in plastica removibile, per eseguire tagli precisi a 45°
- Fornito con protezione polveri, dispositivo anti-schegge, 1 lama e protezione scarpa in plastica



### Dati tecnici

	ST 800 XE
Potenza (W)	705
Corse a vuoto (corse/min)	600 - 2700
Capacità angolazione (°)	45°
Corsa della lama (mm)	26
Impostazioni azione pendolare	4
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	110/10/25
Peso (Kg)	2.3
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935412950
Codice EAN	4002395192892

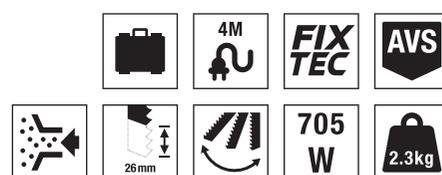

## SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA 600 W

STEP 1200 BX


### Caratteristiche

- Potente motore da 600 watt
- Attacco FIXTEC, per un rapido cambio della lama
- Funzione pendolare regolabile in 4 posizioni
- Elettronica per la variazione della velocità
- Corpo estremamente sottile per un miglior comfort di utilizzo
- Soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio più pulita
- Base della scarpa in plastica removibile, per eseguire tagli precisi a 45°
- Fornito con protezione polveri, dispositivo anti-schegge, 1 lama e protezione scarpa in plastica



### Dati tecnici

	STEP 1200 BX
Potenza (W)	600
Corse a vuoto (corse/min)	500 - 3000
Capacità angolazione (°)	45°
Corsa della lama (mm)	26
Impostazioni azione pendolare	4
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	110/10/30
Peso (Kg)	2.4
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935412819
Codice EAN	4002395192694



## SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A CORPO 730 W

STEP 1200 XE


### Caratteristiche

- Potente motore da 730 watt
- Attacco FIXTEC, per un rapido cambio della lama
- Funzione pendolare regolabile in 4 posizioni
- Rotella di regolazione della velocità
- Soft start
- Elettronica per mantenere costante la velocità
- Corpo estremamente sottile per un miglior comfort di utilizzo
- Attacco per aspirazione polveri
- Soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio più pulita
- Aspirazione polveri con aspiratore esterno
- Base della scarpa in plastica removibile, per eseguire tagli precisi a 45°
- Fornito con protezione polveri, dispositivo anti-schegge, 1 lama e protezione scarpa in plastica



### Dati tecnici

	STEP 1200 XE
Potenza (W)	730
Corse a vuoto (corse/min)	500 - 3000
Capacità angolazione (°)	45°
Corsa della lama (mm)	26
Impostazioni azione pendolare	4
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	135/10/30
Peso (Kg)	2.4
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935412878
Codice EAN	4002395192762



## FRESATRICE COMBINATA 1400 W

MF 1400 KE

## Caratteristiche

- Due elettrofresatrici in una, per il massimo della flessibilità
- Partenza soft anti-saltellamento
- Velocità elettronica, per garantire una velocità costante durante tutte le fasi di lavorazione
- Velocità variabile per un utilizzo ottimale con differenti tipi di materiali
- Impugnatura di grosse dimensioni per il massimo controllo durante l'applicazione
- Scatola ingranaggi ribassata, con gomma e blocco dell'albero integrati
- Materiali di prima qualità per permettere di ottenere un risultato ottimale
- LED integrato per garantire sempre la migliore visibilità dell'area di lavoro
- Affondamento regolabile con guide estremamente precise
- Fornita con 5 guide, 3 adattatori per estrazione polvere, 2 collari (8/12 mm), 2 chiavi, base ovale, base rotonda e conchiglia di protezione



## Dati tecnici

	MF 1400 KE
Potenza (W)	1400
Dimensione colletto (mm)	8 / 12
Corsa del supporto(mm)	64
Velocità a vuoto (giri/min)	10.000 - 23.000
Peso (Kg)	5.7
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935411850
Codice EAN	4002395193295



## PIALLETTO 750 W

PL 750

## Caratteristiche

- Potente motore da 750 watt
- Espulsione trucioli da sinistra e da destra per massimo comfort
- Copri lama di protezione per la scarpa e la piastra
- 0.2 mm di precisione, per il massimo del controllo e dell'accuratezza
- Indicatore di profondità del taglio
- Fornito con doppia lama, guida piastra, sacca raccogli trucioli e chiave



## Dati tecnici

	PL 750
Potenza (W)	750
Velocità a vuoto (giri/min)	17,000
Profondità di taglio max (mm)	2
Profondità di taglio max (mm)	82
Profondità di battuta (mm)	12
Peso (Kg)	2.9
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935419140
Codice EAN	4002395130481



## SEGA DIRITTA 400 W

US 400 XE


### Caratteristiche

- Design innovativo per lavorare in spazi ristretti
- Estremamente compatta
- Utilizzabile con una sola mano grazie all'ottimo bilanciamento
- 3500 corse al minuto e 13 mm di lunghezza della corsa, consentono di eseguire tagli veloci
- Attacco FIXTEC per un semplice e veloce cambio della lama
- LED integrato
- Comodo interruttore che permette di regolare la velocità
- Fornita con 3 lame



### Dati tecnici

	US 400 XE
Potenza (W)	400
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3500
Corsa della lama (mm)	13
Peso (Kg)	1.7
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935411814
Codice EAN	4002395193219



## SEGA DIRITTA 900 W

US 900 XE

### Caratteristiche

- Potente motore da 900 watt
- Funzione pendolare e lunghezza della corsa 19 mm, per una maggiore velocità di taglio
- Velocità variabile 0-3500 corse/min, ideale anche per materiali delicati
- Attacco FIXTEC per un semplice e veloce cambio della lama
- 24% più leggera degli altri segacci, per un maggiore controllo durante l'applicazione
- Lama inseribile con una sola mano
- Impugnatura Softgrip, per un maggiore comfort durante l'utilizzo
- Fornita con 2 lame



### Dati tecnici

	US 900 XE
Potenza (W)	900
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3500
Corsa della lama (mm)	19
Peso (Kg)	2.9
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935419610
Codice EAN	4002395193806



## SEGA DIRITTA 1300 W

US 1300 XE

## Caratteristiche

- Potente motore da 1300 watt
- Attacco FIXTEC per un semplice e veloce cambio della lama
- Interruttore di velocità variabile, per migliorare il controllo e l'efficienza durante l'applicazione
- Scarpa estremamente resistente
- Impugnatura Softgrip, per un maggiore comfort durante l'utilizzo
- Sega diritta per le applicazioni più gravose
- Fornita con 2 lame



## Dati tecnici

	US 1300 XE
Potenza (W)	1300
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 2800
Corsa della lama (mm)	30
Peso (Kg)	3.8
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935413235
Codice EAN	4002395197675



## LEVIGATRICE A DELTA 260 W

FDS 140

## Caratteristiche

- Estremamente compatta e con una potenza di 260 Watt
- Ideale per lavorare in spazi ristretti
- Base a delta per raggiungere facilmente anche gli angoli
- Rapido e semplice cambio carta
- Base in metallo per una maggiore stabilità e minori vibrazioni
- Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
- Impugnatura gommata
- Fornita con 3 fogli abrasivi (grana 60, 80, 120), base a delta e sacchetto raccogli polvere



## Dati tecnici

	FDS 140
Potenza (W)	260
Velocità a vuoto (giri/min)	14.000
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	20.000
Diametro di oscillazione (mm)	1.6
Dimensione foglio (mm)	115 x 140
Peso (Kg)	1.5
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935416090
Codice EAN	4002395129768



## LEVIGATRICE ORBITALE 500 W

FS 280

### Caratteristiche

- Potente motore da 500 W
- Velocità regolabile tramite rotella, per un ottimo controllo
- Rapido e semplice cambio carta
- Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
- Fornita con 3 fogli abrasivi (grana 80, 120, 240), sacchetto raccogli polvere e impugnatura a pomello
- Tasto per blocco interruttore
- Compatta ed ergonomica, per un uso più confortevole



### Dati tecnici

	FS 280
Potenza (W)	500
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	14.000 - 26.000
Dimensione foglio (mm)	115 x 280
Peso (Kg)	3.0
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935419280
Codice EAN	4002395133116



## LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 440 W

EX 150 ES


### Caratteristiche

- Doppia orbita per una maggiore precisione
- Velocità regolabile tramite rotella, ideale per lavorazioni precise
- Avviamento morbido e controllo del freno
- Corpo sigillato per garantire maggiore affidabilità alla macchina
- Facile rimozione della carta
- Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
- Scatola pressofusa per una maggiore durata e resistenza
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta
- Fornita con 3 dischi abrasivi (grana 80), sacchetto raccogli polvere e impugnatura a pomello



### Dati tecnici

	EX 150 ES
Potenza (W)	440
Velocità a vuoto (giri/min)	4000-10,000
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	8000-20,000
Diametro di oscillazione (mm)	3.2/ 6.4
Dimensione foglio (mm)	150
Peso (Kg)	2.8
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935443290
Codice EAN	4002395135479



## LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 300 W

EX 125 ES


### Caratteristiche

- Levigatrice roto-orbitale da 300 W, straordinariamente compatta ed ergonomica
- Ideale per lavorare in spazi ristretti
- Velocità regolabile tramite rotella, ideale per lavorazioni precise
- Controllo del freno
- Facile rimozione della carta
- Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
- Corpo sigillato per una maggiore affidabilità della macchina
- Impugnatura morbida
- Fornita con 3 dischi abrasivi (grana 80,120,180) e sacchetto raccogli polvere
- Avviamento morbido



### Dati tecnici

	EX 125 ES
Potenza (W)	300
Velocità a vuoto (giri/min)	7000 - 12,000
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	14.000 - 24.000
Diametro di oscillazione (mm)	2,4
Dimensione foglio (mm)	125
Peso (Kg)	1.7
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935416100
Codice EAN	4002395129799



## LEVIGATRICE A NASTRO 1010 W

HBS 1000 E


### Caratteristiche

- Potente motore da 1010 watt
- Regolazione della velocità tramite rotella, per risultati ottimali
- Morsetti per la rapida rimozione del nastro
- Accesso esterno alle spazzole facilitato, per una semplice e veloce sostituzione
- Rotella di controllo per una precisa regolazione di allineamento del nastro abrasivo
- Design compatto, ideale per levigature in prossimità di bordi
- Scatola ingranaggi robusta, per una maggiore durata e resistenza
- Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
- Fornita con 1 nastro abrasivo (grana 80), sacchetto raccogli polvere e impugnatura a pomello



### Dati tecnici

	HBS 1000 E
Potenza (W)	1010
Lunghezza nastro (mm)	533
Velocità a vuoto [giri/min]	240 - 450
Superficie di levigatura (mm)	75 x 145
Larghezza nastro (mm)	75
Peso (Kg)	5.1
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935413205
Codice EAN	4002395197613

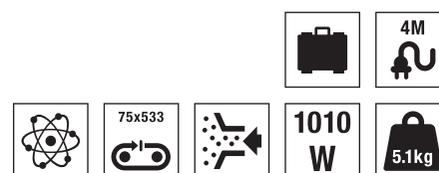

## LEVIGATRICE A NASTRO 1100 W

BBSE 1100


### Caratteristiche

- Potente motore da 1100 watt
- Superficie di levigatura "extra-large" 100 x 140 mm
- Elettronica ad onda piena con pre-selezione della velocità
- Rotella di controllo per una precisa regolazione di allineamento del nastro abrasivo
- Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
- Fornita con 1 nastro abrasivo (grana 100) e sacchetto raccogli polvere



### Dati tecnici

	BBSE 1100
Potenza (W)	1100
Velocità a vuoto [giri/min]	230 - 400
Lunghezza nastro (mm)	560
Larghezza nastro (mm)	100
Superficie di levigatura (mm)	100 x 140
Peso (Kg)	5.0
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935413530
Codice EAN	4002395199037



## TERMOSOFFIATORE 1500 W

HG 560

### Caratteristiche

- 2 regolazioni di temperatura: 300° e 560° C
- Portata d'aria 253 - 420 l/min
- Ventola robusta per utilizzi continuativi
- Estremamente leggero, solo 0.85 kg
- Parte posteriore del termosoffiatore ottimizzata in gomma, per fungere da comoda base di appoggio



### Dati tecnici

	HG 560 D
Potenza (W)	1500
Flusso d'aria (l/min)	253 - 420
Range di temperatura (°C)	300 / 560
Peso (Kg)	0.85
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935441015
Codice EAN	4002395134991

**1500  
W**
**0.85kg**

## TERMOSOFFIATORE 2000 W

HG 600

### Caratteristiche

- 6 posizioni differenti per variare la temperatura da 90° a 600° C
- Portata d'aria 345 - 434 l/min
- Ventola robusta per utilizzi continuativi
- Estremamente leggero, solo 0.9 kg
- Parte posteriore del termosoffiatore ottimizzata in gomma, per fungere da comoda base di appoggio



### Dati tecnici

	HG 600 V	HG 600 VK
Potenza (W)	2000	2000
Flusso d'aria (l/min)	345 - 434	345 - 434
Range di temperatura (°C)	90 - 600	90 - 600
Peso (Kg)	0.9	0.9
Fornibile in	-	Valigetta
Codice prodotto	4935441025	4935441035
Codice EAN	4002395135011	4002395135035


**2000  
W**
**0.9kg**

## BANCO SEGA 1800 W

TS 250 K

### Caratteristiche

- Potente motore da 1800 watt
- 4800 g/min per un taglio accurato
- Profondità di taglio di 90 mm (62 mm a 45°)
- Guida parallela con doppio morsetto, per una maggiore stabilità e accuratezza di taglio
- Protezione dal sovraccarico
- Soft start
- La base integrata consente di estendere il piano di taglio fino a 645 mm, garantendo una elevata capacità di taglio
- Richiudibile e facilmente trasportabile
- Sezione integrata per l'alloggiamento degli accessori
- Fornito con lama 36 denti, leva spingi-legno, guida parallela e adattatore
- Dotato di ruote, per un facile trasporto



### Dati tecnici

	TS 250 K
Potenza (W)	1800
Diametro lama (mm)	254 x 30
Velocità a vuoto (giri/min)	4800
Capacità angolazione (°)	45°
Profondità di taglio a 45°/90° (mm)	62/90
Peso (Kg)	41.0
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935419265
Codice EAN	4002395133093



## TRONCATRICE RADIALE 305 MM

PS 305 DG


## Caratteristiche

- Potente motore da 1800 watt e 4400 gmin
- Capacità di taglio massima: 343 x 111 mm
- Doppia inclinazione 0 – 47° (dx / sx)
- Capacità troncatrice 60° dx o sx
- Robusto basamento
- Regolazione rapida dell'angolo di taglio
- Fornita con lama 60 denti da 305 mm



## Dati tecnici

	PS 305DG
Potenza (W)	1800
Diametro lama (mm)	305
Velocità a vuoto (giri/min)	4400
Capacità di taglio ad ugnatura sx (°)	60
Capacità di taglio ad ugnatura dx (°)	60
Profondità di taglio max (mm)	111
Capacità taglio angolato 90° (mm)	343
Peso (Kg)	31.0
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935411570
Codice EAN	4002395126002



## TRONCATRICE RADIALE 216 MM

PS 216 L

## Caratteristiche

- Efficienza di aspirazione 80% (senza la necessità di un aspiratore esterno) grazie al sistema di estrazione polvere integrato
- Il laser integrato permette di seguire in modo accurato la linea di taglio
- Stop di profondità in troncatrice per permettere all'utilizzatore di eseguire tagli semplici, veloci e precisi
- Stop predefiniti degli angoli di taglio più comuni
- Capacità di troncatrice: 50° dx/sx
- Il motore da 1500 watt garantisce tutta la potenza per svolgere le applicazioni di taglio più gravose
- Fornita con lama 48 denti da 216 mm, morsa, tubo di aspirazione e coperchio raccogli polvere per secco

## Dati tecnici

	PS 216 L
Potenza (W)	1500
Diametro lama (mm)	216
Velocità a vuoto (giri/min)	5000
Capacità di taglio ad ugnatura sx (°)	50
Capacità di taglio ad ugnatura dx (°)	50
Profondità di taglio max (mm)	65
Capacità taglio angolato 90° (mm)	65 x 305
Capacità di taglio max 0° angolo/90° inclinazione (mm)	65 x 305
Capacità di taglio max 45° angolo/90° inclinazione (mm)	65 x 215
Capacità di taglio max 0° angolo/45° inclinazione (mm)	36 x 305
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)	36 x 215
Peso (Kg)	16.5
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935440650
Codice EAN	4002395134656



## TRONCATRICE RADIALE 254 MM

PS 254 L

### Caratteristiche

- Efficienza di aspirazione 80% (senza la necessità di un aspiratore esterno) grazie al sistema di estrazione polvere integrato
- Il laser integrato permette di seguire in modo accurato la linea di taglio
- Stop di profondità in troncatrice per permettere all'utilizzatore di eseguire tagli semplici, veloci e precisi
- Capacità di troncatrice: 50° dx/sx
- Il motore da 2000 watt garantisce tutta la potenza per svolgere le applicazioni di taglio più gravose
- Fornita con lama 48 denti da 254 mm, morsa, tubo di aspirazione e coperchio raccogli polvere per secchio
- Stop predefiniti degli angoli di taglio più comuni
- Compatta e dal peso contenuto: 19,5 kg
- Capacità di taglio massima: 90 x 305 mm
- Luce per illuminare l'area di taglio, anche in condizioni di scarsa luminosità



### Dati tecnici

	PS 254 L
Potenza (W)	2000
Diametro lama (mm)	254
Velocità a vuoto (giri/min)	4500
Capacità di taglio ad ugnatura sx (°)	50
Capacità di taglio ad ugnatura dx (°)	50
Profondità di taglio max (mm)	90
Capacità taglio angolato 90° (mm)	305
Capacità di taglio max 0° angolo/90° inclinazione (mm)	90 x 305
Capacità di taglio max 45° angolo/90° inclinazione (mm)	90 x 215
Capacità di taglio max 0° angolo/45° inclinazione (mm)	50 x 305
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)	50 x 215
Peso (Kg)	19.5
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935440670
Codice EAN	4002395134687



## SUPPORTO PER TRONCATRICE

PSU 1000

### Caratteristiche

- Estendibile fino a 2,3 m
- Rapido rilascio dei supporti
- Gambe pieghevoli
- Peso leggero: solo 14 Kg
- Portata fino a 180 kg
- Massima leggerezza grazie alla struttura in alluminio



### Dati tecnici

	PSU1000
Estensibile fino a (mm)	2.3
Portata max (kg)	180
Peso (Kg)	14.0
Codice prodotto	4935440850
Codice EAN	4002395134892

## ASPIRATORE 20 L

AP2-200 ELCP

### Caratteristiche

- Sistema "Clear Press" di pulizia del filtro
- Classe di aspirazione "L"
- Filtro PET
- Aspirazione solidi e liquidi
- Protezione troppo-pieno
- Semplice cambio accessori
- Sacco con doppio rinforzo



### Dati tecnici

	AP2-200 ELCP
Potenza (W)	1000
Max volume d'aria (l/min)	3600
Depressione massima (mbar)	210
Capacità recipiente (ml)	20
Diametro tubo (mm)	32
Lunghezza tubo (m)	3.5
Peso (Kg)	7.5
Codice prodotto	4935447460
Codice EAN	4002395294190



## MASSIMA POTENZA DI ASPIRAZIONE

**Pulizia del filtro tramite  
meccanismo Clear-Press  
(pressione del pulsante)**



### AP 2-200 ELCP

Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN
Cartuccia filtrante.	4932352303	4002395369621
Sacchetto filtrante: 5 pezzi.	4932352306	4002395369652
Adattatore e tubo di aspirazione antistatico. 3.5 m di lunghezza con diametro 32 mm	4932352312	4002395369713

# ACCESSORI

## SINERGIA TRA POTENZA E PRESTAZIONI

**AEG POWERTOOLS** offre una gamma di accessori per tutti i professionisti. Dai bit di avvitatura alle lame per seghe circolari, tutti gli accessori sono costruiti per garantire facilità d'uso e prestazioni ottimali.

# AEG



## ACCESSORI



## BATTERIE

## 18 V



	L1890RHD	L1850R	L1840R	L1830R	L1820R	L1815G
<b>Tipo batteria</b>	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
<b>Capacità batteria (Ah)</b>	9.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
<b>Compatibilità caricabatterie</b>	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 9618,BL 1218	AL 9618,BL 1218	AL 9618,BL 1218
<b>Codice prodotto</b>	<b>4932464231</b>	<b>4932451630</b>	<b>4932430170</b>	<b>4932352655</b>	<b>4932430169</b>	<b>4932459425</b>
<b>Codice EAN</b>	4058546221768	4002395140978	4002395378319	4002395373130	4002395378302	4058546010867

## 14.4 V



	L1430R GEN II	L1420R	L1415R	L1420 G3	L1415 G3
<b>Tipo batteria</b>	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
<b>Capacità batteria (Ah)</b>	3.0	2.0	1.5	2.0	1.5
<b>Compatibilità caricabatterie</b>	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 1214 G3	AL 1214 G3
<b>Codice prodotto</b>	<b>4932352657</b>	<b>4932430167</b>	<b>4932352656</b>	<b>4932451097</b>	<b>4932451096</b>
<b>Codice EAN</b>	4002395373154	4002395378289	4002395373147	4002395811236	4002395811229

## 12 V



	L1260	L1240	L1230	L1220	L1215
<b>Tipo batteria</b>	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
<b>Capacità batteria (Ah)</b>	6.0	4.0	3.0	2.0	1.5
<b>Compatibilità caricabatterie</b>	LL 1230				
<b>Codice prodotto</b>	<b>4932459180</b>	<b>4932430166</b>	<b>4932352824</b>	<b>4932430165</b>	<b>4932352658</b>
<b>Codice EAN</b>	4002395288557	4002395378272	4002395288557	4002395378265	4002395373161

## 12 V



	L1215 G3	L1220 G3	L1215R
<b>Tipo batteria</b>	Li-ion	Li-ion	Li-ion
<b>Capacità batteria (Ah)</b>	1.5	2.0	1.5
<b>Compatibilità caricabatterie</b>	-	-	AL 9618,BL 1218
<b>Codice prodotto</b>	<b>4932430365</b>	<b>4932451094</b>	<b>4932451095</b>
<b>Codice EAN</b>	4002395380268	4002395811205	4002395811212

## 3.6 V



	SL 3.6
<b>Tipo batteria</b>	Li-ion
<b>Capacità batteria (Ah)</b>	1.5
<b>Compatibilità caricabatterie</b>	LA 036
<b>Codice prodotto</b>	<b>4932352969</b>
<b>Codice EAN</b>	4002395376278

## CARICABATTERIE

	Tipo batteria	Charging range	Charging time	Codice prodotto	Codice EAN
AL1214G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 14.4 V	60 min	<b>4932352481</b>	4002395371402
AL1218G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	60 min	<b>4932352528</b>	4002395371860
BL 1218 GEN II	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	30 min	<b>4932352659</b>	4002395373178
AL1214 G3	Li-ion	12 - 14 v	30 min	<b>4932451098</b>	4002395811243
LL1230	Li-ion	12 V	30 min	<b>4932352096</b>	4002395367498
LA 036	Li-ion, NiCd, NiMH	3.6 V	30 min	<b>4932352097</b>	4002395367504

## SET PUNTE SDS-PLUS

- Punta 2 taglienti di alta qualità con inclinazione 130°
- Tagliente in carburo saldobrasato al corpo della punta, per una maggiore durata
- Doppia geometria dell'elica, fatta per la rapida rimozione del materiale
- Superficie dell'elica trattata per una foratura più veloce e una più alta resistenza all'abrasione
- Confezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza
- Made in Germany

	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (12 set)	<b>4932352315</b>	4002395369744
Singolo set punte SDS-Plus (8 pz.) con Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm e Ø 6 (2pz) / 8 / 10 / 12 x 160 mm	<b>4932352236</b>	4002395368952



## SET PUNTE PER PIETRA

- Tagliente in carburo extra affilato con inclinazione 130°
- Levigatura e finitura nera, per permettere alla punta di forare più velocemente e di rimuovere più materiale
- Realizzate da una speciale lega di acciaio, per garantire la migliore precisione e robustezza
- Confezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza

	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (6 set)	<b>4932352238</b>	4002395368976
Singolo set punte per pietra (10 pz.) Contenuto: Ø 4 / 5 / 5.5 / 6 (2pz) / 7 / 8 (2pz) / 9 / 10 mm	<b>4932352239</b>	4002395368983



## SET PUNTE HSS-R (DIN 338) PER METALLO

- Punta HSS-R prodotte secondo lo standard DIN 338
- Rivestimento in ossido per una rapida rimozione dei trucioli
- Tagliente con inclinazione 118°
- Elica di tipo N
- Confezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza

	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (6 set)	<b>4932352240</b>	4002395368990
Singolo set punte HSS-R (19 pz.) Contenuto: Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2pz) x 57 mm / Ø 3 (2pz) x 61 mm / Ø 3.5 (2pz) x 70 mm / Ø 4 (2pz) x 75 mm / Ø 4.5 (2pz) x 80 mm / Ø 5 (2pz) x 86 mm / Ø 6 (2pz) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm	<b>4932352241</b>	4002395369003



## SET PUNTE HSS-G (DIN 338) PER METALLO

- Punta realizzate in accordo con lo standard DIN 338
- Taglienti con inclinazione 118°
- Elica di tipo N, per una più facile rimozione del materiale e una più veloce foratura
- Confezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza

	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (6 set)	<b>4932352242</b>	4002395369010
Singolo set punte HSS-G (19 pz.) Contenuto: Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2pz) x 57 mm / Ø 3 (2pz) x 61 mm / Ø 3.5 (2pz) x 70 mm / Ø 4 (2pz) x 75 mm / Ø 4.5 (2pz) x 80 mm / Ø 5 (2pz) x 86 mm / Ø 6 (2pz) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm	<b>4932352243</b>	4002395369027



## SET PUNTE HSS-G TIN PER METALLO

- Alta qualità dell'acciaio utilizzato, in accordo con lo standard DIN 338
- Taglienti con inclinazione 118°
- Elica di tipo N
- Trattamento al titanio, che permette di incrementare la velocità di foratura del 50% e la durata della punta del 300%
- Confezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza

	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (6 set)	<b>4932352244</b>	4002395369034
Singolo set punte HSS-G TiN (19 pz.)		
Contenuto: Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2pz) x 57 mm / Ø 3 (2pz) x 61 mm / Ø 3.5 (2pz) x 70 mm / Ø 4 (2pz) x 75 mm / Ø 4.5 (2pz) x 80 mm / Ø 5 (2pz) x 86 mm / Ø 6 (2pz) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm	<b>4932352245</b>	4002395369041



## SET PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO

- Punte fatte in acciaio al cromo vanadio, in accordo con lo standard DIN 7487 E
- Precisa punta di centraggio
- L'affilatura della punta permette di fare fori più puliti, evitando scheggiature
- Confezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza

	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (6 set)	<b>4932352246</b>	4002395369058
Singolo set punte elicoidali per legno (8 pz.)		
Contenuto: Ø 3 x 60 mm / Ø 4 x 75 mm / Ø 5 x 85 mm / Ø 6 x 97 mm / Ø 7 x 104 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 120 mm / Ø 10 x 133 mm	<b>4932352247</b>	4002395369065



## SET PUNTE HSS-G (DIN 338) PER METALLO & BIT DI AVVITATURA

- Alta qualità dell'acciaio utilizzato, in accordo con lo standard DIN 338
- Taglienti con inclinazione 118°
- Elica di tipo N
- I bit di avvitatura sono ricavati da acciaio tipo S2
- Confezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza

	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (6 set)	<b>4932352248</b>	4002395369072
Singolo set punte HSS-G & bit (35 pz.)		
Contenuto: Ø 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 6 / 8 / 10 mm Bit lunghezza 25 mm: PH1 (2pz) / PH2 (2pz) / PH3 (2pz) / PZ1 (2pz) / PZ2 (2pz) / PZ3 (2pz) / TX10 (2pz) / TX15 (2pz) / TX20 (2pz) / TX25 (2pz) / TX30 / TX40 Bit lunghezza 50 mm: PH2 / PZ2 Portabit magnetico 1/4" esagonale	<b>4932352249</b>	4002395369089



## SET LAME SEGNETTO PER LEGNO E METALLO

- Applicazioni legno:
  - T144D - Taglio veloce
  - T101B - Taglio pulito, senza scheggiature
- Applicazioni metallo:
  - T118A - Taglio di metalli sottili (1,5 - 4 mm)
  - T118B - Taglio di metalli più spessi (3 - 6 mm)
- Confezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza

	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (6 set)	<b>4932352252</b>	4002395369119
Set di 50 pezzi per legno e metallo		
10 x T 144 D / 10 x T 101 B / 15 x T 118 A / 15 x T 188 B	<b>4932352253</b>	4002395369126



## SET BIT DI AVVITATURA COLDFIRE

- COLDFire® è uno speciale trattamento termico, che rende il metallo più resistente e duraturo. Si tratta di un processo criogenico suddiviso in 2 fasi: in una prima fase si riscalda il bit fino a 870° C, e in una seconda fase si raffredda il bit fino a -148° C. Il risultato è un bit di eccezionale durata.
- + 40% di resistenza, in grado di sostenere torsioni maggiori
- + 45% di durata

**COLDfire®**  
Cryogenically Treated

	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (6 set)	<b>4932352254</b>	4002395369133
Singolo set bit di avvitatura (40 pz.) Contenuto: Bit lunghezza 25 mm: PH1 / PH2 (2pz) / PH3 / PZ1 (2pz) / PZ2 (2pz) / PZ3 (2pz) / TX6 / TX7 / TX8 / TX9 / TX10 (2pz) / TX15 (2pz) / TX20 (2pz) / TX25 (2pz) / TX30 / TX40 / Hex 3 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6 / SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / SL 1.0 x 5.5 / SL 1.2 x 6.5 Bit lunghezza 50 mm: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX10 / TX15 / TX20 Portabit magnetico 1/4" esagonale	<b>4932352255</b>	4002395369140



## SET PUNTE HSS-R (DIN 338) PER METALLO

- Punta HSS-R prodotte secondo lo standard DIN 338
- Taglienti con inclinazione 118°
- Rivestimento in ossido, per una rapida rimozione dei trucioli
- Robusta confezione in metallo

	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (10 set)	<b>4932352460</b>	4002395371198
Singolo set punte HSS-R (19 pz.) Contenuto: Ø 1-10 mm con incrementi di 0.5 mm	<b>4932352459</b>	4002395371181



## MAXI-MIX PUNTE PER PIETRA, METALLO E LEGNO

- Contiene un assortimento misto di punte per legno, metallo e muratura/pietra (18 pezzi in totale)
- Robusta confezione di metallo

	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (10 set)	<b>4932352464</b>	4002395371235
Singolo set punte maxi-mix (18 pz.) Contenuto: Punte per pietra: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm Punte HSS-R per metallo: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm Punte per legno: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	<b>4932352463</b>	4002395371228



## AVVITATORE AD ANGOLO WB1 & 10 BIT

- La confezione comprende l'avvitatore ad angolo WB1 e un assortimento misto di bit lunghezza 25 mm: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 (2pz) / PZ3 / TX15 / TX20 / Hex 4 / Hex 5
- Avendo un ingombro di soli 30 mm, è ideale per avvitarne negli angoli e in spazi ristretti
- Adattabile a tutti i trapani sia a batteria sia a cavo
- Attacco magnetico 1/4" esagonale. Accetta bit standard con attacco 1/4" esagonale
- La testa può essere ruotata liberamente di 360°
- Ingranaggi molto robusti, realizzati con acciaio extra resistente
- Qualità industriale



	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (10 set)	<b>4932430174</b>	4002395378357
Singolo set WB1 & bit Contenuto: Avvitatore ad angolo WB1 e 10 bit lunghezza 25 mm	<b>4932430173</b>	4002395378340

## SET BIT DI AVVITATURA 10 PEZZI

	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (20 set)	4932399494	4002395361144
Singolo set bit di avvitatura (10 pz.)		
Contenuto: SL 0,6 x 4,5 / SL 0,8 x 5,5 / SL 1,5 x 6,5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 Portabit magnetico 1/4" esagonale	4932399493	4002395361151



## SET BIT DI AVVITATURA 17 PEZZI

	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (20 set)	4932399496	4002395361168
Singolo set bit di avvitatura (17 pz.)		
Contenuto: SL 0,8 x 5,5 / SL 1,2 x 6,5 / PH1 / PH2 (2pz) / PH3 / PZ1 / PZ2 (2pz) / PZ3 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40 Portabit magnetico 1/4" esagonale	4932399495	4002395361175



## FLANGIA FIXTEC

- FIXTEC: cambio disco in pochi secondi, senza attrezzi
- 12 secondi per cambiare un disco usurato con uno nuovo
- Spessore di soli 8 mm, per permettere l'utilizzo di una superficie maggiore del disco
- Compatibile con tutte le smerigliatrici angolari con filetto M14, fino a diametri da 150 mm
- Con fori integrati, che permettono la rimozione della flangia utilizzando la chiave standard (nel caso in cui il serraggio faccia troppa resistenza)




	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (12 x flangia FIXTEC)	4932358936	4002395326693
Singola flangia FIXTEC	4932358225	4002395325528

## PUNTE SDS-PLUS A 2 TAGLIENTI / 10 PEZZI PER TIPO


- Tagliante al carburo di alta qualità, con angolo 130°.
- Il tagliante in carburo è alloggiato in profondità nella testa della punta, per una maggiore durata nel tempo
- Geometria a doppia scanalatura, per una più rapida rimozione del materiale.
- Superficie trattata per ridurre l'attrito, in modo da rendere più veloce la foratura
- Made in Germany

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
5	110	50	10	<b>4932352256</b>	4002395369157
5.5	110	50	10	<b>4932352257</b>	4002395369164
6	110	50	10	<b>4932352258</b>	4002395369171
6	160	100	10	<b>4932352259</b>	4002395369188
7	160	100	10	<b>4932352260</b>	4002395369195
8	110	50	10	<b>4932352261</b>	4002395369201
8	160	100	10	<b>4932352262</b>	4002395369218
8	210	150	10	<b>4932352263</b>	4002395369225
10	160	100	10	<b>4932352264</b>	4002395369232
10	210	150	10	<b>4932352265</b>	4002395369249
10	260	200	10	<b>4932352266</b>	4002395369256
12	160	100	10	<b>4932352267</b>	4002395369263
12	210	150	10	<b>4932352268</b>	4002395369270
<b>Singolo set punte SDS-Plus (8 pz.)</b>				<b>4932352236</b>	4002395368952
con Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm e Ø 6 (2pz) / 8 / 10 / 12 x 160 mm					
<b>SDS-Plus Starter Set</b>				<b>4932352653</b>	4002395373116
con Ø 6 / 8 / 10 x 160mm, 1 scalpello punta, 1 scalpello piatto e 1 scalpello largo					




## PUNTE SDS-MAX A 2 TAGLIENTI

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
16	540	400	1	<b>4932352687</b>	4002395373451
18	540	400	1	<b>4932352688</b>	4002395373468
20	520	400	1	<b>4932352689</b>	4002395373475
22	520	400	1	<b>4932352690</b>	4002395373482
25	520	400	1	<b>4932352691</b>	4002395373499
28	570	450	1	<b>4932352692</b>	4002395373505
30	570	450	1	<b>4932352693</b>	4002395373512
32	570	450	1	<b>4932352694</b>	4002395373529




## SCALPELLI SDS-PLUS

Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
Punta	200	-	1	<b>4932352269</b>	4002395369287
Piatto	200	20	1	<b>4932352270</b>	4002395369294
Largo	200	35	1	<b>4932352271</b>	4002395369300
<b>Set di 3 scalpelli SDS-Plus</b>				<b>4932352272</b>	4002395369317
con 1 punta, 1 piatto, 1 largo					

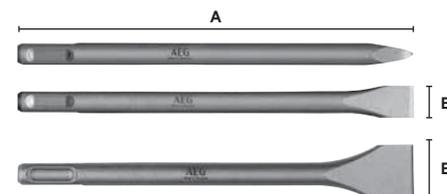

## SCALPELLI SDS-MAX

Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
Punta	400	-	1	<b>4932352685</b>	4002395373437
Piatto	400	25	1	<b>4932352686</b>	4002395373444



## SET FRESE PER LEGNO

Descrizione	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
Gambo 8 mm	12	<b>4932354236</b>	4002395320639




## SET MULTI-MIX 75 PEZZI (PUNTE E BIT)

	Codice prodotto	Codice EAN
<p>Contenuto:</p> <p>Bit lunghezza 25 mm            1 x PH 0 / 1 x PH 1 / 3 x PH 2 / 1 x PH 3 / 1 x PZ 0 / 1 x PZ 1 / 3 x PZ 2 / 1 x PZ 3 /            1 x SQ 1 / 1 x SQ 2 / 1 x SQ 3 / 1 x TX 10 / 1 x TX 15 / 1 x TX 20 / 1 x TX 25 / 1 x TX 30 /            1 x TX 40 / 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5 / 1 x Hex 6 / 1 x SL 3 / 1 x SL 4 / 1 x SL 5 / 1 x SL 6 /            1 x SL 7 / 1 x SL 8</p> <p>Portabit magnetico 1/4" esagonale            Bit lunghezza 50 mm            1 x PH 2 / 1 x PZ 2 / 1 x SL 4 / 1 x SL 6 / 1 x SL 8</p> <p>Bussole per viti a testa esagonale            1 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm</p> <p>Punte HSS-R per metallo            2 x 1 mm / 1 x 1.5 mm / 1 x 2 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4 mm</p> <p>Punte elicoidali per legno            3 x 3 mm / 3 x 4 mm / 2 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm</p> <p>Svasatore con attacco 1/4" esagonale e angolo 45°</p> <p>Punte per muratura            1 x 4 mm / 1 x 5 mm / 1 x 5.5 mm / 3 x 6 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm /            1 x 12 mm</p>	4932352670	4002395373284



## SET AVVITATURA E FORATURA 50 PEZZI

	Codice prodotto	Codice EAN
<p>Punte HSS-G per metallo            1 x 2 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4 mm / 1 x 4.5 mm / 1 x 5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6 mm</p> <p>Punte per pietra            1 x 5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 8 mm / 1 x 9 mm / 1 x 10 mm</p> <p>Bussole per viti a testa esagonale            1 x Hex 6 / 1 x Hex 8 / 1 x Hex 10</p> <p>Punte elicoidali per legno            1 x 4 mm / 1 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm</p> <p>Mecchie per legno a testa piatta            1 x 16 mm / 1 x 18 mm</p> <p>Bit lunghezza 25 mm (1 pezzo per tipo)            SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30 / TX 35 /            TX 40 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6</p> <p>Bit lunghezza 50 mm            PH 1 / PZ 2</p> <p>Portabit magnetico 1/4" esagonale</p>	4932430411	4002395380725



## PUNTE RETTIFICATE HSS-G COBALTO PER METALLO (DIN 338)

- Punte rettificate in HSS al cobalto, particolarmente resistenti al calore e prodotte secondo lo standard DIN 338.
- Finitura precisa. Taglienti con angolo di taglio 135°.
- Non richiede punzone di centratura.
- Resistente alle alte temperature, grazie al 5% di cobalto contenuto nella punta.
- Elica di tipo N.
- Utilizzabile per forare acciaio, ghisa, leghe con carico di rottura fino a 1000 N/mm<sup>2</sup>, legno, plastica e inox.
- Colore: bronzo.


Ø (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
2.0	49	24	2	4932430416	4002395380770
3.0	61	33	2	4932430417	4002395380787
3.2	65	36	2	4932430418	4002395380794
4.0	75	43	2	4932430419	4002395380800
4.8	86	52	1	4932430420	4002395380817
5.0	86	52	1	4932430421	4002395380824
6.0	93	57	1	4932430422	4002395380831
7.0	109	69	1	4932430423	4002395380848
8.0	117	75	1	4932430424	4002395380855
9.0	125	81	1	4932430425	4002395380862
10.0	133	87	1	4932430426	4002395380879
11.0	142	94	1	4932430427	4002395380886
12.0	151	101	1	4932430428	4002395380893
13.0	151	101	1	4932430429	4002395380909



## PUNTE PER MURATURA

- Per fori su mattone e blocchi cavi di cemento

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
4	75	40	1	<b>4932363591</b>	4002395332410
5	85	50	1	<b>4932363593</b>	4002395332434
5.5	85	50	1	<b>4932363595</b>	4002395332458
6	100	60	1	<b>4932363597</b>	4002395332472
6	150	85	1	<b>4932367032</b>	4002395333967
7	100	60	1	<b>4932363599</b>	4002395332496
8	120	80	1	<b>4932363600</b>	4002395332502
8	200	135	1	<b>4932363612</b>	4002395332366
10	120	80	1	<b>4932363602</b>	4002395332526
10	200	135	1	<b>4932363613</b>	4002395332373
12	150	85	1	<b>4932363604</b>	4002395332540
Singolo set punte per pietra (10 pz.) Contenuto: Ø 4 / 5 / 5.5 / 6 (2pz) / 7 / 8 (2pz) / 9 / 10 mm				<b>4932352239</b>	4002395368983



## SEGHE A TAZZA BI-METALLICHE DALLE ALTE PERFORMANCE

Ø (mm)	Ø (pollici)	Codice prodotto	Codice EAN
14	9/16	<b>4932367244</b>	4002395335947
16	5/8	<b>4932367245</b>	4002395335954
19	3/4	<b>4932367247</b>	4002395335978
20	25/32	<b>4932367248</b>	4002395335985
21	13/16	<b>4932367249</b>	4002395335992
22	7/8	<b>4932367250</b>	4002395336005
24	15/16	<b>4932367251</b>	4002395336012
25	1	<b>4932367252</b>	4002395336029
27	1 1/16	<b>4932367253</b>	4002395336036
29	1 1/8	<b>4932367289</b>	4002395336043
30	1 3/16	<b>4932367254</b>	4002395336050
32	1 1/4	<b>4932367255</b>	4002395336067
35	1 3/8	<b>4932367256</b>	4002395336074
38	1 1/2	<b>4932367257</b>	4002395336081
40	1 9/16	<b>4932367258</b>	4002395336098
43	1 11/16	<b>4932367259</b>	4002395336104
44	1 3/4	<b>4932367260</b>	4002395336111
48	1 7/8	<b>4932367262</b>	4002395336135
51	2	<b>4932367263</b>	4002395336142
54	2 1/8	<b>4932367265</b>	4002395336166

Ø (mm)	Ø (pollici)	Codice prodotto	Codice EAN
57	2 1/4	<b>4932367266</b>	4002395336173
60	2 3/8	<b>4932367267</b>	4002395336180
64	2 1/2	<b>4932367268</b>	4002395336197
65	2 9/16	<b>4932367269</b>	4002395336203
68	2 11/16	<b>4932371580</b>	4002395345250
70	2 3/4	<b>4932367271</b>	4002395336227
73	2 7/8	<b>4932367272</b>	4002395336234
76	3	<b>4932367273</b>	4002395336241
79	3 1/8	<b>4932367274</b>	4002395336258
83	3 1/4	<b>4932367275</b>	4002395336265
89	3 1/2	<b>4932367277</b>	4002395336289
92	3 5/8	<b>4932367278</b>	4002395336296
98	3 7/8	<b>4932367280</b>	4002395336319
102	4	<b>4932367281</b>	4002395336326
105	4 1/8	<b>4932367282</b>	4002395336333
114	4 1/2	<b>4932367284</b>	4002395336357
121	4 3/4	<b>4932367285</b>	4002395336364
127	5	<b>4932367286</b>	4002395336371
152	6	<b>4932367288</b>	4002395336395

		Codice prodotto	Codice EAN
Albero FIXTEC 5/8" x 18	11 mm esagonale per seghe a tazza Ø 32 - 152 mm	<b>4932367421</b>	4002395337422
Albero FIXTEC 1/2" x 20	9 mm esagonale per seghe a tazza Ø 14 - 30 mm	<b>4932367422</b>	4002395337439
Punta pilota lunga	Da usare con codice <b>4932367421</b>	<b>4932367423</b>	4002395337446
Punta pilota corta	Da usare con codice <b>4932367422</b>	<b>4932367424</b>	4002395337453



## LAME SEGHETTO ALTERNATIVO PER LEGNO / PLASTICA / METALLO

Lunghezza lama (mm)	Passo del dente (mm)	Riferimento numero	Quantità	Descrizione	Cap max taglio legno (mm)	Capacità di taglio max truciolare (mm)	Capacità di taglio max parquet laminato (mm)	Capacità di taglio max PVC (mm)	Capacità di taglio max metalli non ferrosi (mm)	Capacità di taglio max tubo in metallo (mm)	Cap max taglio alluminio (mm)	Codice prodotto	Codice EAN
75	3	T 111 C	5	Taglio grossolano	5-60			< 40				<b>4932352144</b>	4002395367979
50	1.35	T 101 AO	5	Taglio veloce, accurato. Taglio curvo	< 20		< 20	< 15				<b>4932352145</b>	4002395367986
75	4	T 244 D	5	Taglio grossolano. Taglio curvo	< 60							<b>4932352146</b>	4002395367993
75	4	T 144 D	5	Taglio veloce, grossolano	< 60							<b>4932352147</b>	4002395368006
													
75	2.5	T 101 B	5	Taglio molto pulito ed accurato	< 30	< 60		< 30				<b>4932352148</b>	4002395368013
													
75	4	T 101 D	5	Taglio pulito ed accurato	< 60	< 60		< 45				<b>4932352149</b>	4002395368020
													
55	1.2	T 118 A	5	Taglio fogli di metallo					1.5-4	1.5-4		<b>4932352150</b>	4002395368037
													
55	2	T 118 B	5	Taglio grossolano					3-6	3-6	3-10	<b>4932352151</b>	4002395368044
													
				Set di 12 pezzi									
				Adatte per applicazioni su legno, taglio piani di lavoro, laminato e metallo								<b>4932373494</b>	4002395349944
													
				Set di 50 pezzi per legno e metallo									
				10 x T 144 D/ 10 x T 101 B/ 15 x T 118 A/ 15 x T 188 B								<b>4932352253</b>	4002395369126

## LAME PER SEGA CIRCOLARE A FILO

Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	N.ro denti	Larghezza di taglio (intaglio) (mm)	Fibre cement board	Truciolato	MDF e pannelli di fibre	Truciolare laminato	Cartongesso e pannelli truciolari a scaglie	Plastiche	Plaster-board	Profili di alluminio	Taglio fine	Codice prodotto	Codice EAN
127	20	6	1.8	✓						✓		✓	4932352534	4002395371921
127	20	40	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352535	4002395371938
160	20	48	2.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352868	4002395375264
160	20	48	2.2						✓		✓	✓	4932352869	4002395375271
165	20	24	2.6		✓	✓	✓	✓	✓				4932430311	4002395379729
165	20	52	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430312	4002395379736
184	30	24	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352874	4002395375325
190	30	24	2.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430469	4002395381302
190	30	48	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430470	4002395381319

## LAME PER SEGA CIRCOLARE A BATTERIA

Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	N.ro denti	Larghezza di taglio (intaglio) (mm)	Fibre cement board	Truciolato	MDF e pannelli di fibre	Truciolare laminato	Cartongesso e pannelli truciolari a scaglie	Plastiche	Plaster-board	Profili di alluminio	Taglio fine	Codice prodotto	Codice EAN
165	15.8	18	1.5		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430366	4002395380275

## LAME PER TRONCATRICI

Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	N.ro denti	Larghezza di taglio (intaglio) (mm)	Fibre cement board	Truciolato	MDF e pannelli di fibre	Truciolare laminato	Cartongesso e pannelli truciolari a scaglie	Plastiche	Plaster-board	Profili di alluminio	Taglio fine	Codice prodotto	Codice EAN
216	30	48	2.4										4932430721	4002395383825
254	30	48	3.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430471	4002395381326
254	30	80	3.2								✓	✓	4932430472	4002395381333
305	30	60	3.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430473	4002395381340
305	30	96	3.2								✓	✓	4932430474	4002395381357

## LAME PER SEGA DIRITTA PER LEGNO / PLASTICA / METALLO

Lunghezza lama (mm)	Passo del dente (mm)	Riferimento numero	Quantità	Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN	
	150	2.5	S811H	3	Tutti i tipi di legno, anche con chiodi. Legni da 3 a 100 mm di spessore, materiali non ferrosi, alluminio da 3 a 10 mm, tubi di plastica	4932318127	4002395301959
	150	4.2	S744D	2	Taglio rapido da 6 a 100 mm	4932323801	4002395304240
	150	4	S644D	2	Taglio rapido in legno e plastica, taglio in affondamento da 6 a 100 mm	4932323800	4002395304233
	240	8.5	S1542K	2	Denti estremamente resistenti per tagli lungovena e controvena da 20 a 180 mm	4932323804	4002395304271
	300	4.2	S1344D	2	Tagli su grosse superfici di plastica da 6 a 250 mm	4932323802	4002395304257
	150	1.4	S922EF	3	Per ogni metallo con spessore da 1.5 a 4 mm	4932354792	4002395324477
	150	1.8	S922BF	3	Per ogni metallo con spessore da 3 a 10 mm	4932354789	4002395324446
	230	Coarse grit	S1130R	2	Per materiali abrasivi, fibra di vetro, tubi in ghisa	4932373386	4002395348817
	450	17	-	1	Per taglio di materiali abrasivi come Poroton e altri laterizi	4932430447	4002395381081
	300	4.2	-	1	Per taglio di materiali congelati	4932430448	4002395381098
	400	4.2	-	1	Per taglio di materiali congelati	4932430449	4002395381104


## GUIDA PARALLELA

Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN
Guida parallela FSU 1400 Lunga 1400 mm. Fornita con borsa in cordura. Utilizzabile con MBS 30 Turbo (adattatore necessario 4931411818), KS 55-2, KS 66-2, CS 60 (adattatore necessario 4931416518). Striscia di gomma disponibile anche come ricambio (4931433774).	4932451264	4002395377282




## ACCESSORIO DI ASPIRAZIONE

Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN
<b>Xtractor</b> Ideale per l'estrazione di polvere durante la foratura (da abbinare all'aspiratore). Utilizzabile con tubi di diametri 26-41 mm e con punte fino a 16 mm.	4932373501	4002395351862




## LAME PER TESTA MULTIFUNZIONE OMNIPRO

- Attacco lame universale, che rende le lame AEG compatibili con i più comuni utensili con testa oscillante
- Ogni singola confezione di lama contiene i 2 adattatori


**OMNI**PRO


Descrizione	Profondità di taglio max (mm)	Profondità di taglio max (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
Lama affondamento bi-metallica Applicazioni: ① Legno, metallo e PVC Taglio in affondamento su legno/acciaio/rame/alluminio	28	40	1	<b>4932430315</b>	4002395379767
Lama affondamento Applicazioni: ② Legno e PVC Taglio in affondamento su legno duro e morbido/PVC Scassi nel legno. Taglio di misura su legno	28	40	1	<b>4932430316</b>	4002395379774
Lama affondamento Applicazioni: ③ Legno e PVC Taglio in affondamento su legno duro e morbido/PVC Taglio stipiti porte. Scassi nel legno	9	40	1	<b>4932430317</b>	4002395379781
Lama taglio a filo bi-metallica Applicazioni: ④ Legno, metallo e PVC Taglio in affondamento su legno duro Taglio a filo su legno Taglio acciaio/rame/alluminio/tubi e profili di metallo di piccolo spessore. Taglio tubi in PVC	88	20	1	<b>4932430319</b>	4002395379804
Lama rimozione vari materiali Applicazioni: ⑤ Stucchi, residui di cemento Rimozione fughe su piastrelle a parete e a pavimento	85	20	1	<b>4932430318</b>	4002395379798
Set 9 pezzi: 2 x lame affondamento bi-metalliche 2 x lame affondamento 28 mm ⑥ 2 x lame affondamento 9 mm 1 x lama taglio a filo bi-metallica 1 x scrostatore 1 x lama rimozione vari materiali			9	<b>4932430314</b>	4002395379750
Adattatori ⑦ per adattarsi all'utensile Bosch con testa oscillante per adattarsi all'utensile Dremel con testa oscillante			2	<b>4931441298</b>	4002395872541

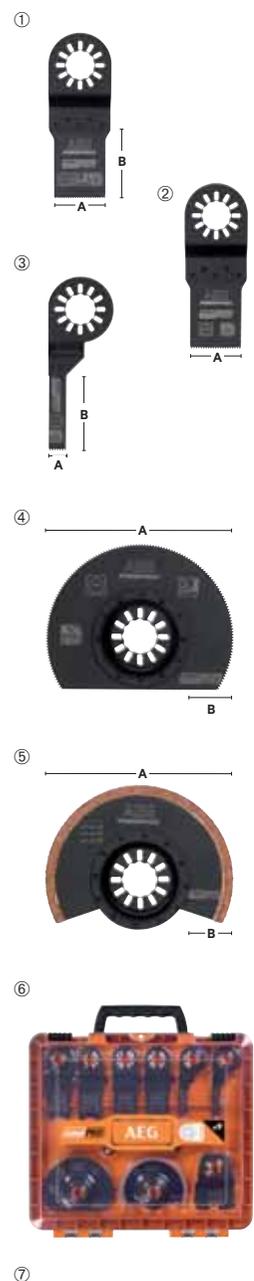

## ACCESSORI LEVIGATURA PER TESTA MULTIFUNZIONE OMNIPRO


Descrizione	Grana	Dimensioni (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
⑧ Platorello a delta per levigatura		93 x 93	1	<b>4932430320</b>	4002395379811
Set 10 pezzi di carta abrasiva per platorello a delta: 4 x Grana 60 3 x Grana 80 ⑨ 3 x Grana 120 Applicazioni: Legno e PVC Per levigature in aree ristrette, come angoli e punti difficili da raggiungere	6080120	93 x 93	10	<b>4932430321</b>	4002395379828

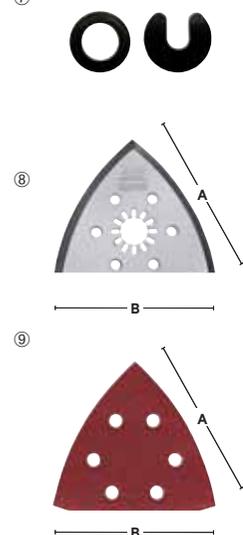

## CARTA ABRASIVA CON VELCRO - FDS 140

- Carta abrasiva preforata per legno, vernice, smalto e spatolato
- Tipo di grana: ossido di alluminio legato con resina artificiale su carta speciale antistrappo
- Ideale per legno e lavori di carrozzeria


Grana	Dimensioni (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
60	115 x 107	10	4932352420	4002395370795
80	115 x 107	10	4932352421	4002395370801
120	115 x 107	10	4932352422	4002395370818
240	115 x 107	10	4932352423	4002395370825



## CARTA ABRASIVA PER MOLLA - FDS 140


- Carta abrasiva preforata per legno, vernice, smalto e spatolato
- Tipo di grana: ossido di alluminio legato con resina artificiale su carta speciale antistrappo
- Ideale per legno e lavori di carrozzeria

Grana	Dimensioni (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
60	115 x 140	10	4932352424	4002395370832
80	115 x 140	10	4932352425	4002395370849
120	115 x 140	10	4932352426	4002395370856
240	115 x 140	10	4932352427	4002395370863



## CARTA ABRASIVA A DELTA CON VELCRO - FDS 140


Grana	Dimensioni (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
60	110 x 88	10	4932352925	4002395375837
80	110 x 88	10	4932352926	4002395375844
120	110 x 88	10	4932352927	4002395375851
240	110 x 88	10	4932352928	4002395375868



## CARTA ABRASIVA CON VELCRO - 6 FORI

- Carta abrasiva preforata per legno, vernice, smalto e spatolato
- Tipo di grana: ossido di alluminio legato con resina artificiale su carta speciale antistrappo
- Ideale per legno e lavori di carrozzeria

Grana	Ø (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
40	150	5	4932430454	4002395381159
60	150	5	4932430455	4002395381166
80	150	5	4932430456	4002395381173
120	150	5	4932430457	4002395381180
180	150	5	4932430458	4002395381197
240	150	5	4932430459	4002395381203



## ACCESSORI LUCIDATURA CON VELCRO

Descrizione	Ø (mm)	Altezza (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
<p>Platorello</p> <p>Applicazioni: Base del sistema, su cui possono essere applicati dischi in feltro, pelle d'agnello, spugne, ecc ...</p> <p>Caratteristiche: Filetto M14, resistente agli urti, base in schiuma soffice e flessibile, velcro</p>	150	25	1	<b>4932430450</b>	4002395381111
<p>Cuffia in pelle d'agnello</p> <p>Applicazioni: Ideale per finiture extra-lucide. Necessario platorello</p> <p>Caratteristiche: Cuffia in lana naturale, molto morbida e soffice, velcro</p>	150		1	<b>4932430453</b>	4002395381142
<p>Spugna medio-dura</p> <p>Applicazioni: Ideale per ridare lucentezza alle vernici esposte alle intemperie. Necessario platorello</p> <p>Caratteristiche: Spugna con durezza media, microporosa ed arrotondata, velcro</p>	150	50	1	<b>4932430452</b>	4002395381135
<p>Spugna super-morbida</p> <p>Applicazioni: Ideale per una seconda lucidatura di vernici e per il loro mantenimento</p> <p>Caratteristiche: Spugna molto morbida, in materiale microporoso e con bordi arrotondati, velcro</p>	150	50	1	<b>4932430451</b>	4002395381128



## PLATORELLI

Descrizione	Ø (mm)	N° fori	Codice prodotto	Codice EAN
Platorello per EX 125 ES	125	8	<b>4932352870</b>	4002395375288
Platorello per EX 150 ES	150	6	<b>4932352871</b>	4002395375295









# AEG

## UTENSILI A BATTERIA / EDILIZIA / FORATURA E FISSAGGIO / METALLO / LEGNO / ACCESSORI

AEG POWERTOOLS è sempre attenta nell'apportare innovazioni tecnologiche atte a soddisfare tutte le esigenze del professionista di oggi e di domani.

### AEG POWER TOOLS

P.O. Box 320  
D-71361 Winnenden  
Germany

Tel: +49 71 95 12-0  
Fax: +49 71 95 12-666

### AEG POWERTOOLS Italia

Viale G. Matteotti 62  
20092, Cinisello Balsamo (MI)

Numero Verde: 800 014 291  
Fax: 02 37050298  
e-mail: [servizi@fti-emea.com](mailto:servizi@fti-emea.com)  
[www.aeg-powertools.it](http://www.aeg-powertools.it)

[www.aeg-powertools.it](http://www.aeg-powertools.it)

## EPTA

© AEG POWERTOOLS

AEG POWERTOOLS persegue una politica di costante miglioramento del prodotto, e si riserva la facoltà di apportare modifiche ai contenuti, incluse le immagini e le condizioni di garanzia in qualsiasi momento, senza darne preavviso. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa.

4939 6290 06